


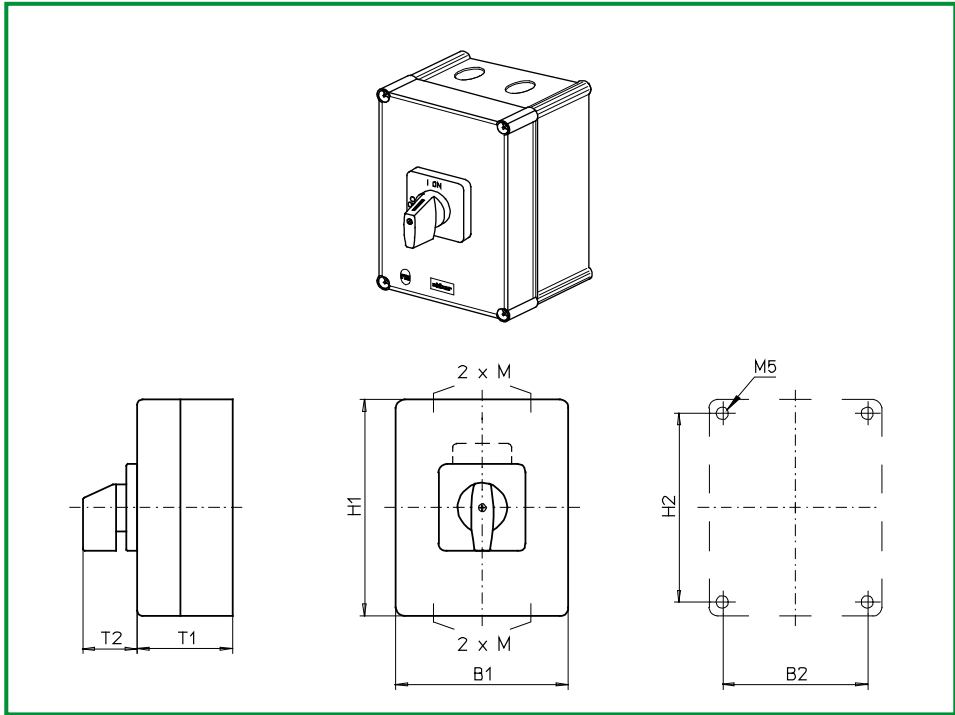

Produktreihe H200-E

Isolierstoffgehäuse
Polycarbonat
280 × 190 × 130 mm

Deckelverriegelung
in EIN-Stellung

Kabeleinführungen
4 x mit Gewinde M40x1,5
mit PE-Klemme
ohne N-Klemme

772M1 (IP66)

Komplettschalter	Pole	Produktreihen	Bemessungsdaten (IEC 60947)			Bestellnummer	
			Betriebs- strom I _e	Betriebsleistung bei 380-440V			
			AC-21A A	AC-23A kW	AC-3 kW		
Umschalter mit Nullstellung 90° Schaltwinkel	3 ... 4	H200-E	20	5,5	3,7	H216 - 71 ... - 772M1	
			25	7,5	5,5	H220 - 71 ... - 772M1	
			32	11	7,5	H226 - 71 ... - 772M1	
			40	15	11	H233 - 71 ... - 772M1	
Realisierbare Schaltprogramme:							
3-polig	71300, 71301, 71302, 71310, 71311, 71312						
	71320, 71321, 71322						
4-polig	71400						
SMD-Module zum Grundschaltermodul A02							
Bauformmodul für Bauform 772M1			H200-E			BFB2 - E8	
Gehäusemodul für Bauform 772M1						PAH2 - 772M1	
Schrifteinlage silber für Gehäusemodul 772M1						FAS4 - 9... (FA-Nummer)	
Abmessungen in mm							
Produktreihe	H1	B1	T1	T2	2xM	H2	B2
H200-D	280	190	130	39	40x1,5	254	164