


Fronteinbauschalter

sälzer

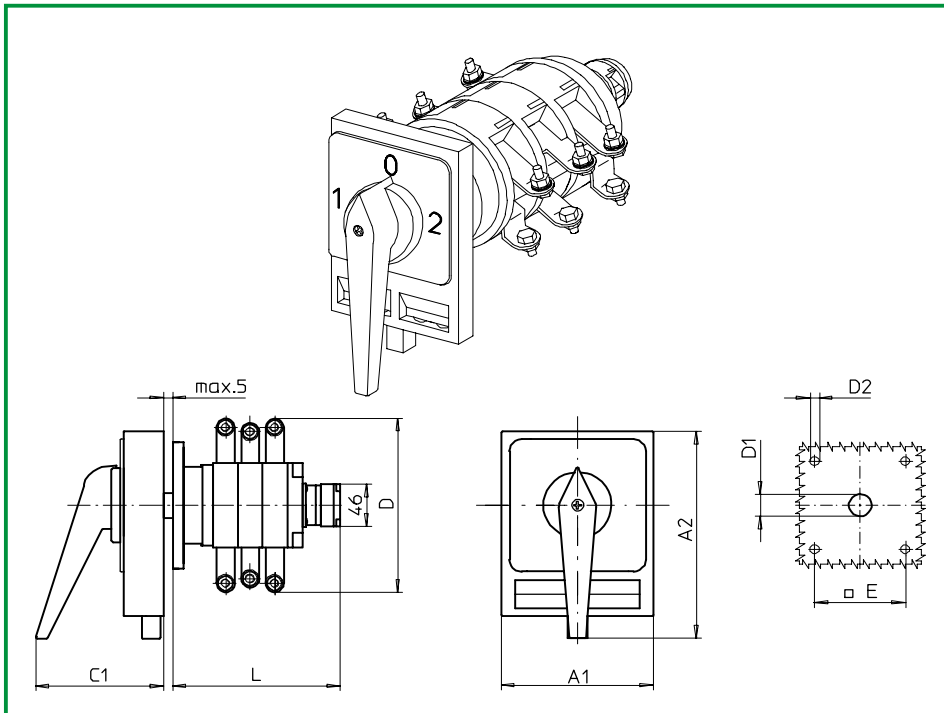

**Produktreihe
K616**

Fronteinbauschalter

**Vierlochbefestigung
68 x 68 mm**

003H1 (IP55)

004H1 (IP55)

| Komplettschalter | Pole | Produktreihen | Bemessungsdaten (IEC 60947) | | | Bestellnummer |
|---|---------|---------------|-----------------------------|-------------------------------|------------|------------------------------|
| | | | Betriebsstrom I_e | Betriebsleistung bei 380-440V | | |
| | | | AC-21A A | AC-23A kW | AC-3 kW | |
| Umschalter mit Nullstellung 90° Schaltwinkel Nullstellung verriegelbar bei 12h | 3 ... 4 | K616 | 160 | 75 | 45 | K616 - 71 ... - 003H1 |
| Umschalter mit Nullstellung 90° Schaltwinkel 3 Stellungen verriegelbar (09h/ 12h/ 03h) | 3 ... 4 | K616 | 160 | 75 | 45 | K616 - 71 ... - 004H1 |

| SMD-Module zum Grundschaltermodul (GA A01) | | | |
|--|--|------|--------------------------------|
| Bauformmodul für Bauform 003H1/ 004H1 | | K616 | BFA6 - 003 |
| H-Antriebsmodul 100 x 125 mm für Bauform 003H1 Vorhängeschlosssperre schwarz, H-Griff schwarz | | | 6EH1 - 12 |
| H-Antriebsmodul 100 x 125 mm für Bauform 004H1 Vorhängeschlosssperre schwarz, H-Griff schwarz | | | 6EH1 - 99 |
| Schrifteinlage silber für Antriebsmodul 003H1/ 004H1 | | | FAS6 - (FA-Nummer) |

| Abmessungen in mm | | | | | | | | | |
|-------------------|----|-----|----|-----|----|-----|----|--------------------------------|-------------------|
| Produktreihe | A1 | A2 | C1 | D* | D1 | D2 | E | Schaltprogramme ¹⁾ | L |
| K616 | 98 | 142 | 83 | 150 | 20 | 5,5 | 68 | 71300 71311, 71320 71400 | 136 184 168 |

* einschließlich Anschlusswinkel
¹⁾ Beispiele, weitere Schaltprogramme auf Anfrage