# Bodeneinbauschalter

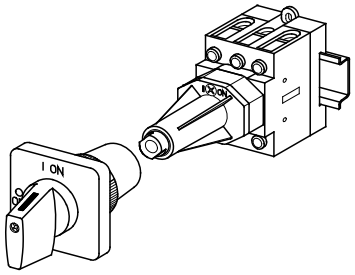


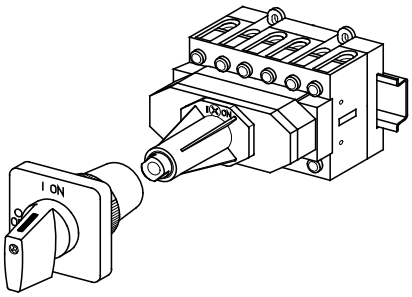


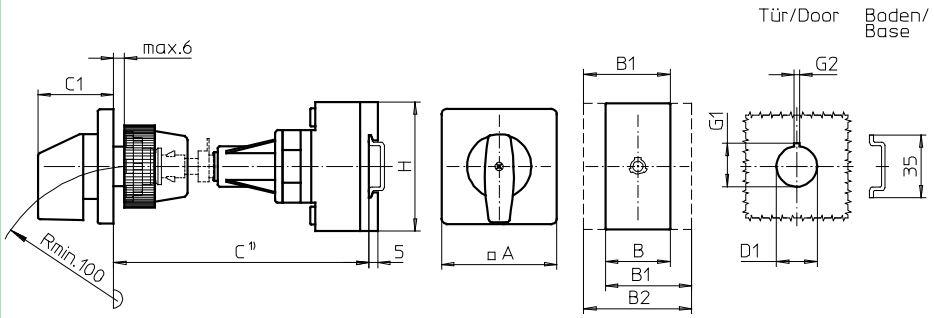


## Produktreihen H200-A/-B/-D/-E

## Bodeneinbauschalter

Antrieb nächster Baugröße

## Türverriegelung

Metallachsverlängerung
Achsfeststellung mit Spannmutter

## Zentralbefestigung

ø 22,5 mm frontseitig

## 285M1 (IP66)

| Komplettschalter | Pole | Produktreihen | Bemessungsdaten (IEC 60947) Betriebsstrom $I_e$ AC-21A A | Betriebsleistung bei 380-440V AC-23A kW | AC-3 kW | Bestellnummer |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Ein-/Ausschalter 90° Schaltwinkel | 3 … 8 | H200-A/-D | 20 | 5,5 | 3,7 | **H216 - 41 … - 285M1** |
| | | | 25 | 7,5 | 5,5 | **H220 - 41 … - 285M1** |
| | | | 32 | 11 | 7,5 | **H226 - 41 … - 285M1** |
| | | | 40 | 15 | 11 | **H233 - 41 … - 285M1** |
| | 3 … 4 | H200-B | 63 | 22 | 18,5 | **H263 - 41 … - 285M1** |
| Umschalter mit Nullstellung 90° Schaltwinkel | 3 … 4 | H200-E | 20 | 5,5 | 3,7 | **H216 - 71 … - 285M1** |
| | | | 25 | 7,5 | 5,5 | **H220 - 71 … - 285M1** |
| | | | 32 | 11 | 7,5 | **H226 - 71 … - 285M1** |
| | | | 40 | 15 | 11 | **H233 - 71 … - 285M1** |

**SMD-Module zum Grundschaltermodul A02**

| | | |
|---|---|---|
| Bauformmodul für Bauform 285M1 | H200-A | **BFA2 - 281** |
| | H200-B/-D | **BFB2 - 281** |
| | H200-E | **BFC2 - 281** |
| M-Antriebsmodul 64 × 64 mm für Bauform 285M1 | H200-A/-B/-D | **2NM1** |
| Frontschild schwarz, Griff schwarz | H200-E | **2IM1** |
| Schrifteinlage silber für Antriebsmodul 285M1 | | **FAS4 - 9…** (FA-Nummer) |

**Abmessungen in mm**

| Produktreihen | A | B | B1 | B2 | C1 | D1 | G1 | G2 | H |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| H200-A | 64 | 36 | 48 | 60 | 39 | 22,5 | 24,2 | 3,2 | 70 |
| H200-B | 64 | 50 | 69 | 88 | 39 | 22,5 | 24,2 | 3,2 | 72 |
| H200-D | 64 | 72 | 84 | 96 | 39 | 22,5 | 24,2 | 3,2 | 70 |
| H200-E | 64 | 72 | 84 | 96 | 39 | 22,5 | 24,2 | 3,2 | 70 |

**C1) Einbaumaß Außenseite Tür bis Oberkante Hutschiene. Zugehörige Metallachse getrennt bestellen, siehe Seite B6-17.**