


Katalogový list

••••• Kabelové ukončovací a spojovací prvky (dutinky, oka, vidlice, kolíky, konektory, spojky)

Lisovací kolíky s izolací Polyamid 6.6 (PA)

s kuželovitým vstupem „EASY ENTRY“

- Materiál: měď, galvanicky pocínovaná
- Materiál izolace: Polyamid 6.6 (PA)
- Max. provozní teplota: +105°C
- Max. provozní napětí: 600 V
- Dle norem: DIN 46231, UL 486

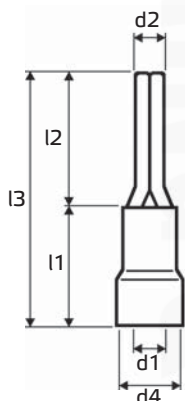


Speciální kuželovitý vstup „EASY ENTRY“ usnadňuje a urychluje dokonalé zavedení vodiče do ukončovacího prvku a pomáhá zabránit nežádoucímu zkroucení a poškození jednotlivých žil jemně slaněného vodiče.

Lisovací kolíky s izolací Polyamid 6.6 (PA)

Katalog. číslo	Typ	Pro průřez vodiče (mm ²)	Barva	Rozměry (mm)						Množství v balení (ks)
				d2	l2	l3	l1	d4	d1	
wpr8842	KOI-1.5-9-PA	0,5 - 1,5	Red	1,9	9,0	19,8	11,0	4,0	1,7	100
wpr8843	KOI-1.5-10-PA	0,5 - 1,5	Red	1,9	10,0	20,8	11,0	4,0	1,7	100
wpr8844	KOI-1.5-12-PA	0,5 - 1,5	Red	1,9	12,0	22,8	11,0	4,0	1,7	100
wpr8845	KOI-2.5-9-PA	1,5 - 2,5	Blue	1,9	9,0	19,8	11,0	4,5	2,3	100
wpr8846	KOI-2.5-10-PA	1,5 - 2,5	Blue	1,9	10,0	20,8	11,0	4,5	2,3	100
wpr8847	KOI-2.5-12-PA	1,5 - 2,5	Blue	1,9	12,0	22,8	11,0	4,5	2,3	100
wpr8848	KOI-6-14-PA	4,0 - 6,0	Yellow	2,8	14,0	27,0	13,0	6,4	3,4	100
wpr8849	KOI-10-12-PA	10	Red	4,3	12,0	34,0	20,0	7,8	4,5	100
wpr8850	KOI-16-13-PA	16	Blue	5,5	13,0	40,7	24,7	10,8	5,8	20
wpr8851	KOI-25-15-PA	25	Yellow	6,8	15,0	44,0	24,0	12,4	7,0	20
wpr8852	KOI-35-20-PA	35	Red	8,0	20,0	52,5	28,0	14,0	8,4	20
wpr8853	KOI-50-20-PA	50	Blue	9,5	20,0	59,0	33,0	15,5	9,6	10
wpr8854	KOI-70-23-PA	70	Yellow	11	23,5	69,0	38,0	18,0	11,4	10
wpr8855	KOI-95-24-PA	95	Red	12,5	23,5	71,0	40,0	20,7	13,5	10

Doporučené nářadí pro lisování:

- kleště „WILDCAT Exclusive 2“ (typ: 34-WCAT-2, kat.číslo: wpr10444), viz str. 527



- kleště „X-MASTER 3128, 3129“ (kat.číslo: wpr10445, wpr10446), viz str. 528

