


Katalogový list

••••• Kabelové přichytky lehké

Rychlospony "OMG PUSHMOUNT" s rychlomontážní přichytkou do otvoru (tzv. "push-mountem")

- Materiál: Nylon 66 (Polyamid 6.6) bezhalogenní
- Provozní teplota: -40°C až +85°C
- Barva: přírodní
- Hořlavost: odpovídá UL 94V-2

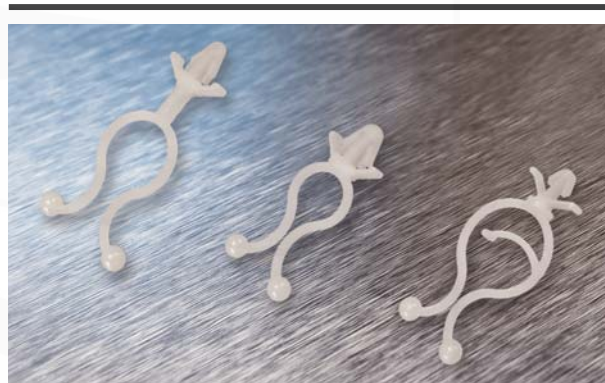


Popis:


Rychlospony "OMG PUSHMOUNT" jsou vhodné pro rychlé a ekonomické svazkování vodičů a mnoho jiných použití v různých oborech.

Použití:


Např. výroba rozvaděčů, elektrospotřebičů, kabelových svazků, elektrotechnických zařízení, ve strojírenství, v automobilovém průmyslu apod.



wpr2901, wpr2902,
wpr2903, wpr2905



wpr1515, wpr1516



wpr2904



Rychlospony "OMG PUSHMOUNT" s rychlomontážní přichytkou do otvoru (tzv. "push-mountem")

Katalog. číslo	Typ	Rozměry (mm)			Pro průměr otvoru (mm)	Pro tloušťku panelu (mm)	Množství v balení (ks)
		H1	H2	W			
wpr2901	OMG-PM-6-31	19,5	31,7	6,0	4,6 - 4,8	1,0 - 2,8	100
wpr2902	OMG-PM-11-18	27,8	21,2	11,0	4,8 - 5,0	1,0 - 2,8	100
wpr2903	OMG-PM-11-4	27,3	4,7	10,4	4,6 - 4,8	1,0 - 2,8	100
wpr1515	OMG-PM-11-3	28,0	5,0	11,0	6,2 - 6,6	0,5 - 2,0	100
wpr1516	OMG-PM-15-2	32,0	5,0	15,0	4,6 - 4,8	0,5 - 1,6	100
wpr2904	OMG-PM-18-2	36,2	5,3	18,0	4,4 - 4,8	1,0 - 2,4	100
wpr2905	OMG-PM-33-8	31,3	13,1	15,0	4,6 - 4,8	1,0 - 2,0	100