

Teplem smrštitelné velmi tenkostěnné trubice "WSTW2" do 125°C, 2:1

- Materiál: Polyolefin
- Provozní teplota: -55°C až +125°C
- Poměr smrštění: 2:1
- Min. teplota pro smrštění: 70°C
- Min. teplota pro úplné smrštění: 110°C
- Vyhovuje normám: UL 224 125°C VW-1 600V, CSA, RoHS
- Samozhášivé

Popis:

- WAPROTUBE® WSTW2 jsou elastické extrémně tenkostěnné polyolefinové teplem smrštitelné trubice
- trubice jsou velmi flexibilní
- dobré mechanické a elektrické vlastnosti




Použití:

- ke spolehlivé izolaci spojů a součástí v elektrotechnice, elektronice a automobilovém průmyslu
- zpevnění ukončení nebo spojů elektrických vodičů
- barevné rozlišení vodičů a svazkováání vodičů
- tam, kde je vyžadováno rychlé smrštění a v aplikacích s nedostatkem prostoru



Označení barvy XX

	Barva	Identifikační číslo barvy XX
	Černá	00
	Červená	02
	Žlutá	04
	Zelená	05
	Modrá	06

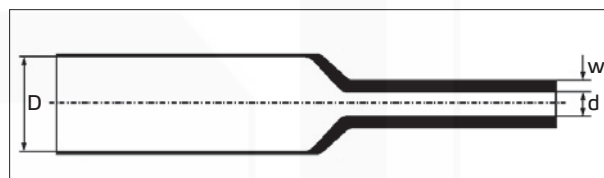

Příklad typového označení teplem smrštitelné trubice červené barvy o průměru 4,8 mm

WSTW2 - 048 - 02

Teplem smrštitelné velmi tenkostěnné trubice "WSTW2" do 125°C, 2:1

Typ	Velikost (Nom.) (")	Vnitřní průměr před smrštěním D (Nom.)* (mm)	Po smrštění (mm)		Množství na cívce (m)
			Vnitřní průměr d (Max.)	Tloušťka stěny w (Nom.)*	
WSTW2-012-XX	3/64	1,2	0,6	0,20	200
WSTW2-016-XX	1/16	1,6	0,8	0,20	200
WSTW2-024-XX	3/32	2,4	1,2	0,22	200
WSTW2-032-XX	1/8	3,2	1,6	0,28	200
WSTW2-048-XX	3/16	4,8	2,4	0,30	200
WSTW2-064-XX	1/4	6,4	3,2	0,32	100
WSTW2-095-XX	3/8	9,5	4,8	0,35	100
WSTW2-127-XX	1/2	12,7	6,4	0,40	100
WSTW2-190-XX	3/4	19,1	9,5	0,42	100
WSTW2-254-XX	1	25,4	12,7	0,45	50

*) Tolerance na požádání.

Katalogový list

Teplem smrštitelné trubice a tvarované díly **WAPROTUBE®**

Technická data		
Vlastnosti	Metoda testování	Typické hodnoty
Odolnost v tahu	ASTM D2671	10,4 MPa
Prodloužení při přetržení	ASTM D2671	200%
Stárnutí za horka: Odolnost v tahu Prodloužení při přetržení	UL 224 (158°C, 168 hod.)	≥7,3 MPa ≥100%
Tepelný šok	UL 224 (225°C, 4 hod.)	Žádné odkapávání Žádné praskliny
Dielektrická pevnost	IEC 243	≥15 kV/mm
Pracovní odpor	IEC 93	≥1×10 ¹⁴ Ω.cm
Odolnost vůči korozi	UL 224 (158°C, 168 hod.)	Vyhovuje
Stabilita s mědí	UL 224 (158°C, 168 hod.)	Vyhovuje

Tabulky katalogových čísel jednotlivých typů trubíc WSTW2

Teplem smrštitelné velmi tenkostěnné trubice "WSTW2" do 125°C, 2:1, v návěsu na cívce											
Typ	Velikost (nom.)	Barva	Katalog. číslo	Typ	Velikost (nom.)	Barva	Katalog. číslo	Typ	Velikost (nom.)	Barva	Katalog. číslo
WSTW2-012-00	1,2/0,6	Černá	wpr11022	WSTW2-048-00	4,8/2,4	Černá	wpr11026	WSTW2-127-00	12,7/6,4	Černá	wpr11029
WSTW2-012-02	1,2/0,6	Červená	wpr11032	WSTW2-048-02	4,8/2,4	Červená	wpr11036	WSTW2-127-02	12,7/6,4	Červená	wpr11039
WSTW2-012-04	1,2/0,6	Žlutá	wpr11042	WSTW2-048-04	4,8/2,4	Žlutá	wpr11046	WSTW2-127-04	12,7/6,4	Žlutá	wpr11049
WSTW2-012-05	1,2/0,6	Zelená	wpr11052	WSTW2-048-05	4,8/2,4	Zelená	wpr11056	WSTW2-127-05	12,7/6,4	Zelená	wpr11059
WSTW2-012-06	1,2/0,6	Modrá	wpr11062	WSTW2-048-06	4,8/2,4	Modrá	wpr11066	WSTW2-127-06	12,7/6,4	Modrá	wpr11069
WSTW2-016-00	1,6/0,8	Černá	wpr11023	WSTW2-064-00	6,4/3,2	Černá	wpr11027	WSTW2-190-00	19,1/9,5	Černá	wpr11030
WSTW2-016-02	1,6/0,8	Červená	wpr11033	WSTW2-064-02	6,4/3,2	Červená	wpr11037	WSTW2-190-02	19,1/9,5	Červená	wpr11040
WSTW2-016-04	1,6/0,8	Žlutá	wpr11043	WSTW2-064-04	6,4/3,2	Žlutá	wpr11047	WSTW2-190-04	19,1/9,5	Žlutá	wpr11050
WSTW2-016-05	1,6/0,8	Zelená	wpr11053	WSTW2-064-05	6,4/3,2	Zelená	wpr11057	WSTW2-190-05	19,1/9,5	Zelená	wpr11060
WSTW2-016-06	1,6/0,8	Modrá	wpr11063	WSTW2-064-06	6,4/3,2	Modrá	wpr11067	WSTW2-190-06	19,1/9,5	Modrá	wpr11070
WSTW2-024-00	2,4/1,2	Černá	wpr11024	WSTW2-095-00	9,5/4,8	Černá	wpr11028	WSTW2-254-00	25,4/12,7	Černá	wpr11031
WSTW2-024-02	2,4/1,2	Červená	wpr11034	WSTW2-095-02	9,5/4,8	Červená	wpr11038	WSTW2-254-02	25,4/12,7	Červená	wpr11041
WSTW2-024-04	2,4/1,2	Žlutá	wpr11044	WSTW2-095-04	9,5/4,8	Žlutá	wpr11048	WSTW2-254-04	25,4/12,7	Žlutá	wpr11051
WSTW2-024-05	2,4/1,2	Zelená	wpr11054	WSTW2-095-05	9,5/4,8	Zelená	wpr11058	WSTW2-254-05	25,4/12,7	Zelená	wpr11061
WSTW2-024-06	2,4/1,2	Modrá	wpr11064	WSTW2-095-06	9,5/4,8	Modrá	wpr11068	WSTW2-254-06	25,4/12,7	Modrá	wpr11071
WSTW2-032-00	3,2/1,6	Černá	wpr11025								
WSTW2-032-02	3,2/1,6	Červená	wpr11035								
WSTW2-032-04	3,2/1,6	Žlutá	wpr11045								
WSTW2-032-05	3,2/1,6	Zelená	wpr11055								
WSTW2-032-06	3,2/1,6	Modrá	wpr11065								

Poznámka:

Tento sortiment se vyrábí převážně na zakázku. Pro bližší informace ohledně dodacích lhůt a minimálních objednávkových množství kontaktujte prosím naše obchodní oddělení.