
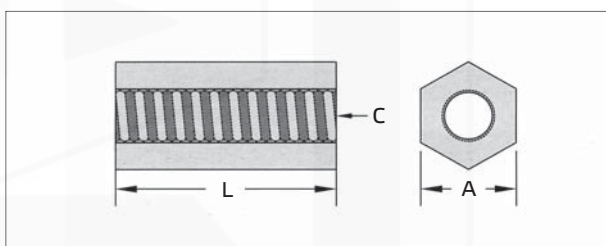


Distanční sloupky

- Materiál: Nylon 66 (Polyamid 6.6) bezhalogenní
- Provozní teplota: -40°C až +85°C
- Barva: přírodní
- Hořlavost: odpovídá UL 94V-2

Použití:

Pro připevňování plošných spojů, např. výroba rozvaděčů, elektrospotřebičů, elektrotechnických zařízení, v elektronice aj.

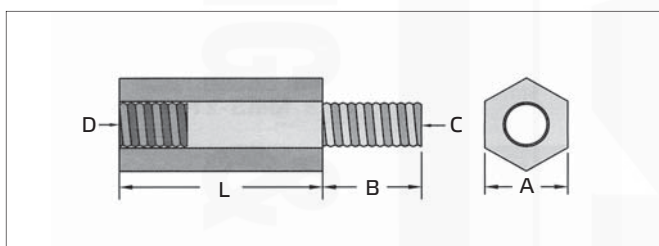

Distanční sloupky s 1 vnitřním a 1 vnějším závitem

Katalog. číslo	Typ	Rozměry (mm)			Závit C/D	Množství v balení (ks)
		L	A	B		
wpr2846	DS-VZ1-6	6	5,6	6	M3 x 0,5	100
wpr1962	DS-VZ1-10	10	5,6	6	M3 x 0,5	100
wpr1963	DS-VZ1-15	15	5,6	6	M3 x 0,5	100
wpr1964	DS-VZ1-20	20	5,6	6	M3 x 0,5	100
wpr1965	DS-VZ1-25	25	5,6	6	M3 x 0,5	100
wpr1966	DS-VZ1-30	30	5,6	6	M3 x 0,5	100

Distanční sloupky s 1 vnitřním závitem

Katalog. číslo	Typ	Rozměry (mm)		Závit C	Množství v balení (ks)
		L	A		
wpr1968	DS-VZ2-6	6	5,5	M3	100
wpr1969	DS-VZ2-10	10	5,5	M3	100
wpr1970	DS-VZ2-15	15	5,5	M3	100
wpr1971	DS-VZ2-20	20	5,5	M3	100
wpr1972	DS-VZ2-25	25	5,5	M3	100
wpr1973	DS-VZ2-30	30	5,5	M3	100