


Katalogový list

WAPRO Vázací WAPRO® pásky plastové, nerezové, speciální a příslušenství


Vázací WAPRO® pásky rozdělovací masivní

- Materiál: Nylon 66 (Polyamid 6.6) bezhalogenní
- Certifikace ESČ: podle ČSN EN 62275 ed.2:2016
- Barva: přírodní, černá
- Provozní teplota: -40°C až +85°C (po instalaci)
- Teplota pro instalaci: +5°C až +35°C
- Hořlavost: odpovídá UL94 V-2

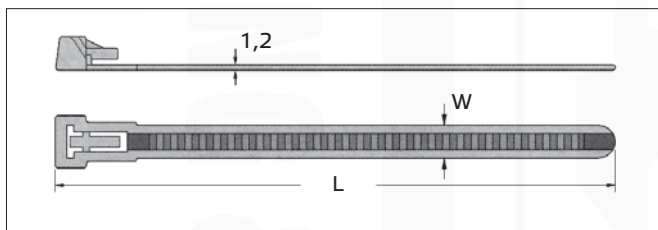

Použití:

- pro vnitřní instalaci
- aplikace, kde se v budoucnu očekává změna ve svazku nebo připevnění
- např. při vývoji, výrobě, údržbářských pracích, výrobě kabelové konfekce, jako visačky k výrobkům apod.

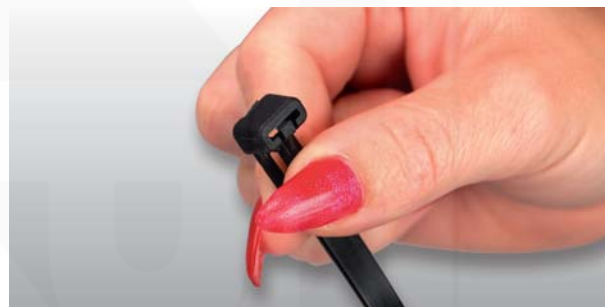

Vázací WAPRO® pásky rozdělovací masivní

Katalog. číslo	Typ	Barva	Rozměry (mm)		Max. průměr sepnutí (mm)	Min. odolnost v tahu (kg)	Množství v balení (ks)
			W	L			
wpr6653	WT-RAH-150HD	přírodní	7,6	152	35	22	100
wpr1937	WT-RAH-150HDB	černá	7,6	152	35	22	100
wpr5998	WT-RAH-200HD	přírodní	7,6	203	50	22	100
wpr1938	WT-RAH-200HDB	černá	7,6	203	50	22	100
wpr7778	WT-RAH-300HD	přírodní	7,6	303	80	22	100
wpr1939	WT-RAH-300HDB	černá	7,6	303	80	22	100
wpr12177	WT-RAH-500HDB	černá	8,5	500	145	34	100

Vlastnosti / výhody plastových vázacích pásků


Všechny plastové vázací WAPRO® pásky jsou navrženy a vyráběny tak, aby zajistily páskům optimální pevnost a současně jednoduchost manipulace pro uživatele.

1. široký sortiment




- trvalá spolehlivost
- velmi široký sortiment délek (71 - 1168 mm) a šířek (1,6 - 12,7 mm)

2. hladce zaoblené hrany

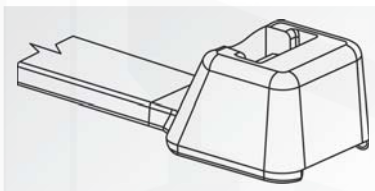


- pásky se nezařezávají do izolace vodičů
- snadná manipulace a bezpečnost při práci

3. pevnost v tahu ve smyčce

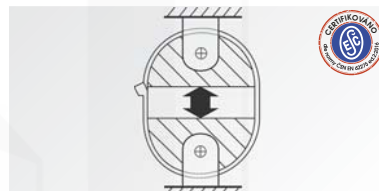


- certifikováno dle platné evropské normy EN 62275 ed.2:2016
- pevnost v tahu dokonce překračuje předpisy uznávaných amerických průmyslových a vojenských norem MIL-S-203190E
- pásky se dodávají se 7 různými odolnostmi tahu od 5 do 114 kg

4. zahnutá špička pásku

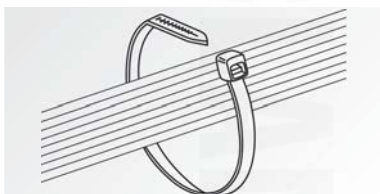


- ke zrychlení zpracování je špička pásku nasměrována na hlavičku pásku
- rychlejší zavádění pásku do hlavičky

5. zdrsňená špička pásku

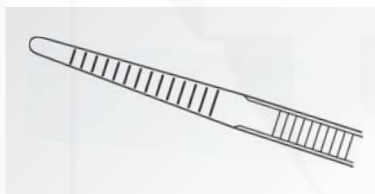


- zdrsňená špička pásku na vybraných velikostech zajišťuje bezproblémové držení pásku při zavádění do hlavičky
- zdrsňená špička pásku dále zabráňuje vyklouznutí špičky pásku při zavádění do hlavičky

6. více zoubků

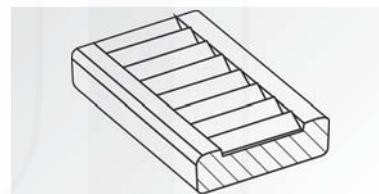

- větší počet malých zoubků na pásku zajišťuje pevnější svazek

7. konstrukce hlavičky pásku se zámkem z jednoho kusu

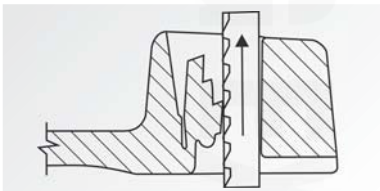

- konstrukce hlavičky pásku se zoubkovým zámkem z jednoho kusu zvyšuje pevnost a spolehlivost
- pásky se dodávají standardně s neotvíratelným zámkem nebo se zámkem, který lze opět rozevřít (pro aplikace, které v budoucnu vyžadují rozdělení pásku)

8. snadné zavádění pásku do zámku



- nejnižší nutná síla při zavádění pásku do hlavičky z jednoho kusu
- velmi lehká manipulace
- snížená tloušťka špičky ulehčuje zavádění do hlavičky pásku

9. široký výběr materiálů



- možnost výběru různých materiálů pro vázací pásy, aby byly splněny požadavky různých provozních prostředí
- správně vybraný materiál vázacího pásku pro specifické prostředí zajišťuje dlouhou životnost