


V03VH-H (CYH) dvojžilové ploché kabely s jednoduchou PVC izolací

- Materiál vodiče: měď (Cu)
- Materiál izolace a pláště: Polyvinylchlorid (PVC)
- Technické podmínky: PN-KV-058-99
- Jmenovité napětí U_0/U : 300/300 V
- Zkušební napětí: 2,0 kV
- Provozní teplota: -15°C* až +70°C pro pohyblivé přívody
-40°C* až +70°C pro pevné uložení
- Nejnižší teplota při manipulaci: +5°C
- Nejnižší teplota při skladování: -40°C
- Barva pláště: bílá, černá s rudým pruhem
- Standardní balení: kruh 100 m, jiné na zakázku
- Vyhovuje normám: RoHS, REACH

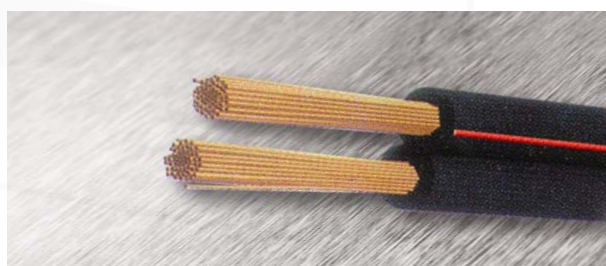

Popis:
Dvoužilové ploché kabely s jednoduchou PVC izolací, určené pro vnitřní vedení.

- Použití:**
- v suchém prostředí pro nízké mechanické namáhání k pohyblivým přívodům
 - vnitřní propojování elektrických přístrojů a zařízení v domácnostech a úřadech, pro velmi lehký provoz

V03VH-H (CYH) dvojžilové ploché kabely s jednoduchou PVC izolací

Typ	Katalog. číslo	Jmenovitý průřez (mm)	Barva	Max. vnější rozměr (mm)	Jmenovitá tloušťka izolace (mm)	Čínný odpor při 20°C (Ω/km)	Zatížitelnost na vzduchu (A)	Informativní hmotnost (kg/km)
V03VH-H-2x0.35-WH-1 (BI)	wpr406	2 x 0,35	bílá	2,3 x 4,5	0,6	56,3	9,0	17
V03VH-H-2x0.35-BK/RD-1 (C-R)	wpr407	2 x 0,35	černo-rudá	2,3 x 4,5	0,6	56,3	9,0	17
V03VH-H-2x0.50-WH-1 (BI)	wpr525	2 x 0,5	bílá	3,0 x 5,9	0,8	38,3	11,5	30
V03VH-H-2x0.50-BK/RD-1 (C-R)	wpr526	2 x 0,5	černo-rudá	3,0 x 5,9	0,8	38,3	11,5	30
V03VH-H-2x0.75-WH-1 (BI)	wpr527	2 x 0,75	bílá	3,1 x 6,3	0,8	25,9	14,5	33
V03VH-H-2x0.75-BK/RD-1 (C-R)	wpr528	2 x 0,75	černo-rudá	3,1 x 6,3	0,8	25,9	14,5	33
V03VH-H-2x1-WH-1 (BI)	wpr408	2 x 1	bílá	3,3 x 6,6	0,8	19,5	17,0	40
V03VH-H-2x1-BK/RD-1 (C-R)	wpr409	2 x 1	černo-rudá	3,3 x 6,6	0,8	19,5	17,0	40

* při teplotách pod -15°C není možné kabel mechanicky namáhat