

Katalogový list

WAPRO Vázací WAPRO® pásky plastové, nerezové, speciální a příslušenství


Vázací pásky potlačující hoření

- Materiál: Nylon 6.6 (Polyamid 6.6) potlačující hoření, bezhalogenní
- Vyhovuje normě: UL (EN) 62275 (Type 2, 21), RoHS
- Barva: slonová kost
- Provozní teplota: -60°C až +100°C
- Min. teplota pro instalaci: 0°C
- Hořlavost: odpovídá UL94 V-0



Použití:

Všude, kde se vyžaduje vyšší odolnost proti hoření - např. veřejné budovy, školy, nemocnice, tunely apod.
Nejsou vhodné pro venkovní použití.

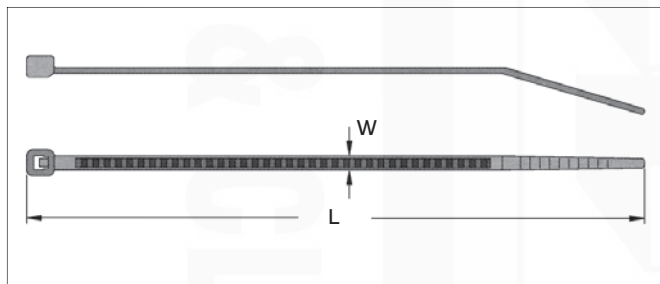

Doporučené nářadí pro montáž:

Pro dokonalou montáž plastových vázacích pásek do šířky 4,8 mm doporučujeme kleště "HORNET" typ: 11-HRN-1 (kat.číslo: wpr2037), nebo kleště typ: 11-HRN-5 (kat.číslo: wpr30074)



Pro pásky větších šířek doporučujeme kleště typ: 11-HT-9 (kat.číslo: wpr1540) nebo kleště typ: 11-HT-10 (kat.číslo: wpr1538)



Vázací pásky potlačující hoření

Katalog. číslo	Typ	Rozměry (mm)		Max. průměr sepnutí (mm)	Min. odolnost v tahu (kg)	Množství v balení (ks)
		W	L			
wpr30672	PLT1M-M69	2,5	102	22	8	1000
wpr30673	PLT4S-M69	4,8	368	102	22	1000
wpr30674	PLT4H-TL69	7,6	371	102	53	250

Poznámky:

Tento výrobek se dodává převážně na zakázku.
Ohledně dostupnosti tohoto výrobku prosím kontaktujte naše obchodní oddělení.
Jiné rozměry na požádání.

Skladování:

- Stahovací pásky skladujte vždy v originálně uzavřeném polyetylenovém sáčku
- Nevystavujte stahovací pásky přímému působení slunce (venku, za oknem...)
- Neskladujte stahovací pásky v blízkosti zdroje tepla (radiátory, přímotopy, přívod teplého vzduchu apod.)
- Nevystavujte stahovací pásky působení chladu a mrazu
- Ideální podmínky pro skladování jsou při teplotě +23°C a relativní vlhkosti cca. 50%
- Bezprostředně po otevření sáčku je nutné pásky nainstalovat