

Katalogový list


⚙ Kabelové vývodky - plastové, gumové a mosazné

Plastové redukce METRICKÉ

- Materiál: Nylon 66 (Polyamid 6.6)
- Materiál O-kroužku: měkké PVC
- Provozní teplota: -40°C až +85°C
- Barva: šedá (RAL 7073)
- Hořlavost: odpovídá UL 94V-2

Popis:

- redukce se používají v případě, kdy potřebujeme do stávajících otvorů instalovat vývodky s menším závitem
- umožňují instalaci vývodky o jednu nebo dvě velikosti menší než je velikost závitu v zařízení (např. M16 místo M25), tzn. možnost protažení kabelu 5-10 mm místo 13-18 mm

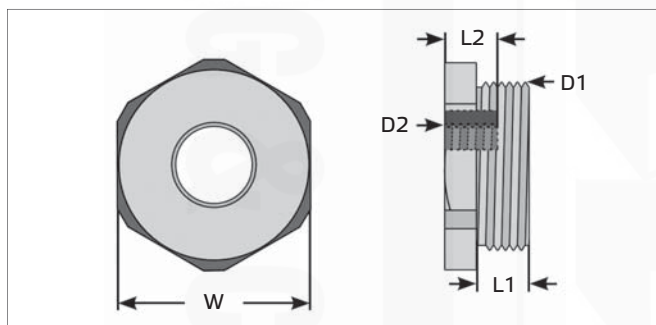

Plastové redukce METRICKÉ

Katalog. číslo	Typ	Závít		Rozměry (mm)			Množství v balení (ks)
		Vnější (D1)	Vnitřní (D2)	L2	L1	W	
wpr30881	MREP-25-16	M25x1,5	M16x1,5	8	13	29	10
wpr30882	MREP-25-20	M25x1,5	M20x1,5	8	14	29	10