

Katalogový list

••••• Kabelové přichytky lehké

Distanční MINI rozpěrky


- Materiál: Nylon 66, bezhalogenní
- Provozní teplota: -40°C až +85°C
- Barva: přírodní
- Hořlavost: odpovídá UL 94V-2

Popis:

- jednoduchá montáž / demontáž bez použití nářadí
- pro aplikace s nedostatkem prostoru

Použití:

Pro připevňování plošných spojů, např. výroba rozvaděčů, elektrospotřebičů, elektrotechnických zařízení, v elektronice aj.

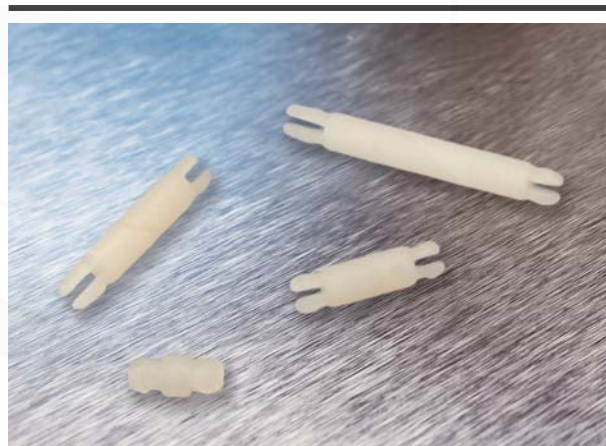

Distanční MINI rozpěrky

Katalog. číslo	Typ	Rozměry (mm)						Množství v balení (ks)
		A	B	Panel 1		Panel 2		
				Otvor	Tloušťka	Otvor	Tloušťka	
wpr2878	DRZ-M-3	3,2	3,8	4,0	1,6	4,0	1,6	100
wpr2879	DRZ-M-6	6,3	3,8					100
wpr2880	DRZ-M-8	8,0	3,8					100
wpr2881	DRZ-M-10	10,5	3,8					100
wpr2882	DRZ-M-13	12,7	5,6					100
wpr2883	DRZ-M-16	15,9	5,6					100
wpr2884	DRZ-M-17	16,5	5,6					100
wpr2885	DRZ-M-19	19,1	5,6					100
wpr2886	DRZ-M-22	22,2	5,6					100
wpr2887	DRZ-M-25	25,4	5,6					100

