
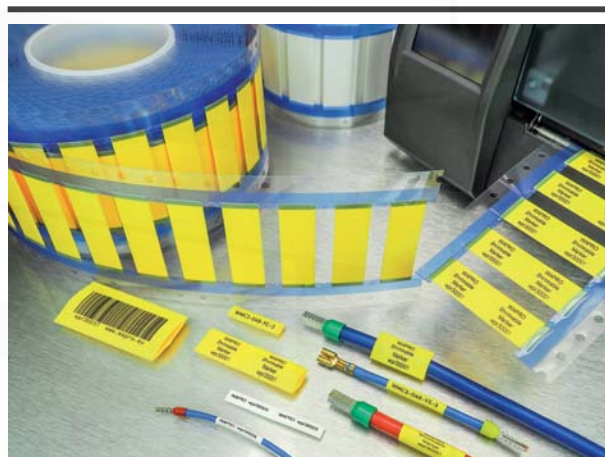


Teplem smrštitelné označovací bužírky W-MARK v žebříčkovitém formátu, 2:1 a 3:1

- Materiál: Polyolefin
- Provozní teplota: -55°C až +125°C
- Poměr smrštění: 2:1, 3:1
- Min. teplota pro smrštění: 125°C
- Max. teplota pro skladování: 50°C
- Vyhovuje normám: SAE-AS 81531, MIL-STD-202F/Method 215J, UL 224, RoHS

Popis:



- teplem smrštitelné polyolefinové bužírky určené pro identifikaci vodičů a kabelů
- bužírky jsou dodávány v plochém tvaru na rolích určených pro termotransferový tisk
- při použití doporučených tiskáren a pryskyřičných termotransferových barvicích pásek zůstává potisk čitelný, i když jsou bužírky vystaveny otěru, běžným čisticím prostředkům a průmyslovým kapalinám
- pro aplikaci se používá horkovzdušná pistole nebo průchozí zahřívací pec

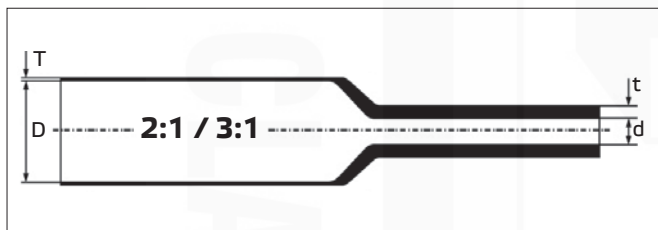

Použití:

- pro identifikaci kabelů a vodičů

Doporučené termotransferové barvicí pásy: viz str. 407

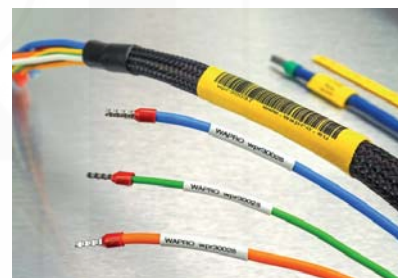

Technická data:

Vlastnosti	Požadavky na testování	Výsledné hodnoty
Odolnost v tahu	≥10,3 Mpa	14,3 Mpa
Prodloužení při přetržení	≥200%	330%
Flexibilita při nízkých teplotách	-55°C, 4 hod.	Vyhovuje (žádné praskliny)
Dielektrická pevnost	≥15,7 kV/mm	20 kV/mm
Pracovní odpor	≥1×10 ¹⁴ Ω.cm	2×10 ¹⁴ Ω.cm
Odolnost vůči korozi	Žádná koroze	Vyhovuje
Stárnutí za horka	158°C, 168 hod.	Vyhovuje (žádné praskliny, potisk čitelný)
Kvalita potisku	SAE-AS 81531 MIL-STD-202F	Vyhovuje (čitelné po 100 otěrech) Vyhovuje (čitelné po 100 úderech)

Doporučené tiskárny pro potisk:

- termotransferová tiskárna EOS2, viz str. 401
- termotransferová tiskárna Squix 4M, viz str. 403
- termotransferová tiskárna XD4T, viz str. 405



Katalogový list

••••• Kabelové identifikační systémy

Teplem smrštitelné označovací bužírky W-MARK v žebříčkovitém formátu

poměr smrštění 2:1

Katalog. číslo	Typ	Barva	Délka štítku (mm)	Před smrštěním (mm)			Po smrštění (mm)		Množství v balení (ks)
				Vnitřní průměr D (Nom.)*	Šířka v plochem stavu	Tloušťka stěny T (Nom.)*	Vnitřní průměr d (Nom.)*	Tloušťka stěny t (Nom.)*	
wpr29985	WMC2-024-2X25-YE-4		2x 25	2,79	5,0	0,48	≤1,18	0,49	5 000
wpr29986	WMC2-024-1X50-YE-4		1x 50	2,79	5,0	0,48	≤1,18	0,49	2 500
wpr29987	WMC2-024-2X25-WH-4		2x 25	2,79	5,0	0,48	≤1,18	0,49	5 000
wpr29988	WMC2-024-1X50-WH-4		1x 50	2,79	5,0	0,48	≤1,18	0,49	2 500
wpr29989	WMC2-032-2X25-YE-4		2x 25	3,64	6,3	0,48	≤1,59	0,51	5 000
wpr29990	WMC2-032-1X50-YE-4		1x 50	3,64	6,3	0,48	≤1,59	0,51	2 500
wpr29991	WMC2-032-2X25-WH-4		2x 25	3,64	6,3	0,48	≤1,59	0,51	5 000
wpr29992	WMC2-032-1X50-WH-4		1x 50	3,64	6,3	0,48	≤1,59	0,51	2 500
wpr29993	WMC2-048-2X25-YE-4		2x 25	5,26	8,9	0,49	≤2,36	0,54	4 000
wpr29994	WMC2-048-1X50-YE-4		1x 50	5,26	8,9	0,49	≤2,36	0,54	2 000
wpr29995	WMC2-048-2X25-WH-4		2x 25	5,26	8,9	0,49	≤2,36	0,54	4 000
wpr29996	WMC2-048-1X50-WH-4		1x 50	5,26	8,9	0,49	≤2,36	0,54	2 000
wpr29997	WMC2-064-2X25-YE-4		2x 25	6,92	11,5	0,50	≤3,18	0,56	4 000
wpr29998	WMC2-064-1X50-YE-4		1x 50	6,92	11,5	0,50	≤3,18	0,56	2 000
wpr29999	WMC2-064-2X25-WH-4		2x 25	6,92	11,5	0,50	≤3,18	0,56	4 000
wpr30000	WMC2-064-1X50-WH-4		1x 50	6,92	11,5	0,50	≤3,18	0,56	2 000
wpr30001	WMC2-095-2X25-YE-4		2x 25	10,2	16,7	0,51	≤4,75	0,59	2 000
wpr30002	WMC2-095-1X50-YE-4		1x 50	10,2	16,7	0,51	≤4,75	0,59	1 000
wpr30003	WMC2-095-2X25-WH-4		2x 25	10,2	16,7	0,51	≤4,75	0,59	2 000
wpr30004	WMC2-095-1X50-WH-4		1x 50	10,2	16,7	0,51	≤4,75	0,59	1 000
wpr30005	WMC2-127-2X25-YE-4		2x 25	13,5	21,8	0,52	≤6,35	0,60	2 000
wpr30006	WMC2-127-1X50-YE-4		1x 50	13,5	21,8	0,52	≤6,35	0,60	1 000
wpr30007	WMC2-127-2X25-WH-4		2x 25	13,5	21,8	0,52	≤6,35	0,60	2 000
wpr30008	WMC2-127-1X50-WH-4		1x 50	13,5	21,8	0,52	≤6,35	0,60	1 000
wpr30009	WMC2-190-2X25-YE-4		2x 25	20,1	32,2	0,53	≤9,53	0,62	1 000
wpr30010	WMC2-190-1X50-YE-4		1x 50	20,1	32,2	0,53	≤9,53	0,62	500
wpr30011	WMC2-190-2X25-WH-4		2x 25	20,1	32,2	0,53	≤9,53	0,62	1 000
wpr30012	WMC2-190-1X50-WH-4		1x 50	20,1	32,2	0,53	≤9,53	0,62	500
wpr30013	WMC2-254-2X25-YE-4		2x 25	26,7	42,5	0,55	≤12,7	0,63	1 000
wpr30014	WMC2-254-1X50-YE-4		1x 50	26,7	42,5	0,55	≤12,7	0,63	500
wpr30015	WMC2-254-2X25-WH-4		2x 25	26,7	42,5	0,55	≤12,7	0,63	1 000
wpr30016	WMC2-254-1X50-WH-4		1x 50	26,7	42,5	0,55	≤12,7	0,63	500
wpr30017	WMC2-381-2X25-YE-4		2x 25	39,8	63,2	0,57	≤19,1	0,64	500
wpr30018	WMC2-381-1X50-YE-4		1x 50	39,8	63,2	0,57	≤19,1	0,64	250
wpr30019	WMC2-381-2X25-WH-4		2x 25	39,8	63,2	0,57	≤19,1	0,64	500
wpr30020	WMC2-381-1X50-WH-4		1x 50	39,8	63,2	0,57	≤19,1	0,64	250
wpr30021	WMC2-508-2X25-YE-4		2x 25	53,0	83,9	0,58	≤25,4	0,64	500
wpr30022	WMC2-508-1X50-YE-4		1x 50	53,0	83,9	0,58	≤25,4	0,64	250
wpr30023	WMC2-508-2X25-WH-4		2x 25	53,0	83,9	0,58	≤25,4	0,64	500
wpr30024	WMC2-508-1X50-WH-4		1x 50	53,0	83,9	0,58	≤25,4	0,64	250

*) Tolerance na požádání.

Katalogový list

••••• Kabelové identifikační systémy

Teplem smrštitelné označovací bužírky W-MARK v žebříčkovitém formátu

poměr smrštění **3:1**

Katalog. číslo	Typ	Barva	Délka štítku (mm)	Před smrštěním (mm)			Po smrštění (mm)		Množství v balení (ks)
				Vnitřní průměr D (Nom.)*	Šířka v plochém stavu	Tloušťka stěny T (Nom.)*	Vnitřní průměr d (Nom.)*	Tloušťka stěny t (Nom.)*	
wpr29949	WMC3-024-2X25-YE-4	žlutá	2x 25	2,79	5,0	0,47	≤0,79	0,57	5000
wpr29950	WMC3-024-1X50-YE-4	žlutá	1x 50	2,79	5,0	0,47	≤0,79	0,57	2500
wpr29951	WMC3-024-2X25-WH-4	bílá	2x 25	2,79	5,0	0,47	≤0,79	0,57	5000
wpr29952	WMC3-024-1X50-WH-4	bílá	1x 50	2,79	5,0	0,47	≤0,79	0,57	2500
wpr29953	WMC3-032-2X25-YE-4	žlutá	2x 25	3,64	6,3	0,48	≤1,06	0,61	5000
wpr29954	WMC3-032-1X50-YE-4	žlutá	1x 50	3,64	6,3	0,48	≤1,06	0,61	2500
wpr29955	WMC3-032-2X25-WH-4	bílá	2x 25	3,64	6,3	0,48	≤1,06	0,61	5000
wpr29956	WMC3-032-1X50-WH-4	bílá	1x 50	3,64	6,3	0,48	≤1,06	0,61	2500
wpr29957	WMC3-048-2X25-YE-4	žlutá	2x 25	5,26	8,9	0,49	≤1,59	0,67	4000
wpr29958	WMC3-048-1X50-YE-4	žlutá	1x 50	5,26	8,9	0,49	≤1,59	0,67	2000
wpr29959	WMC3-048-2X25-WH-4	bílá	2x 25	5,26	8,9	0,49	≤1,59	0,67	4000
wpr29960	WMC3-048-1X50-WH-4	bílá	1x 50	5,26	8,9	0,49	≤1,59	0,67	2000
wpr29961	WMC3-064-2X25-YE-4	žlutá	2x 25	6,92	11,5	0,50	≤2,13	0,71	4000
wpr29962	WMC3-064-1X50-YE-4	žlutá	1x 50	6,92	11,5	0,50	≤2,13	0,71	2000
wpr29963	WMC3-064-2X25-WH-4	bílá	2x 25	6,92	11,5	0,50	≤2,13	0,71	4000
wpr29964	WMC3-064-1X50-WH-4	bílá	1x 50	6,92	11,5	0,50	≤2,13	0,71	2000
wpr29965	WMC3-095-2X25-YE-4	žlutá	2x 25	10,2	16,7	0,52	≤3,18	0,77	2000
wpr29966	WMC3-095-1X50-YE-4	žlutá	1x 50	10,2	16,7	0,52	≤3,18	0,77	1000
wpr29967	WMC3-095-2X25-WH-4	bílá	2x 25	10,2	16,7	0,52	≤3,18	0,77	2000
wpr29968	WMC3-095-1X50-WH-4	bílá	1x 50	10,2	16,7	0,52	≤3,18	0,77	1000
wpr29969	WMC3-127-2X25-YE-4	žlutá	2x 25	13,5	21,8	0,53	≤4,23	0,80	2000
wpr29970	WMC3-127-1X50-YE-4	žlutá	1x 50	13,5	21,8	0,53	≤4,23	0,80	1000
wpr29971	WMC3-127-2X25-WH-4	bílá	2x 25	13,5	21,8	0,53	≤4,23	0,80	2000
wpr29972	WMC3-127-1X50-WH-4	bílá	1x 50	13,5	21,8	0,53	≤4,23	0,80	1000
wpr29973	WMC3-190-2X25-YE-4	žlutá	2x 25	20,1	32,2	0,55	≤6,35	0,84	1000
wpr29974	WMC3-190-1X50-YE-4	žlutá	1x 50	20,1	32,2	0,55	≤6,35	0,84	500
wpr29975	WMC3-190-2X25-WH-4	bílá	2x 25	20,1	32,2	0,55	≤6,35	0,84	1000
wpr29976	WMC3-190-1X50-WH-4	bílá	1x 50	20,1	32,2	0,55	≤6,35	0,84	500
wpr29977	WMC3-254-2X25-YE-4	žlutá	2x 25	26,7	42,5	0,565	≤8,47	0,86	1000
wpr29978	WMC3-254-1X50-YE-4	žlutá	1x 50	26,7	42,5	0,565	≤8,47	0,86	500
wpr29979	WMC3-254-2X25-WH-4	bílá	2x 25	26,7	42,5	0,565	≤8,47	0,86	1000
wpr29980	WMC3-254-1X50-WH-4	bílá	1x 50	26,7	42,5	0,565	≤8,47	0,86	500
wpr29981	WMC3-381-2X25-YE-4	žlutá	2x 25	39,8	63,2	0,57	≤12,9	0,89	500
wpr29982	WMC3-381-1X50-YE-4	žlutá	1x 50	39,8	63,2	0,57	≤12,9	0,89	250
wpr29983	WMC3-381-2X25-WH-4	bílá	2x 25	39,8	63,2	0,57	≤12,9	0,89	500
wpr29984	WMC3-381-1X50-WH-4	bílá	1x 50	39,8	63,2	0,57	≤12,9	0,89	250

*) Tolerance na požádání.

POTISK NA ZAKÁZKU:

- možnost zakázkového potisku identifikačních štítků WP-TAG a smrštitelných označovacích bužírek W-MARK
- lze tisknout i malé série (pro bližší informace kontaktujte prosím naše obchodní oddělení)

