


Katalogový list

••••• Kabelové ukončovací a spojovací prvky (dutinky, oka, vidlice, kolíky, konektory, spojky)

Lisovací Cu spojky trubkové izolované PVC, krátké provedení (paralelní)

- Materiál: měď, galvanicky pocínovaná
- Materiál izolace: Polyvinylchlorid (PVC)
- Provozní teplota: -10°C až +75°C
- Max. provozní napětí: 600 V
- Dle normy: UL 486

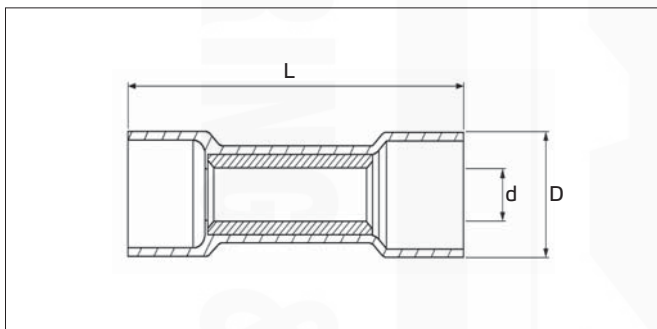

Počet a směr lisování: 1 uprostřed spojky

Popis:


- vhodné pro spojování vodičů s různými průřezy
- nominální průřez spojky odpovídá součtu průřezů použitých vodičů

Lisovací Cu spojky trubkové izolované PVC, krátké provedení (paralelní)

Katalog. číslo	Typ	Nominální průřez (mm ²)	Barva	Rozměry (mm)			Množství v balení (ks)
				L	d	D	
wpr8980	SPIP-1.5	0,5 - 1,5	Red	16,5	1,7	4,0	100
wpr8981	SPIP-2.5	1,5 - 2,5	Blue	16,5	2,3	4,5	100
wpr8982	SPIP-6	4,0 - 6,0	Yellow	20,2	3,4	6,3	100


Doporučené nářadí pro lisování:

- kleště "WILDCAT Exclusive 2" (typ: 34-WCAT-2, kat.číslo: wpr10444), viz str. 527

 0,75 - 6 mm²



- kleště "TRIDENT 2" (typ: 35-TRT-2, kat.číslo: wpr10261), viz str. 529

 0,75 - 6 mm²

