

Samolepící / šroubovací kabelové příchytky zaklapávací "TRINITY FIX"


- Materiál: Nylon 66 (Polyamid 6.6)
- Provozní teplota: -10°C až +50°C
- Prov. teplota při použití šroubu: -40°C až +85°C
- Barva: černá
- Hořlavost: odpovídá UL 94V-2 (mimo lepidlo)
- Pevnost lepidla: 218 g / 25x25 mm

Popis:

Mnohonásobné a rychlé vytvoření svazku s možností přilepení na hladký povrch nebo připevnění šroubem (pro pevnější připevnění).

Použití:

Např. výroba rozvaděčů, elektroniky, elektrotechnických zařízení, strojírenství aj.

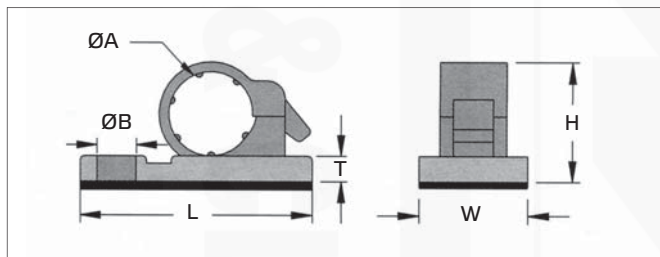

Postup montáže:

- očistěte povrch požadované plochy čistým hadříkem a odmašťovacím prostředkem (technický benzín, líh, isopropyl atd.)
- odmaštěnou plochu nechte řádně vyschnout
- odstraňte ochrannou fólii z příchytky a vyvarujte se dotyku lepicí plochy prstem, aby nedošlo ke znehodnocení lepidla na příchytce
- příchytku přiložte na odmaštěnou plochu a na minimálně 5 sekund ji pevně přitlačte k podkladu
- příchytku ponechte bez zátěže, aby lepidlo mohlo řádně zaschnout; max. pevnosti je dosaženo po cca 3 - 8 hodinách (dle aktuální teploty)

Samolepící / šroubovací kabelové příchytky zaklapávací "TRINITY FIX"

Katalog. číslo	Typ	Rozměry (mm)						Množství v balení (ks)
		W	H	Ø A	Ø B	L	T	
wpr4589	TRF-6	13,4	12,2	5,5	5	25,8	3,0	100
wpr4590	TRF-8	13,4	14,5	7,5	5	28,8	3,2	100
wpr4591	TRF-12	16,5	18,5	12	5,3	34,8	3,0	100
wpr4592	TRF-14	16,4	19,5	14	5	36,5	3,2	100
wpr4593	TRF-15	16,0	20,3	15	5	38,2	2,7	100
wpr4594	TRF-17	15,6	24,0	17	4,8	41,3	3,1	100