


Teplem smrštitelné ochranné oplety "WAPRO SHRINK FLEX"

- Materiál: Polyolefin + Polyester (PET) bezhalogenní
- Provozní teplota: -40° až +125°C
- Min. teplota pro smrštění: 80°C
- Min. teplota pro úplné smrštění: 110°C
- Hořlavost: samozhášivé
- Standardní barva: černá
- Poměr smrštění: 2:1
- Vyhovuje normám: RoHS
- Odolnost: benzín, provozní kapaliny

Popis:

- "WAPRO SHRINK FLEX" jsou teplem smrštitelné ochranné oplety vyrobené z polyesteru a speciálně upravených polyolefinových vláken
- jejich unikátní tkaná konstrukce je dělá extrémně flexibilní, se snadnou instalací na trubky nepravidelných tvarů

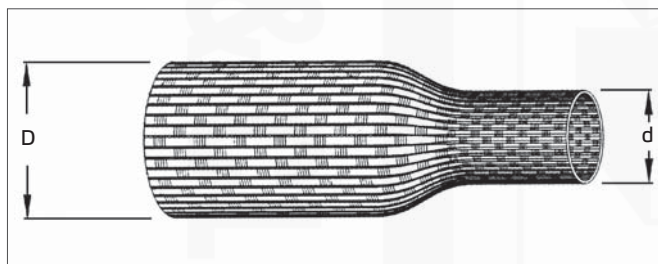

Doporučené nářadí pro smršťování:

- elektrická horkovzdušná pistole (typ: 93-340-K, kat. číslo: wpr6065), viz str. 472



Použití:

- k ochraně kabelů a trubek proti poškození
- významně potlačují hlučnost a vibrace
- aplikace v automobilovém průmyslu a ostatních průmyslových odvětvích



Pozn: smršťujte pouze horkým vzduchem, ne plamenem

Teplem smrštitelné ochranné oplety "WAPRO SHRINK FLEX"

Katalog. číslo	Typ	Průměr před smrštěním D (Nom.)* (mm)	Průměr po smrštění d (Nom.)* (mm)	Množství v balení (m)
wpr11647**	WF-SH2-10-5-0	10	5	100
wpr11648**	WF-SH2-12-6-0	12	6	100
wpr11649**	WF-SH2-20-10-0	20	10	100
wpr11650**	WF-SH2-25-12,5-0	25	12,5	100
wpr11651	WF-SH2-30-15-0	30	15	100
wpr11652	WF-SH2-34-17-0	34	17	100
wpr11653	WF-SH2-40-20-0	40	20	100
wpr11654	WF-SH2-50-25-0	50	25	100
wpr11655	WF-SH2-60-30-0	60	30	100
wpr11656	WF-SH2-70-35-0	70	35	100
wpr11657	WF-SH2-80-40-0	80	40	100
wpr11658	WF-SH2-90-45-0	90	45	100
wpr11659	WF-SH2-100-50-0	100	50	100

*) Tolerance na požádání.

**) Tyto položky jsou drženy zpravidla skladem. Ohledně dostupnosti tohoto výrobku prosím kontaktujte naše obchodní oddělení.