Gekapselte Schalter



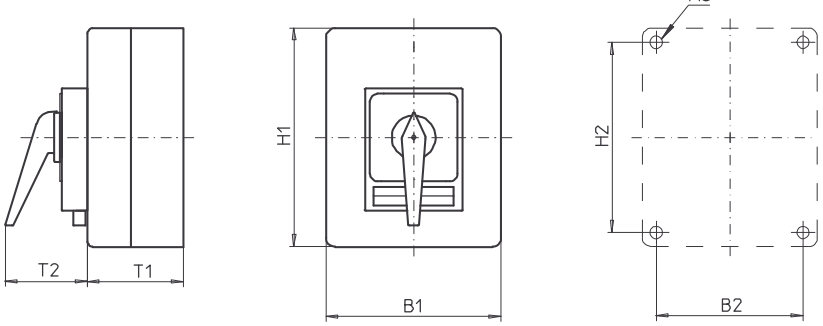

Produktreihe
H400-E

Gekapselte Schalter

Isolierstoffgehäuse
320 x 220 x 180 mm

Deckelverriegelung
in EIN-Stellung

Kabeleinführungen
Flanschplatten

976H1 (IP66)
979H1 (IP66)

Komplettschalter	**Pole**	**Produktreihen**	**Bemessungsdaten** (IEC 60947) Betriebsstrom I_e AC-21A A	Betriebsleistung bei 380-440V AC-23A kW	AC-3 kW	**Bestellnummer**
Umschalter mit Nullstellung	3 ... 4	H400-E	63	22	18,5	**H406 - 71 ... - 976H1**
90° Schaltwinkel			80	30	22	**H408 - 71 ... - 976H1**
Nullstellung verriegelbar bei 12h			100	37	30	**H410 - 71 ... - 976H1**
			125	45	37	**H412 - 71 ... - 976H1**
Umschalter mit Nullstellung	3 ... 4	H400-E	63	22	18,5	**H406 - 71 ... - 979H1**
90° Schaltwinkel			80	30	22	**H408 - 71 ... - 979H1**
3 Stellungen verriegelbar			100	37	30	**H410 - 71 ... - 979H1**
(09h/ 12h/ 03h)			125	45	37	**H412 - 71 ... - 979H1**

SMD-Module zum Grundschaltermodul A02

Bauformmodul für Bauform 976H1/979H1	H400-E	**BFC4 - ED**
Gehäusemodul für Bauform 976H1		**PAH4 - 976H1**
Gehäusemodul für Bauform 979H1		**PAH4 - 979H1**
Schrifteinlage silber für Gehäusemodul 976H1/979H1		**FAS6 - 9 ...** (FA-Nummer)

Abmessungen in mm

Produktreihe	**H1**	**B1**	**T1**	**T2**	**H2**	**B2**
H400-E	320	220	180	83	293	193