


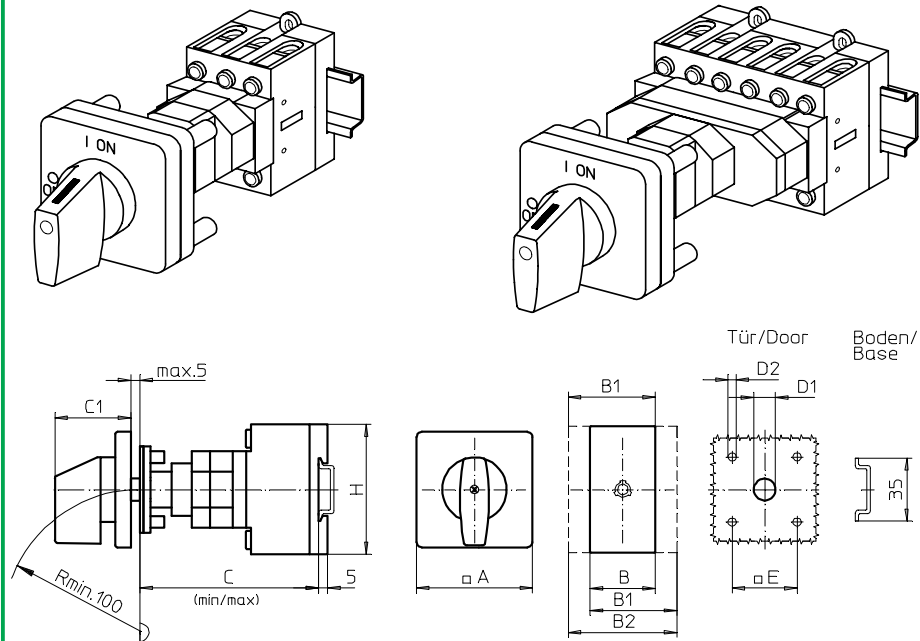

Produktreihen
B200-A/ -D/ -E

Bodeneinbauschalter

Antrieb nächste Baugröße

Türverriegelung

Modularachsverlängerung

Vierlochbefestigung

48 x 48 mm frontseitig

248M1 (IP66)

Komplettschalter	Pole	Produktreihen	Bemessungsdaten (IEC 60947)			Bestellnummer
			Betriebs- strom I _e	Betriebsleistung bei 380-440V		
			AC-21A A	AC-23A kW	AC-3 kW	
Ein-/ Ausschalter 90° Schaltwinkel	3 ... 8	B200-A/ -D	50 63	18,5 22	15 18,5	B250 - 41 ... - 248M1 B263 - 41 ... - 248M1
Umschalter mit Nullstellung 90° Schaltwinkel	3 ... 4	B200-E	50 63	18,5 22	15 18,5	B250 - 71 ... - 248M1 B263 - 71 ... - 248M1

SMD-Module zum Grundschaltermodul A02

Bauformmodul für Bauform 248M1

M-Antriebsmodul 64 x 64 mm für Bauform 248M1
Frontschild schwarz, Griff schwarz

Schrifteinlage silber für Antriebsmodul 248M1

B200-A/ -D
B200-E
B200-A/ -D/ -E

BFB2 - 248
BFC2 - 248
4AM1

FAS4 - 9... (FA-Nummer)

Abmessungen in mm											
Produktreihen	A	B	B1	B2	C _{min}	C _{max}	C1	D1	D2	E	H
B200-A	64	50	69	88	92	107	39	15	5	48	72
B200-D	64	100	119	138	104	119	39	15	5	48	72
B200-E	64	100	119	138	104	119	39	15	5	48	72

Verlängerungsbauteile siehe Seite B3-11.