



Katalogový list

••••• Kabelové ukončovací a spojovací prvky (dutinky, oka, vidlice, kolíky, konektory, spojky)

Lisovací konektorové objímky ploché s odbočkou, poloizolované Polyamid 6.6 (PA)

s kuželovitým vstupem „EASY ENTRY“

- Materiál: mosaz, galvanicky pocínovaná
- Materiál izolace: Polyamid 6.6 (PA)
- Max. provozní teplota: +105°C
- Max. provozní napětí: 300 V
- Dle normy: UL 310

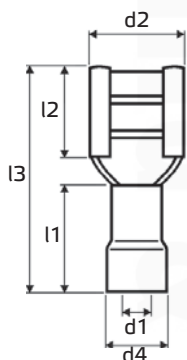


Speciální kuželovitý vstup „EASY ENTRY“ usnadňuje a urychluje dokonalé zavedení vodiče do ukončovacího prvku a pomáhá zabránit nežádoucímu zkroucení a poškození jednotlivých žil jemně slaněného vodiče.

Lisovací konektorové objímky ploché s odbočkou, poloizolované Polyamid 6.6 (PA)

Katalog. číslo	Typ	Pro průřez vodiče (mm ²)	Pro kolík (mm)	Barva	Rozměry (mm)								Množství v balení (ks)
					d2	w	l2	h	l3	l1	d4	d1	
wpr8934	OBP2-PI-1.0-6308-PA	0,5 - 1,0	6,35 x 0,8	Red	6,6	6,4	8,0	8,2	22,0	11,0	4,1	1,7	100
wpr8935	OBP2-PI-2.5-6308-PA	1,5 - 2,5	6,35 x 0,8	Blue	6,6	6,4	8,0	8,2	22,0	11,0	4,8	2,3	100
wpr8936	OBP2-PI-6-6308-PA	4,0 - 6,0	6,35 x 0,8	Yellow	6,6	6,4	8,0	8,2	24,0	13,0	6,5	3,4	100

Doporučené nářadí pro lisování:

- kleště „WILDCAT Exclusive 2“ (typ: 34-WCAT-2, kat.číslo: wpr10444), viz str. 527



0,75 - 6 mm²



- kleště „X-MASTER 3128, 3129“ (kat.číslo: wpr10445, wpr10446), viz str. 528



0,1 - 6 mm²

