


Plastové vývodky s ohebnou ochranou vodiče, METRICKÉ

- Materiál: Nylon 66 (Polyamid 6.6)
- Materiál těsnění: TPE
- Materiál O-kroužku: PVC
- Provozní teplota: -40°C až +85°C
- Krytí: IP 68
- Barva: šedá (RAL 7035), černá
- Hořlavost: odpovídá UL 94V-2
- Certifikace: ESČ dle platné evropské normy ČSN EN 62444:14

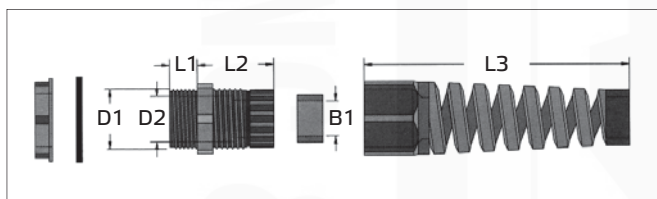

Popis:

- kvalitní plastové lamelové kabelové vývodky s ohebnou ochranou vodiče
- ohebná ochrana chrání vodič proti zlomení a poškození v blízkosti vývodky
- dodávají se včetně **přípevňovací matice** a **gumového těsnění** pod přípevňovací matici



Plastové vývodky s ohebnou ochranou vodiče - metrický závit

Šedá RAL 7035		Černá		Závit	Průměr otvoru D1 (mm)	Rozměry (mm)					Průměr vodiče (mm)	Množství v balení (ks)
Katalog. číslo	Typ	Katalog. číslo	Typ			D2	B1	L1	L2	L3		
wpr2774	MV-OV-12	wpr2777	MV-OV-12B	M12 x 1,25	12	8,3	6,9	7,9	19,6	53,3	3 - 6,5	50
wpr7837	MV-OV-16	wpr7838	MV-OV-16B	M16 x 1,5	16	10,9	10,5	15,5	23,4	74,4	5 - 10	50
wpr2775	MV-OV-20	wpr2778	MV-OV-20B	M20 x 1,5	20	15,0	14,0	15,0	28,5	96,2	10 - 14	50
wpr2776	MV-OV-25	wpr2779	MV-OV-25B	M25 x 1,5	25	18,6	18,4	15,2	29,4	111,2	13 - 18	25