

# Katalogový list

••••• Kabelové příchytky lehké

## Kabelové příchytky "FILA FIX" do otvoru s rychlomontážním připevněním "push-mount"


- Materiál: Nylon 66 (Polyamid 6.6) bezhalogenní
- Provozní teplota: -40°C až +85°C
- Barva: šedá
- Hořlavost: odpovídá UL 94V-2

### Popis:

Kabelové příchytky s rychlomontážním připevněním do otvoru jsou rychlým řešením pro bezpečné připevňování vodičů a kabelů do panelu.

### Použití:

Např. výroba rozvaděčů, elektrospotřebičů, elektrotechnických zařízení, ve strojírenství, v automobilovém průmyslu aj.

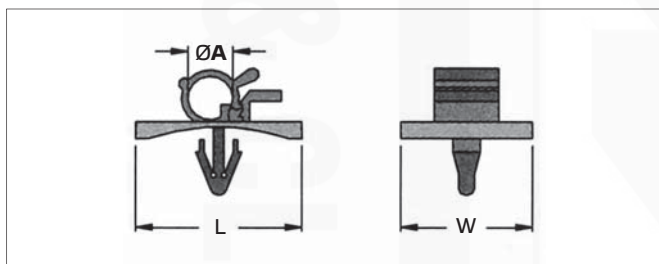

### Kabelové příchytky "FILA FIX" do otvoru s rychlomontážním připevněním "push-mount"

Katalog. číslo	Typ	Rozměry (mm)			Pro panel (mm)		Množství v balení (ks)
		Ø A	L	W	Ø otvoru	Tloušťka	
wpr2896	FIF-0607	6 - 7	20,0	25	4,8	1,8 - 2,8	100
wpr2897	FIF-0708	7 - 8	20,0	25	4,8	1,8 - 2,8	100
wpr2898	FIF-0910	9 - 10	24,5	30	4,8	1,8 - 2,8	100
wpr2899	FIF-1214	12 - 14	24,5	30	4,8	1,8 - 2,8	100
wpr2872	FIF-1618	16 - 18	24,5	30	4,8	1,8 - 2,8	100