

Katalogový list

••••• Ochrany vodičů (z PE, polyesteru, nylonu, PVC, skelného vlákna, silikonu, kaučuku)

Roztažitelné ochranné oplety "WAPRO-FLEX"

- Materiál: - Polyester (PES)
- Nylon 66 (PA 6.6)*
- Polyfenylsulfid (PPS)*
- Provozní teplota PES a PA 6.6: -50° až +150°C
PPS: -70° až +200°C
- Poměr roztažení: 2-3:1
- Bod tání PES a PA 6.6: 250°C ± 5°C
PPS: 285°C
- Hořlavost PES a PA 6.6: potlačující hoření podle VW-1
PPS: potlačující hoření podle UL94 V-0
- Barva: černá (jiné barvy a varianty na zakázku)
- Vyhovuje normám: - PES: UL, RoHS, REACH
- PA 6.6 a PPS: RoHS
- Standardní verze opletu "WAPRO-FLEX" z materiálu Polyester (PES) je bezhalogenní

Popis:

- flexibilní mechanické ochrany pro kabelové svazky s odolností proti prodření
- vyrobeny z polyesterových (PES), nylonových (PA 6.6) nebo polyfenylsulfidových (PPS) vláken, která jsou spletena do kříže
- díky této konstrukci se průměr opletu při horizontálním stahování k sobě zvětšuje a při uvolnění se smršťuje na původní průměr - tzn., že při obepnutí přes svazek vodičů se oplet obepne přes všechny nerovnosti a tím vytvoří elegantní a bezpečnou ochranu



Výhody opletu z materiálu Nylon 66:

- vyšší flexibilita (snadněji se tvaruje)
- vyšší odolnost proti prodření




VW-1

UL94 V-0

Použití:


Automobilový průmysl, výroba elektrotechnických zařízení, rozvaděčů, kabelových svazků, strojírenská výroba apod.

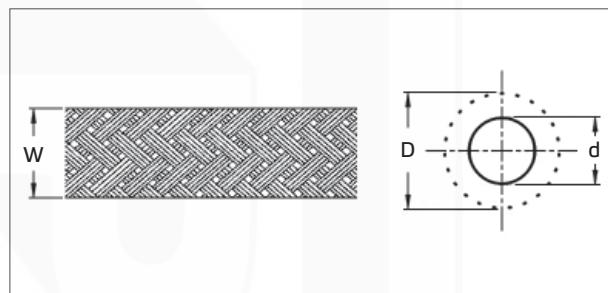

Ukázky barevných variant roztažitelných ochranných opletů "WAPRO-FLEX" s příslušnými identifikačními čísly:



CA01 CA02 CA03 CA04 CA05 CA06 CA07 CA08 CA09 CA10 CA11 CA12 CA13 CA14 CA15 CA16 CA17 CA18 CA19 CA20 CA21 CA22 CA23 CA24 CB01 CB02

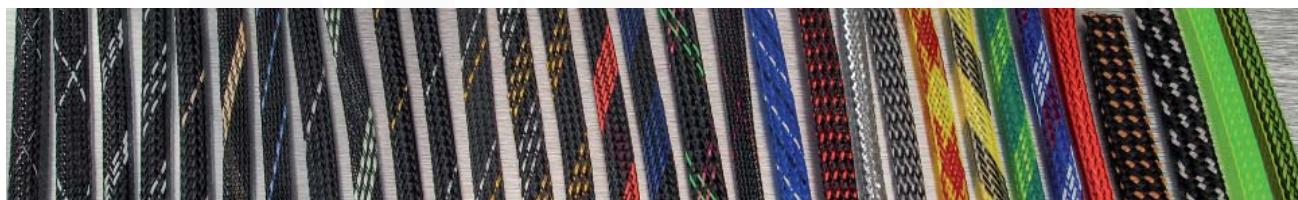

CB03 CB04 CB05 CB06 CB07 CB08 CB09 CB10 CB11 CB12 CB13 CB14 CB15 CB16 CB17 CB18 CB19 CB20 CB21 CB22 CB23 CB24 CB25 CB26 CB27 CB28 CB29 CB31 CB32 CB33 CB34

Roztažitelné ochranné oplety "WAPRO-FLEX" se standardně dodávají v barevném provedení černá (CA01). Na zakázku je možné vyrobit různá barevná provedení dle přání zákazníka. Pro bližší informace prosím kontaktujte naše obchodní oddělení.

Upozornění:

Tištěné barevné vyobrazení (odstín) ochranných opletů je pouze informativní. Skutečný barevný odstín může být odlišný!

* dodává se pouze na zakázku



WAPRO spol. s r.o.
Olomoucká 113

796 07 Prostějov - Držovice
Czech Republic

Tel.: +420 582 334 677
Fax: +420 582 334 676



E-mail: info@wapro.cz
www.wapro.cz

Katalogový list

••••• Ochrany vodičů (z PE, polyesteru, nylonu, PVC, skelného vlákna, silikonu, kaučuku)

Doporučení pro stříhání:

Pro stříhání ochranných opletů se doporučuje horký nůž.

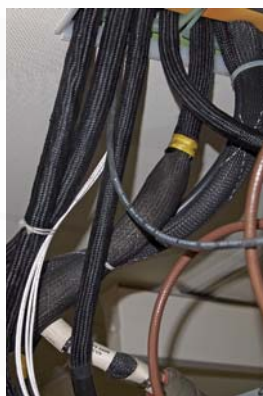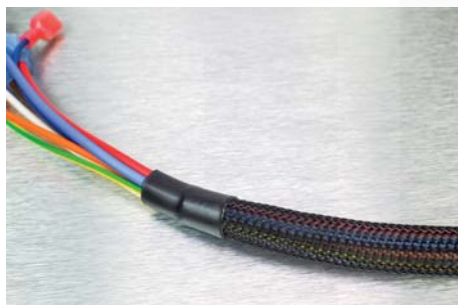

ukázky použití ochranných opletů

ukázka stříhání ochranných opletů horkým nožem

Roztažitelné ochranné oplety "WAPRO-FLEX" - materiál Polyester

Katalog. číslo	Typ	Jmenovitá velikost (W)		Jmenovitý rozsah roztažení (mm)		Množství na cívice (m)
		mm	"	Min. (d)	Max. (D)	
wpr6824	WF3-PV2-S0-0	3	1/8	1	6	200
wpr6825	WF6-PV2-S0-0	6	1/4	3	9	200
wpr6826	WF8-PV2-S0-0	8	5/16	5	16	200
wpr6827	WF10-PV2-S0-0	10	3/8	7	19	100
wpr6828	WF12-PV2-S0-0	12	1/2	8	24	100
wpr6829	WF16-PV2-S0-0	16	5/8	10	27	100
wpr6830	WF19-PV2-S0-0	19	3/4	14	30	50
wpr6831	WF25-PV2-S0-0	25	1	18	35	50
wpr6832	WF32-PV2-S0-0	32	1 1/4	20	50	50
wpr6833	WF38-PV2-S0-0	38	1 1/2	30	60	50
wpr6834	WF45-PV2-S0-0	45	1 3/4	35	75	50
wpr6835	WF51-PV2-S0-0	51	2	40	80	50

Roztažitelné ochranné oplety "WAPRO-FLEX" - materiál Nylon 66

Katalog. číslo	Typ	Jmenovitá velikost (W)		Jmenovitý rozsah roztažení (mm)		Množství na cívice (m)
		mm	"	Min. (d)	Max. (D)	
wpr9548	WF3-NV2-S0-0	3	1/8	1	6	200
wpr9549	WF6-NV2-S0-0	6	1/4	3	9	200
wpr9550	WF8-NV2-S0-0	8	5/16	5	16	200
wpr9551	WF10-NV2-S0-0	10	3/8	7	19	100
wpr9552	WF12-NV2-S0-0	12	1/2	8	24	100
wpr9553	WF16-NV2-S0-0	16	5/8	10	27	100
wpr9554	WF19-NV2-S0-0	19	3/4	14	30	50
wpr9555	WF25-NV2-S0-0	25	1	18	35	50
wpr9556	WF32-NV2-S0-0	32	1 1/4	20	50	50
wpr9557	WF38-NV2-S0-0	38	1 1/2	30	60	50
wpr9558	WF45-NV2-S0-0	45	1 3/4	35	75	50
wpr9559	WF51-NV2-S0-0	51	2	40	80	50

Poznámka:

Ochranné oplety z Nylonu 66 a Polyfenylsulfidu (PPS) jsou vyráběny na zakázku dle přání zákazníka. Ohledně dostupnosti těchto výrobků prosím kontaktujte naše obchodní oddělení.