

Teplem smrštitelné trubice "WDR25" odolné naftě, do 150°C, 2:1

- Materiál: modifikovaný elastomer
- Provozní teplota: -65°C až +150°C
- Poměr smrštění: 2:1
- Min. teplota pro úplné smrštění: 175°C
- Barva: černá
- Zvýšená odolnost: UV záření, nafta, petrolej, kerosin, chemikálie
- Vyhovuje normám: RoHS, SAE-AMS-DTL-23053/16
- Vysoce potlačující hoření


Popis:

- WAPROTUBE® WDR25 jsou teplem smrštitelné trubice vyrobené ze záření upraveného síťovaného elastomeru
- mají vynikající odolnost proti oděni nebo proříznutí
- mají výbornou odolnost proti naftě a chemikáliím
- odolávají kapalinám s vysokou teplotou do 150°C a dlouhodobému zahřívání



Použití:

Pro aplikace vyžadující odolnost proti vysokým teplotám do 150°C a odolnost proti naftě (převážně zbrojní průmysl).

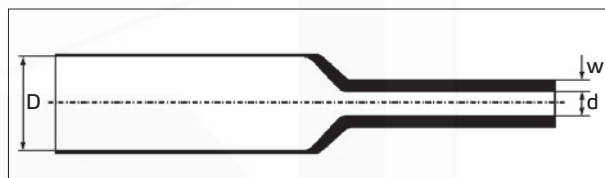

Technická data:

Vlastnosti	Metoda testování	Typické hodnoty
Odolnost v tahu	ASTM D 2671	≥13 MPa
Prodloužení při přetržení	ASTM D 2671	≥250%
Tepelný šok	200°C, 4 hod.	Žádné praskliny
Flexibilita (2% secant)	ASTM D 882	≤ 50 MPa
Stárnutí za horka: Prodloužení při přetržení	150°C 168 hod.	≥200%
Hořlavost	ASTM D 2671	Samozhášivě do 15 sek.
Pracovní odpor	ASTM D 876	≥10 ⁹ Ω/cm
Odolnost proti kapalinám: Odolnost v tahu Prodloužení při přetržení	ISO37 24 hod. (nafta 70°C, hydraulická kapalina 70°C, mazivo 100°C)	≥10 MPa ≥200%

Teplem smrštitelné trubice "WDR25" odolné naftě, do 150°C, 2:1

Katalog. číslo	Typ	Velikost (Nom.) (")	Vnitřní průměr před smrštěním D (Nom.)* (mm)	Po smrštění (mm)		Množství na cívice (m)
				Vnitřní průměr d (Max.)	Tloušťka stěny w (Nom.)*	
wpr11219	WDR25-032-00	1/8	3,2	1,6	0,73	50
wpr11220	WDR25-048-00	3/16	4,8	2,4	0,80	50
wpr11221	WDR25-064-00	1/4	6,4	3,2	0,85	50
wpr11222	WDR25-095-00	3/8	9,5	4,8	0,97	50
wpr11223	WDR25-127-00	1/2	12,7	6,4	1,16	30
wpr11224	WDR25-190-00	3/4	19,1	9,5	1,37	30
wpr11225	WDR25-254-00	1	25,4	12,7	1,70	30
wpr11226	WDR25-381-00	1 1/2	38,1	19,1	2,25	15
wpr11227	WDR25-508-00	2	50,8	25,4	2,25	15

*) Tolerance na požádání.

Poznámka:

Tento výrobek se vyrábí převážně na zakázku. Pro bližší informace ohledně dodacích lhůt a minimálních objednávkových množství kontaktujte prosím naše obchodní oddělení.