


# Katalogový list

••••• Kabelové ukončovací a spojovací prvky (dutinky, oka, vidlice, kolíky, konektory, spojky)

## Lisovací Cu spojky trubkové izolované PVC, sériové

- Materiál: měď, galvanicky pocínovaná
- Materiál izolace: Polyvinylchlorid (PVC)
- Provozní teplota: -10°C až +75°C
- Hořlavost: UL94 V-0
- Dle normy: UL 486

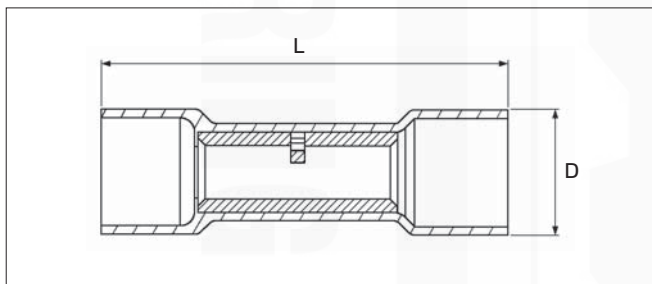

Počet a směr lisování: 1/1, od středu spojky

### Lisovací Cu spojky trubkové izolované PVC, sériové

Katalog. číslo	Typ	Pro průřez vodiče (mm <sup>2</sup> )	Barva	Rozměry (mm)		Množství v balení (ks)
				D	L	
wpr8967	SPI-1.5	0,5 - 1,5	Red	4,0	24,6	100
wpr8968	SPI-2.5	1,5 - 2,5	Blue	4,5	24,6	100
wpr8969	SPI-6	4,0 - 6,0	Yellow	6,3	26,5	100




ukázka symetrického lisování kleštěmi "WILDCAT Exclusive 2"



ukázka asymetrického lisování kleštěmi "X-MASTER 3129"

### Doporučené nářadí pro lisování:

- kleště "WILDCAT Exclusive 2" (typ: 34-WCAT-2, kat.číslo: wpr10444), viz str. 527

 0,75 - 6 mm<sup>2</sup>



- kleště "X-MASTER 3128, 3129" (kat.číslo: wpr10445, wpr10446), viz str. 528

 0,1 - 6 mm<sup>2</sup>

