

Teplem smrštitelné tenkostěnné trubice "WSTA2" s nízkou teplotou smrštění, do 125°C, 2:1

- Materiál: Polyolefin
- Provozní teplota: -55°C až +125°C
- Poměr smrštění: 2:1
- Min. teplota pro smrštění: 65°C
- Min. teplota pro úplné smrštění: 95°C
- Barva: černá
- Vyhovuje normám: FMVSS 302, CSA, RoHS
- Velmi samozhášivé
- Zvýšená UV odolnost


Popis:

- WAPROTUBE® WSTA2 jsou elastické tenkostěnné polyolefinové teplem smrštitelné trubice
- hořlavost trubice splňuje normu pro šíření plamene FMVSS 302 pro automobilový průmysl
- vysoká elasticita
- dobré mechanické a elektrické vlastnosti
- velmi nízká teplota pro smrštění



Použití:

- v automobilovém průmyslu
- vhodné také pro použití, kde je vyžadována ochrana citlivých komponentů (např. vodiče a kabely s PVC izolací) nebo kde je požadováno smrštění při nízké teplotě

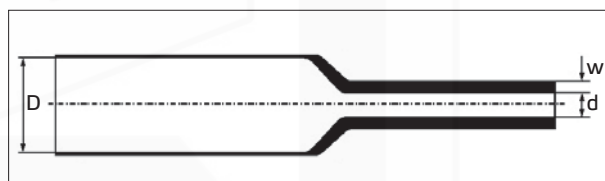

Technická data:

Vlastnosti	Metoda testování	Typické hodnoty
Odolnost v tahu	ASTM D 2671	>12 MPa
Prodoužení při přetržení	ASTM D 2671	>400%
Změna délky po smrštění	UL 224	0 ± 7%
Excentricita	ASTM D 2671	<30%
Stárnutí za horka: Odolnost v tahu Prodoužení při přetržení	175°C 168 hod.	>11 Mpa >200%
Hořlavost	FMVSS 302	Vyhovuje
Napěťová pevnost	ASTM D 2671 / AC 2500V, 1 min.	Žádný defekt
Pracovní odpor	ASTM D 2671	>10 ¹⁴ Ω/cm
Stabilita s mědí	UL 224	Vyhovuje
Koroze na mědi	UL 224	Žádná koroze

Teplem smrštitelné tenkostěnné trubice "WSTA2" s nízkou teplotou smrštění, do 125°C, 2:1

Katalog. číslo	Typ	Velikost (Nom.) (")	Vnitřní průměr před smrštěním D (Nom.)* (mm)	Po smrštění (mm)		Množství na cívce (m)
				Vnitřní průměr d (Max.)	Tloušťka stěny w (Nom.)*	
wpr11001	WSTA2-016-00	1/16	1,6	0,8	0,50	200
wpr11002	WSTA2-024-00	3/32	2,4	1,2	0,50	200
wpr11003	WSTA2-032-00	1/8	3,2	1,6	0,50	200
wpr11004	WSTA2-048-00	3/16	4,8	2,4	0,50	200
wpr11005	WSTA2-064-00	1/4	6,4	3,2	0,60	100
wpr11006	WSTA2-095-00	3/8	9,5	4,8	0,60	100
wpr11007	WSTA2-127-00	1/2	12,7	6,4	0,60	50
wpr11008	WSTA2-191-00	3/4	19,1	9,5	0,80	50
wpr11009	WSTA2-254-00	1	25,4	12,7	0,90	50
wpr11010	WSTA2-381-00	1 1/2	38,1	19,1	1,00	50
wpr11011	WSTA2-508-00	2	50,8	25,4	1,10	50

*) Tolerance na požádání.

Poznámka:

Tento sortiment se vyrábí převážně na zakázku. Pro bližší informace ohledně dodacích lhůt a minimálních objednávkových množství kontaktujte prosím naše obchodní oddělení.