

Katalogový list


••••• Kabelové ukončovací a spojovací prvky (dutinky, oka, vidlice, kolíky, konektory, spojky)

Šroubová Al oka excentrická s trhacími šrouby

- Materiál oka: hliníková slitina, pocínovaná
- Materiál šroubů: mosaz, pocínovaná

Popis:

- jsou dodávány bez kontaktní vazelíny a jsou určeny pro NN (do 1kV)
- zajišťují optimální přitlačnou sílu při použití jakéhokoliv typu vodiče
- snadná, rychlá a bezpečná montáž pomocí jediného nástroje
- oka se šrouby s vnitřním šestihranem lze demontovat i po odtržení hlavy šroubu

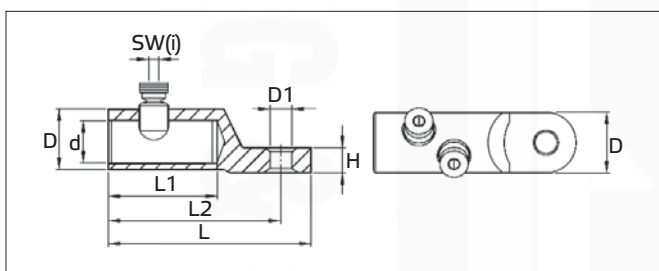

Šroubová Al oka excentrická s trhacími šrouby

Katalog. číslo	Typ	Pro průřez vodiče (mm ²)	Rozměry (mm)							Kontaktní šrouby				
			D	D1	d	H	L	L2	L1	Možnost demontáže	Počet šroubů	SW (i) DIN 475	Utahovací moment (Nm)	Množství v balení (ks)
wpr29667	OKSR2-95-M12-SN	16-95RE 16-95RM 50-70SE/95SE 25-70SM/95SM(r)	23	13	14	8	78	66	45	ne	2	5	20	1
wpr29668	OKSR2-150-M12-SN	35-150RE 35-150RM 50-120SE 35-120SM(r)	28	13	17,5	10	92	78	50	ano	2	6	25	1
wpr9967	OKSR2-240-M12-SN	120-150RE 120-240RM 120-185SE 120-185SM/240SM(90°)	36	13	25	15	121	103	65	ano	2	6	25	1

Poznámka:

- k průřezům vodičů: R = kruhový, S = sektorový, E = plný, M = laněný, (90°) = pro 4-žilový kabel, (r) = mechanicky zakřivený
- k velikosti klíčů pro kontaktní šrouby: SW (i) = vnitřní šestihran
- pro montáž se doporučují izolované klíče s T-rukojetí, dle příslušné velikosti šroubu