


Katalogový list

••••• Kabelové ukončovací a spojovací prvky (dutinky, oka, vidlice, kolíky, konektory, spojky)

Rozšiřovací lisovací Cu spojky trubkové izolované PVC

- Materiál: měď, galvanicky pocínovaná
- Materiál izolace: Polyvinylchlorid (PVC)
- Provozní teplota: -10°C až +75°C
- Max. provozní napětí: 600 V
- Dle normy: UL 486

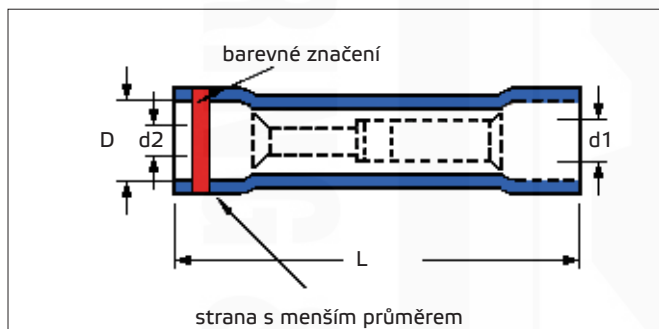

Počet a směr lisování: 1/1, od středu spojky




Pozn.: obě strany spojky se lisují vždy stejnou velikostí čelistí, která přísluší většímu z obou vodičů.

Rozšiřovací lisovací Cu spojky trubkové izolované PVC

Katalog. číslo	Typ	Pro nominální průřezy (mm ²)	Barva	Rozměry (mm)				Množství v balení (ks)
				L	d1	d2	D	
wpr10609	SPIR-2.5-0.5	1,5 - 2,5 / 0,5 - 1,5	Blue	24,5	4,5	1,7	2,3	100
wpr10610	SPIR-6-0.5	4,0 - 6,0 / 0,5 - 1,5	Yellow	31,0	6,3	1,7	3,4	100
wpr10611	SPIR-6-2.5	4,0 - 6,0 / 1,5 - 2,5	Yellow	31,0	6,3	2,3	3,4	100

Doporučené nářadí pro lisování:

- kleště "WILDCAT Exclusive 2" (typ: 34-WCAT-2, kat.číslo: wpr10444), viz str. 527

 0,75 - 6 mm²



- kleště "X-MASTER 3128, 3129" (kat.číslo: wpr10445, wpr10446), viz str. 528

 0,1 - 6 mm²

