


Katalogový list

HARmonizované kabely s PVC izolací

H03VV-F, H05VV-F (ohebné šňůry kulaté) s PVC izolací

■ Materiál vodiče:	měď (Cu)
■ Materiál izolace a pláště:	Polyvinylchlorid (PVC)
■ Technické podmínky:	ČSN EN 50525-2-11
■ Jmenovité napětí U_0/U :	300/300 V (H03VV-F) 300/500 V (H05VV-F)
■ Zkušební napětí:	2,0 kV
■ Provozní teplota:	-15°C* až +70°C pro pohyblivé příводы -40°C* až +70°C pro pevné uložení
■ Nejnižší teplota při manipulaci:	+5°C
■ Nejnižší teplota při skladování:	-40°C
■ Barva pláště:	bílá, černá
■ Standardní balení	kruh 100 m, jiné na zakázku
■ Vyhovuje normám:	RoHS, REACH

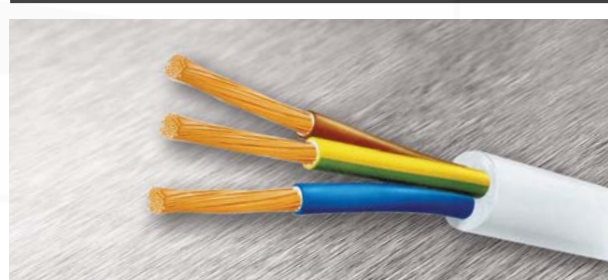

Popis:

Vícežilové ohebné kabely (kulaté šňůry) s PVC izolací, určené pro vnitřní vedení.

Použití:

- v suchém prostředí pro nízké a střední mechanické namáhání k pohyblivým přívodům
- v domácnostech, kuchyních, úřadech, pro lehký provoz, pro lehká přenosná zařízení

H03VV-F, H05VV-F (ohebné šňůry kulaté) s PVC izolací

Typ	Katalog. číslo	Jmenovitý průřez (mm ²)	Barva	Max. vnější průměr (mm)	Jmenovitá tloušťka izolace (mm)	Jmenovitá tloušťka pláště (mm)	Činný odpor při 20°C (Ω/km)	Zatížitelnost na vzduchu (A)	Informativní hmotnost (kg/km)
H03VV-F-2x0.50-WH-1 (BI)	wpr529	2 x 0,5	bílá	5,9	0,5	0,6	39	11	39
H03VV-F-2x0.75-WH-1 (BI)	wpr530	2 x 0,75	bílá	6,3	0,5	0,6	26	14	48
H03VV-F-2x0.75-BK-1 (C)	wpr531	2 x 0,75	černá	6,3	0,5	0,6	26	14	48
H03VV-F-2x1.0-WH-1 (BI)	wpr532	2 x 1	bílá	6,7	0,5	0,6	19,5	17	55
H03VV-F-3G0.5-WH-1 (BI)	wpr535	3 x 0,5	bílá	6,3	0,5	0,6	39	11	46
H03VV-F-3G0.75-WH-1 (BI)	wpr533	3 x 0,75	bílá	6,7	0,5	0,6	26	14	58
H03VV-F-3G0.75-BK-1 (C)	wpr534	3 x 0,75	černá	6,7	0,5	0,6	26	14	58
H05VV-F-2x0.75-WH-1 (BI)	wpr609	2 x 0,75	bílá	7,2	0,6	0,8	26	14,5	57
H05VV-F-2x0.75-BK-1 (C)	wpr5942	2 x 0,75	černá	7,2	0,6	0,8	26	14,5	57
H05VV-F-2x1.0-WH-1 (BI)	wpr610	2 x 1	bílá	7,5	0,6	0,8	19,5	17	62
H05VV-F-2x1.0-BK-1 (C)	wpr6062	2 x 1	černá	7,5	0,6	0,8	19,5	17	62
H05VV-F-2x1.5-WH-1 (BI)	wpr611	2 x 1,5	bílá	8,6	0,7	0,8	13,3	21	89
H05VV-F-2x2.5-WH-1 (BI)	wpr1723	2 x 2,5	bílá	10,6	0,8	1,0	7,98	29	137
H05VV-F-3G0.75-WH-1 (BI)	wpr613	3 x 0,75	bílá	7,6	0,6	0,8	26	14,5	71
H05VV-F-3G1.0-WH-1 (BI)	wpr617	3 x 1	bílá	8,0	0,6	0,8	19,5	17	80
H05VV-F-3G1.0-BK-1 (C)	wpr615	3 x 1	černá	8,0	0,6	0,8	19,5	17	80
H05VV-F-3G1.5-WH-1 (BI)	wpr619	3 x 1,5	bílá	9,4	0,7	0,9	13,3	21	111
H05VV-F-3G1.5-BK-1 (C)	wpr620	3 x 1,5	černá	9,4	0,7	0,9	13,3	21	111
H05VV-F-3G2.5-WH-1 (BI)	wpr622	3 x 2,5	bílá	11,4	0,8	1,1	7,98	29	168
H05VV-F-3G4.0-WH-1 (BI)	wpr623	3 x 4	bílá	13,1	0,8	1,2	4,95	39	230
H05VV-F-4G0.75-WH-1 (BI)	wpr624	4 x 0,75	bílá	8,3	0,6	0,8	26,0	14,5	84
H05VV-F-4G1.0-WH-1 (BI)	wpr626	4 x 1	bílá	9,0	0,6	0,9	19,5	17	99
H05VV-F-4G1.5-WH-1 (BI)	wpr625	4 x 1,5	bílá	10,5	0,7	1,0	13,3	21	139
H05VV-F-4G2.5-WH-1 (BI)	wpr627	4 x 2,5	bílá	12,5	0,8	1,1	7,98	29	207
H05VV-F-4G4.0-WH-1 (BI)	wpr628	4 x 4	bílá	14,3	0,8	1,2	4,95	39	276
H05VV-F-5G0.75-WH-1 (BI)	wpr629	5 x 0,75	bílá	9,3	0,6	0,9	26,0	14,5	103
H05VV-F-5G1.0-WH-1 (BI)	wpr630	5 x 1	bílá	9,8	0,6	0,9	19,5	17	116
H05VV-F-5G1.5-WH-1 (BI)	wpr631	5 x 1,5	bílá	11,6	0,7	1,1	13,3	21	174
H05VV-F-5G2.5-WH-1 (BI)	wpr632	5 x 2,5	bílá	13,9	0,8	1,2	7,98	29	253
H05VV-F-5G4.0-WH-1 (BI)	wpr633	5 x 4	bílá	16,1	0,8	1,4	4,95	39	357

* při teplotách pod -15°C není možné kabel mechanicky namáhat