

Teplem smrštitelné flexibilní trubice "WST150" do 150°C, 2:1

- Materiál: Fluoropolymer
- Provozní teplota: -55°C až +150°C
- Poměr smrštění: 2:1
- Min. teplota pro úplné smrštění: 150°C
- Barva: černá
- Zvýšená odolnost: UV záření, chemikálie, rozpouštědla
- Vyhovuje normám: UL, VW-1, RoHS, SAE-AMS-DTL-23053/18
- Vysoce potlačující hoření


Popis:

- WAPROTUBE® WST150 jsou fluoropolymerové samozhášivé teplem smrštitelné trubice odolné vysokým teplotám (150°C)
- mají vynikající odolnost proti odření nebo prořiznutí
- mají výbornou odolnost proti chemikáliím a rozpouštědlům
- spolehlivě chrání pájené spoje, ukončení vodičů a konektory proti většině průmyslových paliv, rozpouštědlům a chemikáliím



Použití:

Pro aplikace vyžadující odolnost proti vysokým teplotám, prodloužení, chemikáliím, rozpouštědlům a jiným průmyslovým kapalinám.

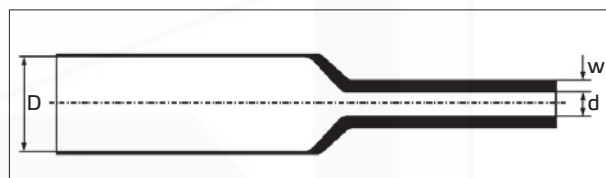

Technická data:

Vlastnosti	Metoda testování	Typické hodnoty
Odolnost v tahu	ASTM D 2671	≥30 MPa
Prodloužení při přetržení	ASTM D 2671	≥150%
Teplný šok	180°C, 4 hod.	Žádné praskliny
Ohnutí za studena	-55°C, 4 hod.	Žádné praskliny
Stárnutí za horka: Prodloužení při přetržení	180°C 168 hod.	≥100%
Hořlavost	VW-1	Samozhášivé podle VW-1
Pracovní odpor	IEC 93	≥10 ¹⁴ Ω/cm
Stabilita s mědi	180°C, 168 hod.	Vyhovuje
Koroze na mědi	180°C, 168 hod.	Žádná koroze

Teplem smrštitelné flexibilní trubice "WST150" do 150°C, 2:1

Katalog. číslo	Typ	Velikost (Nom.) (")	Vnitřní průměr před smrštěním D (Nom.)* (mm)	Po smrštění (mm)		Množství v balení (m)
				Vnitřní průměr d (Max.)	Tloušťka stěny w (Nom.)*	
wpr11200	WST150-012-00	3/64	1,2	0,6	0,26	200 (cívka)
wpr11201	WST150-016-00	1/16	1,6	0,8	0,26	200 (cívka)
wpr11202	WST150-024-00	3/32	2,4	1,2	0,26	200 (cívka)
wpr11203	WST150-032-00	1/8	3,2	1,6	0,26	200 (cívka)
wpr11204	WST150-048-00	3/16	4,8	2,4	0,26	1,22
wpr11205	WST150-064-00	1/4	6,4	3,2	0,26	1,22
wpr11206	WST150-095-00	3/8	9,5	4,8	0,30	1,22
wpr6648	WST150-127-00	1/2	12,7	6,4	0,30	1,22
wpr11207	WST150-190-00	3/4	19,1	9,5	0,30	1,22
wpr11208	WST150-254-00	1	25,4	12,7	0,30	1,22
wpr11209	WST150-381-00	1 1/2	38,1	19,0	0,30	1,22

*) Tolerance na požádání.

Poznámka: Tento výrobek se vyrábí převážně na zakázku. Pro bližší informace ohledně dodacích lhůt a minimálních objednávkových množství kontaktujte prosím naše obchodní oddělení.