
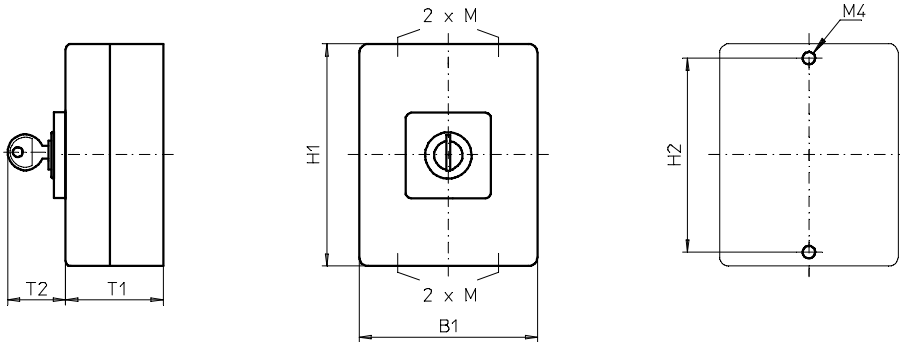


# Gekapselte Schalter



**Produktreihe  
M200**

**Isolierstoffgehäuse  
Polycarbonat**

100 x 80 x 85 mm (1-3 SZ)


**Kabeleinführungen  
4 x M20**

Schlüsselantrieb

**E001. (IP40)**

Komplettschalter	Pole	Produktreihen	Bemessungsdaten (IEC 60947)			Bestellnummer
			Betriebsstrom $I_e$	Betriebsleistung bei 380-440V		
			AC-21A A	AC-23A kW	AC-3 kW	
Nockenschalter 30°/ 45°/ 60°/ 90° Schaltwinkel	1 ... 6	M200	20	7,5	5,5	<b>M220 - 61 ... - E001.</b>

Der Punkt in der Identnummer der Komplettbauform bzw. des Antriebsmoduls ist durch den Kennbuchstabe für das Schlüsselabzugsprogramm zu ersetzen:

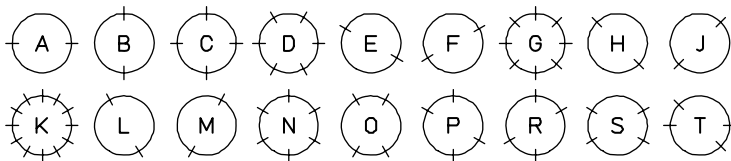

Striche kennzeichnen die Abzugsstellungen.

### SMD-Module zum Grundschaltermodul

Gehäusemodul für Bauform E001. für 1-3 Schaltzonen  
Antriebsmodul 48 x 48 mm für Bauform E001.  
Frontschild schwarz, Zylinderschloss Ronis C001, 2 Schlüssel  
Schrifteinlage silber für Antriebsmodul E001.

M220

**PAM2 - E  
2AS1 - 001.**

**FAS2 - .... (FA-Nummer)**

### Abmessungen in mm

Produktreihen	H1	B1	T1	T2	2xM	H2
M220	100	80	85	33	20	90