


Fronteinbauswitcher

sälzer

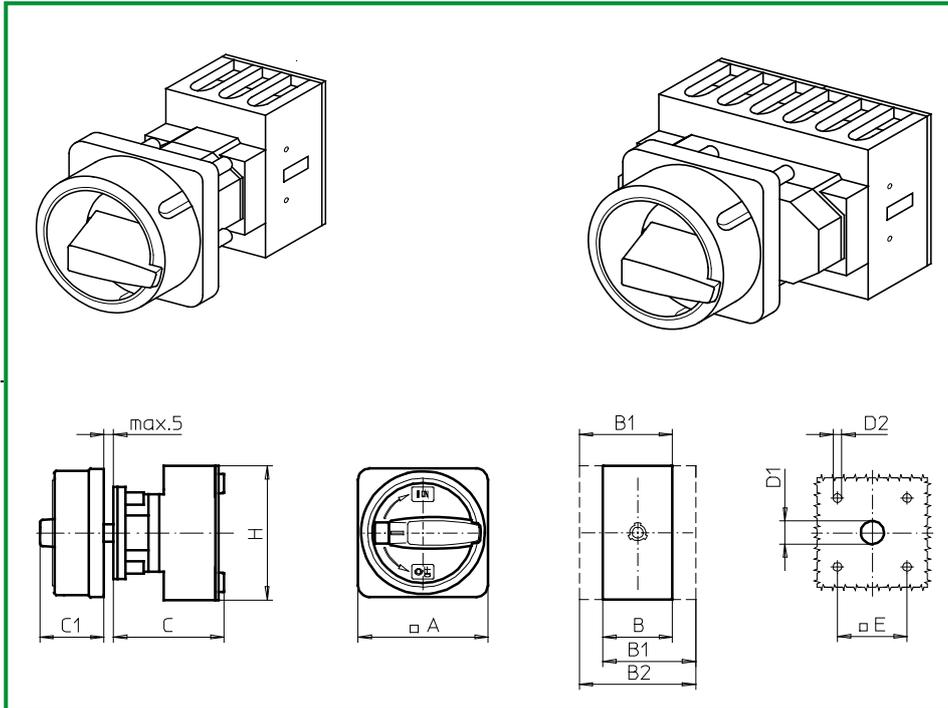

Produktreihen
H200-A/-B/-C/-D

Fronteinbauswitcher

Antrieb nächster Baugröße

Vierlochbefestigung

48 x 48 mm

036M1 (IP66)

036M4 (IP66)

Komplettschalter	Pole	Produktreihen	Bemessungsdaten (IEC 60947)			Bestellnummer				
			Betriebsstrom I_e	Betriebsleistung bei 380-440V						
			AC-21A A	AC-23A kW	AC-3 kW					
Hauptschalter Nullstellung verriegelbar bei 09h	3 ... 4	H200-C	20	5,5	3,7	H212 - 41 ... - 036M1				
	3 ... 8	H200-A/-D	20	5,5	3,7	H216 - 41 ... - 036M1				
			25	7,5	5,5	H220 - 41 ... - 036M1				
			32	11	7,5	H226 - 41 ... - 036M1				
			40	15	11	H233 - 41 ... - 036M1				
3 ... 4	H200-B	63	22	18,5	H263 - 41 ... - 036M1					
Haupt-/Notausschalter Nullstellung verriegelbar bei 09h	3 ... 4	H200-C	20	5,5	3,7	H212 - 41 ... - 036M4				
	3 ... 8	H200-A/-D	20	5,5	3,7	H216 - 41 ... - 036M4				
			25	7,5	5,5	H220 - 41 ... - 036M4				
			32	11	7,5	H226 - 41 ... - 036M4				
			40	15	11	H233 - 41 ... - 036M4				
3 ... 4	H200-B	63	22	18,5	H263 - 41 ... - 036M4					
SMD-Module zum Grundsichermodul A02										
Bauformmodul für Bauform 036M.			H200-A H200-B/-C/-D		BFA2 - 036 BFB2 - 036					
M-Vorhängeschlossperre 67 x 67 mm für Bauform 036M1 Sperrkranz schwarz, Sperrgriff schwarz			H200-A/-B/-C/-D		4BM1					
M-Vorhängeschlossperre 67 x 67 mm für Bauform 036M4 Sperrkranz gelb, Sperrgriff rot					4BM4					
Abmessungen in mm										
Produktreihen	A	B	B1	B2	C	C1	D1	D2	E	H
H200-A	67	36	48	60	58	38	15	5	48	70
H200-B	67	50	69	88	58	38	15	5	48	72
H200-C	67	45	-	-	50	38	15	5	48	45
H200-D	67	72	84	96	66	38	15	5	48	70