


Katalogový list

••••• Vázací WAPRO® pásky plastové, nerezové, speciální a příslušenství

Vázací WAPRO® pásky se zvýšenou tepelnou odolností do +150°C (5 000 h) +195°C (500 h)

- Materiál: Polyamid 4.6 (PA46)
- Certifikace ESČ: dle ČSN EN 62275 ed.2:2016
- Barva: přírodní s béžovo - zeleným odstínem
- Provozní teplota: -40°C až +150°C (5 000 h)
krátkodobě +195°C (500 h)
- Teplota pro instalaci: +5°C až +35°C
- Hořlavost: odpovídá UL94 V-2

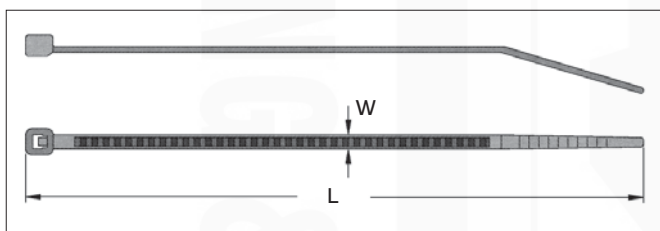

Použití:

Pro vnitřní instalaci, v prostředí s vyšší provozní teplotou.

Doporučené nářadí pro montáž:
kleště "HORNET" typ: 11-HRN-1
(kat.číslo: wpr2037), viz str. 456



Vázací WAPRO® pásky se zvýšenou tepelnou odolností do +150°C (5 000 h) +195°C (500 h)

Katalog. číslo	Typ	Rozměry (mm)		Max. průměr sepnutí (mm)	Min. odolnost v tahu (kg)	Množství v balení (ks)
		W	L			
wpr7872	WT-200ST-N46-K	4,6	202	50	22	100