

Katalogový list

WAPRO® pásky plastové, nerezové, speciální a příslušenství


Nerezové vázací pásky se zámkem "MULTI LOK"

- Materiál pásku: nerez 304 (316)
- Materiál potahu: Nylon 11, bezhalogenní, netoxický, samozhášivý
- Provozní teplota (bez potahu): -60°C až +300°C
- Provozní teplota (s potahem): -40°C až +150°C
- Barva potahu: černá
- Hořlavost potahu: odpovídá UL94 V-0
- Tloušťka nerez: 0,28 mm
- Tloušťka pásku s potahem: 0,46 mm
- Certifikace ESČ: podle ČSN EN 62275 ed.2:2016
- Další certifikace: UL, DNV
- Schváleno pro použití v pražském metru dle ČSN EN 62275



Popis:

- samouzamykání zámku pásku - tzn. pásek se zasune do zámku a ručně nebo kleštěmi se stáhne do požadované polohy a síly stažení, pásek již nelze posunout zpět
- dodává se ve dvou šířkách, které mají vysokou odolnost tahu
- hrany pásku jsou zaobleny

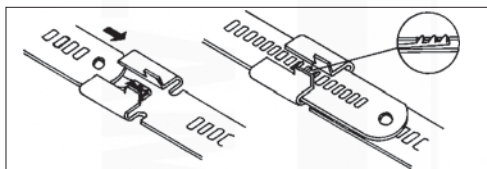

Použití:

- tento typ pásku je vhodný pro extrémnější provozní podmínky a pro aplikace vyžadující vysokou pevnost nebo vysokou nehořlavost
- pro rychlou a bezpečnou ruční montáž v místech, kde se nepředpokládá v budoucnu demontáž pásku
- je to např. elektrotechnika, tunely, energetika, železnice, chem. průmysl, důlní průmysl, potravinářský průmysl aj.



Nerezové vázací pásky se zámkem "MULTI LOK" potažené Nylonem 11

Potažené Nylonem 11		Bez plastového potahu		Max. průměr sepnutí (mm)	Délka (mm)	Šířka (mm)	Min. odolnost v tahu (N)	Hmotnost balení (kg)	Množství v balení (ks)
Katalog. číslo	Typ	Katalog. číslo	Typ						
wpr6336	WTM-ML-I-150HD	wpr9795	WTM-ML-150HD	33	150	7	1112	0,15	50
wpr6337	WTM-ML-I-220HD	wpr7908	WTM-ML-220HD	57	225	7	1112	0,25	50
wpr6338	WTM-ML-I-300HD	-	-	81	300	7	1112	0,30	50
wpr6339	WTM-ML-I-450HD	wpr11762	WTM-ML-450HD	129	450	7	1112	0,40	50
wpr29834	WTM-ML-I-610HD	-	-	180	610	7	1112	0,60	50
wpr6341	WTM-ML-I-150EHD	wpr12817	WTM-ML-150EHD	33	150	12	1846	0,15	50
wpr6342	WTM-ML-I-220EHD	wpr12818	WTM-ML-220EHD	57	225	12	1846	0,25	50
wpr6343	WTM-ML-I-300EHD	wpr12819	WTM-ML-300EHD	81	300	12	1846	0,30	50
wpr6344	WTM-ML-I-450EHD	-	-	129	450	12	1846	0,40	50
wpr12837	WTM-ML-I-610EHD	-	-	180	610	12	1846	0,60	50

Doporučené nářadí pro montáž:

- kleště "WOODPECKER" (typ: 12-WDP-1, kat.číslo: wpr2224), viz str. 459
- stahovací hák (typ: 12-ARA-1, kat.číslo: wpr2227), viz str. 459
- je možné i ruční stahování



kleště "WOODPECKER"



stahovací hák

JISTOTA ODOLNOSTI

CERTIFIKOVANÉ NEREZOVÉ VÁZACÍ WAPRO® PÁSKY

...spolehlivě odolávají
extrémním teplotám,
ohni, zvýšené mechanické
námaze, radiaci, korozi,
povětrnostním podmínkám
a nepraskají stářím.

Vyberte si ze široké řady
velikostí, různých typů
zámků a provedení
(nepotažené nebo potažené
epoxidem či jiným odolným
plastem).

