
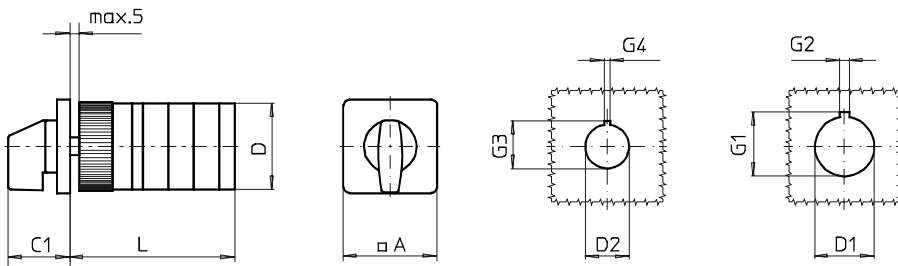


# Fronteinbauswitcher

# sälzer



**Produktreihe  
P100**

**Fronteinbauswitcher**

**Zentralbefestigung**  
ø 16 mm/ 22,5 mm

**219M1 (IP66)**

Komplettschalter	Pole	Produktreihen	Bemessungsdaten (IEC 60947)			Bestellnummer								
			Betriebsstrom I <sub>e</sub>	Betriebsleistung bei 380-440V										
			AC-21A A	AC-23A kW	AC-3 kW									
Nockenschalter 30°/ 45°/ 60°/ 90° Schaltwinkel	1 ... 16	P100	10	3	2,2	<b>P110 - 61 ... - 219M1</b>								
<b>SMD-Module zum Grundschaltermodul A01</b>														
Bauformmodul für Bauform 219M1			P100			<b>BFA1 - 219</b>								
M-Antriebsmodul 30 x 30 mm für Bauform 219M1						<b>1CM1</b>								
Frontschild schwarz, Griff schwarz														
Schrifteinlage silber für Antriebsmodul 219M1						<b>FAS1 - .... (FA-Nummer)</b>								
<b>Abmessungen in mm</b>														
<b>Typ</b>	<b>A</b>	<b>C1</b>	<b>D</b>	<b>D1</b>	<b>D2</b>	<b>G1</b>	L bei ... Schaltzonen (max. 8)				<b>je</b>			
P110	30	26	29	22,5	16,2	24,2	<b>G2</b>	<b>G3</b>	<b>G4</b>	<b>1</b>	<b>2</b>	<b>3</b>	<b>4</b>	<b>weitere</b>
							3,2	17,9	1,7	57	69	81	93	12