

Katalogový list

••••• Vázací WAPRO® pásky plastové, nerezové, speciální a příslušenství

Vázací WAPRO® pásky "DOUBLE LOOP" s dvojitou smyčkou



- Materiál: Nylon 66 (Polyamid 6.6) bezhalogenní podle ČSN EN 62275 ed.2:2016
- Certifikace ESČ:
- Barva: přírodní, černá
- Provozní teplota: -40°C až +85°C (po instalaci)
- Teplota pro instalaci: +5°C až +35°C
- Hořlavost: odpovídá UL94 V-2

Popis:

- dvojitá hlavička pásky umožňuje vytvořit dvě smyčky pro dva svazky kabelů
- první smyčka má ozubení na vnitřní straně pásky (vhodné pro nosné lano)
- druhá smyčka má ozubení na vnější straně pásky (zabraňuje poškození izolace kabelového svazku)

Použití:

Současné spojení dvou kabelových svazků nebo zajištění ukotvení jednoho svazku např. k nosnému lanu.

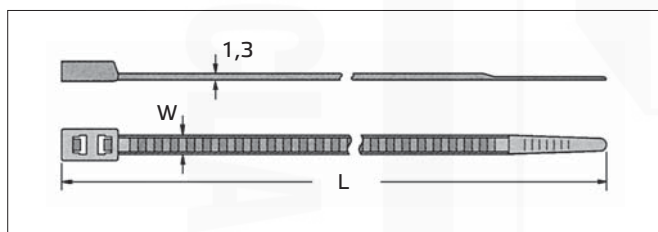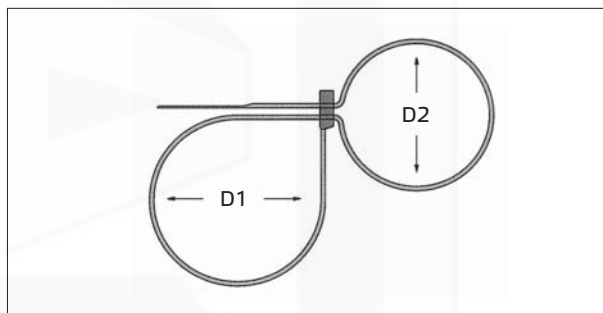

Doporučené nářadí pro montáž:

Pro dokonalou montáž plastových vázacích pásek WAPRO® doporučujeme kleště "HORNET" typ: 11-HRN-1 (kat. číslo: wpr2037), viz str. 456



Vázací WAPRO® pásky "DOUBLE LOOP" s dvojitou smyčkou

Katalog. číslo	Typ	zvýšená UV odolnost	Barva	Rozměry (mm)		Min. / max. průměr sepnutí (mm)		Min. odolnost v tahu (kg)	Množství v balení (ks)
				W	L	D1	D2		
wpr4958	WT-DL-220ST	ne	přírodní	4,8	225	2,5 / 59	2,0 / 52	22	100
wpr4959	WT-DL-300ST	ne	přírodní	4,8	300	2,5 / 83	2,0 / 76	22	100
wpr4960	WT-DL-370ST	ne	přírodní	4,8	370	2,5 / 105	2,0 / 98	22	100
wpr5245	WT-DL-280STUV	ano	černá	4,5	279	1,6 / 76	1,1 / 70	22	100