



Bauformenverzeichnis

B200
50A und 63A

| | Teil |
|---------------------|------|
| Fronteinbauschalter | A |
| Bodeneinbauschalter | B |
| Gekapselte Schalter | C |
| Zubehör | D |

Sälzer Electric GmbH
Matthiasstraße 16
57482 Wenden
www.saelzer.com

Vertriebszentrum:
Tel. +49 (0) 27 62 / 6 14-110
Fax +49 (0) 27 62 / 6 14-100
sales@salzer.de

Herausgeber: Sälzer Electric GmbH · Produktdatenmanagement (PDM) · 09306 Rochlitz (Germany)
Dieses Dokument ist Eigentum der Sälzer Electric GmbH und ersetzt alle in diesem Bereich bisher erschienenen Publikationen. Gültig bis zum Erscheinen der neuen Ausgabe. Änderungen und Revisionen vorbehalten.

| Bauform | Seiten | Bauform | Seiten | Bauform | Seiten | Bauform | Seiten | | | | |
|---------|--------|---------|--------|---------|--------|---------|--------|------|-------|-------|-------|
| 003M1 | A1-1 | (5) | 192M1 | C3-22 | (192) | 235M1 | B3-7 | (58) | 432V1 | B7-6 | (97) |
| 013M1 | A1-2 | (6) | 192M4 | C3-22 | (192) | 235M4 | B3-7 | (58) | 432V4 | B7-6 | (97) |
| 013V1 | A1-3 | (7) | 192N1 | C3-23 | (193) | 237M1 | B2-8 | (48) | 435M1 | B8-7 | (109) |
| 014V1 | A1-3 | (7) | 192N4 | C3-23 | (193) | 237M4 | B2-8 | (48) | 435M4 | B8-7 | (109) |
| 021M1 | B1-1 | (36) | 192V1 | C3-24 | (194) | 237N1 | B2-9 | (49) | 437M1 | B7-8 | (99) |
| 026M1 | B1-2 | (37) | 192V4 | C3-24 | (194) | 237N4 | B2-9 | (49) | 437M4 | B7-8 | (99) |
| 026N2 | B1-3 | (38) | 196H1 | C3-10 | (180) | 237V1 | B2-10 | (50) | 437N1 | B7-9 | (100) |
| 026V1 | B1-5 | (40) | 196M1 | C3-5 | (175) | 237V4 | B2-10 | (50) | 437N4 | B7-9 | (100) |
| 026V4 | B1-5 | (40) | 196V1 | C3-9 | (179) | 238M1 | B3-8 | (59) | 437V1 | B7-10 | (101) |
| 027V1 | B1-4 | (39) | 197M1 | C3-6 | (176) | 238M4 | B3-8 | (59) | 437V4 | B7-10 | (101) |
| 028V1 | B1-4 | (39) | 197M4 | C3-6 | (176) | 238N1 | B3-9 | (60) | 441M1 | B7-1 | (92) |
| 033M1 | A1-4 | (8) | 197N1 | C3-7 | (177) | 238N4 | B3-9 | (60) | 446V1 | B7-3 | (94) |
| 033M4 | A1-4 | (8) | 197N4 | C3-7 | (177) | 238V1 | B3-10 | (61) | 447M1 | B7-2 | (93) |
| 033N1 | A1-5 | (9) | 198M1 | C3-8 | (178) | 238V4 | B3-10 | (61) | 447V1 | B7-3 | (94) |
| 033N4 | A1-5 | (9) | 198H1 | C3-10 | (180) | 241M1 | B2-1 | (41) | 449V1 | B8-3 | (105) |
| 033V1 | A1-6 | (10) | 198V1 | C3-9 | (179) | 242M1 | B3-1 | (52) | 481M1 | B8-1 | (103) |
| 033V4 | A1-6 | (10) | 204M1 | A3-2 | (28) | 246V1 | B2-3 | (43) | 482M1 | B8-2 | (104) |
| 035M1 | A1-7 | (11) | 205M1 | A2-6 | (24) | 247M1 | B2-2 | (42) | 482V1 | B8-3 | (105) |
| 035M4 | A1-7 | (11) | 205M4 | A2-6 | (24) | 247V1 | B2-3 | (43) | 483M1 | B8-4 | (106) |
| 036M1 | A1-8 | (12) | 206M1 | A2-3 | (21) | 248M1 | B3-2 | (53) | 483M4 | B8-4 | (106) |
| 036M4 | A1-8 | (12) | 206M4 | A2-3 | (21) | 248V1 | B3-3 | (54) | 483N1 | B8-5 | (107) |
| 036N1 | A1-9 | (13) | 206N1 | A2-4 | (22) | 249V1 | B3-3 | (54) | 483N4 | B8-5 | (107) |
| 036N4 | A1-9 | (13) | 206N4 | A2-4 | (22) | 280M1 | B5-4 | (77) | 483V1 | B8-6 | (108) |
| 036V1 | A1-10 | (14) | 206V1 | A2-5 | (23) | 280M4 | B5-4 | (77) | 483V4 | B8-6 | (108) |
| 036V4 | A1-10 | (14) | 206V4 | A2-5 | (23) | 280N1 | B5-5 | (78) | 484M1 | B8-8 | (110) |
| 086M1 | C2-1 | (151) | 208M1 | A3-8 | (34) | 280N4 | B5-5 | (78) | 484M4 | B8-8 | (110) |
| 087M1 | C2-2 | (152) | 209M1 | A3-1 | (27) | 280V1 | B5-6 | (79) | 484N1 | B8-9 | (111) |
| 087M4 | C2-2 | (152) | 214M1 | A2-2 | (20) | 280V4 | B5-6 | (79) | 484N4 | B8-9 | (111) |
| 087N1 | C2-3 | (153) | 215M1 | A3-6 | (32) | 281M1 | B6-4 | (86) | 484V1 | B8-10 | (112) |
| 087N4 | C2-3 | (153) | 215M4 | A3-6 | (32) | 281M4 | B6-4 | (86) | 484V4 | B8-10 | (112) |
| 087V1 | C2-4 | (154) | 215V1 | A3-5 | (31) | 281N1 | B6-5 | (87) | 534M1 | B4-4 | (66) |
| 087V4 | C2-4 | (154) | 215V4 | A3-5 | (31) | 281N4 | B6-5 | (87) | 534M4 | B4-4 | (66) |
| 096M1 | C3-1 | (171) | 216M1 | A3-3 | (29) | 281V1 | B6-6 | (88) | 534N1 | B4-5 | (67) |
| 097M1 | C3-2 | (172) | 216M4 | A3-3 | (29) | 281V4 | B6-6 | (88) | 534N4 | B4-5 | (67) |
| 097M4 | C3-2 | (172) | 216N1 | A3-4 | (30) | 282M1 | B5-1 | (74) | 534V1 | B4-6 | (68) |
| 097N1 | C3-3 | (173) | 216N4 | A3-4 | (30) | 283M1 | B6-1 | (83) | 534V4 | B4-6 | (68) |
| 097N4 | C3-3 | (173) | 216V1 | A3-7 | (33) | 284M1 | B5-2 | (75) | 535M1 | B4-7 | (69) |
| 097V1 | C3-4 | (174) | 216V4 | A3-7 | (33) | 284V1 | B5-3 | (76) | 535M4 | B4-7 | (69) |
| 097V4 | C3-4 | (174) | 218M1 | A2-8 | (26) | 285M1 | B6-2 | (84) | 538M1 | B4-8 | (70) |
| 103M1 | A1-13 | (17) | 219M1 | A2-1 | (19) | 285V1 | B6-3 | (85) | 538M4 | B4-8 | (70) |
| 113M1 | A1-14 | (18) | 226V1 | A2-7 | (25) | 286M1 | B5-7 | (80) | 538N1 | B4-9 | (71) |
| 136M1 | A1-11 | (15) | 226V4 | A2-7 | (25) | 286M4 | B5-7 | (80) | 538N4 | B4-9 | (71) |
| 136M4 | A1-11 | (15) | 231M1 | B2-7 | (47) | 287M1 | B6-7 | (89) | 538V1 | B4-10 | (72) |
| 136N1 | A1-12 | (16) | 231M4 | B2-7 | (47) | 287M4 | B6-7 | (89) | 538V4 | B4-10 | (72) |
| 136N4 | A1-12 | (16) | 232M1 | B2-4 | (44) | 288V1 | B5-8 | (81) | 542M1 | B4-1 | (63) |
| 186H1 | C2-10 | (160) | 232M4 | B2-4 | (44) | 288V4 | B5-8 | (81) | 548M1 | B4-2 | (64) |
| 186M1 | C2-5 | (155) | 232N1 | B2-5 | (45) | 289V1 | B6-8 | (90) | 548V1 | B4-3 | (65) |
| 186V1 | C2-9 | (159) | 232N4 | B2-5 | (45) | 289V4 | B6-8 | (90) | 549V1 | B4-3 | (65) |
| 187M1 | C2-6 | (156) | 232V1 | B2-6 | (46) | 290V1 | B5-3 | (76) | 586M1 | C2-11 | (161) |
| 187M4 | C2-6 | (156) | 232V4 | B2-6 | (46) | 291V1 | B6-3 | (85) | 587M1 | C2-12 | (162) |
| 187N1 | C2-7 | (157) | 234M1 | B3-4 | (55) | 431M1 | B7-7 | (98) | 587M4 | C2-12 | (162) |
| 187N4 | C2-7 | (157) | 234M4 | B3-4 | (55) | 431M4 | B7-7 | (98) | 587N1 | C2-13 | (163) |
| 188H1 | C2-10 | (160) | 234N1 | B3-5 | (56) | 432M1 | B7-4 | (95) | 587N4 | C2-13 | (163) |
| 188M1 | C2-8 | (158) | 234N4 | B3-5 | (56) | 432M4 | B7-4 | (95) | 587V1 | C2-14 | (164) |
| 189V1 | C2-9 | (159) | 234V1 | B3-6 | (57) | 432N1 | B7-5 | (96) | 587V4 | C2-14 | (164) |
| 190M1 | C3-21 | (191) | 234V4 | B3-6 | (57) | 432N4 | B7-5 | (96) | 596M1 | C3-11 | (181) |

Hinweis zum Handbuch B200:

Die Liefereinsätze der Bauformen variieren - zu den konkreten Bauformen informieren Sie die Mitarbeiter des Vertriebes gern auf Anfrage.

| Bauform | Seiten | Bauform | Seiten | Bauform | Seiten | Bauform | Seiten |
|---------|-------------|---------|-------------|----------|-------------|------------|------------|
| 597M1 | C3-12 (182) | 711M1 | C1-1 (115) | 750M1 | C1-9 (123) | AVC2 -. | D1-2 (200) |
| 597M4 | C3-12 (182) | 715M1 | C1-6 (120) | 750M4 | C1-9 (123) | AVD2 | B2-11 (51) |
| 597N1 | C3-13 (183) | 715M4 | C1-6 (120) | 750M6 | C1-10 (124) | AVD2 | D1-1 (199) |
| 597N4 | C3-13 (183) | 715N1 | C1-7 (121) | 750N1 | C1-11 (125) | B200-ED | C4-1 (195) |
| 597V1 | C3-14 (184) | 715N4 | C1-7 (121) | 750N4 | C1-11 (125) | B200-E6 | C4-2 (196) |
| 597V4 | C3-14 (184) | 715V1 | C1-8 (122) | 750N6 | C1-12 (126) | B200-E7 | C4-3 (197) |
| 686H1 | C2-19 (169) | 715V4 | C1-8 (122) | 750V1 | C1-13 (127) | FAZ2 -.... | D3-1 (204) |
| 686M1 | C2-15 (165) | 716M1 | C1-5 (119) | 750V4 | C1-13 (127) | FAS2 -.... | D3-2 (205) |
| 686V1 | C2-20 (170) | 730M1 | C1-19 (133) | 755M1 | C1-14 (128) | FBS2 -.... | D3-2 (205) |
| 687M1 | C2-16 (166) | 730M4 | C1-19 (133) | 755M4 | C1-14 (128) | SAX1 | D5-1 (207) |
| 687M4 | C2-16 (166) | 730N1 | C1-20 (134) | 755M6 | C1-15 (129) | SBX1 | D5-1 (208) |
| 687N1 | C2-17 (167) | 730N4 | C1-20 (134) | 755N1 | C1-16 (130) | TCC2 | D2-1 (203) |
| 687N4 | C2-17 (167) | 730V1 | C1-21 (135) | 755N4 | C1-16 (130) | TCD2 | D2-1 (203) |
| 688H1 | C2-19 (169) | 730V4 | C1-21 (135) | 755N6 | C1-17 (131) | 218098 | D4-1 (206) |
| 688M1 | C2-18 (168) | 731M1 | C1-22 (136) | 755V1 | C1-18 (132) | | |
| 688V1 | C2-20 (170) | 735M1 | C1-23 (137) | 755V4 | C1-18 (132) | | |
| 696H1 | C3-19 (189) | 735M4 | C1-23 (137) | 976M1 | C1-33 (147) | | |
| 696M1 | C3-15 (185) | 735N1 | C1-24 (138) | 978M1 | C1-33 (147) | | |
| 696V1 | C3-20 (190) | 735N4 | C1-24 (138) | 977M1 | C1-34 (148) | | |
| 697M1 | C3-16 (186) | 735V1 | C1-25 (139) | 977M4 | C1-34 (148) | | |
| 697M4 | C3-16 (186) | 735V4 | C1-25 (139) | 977N1 | C1-35 (149) | | |
| 697N1 | C3-17 (187) | 736N1 | C1-26 (140) | 977N4 | C1-35 (149) | | |
| 697N4 | C3-17 (187) | 740M1 | C1-28 (142) | 976H1 | C1-36 (150) | | |
| 698H1 | C3-19 (189) | 740M4 | C1-28 (142) | 979H1 | C1-36 (150) | | |
| 698M1 | C3-18 (188) | 740N1 | C1-29 (143) | AVA8-... | B5-9 (82) | | |
| 698V1 | C3-20 (190) | 740N4 | C1-29 (143) | AVA8-... | B6-9 (91) | | |
| 710M1 | C1-2 (116) | 740V1 | C1-30 (144) | AVA8-... | D1-3 (201) | | |
| 710M4 | C1-2 (116) | 740V4 | C1-30 (144) | AVB8-... | B7-11 (102) | | |
| 710N1 | C1-3 (117) | 741M1 | C1-27 (141) | AVB8-... | B8-11 (113) | | |
| 710N4 | C1-3 (117) | 742M1 | C1-31 (145) | AVB8-... | D1-4 (202) | | |
| 710V1 | C1-4 (118) | 742V1 | C1-32 (146) | AVC2 -. | B3-11 (62) | | |
| 710V4 | C1-4 (118) | 743V1 | C1-32 (146) | AVC2 -. | B4-11 (73) | | |

Hinweis zum Handbuch B200:

Die Liefereinsätze der Bauformen variieren - zu den konkreten Bauformen informieren Sie die Mitarbeiter des Vertriebes gern auf Anfrage.





Teil A

| | Seite | |
|-------------------------------------|-------------|--------------|
| | von | bis |
| Vierlochbefestigung | A1-1 | A1-14 |
| Zentralbefestigung ø 22,5 mm | A2-1 | A2-8 |
| Zentralbefestigung ø 30,5 mm | A3-1 | A3-8 |

Herausgeber: Sälzer Electric GmbH · Produktdatenmanagement (PDM) · 09306 Rochlitz (Germany)
Dieses Dokument ist Eigentum der Sälzer Electric GmbH und ersetzt alle in diesem Bereich bisher erschienenen Publikationen. Gültig bis zum Erscheinen der neuen Ausgabe. Änderungen und Revisionen vorbehalten.

Fronteinbauswitcher

sälzer

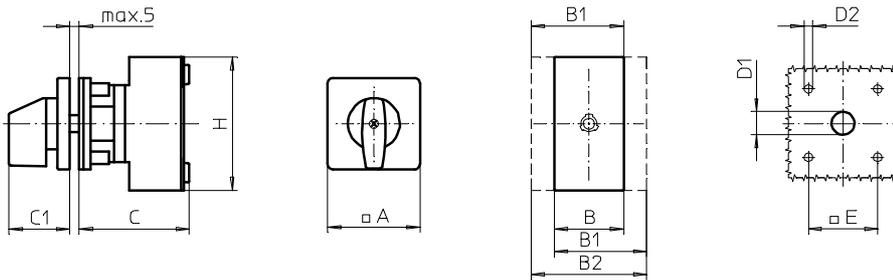

**Produktreihe
B200-A**







Fronteinbauswitcher

**Vierlochbefestigung
36 x 36 mm**

003M1 (IP66)

| Komplettschalter | Pole | Produktreihen | Bemessungsdaten (IEC 60947) | | | Bestellnummer | | | | |
|--|----------|---------------|-----------------------------|-------------------------------|------------|--|-----------|-----------|----------|----------|
| | | | Betriebsstrom I_e | Betriebsleistung bei 380-440V | | | | | | |
| | | | AC-21A A | AC-23A kW | AC-3 kW | | | | | |
| Ein-/ Ausschalter 90° Schaltwinkel | 3 ... 4 | B200-A | 50 63 | 18,5 22 | 15 18,5 | B250 - 41 ... - 003M1 B263 - 41 ... - 003M1 | | | | |
| SMD-Module zum Grundschaltermodul A01 | | | | | | | | | | |
| Bauformmodul für Bauform 003M1 | | | B200-A | | | BFB2 - 003 | | | | |
| M-Antriebsmodul 48 x 48 mm für Bauform 003M1 Frontschild schwarz, Griff schwarz | | | | | | 2AM1 | | | | |
| Schrifteinlage silber für Antriebsmodul 003M1 | | | | | | FAS2 - 9... (FA-Nummer) | | | | |
| Abmessungen in mm | | | | | | | | | | |
| Produktreihen | A | B | B1 | B2 | C | C1 | D1 | D2 | E | H |
| B200-A | 48 | 50 | 69 | 88 | 58 | 32 | 12 | 4,5 | 36 | 72 |

Fronteinbauswitcher

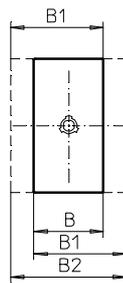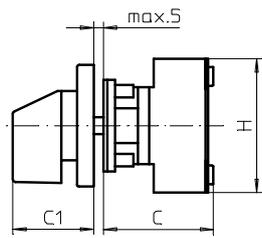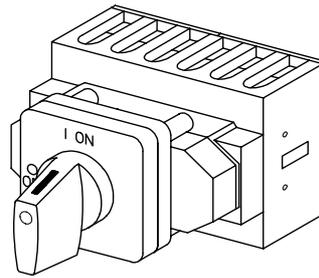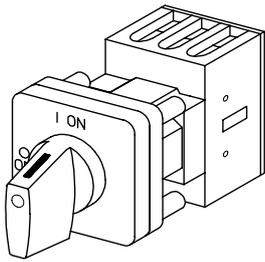

**Produktreihen
B200-A/ -D/ -E**

Fronteinbauswitcher
Antrieb nächste Baugröße

Vierlochbefestigung
48 x 48 mm

013M1 (IP66)



| Komplettschalter | Pole | Produktreihen | Bemessungsdaten (IEC 60947) | | | Bestellnummer |
|---|---------|---------------|-----------------------------|-------------------------------|------------|------------------------------|
| | | | Betriebsstrom I_e | Betriebsleistung bei 380-440V | | |
| | | | AC-21A A | AC-23A kW | AC-3 kW | |
| Ein-/ Ausschalter 90° Schaltwinkel | 3 ... 8 | B200-A/ -D | 50 | 18,5 | 15 | B250 - 41 ... - 013M1 |
| | | | 63 | 22 | 18,5 | B263 - 41 ... - 013M1 |
| Umschalter mit Nullstellung 90° Schaltwinkel | 3 ... 4 | B200-E | 50 | 18,5 | 15 | B250 - 71 ... - 013M1 |
| | | | 63 | 22 | 18,5 | B263 - 71 ... - 013M1 |

| SMD-Module zum Grundschaltermodul A01 | | |
|--|----------------|--------------------------------|
| Bauformmodul für Bauform 013M1 | B200-A/ -D/ -E | BFB2 - 013 |
| M-Antriebsmodul 64 x 64 mm für Bauform 013M1 Frontschild schwarz, Griff schwarz | | 4AM1 |
| Schrifteinlage silber für Antriebsmodul 013M1 | | FAS4 - 9... (FA-Nummer) |

| Abmessungen in mm | | | | | | | | | | |
|-------------------|----|-----|-----|-----|----|----|----|----|----|----|
| Produktreihen | A | B | B1 | B2 | C | C1 | D1 | D2 | E | H |
| B200-A | 64 | 50 | 69 | 88 | 58 | 39 | 15 | 5 | 48 | 72 |
| B200-D | 64 | 100 | 119 | 138 | 70 | 39 | 15 | 5 | 48 | 72 |
| B200-E | 64 | 100 | 119 | 138 | 70 | 39 | 15 | 5 | 48 | 72 |

Fronteinbauswitcher

sälzer

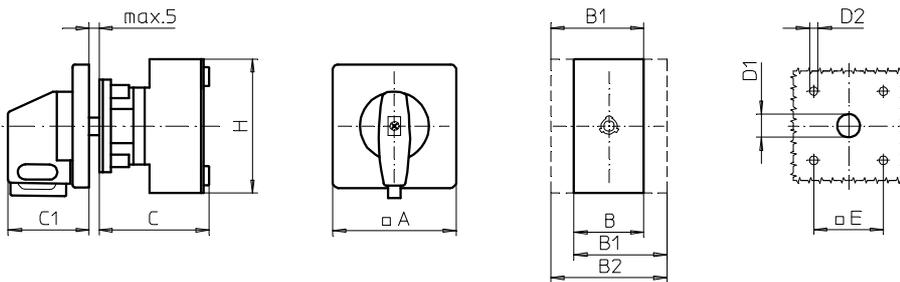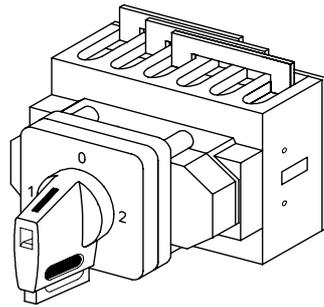

**Produktreihe
B200-E**


Fronteinbauswitcher
Antrieb nächste Baugröße

Vierlochbefestigung
48 x 48 mm

013V1 (IP66)
014V1 (IP66)

| Komplettschalter | Pole | Produktreihen | Bemessungsdaten (IEC 60947) | | | Bestellnummer | | | | |
|---|----------|---------------|-----------------------------|-------------------------------|------------|--|-----------|-----------|----------|----------|
| | | | Betriebsstrom I_e | Betriebsleistung bei 380-440V | | | | | | |
| | | | AC-21A A | AC-23A kW | AC-3 kW | | | | | |
| Umschalter mit Nullstellung 90° Schaltwinkel Nullstellung verriegelbar bei 12h | 3 ... 4 | B200-E | 50 63 | 18,5 22 | 15 18,5 | B250 - 71 ... - 013V1 B263 - 71 ... - 013V1 | | | | |
| Umschalter mit Nullstellung 90° Schaltwinkel 3 Stellungen verriegelbar (09h/ 12h/ 03h) | 3 ... 4 | B200-E | 50 63 | 18,5 22 | 15 18,5 | B250 - 71 ... - 014V1 B263 - 71 ... - 014V1 | | | | |
| SMD-Module zum Grundschaltermodul A01 | | | | | | | | | | |
| Bauformmodul für Bauformen 013V1/ 014V1 | | | B200-E | | | BFB2 - 013 | | | | |
| V-Antriebsmodul 64 x 64 mm für Bauform 013V1 Frontschild schwarz, Griff schwarz | | | | | | 4AV1 - 12 | | | | |
| V-Antriebsmodul 64 x 64 mm für Bauform 014V1 Frontschild schwarz, Griff schwarz | | | | | | 4AV1 - 99 | | | | |
| Schrifteinlage silber für Antriebsmodule 013V1/ 014V1 | | | | | | FAS4 - 9... (FA-Nummer) | | | | |
| Abmessungen in mm | | | | | | | | | | |
| Produktreihen | A | B | B1 | B2 | C | C1 | D1 | D2 | E | H |
| B200-E | 64 | 100 | 119 | 138 | 70 | 39 | 15 | 5 | 48 | 72 |

Fronteinbauswitcher

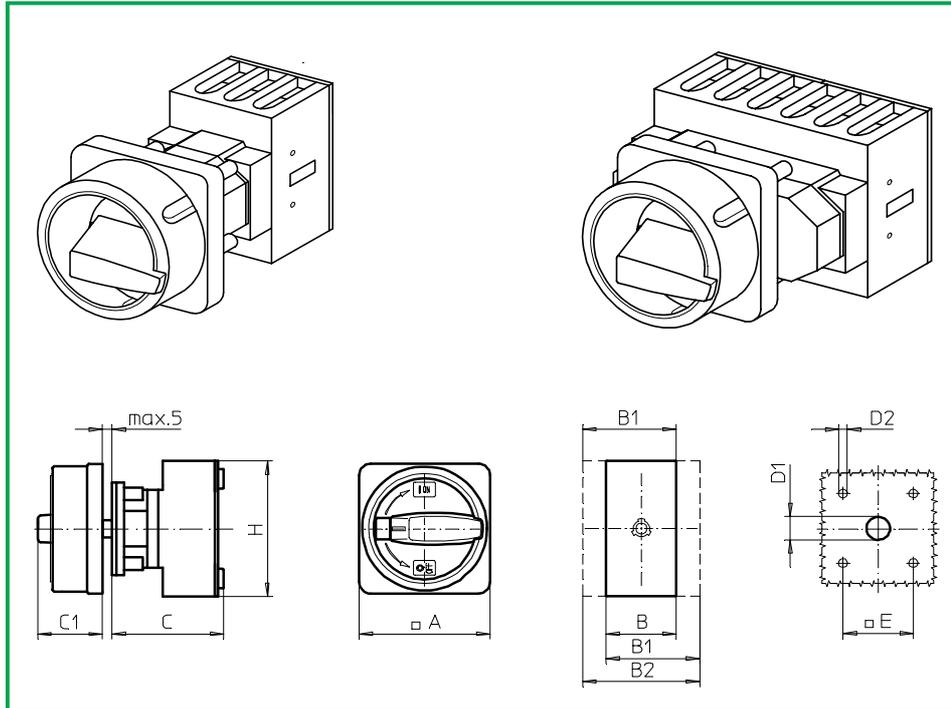

**Produktreihen
B200-A/ -D**

Fronteinbauswitcher

**Vierlochbefestigung
36 x 36 mm**


**033M1 (IP66)
033M4 (IP66)**

| Komplettschalter | Pole | Produktreihen | Bemessungsdaten (IEC 60947) | | | Bestellnummer |
|---|---------|---------------|-----------------------------|-------------------------------|------------|--|
| | | | Betriebsstrom I_e | Betriebsleistung bei 380-440V | | |
| | | | AC-21A A | AC-23A kW | AC-3 kW | |
| Hauptschalter Nullstellung verriegelbar bei 09h | 3 ... 8 | B200-A/ -D | 50 63 | 18,5 22 | 15 18,5 | B250 - 41 ... - 033M1 B263 - 41 ... - 033M1 |
| Haupt-/ Notausschalter Nullstellung verriegelbar bei 09h | 3 ... 8 | B200-A/ -D | 50 63 | 18,5 22 | 15 18,5 | B250 - 41 ... - 033M4 B263 - 41 ... - 033M4 |

| SMD-Module zum Grundsichermodul A01 | | | | | | |
|---|--|--|--|------------|--|-------------------|
| Bauformmodul für Bauform 033M. | | | | B200-A/ -D | | BFB2 - 033 |
| M-Vorhängeschlossperre 67 x 67 mm für Bauform 033M1 Sperrkranz schwarz, Sperrgriff schwarz | | | | | | 2CM1 |
| M-Vorhängeschlossperre 67 x 67 mm für Bauform 033M4 Sperrkranz gelb, Sperrgriff rot | | | | | | 2CM4 |

| Abmessungen in mm | | | | | | | | | | |
|-------------------|----|-----|-----|-----|----|----|----|-----|----|----|
| Produktreihen | A | B | B1 | B2 | C | C1 | D1 | D2 | E | H |
| B200-A | 67 | 50 | 69 | 88 | 58 | 38 | 15 | 4,5 | 36 | 72 |
| B200-D | 67 | 100 | 119 | 138 | 70 | 38 | 15 | 4,5 | 36 | 72 |

Fronteinbauswitcher

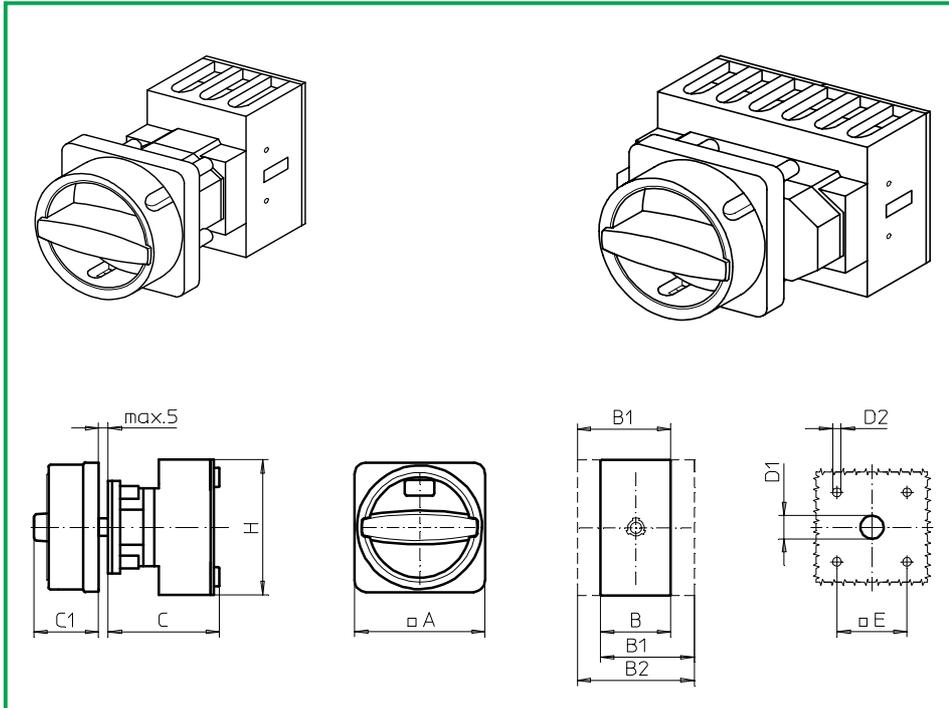

**Produktreihen
B200-A/ -D**

Fronteinbauswitcher

**Vierlochbefestigung
36 x 36 mm**



**033N1 (IP66)
033N4 (IP66)**

| Komplettschalter | Pole | Produktreihen | Bemessungsdaten (IEC 60947) | | | Bestellnummer |
|---|---------|---------------|-----------------------------|-------------------------------|------------|--|
| | | | Betriebsstrom I_e | Betriebsleistung bei 380-440V | | |
| | | | AC-21A A | AC-23A kW | AC-3 kW | |
| Hauptschalter Nullstellung verriegelbar bei 09h | 3 ... 8 | B200-A/ -D | 50 63 | 18,5 22 | 15 18,5 | B250 - 41 ... - 033N1 B263 - 41 ... - 033N1 |
| Haupt-/ Notausschalter Nullstellung verriegelbar bei 09h | 3 ... 8 | B200-A/ -D | 50 63 | 18,5 22 | 15 18,5 | B250 - 41 ... - 033N4 B263 - 41 ... - 033N4 |

| SMD-Module zum Grundsichermodul A01 | | | | | | |
|---|--|--|--|------------|--|-------------------|
| Bauformmodul für Bauform 033N. | | | | B200-A/ -D | | BFB2 - 033 |
| N-Vorhängeschlossperre 67 x 67 mm für Bauform 033N1 Sperrkranz schwarz, Sperrgriff schwarz | | | | | | 2CN1 |
| N-Vorhängeschlossperre 67 x 67 mm für Bauform 033N4 Sperrkranz gelb, Sperrgriff rot | | | | | | 2CN4 |

| Abmessungen in mm | | | | | | | | | | |
|-------------------|----|-----|-----|-----|----|----|----|-----|----|----|
| Produktreihen | A | B | B1 | B2 | C | C1 | D1 | D2 | E | H |
| B200-A | 67 | 50 | 69 | 88 | 58 | 33 | 15 | 4,5 | 36 | 72 |
| B200-D | 67 | 100 | 119 | 138 | 70 | 33 | 15 | 4,5 | 36 | 72 |

Fronteinbauswitcher

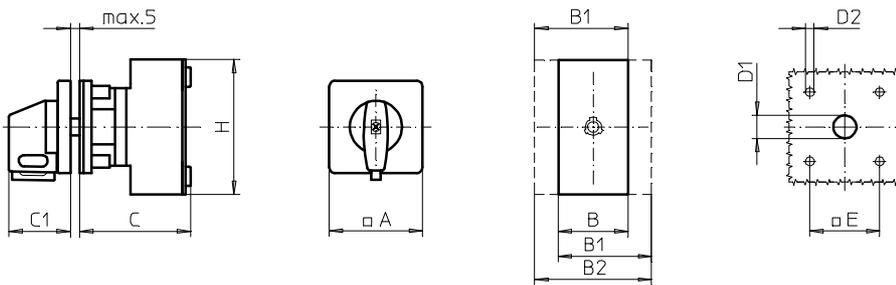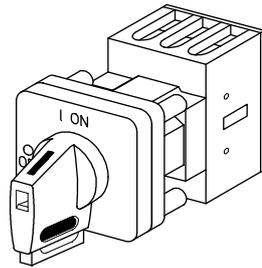

**Produktreihe
B200-A**

Fronteinbauswitcher


**Vierlochbefestigung
36 x 36 mm**

**033V1 (IP66)
033V4 (IP66)**

| Komplettschalter | Pole | Produktreihen | Bemessungsdaten (IEC 60947) | | | Bestellnummer | | | | |
|--|----------|---------------|-----------------------------|-------------------------------|------------|--|-----------|-----------|----------|----------|
| | | | Betriebsstrom I_e | Betriebsleistung bei 380-440V | | | | | | |
| | | | AC-21A A | AC-23A kW | AC-3 kW | | | | | |
| Hauptschalter Nullstellung verriegelbar bei 09h | 3 ... 4 | B200-A | 50 63 | 18,5 22 | 15 18,5 | B250 - 41 ... - 033V1 B263 - 41 ... - 033V1 | | | | |
| Haupt-/ Notausschalter Nullstellung verriegelbar bei 09h | 3 ... 4 | B200-A | 50 63 | 18,5 22 | 15 18,5 | B250 - 41 ... - 033V4 B263 - 41 ... - 033V4 | | | | |
| SMD-Module zum Grundschaltermodul A01 | | | | | | | | | | |
| Bauformmodul für Bauform 033V. | | | B200-A | | | BFB2 - 003 | | | | |
| V-Antriebsmodul 48 x 48 mm für Bauform 033V1 Frontschild schwarz, Griff schwarz | | | | | | 2AV1 - 09 | | | | |
| Schrifteinlage silber für Antriebsmodul 033V1 | | | | | | FAS2 - 9078 | | | | |
| V-Antriebsmodul 48 x 48 mm für Bauform 033V4 Frontschild schwarz, Griff rot | | | | | | 2AV4 - 09 | | | | |
| Schrifteinlage gelb für Antriebsmodul 033V4 | | | | | | FBS2 - 9078 | | | | |
| Abmessungen in mm | | | | | | | | | | |
| Produktreihen | A | B | B1 | B2 | C | C1 | D1 | D2 | E | H |
| B200-A | 48 | 50 | 69 | 88 | 58 | 32 | 12 | 3,5 | 36 | 72 |

Fronteinbauswitcher


sälzer

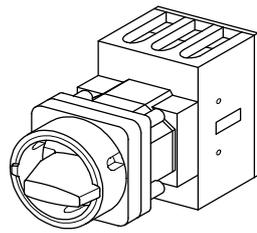

**Produktreihe
B200-A**

Fronteinbauswitcher

**Vierlochbefestigung
36 x 36 mm**

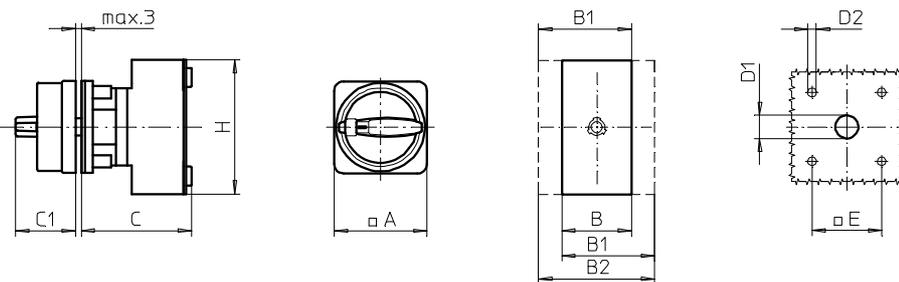


**035M1 (IP66)
035M4 (IP66)**

| Komplettschalter | Pole | Produktreihen | Bemessungsdaten (IEC 60947) | | | Bestellnummer | | | | |
|---|----------|---------------|-----------------------------|-------------------------------|------------|------------------------------|-----------|-----------|----------|----------|
| | | | Betriebsstrom I_e | Betriebsleistung bei 380-440V | | | | | | |
| | | | AC-21A A | AC-23A kW | AC-3 kW | | | | | |
| Hauptschalter Nullstellung verriegelbar bei 09h | 3 ... 4 | B200-A | 50 | 18,5 | 15 | B250 - 41 ... - 035M1 | | | | |
| | | | 63 | 22 | 18,5 | B263 - 41 ... - 035M1 | | | | |
| Haupt-/ Notausschalter Nullstellung verriegelbar bei 09h | 3 ... 4 | B200-A | 50 | 18,5 | 15 | B250 - 41 ... - 035M4 | | | | |
| | | | 63 | 22 | 18,5 | B263 - 41 ... - 035M4 | | | | |
| SMD-Module zum Grundsichermodul A01 | | | | | | | | | | |
| Bauformmodul für Bauform 035M. | | | B200-A | | | BFB2 - 003 | | | | |
| M-Vorhängeschlossperre 48 x 48 mm für Bauform 035M1 Sperrkranz schwarz, Sperrgriff schwarz | | | | | | 2BM1 | | | | |
| M-Vorhängeschlossperre 48 x 48 mm für Bauform 035M4 Sperrkranz gelb, Sperrgriff rot | | | | | | 2BM4 | | | | |
| Abmessungen in mm | | | | | | | | | | |
| Produktreihen | A | B | B1 | B2 | C | C1 | D1 | D2 | E | H |
| B200-A | 48 | 50 | 69 | 88 | 58 | 31 | 12 | 4,5 | 38 | 72 |

Fronteinbauswitcher

sälzer

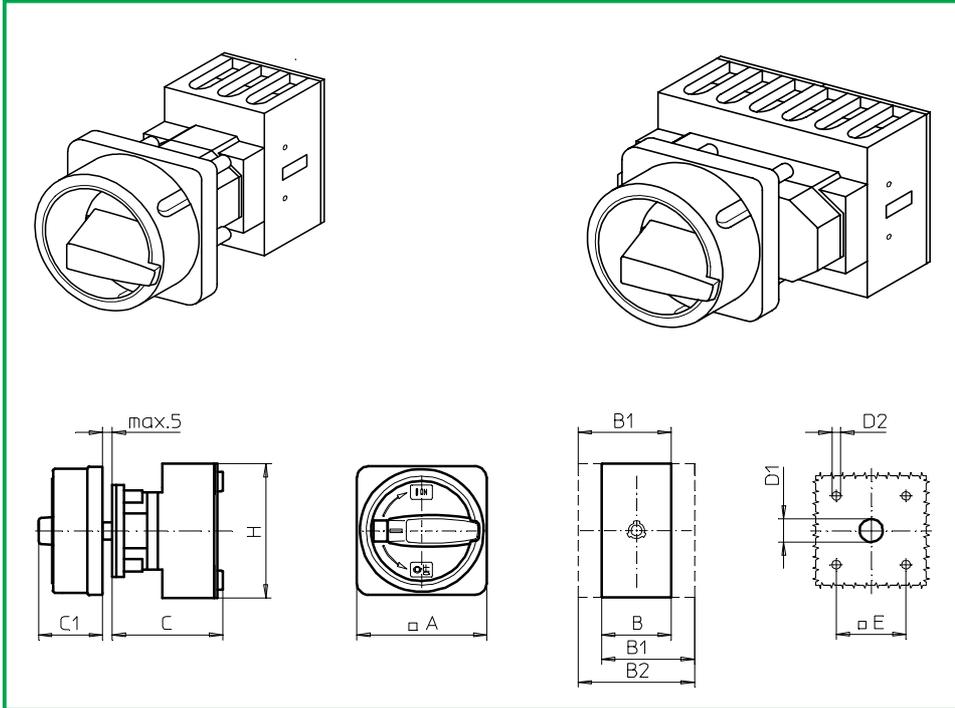

Produktreihe
B200-A/ -D

Fronteinbauswitcher
Antrieb nächste Baugröße

Vierlochbefestigung
48 x 48 mm

036M1 (IP66)
036M4 (IP66)







| Komplettschalter | Pole | Produktreihen | Bemessungsdaten (IEC 60947) | | | Bestellnummer |
|---|---------|---------------|-----------------------------|-------------------------------|------------|--|
| | | | Betriebsstrom I_e | Betriebsleistung bei 380-440V | | |
| | | | AC-21A A | AC-23A kW | AC-3 kW | |
| Hauptschalter Nullstellung verriegelbar bei 09h | 3 ... 8 | B200-A/ -D | 50 63 | 18,5 22 | 15 18,5 | B250 - 41 ... - 036M1 B263 - 41 ... - 036M1 |
| Haupt-/ Notausschalter Nullstellung verriegelbar bei 09h | 3 ... 8 | B200-A/ -D | 50 63 | 18,5 22 | 15 18,5 | B250 - 41 ... - 036M4 B263 - 41 ... - 036M4 |

| SMD-Module zum Grundschaftermodul A01 | | | | | | |
|---|--|--|--|------------|--|-------------------|
| Bauformmodul für Bauform 036M. | | | | B200-A/ -D | | BFB2 - 036 |
| M-Vorhängeschlossperre 67 x 67 mm für Bauform 036M1 Sperrkranz schwarz, Sperrgriff schwarz | | | | | | 4BM1 |
| M-Vorhängeschlossperre 67 x 67 mm für Bauform 036M4 Sperrkranz gelb, Sperrgriff rot | | | | | | 4BM4 |

| Abmessungen in mm | | | | | | | | | | |
|-------------------|----|-----|-----|-----|----|----|----|----|----|----|
| Produktreihen | A | B | B1 | B2 | C | C1 | D1 | D2 | E | H |
| B200-A | 67 | 50 | 69 | 88 | 58 | 38 | 15 | 5 | 48 | 72 |
| B200-D | 67 | 100 | 119 | 138 | 70 | 38 | 15 | 5 | 48 | 72 |

Fronteinbauswitcher

sälzer

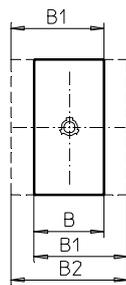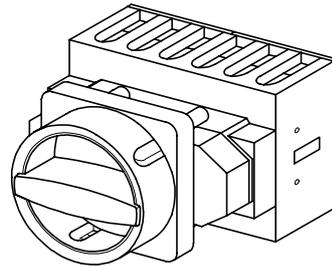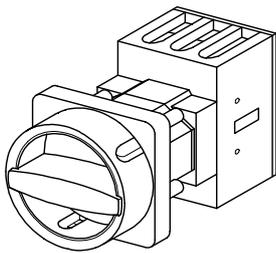

Produktreihen
B200-A/ -D


Fronteinbauswitcher
Antrieb nächste Baugröße

Vierlochbefestigung
48 x 48 mm

036N1 (IP66)
036N4 (IP66)

| Komplettschalter | Pole | Produktreihen | Bemessungsdaten (IEC 60947) | | | Bestellnummer | | | | |
|---|----------|---------------|-----------------------------|-------------------------------|------------|--|-----------|-----------|----------|----------|
| | | | Betriebsstrom I_e | Betriebsleistung bei 380-440V | | | | | | |
| | | | AC-21A A | AC-23A kW | AC-3 kW | | | | | |
| Hauptschalter Nullstellung verriegelbar bei 09h | 3 ... 8 | B200-A/ -D | 50 63 | 18,5 22 | 15 18,5 | B250 - 41 ... - 036N1 B263 - 41 ... - 036N1 | | | | |
| Haupt-/ Notausschalter Nullstellung verriegelbar bei 09h | 3 ... 8 | B200-A/ -D | 50 63 | 18,5 22 | 15 18,5 | B250 - 41 ... - 036N4 B263 - 41 ... - 036N4 | | | | |
| SMD-Module zum Grundschaftermodul A01 | | | | | | | | | | |
| Bauformmodul für Bauform 036N. | | | B200-A/ -D | | | BFB2 - 036 | | | | |
| N-Vorhängeschlossperre 67 x 67 mm für Bauform 036N1 Sperrkranz schwarz, Sperrgriff schwarz | | | | | | 4BN1 | | | | |
| N-Vorhängeschlossperre 67 x 67 mm für Bauform 036N4 Sperrkranz gelb, Sperrgriff rot | | | | | | 4BN4 | | | | |
| Abmessungen in mm | | | | | | | | | | |
| Produktreihen | A | B | B1 | B2 | C | C1 | D1 | D2 | E | H |
| B200-A | 67 | 50 | 69 | 88 | 58 | 33 | 15 | 5 | 48 | 72 |
| B200-D | 67 | 100 | 119 | 138 | 70 | 33 | 15 | 5 | 48 | 72 |

Fronteinbauswitcher

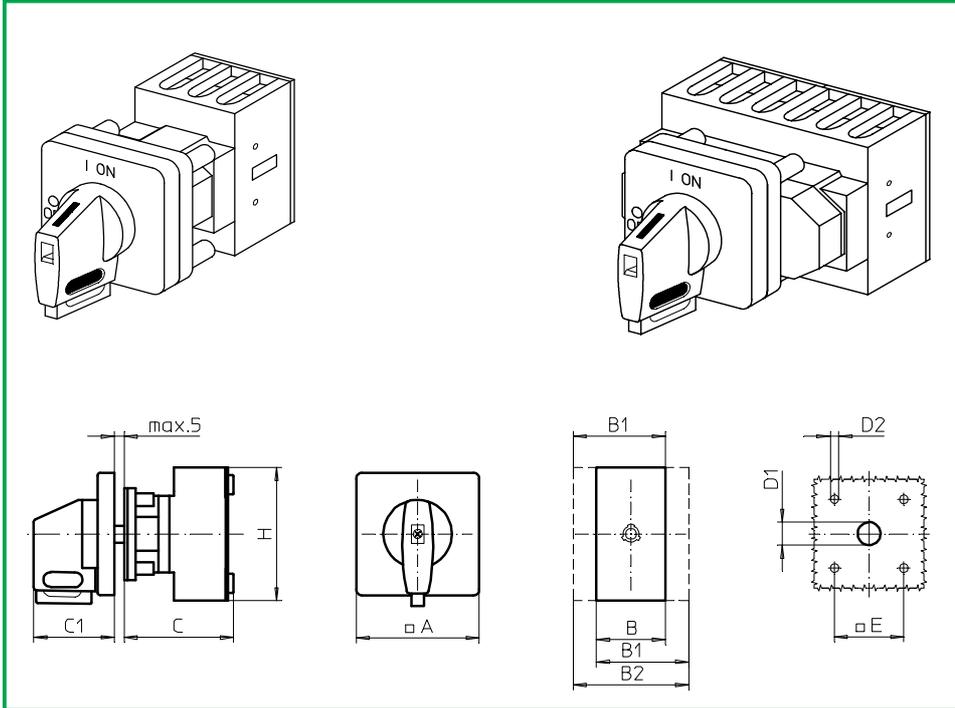

Produktreihen
B200-A/ -D

Fronteinbauswitcher
Antrieb nächste Baugröße

Vierlochbefestigung
48 x 48 mm


036V1 (IP66)
036V4 (IP66)

| Komplettschalter | Pole | Produktreihen | Bemessungsdaten (IEC 60947) | | | Bestellnummer |
|---|---------|---------------|-----------------------------|-------------------------------|------------|--|
| | | | Betriebsstrom I_e | Betriebsleistung bei 380-440V | | |
| | | | AC-21A A | AC-23A kW | AC-3 kW | |
| Hauptschalter Nullstellung verriegelbar bei 09h | 3 ... 8 | B200-A/ -D | 50 63 | 18,5 22 | 15 18,5 | B250 - 41 ... - 036V1 B263 - 41 ... - 036V1 |
| Haupt-/ Notausschalter Nullstellung verriegelbar bei 09h | 3 ... 8 | B200-A/ -D | 50 63 | 18,5 22 | 15 18,5 | B250 - 41 ... - 036V4 B263 - 41 ... - 036V4 |

| SMD-Module zum Grundschaftermodul A01 | | | | | | |
|--|--|--|--|------------|--|--------------------|
| Bauformmodul für Bauform 036V. | | | | B200-A/ -D | | BFB2 - 013 |
| V-Antriebsmodul 64 x 64 mm für Bauform 036V1 Frontschild schwarz, Griff schwarz | | | | | | 4AV1 - 09 |
| Schrifteinlage silber für Antriebsmodul 036V1 | | | | | | FAS4 - 9078 |
| V-Antriebsmodul 64 x 64 mm für Bauform 036V4 Frontschild schwarz, Griff rot | | | | | | 4AV4 - 09 |
| Schrifteinlage gelb für Antriebsmodul 036V4 | | | | | | FBS4 - 9078 |

| Abmessungen in mm | | | | | | | | | | |
|-------------------|----|-----|-----|-----|----|----|----|----|----|----|
| Produktreihen | A | B | B1 | B2 | C | C1 | D1 | D2 | E | H |
| B200-A | 64 | 50 | 69 | 88 | 58 | 39 | 15 | 5 | 48 | 72 |
| B200-D | 64 | 100 | 119 | 138 | 70 | 39 | 15 | 5 | 48 | 72 |

Fronteinbauswitcher

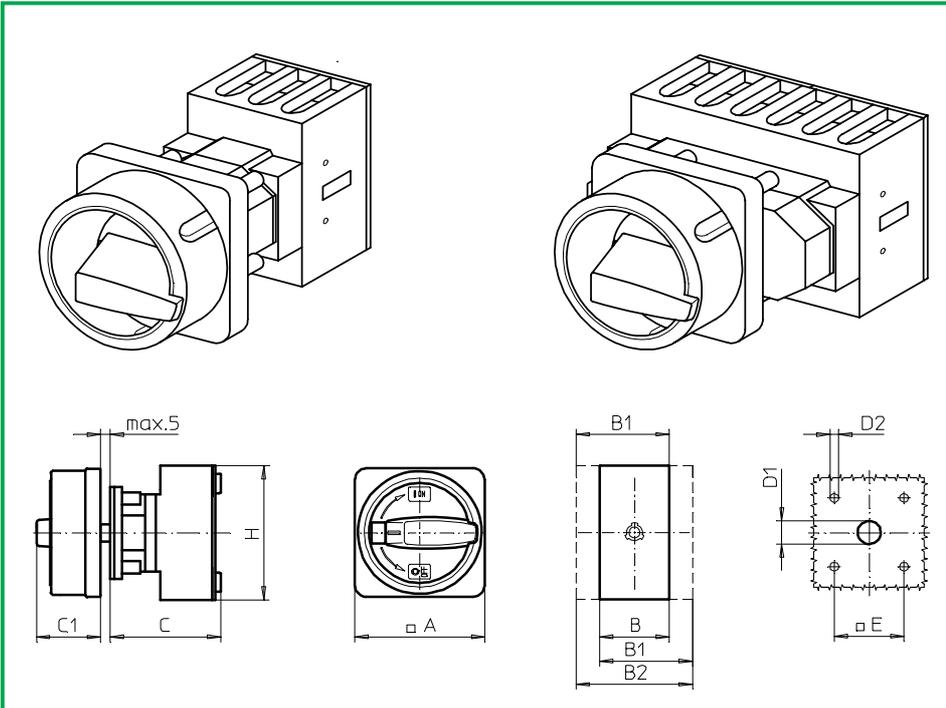

**Produktreihen
B200-A/ -D**

Fronteinbauswitcher
Antrieb der Baugröße 600

Vierlochbefestigung
68 x 68 mm

136M1 (IP66)
136M4 (IP66)


| Komplettschalter | Pole | Produktreihen | Bemessungsdaten (IEC 60947) | | | Bestellnummer |
|--|---------|---------------|-----------------------------|-------------------------------|------------|--|
| | | | Betriebsstrom I_e | Betriebsleistung bei 380-440V | | |
| | | | AC-21A A | AC-23A kW | AC-3 kW | |
| Hauptschalter Nullstellung verriegelbar bei 09h | 3 ... 8 | B200-A/ -D | 50 63 | 18,5 22 | 15 18,5 | B250 - 41 ... - 136M1 B263 - 41 ... - 136M1 |
| Haupt-/ Notauschalter Nullstellung verriegelbar bei 09h | 3 ... 8 | B200-A/ -D | 50 63 | 18,5 22 | 15 18,5 | B250 - 41 ... - 136M4 B263 - 41 ... - 136M4 |

| SMD-Module zum Grundsichermodul A01 | | | | | | |
|---|--|--|--|--|------------|-------------------|
| Bauformmodul für Bauform 136M. | | | | | B200-A/ -D | BFA2 - 136 |
| M-Vorhängeschlossperre 88 x 88 mm für Bauform 136M1 Sperrkranz schwarz, Sperrgriff schwarz | | | | | | 6HM1 |
| M-Vorhängeschlossperre 88 x 88 mm für Bauform 136M4 Sperrkranz gelb, Sperrgriff rot | | | | | | 6HM4 |

| Abmessungen in mm | | | | | | | | | | |
|-------------------|----|-----|-----|-----|----|----|----|-----|----|----|
| Produktreihen | A | B | B1 | B2 | C | C1 | D1 | D2 | E | H |
| B200-A | 88 | 50 | 69 | 88 | 58 | 50 | 15 | 5,5 | 68 | 72 |
| B200-D | 88 | 100 | 119 | 138 | 70 | 50 | 15 | 5,5 | 68 | 72 |

Fronteinbauswitcher

sälzer

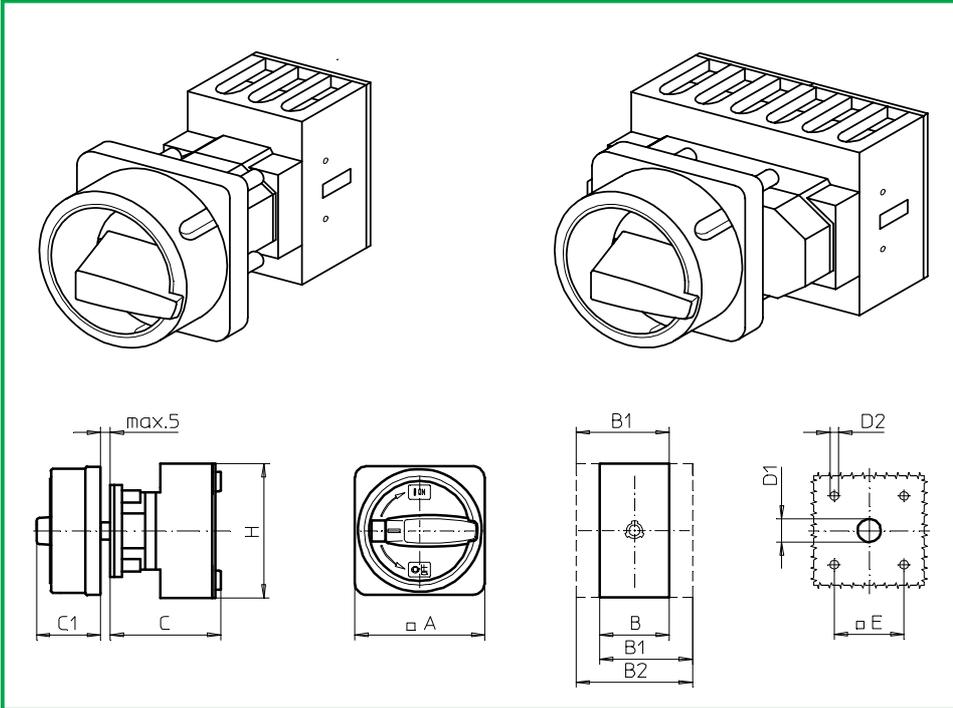

**Produktreihen
B200 -A/ -D**

Fronteinbauswitcher
Antrieb der Baugröße 600





Vierlochbefestigung
68 x 68 mm

136N1 (IP66)
136N4 (IP66)

| Komplettschalter | Pole | Produktreihen | Bemessungsdaten (IEC 60947) | | | Bestellnummer | | | | |
|---|----------|---------------|-----------------------------|-------------------------------|------------|--|-----------|-----------|----------|----------|
| | | | Betriebsstrom I_e | Betriebsleistung bei 380-440V | | | | | | |
| | | | AC-21A A | AC-23A kW | AC-3 kW | | | | | |
| Hauptschalter Nullstellung verriegelbar bei 09h | 3 ... 8 | B200-A/ -D | 50 63 | 18,5 22 | 15 18,5 | B250 - 41 ... - 136N1 B263 - 41 ... - 136N1 | | | | |
| Haupt-/ Notausschalter Nullstellung verriegelbar bei 09h | 3 ... 8 | B200-A/ -D | 50 63 | 18,5 22 | 15 18,5 | B250 - 41 ... - 136N4 B263 - 41 ... - 136N4 | | | | |
| SMD-Module zum Grundschaltermodul A01 | | | | | | | | | | |
| Bauformmodul für Bauform 136N. | | | B200-A/ -D | | | BFA2 - 136 | | | | |
| N-Vorhängeschlossperre 88 x 88 mm für Bauform 136N1 Sperrkranz schwarz, Sperrgriff schwarz | | | | | | 6HN1 | | | | |
| N-Vorhängeschlossperre 88 x 88 mm für Bauform 136N4 Sperrkranz gelb, Sperrgriff rot | | | | | | 6HN4 | | | | |
| Abmessungen in mm | | | | | | | | | | |
| Produktreihen | A | B | B1 | B2 | C | C1 | D1 | D2 | E | H |
| B200-A | 88 | 50 | 69 | 88 | 58 | 45 | 15 | 5,5 | 68 | 72 |
| B200-D | 88 | 100 | 119 | 138 | 70 | 45 | 15 | 5,5 | 68 | 72 |

Fronteinbauswitcher

sälzer

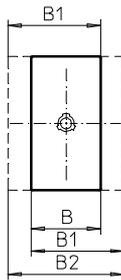

**Produktreihe
B200-A**

**Fronteinbauswitcher
ohne Frontschild**


**Vierlochbefestigung
36 x 36 mm**

103M1 (IP66)

| Komplettschalter | Pole | Produktreihen | Bemessungsdaten (IEC 60947) | | | Bestellnummer | | | |
|---|----------|---------------|-----------------------------|-------------------------------|------------|--|-----------|----------|----------|
| | | | Betriebsstrom I_e | Betriebsleistung bei 380-440V | | | | | |
| | | | AC-21A A | AC-23A kW | AC-3 kW | | | | |
| Ein-/ Ausschalter 90° Schaltwinkel | 3 ... 4 | B200-A | 50 63 | 18,5 22 | 15 18,5 | B250 - 41 ... - 103M1 B263 - 41 ... - 103M1 | | | |
| SMD-Module zum Grundschaltermodul A01 | | | | | | | | | |
| Bauformmodul für Bauform 103M1 (Schaltachse um 5 mm verkürzt) | | | | B200-A | | BFB2 - 103 | | | |
| M-Griff schwarz für Bauform 103M1 (Einbau ohne Frontschild und Schrifteinlage) | | | | | | 2XM1 | | | |
| Abmessungen in mm | | | | | | | | | |
| Produktreihen | B | B1 | B2 | C | C1 | D1 | D2 | E | H |
| B200-A | 50 | 69 | 88 | 58 | 25 | 12 | 4,5 | 36 | 72 |

Fronteinbauswitcher

sälzer

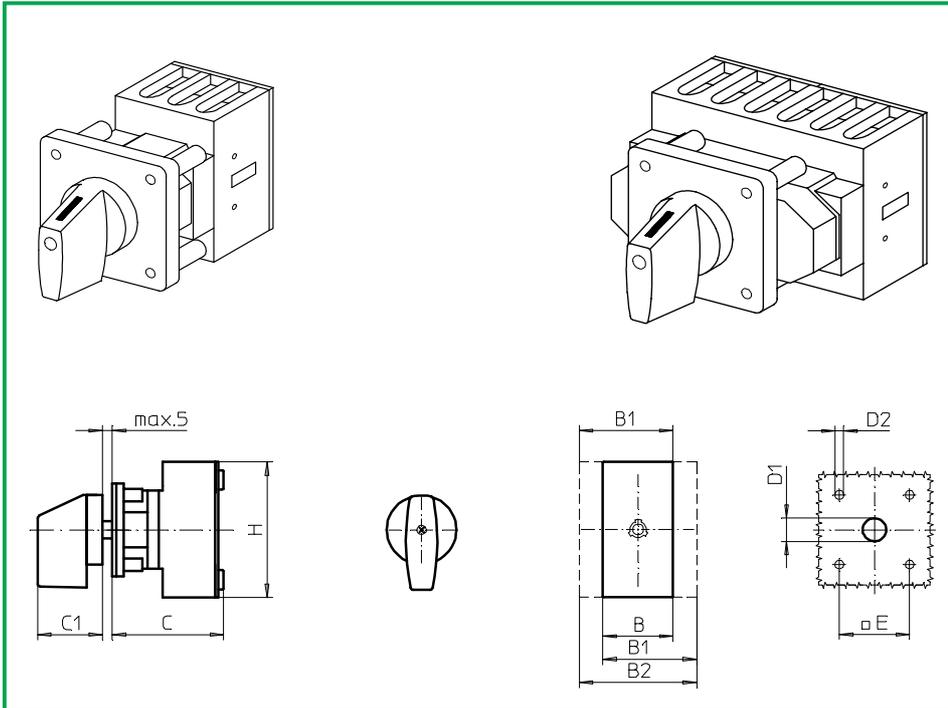

**Produktreihen
B200-A/ -D/ -E**

Fronteinbauswitcher
Antrieb nächste Baugröße
ohne Frontschild

Vierlochbefestigung
48 x 48 mm

113M1 (IP66)






| Komplettschalter | Pole | Produktreihen | Bemessungsdaten (IEC 60947) | | | Bestellnummer |
|---|---------|---------------|-----------------------------|-------------------------------|------------|------------------------------|
| | | | Betriebsstrom I_e | Betriebsleistung bei 380-440V | | |
| | | | AC-21A A | AC-23A kW | AC-3 kW | |
| Ein-/ Ausschalter 90° Schaltwinkel | 3 ... 8 | B200-A/ -D | 50 | 18,5 | 15 | B250 - 41 ... - 113M1 |
| | | | 63 | 22 | 18,5 | B263 - 41 ... - 113M1 |
| Umschalter mit Nullstellung 90° Schaltwinkel | 3 ... 4 | B200-E | 50 | 18,5 | 15 | B250 - 71 ... - 113M1 |
| | | | 63 | 22 | 18,5 | B263 - 71 ... - 113M1 |

| SMD-Module zum Grundschaftermodul A01 | | | | | | |
|---|--|--|--|--|----------------|-------------------|
| Bauformmodul für Bauform 113M1 (Schaltachse um 5 mm verkürzt) | | | | | B200-A/ -D/ -E | BFB2 - 036 |
| M-Griff schwarz für Bauform 113M1 (Einbau ohne Frontschild und Schrifteinlage) | | | | | | 4XM1 |

| Abmessungen in mm | | | | | | | | | |
|-------------------|-----|-----|-----|----|----|----|----|----|----|
| Produktreihen | B | B1 | B2 | C | C1 | D1 | D2 | E | H |
| B200-A | 50 | 69 | 88 | 58 | 30 | 15 | 5 | 48 | 72 |
| B200-D | 100 | 119 | 138 | 70 | 30 | 15 | 5 | 48 | 72 |
| B200-E | 100 | 119 | 138 | 70 | 30 | 15 | 5 | 48 | 72 |

Fronteinbauswitcher

sälzer

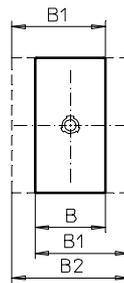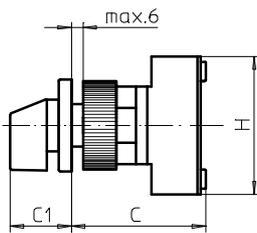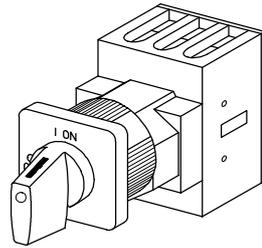

**Produktreihe
B200-A**

Fronteinbauswitcher



Zentralbefestigung
ø 22,5 mm

219M1 (IP66)

| Komplettschalter | Pole | Produktreihe | Bemessungsdaten (IEC 60947) | | | Bestellnummer | | | | |
|--|----------|--------------|------------------------------|-------------------------------|------------|--|-----------|-----------|-----------|----------|
| | | | Betriebsstrom I _e | Betriebsleistung bei 380-440V | | | | | | |
| | | | AC-21A A | AC-23A kW | AC-3 kW | | | | | |
| Ein-/ Ausschalter 90° Schaltwinkel | 3 ... 4 | B200-A | 50 63 | 18,5 22 | 15 18,5 | B250 - 41 ... - 219M1 B263 - 41 ... - 219M1 | | | | |
| SMD-Module zum Grundschaltermodul A01 | | | | | | | | | | |
| Bauformmodul für Bauform 219M1 | | | B200-A | | | BFB2 - 219 | | | | |
| M-Antriebsmodul 48 x 48 mm für Bauform 219M1 Frontschild schwarz, Griff schwarz | | | | | | 2DM1 | | | | |
| Schrifteinlage silber für Antriebsmodul 219M1 | | | | | | FAS2 - 9... (FA-Nummer) | | | | |
| Abmessungen in mm | | | | | | | | | | |
| Produktreihe | A | B | B1 | B2 | C | C1 | D1 | G1 | G2 | H |
| B200-A | 48 | 50 | 69 | 88 | 75 | 32 | 22,5 | 24,2 | 3,2 | 72 |

Fronteinbauswitcher

sälzer

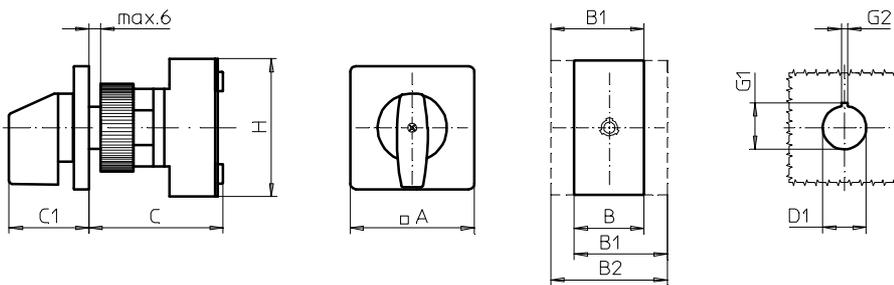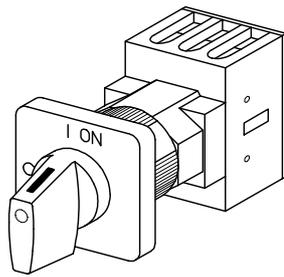

**Produktreihe
B200-A**

Fronteinbauswitcher
Antrieb nächste Baugröße



Zentralbefestigung
ø 22,5 mm

214M1 (IP66)

| Komplettschalter | Pole | Produktreihe | Bemessungsdaten (IEC 60947) | | | Bestellnummer | | | | |
|--|----------|--------------|-----------------------------|-------------------------------|------------|--|-----------|-----------|-----------|----------|
| | | | Betriebsstrom I_e | Betriebsleistung bei 380-440V | | | | | | |
| | | | AC-21A A | AC-23A kW | AC-3 kW | | | | | |
| Ein-/ Ausschalter 90° Schaltwinkel | 3 ... 4 | B200-A | 50 63 | 18,5 22 | 15 18,5 | B250 - 41 ... - 214M1 B263 - 41 ... - 214M1 | | | | |
| SMD-Module zum Grundschaltermodul A01 | | | | | | | | | | |
| Bauformmodul für Bauform 214M1 | | | B200-A | | | BFB2 - 219 | | | | |
| M-Antriebsmodul 64 x 64 mm für Bauform 214M1 Frontschild schwarz, Griff schwarz | | | | | | 2KM1 | | | | |
| Schrifteinlage silber für Antriebsmodul 214M1 | | | | | | FAS4 - 9... (FA-Nummer) | | | | |
| Abmessungen in mm | | | | | | | | | | |
| Produktreihe | A | B | B1 | B2 | C | C1 | D1 | G1 | G2 | H |
| B200-A | 64 | 50 | 69 | 88 | 75 | 39 | 22,5 | 24,2 | 3,2 | 72 |

Fronteinbauswitcher

sälzer

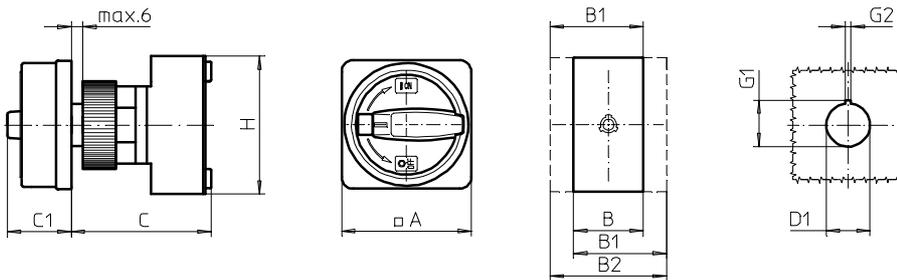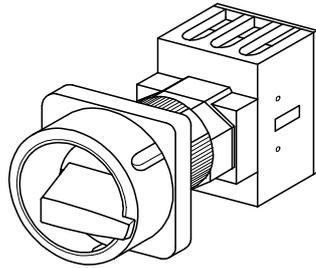

**Produktreihe
B200-A**

Fronteinbauswitcher



**Zentralbefestigung
ø 22,5 mm**

**206M1 (IP66)
206M4 (IP66)**

| Komplettschalter | Pole | Produktreihe | Bemessungsdaten (IEC 60947) | | | Bestellnummer | | | | |
|---|----------|--------------|-----------------------------|-------------------------------|------------|--|-----------|-----------|-----------|----------|
| | | | Betriebsstrom I_e | Betriebsleistung bei 380-440V | | | | | | |
| | | | AC-21A A | AC-23A kW | AC-3 kW | | | | | |
| Hauptschalter Nullstellung verriegelbar bei 09h | 3 ... 4 | B200-A | 50 63 | 18,5 22 | 15 18,5 | B250 - 41 ... - 206M1 B263 - 41 ... - 206M1 | | | | |
| Haupt-/ Notausschalter Nullstellung verriegelbar bei 09h | 3 ... 4 | B200-A | 50 63 | 18,5 22 | 15 18,5 | B250 - 41 ... - 206M4 B263 - 41 ... - 206M4 | | | | |
| SMD-Module zum Grundschaltermodul A01 | | | | | | | | | | |
| Bauformmodul für Bauform 206M. | | | B200-A | | | BFB2 - 219 | | | | |
| M-Vorhängeschlossperre 67 x 67 mm für Bauform 206M1 Sperrkranz schwarz, Sperrgriff schwarz | | | | | | 2FM1 | | | | |
| M-Vorhängeschlossperre 67 x 67 mm für Bauform 206M4 Sperrkranz gelb, Sperrgriff rot | | | | | | 2FM4 | | | | |
| Abmessungen in mm | | | | | | | | | | |
| Produktreihe | A | B | B1 | B2 | C | C1 | D1 | G1 | G2 | H |
| B200-A | 67 | 50 | 69 | 88 | 75 | 38 | 22,5 | 24,2 | 3,2 | 72 |

Fronteinbauswitcher

sälzer

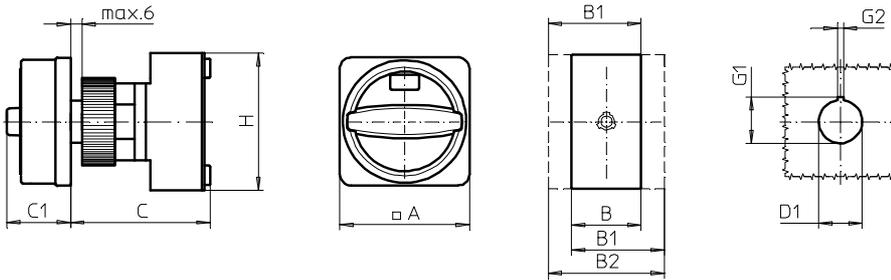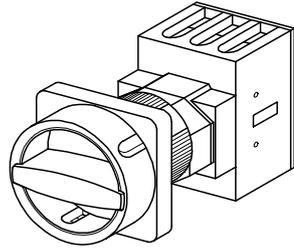

**Produktreihe
B200-A**



Fronteinbauswitcher

**Zentralbefestigung
ø 22,5 mm**

**206N1 (IP66)
206N4 (IP66)**

| Komplettschalter | Pole | Produktreihe | Bemessungsdaten (IEC 60947) | | | Bestellnummer | | | | |
|---|----------|--------------|------------------------------|-------------------------------|------------|--|-----------|-----------|-----------|----------|
| | | | Betriebsstrom I _e | Betriebsleistung bei 380-440V | | | | | | |
| | | | AC-21A A | AC-23A kW | AC-3 kW | | | | | |
| Hauptschalter Nullstellung verriegelbar bei 09h | 3 ... 4 | B200-A | 50 63 | 18,5 22 | 15 18,5 | B250 - 41 ... - 206N1 B263 - 41 ... - 206N1 | | | | |
| Haupt-/ Notauschalter Nullstellung verriegelbar bei 09h | 3 ... 4 | B200-A | 50 63 | 18,5 22 | 15 18,5 | B250 - 41 ... - 206N4 B263 - 41 ... - 206N4 | | | | |
| SMD-Module zum Grundschaltermodul A01 | | | | | | | | | | |
| Bauformmodul für Bauform 206N. | | | B200-A | | | BFB2 - 219 | | | | |
| N-Vorhängeschlossperre 67 x 67 mm für Bauform 206N1 Sperrkranz schwarz, Sperrgriff schwarz | | | | | | 2FN1 | | | | |
| N-Vorhängeschlossperre 67 x 67 mm für Bauform 206N4 Sperrkranz gelb, Sperrgriff rot | | | | | | 2FN4 | | | | |
| Abmessungen in mm | | | | | | | | | | |
| Produktreihe | A | B | B1 | B2 | C | C1 | D1 | G1 | G2 | H |
| B200-A | 67 | 50 | 69 | 88 | 75 | 33 | 22,5 | 24,2 | 3,2 | 72 |

Fronteinbauswitcher

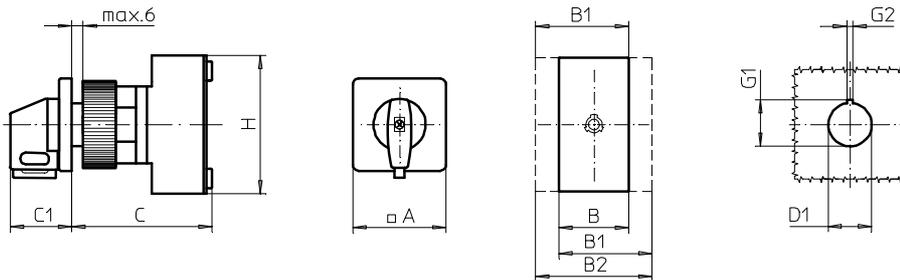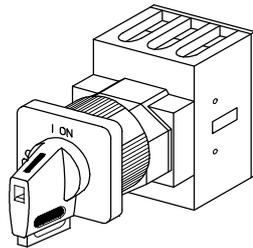

**Produktreihe
B200-A**

Fronteinbauswitcher


Zentralbefestigung
ø 22,5 mm

206V1 (IP66)
206V4 (IP66)

| Komplettschalter | Pole | Produktreihe | Bemessungsdaten (IEC 60947) | | | Bestellnummer | | | | |
|--|----------|--------------|-----------------------------|-------------------------------|------------|--|-----------|-----------|-----------|----------|
| | | | Betriebsstrom I_e | Betriebsleistung bei 380-440V | | | | | | |
| | | | AC-21A A | AC-23A kW | AC-3 kW | | | | | |
| Hauptschalter Nullstellung verriegelbar bei 09h | 3 ... 4 | B200-A | 50 63 | 18,5 22 | 15 18,5 | B250 - 41 ... - 206V1 B263 - 41 ... - 206V1 | | | | |
| Haupt-/ Notausschalter Nullstellung verriegelbar bei 09h | 3 ... 4 | B200-A | 50 63 | 18,5 22 | 15 18,5 | B250 - 41 ... - 206V4 B263 - 41 ... - 206V4 | | | | |
| SMD-Module zum Grundsichermodul A01 | | | | | | | | | | |
| Bauformmodul für Bauform 206V. | | | B200-A | | | BFB2 - 219 | | | | |
| V-Antriebsmodul 48 x 48 mm für Bauform 206V1 Frontschild schwarz, Griff schwarz | | | | | | 2DV1 - 09 | | | | |
| Schrifteinlage silber für Antriebsmodul 206V1 | | | | | | FAS2 - 9078 | | | | |
| V-Antriebsmodul 48 x 48 mm für Bauform 206V4 Frontschild schwarz, Griff rot | | | | | | 2DV4 - 09 | | | | |
| Schrifteinlage gelb für Antriebsmodul 206V4 | | | | | | FBS2 - 9078 | | | | |
| Abmessungen in mm | | | | | | | | | | |
| Produktreihe | A | B | B1 | B2 | C | C1 | D1 | G1 | G2 | H |
| B200-A | 48 | 50 | 69 | 88 | 75 | 32 | 22,5 | 24,2 | 3,2 | 72 |

Fronteinbauswitcher

sälzer

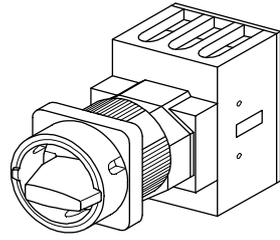


**Produktreihe
B200-A**

Fronteinbauswitcher

Zentralbefestigung
ø 22,5 mm

205M1 (IP66)
205M4 (IP66)

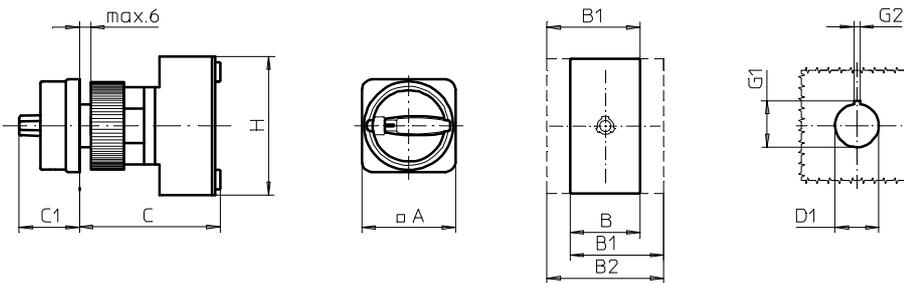

Komplettschalter

Pole

Produktreihe

Bemessungsdaten (IEC 60947)

Bestellnummer

Betriebsstrom I_e Betriebsleistung bei 380-440V

AC-21A AC-23A AC-3
A kW kW

| Komplettschalter | Pole | Produktreihe | Bemessungsdaten (IEC 60947) | Bestellnummer | |
|--|---------|--------------|-------------------------------|-------------------------------|--|
| | | | Betriebsstrom I_e | Betriebsleistung bei 380-440V | |
| | | | AC-21A AC-23A AC-3 A kW kW | | |
| Hauptschalter Nullstellung verriegelbar bei 09h | 3 ... 4 | B200-A | 50 63 | 18,5 22 15 18,5 | B250 - 41 ... - 205M1 B263 - 41 ... - 205M1 |
| Haupt-/ Notauschalter Nullstellung verriegelbar bei 09h | 3 ... 4 | B200-A | 50 63 | 18,5 22 15 18,5 | B250 - 41 ... - 205M4 B263 - 41 ... - 205M4 |

SMD-Module zum Grundsichermodul A01

Bauformmodul für Bauform 205M.

B200-A

BFB2 - 219

M-Vorhängeschlossperre 48 x 48 mm für Bauform 205M1
Sperrkranz schwarz, Sperrgriff schwarz

2EM1

M-Vorhängeschlossperre 48 x 48 mm für Bauform 205M4
Sperrkranz gelb, Sperrgriff rot



2EM4

Abmessungen in mm

| Produktreihe | A | B | B1 | B2 | C | C1 | D1 | G1 | G2 | H |
|--------------|----|----|----|----|----|----|------|------|-----|----|
| B200-A | 48 | 50 | 69 | 88 | 75 | 31 | 22,5 | 24,2 | 3,2 | 72 |

Fronteinbauswitcher

sälzer

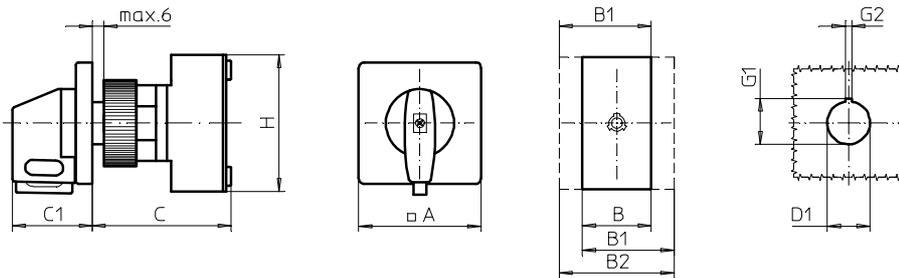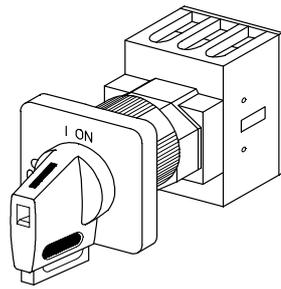

**Produktreihe
B200-A**



Fronteinbauswitcher
Antrieb nächste Baugröße

Zentralbefestigung
ø 22,5 mm

226V1 (IP66)
226V4 (IP66)

| Komplettschalter | Pole | Produktreihe | Bemessungsdaten (IEC 60947) | | | Bestellnummer | | | | |
|--|----------|--------------|-----------------------------|-------------------------------|------------|--|-----------|-----------|-----------|----------|
| | | | Betriebsstrom I_e | Betriebsleistung bei 380-440V | | | | | | |
| | | | AC-21A A | AC-23A kW | AC-3 kW | | | | | |
| Hauptschalter Nullstellung verriegelbar bei 09h | 3 ... 4 | B200-A | 50 63 | 18,5 22 | 15 18,5 | B250 - 41 ... - 226V1 B263 - 41 ... - 226V1 | | | | |
| Haupt-/ Notausschalter Nullstellung verriegelbar bei 09h | 3 ... 4 | B200-A | 50 63 | 18,5 22 | 15 18,5 | B250 - 41 ... - 226V4 B263 - 41 ... - 226V4 | | | | |
| SMD-Module zum Grundschaltermodul A01 | | | | | | | | | | |
| Bauformmodul für Bauform 226V. | | | B200-A | | | BFB2 - 219 | | | | |
| V-Antriebsmodul 64 x 64 mm für Bauform 226V1 Frontschild schwarz, Griff schwarz | | | | | | 2KV1 - 09 | | | | |
| Schrifteinlage silber für Antriebsmodul 226V1 | | | | | | FAS4 - 9078 | | | | |
| V-Antriebsmodul 64 x 64 mm für Bauform 226V4 Frontschild schwarz, Griff rot | | | | | | 2KV4 - 09 | | | | |
| Schrifteinlage gelb für Antriebsmodul 226V4 | | | | | | FBS4 - 9078 | | | | |
| Abmessungen in mm | | | | | | | | | | |
| Produktreihe | A | B | B1 | B2 | C | C1 | D1 | G1 | G2 | H |
| B200-A | 64 | 50 | 69 | 88 | 75 | 39 | 22,5 | 24,2 | 3,2 | 72 |

Fronteinbauswitcher

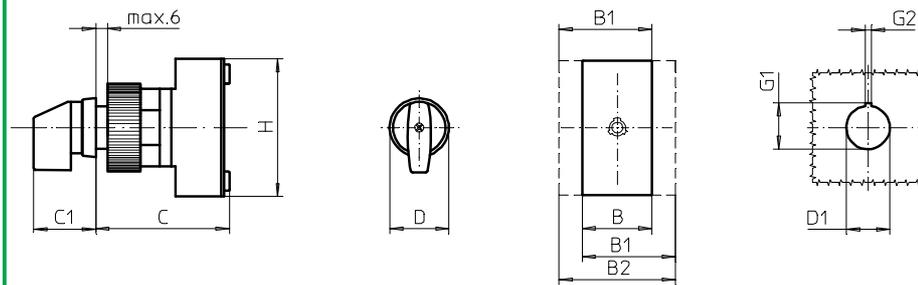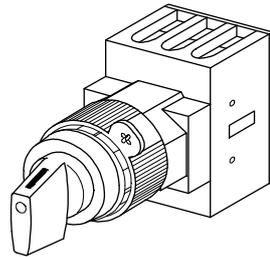

**Produktreihe
B200-A**

**Fronteinbauswitcher
mit Frontring**



**Zentralbefestigung
ø 22,5 mm**

218M1 (IP66)

| Komplettschalter | Pole | Produktreihe | Bemessungsdaten (IEC 60947) | | | Bestellnummer | | | | |
|---|----------|--------------|-----------------------------|-------------------------------|------------|--|-----------|-----------|-----------|----------|
| | | | Betriebsstrom I_e | Betriebsleistung bei 380-440V | | | | | | |
| | | | AC-21A A | AC-23A kW | AC-3 kW | | | | | |
| Ein-/ Ausschalter 90° Schaltwinkel | 3 ... 4 | B200-A | 50 63 | 18,5 22 | 15 18,5 | B250 - 41 ... - 218M1 B263 - 41 ... - 218M1 | | | | |
| SMD-Module zum Grundschaftermodul A01 | | | | | | | | | | |
| Bauformmodul für Bauform 218M1 | | | B200-A | | | BFB2 - 219 | | | | |
| Frontring schwarz ø 30,5 mm M-Griff schwarz für Bauform 218M1 (Einbau mit Frontring ohne Beschriftung) | | | | | | 2HM1 | | | | |
| Abmessungen in mm | | | | | | | | | | |
| Produktreihe | B | B1 | B2 | C | C1 | D | D1 | G1 | G2 | H |
| B200-A | 50 | 69 | 88 | 75 | 31,5 | 31 | 22,5 | 24,2 | 3,2 | 72 |

Fronteinbauswitcher

sälzer

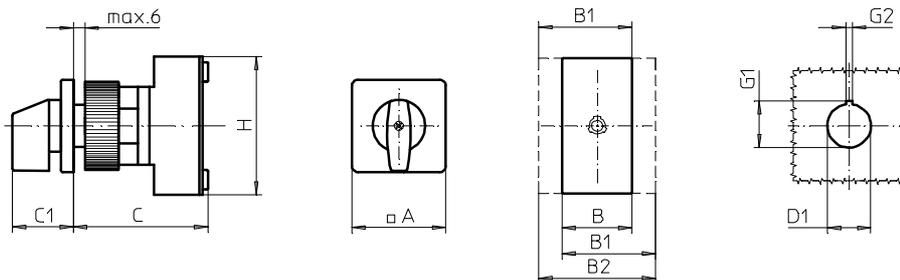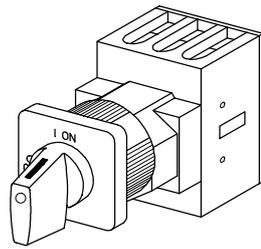

**Produktreihe
B200-A**

Fronteinbauswitcher



Zentralbefestigung
ø 30,5 mm

209M1 (IP66)

| Komplettschalter | Pole | Produktreihe | Bemessungsdaten (IEC 60947) | | | Bestellnummer | | | | |
|--|----------|--------------|-----------------------------|-------------------------------|------------|--|-----------|-----------|-----------|----------|
| | | | Betriebsstrom I_e | Betriebsleistung bei 380-440V | | | | | | |
| | | | AC-21A A | AC-23A kW | AC-3 kW | | | | | |
| Ein-/ Ausschalter 90° Schaltwinkel | 3 ... 4 | B200-A | 50 63 | 18,5 22 | 15 18,5 | B250 - 41 ... - 209M1 B263 - 41 ... - 209M1 | | | | |
| SMD-Module zum Grundschaftermodul A01 | | | | | | | | | | |
| Bauformmodul für Bauform 209M1 | | | B200-A | | | BFB2 - 219 | | | | |
| M-Antriebsmodul 48 x 48 mm für Bauform 209M1 Frontschild schwarz, Griff schwarz | | | | | | 2DM1 - 30 | | | | |
| Schrifteinlage silber für Antriebsmodul 209M1 | | | | | | FAS2 - 9... (FA-Nummer) | | | | |
| Abmessungen in mm | | | | | | | | | | |
| Produktreihe | A | B | B1 | B2 | C | C1 | D1 | G1 | G2 | H |
| B200-A | 48 | 50 | 69 | 88 | 75 | 32 | 30,5 | 33 | 4,8 | 72 |

Fronteinbauswitcher

sälzer

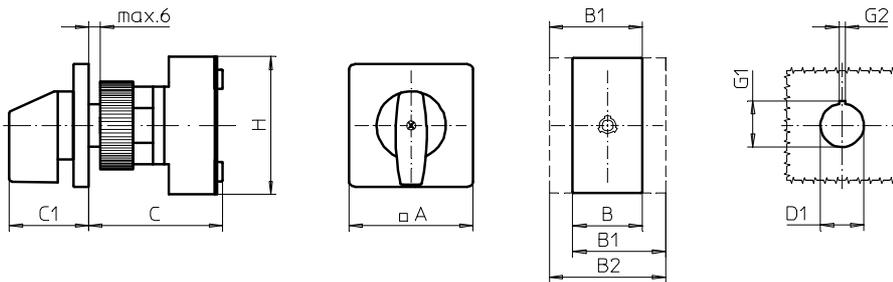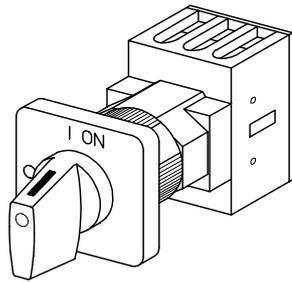

**Produktreihen
B200-A**



Fronteinbauswitcher
Antrieb nächste Baugröße

Zentralbefestigung
ø 30,5 mm

204M1 (IP66)

| Komplettschalter | Pole | Produktreihe | Bemessungsdaten (IEC 60947) | | | Bestellnummer | | | | |
|--|----------|--------------|------------------------------|-------------------------------|------------|--|-----------|-----------|-----------|----------|
| | | | Betriebsstrom I _e | Betriebsleistung bei 380-440V | | | | | | |
| | | | AC-21A A | AC-23A kW | AC-3 kW | | | | | |
| Ein-/ Ausschalter 90° Schaltwinkel | 3 ... 4 | B200-A | 50 63 | 18,5 22 | 15 18,5 | B250 - 41 ... - 204M1 B263 - 41 ... - 204M1 | | | | |
| SMD-Module zum Grundschaltermodul A01 | | | | | | | | | | |
| Bauformmodul für Bauform 204M1 | | | B200-A | | | BFB2 - 219 | | | | |
| M-Antriebsmodul 64 x 64 mm für Bauform 204M1 Frontschild schwarz, Griff schwarz | | | | | | 2KM1 - 30 | | | | |
| Schrifteinlage silber für Antriebsmodul 204M1 | | | | | | FAS4 - 9... (FA-Nummer) | | | | |
| Abmessungen in mm | | | | | | | | | | |
| Produktreihen | A | B | B1 | B2 | C | C1 | D1 | G1 | G2 | H |
| B200-A | 64 | 50 | 69 | 88 | 75 | 39 | 30,5 | 33 | 4,8 | 72 |

Fronteinbauswitcher

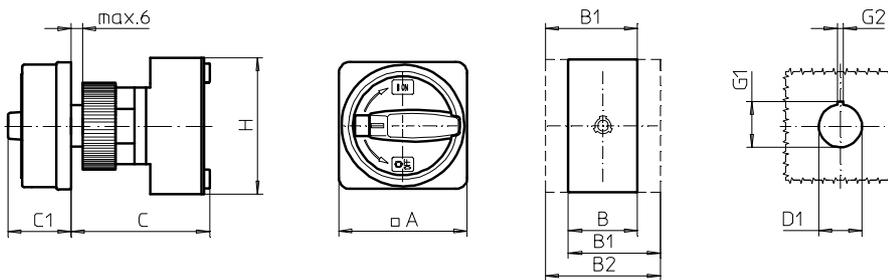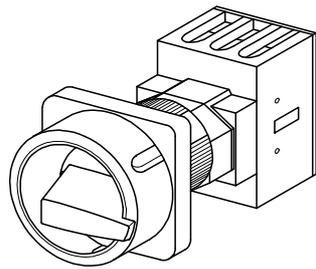

**Produktreihe
B200-A**

Fronteinbauswitcher



Zentralbefestigung
ø 30,5 mm

216M1 (IP66)
216M4 (IP66)

| Komplettschalter | Pole | Produktreihe | Bemessungsdaten (IEC 60947) | | | Bestellnummer | | | | |
|---|----------|--------------|------------------------------|-------------------------------|------------|--|-----------|-----------|-----------|----------|
| | | | Betriebsstrom I _e | Betriebsleistung bei 380-440V | | | | | | |
| | | | AC-21A A | AC-23A kW | AC-3 kW | | | | | |
| Hauptschalter Nullstellung verriegelbar bei 09h | 3 ... 4 | B200-A | 50 63 | 18,5 22 | 15 18,5 | B250 - 41 ... - 216M1 B263 - 41 ... - 216M1 | | | | |
| Haupt-/ Notauschalter Nullstellung verriegelbar bei 09h | 3 ... 4 | B200-A | 50 63 | 18,5 22 | 15 18,5 | B250 - 41 ... - 216M4 B263 - 41 ... - 216M4 | | | | |
| SMD-Module zum Grundschaltermodul A01 | | | | | | | | | | |
| Bauformmodul für Bauform 216M. | | | B200-A | | | BFB2 - 219 | | | | |
| M-Vorhängeschlossperre 67 x 67 mm für Bauform 216M1 Sperrkranz schwarz, Sperrgriff schwarz | | | | | | 2FM1 - 30 | | | | |
| M-Vorhängeschlossperre 67 x 67 mm für Bauform 216M4 Sperrkranz gelb, Sperrgriff rot | | | | | | 2FM4 - 30 | | | | |
| Abmessungen in mm | | | | | | | | | | |
| Produktreihe | A | B | B1 | B2 | C | C1 | D1 | G1 | G2 | H |
| B200-A | 67 | 50 | 69 | 88 | 75 | 38 | 30,5 | 33 | 4,8 | 72 |

Fronteinbauswitcher

sälzer

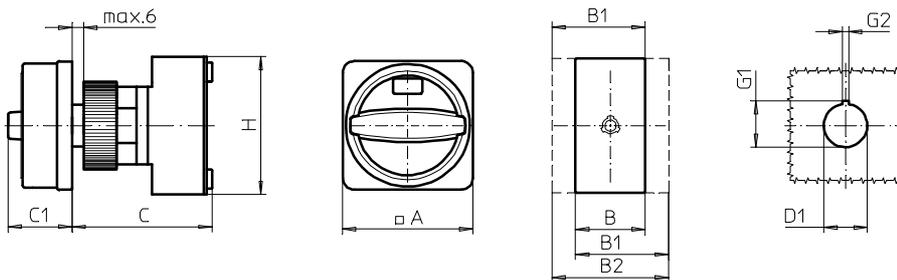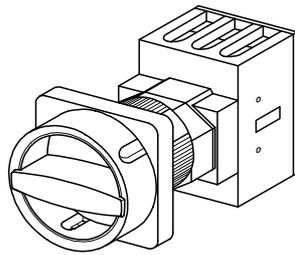

**Produktreihe
B200-A**



Fronteinbauswitcher

Zentralbefestigung
ø 30,5 mm

216N1 (IP66)
216N4 (IP66)

| Komplettschalter | Pole | Produktreihe | Bemessungsdaten (IEC 60947) | | | Bestellnummer | | | | |
|---|----------|--------------|------------------------------|-------------------------------|------------|--|-----------|-----------|-----------|----------|
| | | | Betriebsstrom I _e | Betriebsleistung bei 380-440V | | | | | | |
| | | | AC-21A A | AC-23A kW | AC-3 kW | | | | | |
| Hauptschalter Nullstellung verriegelbar bei 09h | 3 ... 4 | B200-A | 50 63 | 18,5 22 | 15 18,5 | B250 - 41 ... - 216N1 B263 - 41 ... - 216N1 | | | | |
| Haupt-/ Notauschalter Nullstellung verriegelbar bei 09h | 3 ... 4 | B200-A | 50 63 | 18,5 22 | 15 18,5 | B250 - 41 ... - 216N4 B263 - 41 ... - 216N4 | | | | |
| SMD-Module zum Grundschaltermodul A01 | | | | | | | | | | |
| Bauformmodul für Bauform 216N. | | | B200-A | | | BFB2 - 219 | | | | |
| N-Vorhängeschlossperre 67 x 67 mm für Bauform 216N1 Sperrkranz schwarz, Sperrgriff schwarz | | | | | | 2FN1 - 30 | | | | |
| N-Vorhängeschlossperre 67 x 67 mm für Bauform 216N4 Sperrkranz gelb, Sperrgriff rot | | | | | | 2FN4 - 30 | | | | |
| Abmessungen in mm | | | | | | | | | | |
| Produktreihe | A | B | B1 | B2 | C | C1 | D1 | G1 | G2 | H |
| B200-A | 67 | 50 | 69 | 88 | 75 | 33 | 30,5 | 33 | 4,8 | 72 |

Fronteinbauswitcher

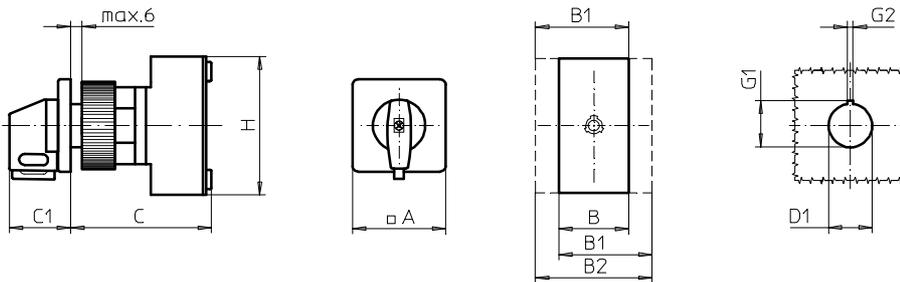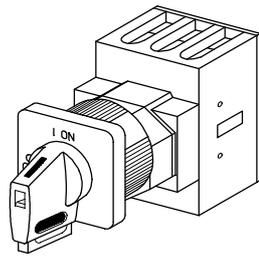

**Produktreihe
B200-A**

Fronteinbauswitcher



Zentralbefestigung
ø 30,5 mm

215V1 (IP66)
215V4 (IP66)

| Komplettschalter | Pole | Produktreihe | Bemessungsdaten (IEC 60947) | | | Bestellnummer | | | | |
|--|----------|--------------|-----------------------------|-------------------------------|------------|--|-----------|-----------|-----------|----------|
| | | | Betriebsstrom I_e | Betriebsleistung bei 380-440V | | | | | | |
| | | | AC-21A A | AC-23A kW | AC-3 kW | | | | | |
| Hauptschalter Nullstellung verriegelbar bei 09h | 3 ... 4 | B200-A | 50 63 | 18,5 22 | 15 18,5 | B250 - 41 ... - 215V1 B263 - 41 ... - 215V1 | | | | |
| Haupt-/ Notausschalter Nullstellung verriegelbar bei 09h | 3 ... 4 | B200-A | 50 63 | 18,5 22 | 15 18,5 | B250 - 41 ... - 215V4 B263 - 41 ... - 215V4 | | | | |
| SMD-Module zum Grundschaltermodul A01 | | | | | | | | | | |
| Bauformmodul für Bauform 215V. | | | B200-A | | | BFB2 - 219 | | | | |
| V-Antriebsmodul 48 x 48 mm für Bauform 215V1 Frontschild schwarz, Griff schwarz | | | | | | 2DV1 - 0930 | | | | |
| Schrifteinlage silber für Antriebsmodul 215V1 | | | | | | FAS2 - 9078 | | | | |
| V-Antriebsmodul 48 x 48 mm für Bauform 215V4 Frontschild schwarz, Griff rot | | | | | | 2DV4 - 0930 | | | | |
| Schrifteinlage gelb für Antriebsmodul 215V4 | | | | | | FBS2 - 9078 | | | | |
| Abmessungen in mm | | | | | | | | | | |
| Produktreihe | A | B | B1 | B2 | C | C1 | D1 | G1 | G2 | H |
| B200-A | 48 | 50 | 69 | 88 | 75 | 32 | 30,5 | 33 | 4,8 | 72 |

Fronteinbauswitcher

sälzer

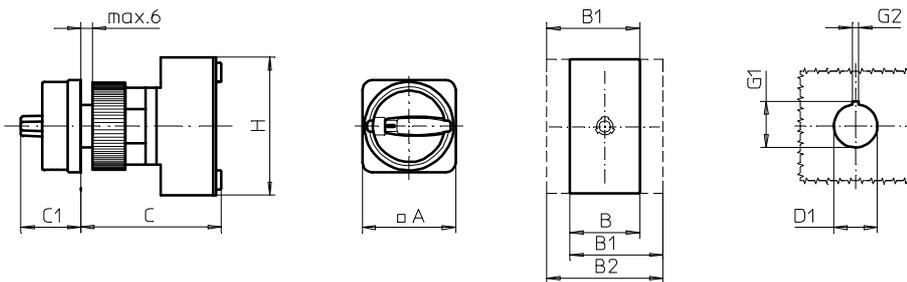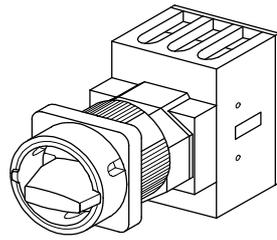

**Produktreihe
B200-A**

Fronteinbauswitcher



Zentralbefestigung
ø 30,5 mm

215M1 (IP66)
215M4 (IP66)

| Komplettschalter | Pole | Produktreihe | Bemessungsdaten (IEC 60947) | | | Bestellnummer | | | | |
|---|----------|--------------|------------------------------|-------------------------------|------------|--|-----------|-----------|-----------|----------|
| | | | Betriebsstrom I _e | Betriebsleistung bei 380-440V | | | | | | |
| | | | AC-21A A | AC-23A kW | AC-3 kW | | | | | |
| Hauptschalter Nullstellung verriegelbar bei 09h | 3 ... 4 | B200-A | 50 63 | 18,5 22 | 15 18,5 | B250 - 41 ... - 215M1 B263 - 41 ... - 215M1 | | | | |
| Haupt-/ Notauschalter Nullstellung verriegelbar bei 09h | 3 ... 4 | B200-A | 50 63 | 18,5 22 | 15 18,5 | B250 - 41 ... - 215M4 B263 - 41 ... - 215M4 | | | | |
| SMD-Module zum Grundsichermodul A01 | | | | | | | | | | |
| Bauformmodul für Bauform 215M. | | | B200-A | | | BFB2 - 219 | | | | |
| M-Vorhängeschlossperre 48 x 48 mm für Bauform 215M1 Sperrkranz schwarz, Sperrgriff schwarz | | | | | | 2EM1 - 30 | | | | |
| M-Vorhängeschlossperre 48 x 48 mm für Bauform 215M4 Sperrkranz gelb, Sperrgriff rot | | | | | | 2EM4 - 30 | | | | |
| Abmessungen in mm | | | | | | | | | | |
| Produktreihe | A | B | B1 | B2 | C | C1 | D1 | G1 | G2 | H |
| B200-A | 48 | 50 | 69 | 88 | 75 | 31 | 30,5 | 33 | 4,8 | 72 |

Fronteinbauswitcher

sälzer

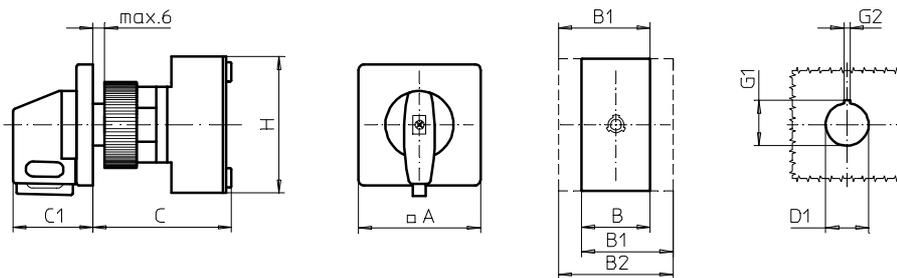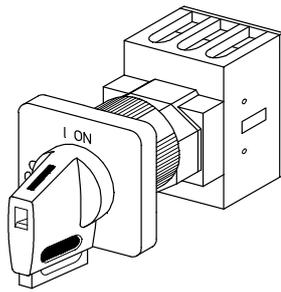

**Produktreihe
B200-A**



Fronteinbauswitcher
Antrieb nächste Baugröße

Zentralbefestigung
ø 30,5 mm

216V1 (IP66)
216V4 (IP66)

| Komplettschalter | Pole | Produktreihe | Bemessungsdaten (IEC 60947) | | | Bestellnummer | | | | |
|--|----------|--------------|-----------------------------|-------------------------------|------------|--|-----------|-----------|-----------|----------|
| | | | Betriebsstrom I_e | Betriebsleistung bei 380-440V | | | | | | |
| | | | AC-21A A | AC-23A kW | AC-3 kW | | | | | |
| Hauptschalter Nullstellung verriegelbar bei 09h | 3 ... 4 | B200-A | 50 63 | 18,5 22 | 15 18,5 | B250 - 41 ... - 216V1 B263 - 41 ... - 216V1 | | | | |
| Haupt-/ Notausschalter Nullstellung verriegelbar bei 09h | 3 ... 4 | B200-A | 50 63 | 18,5 22 | 15 18,5 | B250 - 41 ... - 216V4 B263 - 41 ... - 216V4 | | | | |
| SMD-Module zum Grundschaltermodul A01 | | | | | | | | | | |
| Bauformmodul für Bauform 216V. | | | B200-A | | | BFB2 - 219 | | | | |
| V-Antriebsmodul 64 x 64 mm für Bauform 216V1 Frontschild schwarz, Griff schwarz | | | | | | 2KV1 - 0930 | | | | |
| Schrifteinlage silber für Antriebsmodul 216V1 | | | | | | FAS4 - 9078 | | | | |
| V-Antriebsmodul 64 x 64 mm für Bauform 216V4 Frontschild schwarz, Griff rot | | | | | | 2KV4 - 0930 | | | | |
| Schrifteinlage gelb für Antriebsmodul 216V4 | | | | | | FBS4 - 9078 | | | | |
| Abmessungen in mm | | | | | | | | | | |
| Produktreihe | A | B | B1 | B2 | C | C1 | D1 | G1 | G2 | H |
| B200-A | 64 | 50 | 69 | 88 | 75 | 39 | 30,5 | 33 | 4,8 | 72 |

Fronteinbauswitcher

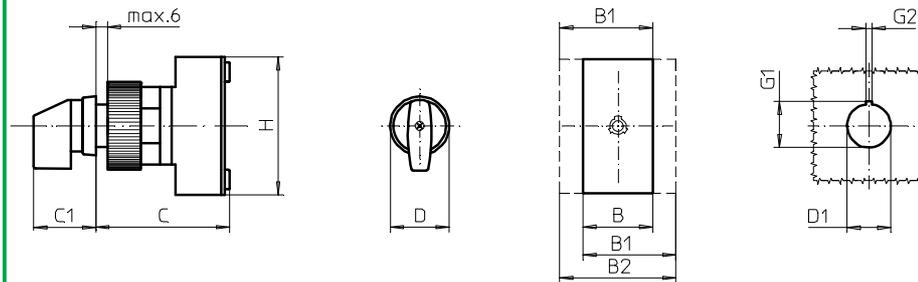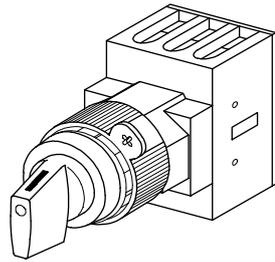

**Produktreihe
B200-A**

**Fronteinbauswitcher
mit Frontring**

**Zentralbefestigung
ø 30,5 mm**

208M1 (IP66)

| Komplettschalter | Pole | Produktreihe | Bemessungsdaten (IEC 60947) | | | Bestellnummer | | | | |
|---|----------|--------------|-----------------------------|-------------------------------|------------|--|-----------|-----------|-----------|----------|
| | | | Betriebsstrom I_e | Betriebsleistung bei 380-440V | | | | | | |
| | | | AC-21A A | AC-23A kW | AC-3 kW | | | | | |
| Ein-/ Ausschalter 90° Schaltwinkel | 3 ... 4 | B200-A | 50 63 | 18,5 22 | 15 18,5 | B250 - 41 ... - 208M1 B263 - 41 ... - 208M1 | | | | |
| SMD-Module zum Grundschaltermodul A01 | | | | | | | | | | |
| Bauformmodul für Bauform 208M1 | | | B200-A | | | BFB2 - 219 | | | | |
| Frontring schwarz ø 39,5 mm M-Griff schwarz für Bauform 208M1 (Einbau mit Frontring ohne Beschriftung) | | | | | | 2HM1 - 30 | | | | |
| Abmessungen in mm | | | | | | | | | | |
| Produktreihe | B | B1 | B2 | C | C1 | D | D1 | G1 | G2 | H |
| B200-A | 50 | 69 | 88 | 75 | 32 | 39,5 | 30,5 | 33 | 4,8 | 72 |



Teil B



| | Seite | |
|--|-------------|--------------|
| | von | bis |
| Boden-/ Frontbefestigung | B1-1 | B1-7 |
| Türkupplung mit Modularachsverlängerung Vierlochbefestigung frontseitig | B2-1 | B2-11 |
| Türverriegelung mit Modularachsverlängerung Vierlochbefestigung frontseitig | B3-1 | B3-11 |
| Türverriegelung mit Modularachsverlängerung Vierlochbefestigung frontseitig N-/ PE-Klemmenblock | B4-1 | B4-11 |
| Türkupplung mit Metallachsverlängerung Zentralbefestigung ø 22,5 mm frontseitig | B5-1 | B5-9 |
| Türverriegelung mit Metallachsverlängerung Zentralbefestigung ø 22,5 mm frontseitig | B6-1 | B6-9 |
| Türkupplung mit Metallachsverlängerung Vierlochbefestigung frontseitig | B7-1 | B7-11 |
| Türverriegelung mit Metallachsverlängerung Vierlochbefestigung frontseitig | B8-1 | B8-11 |

Herausgeber: Sälzer Electric GmbH · Produktdatenmanagement (PDM) · 09306 Rochlitz (Germany)

Dieses Dokument ist Eigentum der Sälzer Electric GmbH und ersetzt alle in diesem Bereich bisher erschienenen Publikationen. Gültig bis zum Erscheinen der neuen Ausgabe. Änderungen und Revisionen vorbehalten.

Bodeneinbauswitcher

sälzer

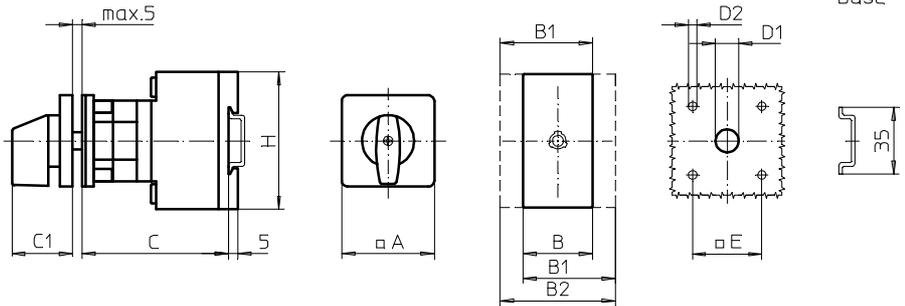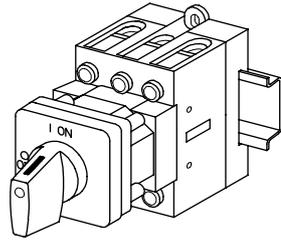

**Produktreihe
B200-A**

Bodeneinbauswitcher


**Boden-/
Frontbefestigung**

**Vierlochbefestigung
36 x 36 mm frontseitig**

021M1

| Komplettschalter | Pole | Produktreihe | Bemessungsdaten (IEC 60947) | | | Bestellnummer | | | | |
|--|----------|--------------|-----------------------------|-------------------------------|------------|--|-----------|-----------|----------|----------|
| | | | Betriebsstrom I_e | Betriebsleistung bei 380-440V | | | | | | |
| | | | AC-21A A | AC-23A kW | AC-3 kW | | | | | |
| Ein-/ Ausschalter 90° Schaltwinkel | 3 ... 4 | | 50 63 | 18,5 22 | 15 18,5 | B250 - 41 ... - 021M1 B263 - 41 ... - 021M1 | | | | |
| SMD-Module zum Grundschaltermodul A02 | | | | | | | | | | |
| Bauformmodul für Bauform 021M1 | | | B200-A | | | BFB2 - 003 | | | | |
| M-Antriebsmodul 48 x 48 mm für Bauform 021M1 Frontschild schwarz, Griff schwarz | | | | | | 2AM1 | | | | |
| Schrifteinlage silber für Antriebsmodul 021M1 | | | | | | FAS2 - 9... (FA-Nummer) | | | | |
| Abmessungen in mm | | | | | | | | | | |
| Produktreihen | A | B | B1 | B2 | C | C1 | D1 | D2 | E | H |
| B200-A | 48 | 50 | 69 | 88 | 56 | 32 | 12 | 4,5 | 36 | 72 |

Bodeneinbauswitcher

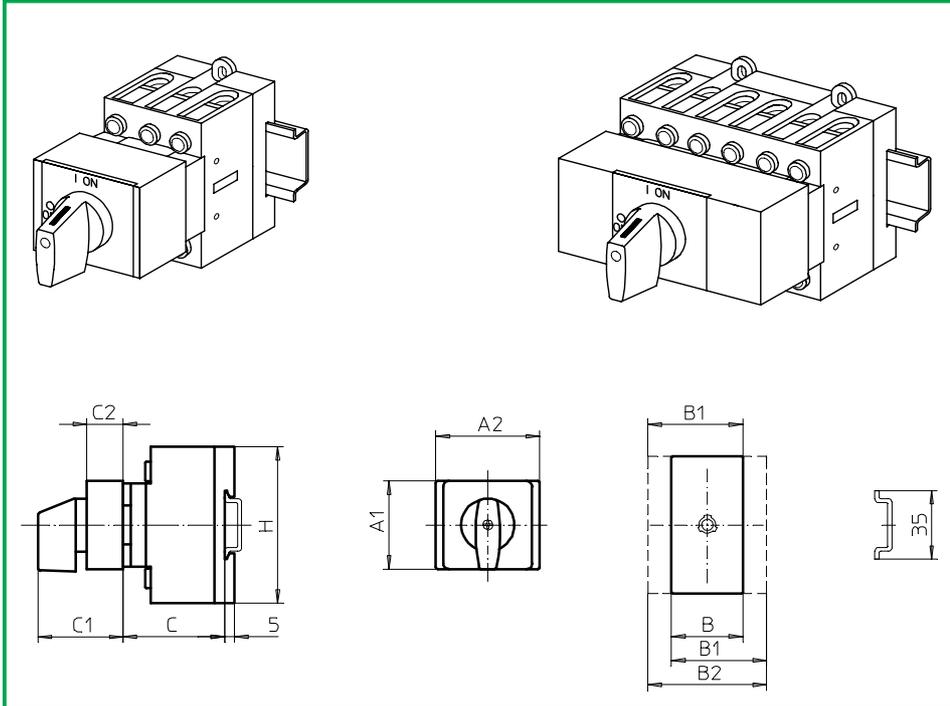

Produktreihen
B200-A/ -D/ -E

Bodeneinbauswitcher

Boden-/
Frontbefestigung

Installationsverteiler
 mit Abdeckplatte
 Ausschnitt 45 mm

026M1



| Komplettschalter | Pole | Produktreihe | Bemessungsdaten (IEC 60947) | | | Bestellnummer |
|---|---------|--------------|-----------------------------|-------------------------------|------------|------------------------------|
| | | | Betriebsstrom I_e | Betriebsleistung bei 380-440V | | |
| | | | AC-21A A | AC-23A kW | AC-3 kW | |
| Ein-/ Ausschalter 90° Schaltwinkel | 3 ... 8 | B200-A/ -D | 50 | 18,5 | 15 | B250 - 41 ... - 026M1 |
| | | | 63 | 22 | 18,5 | B263 - 41 ... - 026M1 |
| Umschalter mit Nullstellung 90° Schaltwinkel | 3 ... 4 | B200-E | 50 | 18,5 | 15 | B250 - 71 ... - 026M1 |
| | | | 63 | 22 | 18,5 | B263 - 71 ... - 026M1 |

| SMD-Module zum Grundschaltermodul A02 | | |
|--|----------------------|--|
| Bauform-/ Antriebsmodul grau mit M-Griff schwarz für Bauform 026M1 | B200-A B200-D/ -E | BFB2 - 026M1 BFF2 - 026M1 |
| Schrifteinlage silber für Bauform-/ Antriebsmodul 026M1 | B200-A/ -D/ -E | FAV2 - 9... (FA-Nummer) |

| Abmessungen in mm | | | | | | | | | |
|-------------------|----|------|-----|-----|-----|----|------|------|----|
| Produktreihen | A1 | A2 | B | B1 | B2 | C | C1 | C2 | H |
| B200-A | 45 | 52,5 | 50 | 69 | 88 | 38 | 45 | 18,5 | 72 |
| B200-D | 45 | 105 | 100 | 119 | 138 | 40 | 51,5 | 25,5 | 72 |
| B200-E | 45 | 105 | 100 | 119 | 138 | 40 | 51,5 | 25,5 | 72 |

Bodeneinbauswitcher

sälzer

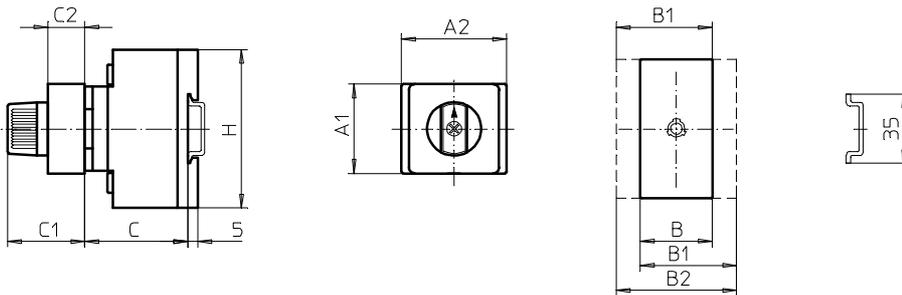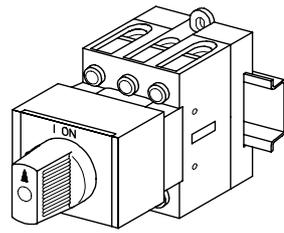

**Produktreihe
B200-A**

Bodeneinbauswitcher

**Boden-/
Frontbefestigung**



**Installationsverteiler
mit Abdeckplatte
Ausschnitt 45 mm**

026N2

| Komplettschalter | Pole | Produktreihe | Bemessungsdaten (IEC 60947) | | | Bestellnummer | | | |
|---|---------|--------------|-----------------------------|-------------------------------|--------------------------------|------------------------------|----|------|----|
| | | | Betriebsstrom I_e | Betriebsleistung bei 380-440V | | | | | |
| | | | AC-21A A | AC-23A kW | AC-3 kW | | | | |
| Ein-/ Ausschalter 90° Schaltwinkel | 3 ... 4 | B200-A | 50 | 18,5 | 15 | B250 - 41 ... - 026N2 | | | |
| | | | 63 | 22 | 18,5 | B263 - 41 ... - 026N2 | | | |
| SMD-Module zum Grundschaltermodul A02 | | | | | | | | | |
| Bauform-/ Antriebsmodul grau mit N-Griff grau für Bauform 026N2 | | | B200-A | | BFB2 - 026N2 | | | | |
| Schrifteinlage silber für Bauform-/ Antriebsmodul 026N2 | | | | | FAV2 - 9... (FA-Nummer) | | | | |
| Abmessungen in mm | | | | | | | | | |
| Produktreihen | A1 | A2 | B | B1 | B2 | C | C1 | C2 | H |
| B200-A | 45 | 52,5 | 50 | 69 | 88 | 38 | 40 | 18,5 | 72 |

Bodeneinbauswitcher

sälzer

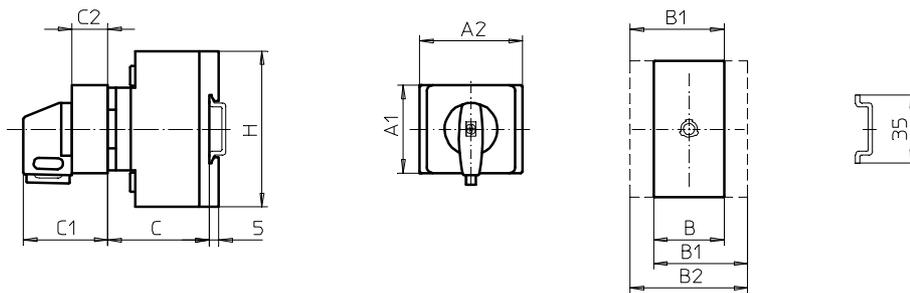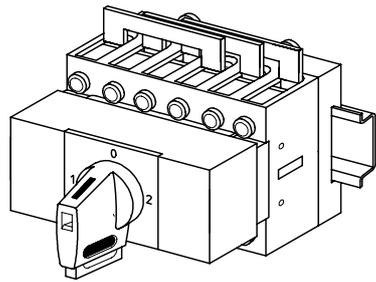

**Produktreihe
B200-E**

Bodeneinbauswitcher

**Boden-/
Frontbefestigung**


**Installationsverteiler
mit Abdeckplatte
Ausschnitt 45 mm**

**028V1
027V1**

| Komplettschalter | Pole | Produktreihe | Bemessungsdaten (IEC 60947) | | | Bestellnummer | | | |
|---|-----------|--------------|-----------------------------|-------------------------------|------------|--|-----------|-----------|----------|
| | | | Betriebsstrom I_e | Betriebsleistung bei 380-440V | | | | | |
| | | | AC-21A A | AC-23A kW | AC-3 kW | | | | |
| Umschalter mit Nullstellung 90° Schaltwinkel Nullstellung verriegelbar bei 12h | 3 ... 4 | B200-E | 50 63 | 18,5 22 | 15 18,5 | B250 - 71 ... - 028V1 B263 - 71 ... - 028V1 | | | |
| Umschalter mit Nullstellung 90° Schaltwinkel 3 Stellungen verriegelbar (09h/ 12h/ 03h) | 3 ... 4 | B200-E | 50 63 | 18,5 22 | 15 18,5 | B250 - 71 ... - 027V1 B263 - 71 ... - 027V1 | | | |
| SMD-Module zum Grundschaltermodul A02 | | | | | | | | | |
| Bauform-/ Antriebsmodul grau mit V-Griff schwarz für Bauform 028V1 | | | B200-E | | | BFB2 - 028V1 | | | |
| Bauform-/ Antriebsmodul grau mit V-Griff schwarz für Bauform 027V1 | | | | | | BFB2 - 027V1 | | | |
| Schrifteinlage silber für Bauform-/ Antriebsmodule 028V1/ 027V1 | | | | | | FAV2 - 9 ... (FA- Nummer) | | | |
| Abmessungen in mm | | | | | | | | | |
| Produktreihe | A1 | A2 | B | B1 | B2 | C | C1 | C2 | H |
| HB200-E | 45 | 105 | 100 | 119 | 138 | 40 | 51,5 | 25,5 | 72 |

Bodeneinbauswitcher

sälzer

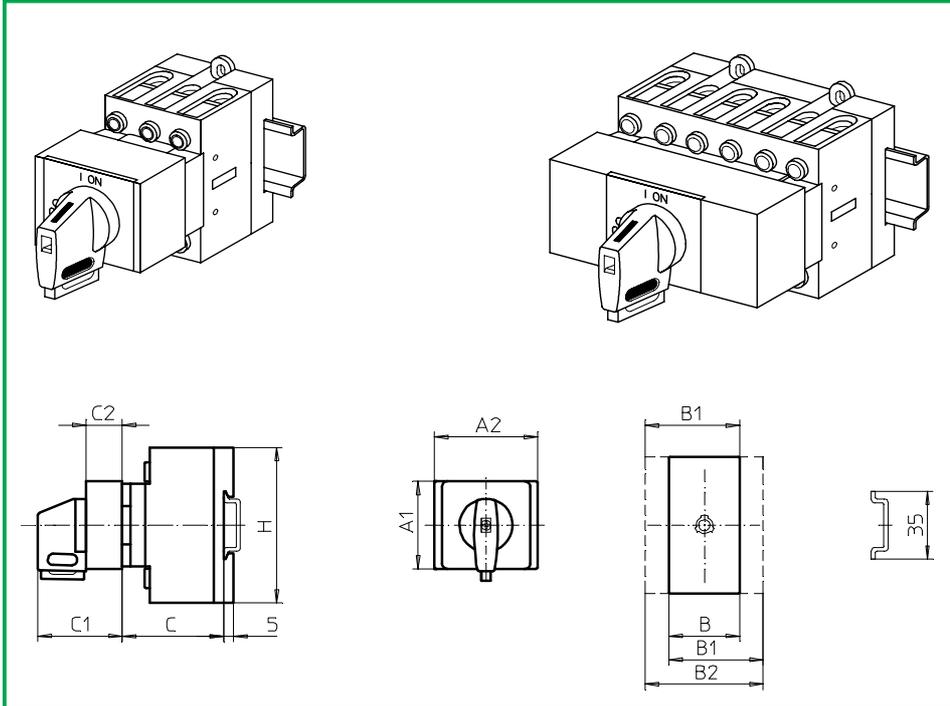

Produktreihen
B200-A/ -D

Bodeneinbauswitcher

Boden-/
Frontbefestigung

Installationsverteiler
 mit Abdeckplatte
 Ausschnitt 45 mm

026V1
026V4

| Komplettschalter | Pole | Produktreihe | Bemessungsdaten (IEC 60947) | | | Bestellnummer |
|--|---------|--------------|-----------------------------|-------------------------------|------------|--|
| | | | Betriebsstrom I_e | Betriebsleistung bei 380-440V | | |
| | | | AC-21A A | AC-23A kW | AC-3 kW | |
| Hauptschalter Nullstellung verriegelbar bei 09h | 3 ... 8 | B200-A/ -D | 50 63 | 18,5 22 | 15 18,5 | B250 - 41 ... - 026V1 B263 - 41 ... - 026V1 |
| Haupt-/ Notauschalter Nullstellung verriegelbar bei 09h | 3 ... 8 | B200-A/ -D | 50 63 | 18,5 22 | 15 18,5 | B250 - 41 ... - 026V4 B263 - 41 ... - 026V4 |

| SMD-Module zum Grundsichermodul A02 | | |
|--|------------------|--|
| Bauform-/ Antriebsmodul grau mit V-Griff schwarz für Bauform 026V1 | B200-A B200-D | BFB2 - 026V1 BFF2 - 026V1 |
| Schrifteinlage silber für Bauform-/ Antriebsmodul 026V1 | B200-A/ -D | FAV2 - 9... (FA-Nummer) |
| Bauform-/ Antriebsmodul grau mit V-Griff rot für Bauform 026V4 | B200-A B200-D | BFB2 - 026V4 BFF2 - 026V4 |
| Schrifteinlage gelb für Bauform-/ Antriebsmodul 026V4 | B200-A/ -D | FBV2 - 9... (FA-Nummer) |

| Abmessungen in mm | | | | | | | | | |
|-------------------|----|------|-----|-----|-----|----|------|------|----|
| Produktreihen | A1 | A2 | B | B1 | B2 | C | C1 | C2 | H |
| B200-A | 45 | 52,5 | 50 | 69 | 88 | 38 | 45 | 18,5 | 72 |
| B200-D | 45 | 105 | 100 | 119 | 138 | 40 | 51,5 | 25,5 | 72 |

Bodeneinbauswitcher

sälzer

**Produktreihe
B200-A**

Bodeneinbauswitcher


Türkupplung

Modularachsverlängerung

Vierlochbefestigung

36 x 36 mm frontseitig

241M1 (IP66)

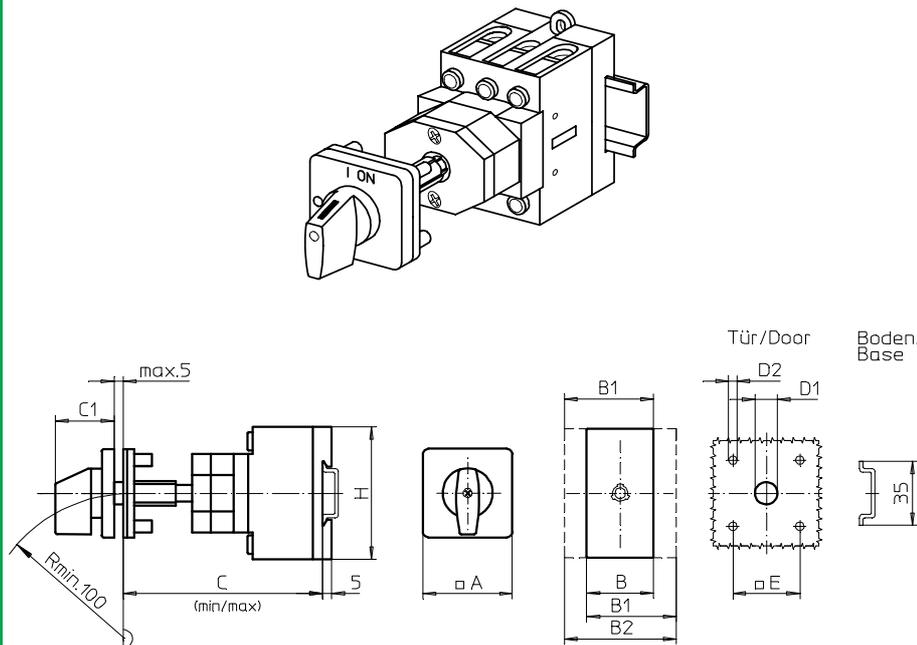

Komplettschalter

Pole

Produktreihen

Bemessungsdaten (IEC 60947)

Bestellnummer

Betriebsstrom I_e

Betriebsleistung bei 380-440V

AC-21A
A

AC-23A
kW

AC-3
kW

Ein-/ Ausschalter
90° Schaltwinkel

3 ... 4

B200-A

50
63

18,5
22

15
18,5

B250 - 41 ... - 241M1
B263 - 41 ... - 241M1

SMD-Module zum Grundschaltermodul A02

Bauformmodul für Bauform 241M1

B200-A

BFC2 - 241

M-Antriebsmodul 48 x 48 mm für Bauform 241M1
Frontschild schwarz, Griff schwarz

2AM1

Schrifteinlage silber für Antriebsmodul 241M1

FAS2 - 9... (FA-Nummer)


Abmessungen in mm

| Produktreihen | A | B | B1 | B2 | C _{min} | C _{max} | C1 | D1 | D2 | E | H |
|---------------|----|----|----|----|------------------|------------------|----|----|-----|----|----|
| B200-A | 48 | 50 | 69 | 88 | 92 | 109 | 32 | 12 | 4,5 | 36 | 72 |

Verlängerungsbauteile siehe Seite B2-11.

Bodeneinbauswitcher

sälzer

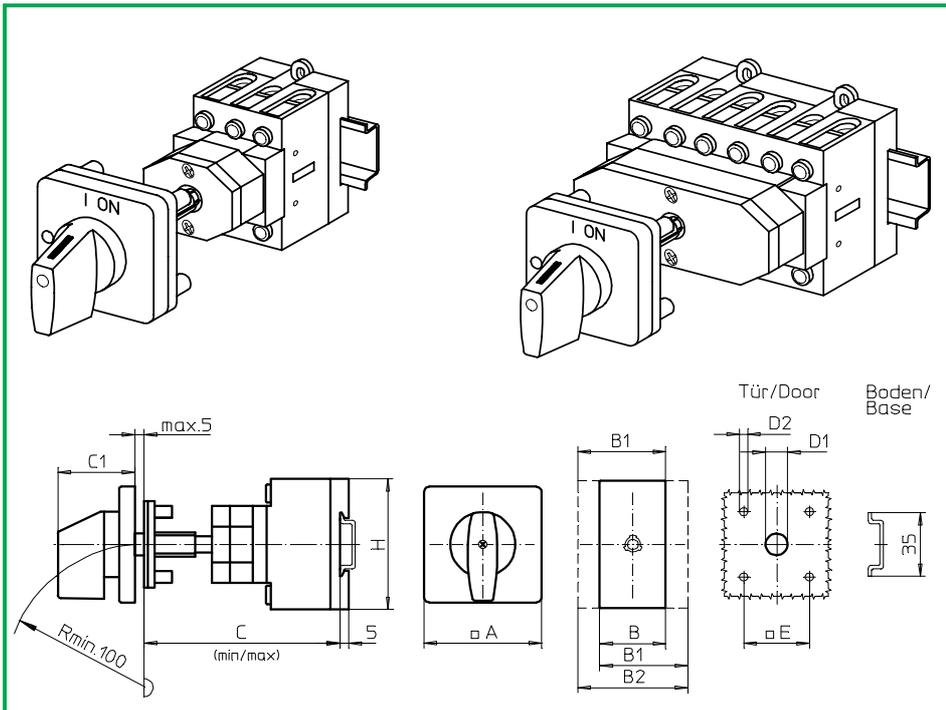

Produktreihen
B200-A/ -D/ -E

Bodeneinbauswitcher
Antrieb nächste Baugröße

Türkupplung
Modularachsverlängerung

Vierlochbefestigung
48 x 48 mm frontseitig

247M1 (IP66)

| Komplettschalter | Pole | Produktreihen | Bemessungsdaten (IEC 60947) | | | Bestellnummer |
|---|---------|---------------|-----------------------------|-------------------------------|------------|------------------------------|
| | | | Betriebsstrom I_e | Betriebsleistung bei 380-440V | | |
| | | | AC-21A A | AC-23A kW | AC-3 kW | |
| Ein-/ Ausschalter 90° Schaltwinkel | 3 ... 8 | B200-A/ -D | 50 | 18,5 | 15 | B250 - 41 ... - 247M1 |
| | | | 63 | 22 | 18,5 | B263 - 41 ... - 247M1 |
| Umschalter mit Nullstellung 90° Schaltwinkel | 3 ... 4 | B200-E | 50 | 18,5 | 15 | B250 - 71 ... - 247M1 |
| | | | 63 | 22 | 18,5 | B263 - 71 ... - 247M1 |

SMD-Module zum Grundschaltermodul A02

| | | |
|--|----------------------|--|
| Bauformmodul für Bauform 247M1 | B200-A/ -D B200-E | BFB2 - 247 BFD2 - 247 |
| M-Antriebsmodul 64 x 64 mm für Bauform 247M1 Frontschild schwarz, Griff schwarz | B200-A/ -D/ -E | 4AM1 |
| Schrifteinlage silber für Antriebsmodul 247M1 | | FAS4 - 9... (FA-Nummer) |


Abmessungen in mm

| Produktreihen | A | B | B1 | B2 | C _{min} | C _{max} | C1 | D1 | D2 | E | H |
|---------------|----|-----|-----|-----|------------------|------------------|----|----|----|----|----|
| B200-A | 64 | 50 | 69 | 88 | 92 | 109 | 39 | 15 | 5 | 48 | 72 |
| B200-D | 64 | 100 | 119 | 138 | 104 | 121 | 39 | 15 | 5 | 48 | 72 |
| B200-E | 64 | 100 | 119 | 138 | 104 | 121 | 39 | 15 | 5 | 48 | 72 |

Verlängerungsbauteile siehe Seite B2-11.

Bodeneinbauswitcher

sälzer

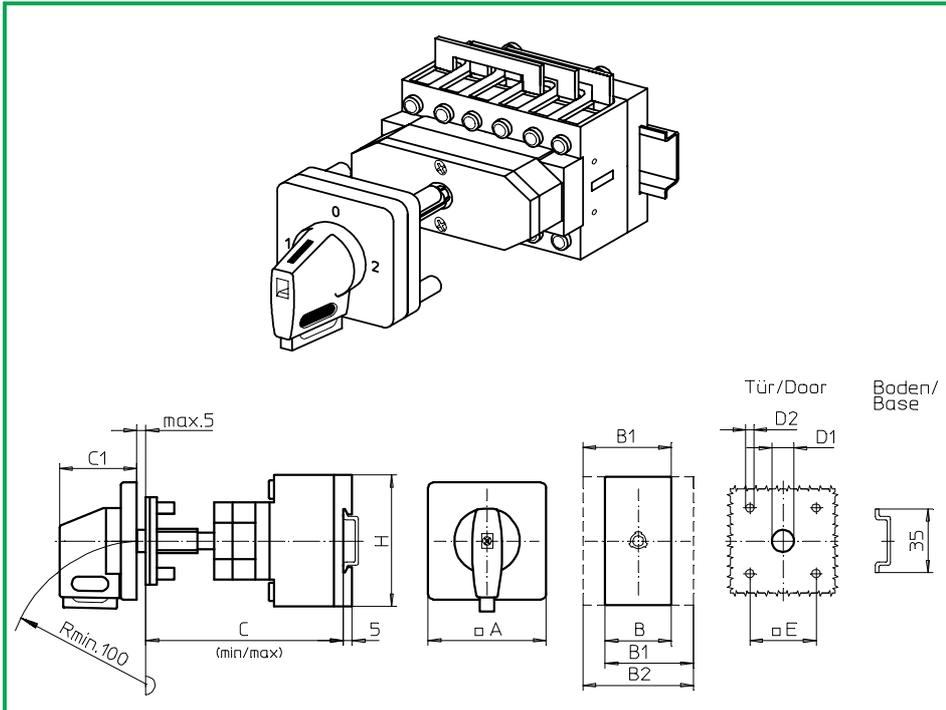

**Produktreihe
B200-E**

Bodeneinbauswitcher
Antrieb nächste Baugröße

Türkupplung
Modularachsverlängerung


Vierlochbefestigung
48 x 48 mm frontseitig

247V1 (IP66)
246V1 (IP66)

| Komplettschalter | Pole | Produktreihen | Bemessungsdaten (IEC 60947) | | | Bestellnummer | | | | | | |
|---|----------|---------------|-----------------------------|-------------------------------|------------------------|--|-----------|-----------|-----------|----------|----------|--|
| | | | Betriebsstrom I_e | Betriebsleistung bei 380-440V | | | | | | | | |
| | | | AC-21A A | AC-23A kW | AC-3 kW | | | | | | | |
| Umschalter mit Nullstellung 90° Schaltwinkel Nullstellung verriegelbar bei 12h | 3 ... 4 | B200-E | 50 63 | 18,5 22 | 15 18,5 | B250 - 71 ... - 247V1 B263 - 71 ... - 247V1 | | | | | | |
| Umschalter mit Nullstellung 90° Schaltwinkel 3 Stellungen verriegelbar (09h/ 12h/ 03h) | 3 ... 4 | B200-E | 50 63 | 18,5 22 | 15 18,5 | B250 - 71 ... - 246V1 B263 - 71 ... - 246V1 | | | | | | |
| SMD-Module zum Grundschaltermodul A02 | | | | | | | | | | | | |
| Bauformmodul für Bauformen 247V1/ 246V1 | | | | B200-E | | BFD2 - 247 | | | | | | |
| V-Antriebsmodul 64 x 64 mm für Bauform 247V1 Frontschild schwarz, Griff schwarz | | | | | | 4AV1 - 12 | | | | | | |
| V-Antriebsmodul 64 x 64 mm für Bauform 246V1 Frontschild schwarz, Griff schwarz | | | | | | 4AV1 - 99 | | | | | | |
| Schrifteinlage silber für Antriebsmodule 247V1/ 246V1 | | | | | | FAS4 - 9... (FA-Nummer) | | | | | | |
| Abmessungen in mm | | | | | | | | | | | | |
| Produktreihen | A | B | B1 | B2 | C_{min} | C_{max} | C1 | D1 | D2 | E | H | |
| B200-E | 64 | 100 | 119 | 138 | 104 | 121 | 39 | 15 | 5 | 48 | 72 | |
| Verlängerungsbauteile siehe Seite B2-11. | | | | | | | | | | | | |

Bodeneinbauswitcher

sälzer

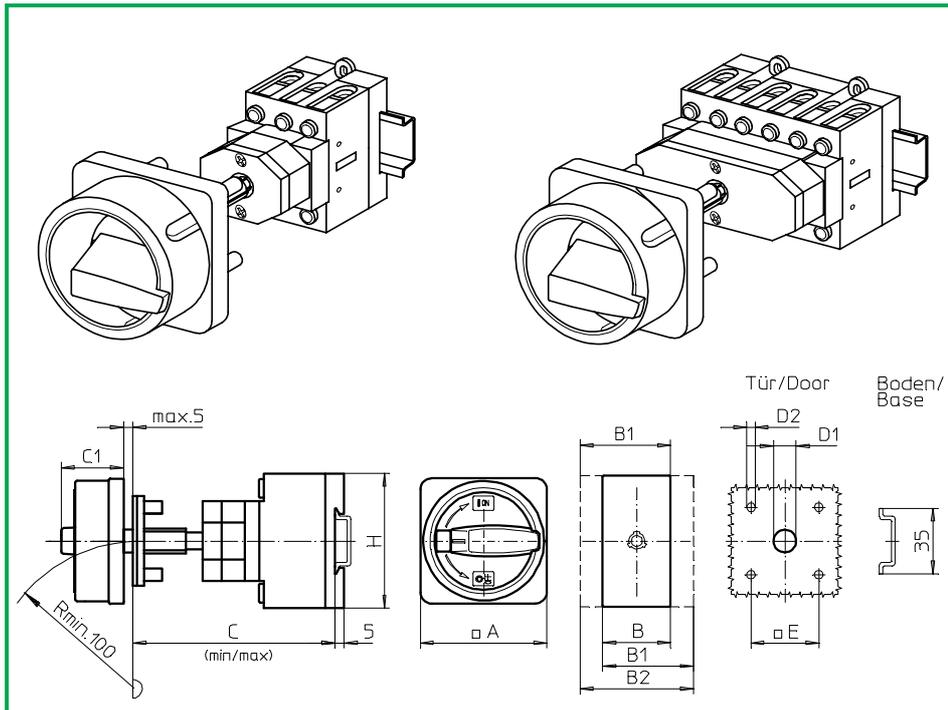

Produktreihen
B200-A/ -D

Bodeneinbauswitcher

Türkupplung

Modularachsverlängerung

Vierlochbefestigung

36 x 36 mm frontseitig

232M1 (IP66)

232M4 (IP66)

| Komplettschalter | Pole | Produktreihen | Bemessungsdaten (IEC 60947) | | | Bestellnummer |
|--|---------|---------------|-----------------------------|-------------------------------|------------|--|
| | | | Betriebsstrom I_e | Betriebsleistung bei 380-440V | | |
| | | | AC-21A A | AC-23A kW | AC-3 kW | |
| Hauptschalter Nullstellung verriegelbar bei 09h | 3 ... 8 | B200-A/ -D | 50 63 | 18,5 22 | 15 18,5 | B250 - 41 ... - 232M1 B263 - 41 ... - 232M1 |
| Haupt-/ Notauschalter Nullstellung verriegelbar bei 09h | 3 ... 8 | B200-A/ -D | 50 63 | 18,5 22 | 15 18,5 | B250 - 41 ... - 232M4 B263 - 41 ... - 232M4 |

SMD-Module zum Grundschaltermodul A02

Bauformmodul für Bauform 232M.

B200-A/ -D

BFB2 - 232

M-Vorhängeschlossperre 67 x 67 mm für Bauform 232M1
Sperrkranz schwarz, Sperrgriff schwarz

2CM1

M-Vorhängeschlossperre 67 x 67 mm für Bauform 232M4
Sperrkranz gelb, Sperrgriff rot

2CM4


Abmessungen in mm

| Produktreihen | A | B | B1 | B2 | C _{min} | C _{max} | C1 | D1 | D2 | E | H |
|---------------|----|-----|-----|-----|------------------|------------------|----|----|-----|----|----|
| B200-A | 67 | 50 | 69 | 88 | 92 | 109 | 38 | 15 | 4,5 | 36 | 72 |
| B200-D | 67 | 100 | 119 | 138 | 104 | 121 | 38 | 15 | 4,5 | 36 | 72 |

Verlängerungsbauteile siehe Seite B2-11.

Bodeneinbauswitcher

sälzer

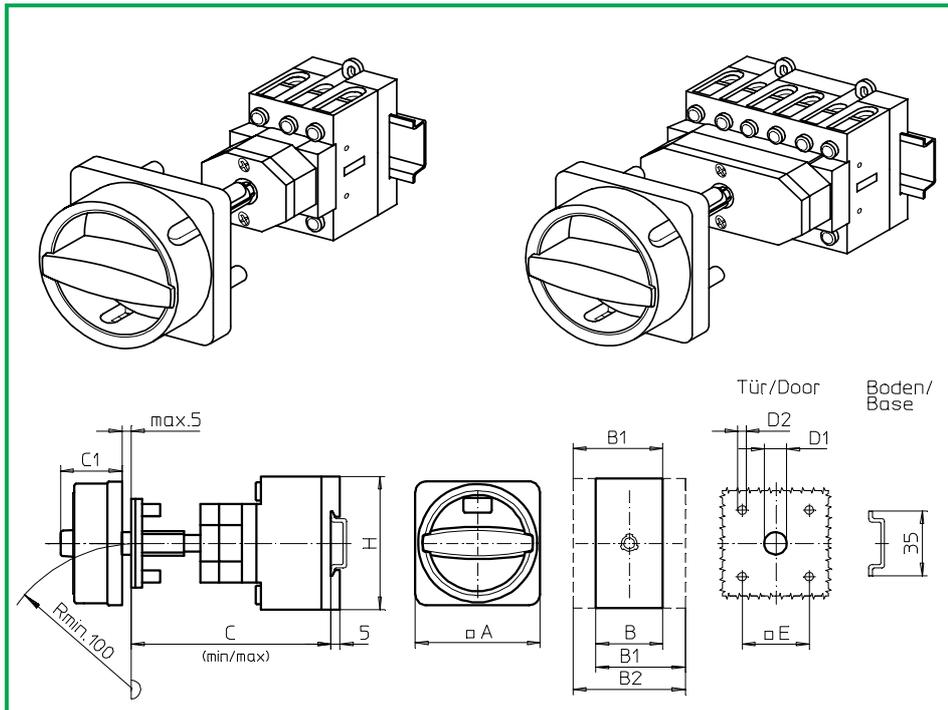

Produktreihen
B200-A/ -D

Bodeneinbauswitcher

Türkupplung

Modularachsverlängerung

Vierlochbefestigung

36 x 36 mm frontseitig

232N1 (IP66)

232N4 (IP66)

| Komplettschalter | Pole | Produktreihen | Bemessungsdaten (IEC 60947) | | | Bestellnummer |
|---|---------|---------------|-----------------------------|-------------------------------|------------|--|
| | | | Betriebsstrom I_e | Betriebsleistung bei 380-440V | | |
| | | | AC-21A A | AC-23A kW | AC-3 kW | |
| Hauptschalter Nullstellung verriegelbar bei 09h | 3 ... 8 | B200-A/ -D | 50 63 | 18,5 22 | 15 18,5 | B250 - 41 ... - 232N1 B263 - 41 ... - 232N1 |
| Haupt-/ Notausschalter Nullstellung verriegelbar bei 09h | 3 ... 8 | B200-A/ -D | 50 63 | 18,5 22 | 15 18,5 | B250 - 41 ... - 232N4 B263 - 41 ... - 232N4 |

SMD-Module zum Grundschaltermodul A02

Bauformmodul für Bauform 232N.

B200-A/ -D

BFB2 - 232

N-Vorhängeschlossperre 67 x 67 mm für Bauform 232N1
Sperrkranz schwarz, Sperrgriff schwarz

2CN1

N-Vorhängeschlossperre 67 x 67 mm für Bauform 232N4
Sperrkranz gelb, Sperrgriff rot

2CN4


Abmessungen in mm

| Produktreihen | A | B | B1 | B2 | C _{min} | C _{max} | C1 | D1 | D2 | E | H |
|---------------|----|-----|-----|-----|------------------|------------------|----|----|-----|----|----|
| B200-A | 67 | 50 | 69 | 88 | 92 | 109 | 33 | 15 | 4,5 | 36 | 72 |
| B200-D | 67 | 100 | 119 | 138 | 104 | 121 | 33 | 15 | 4,5 | 36 | 72 |

Verlängerungsbauteile siehe Seite B2-11.

Bodeneinbauswitcher

sälzer

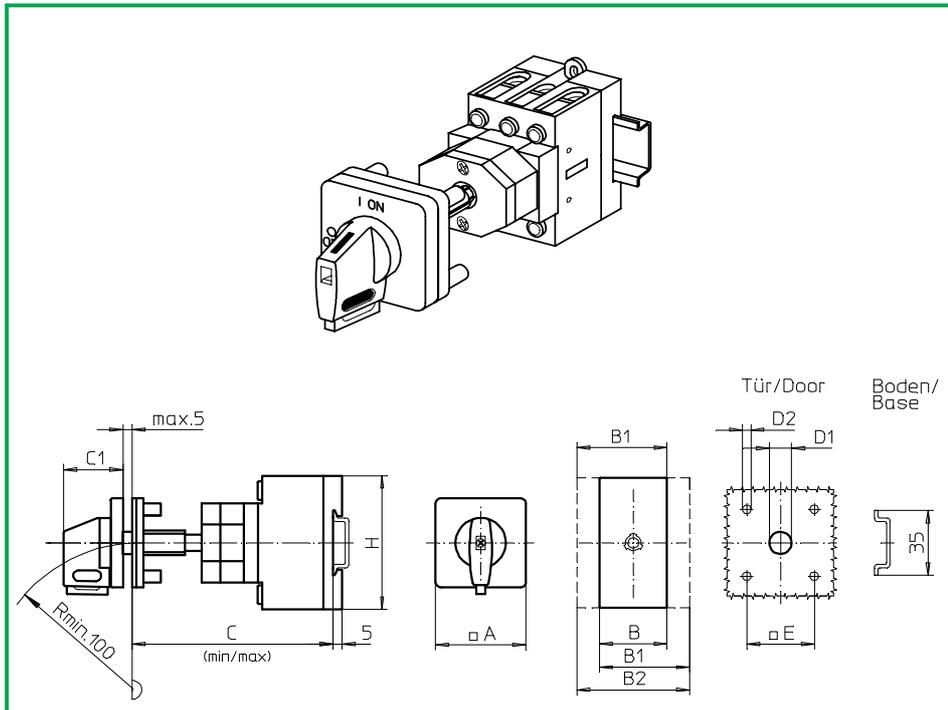

**Produktreihen
B200-A**

Bodeneinbauswitcher

Türkupplung

Modularachsverlängerung

Vierlochbefestigung

36 x 36 mm frontseitig

232V1 (IP66)

232V4 (IP66)

| Komplettschalter | Pole | Produktreihen | Bemessungsdaten (IEC 60947) | | | Bestellnummer |
|---|---------|---------------|-----------------------------|-------------------------------|------------|--|
| | | | Betriebsstrom I_e | Betriebsleistung bei 380-440V | | |
| | | | AC-21A A | AC-23A kW | AC-3 kW | |
| Hauptschalter Nullstellung verriegelbar bei 09h | 3 ... 4 | B200-A | 50 63 | 18,5 22 | 15 18,5 | B250 - 41 ... - 232V1 B263 - 41 ... - 232V1 |
| Haupt-/ Notausschalter Nullstellung verriegelbar bei 09h | 3 ... 4 | B200-A | 50 63 | 18,5 22 | 15 18,5 | B250 - 41 ... - 232V4 B263 - 41 ... - 232V4 |

SMD-Module zum Grundschaltermodul A02

Bauformmodul für Bauform 232V.

B200-A

BFC2 - 241

V-Antriebsmodul 48 x 48 mm für Bauform 232V1
Frontschild schwarz, Griff schwarz

2AV1 - 09

Schrifteinlage silber für Antriebsmodul 232V1

FAS2 - 9078

V-Antriebsmodul 48 x 48 mm für Bauform 232V4
Frontschild schwarz, Griff rot

2AV4 - 09

Schrifteinlage gelb für Antriebsmodul 232V4

FBS2 - 9078


Abmessungen in mm

| Produktreihen | A | B | B1 | B2 | C _{min} | C _{max} | C1 | D1 | D2 | E | H |
|---------------|----|----|----|----|------------------|------------------|----|----|-----|----|----|
| B200-A | 48 | 50 | 69 | 88 | 92 | 109 | 32 | 12 | 4,5 | 36 | 72 |

Verlängerungsbauteile siehe Seite B2-11.

Bodeneinbauswitcher

sälzer

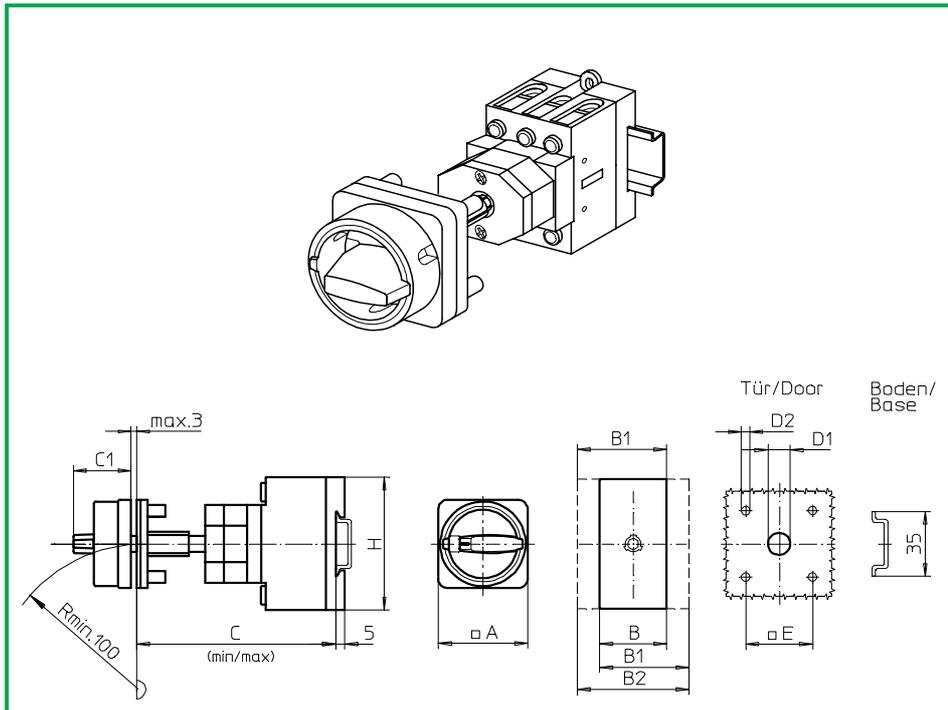

**Produktreihe
B200-A**

Bodeneinbauswitcher

Türkupplung

Modularachsverlängerung

Vierlochbefestigung

36 x 36 mm frontseitig

231M1 (IP66)

231M4 (IP66)

| Komplettschalter | Pole | Produktreihen | Bemessungsdaten (IEC 60947) | | | Bestellnummer |
|--|---------|---------------|-----------------------------|-------------------------------|------------|--|
| | | | Betriebsstrom I_e | Betriebsleistung bei 380-440V | | |
| | | | AC-21A A | AC-23A kW | AC-3 kW | |
| Hauptschalter Nullstellung verriegelbar bei 09h | 3 ... 4 | B200-A | 50 63 | 18,5 22 | 15 18,5 | B250 - 41 ... - 231M1 B263 - 41 ... - 231M1 |
| Haupt-/ Notauschalter Nullstellung verriegelbar bei 09h | 3 ... 4 | B200-A | 50 63 | 18,5 22 | 15 18,5 | B250 - 41 ... - 231M4 B263 - 41 ... - 231M4 |

SMD-Module zum Grundschaltermodul A02

Bauformmodul für Bauform 231M.

B200-A

BFC2 - 241

M-Vorhängeschlossperre 48 x 48 mm für Bauform 231M1
Sperrkranz schwarz, Sperrgriff schwarz

2BM1

M-Vorhängeschlossperre 48 x 48 mm für Bauform 231M4
Sperrkranz gelb, Sperrgriff rot

2BM4


Abmessungen in mm

| Produktreihen | A | B | B1 | B2 | C _{min} | C _{max} | C1 | D1 | D2 | E | H |
|---------------|----|----|----|----|------------------|------------------|----|----|-----|----|----|
| B200-A | 48 | 50 | 69 | 88 | 92 | 109 | 31 | 12 | 4,5 | 36 | 72 |

Verlängerungsbauteile siehe Seite B2-11.

Bodeneinbauswitcher

sälzer

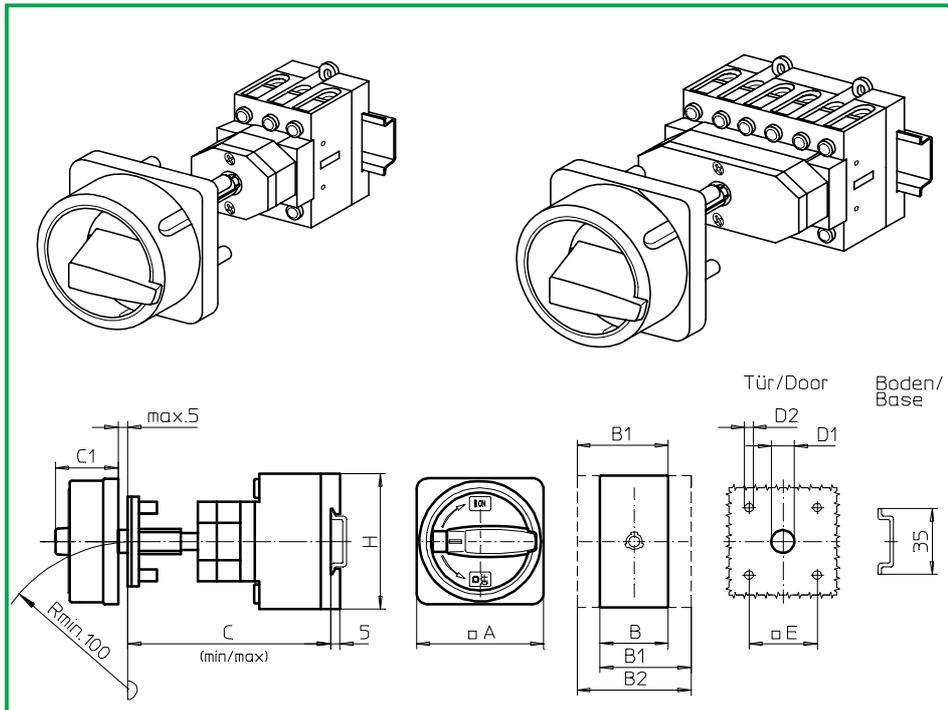

Produktreihen
B200-A/ -D

Bodeneinbauswitcher
Antrieb nächste Baugröße

Türkupplung
Modularachsverlängerung

Vierlochbefestigung
48 x 48 mm frontseitig

237M1 (IP66)
237M4 (IP66)

| Komplettschalter | Pole | Produktreihen | Bemessungsdaten (IEC 60947) | | | Bestellnummer |
|--|---------|---------------|-----------------------------|-------------------------------|------------|--|
| | | | Betriebsstrom I_e | Betriebsleistung bei 380-440V | | |
| | | | AC-21A A | AC-23A kW | AC-3 kW | |
| Hauptschalter Nullstellung verriegelbar bei 09h | 3 ... 8 | B200-A/ -D | 50 63 | 18,5 22 | 15 18,5 | B250 - 41 ... - 237M1 B263 - 41 ... - 237M1 |
| Haupt-/ Notauschalter Nullstellung verriegelbar bei 09h | 3 ... 8 | B200-A/ -D | 50 63 | 18,5 22 | 15 18,5 | B250 - 41 ... - 237M4 B263 - 41 ... - 237M4 |


| SMD-Module zum Grundschaltermodul A02 | | | | | | |
|---|--|--|--|------------|--|-------------------|
| Bauformmodul für Bauform 237M. | | | | B200-A/ -D | | BFB2 - 237 |
| M-Vorhängeschlossperre 67 x 67 mm für Bauform 237M1 Sperrkranz schwarz, Sperrgriff schwarz | | | | | | 4BM1 |
| M-Vorhängeschlossperre 67 x 67 mm für Bauform 237M4 Sperrkranz gelb, Sperrgriff rot | | | | | | 4BM4 |

| Abmessungen in mm | | | | | | | | | | | |
|-------------------|----|-----|-----|-----|------------------|------------------|----|----|----|----|----|
| Produktreihen | A | B | B1 | B2 | C _{min} | C _{max} | C1 | D1 | D2 | E | H |
| B200-A | 67 | 50 | 69 | 88 | 92 | 109 | 39 | 15 | 5 | 48 | 72 |
| B200-D | 67 | 100 | 119 | 138 | 104 | 121 | 39 | 15 | 5 | 48 | 72 |

Verlängerungsbauteile siehe Seite B2-11.

Bodeneinbauswitcher

sälzer

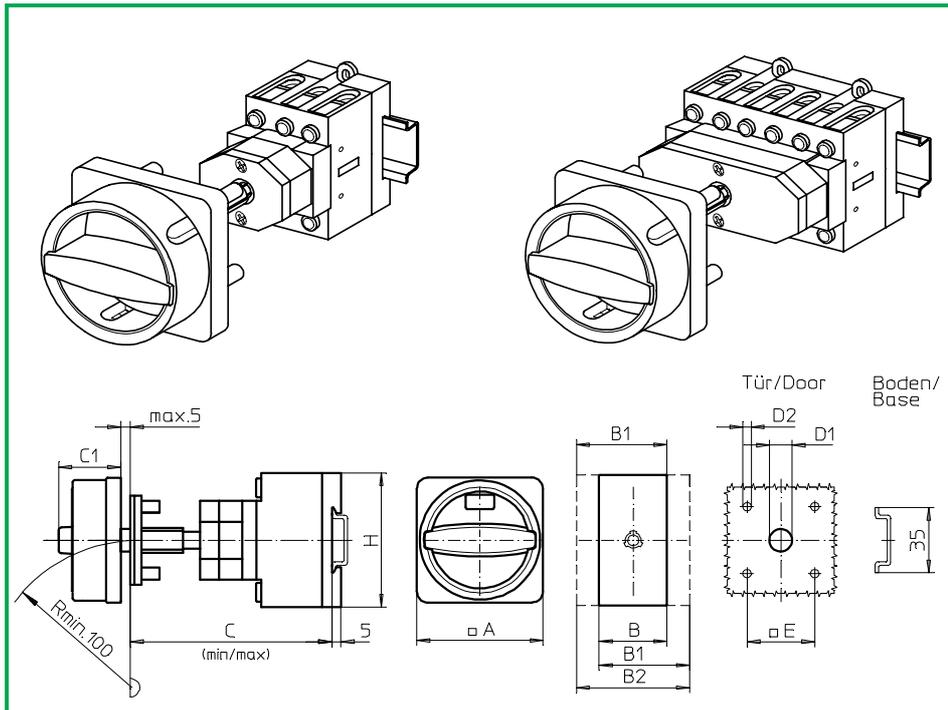

Produktreihen
B200-A/ -D

Bodeneinbauswitcher
Antrieb nächste Baugröße

Türkupplung
Modularachsverlängerung

Vierlochbefestigung
48 x 48 mm frontseitig

237N1 (IP66)
237N4 (IP66)

| Komplettschalter | Pole | Produktreihen | Bemessungsdaten (IEC 60947) | | | Bestellnummer |
|--|---------|---------------|-----------------------------|-------------------------------|------------|--|
| | | | Betriebsstrom I_e | Betriebsleistung bei 380-440V | | |
| | | | AC-21A A | AC-23A kW | AC-3 kW | |
| Hauptschalter Nullstellung verriegelbar bei 09h | 3 ... 8 | B200-A/ -D | 50 63 | 18,5 22 | 15 18,5 | B250 - 41 ... - 237N1 B263 - 41 ... - 237N1 |
| Haupt-/ Notauschalter Nullstellung verriegelbar bei 09h | 3 ... 8 | B200-A/ -D | 50 63 | 18,5 22 | 15 18,5 | B250 - 41 ... - 237N4 B263 - 41 ... - 237N4 |

SMD-Module zum Grundsichermodul A02

Bauformmodul für Bauform 237M.

B200-A/ -D

BFB2 - 237

N-Vorhängeschlossperre 67 x 67 mm für Bauform 237N1
Sperrkranz schwarz, Sperrgriff schwarz

4BN1

N-Vorhängeschlossperre 67 x 67 mm für Bauform 237N4
Sperrkranz gelb, Sperrgriff rot

4BN4


Abmessungen in mm

| Produktreihen | A | B | B1 | B2 | C _{min} | C _{max} | C1 | D1 | D2 | E | H |
|---------------|----|-----|-----|-----|------------------|------------------|----|----|----|----|----|
| B200-A | 64 | 50 | 69 | 88 | 92 | 109 | 39 | 15 | 5 | 48 | 72 |
| B200-D | 64 | 100 | 119 | 138 | 104 | 121 | 39 | 15 | 5 | 48 | 72 |

Verlängerungsbauteile siehe Seite B2-11.

Bodeneinbauswitcher

sälzer

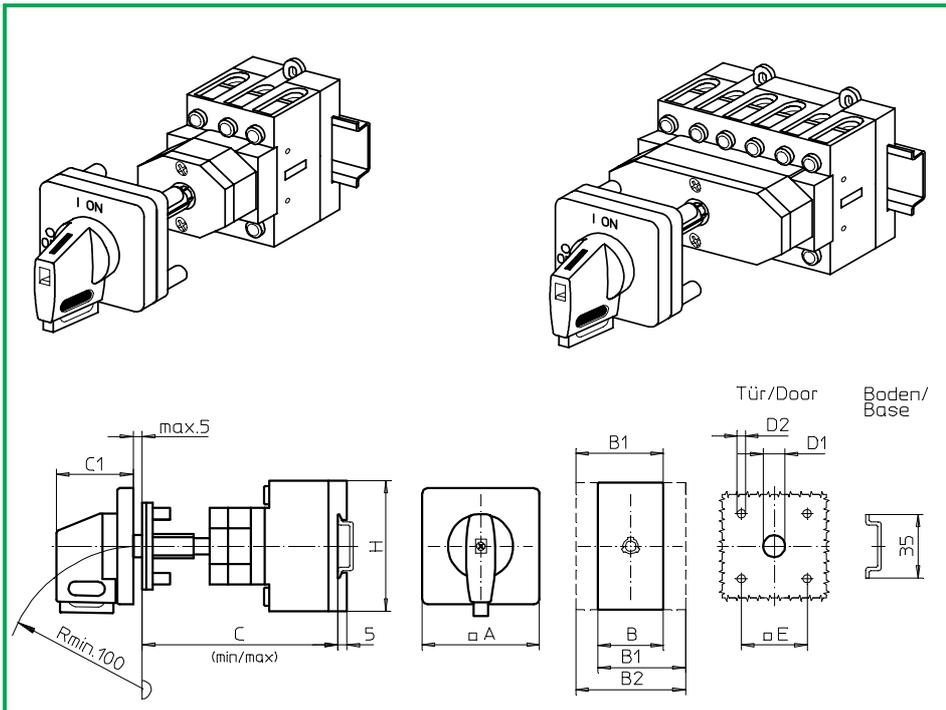

Produktreihen
B200-A/ -D

Bodeneinbauswitcher
Antrieb nächste Baugröße

Türkupplung
Modularachsverlängerung

Vierlochbefestigung
48 x 48 mm frontseitig

237V1 (IP66)
237V4 (IP66)

| Komplettschalter | Pole | Produktreihen | Bemessungsdaten (IEC 60947) | | | Bestellnummer |
|--|---------|---------------|-----------------------------|-------------------------------|------------|--|
| | | | Betriebsstrom I_e | Betriebsleistung bei 380-440V | | |
| | | | AC-21A A | AC-23A kW | AC-3 kW | |
| Hauptschalter Nullstellung verriegelbar bei 09h | 3 ... 8 | B200-A/ -D | 50 63 | 18,5 22 | 15 18,5 | B250 - 41 ... - 237V1 B263 - 41 ... - 237V1 |
| Haupt-/ Notauschalter Nullstellung verriegelbar bei 09h | 3 ... 8 | B200-A/ -D | 50 63 | 18,5 22 | 15 18,5 | B250 - 41 ... - 237V4 B263 - 41 ... - 237V4 |



| SMD-Module zum Grundschaltermodul A02 | | | |
|--|--|------------|--------------------|
| Bauformmodul für Bauform 237V. | | B200-A/ -D | BFB2 - 247 |
| V-Antriebsmodul 64 x 64 mm für Bauform 237V1 Frontschild schwarz, Griff schwarz | | | 4AV1 - 09 |
| Schrifteinlage silber für Antriebsmodul 237V1 | | | FAS4 - 9078 |
| V-Antriebsmodul 64 x 64 mm für Bauform 237V4 Frontschild schwarz, Griff rot | | | 4AV4 - 09 |
| Schrifteinlage gelb für Antriebsmodul 237V4 | | | FBS4 - 9078 |

| Abmessungen in mm | | | | | | | | | | | |
|-------------------|----|-----|-----|-----|------------------|------------------|----|----|----|----|----|
| Produktreihen | A | B | B1 | B2 | C _{min} | C _{max} | C1 | D1 | D2 | E | H |
| B200-A | 64 | 50 | 69 | 88 | 92 | 109 | 39 | 15 | 5 | 48 | 72 |
| B200-D | 64 | 100 | 119 | 138 | 104 | 121 | 39 | 15 | 5 | 48 | 72 |

Verlängerungsbauteile siehe Seite B2-11.

Modularachsverlängerung

sälzer

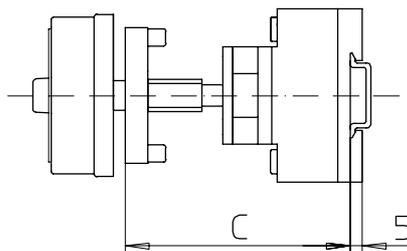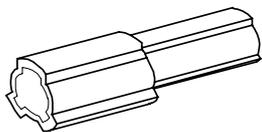

**Produktreihen
B200-A/ -D/ -E**

Bodeneinbauscharter

Türkupplung

Modularachsverlängerung

Vierlochbefestigung

frontseitig

AVD2

Verlängerungsbauteile für Türkupplung Modularachsverlängerung

Abmessung C (Einbaumaß Innenseite Tür bis Oberkante Hutschiene)

| Bereich | B200-A | B200-D/ -E | Anzahl | Bestellnummer |
|---------|----------------|----------------|--------|---------------|
| 0 | 092 ... 109 mm | 104 ... 121 mm | - | - |
| 1 | 110 ... 134 mm | 122 ... 146 mm | 1 | AVD2 |
| 2 | 135 ... 159 mm | 147 ... 171 mm | 2 | AVD2 |
| 3 | 160 ... 184 mm | 172 ... 196 mm | 3 | AVD2 |
| 4 | 185 ... 209 mm | 197 ... 221 mm | 4 | AVD2 |

Bodeneinbauschalter

sälzer

**Produktreihe
B200-A**

Bodeneinbauschalter


Türverriegelung

Modularachsverlängerung

Vierlochbefestigung

36 x 36 mm frontseitig

242M1 (IP66)

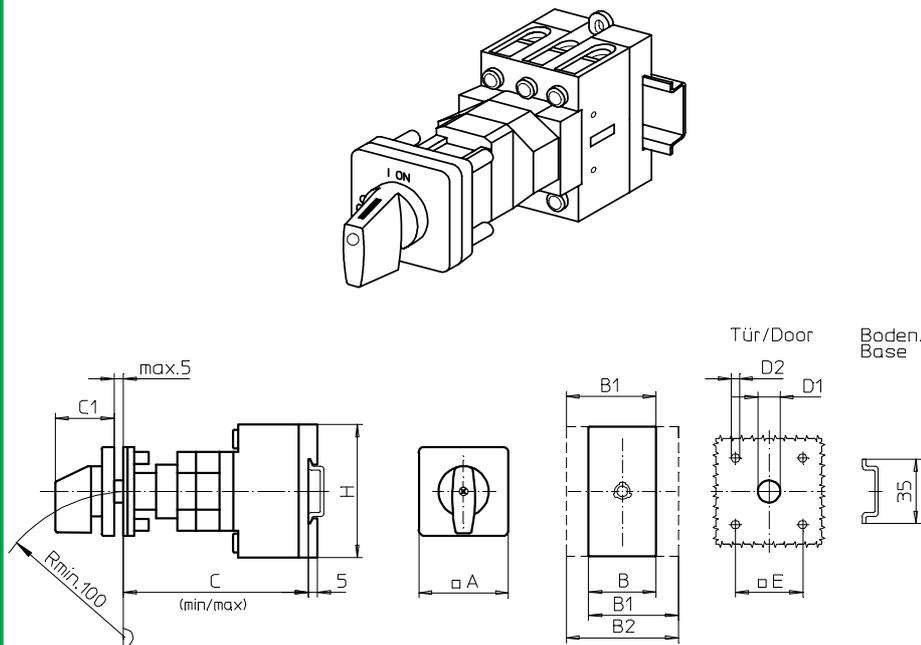

Komplettschalter

Pole

Produktreihen

Bemessungsdaten (IEC 60947)

Bestellnummer

Betriebs-
strom I_e

Betriebsleistung bei
380-440V

AC-21A
A

AC-23A
kW

AC-3
kW

Ein-/ Ausschalter
90° Schaltwinkel

3 ... 4

B200-A

50
63

18,5
22

15
18,5

B250 - 41 ... - 242M1
B263 - 41 ... - 242M1

SMD-Module zum Grundschaltermodul A02

Bauformmodul für Bauform 242M1

B200-A

BFC2 - 242

M-Antriebsmodul 48 x 48 mm für Bauform 242M1
Frontschild schwarz, Griff schwarz

2AM1

Schrifteinlage silber für Antriebsmodul 242M1

FAS2 - 9... (FA-Nummer)


Abmessungen in mm

| Produktreihen | A | B | B1 | B2 | C _{min} | C _{max} | C1 | D1 | D2 | E | H |
|---------------|----|----|----|----|------------------|------------------|----|----|-----|----|----|
| B200-A | 48 | 50 | 69 | 88 | 92 | 107 | 32 | 12 | 4,5 | 36 | 72 |

Verlängerungsbauteile siehe Seite B3-11.

Bodeneinbauschalter

sälzer

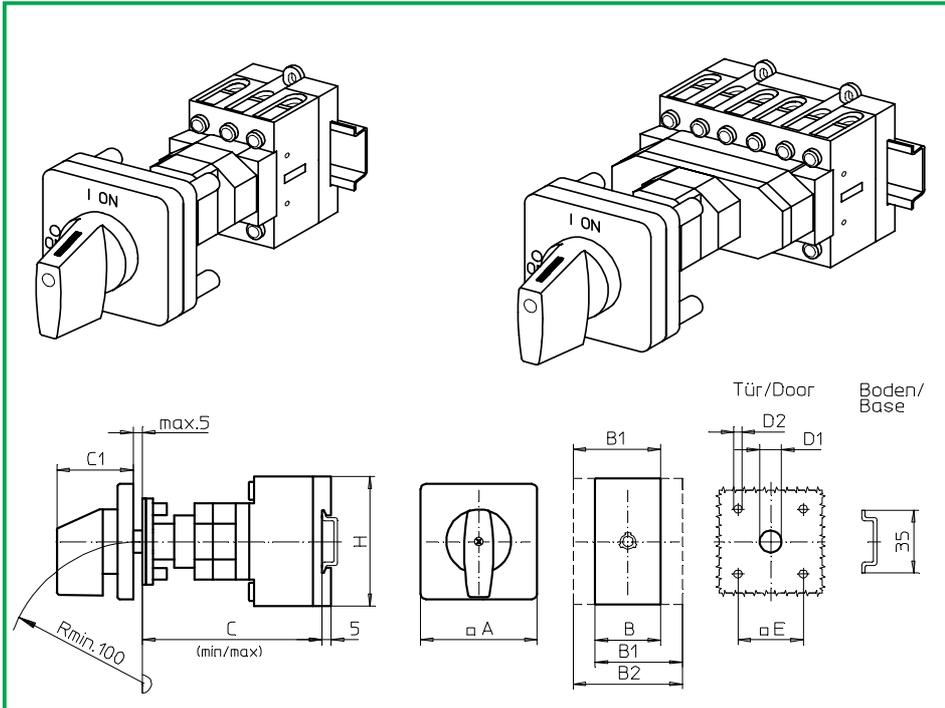

Produktreihen
B200-A/ -D/ -E

Bodeneinbauschalter
Antrieb nächste Baugröße

Türverriegelung
Modularachsverlängerung

Vierlochbefestigung
48 x 48 mm frontseitig

248M1 (IP66)

| Komplettschalter | Pole | Produktreihen | Bemessungsdaten (IEC 60947) | | | Bestellnummer |
|---|---------|---------------|-----------------------------|-------------------------------|------------|------------------------------|
| | | | Betriebsstrom I_e | Betriebsleistung bei 380-440V | | |
| | | | AC-21A A | AC-23A kW | AC-3 kW | |
| Ein-/ Ausschalter 90° Schaltwinkel | 3 ... 8 | B200-A/ -D | 50 | 18,5 | 15 | B250 - 41 ... - 248M1 |
| | | | 63 | 22 | 18,5 | B263 - 41 ... - 248M1 |
| Umschalter mit Nullstellung 90° Schaltwinkel | 3 ... 4 | B200-E | 50 | 18,5 | 15 | B250 - 71 ... - 248M1 |
| | | | 63 | 22 | 18,5 | B263 - 71 ... - 248M1 |

SMD-Module zum Grundschaltermodul A02

| | | |
|--|----------------------|--|
| Bauformmodul für Bauform 248M1 | B200-A/ -D B200-E | BFB2 - 248 BFC2 - 248 |
| M-Antriebsmodul 64 x 64 mm für Bauform 248M1 Frontschild schwarz, Griff schwarz | B200-A/ -D/ -E | 4AM1 |
| Schrifteinlage silber für Antriebsmodul 248M1 | | FAS4 - 9... (FA-Nummer) |


Abmessungen in mm

| Produktreihen | A | B | B1 | B2 | C _{min} | C _{max} | C1 | D1 | D2 | E | H |
|---------------|----|-----|-----|-----|------------------|------------------|----|----|----|----|----|
| B200-A | 64 | 50 | 69 | 88 | 92 | 107 | 39 | 15 | 5 | 48 | 72 |
| B200-D | 64 | 100 | 119 | 138 | 104 | 119 | 39 | 15 | 5 | 48 | 72 |
| B200-E | 64 | 100 | 119 | 138 | 104 | 119 | 39 | 15 | 5 | 48 | 72 |

Verlängerungsbauteile siehe Seite B3-11.

Bodeneinbauswitcher

sälzer

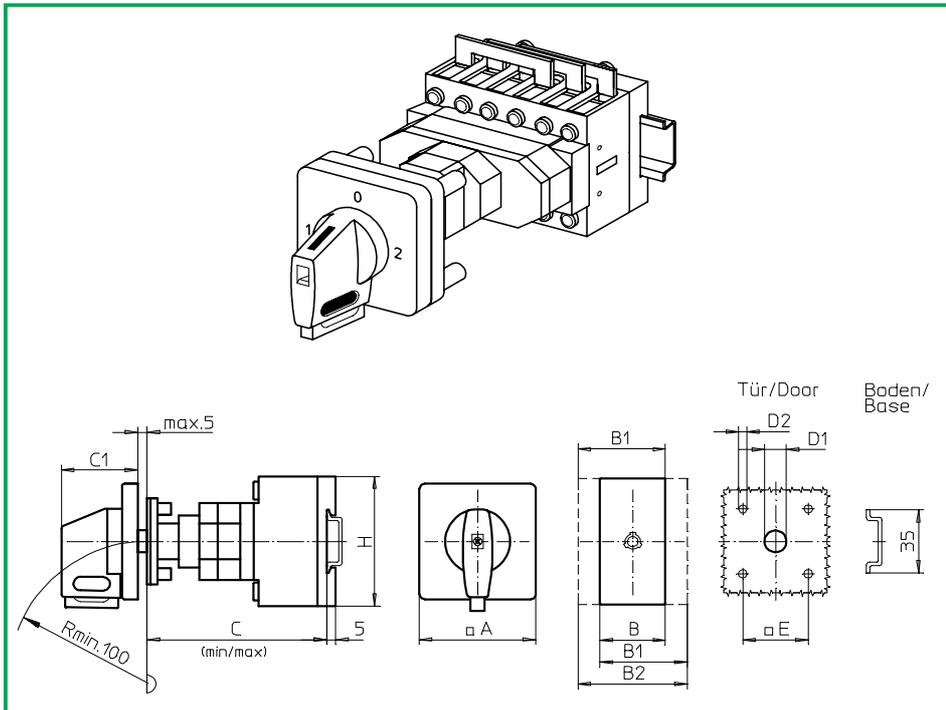

Produktreihe
B200-E

Bodeneinbauswitcher
Antrieb nächste Baugröße

Türverriegelung
Modularachsverlängerung

Vierlochbefestigung
48 x 48 mm frontseitig

248V1 (IP66)
249V1 (IP66)

| Komplettschalter | Pole | Produktreihen | Bemessungsdaten (IEC 60947) | | | Bestellnummer |
|---|---------|---------------|-----------------------------|-------------------------------|------------|--|
| | | | Betriebsstrom I_e | Betriebsleistung bei 380-440V | | |
| | | | AC-21A A | AC-23A kW | AC-3 kW | |
| Umschalter mit Nullstellung 90° Schaltwinkel Nullstellung verriegelbar bei 12h | 3 ... 4 | B200-E | 50 63 | 18,5 22 | 15 18,5 | B250 - 71 ... - 248V1 B263 - 71 ... - 248V1 |
| Umschalter mit Nullstellung 90° Schaltwinkel 3 Stellungen verriegelbar (09h/ 12h/ 03h) | 3 ... 4 | B200-E | 50 63 | 18,5 22 | 15 18,5 | B250 - 71 ... - 249V1 B263 - 71 ... - 249V1 |


| SMD-Module zum Grundschaltermodul A02 | | | | | | |
|--|--|--|--|--|--------|--------------------------------|
| Bauformmodul für Bauformen 248V1/ 249V1 | | | | | B200-E | BFC2 - 248 |
| V-Antriebsmodul 64 x 64 mm für Bauform 248V1 Frontschild schwarz, Griff schwarz | | | | | | 4AV1 - 12 |
| V-Antriebsmodul 64 x 64 mm für Bauform 249V1 Frontschild schwarz, Griff schwarz | | | | | | 4AV1 - 99 |
| Schrifteinlage silber für Antriebsmodule 248V1/ 249V1 | | | | | | FAS4 - 9... (FA-Nummer) |

| Abmessungen in mm | | | | | | | | | | | |
|-------------------|----|-----|-----|-----|------------------|------------------|----|----|----|----|----|
| Produktreihen | A | B | B1 | B2 | C _{min} | C _{max} | C1 | D1 | D2 | E | H |
| B200-E | 64 | 100 | 119 | 138 | 104 | 119 | 39 | 15 | 5 | 48 | 72 |

Verlängerungsbauteile siehe Seite B3-11.

Bodeneinbauswitcher

sälzer

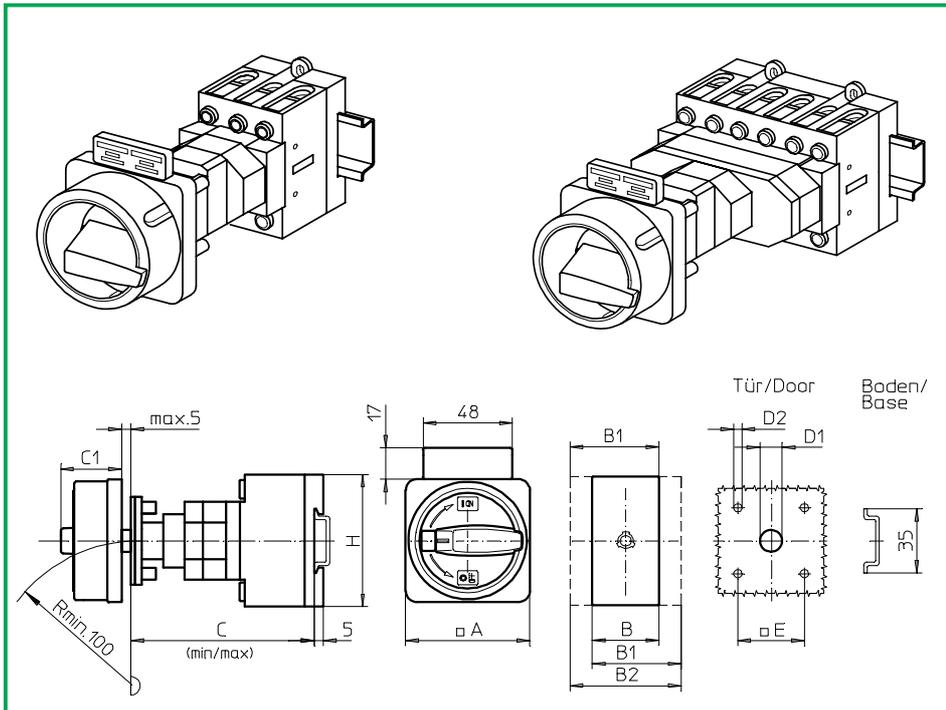

Produktreihen
B200-A/ -D

Bodeneinbauswitcher

Türverriegelung

Modularachsverlängerung

Vierlochbefestigung

36 x 36 mm frontseitig

234M1 (IP66)

234M4 (IP66)

| Komplettschalter | Pole | Produktreihen | Bemessungsdaten (IEC 60947) | | | Bestellnummer |
|--|---------|---------------|-----------------------------|-------------------------------|------------|--|
| | | | Betriebsstrom I_e | Betriebsleistung bei 380-440V | | |
| | | | AC-21A A | AC-23A kW | AC-3 kW | |
| Hauptschalter Nullstellung verriegelbar bei 09h | 3 ... 8 | B200-A/ -D | 50 63 | 18,5 22 | 15 18,5 | B250 - 41 ... - 234M1 B263 - 41 ... - 234M1 |
| Haupt-/ Notauschalter Nullstellung verriegelbar bei 09h | 3 ... 8 | B200-A/ -D | 50 63 | 18,5 22 | 15 18,5 | B250 - 41 ... - 234M4 B263 - 41 ... - 234M4 |

SMD-Module zum Grundschaltermodul A02

Bauformmodul für Bauform 234M.

B200-A/ -D

BFB2 - 234

M-Vorhängeschlossperre 67 x 67 mm für Bauform 234M1
Sperrkranz schwarz, Sperrgriff schwarz

2CM1

M-Vorhängeschlossperre 67 x 67 mm für Bauform 234M4
Sperrkranz gelb, Sperrgriff rot

2CM4

Aufsteckbares Zusatzschild

FAZ2 - 8041


Abmessungen in mm

| Produktreihen | A | B | B1 | B2 | C _{min} | C _{max} | C1 | D1 | D2 | E | H |
|---------------|----|-----|-----|-----|------------------|------------------|----|----|-----|----|----|
| B200-A | 67 | 50 | 69 | 88 | 92 | 107 | 38 | 15 | 4,5 | 36 | 72 |
| B200-D | 67 | 100 | 119 | 138 | 104 | 119 | 38 | 15 | 4,5 | 36 | 72 |

Verlängerungsbauteile siehe Seite B3-11.

Bodeneinbauschalter

sälzer

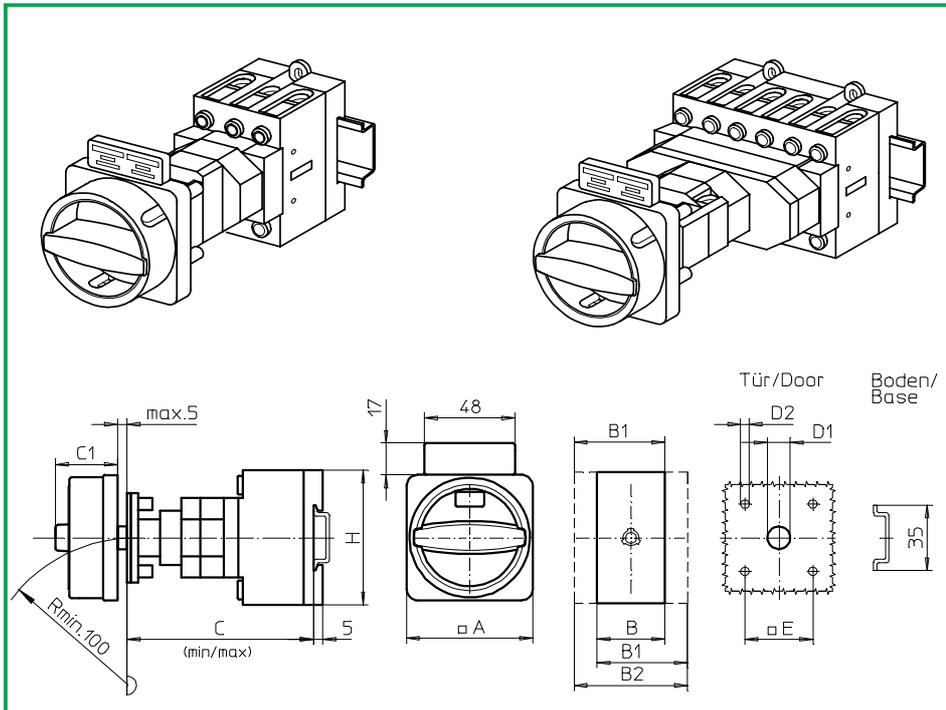

Produktreihen
B200-A/ -D

Bodeneinbauschalter

Türverriegelung

Modularachsverlängerung

Vierlochbefestigung

36 x 36 mm frontseitig

234N1 (IP66)

234N4 (IP66)

| Komplettschalter | Pole | Produktreihen | Bemessungsdaten (IEC 60947) | | | Bestellnummer |
|---|---------|---------------|-----------------------------|-------------------------------|------------|--|
| | | | Betriebsstrom I_e | Betriebsleistung bei 380-440V | | |
| | | | AC-21A A | AC-23A kW | AC-3 kW | |
| Hauptschalter Nullstellung verriegelbar bei 09h | 3 ... 8 | B200-A/ -D | 50 63 | 18,5 22 | 15 18,5 | B250 - 41 ... - 234N1 B263 - 41 ... - 234N1 |
| Haupt-/ Notausschalter Nullstellung verriegelbar bei 09h | 3 ... 8 | B200-A/ -D | 50 63 | 18,5 22 | 15 18,5 | B250 - 41 ... - 234N4 B263 - 41 ... - 234N4 |

SMD-Module zum Grundschaftermodul A02

Bauformmodul für Bauform 234N.

B200-A/ -D

BFB2 - 234

N-Vorhängeschlossperre 67 x 67 mm für Bauform 234N1
Sperrkranz schwarz, Sperrgriff schwarz

2CN1

N-Vorhängeschlossperre 67 x 67 mm für Bauform 234N4
Sperrkranz gelb, Sperrgriff rot

2CN4

Aufsteckbares Zusatzschild

FAZ2 - 8041



Abmessungen in mm

| Produktreihen | A | B | B1 | B2 | C _{min} | C _{max} | C1 | D1 | D2 | E | H |
|---------------|----|-----|-----|-----|------------------|------------------|----|----|-----|----|----|
| B200-A | 67 | 50 | 69 | 88 | 92 | 107 | 33 | 15 | 4,5 | 36 | 72 |
| B200-D | 67 | 100 | 119 | 138 | 104 | 119 | 33 | 15 | 4,5 | 36 | 72 |

Verlängerungsbauteile siehe Seite B3-11.

Bodeneinbauswitcher

sälzer

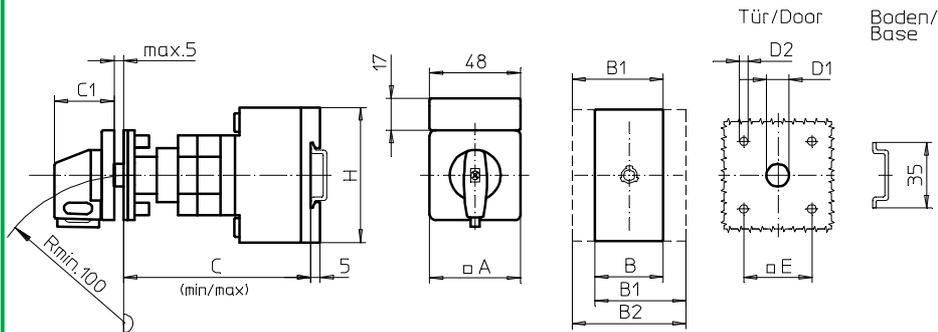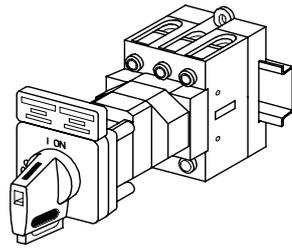

**Produktreihen
B200-A**

Bodeneinbauswitcher

Türverriegelung

Modularachsverlängerung

Vierlochbefestigung

36 x 36 mm frontseitig



234V1 (IP66)

234V4 (IP66)

| Komplettschalter | Pole | Produktreihen | Bemessungsdaten (IEC 60947) | | | Bestellnummer | | | | | | |
|---|----------|---------------|-----------------------------|-------------------------------|------------------------|--|-----------|-----------|-----------|----------|----------|--|
| | | | Betriebsstrom I_e | Betriebsleistung bei 380-440V | | | | | | | | |
| | | | AC-21A A | AC-23A kW | AC-3 kW | | | | | | | |
| Hauptschalter Nullstellung verriegelbar bei 09h | 3 ... 4 | B200-A | 50 63 | 18,5 22 | 15 18,5 | B250 - 41 ... - 234V1 B263 - 41 ... - 234V1 | | | | | | |
| Haupt-/ Notausschalter Nullstellung verriegelbar bei 09h | 3 ... 4 | B200-A | 50 63 | 18,5 22 | 15 18,5 | B250 - 41 ... - 234V4 B263 - 41 ... - 234V4 | | | | | | |
| SMD-Module zum Grundschaftermodul A02 | | | | | | | | | | | | |
| Bauformmodul für Bauform 234V. | | | B200-A | | | BFC2 - 242 | | | | | | |
| V-Antriebsmodul 48 x 48 mm für Bauform 234V1 Frontschild schwarz, Griff schwarz Schrifteinlage silber für Antriebsmodul 234V1 | | | | | | 2AV1 - 09 FAS2 - 9078 | | | | | | |
| V-Antriebsmodul 48 x 48 mm für Bauform 234V4 Frontschild schwarz, Griff rot Schrifteinlage gelb für Antriebsmodul 234V4 Aufsteckbares Zusatzschild | | | | | | 2AV4 - 09 FBS2 - 9078 FAZ2 - 8041 | | | | | | |
| Abmessungen in mm | | | | | | | | | | | | |
| Produktreihen | A | B | B1 | B2 | C_{min} | C_{max} | C1 | D1 | D2 | E | H | |
| B200-A | 48 | 50 | 69 | 88 | 92 | 107 | 32 | 12 | 4,5 | 36 | 72 | |
| Verlängerungsbauteile siehe Seite B3-11. | | | | | | | | | | | | |

Bodeneinbauswitcher

sälzer

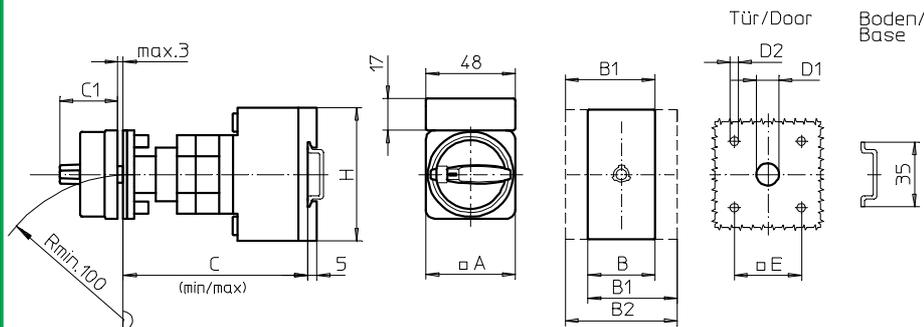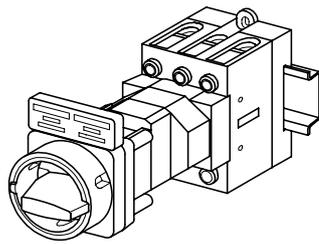

**Produktreihe
B200-A**

Bodeneinbauswitcher

Türverriegelung

Modularachsverlängerung

Vierlochbefestigung

36 x 36 mm frontseitig


235M1 (IP66)

235M4 (IP66)

| Komplettschalter | Pole | Produktreihen | Bemessungsdaten (IEC 60947) | | | Bestellnummer | | | | | | |
|---|----------|---------------|-----------------------------|-------------------------------|------------------------|------------------------------|-----------|-----------|-----------|----------|----------|--|
| | | | Betriebsstrom I_e | Betriebsleistung bei 380-440V | | | | | | | | |
| | | | AC-21A A | AC-23A kW | AC-3 kW | | | | | | | |
| Hauptschalter Nullstellung verriegelbar bei 09h | 3 ... 4 | B200-A | 50 | 18,5 | 15 | B250 - 41 ... - 235M1 | | | | | | |
| | | | 63 | 22 | 18,5 | B263 - 41 ... - 235M1 | | | | | | |
| Haupt-/ Notauschalter Nullstellung verriegelbar bei 09h | 3 ... 4 | B200-A | 50 | 18,5 | 15 | B250 - 41 ... - 235M4 | | | | | | |
| | | | 63 | 22 | 18,5 | B263 - 41 ... - 235M4 | | | | | | |
| SMD-Module zum Grundschaltermodul A02 | | | | | | | | | | | | |
| Bauformmodul für Bauform 235M. | | | B200-A | | | BFC2 - 242 | | | | | | |
| M-Vorhängeschlossperre 48 x 48 mm für Bauform 235M1 Sperrkranz schwarz, Sperrgriff schwarz | | | | | | 2BM1 | | | | | | |
| M-Vorhängeschlossperre 48 x 48 mm für Bauform 235M4 Sperrkranz gelb, Sperrgriff rot | | | | | | 2BM4 | | | | | | |
| Aufsteckbares Zusatzschild | | | | | | FAZ2 - 8041 | | | | | | |
| Abmessungen in mm | | | | | | | | | | | | |
| Produktreihen | A | B | B1 | B2 | C_{min} | C_{max} | C1 | D1 | D2 | E | H | |
| B200-A | 48 | 50 | 69 | 88 | 92 | 107 | 31 | 12 | 4,5 | 36 | 72 | |
| Verlängerungsbauteile siehe Seite B3-11. | | | | | | | | | | | | |

Bodeneinbauschalter

sälzer

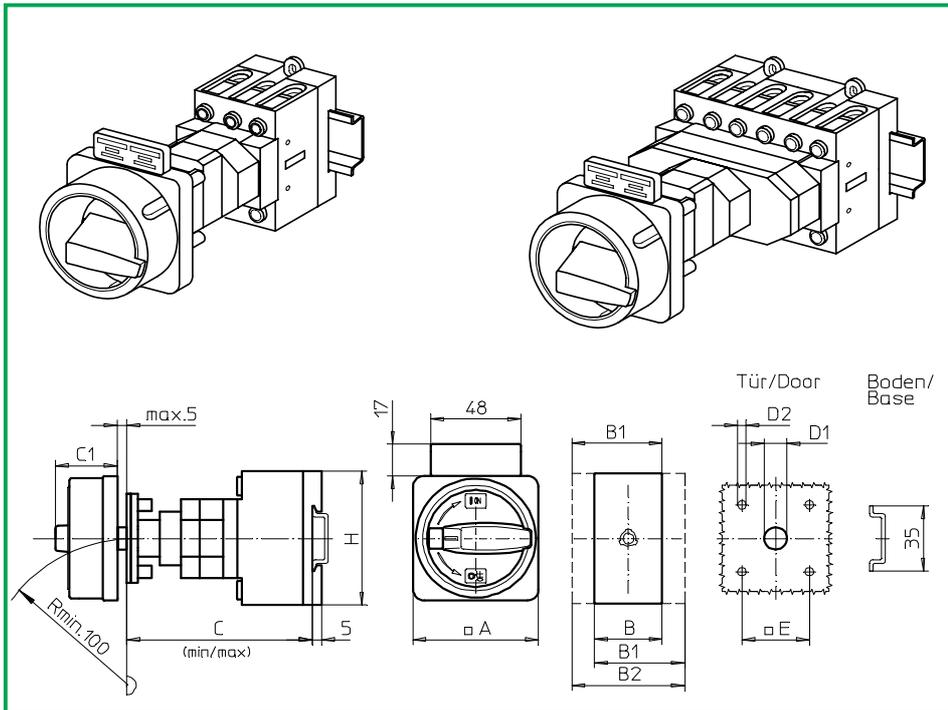

Produktreihen
B200-A/ -D

Bodeneinbauschalter
Antrieb nächste Baugröße

Türverriegelung
Modularachsverlängerung

Vierlochbefestigung
48 x 48 mm frontseitig

238M1 (IP66)
238M4 (IP66)

| Komplettschalter | Pole | Produktreihen | Bemessungsdaten (IEC 60947) | | | Bestellnummer |
|--|---------|---------------|-----------------------------|-------------------------------|------------|--|
| | | | Betriebsstrom I_e | Betriebsleistung bei 380-440V | | |
| | | | AC-21A A | AC-23A kW | AC-3 kW | |
| Hauptschalter Nullstellung verriegelbar bei 09h | 3 ... 8 | B200-A/ -D | 50 63 | 18,5 22 | 15 18,5 | B250 - 41 ... - 238M1 B263 - 41 ... - 238M1 |
| Haupt-/ Notauschalter Nullstellung verriegelbar bei 09h | 3 ... 8 | B200-A/ -D | 50 63 | 18,5 22 | 15 18,5 | B250 - 41 ... - 238M4 B263 - 41 ... - 238M4 |

SMD-Module zum Grundschaftermodul A02

Bauformmodul für Bauform 238M.

B200-A/ -D

BFB2 - 238

M-Vorhängeschlossperre 67 x 67 mm für Bauform 238M1
Sperrkranz schwarz, Sperrgriff schwarz

4BM1

M-Vorhängeschlossperre 67 x 67 mm für Bauform 238M4
Sperrkranz gelb, Sperrgriff rot

4BM4

Aufsteckbares Zusatzschild

FAZ2 - 8041


Abmessungen in mm

| Produktreihen | A | B | B1 | B2 | C _{min} | C _{max} | C1 | D1 | D2 | E | H |
|---------------|----|-----|-----|-----|------------------|------------------|----|----|----|----|----|
| B200-A | 67 | 50 | 69 | 88 | 92 | 107 | 38 | 15 | 5 | 48 | 72 |
| B200-D | 67 | 100 | 119 | 138 | 104 | 119 | 38 | 15 | 5 | 48 | 72 |

Verlängerungsbauteile siehe Seite B3-11.

Bodeneinbauswitcher

sälzer

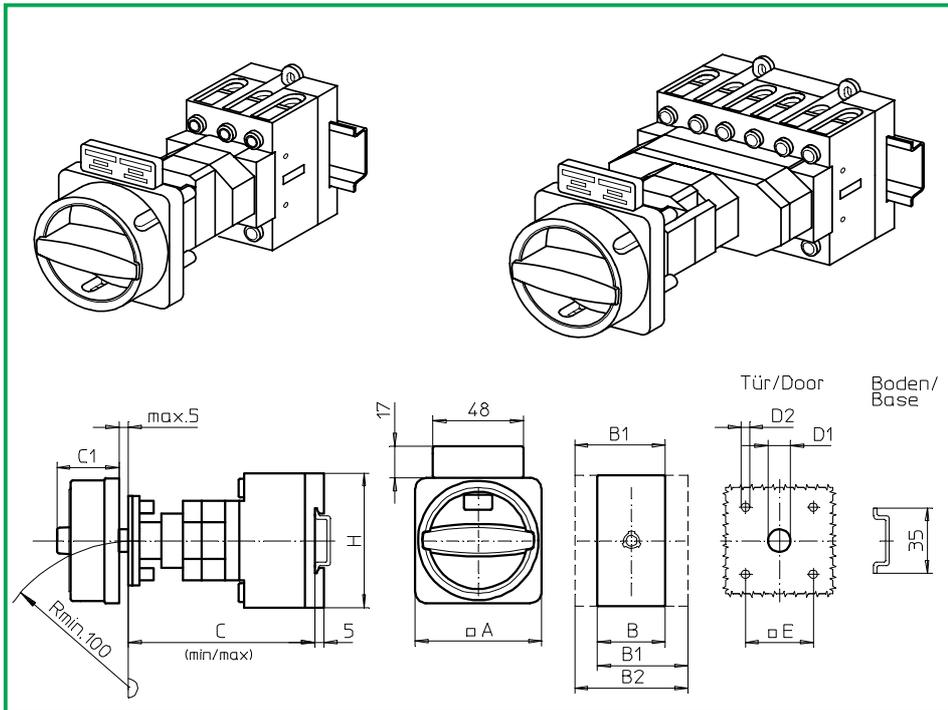

Produktreihen
B200-A/ -D

Bodeneinbauswitcher
Antrieb nächste Baugröße

Türverriegelung
Modularachsverlängerung

Vierlochbefestigung
48 x 48 mm frontseitig

238N1 (IP66)
238N4 (IP66)

| Komplettschalter | Pole | Produktreihen | Bemessungsdaten (IEC 60947) | | | Bestellnummer |
|---|---------|---------------|-----------------------------|-------------------------------|------------|--|
| | | | Betriebsstrom I_e | Betriebsleistung bei 380-440V | | |
| | | | AC-21A A | AC-23A kW | AC-3 kW | |
| Hauptschalter Nullstellung verriegelbar bei 09h | 3 ... 8 | B200-A/ -D | 50 63 | 18,5 22 | 15 18,5 | B250 - 41 ... - 238N1 B263 - 41 ... - 238N1 |
| Haupt-/ Notausschalter Nullstellung verriegelbar bei 09h | 3 ... 8 | B200-A/ -D | 50 63 | 18,5 22 | 15 18,5 | B250 - 41 ... - 238N4 B263 - 41 ... - 238N4 |

SMD-Module zum Grundschaltermodul A02

Bauformmodul für Bauform 238M.

B200-A

BFB2 - 238

N-Vorhängeschlossperre 67 x 67 mm für Bauform 238N1
Sperrkranz schwarz, Sperrgriff schwarz

4BN1

N-Vorhängeschlossperre 67 x 67 mm für Bauform 238N4
Sperrkranz gelb, Sperrgriff rot

4BN4

Aufsteckbares Zusatzschild

FAZ2 - 8041



Abmessungen in mm

| Produktreihen | A | B | B1 | B2 | C _{min} | C _{max} | C1 | D1 | D2 | E | H |
|---------------|----|-----|-----|-----|------------------|------------------|----|----|----|----|----|
| B200-A | 67 | 50 | 69 | 88 | 92 | 107 | 33 | 15 | 5 | 48 | 72 |
| B200-D | 67 | 100 | 119 | 138 | 104 | 119 | 33 | 15 | 5 | 48 | 72 |

Verlängerungsbauteile siehe Seite B3-11.

Bodeneinbauschalter

sälzer

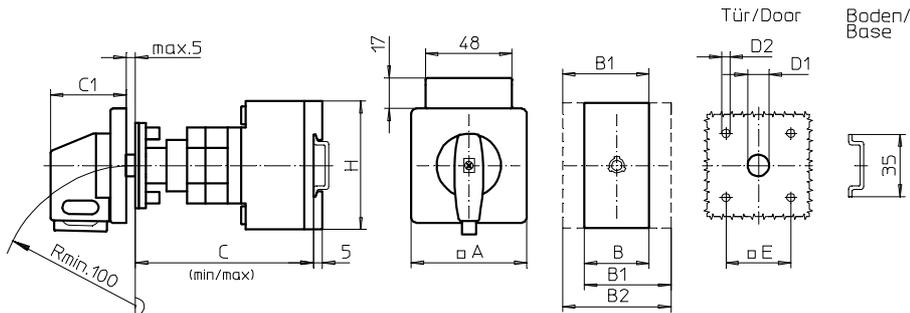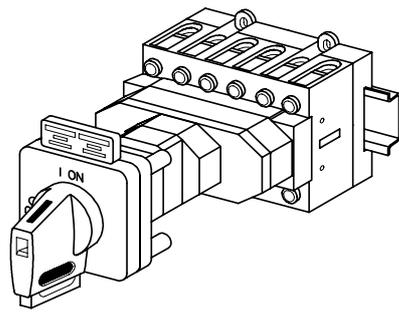

Produktreihen
B200-A/ -D

Bodeneinbauschalter
Antrieb nächste Baugröße

Türverriegelung
Modularachsverlängerung



Vierlochbefestigung
48 x 48 mm frontseitig

238V1 (IP66)
238V4 (IP66)

| Komplettschalter | Pole | Produktreihen | Bemessungsdaten (IEC 60947) | | | Bestellnummer | | | | | | |
|---|---------|---------------|-----------------------------|-------------------------------|------------------|--|----|----|----|----|----|--|
| | | | Betriebsstrom I_e | Betriebsleistung bei 380-440V | | | | | | | | |
| | | | AC-21A A | AC-23A kW | AC-3 kW | | | | | | | |
| Hauptschalter Nullstellung verriegelbar bei 09h | 3 ... 8 | B200-A/ -D | 50 63 | 18,5 22 | 15 18,5 | B250 - 41 ... - 238V1 B263 - 41 ... - 238V1 | | | | | | |
| Haupt-/ Notausschalter Nullstellung verriegelbar bei 09h | 3 ... 8 | B200-A/ -D | 50 63 | 18,5 22 | 15 18,5 | B250 - 41 ... - 238V4 B263 - 41 ... - 238V4 | | | | | | |
| SMD-Module zum Grundschaltermodul A02 | | | | | | | | | | | | |
| Bauformmodul für Bauform 238V. | | | B200-A/ -D | | | BFB2 - 248 | | | | | | |
| V-Antriebsmodul 64 x 64 mm für Bauform 238V1 Frontschild schwarz, Griff schwarz Schrifteinlage silber für Antriebsmodul 238V1 | | | | | | 4AV1 - 09 FAS4 - 9078 | | | | | | |
| V-Antriebsmodul 64 x 64 mm für Bauform 238V4 Frontschild schwarz, Griff rot Schrifteinlage gelb für Antriebsmodul 238V4 Aufsteckbares Zusatzschild | | | | | | 4AV4 - 09 FBS4 - 9078 FAZ2 - 8041 | | | | | | |
| Abmessungen in mm | | | | | | | | | | | | |
| Produktreihen | A | B | B1 | B2 | C _{min} | C _{max} | C1 | D1 | D2 | E | H | |
| B200-A | 64 | 50 | 69 | 88 | 92 | 107 | 39 | 15 | 5 | 48 | 72 | |
| B200-D | 64 | 100 | 119 | 138 | 104 | 119 | 39 | 15 | 5 | 48 | 72 | |
| Verlängerungsbauteile siehe Seite B3-11. | | | | | | | | | | | | |

Modularachsverlängerung

sälzer

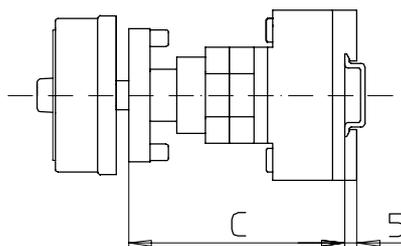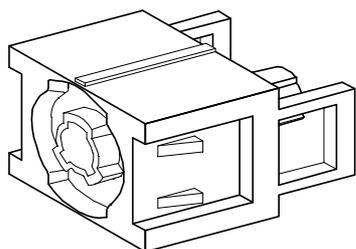

**Produktreihen
B200-A/ -D/ -E**

Bodeneinbauscharter

**Türverriegelung
Modularachsverlängerung**

**Vierlochbefestigung
frontseitig**

AVC2 - .

Verlängerungsbauteile für Türverriegelung Modularachsverlängerung

Abmessung C (Einbaumaß Innenseite Tür bis Oberkante Hutschine)

| Bereich | B200-A | B200-D/ -E | Anzahl | Bestellnummer |
|---------|----------------|----------------|--------|---------------|
| 0 | 092 ... 107 mm | 104 ... 119 mm | - | - |
| 1 | 114 ... 132 mm | 126 ... 144 mm | 1 | AVC2 - 1 |
| 2 | 139 ... 157 mm | 151 ... 169 mm | 1 | AVC2 - 2 |
| 3 | 164 ... 182 mm | 176 ... 194 mm | 1 | AVC2 - 3 |
| 4 | 189 ... 207 mm | 201 ... 219 mm | 1 | AVC2 - 4 |

Bodeneinbauswitcher

sälzer

**Produktreihe
B200-A**

Bodeneinbauswitcher


Türverriegelung

Modularachsverlängerung
N-/ PE-Klemmenblock

Vierlochbefestigung

36 x 36 mm frontseitig

542M1 (IP66)

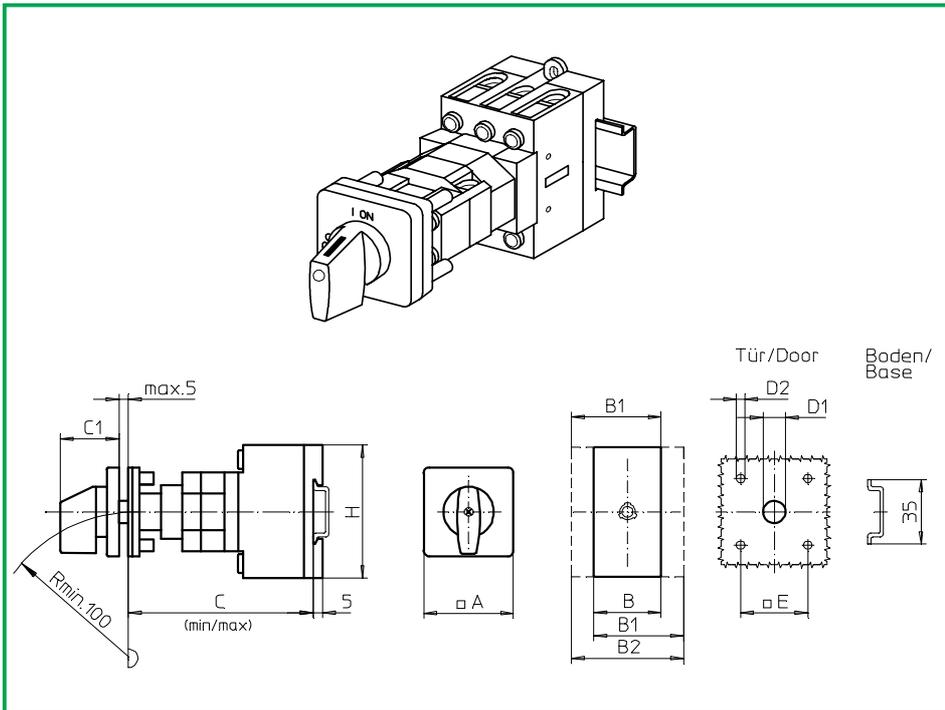

| Komplettschalter | Pole | Produktreihen | Bemessungsdaten (IEC 60947) | | | Bestellnummer | | | | | | |
|---|----------|---------------|-----------------------------|-------------------------------|------------------------|--|-----------|-----------|-----------|----------|----------|--|
| | | | Betriebsstrom I_e | Betriebsleistung bei 380-440V | | | | | | | | |
| | | | AC-21A A | AC-23A kW | AC-3 kW | | | | | | | |
| Ein-/ Ausschalter 90° Schaltwinkel | 3 ... 4 | B200-A | 50 63 | 18,5 22 | 15 18,5 | B250 - 41 ... - 542M1 B263 - 41 ... - 542M1 | | | | | | |
| SMD-Module zum Grundschaltermodul A02 | | | | | | | | | | | | |
| Bauformmodul für Bauform 542M1 | | | B200-A | | | BFA2 - 542 | | | | | | |
| M-Antriebsmodul 48 x 48 mm für Bauform 542M1 Frontschild schwarz, Griff schwarz | | | | | | 2AM1 | | | | | | |
| Schrifteinlage silber für Antriebsmodul 542M1 | | | | | | FAS2 - 9... (FA-Nummer) | | | | | | |
| Abmessungen in mm | | | | | | | | | | | | |
| Produktreihe | A | B | B1 | B2 | C_{min} | C_{max} | C1 | D1 | D2 | E | H | |
| B200-A | 48 | 50 | 69 | 88 | 92 | 107 | 32 | 12 | 4,5 | 36 | 72 | |
| N-/ PE-Klemmenblock für Anschlussquerschnitte bis 16 mm ² . Verlängerungsbauteile siehe Seite B4-11. | | | | | | | | | | | | |

Bodeneinbauswitcher

sälzer


Produktreihen
B200-A/ -D/ -E

Bodeneinbauswitcher
Antrieb nächste Baugröße

Türverriegelung
Modularachsverlängerung
N-/ PE-Klemmenblock

Vierlochbefestigung
48 x 48 mm frontseitig


548M1 (IP66)

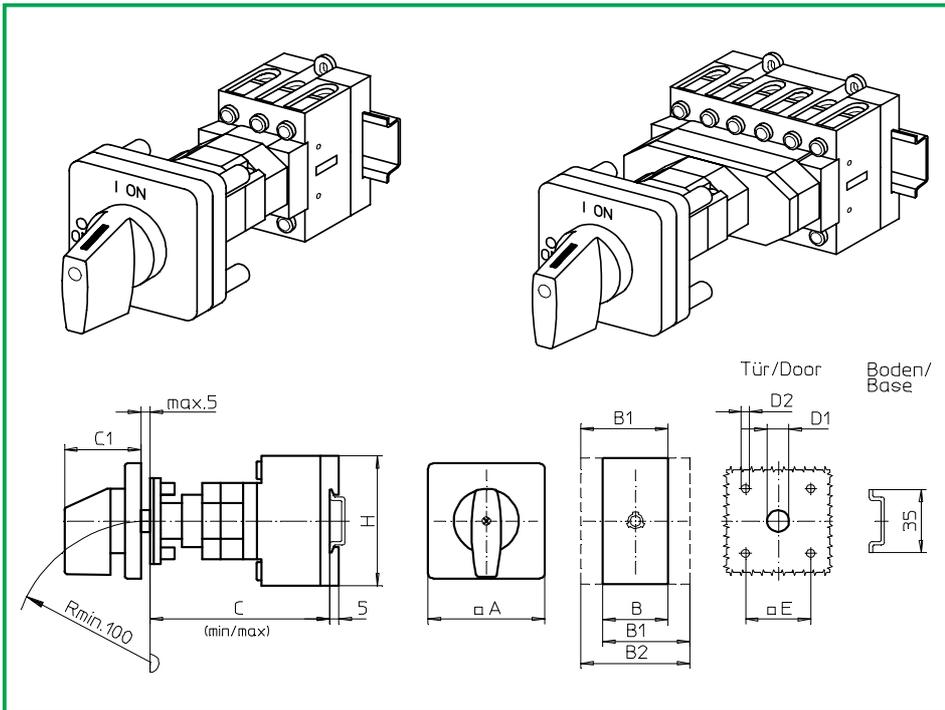

| Komplettschalter | Pole | Produktreihen | Bemessungsdaten (IEC 60947) | | | Bestellnummer | | | | | |
|---|----------|---------------|-----------------------------|-------------------------------|------------------------|---|-----------|-----------|-----------|----------|----------|
| | | | Betriebsstrom I_e | Betriebsleistung bei 380-440V | | | | | | | |
| | | | AC-21A A | AC-23A kW | AC-3 kW | | | | | | |
| Ein-/ Ausschalter 90° Schaltwinkel | 3 ... 8 | B200-A/ -D | 50 | 18,5 | 15 | B250 - 41 ... - 548M1 | | | | | |
| | | | 63 | 22 | 18,5 | B263 - 41 ... - 548M1 | | | | | |
| Umschalter mit Nullstellung 90° Schaltwinkel | 3 ... 4 | B200-E | 50 | 18,5 | 15 | B250 - 71 ... - 548M1 | | | | | |
| | | | 63 | 22 | 18,5 | B263 - 71 ... - 548M1 | | | | | |
| SMD-Module zum Grundschaltermodul A02 | | | | | | | | | | | |
| Bauformmodul für Bauform 548M1 | | | B200-A/ -D B200-E | | | BFA2 - 548 BFB2 - 548 | | | | | |
| M-Antriebsmodul 64 x 64 mm für Bauform 548M1 Frontschild schwarz, Griff schwarz Schrifteinlage silber für Antriebsmodul 548M1 | | | B200-A/ -D/ -E | | | 4AM1 FAS4 - 9... (FA-Nummer) | | | | | |
| Abmessungen in mm | | | | | | | | | | | |
| Produktreihen | A | B | B1 | B2 | C_{min} | C_{max} | C1 | D1 | D2 | E | H |
| B200-A | 64 | 50 | 69 | 88 | 92 | 107 | 39 | 15 | 5 | 48 | 72 |
| B200-D | 64 | 100 | 119 | 138 | 104 | 119 | 39 | 15 | 5 | 48 | 72 |
| B200-E | 64 | 100 | 119 | 138 | 104 | 119 | 39 | 15 | 5 | 48 | 72 |
| N-/ PE-Klemmenblock für Anschlussquerschnitte bis 16 mm ² . Verlängerungsbauteile siehe Seite B4-11. | | | | | | | | | | | |

Bodeneinbauschalter

sälzer

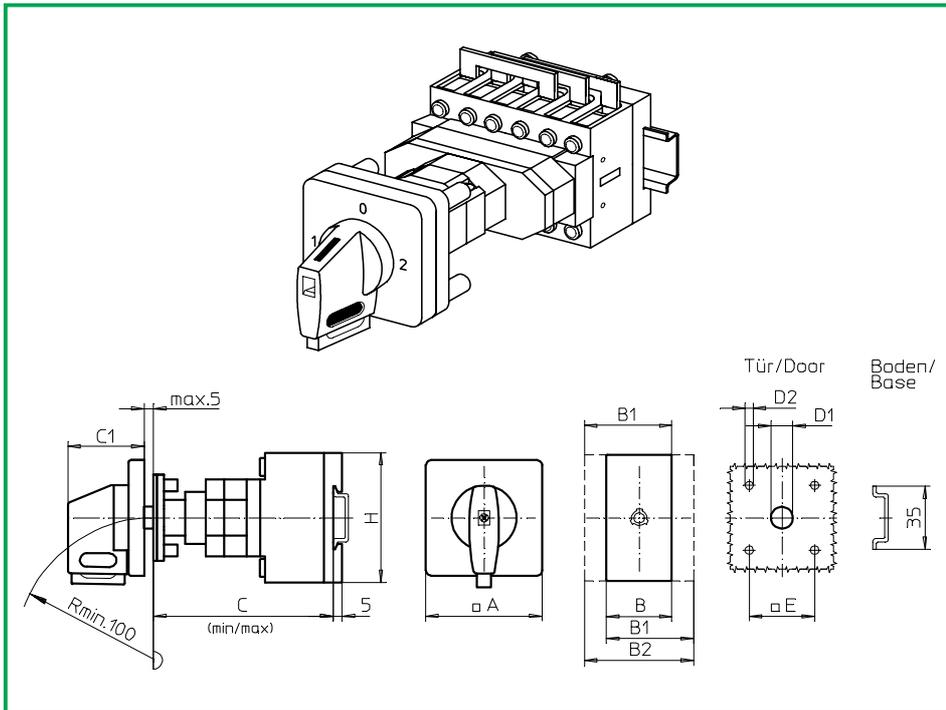

**Produktreihe
B200-E**

Bodeneinbauschalter
Antrieb nächste Baugröße

Türverriegelung
Modularachsverlängerung
N-/ PE-Klemmenblock

Vierlochbefestigung
48 x 48 mm frontseitig

548V1 (IP66)
549V1 (IP66)

| Komplettschalter | Pole | Produktreihen | Bemessungsdaten (IEC 60947) | | | Bestellnummer |
|---|---------|---------------|-----------------------------|-------------------------------|------------|--|
| | | | Betriebsstrom I_e | Betriebsleistung bei 380-440V | | |
| | | | AC-21A A | AC-23A kW | AC-3 kW | |
| Umschalter mit Nullstellung 90° Schaltwinkel Nullstellung verriegelbar bei 12h | 3 ... 4 | B200-E | 50 63 | 18,5 22 | 15 18,5 | B250 - 71 ... - 548V1 B263 - 71 ... - 548V1 |
| Umschalter mit Nullstellung 90° Schaltwinkel 3 Stellungen verriegelbar (09h/ 12h/ 03h) | 3 ... 4 | B200-E | 50 63 | 18,5 22 | 15 18,5 | B250 - 71 ... - 549V1 B263 - 71 ... - 549V1 |

SMD-Module zum Grundschaftermodul A02

Bauformmodul für Bauformen 548V1/ 549V1

B200-E

BFB2 - 548

V-Antriebsmodul 64 x 64 mm für Bauform 548V1
Frontschild schwarz, Griff schwarz

4AV1 - 12

V-Antriebsmodul 64 x 64 mm für Bauform 549V1
Frontschild schwarz, Griff schwarz

4AV1 - 99

Schrifteinlage silber für Antriebsmodule 548V1/ 549V1

FAS4 - 9... (FA-Nummer)


Abmessungen in mm

| Produktreihen | A | B | B1 | B2 | C _{min} | C _{max} | C1 | D1 | D2 | E | H |
|---------------|----|-----|-----|-----|------------------|------------------|----|----|----|----|----|
| B200-E | 64 | 100 | 119 | 138 | 104 | 119 | 39 | 15 | 5 | 48 | 72 |

N-/ PE-Klemmenblock für Anschlussquerschnitte bis 16 mm². Verlängerungsbauteile siehe Seite B4-11.

Bodeneinbauschalter

sälzer

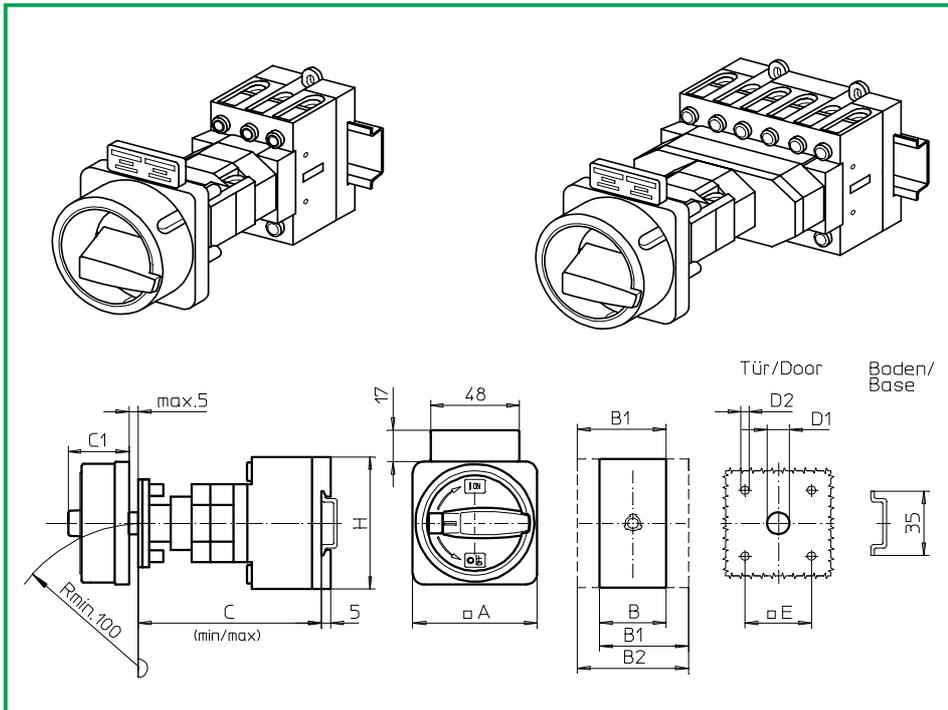

Produktreihen
B200-A/ -D

Bodeneinbauschalter

Türverriegelung

Modularachsverlängerung
N-/ PE-Klemmenblock

Vierlochbefestigung

36 x 36 mm frontseitig

534M1 (IP66)

534M4 (IP66)

| Komplettschalter | Pole | Produktreihen | Bemessungsdaten (IEC 60947) | | | Bestellnummer |
|--|---------|---------------|-----------------------------|-------------------------------|------------|--|
| | | | Betriebsstrom I_e | Betriebsleistung bei 380-440V | | |
| | | | AC-21A A | AC-23A kW | AC-3 kW | |
| Hauptschalter Nullstellung verriegelbar bei 09h | 3 ... 8 | B200-A/ -D | 50 63 | 18,5 22 | 15 18,5 | B250 - 41 ... - 534M1 B263 - 41 ... - 534M1 |
| Haupt-/ Notauschalter Nullstellung verriegelbar bei 09h | 3 ... 8 | B200-A/ -D | 50 63 | 18,5 22 | 15 18,5 | B250 - 41 ... - 534M4 B263 - 41 ... - 534M4 |

SMD-Module zum Grundschaltermodul A02

Bauformmodul für Bauform 534M.

B200-A/ -D

BFA2 - 534

M-Vorhängeschlossperre 67 x 67 mm für Bauform 534M1
Sperrkranz schwarz, Sperrgriff schwarz

2CM1

M-Vorhängeschlossperre 67 x 67 mm für Bauform 534M4
Sperrkranz gelb, Sperrgriff rot

2CM4

Aufsteckbares Zusatzschild

FAZ2 - 8041


Abmessungen in mm

| Produktreihen | A | B | B1 | B2 | C _{min} | C _{max} | C1 | D1 | D2 | E | H |
|---------------|----|-----|-----|-----|------------------|------------------|----|----|-----|----|----|
| B200-A | 67 | 50 | 69 | 88 | 92 | 107 | 38 | 15 | 4,5 | 36 | 72 |
| B200-D | 67 | 100 | 119 | 138 | 104 | 119 | 38 | 15 | 4,5 | 36 | 72 |

N-/ PE-Klemmenblock für Anschlussquerschnitte bis 16 mm². Verlängerungsbauteile siehe Seite B4-11.

Bodeneinbauswitcher

sälzer

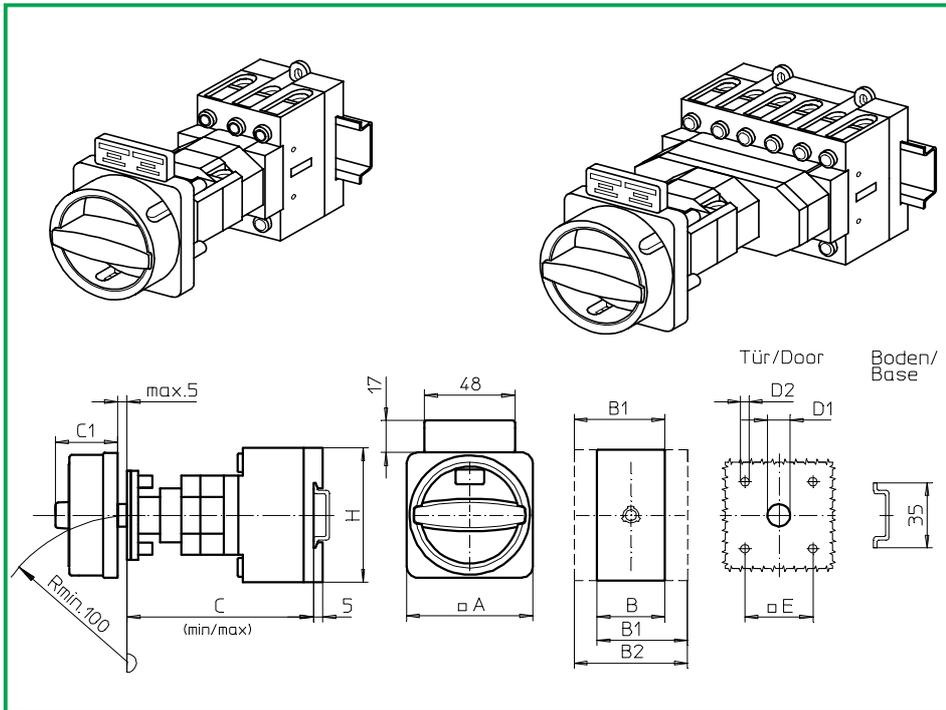

Produktreihen
B200-A/ -D

Bodeneinbauswitcher

Türverriegelung

Modularachsverlängerung
N-/ PE-Klemmenblock

Vierlochbefestigung

36 x 36 mm frontseitig

534N1 (IP66)

534N4 (IP66)

| Komplettschalter | Pole | Produktreihen | Bemessungsdaten (IEC 60947) | | | Bestellnummer |
|---|---------|---------------|-----------------------------|-------------------------------|------------|--|
| | | | Betriebsstrom I_e | Betriebsleistung bei 380-440V | | |
| | | | AC-21A A | AC-23A kW | AC-3 kW | |
| Hauptschalter Nullstellung verriegelbar bei 09h | 3 ... 8 | B200-A/ -D | 50 63 | 18,5 22 | 15 18,5 | B250 - 41 ... - 534N1 B263 - 41 ... - 534N1 |
| Haupt-/ Notausschalter Nullstellung verriegelbar bei 09h | 3 ... 8 | B200-A/ -D | 50 63 | 18,5 22 | 15 18,5 | B250 - 41 ... - 534N4 B263 - 41 ... - 534N4 |

SMD-Module zum Grundsichermodul A02

Bauformmodul für Bauform 534N.

B200-A/ -D

BFA2 - 534

N-Vorhängeschlossperre 67 x 67 mm für Bauform 534N1
Sperrkranz schwarz, Sperrgriff schwarz

2CN1

N-Vorhängeschlossperre 67 x 67 mm für Bauform 534N4
Sperrkranz gelb, Sperrgriff rot

2CN4

Aufsteckbares Zusatzschild

FAZ2 - 8041



Abmessungen in mm

| Produktreihen | A | B | B1 | B2 | C _{min} | C _{max} | C1 | D1 | D2 | E | H |
|---------------|----|-----|-----|-----|------------------|------------------|----|----|-----|----|----|
| B200-A | 67 | 50 | 69 | 88 | 92 | 107 | 33 | 15 | 4,5 | 36 | 72 |
| B200-D | 67 | 100 | 119 | 138 | 104 | 119 | 33 | 15 | 4,5 | 36 | 72 |

N-/ PE-Klemmenblock für Anschlussquerschnitte bis 16 mm². Verlängerungsbauteile siehe Seite B4-11.

Bodeneinbauswitcher

sälzer

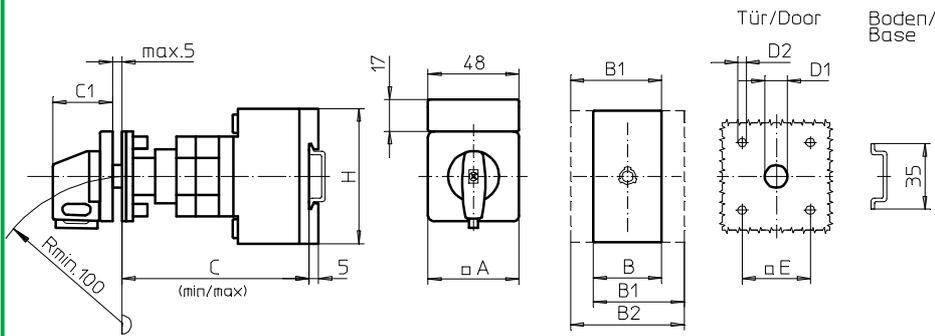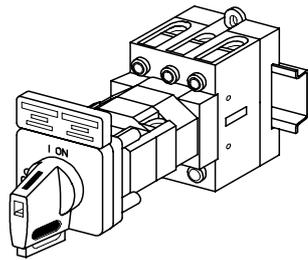

**Produktreihen
B200-A**

Bodeneinbauswitcher

Türverriegelung
Modularachsverlängerung
N-/ PE-Klemmenblock



Vierlochbefestigung
36 x 36 mm frontseitig

534V1 (IP66)
534V4 (IP66)

| Komplettschalter | Pole | Produktreihen | Bemessungsdaten (IEC 60947) | | | Bestellnummer | | | | | | |
|---|----------|---------------|-----------------------------|-------------------------------|------------------------|--|-----------|-----------|-----------|----------|----------|--|
| | | | Betriebsstrom I_e | Betriebsleistung bei 380-440V | | | | | | | | |
| | | | AC-21A A | AC-23A kW | AC-3 kW | | | | | | | |
| Hauptschalter Nullstellung verriegelbar bei 09h | 3 ... 4 | B200-A | 50 63 | 18,5 22 | 15 18,5 | B250 - 41 ... - 534V1 B263 - 41 ... - 534V1 | | | | | | |
| Haupt-/ Notauschalter Nullstellung verriegelbar bei 09h | 3 ... 4 | B200-A | 50 63 | 18,5 22 | 15 18,5 | B250 - 41 ... - 534V4 B263 - 41 ... - 534V4 | | | | | | |
| SMD-Module zum Grundschaltermodul A02 | | | | | | | | | | | | |
| Bauformmodul für Bauform 534V. | | | B200-A | | | BFA2 - 542 | | | | | | |
| V-Antriebsmodul 48 x 48 mm für Bauform 534V1 Frontschild schwarz, Griff schwarz Schrifteinlage silber für Antriebsmodul 534V1 | | | | | | 2AV1 - 09 FAS2 - 9078 | | | | | | |
| V-Antriebsmodul 48 x 48 mm für Bauform 534V4 Frontschild schwarz, Griff rot Schrifteinlage gelb für Antriebsmodul 534V4 Aufsteckbares Zusatzschild | | | | | | 2AV4 - 09 FBS2 - 9078 FAZ2 - 8041 | | | | | | |
| Abmessungen in mm | | | | | | | | | | | | |
| Produktreihe | A | B | B1 | B2 | C_{min} | C_{max} | C1 | D1 | D2 | E | H | |
| B200-A | 48 | 50 | 69 | 88 | 92 | 107 | 32 | 12 | 4,5 | 36 | 72 | |
| N-/ PE-Klemmenblock für Anschlussquerschnitte bis 16 mm ² . Verlängerungsbauteile siehe Seite B4-11. | | | | | | | | | | | | |

Bodeneinbauschalter

sälzer

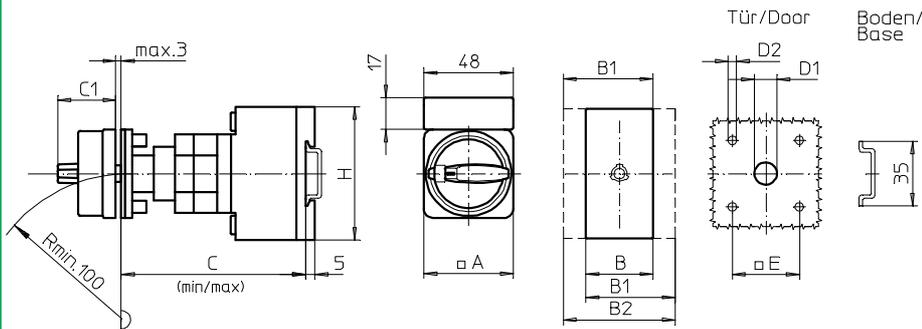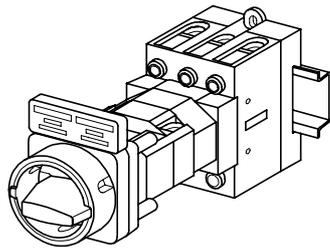

**Produktreihe
B200-A**

Bodeneinbauschalter

Türverriegelung

Modularachsverlängerung
N-/ PE-Klemmenblock

Vierlochbefestigung

36 x 36 mm frontseitig


535M1 (IP66)

535M4 (IP66)

| Komplettschalter | Pole | Produktreihen | Bemessungsdaten (IEC 60947) | | | Bestellnummer | | | | | | |
|---|----------|---------------|-----------------------------|-------------------------------|------------------------|--|-----------|-----------|-----------|----------|----------|--|
| | | | Betriebsstrom I_e | Betriebsleistung bei 380-440V | | | | | | | | |
| | | | AC-21A A | AC-23A kW | AC-3 kW | | | | | | | |
| Hauptschalter Nullstellung verriegelbar bei 09h | 3 ... 4 | B200-A | 50 63 | 18,5 22 | 15 18,5 | B250 - 41 ... - 535M1 B263 - 41 ... - 535M1 | | | | | | |
| Haupt-/ Notausschalter Nullstellung verriegelbar bei 09h | 3 ... 4 | B200-A | 50 63 | 18,5 22 | 15 18,5 | B250 - 41 ... - 535M4 B263 - 41 ... - 535M4 | | | | | | |
| SMD-Module zum Grundschaltermodul A02 | | | | | | | | | | | | |
| Bauformmodul für Bauform 535M. | | | B200-A | | | BFA2 - 542 | | | | | | |
| M-Vorhängeschlossperre 48 x 48 mm für Bauform 535M1 Sperrkranz schwarz, Sperrgriff schwarz | | | | | | 2BM1 | | | | | | |
| M-Vorhängeschlossperre 48 x 48 mm für Bauform 535M4 Sperrkranz gelb, Sperrgriff rot | | | | | | 2BM4 | | | | | | |
| Aufsteckbares Zusatzschild | | | | | | FAZ2 - 8041 | | | | | | |
| Abmessungen in mm | | | | | | | | | | | | |
| Produktreihe | A | B | B1 | B2 | C_{min} | C_{max} | C1 | D1 | D2 | E | H | |
| B200-A | 48 | 50 | 69 | 88 | 92 | 107 | 31 | 12 | 4,5 | 36 | 72 | |
| N-/ PE-Klemmenblock für Anschlussquerschnitte bis 16 mm ² . Verlängerungsbauteile siehe Seite B4-11. | | | | | | | | | | | | |

Bodeneinbauswitcher

sälzer

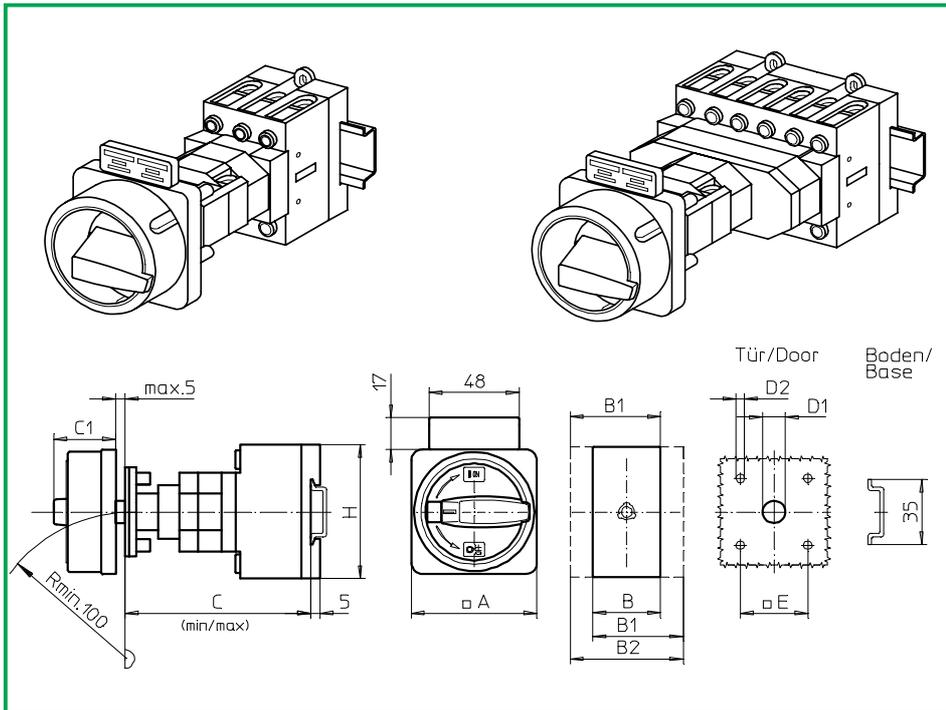

Produktreihen
B200-A/ -D

Bodeneinbauswitcher
Antrieb nächste Baugröße

Türverriegelung
Modularachsverlängerung
N-/ PE-Klemmenblock

Vierlochbefestigung
48 x 48 mm frontseitig

538M1 (IP66)
538M4 (IP66)

| Komplettschalter | Pole | Produktreihen | Bemessungsdaten (IEC 60947) | | | Bestellnummer |
|--|---------|---------------|-----------------------------|-------------------------------|------------|--|
| | | | Betriebsstrom I_e | Betriebsleistung bei 380-440V | | |
| | | | AC-21A A | AC-23A kW | AC-3 kW | |
| Hauptschalter Nullstellung verriegelbar bei 09h | 3 ... 8 | B200-A/ -D | 50 63 | 18,5 22 | 15 18,5 | B250 - 41 ... - 538M1 B263 - 41 ... - 538M1 |
| Haupt-/ Notauschalter Nullstellung verriegelbar bei 09h | 3 ... 8 | B200-A/ -D | 50 63 | 18,5 22 | 15 18,5 | B250 - 41 ... - 538M4 B263 - 41 ... - 538M4 |


| SMD-Module zum Grundschaltermodul A02 | | | |
|---|--|------------|--------------------|
| Bauformmodul für Bauform 538M. | | B200-A/ -D | BFA2 - 538 |
| M-Vorhängeschlossperre 67 x 67 mm für Bauform 538M1 Sperrkranz schwarz, Sperrgriff schwarz | | | 4BM1 |
| M-Vorhängeschlossperre 67 x 67 mm für Bauform 538M4 Sperrkranz gelb, Sperrgriff rot | | | 4BM4 |
| Aufsteckbares Zusatzschild | | | FAZ2 - 8041 |

| Abmessungen in mm | | | | | | | | | | | |
|-------------------|----|-----|-----|-----|------------------|------------------|----|----|----|----|----|
| Produktreihen | A | B | B1 | B2 | C _{min} | C _{max} | C1 | D1 | D2 | E | H |
| B200-A | 67 | 50 | 69 | 88 | 92 | 107 | 38 | 15 | 5 | 48 | 72 |
| B200-D | 67 | 100 | 119 | 138 | 104 | 119 | 38 | 15 | 5 | 48 | 72 |

N-/ PE-Klemmenblock für Anschlussquerschnitte bis 16 mm². Verlängerungsbauteile siehe Seite B4-11.

Bodeneinbauswitcher

sälzer

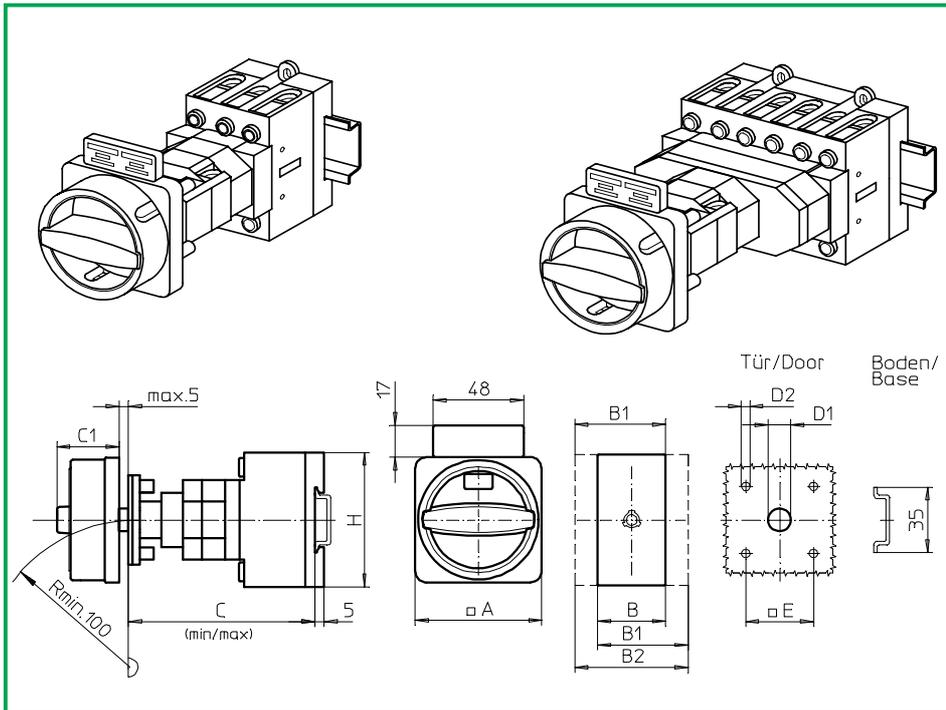

Produktreihen
B200-A/ -D

Bodeneinbauswitcher
Antrieb nächste Baugröße

Türverriegelung
Modularachsverlängerung
N-/ PE-Klemmenblock

Vierlochbefestigung
48 x 48 mm frontseitig

538N1 (IP66)
538N4 (IP66)

| Komplettschalter | Pole | Produktreihen | Bemessungsdaten (IEC 60947) | | | Bestellnummer |
|--|---------|---------------|-----------------------------|-------------------------------|------------|--|
| | | | Betriebsstrom I_e | Betriebsleistung bei 380-440V | | |
| | | | AC-21A A | AC-23A kW | AC-3 kW | |
| Hauptschalter Nullstellung verriegelbar bei 09h | 3 ... 8 | B200-A/ -D | 50 63 | 18,5 22 | 15 18,5 | B250 - 41 ... - 538N1 B263 - 41 ... - 538N1 |
| Haupt-/ Notauschalter Nullstellung verriegelbar bei 09h | 3 ... 8 | B200-A/ -D | 50 63 | 18,5 22 | 15 18,5 | B250 - 41 ... - 538N4 B263 - 41 ... - 538N4 |

SMD-Module zum Grundschaftermodul A02

Bauformmodul für Bauform 538M.

B200-A/ -D

BFA2 - 538

N-Vorhängeschlossperre 67 x 67 mm für Bauform 538N1
Sperrkranz schwarz, Sperrgriff schwarz

4BN1

N-Vorhängeschlossperre 67 x 67 mm für Bauform 538N4
Sperrkranz gelb, Sperrgriff rot

4BN4

Aufsteckbares Zusatzschild

FAZ2 - 8041


Abmessungen in mm

| Produktreihen | A | B | B1 | B2 | C _{min} | C _{max} | C1 | D1 | D2 | E | H |
|---------------|----|-----|-----|-----|------------------|------------------|----|----|----|----|----|
| B200-A | 64 | 50 | 69 | 88 | 92 | 107 | 39 | 15 | 5 | 48 | 72 |
| B200-D | 64 | 100 | 119 | 138 | 104 | 119 | 39 | 15 | 5 | 48 | 72 |

N-/ PE-Klemmenblock für Anschlussquerschnitte bis 16 mm². Verlängerungsbauteile siehe Seite B4-11.

Bodeneinbauschalter

sälzer

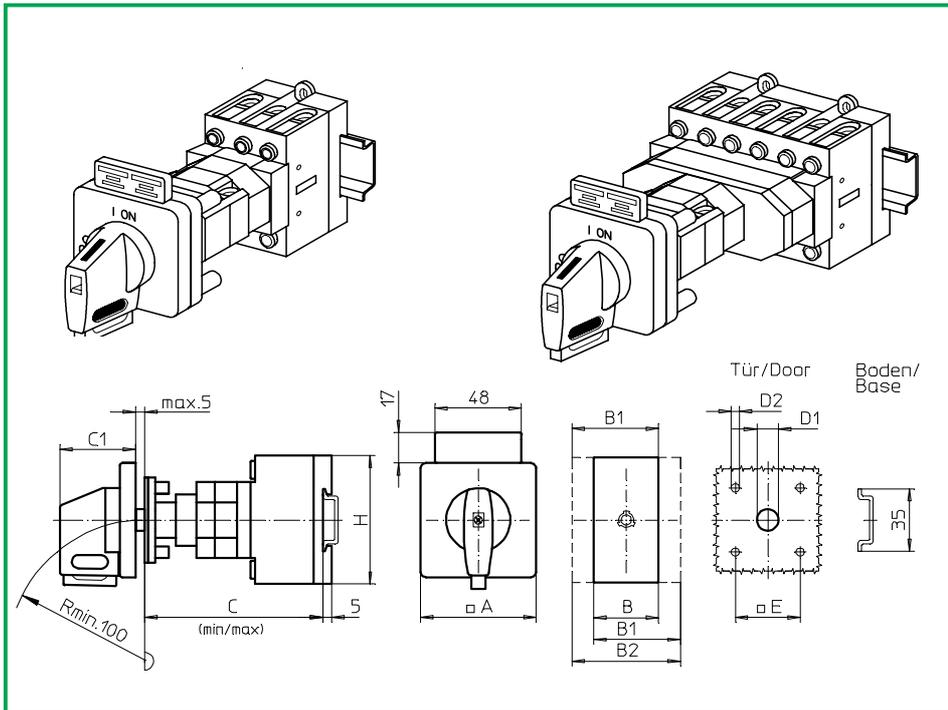

Produktreihen
B200-A/ -D

Bodeneinbauschalter
Antrieb nächste Baugröße

Türverriegelung
Modularachsverlängerung
N-/ PE-Klemmenblock

Vierlochbefestigung
48 x 48 mm frontseitig

538V1 (IP66)
538V4 (IP66)

| Komplettschalter | Pole | Produktreihen | Bemessungsdaten (IEC 60947) | | | Bestellnummer |
|---|---------|---------------|-----------------------------|-------------------------------|------------|--|
| | | | Betriebsstrom I_e | Betriebsleistung bei 380-440V | | |
| | | | AC-21A A | AC-23A kW | AC-3 kW | |
| Hauptschalter Nullstellung verriegelbar bei 09h | 3 ... 8 | B200-A/ -D | 50 63 | 18,5 22 | 15 18,5 | B250 - 41 ... - 538V1 B263 - 41 ... - 538V1 |
| Haupt-/ Notausschalter Nullstellung verriegelbar bei 09h | 3 ... 8 | B200-A/ -D | 50 63 | 18,5 22 | 15 18,5 | B250 - 41 ... - 538V4 B263 - 41 ... - 538V4 |

SMD-Module zum Grundschaltermodul A02

Bauformmodul für Bauform 538V.

B200-A/ -D

BFA2 - 548

V-Antriebsmodul 64 x 64 mm für Bauform 538V1
Frontschild schwarz, Griff schwarz
Schrifteinlage silber für Antriebsmodul 538V1

4AV1 - 09

FAS4 - 9078

V-Antriebsmodul 64 x 64 mm für Bauform 538V4
Frontschild schwarz, Griff rot
Schrifteinlage gelb für Antriebsmodul 538V4

4AV4 - 09

FBS4 - 9078

Aufsteckbares Zusatzschild

FAZ2 - 8041



Abmessungen in mm

| Produktreihen | A | B | B1 | B2 | C _{min} | C _{max} | C1 | D1 | D2 | E | H |
|---------------|----|----|----|----|------------------|------------------|----|----|----|----|----|
| B200-A | 64 | 50 | 69 | 88 | 92 | 107 | 39 | 15 | 5 | 48 | 72 |
| B200-D | 64 | 72 | 84 | 96 | 100 | 115 | 39 | 15 | 5 | 48 | 70 |

N-/ PE-Klemmenblock für Anschlussquerschnitte bis 16 mm². Verlängerungsbauteile siehe Seite B4-11.

Modularachsverlängerung

sälzer

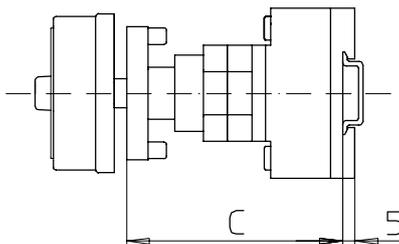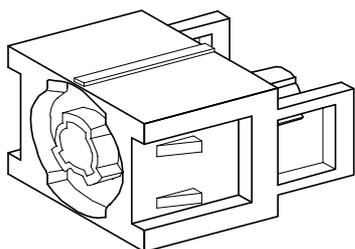

Produktreihen
B200-A/ -D/ -E

Bodeneinbauswitcher

Türverriegelung
Modularachsverlängerung
N-/ PE-Klemmenblock

Vierlochbefestigung
frontseitig

AVC2 - .

Verlängerungsbauteile für Türverriegelung Modularachsverlängerung

Abmessung C (Einbaumaß Innenseite Tür bis Oberkante Hutschiene)

| Bereich | B200-A | B200-D/ -E | Anzahl | Bestellnummer |
|---------|----------------|----------------|--------|---------------|
| 0 | 092 ... 107 mm | 104 ... 119 mm | - | - |
| 1 | 114 ... 132 mm | 126 ... 144 mm | 1 | AVC2 - 1 |
| 2 | 139 ... 157 mm | 151 ... 169 mm | 1 | AVC2 - 2 |
| 3 | 164 ... 182 mm | 176 ... 194 mm | 1 | AVC2 - 3 |
| 4 | 189 ... 207 mm | 201 ... 219 mm | 1 | AVC2 - 4 |

Bodeneinbauswitcher

sälzer

**Produktreihe
B200-A**

Bodeneinbauswitcher


Türkupplung

Metallachsverlängerung

Zentralbefestigung

∅ 22,5 mm frontseitig


282M1 (IP66)

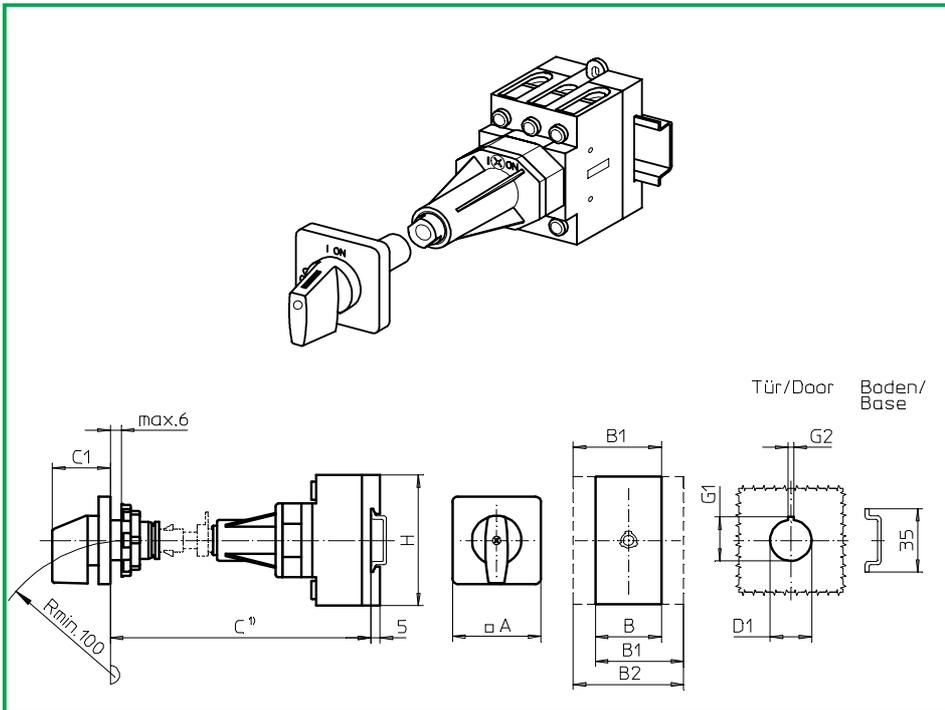

| Komplettschalter | Pole | Produktreihen | Bemessungsdaten (IEC 60947) | | | Bestellnummer | | | |
|--|----------|---------------|------------------------------|-------------------------------|------------|--|-----------|-----------|----------|
| | | | Betriebsstrom I _e | Betriebsleistung bei 380-440V | | | | | |
| | | | AC-21A A | AC-23A kW | AC-3 kW | | | | |
| Ein-/ Ausschalter 90° Schaltwinkel | 3 ... 4 | B200-A | 50 63 | 18,5 22 | 15 18,5 | B250 - 41 ... - 282M1 B263 - 41 ... - 282M1 | | | |
| SMD-Module zum Grundschaltermodul A02 | | | | | | | | | |
| Bauformmodul für Bauform 282M1 | | | B200-A | | | BFB2 - 280 | | | |
| M-Antriebsmodul 48 x 48 mm für Bauform 282M1 Frontschild schwarz, Griff schwarz | | | | | | 2LM1 | | | |
| Schrifteinlage silber für Antriebsmodul 282M1 | | | | | | FAS2 - 9... (FA-Nummer) | | | |
| Abmessungen in mm | | | | | | | | | |
| Produktreihen | A | B | B1 | B2 | C1 | D1 | G1 | G2 | H |
| B200-A | 48 | 50 | 69 | 88 | 32 | 22,5 | 24,2 | 3,2 | 72 |
| Verlängerungsbauteile siehe Seite B5-9. | | | | | | | | | |

Bodeneinbauschalter

sälzer

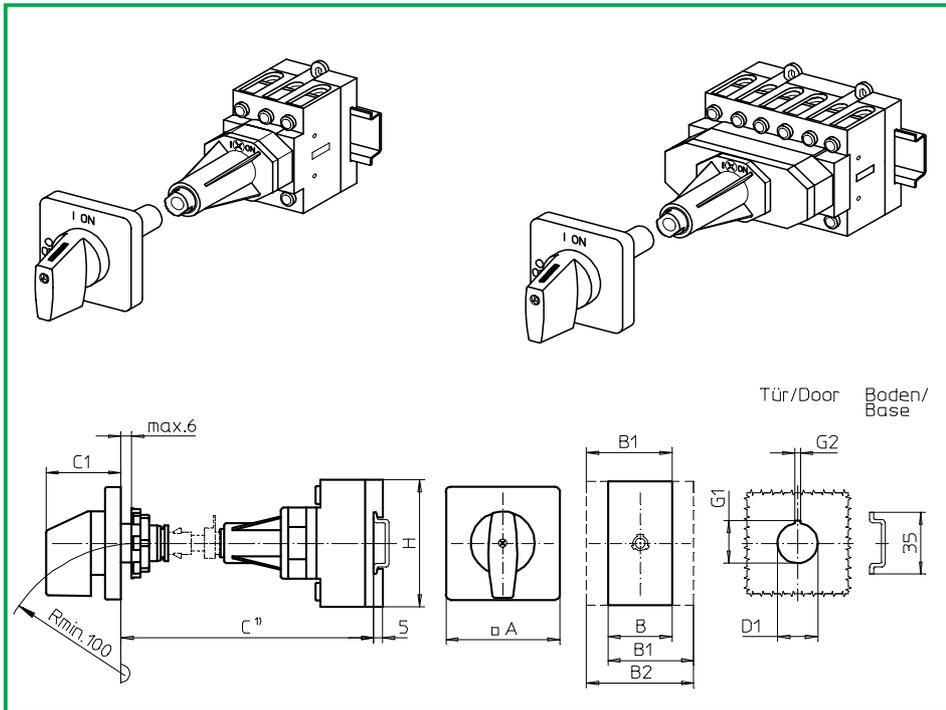

Produktreihen
B200-A/ -D/ -E

Bodeneinbauschalter
Antrieb nächste Baugröße

Türkupplung
Metallachsverlängerung

Zentralbefestigung
ø 22,5 mm frontseitig

284M1 (IP66)

| Komplettschalter | Pole | Produktreihen | Bemessungsdaten (IEC 60947) | | | Bestellnummer |
|---|---------|---------------|-----------------------------|-------------------------------|------------|------------------------------|
| | | | Betriebsstrom I_e | Betriebsleistung bei 380-440V | | |
| | | | AC-21A A | AC-23A kW | AC-3 kW | |
| Ein-/ Ausschalter 90° Schaltwinkel | 3 ... 8 | B200-A/ -D | 50 | 18,5 | 15 | B250 - 41 ... - 284M1 |
| | | | 63 | 22 | 18,5 | B263 - 41 ... - 284M1 |
| Umschalter mit Nullstellung 90° Schaltwinkel | 3 ... 4 | B200-E | 50 | 18,5 | 15 | B250 - 71 ... - 284M1 |
| | | | 63 | 22 | 18,5 | B263 - 71 ... - 284M1 |

SMD-Module zum Grundschaltermodul A02

Bauformmodul für Bauform 284M1

B200-A/ -D
B200-E

BFB2 - 280
BFC2 - 280

M-Antriebsmodul 64 x 64 mm für Bauform 284M1
Frontschild schwarz, Griff schwarz

B200-A/ -D/ -E

2NM1

Schrifteinlage silber für Antriebsmodul 284M1

FAS4 - 9... (FA-Nummer)


Abmessungen in mm

| Produktreihen | A | B | B1 | B2 | C1 | D1 | G1 | G2 | H |
|---------------|----|-----|-----|-----|----|------|------|-----|----|
| B200-A | 64 | 50 | 69 | 88 | 39 | 22,5 | 24,2 | 3,2 | 72 |
| B200-D | 64 | 100 | 119 | 138 | 39 | 22,5 | 24,2 | 3,2 | 72 |
| B200-E | 64 | 100 | 119 | 138 | 39 | 22,5 | 24,2 | 3,2 | 72 |

Verlängerungsbauteile siehe Seite B5-9.

Bodeneinbauschalter

sälzer

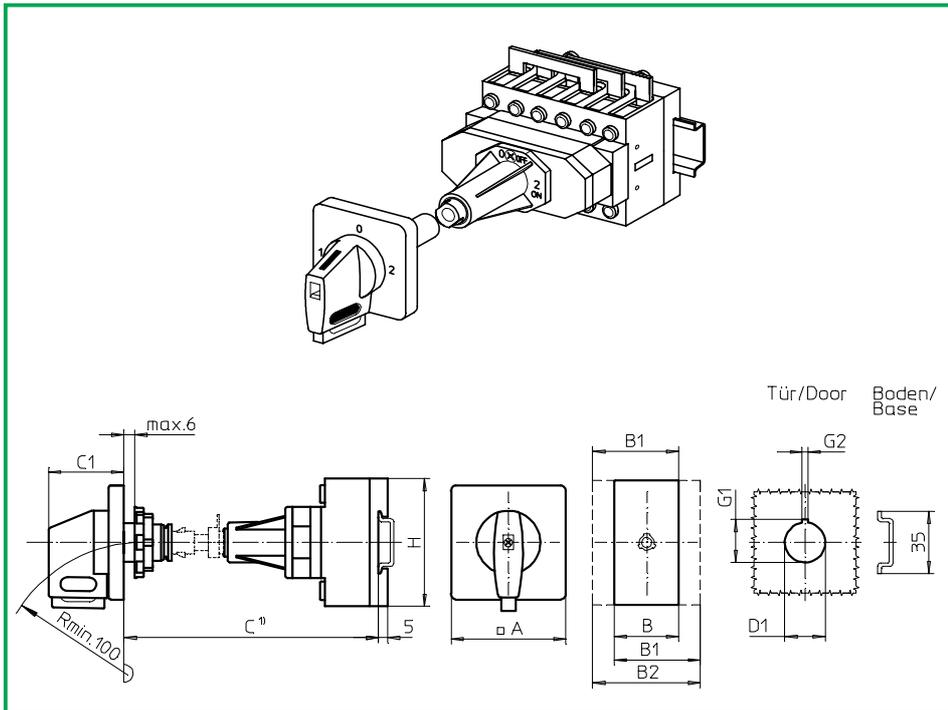

**Produktreihe
B200-E**

Bodeneinbauschalter
Antrieb nächste Baugröße

Türkupplung
Metallachsverlängerung


Zentralbefestigung
ø 22,5 mm frontseitig

284V1 (IP66)
290V1 (IP66)

| Komplettschalter | Pole | Produktreihen | Bemessungsdaten (IEC 60947) | | | Bestellnummer | | | | |
|---|----------|---------------|-----------------------------|-------------------------------|------------|--|-----------|-----------|----------|--|
| | | | Betriebsstrom I_e | Betriebsleistung bei 380-440V | | | | | | |
| | | | AC-21A A | AC-23A kW | AC-3 kW | | | | | |
| Umschalter mit Nullstellung 90° Schaltwinkel Nullstellung verriegelbar bei 12h | 3 ... 4 | B200-E | 50 63 | 18,5 22 | 15 18,5 | B250 - 71 ... - 284V1 B263 - 71 ... - 284V1 | | | | |
| Umschalter mit Nullstellung 90° Schaltwinkel 3 Stellungen verriegelbar (09h/ 12h/ 03h) | 3 ... 4 | B200-E | 50 63 | 18,5 22 | 15 18,5 | B250 - 71 ... - 290V1 B263 - 71 ... - 290V1 | | | | |
| SMD-Module zum Grundschaltermodul A02 | | | | | | | | | | |
| Bauformmodul für Bauformen 284V1/ 290V1 | | | B200-E | | | BFC2 - 280 | | | | |
| V-Antriebsmodul 64 x 64 mm für Bauform 284V1 Frontschild schwarz, Griff schwarz | | | | | | 2NV1 - 12 | | | | |
| V-Antriebsmodul 64 x 64 mm für Bauform 290V1 Frontschild schwarz, Griff schwarz | | | | | | 2NV1 - 99 | | | | |
| Schrifteinlage silber für Antriebsmodule 284V1/ 290V1 | | | | | | FAS4 - 9... (FA-Nummer) | | | | |
| Abmessungen in mm | | | | | | | | | | |
| Produktreihen | A | B | B1 | B2 | C1 | D1 | G1 | G2 | H | |
| B200-E | 64 | 100 | 119 | 138 | 39 | 22,5 | 24,2 | 3,2 | 72 | |
| Verlängerungsbauteile siehe Seite B5-9. | | | | | | | | | | |

Bodeneinbauswitcher

sälzer

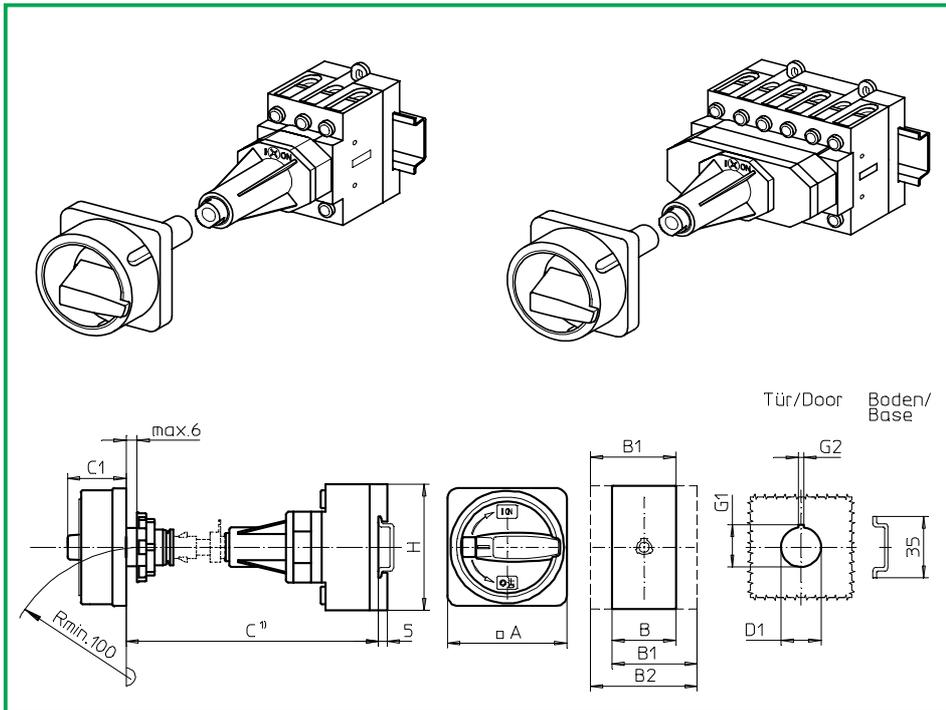

**Produktreihen
B200-A/ -D**

Bodeneinbauswitcher

Türkupplung
Metallachsverlängerung

Zentralbefestigung
ø 22,5 mm frontseitig

280M1 (IP66)
280M4 (IP66)

| Komplettschalter | Pole | Produktreihen | Bemessungsdaten (IEC 60947) | | | Bestellnummer |
|---|---------|---------------|------------------------------|-------------------------------|------------|--|
| | | | Betriebsstrom I _e | Betriebsleistung bei 380-440V | | |
| | | | AC-21A A | AC-23A kW | AC-3 kW | |
| Hauptschalter Nullstellung verriegelbar bei 09h | 3 ... 8 | B200-A/ -D | 50 63 | 18,5 22 | 15 18,5 | B250 - 41 ... - 280M1 B263 - 41 ... - 280M1 |
| Haupt-/ Notausschalter Nullstellung verriegelbar bei 09h | 3 ... 8 | B200-A/ -D | 50 63 | 18,5 22 | 15 18,5 | B250 - 41 ... - 280M4 B263 - 41 ... - 280M4 |

SMD-Module zum Grundschaltermodul A02

Bauformmodul für Bauform 280M.

B200-A/ -D

BFB2 - 280

M-Vorhängeschlossperre 67 x 67 mm für Bauform 280M1
Sperrkranz schwarz, Sperrgriff schwarz

2GM1

M-Vorhängeschlossperre 67 x 67 mm für Bauform 280M4
Sperrkranz gelb, Sperrgriff rot

2GM4


Abmessungen in mm

| Produktreihen | A | B | B1 | B2 | C1 | D1 | G1 | G2 | H |
|---------------|----|-----|-----|-----|----|------|------|-----|----|
| B200-A | 67 | 50 | 69 | 88 | 38 | 22,5 | 24,2 | 3,2 | 72 |
| B200-D | 67 | 100 | 119 | 138 | 38 | 22,5 | 24,2 | 3,2 | 72 |

Verlängerungsbauteile siehe Seite B5-9.

Bodeneinbauswitcher

sälzer

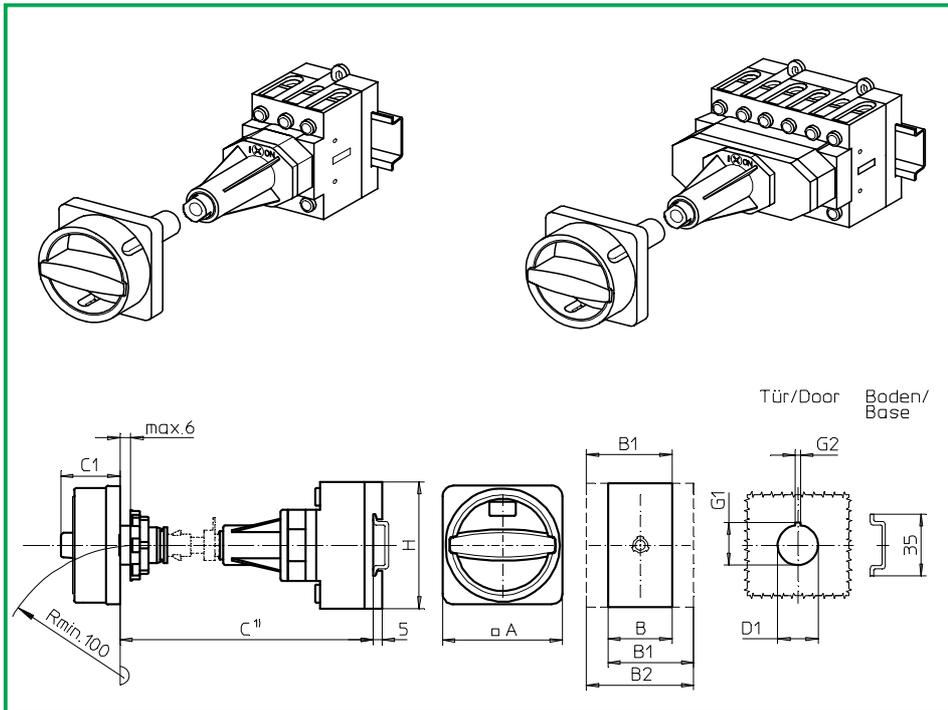

Produktreihen
B200-A/ -D

Bodeneinbauswitcher

Türkupplung
Metallachsverlängerung

Zentralbefestigung
ø 22,5 mm frontseitig

280N1 (IP66)
280N4 (IP66)

| Komplettschalter | Pole | Produktreihen | Bemessungsdaten (IEC 60947) | | | Bestellnummer |
|--|---------|---------------|-----------------------------|-------------------------------|------------|--|
| | | | Betriebsstrom I_e | Betriebsleistung bei 380-440V | | |
| | | | AC-21A A | AC-23A kW | AC-3 kW | |
| Hauptschalter Nullstellung verriegelbar bei 09h | 3 ... 8 | B200-A/ -D | 50 63 | 18,5 22 | 15 18,5 | B250 - 41 ... - 280N1 B263 - 41 ... - 280N1 |
| Haupt-/ Notauschalter Nullstellung verriegelbar bei 09h | 3 ... 8 | B200-A/ -D | 50 63 | 18,5 22 | 15 18,5 | B250 - 41 ... - 280N4 B263 - 41 ... - 280N4 |

SMD-Module zum Grundschaltermodul A02

Bauformmodul für Bauform 280N.

B200-A/ -D

BFB2 - 280
2GN1

N-Vorhängeschlossperre 67 x 67 mm für Bauform 280N1
Sperrkranz schwarz, Sperrgriff schwarz

2GN4

N-Vorhängeschlossperre 67 x 67 mm für Bauform 280N4
Sperrkranz gelb, Sperrgriff rot


Abmessungen in mm

| Produktreihen | A | B | B1 | B2 | C1 | D1 | G1 | G2 | H |
|---------------|----|-----|-----|-----|----|------|------|-----|----|
| B200-A | 67 | 50 | 69 | 88 | 33 | 22,5 | 24,2 | 3,2 | 72 |
| B200-D | 67 | 100 | 119 | 138 | 33 | 22,5 | 24,2 | 3,2 | 72 |

Verlängerungsbauteile siehe Seite B5-9.

Bodeneinbauschalter

sälzer

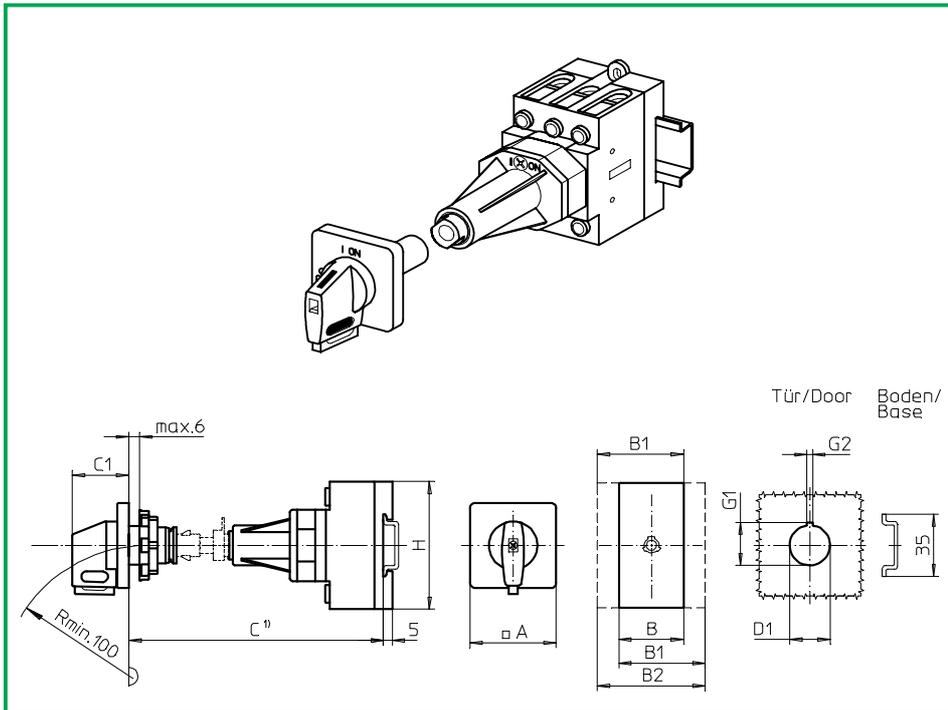

**Produktreihe
B200-A**

Bodeneinbauschalter

Türkupplung
Metallachsverlängerung

Zentralbefestigung
ø 22,5 mm frontseitig

280V1 (IP66)
280V4 (IP66)

| Komplettschalter | Pole | Produktreihen | Bemessungsdaten (IEC 60947) | | | Bestellnummer |
|---|---------|---------------|------------------------------|-------------------------------|------------|--|
| | | | Betriebsstrom I _e | Betriebsleistung bei 380-440V | | |
| | | | AC-21A A | AC-23A kW | AC-3 kW | |
| Hauptschalter Nullstellung verriegelbar bei 09h | 3 ... 4 | B200-A | 50 63 | 18,5 22 | 15 18,5 | B250 - 41 ... - 280V1 B263 - 41 ... - 280V1 |
| Haupt-/ Notausschalter Nullstellung verriegelbar bei 09h | 3 ... 4 | B200-A | 50 63 | 18,5 22 | 15 18,5 | B250 - 41 ... - 280V4 B263 - 41 ... - 280V4 |


| SMD-Module zum Grundschaltermodul A02 | | | | | | |
|--|--|--|--|--------|--|--------------------|
| Bauformmodul für Bauform 280V. | | | | B200-A | | BFB2 - 280 |
| V-Antriebsmodul 48 x 48 mm für Bauform 280V1 Frontschild schwarz, Griff schwarz | | | | | | 2LV1 - 09 |
| Schrifteinlage silber für Antriebsmodul 280V1 | | | | | | FAS2 - 9078 |
| V-Antriebsmodul 48 x 48 mm für Bauform 280V4 Frontschild schwarz, Griff rot | | | | | | 2LV4 - 09 |
| Schrifteinlage gelb für Antriebsmodul 280V4 | | | | | | FBS2 - 9078 |

| Abmessungen in mm | | | | | | | | | |
|-------------------|----|----|----|----|----|------|------|-----|----|
| Produktreihen | A | B | B1 | B2 | C1 | D1 | G1 | G2 | H |
| B200-A | 48 | 50 | 69 | 88 | 32 | 22,5 | 24,2 | 3,2 | 72 |

Verlängerungsbauteile siehe Seite B5-9.

Bodeneinbauswitcher

sälzer

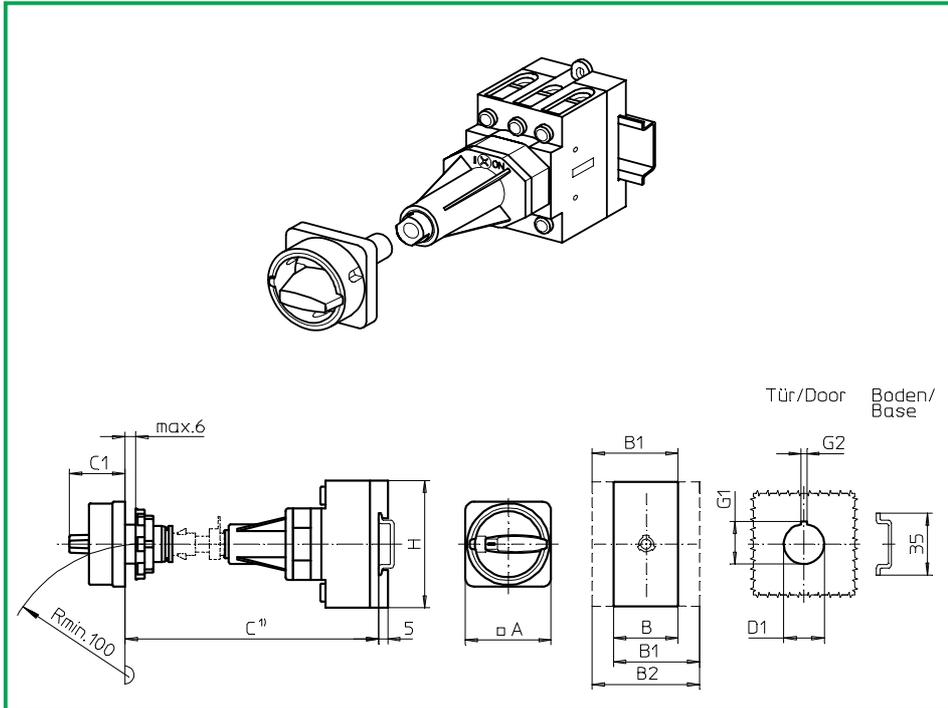

**Produktreihe
B200-A**

Bodeneinbauswitcher

Türkupplung
Metallachsverlängerung

Zentralbefestigung
ø 22,5 mm frontseitig

286M1 (IP66)
286M4 (IP66)

| Komplettschalter | Pole | Produktreihen | Bemessungsdaten (IEC 60947) | | | Bestellnummer |
|--|---------|---------------|------------------------------|-------------------------------|------------|--|
| | | | Betriebsstrom I _e | Betriebsleistung bei 380-440V | | |
| | | | AC-21A A | AC-23A kW | AC-3 kW | |
| Hauptschalter Nullstellung verriegelbar bei 09h | 3 ... 4 | B200-A | 50 63 | 18,5 22 | 15 18,5 | B250 - 41 ... - 286M1 B263 - 41 ... - 286M1 |
| Haupt-/ Notauschalter Nullstellung verriegelbar bei 09h | 3 ... 4 | B200-A | 50 63 | 18,5 22 | 15 18,5 | B250 - 41 ... - 286M4 B263 - 41 ... - 286M4 |


| SMD-Module zum Grundschaltermodul A02 | | | | | | |
|---|--|--|--|--------|--|-------------------|
| Bauformmodul für Bauform 286M. | | | | B200-A | | BFB2 - 280 |
| M-Vorhängeschlossperre 48 x 48 mm für Bauform 286M1 Sperrkranz schwarz, Sperrgriff schwarz | | | | | | 2MM1 |
| M-Vorhängeschlossperre 48 x 48 mm für Bauform 286M4 Sperrkranz gelb, Sperrgriff rot | | | | | | 2MM4 |

| Abmessungen in mm | | | | | | | | | |
|-------------------|----|----|----|----|----|------|------|-----|----|
| Produktreihen | A | B | B1 | B2 | C1 | D1 | G1 | G2 | H |
| B200-A | 48 | 50 | 69 | 88 | 31 | 22,5 | 24,2 | 3,2 | 72 |

Verlängerungsbauteile siehe Seite B5-9.

Bodeneinbauswitcher

sälzer

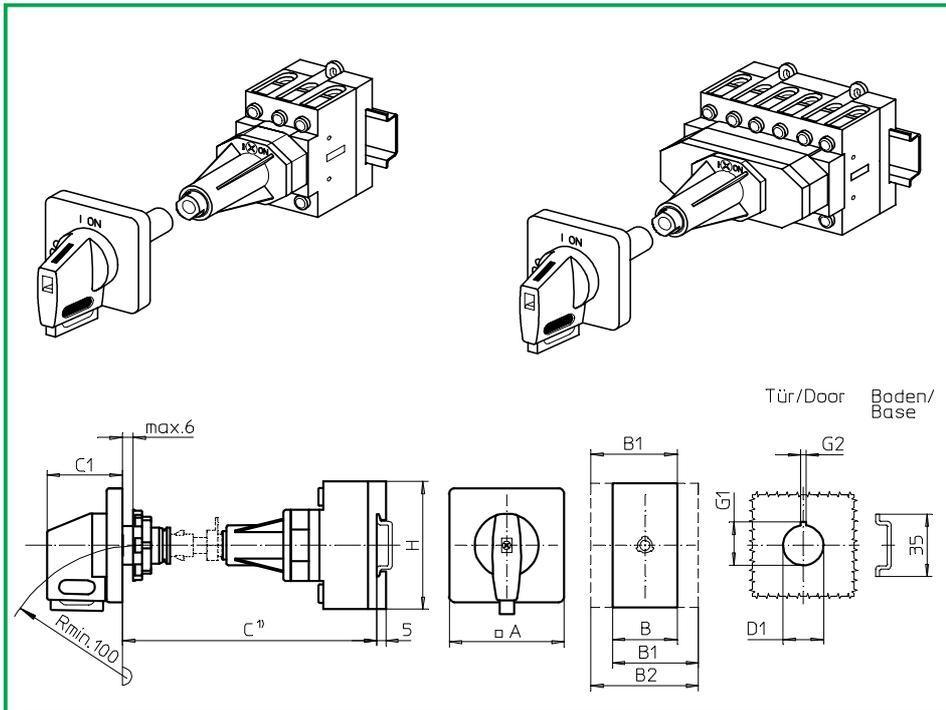

Produktreihen
B200-A/ -D

Bodeneinbauswitcher
Antrieb nächste Baugröße

Türkupplung
Metallachsverlängerung

Zentralbefestigung
ø 22,5 mm frontseitig

288V1 (IP66)
288V4 (IP66)

| Komplettschalter | Pole | Produktreihen | Bemessungsdaten (IEC 60947) | | | Bestellnummer |
|--|---------|---------------|-----------------------------|-------------------------------|------------|--|
| | | | Betriebsstrom I_e | Betriebsleistung bei 380-440V | | |
| | | | AC-21A A | AC-23A kW | AC-3 kW | |
| Hauptschalter Nullstellung verriegelbar bei 09h | 3 ... 8 | B200-A/ -D | 50 63 | 18,5 22 | 15 18,5 | B250 - 41 ... - 288V1 B263 - 41 ... - 288V1 |
| Haupt-/ Notauschalter Nullstellung verriegelbar bei 09h | 3 ... 8 | B200-A/ -D | 50 63 | 18,5 22 | 15 18,5 | B250 - 41 ... - 288V4 B263 - 41 ... - 288V4 |

SMD-Module zum Grundschaltermodul A02

Bauformmodul für Bauform 288V.

B200-A/ -D

BFB2 - 280

V-Antriebsmodul 64 x 64 mm für Bauform 288V1
Frontschild schwarz, Griff schwarz

2NV1 - 09

Schrifteinlage silber für Antriebsmodul 288V1

FAS4 - 9078

V-Antriebsmodul 64 x 64 mm für Bauform 288V4
Frontschild schwarz, Griff rot

2NV4 - 09

Schrifteinlage gelb für Antriebsmodul 288V4

FBS4 - 9078



Abmessungen in mm

| Produktreihen | A | B | B1 | B2 | C1 | D1 | G1 | G2 | H |
|---------------|----|-----|-----|-----|----|------|------|-----|----|
| B200-A | 64 | 50 | 69 | 88 | 39 | 22,5 | 24,2 | 3,2 | 72 |
| B200-D | 64 | 100 | 119 | 138 | 39 | 22,5 | 24,2 | 3,2 | 72 |

Verlängerungsbauteile siehe Seite B5-9.

Metallachsverlängerung

sälzer

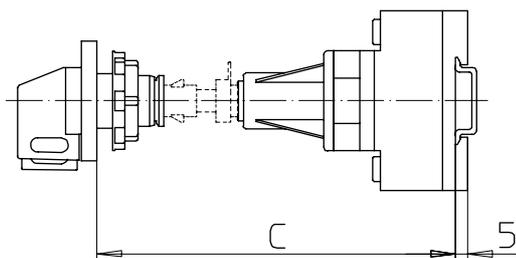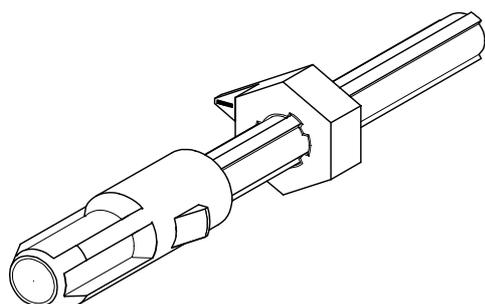

**Produktreihen
B200-A/ -D/ -E**

Bodeneinbauswitcher

Türkupplung
Metallachsverlängerung

Zentralbefestigung
ø 22,5 mm frontseitig

AVA8 - ...

Metallachsverlängerung für Bauformen mit Türkupplung und Zentralbefestigung ø 22,5 mm frontseitig

Abmessung C (Einbaumaß Außenseite Tür bis Oberkante Hutschiene)

| B200-A | B200-D/ -E | Bestellnummer |
|----------------|----------------|---------------|
| 155 ... 173 mm | 167 ... 185 mm | AVA8 - 065 |
| 174 ... 198 mm | 186 ... 210 mm | AVA8 - 090 |
| 199 ... 223 mm | 211 ... 235 mm | AVA8 - 115 |
| 224 ... 248 mm | 236 ... 260 mm | AVA8 - 140 |
| 249 ... 273 mm | 261 ... 285 mm | AVA8 - 165 |
| 274 ... 298 mm | 286 ... 310 mm | AVA8 - 190 |
| 299 ... 323 mm | 311 ... 335 mm | AVA8 - 215 |
| 324 ... 348 mm | 336 ... 360 mm | AVA8 - 240 |
| 349 ... 373 mm | 361 ... 385 mm | AVA8 - 265 |
| 374 ... 398 mm | 386 ... 419 mm | AVA8 - 290 |
| 399 ... 423 mm | 411 ... 435 mm | AVA8 - 315 |
| 424 ... 448 mm | 436 ... 460 mm | AVA8 - 340 |
| 449 ... 473 mm | 461 ... 485 mm | AVA8 - 365 |
| 474 ... 498 mm | 486 ... 510 mm | AVA8 - 390 |
| 499 ... 523 mm | 511 ... 535 mm | AVA8 - 415 |
| 524 ... 548 mm | 536 ... 560 mm | AVA8 - 440 |
| 549 ... 573 mm | 561 ... 585 mm | AVA8 - 465 |
| 574 ... 598 mm | 586 ... 610 mm | AVA8 - 490 |
| 599 ... 623 mm | 611 ... 635 mm | AVA8 - 515 |
| 624 ... 643 mm | 636 ... 660 mm | AVA8 - 540 |

Bodeneinbauschalter

sälzer

**Produktreihe
B200-A**

Bodeneinbauschalter


Türverriegelung

Metallachsverlängerung

Zentralbefestigung

Ø 22,5 mm frontseitig

283M1 (IP66)

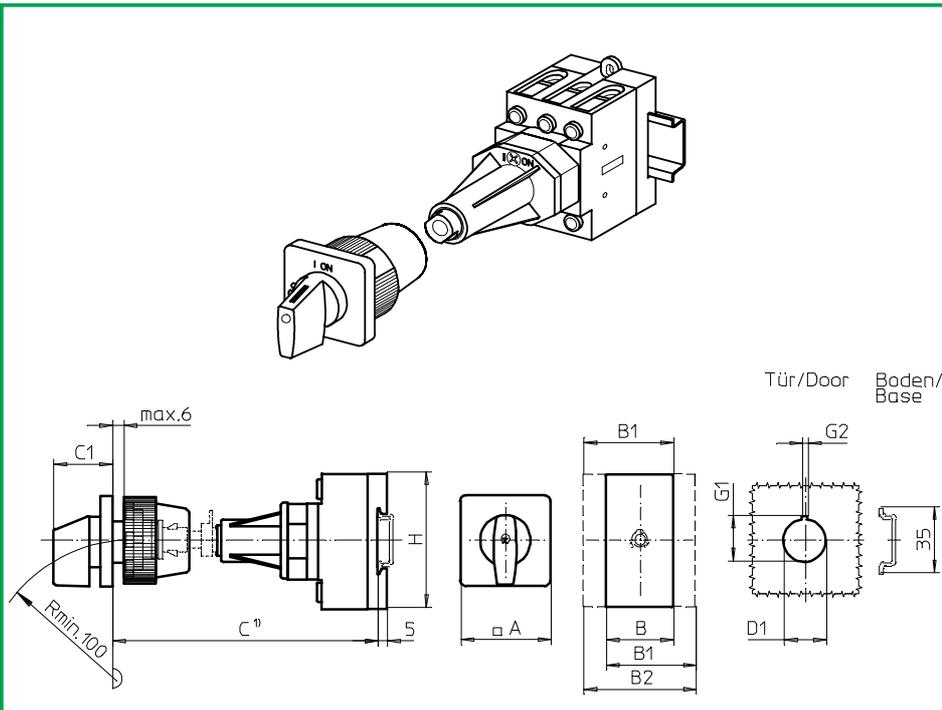

| Komplettschalter | Pole | Produktreihen | Bemessungsdaten (IEC 60947) | | | Bestellnummer |
|---------------------------------------|---------|---------------|------------------------------|-------------------------------|------------|--|
| | | | Betriebsstrom I _e | Betriebsleistung bei 380-440V | | |
| | | | AC-21A A | AC-23A kW | AC-3 kW | |
| Ein-/ Ausschalter 90° Schaltwinkel | 3 ... 4 | B200-A | 50 63 | 18,5 22 | 15 18,5 | B250 - 41 ... - 283M1 B263 - 41 ... - 283M1 |

SMD-Module zum Grundschaltermodul A02

Bauformmodul für Bauform 283M1

B200-A

BFB2 - 281

M-Antriebsmodul 48 x 48 mm für Bauform 283M1
Frontschild schwarz, Griff schwarz

2LM1

Schrifteinlage silber für Antriebsmodul 283M1

FAS2 - 9... (FA-Nummer)


Abmessungen in mm

| Produktreihen | A | B | B1 | B2 | C1 | D1 | G1 | G2 | H |
|---------------|----|----|----|----|----|------|------|-----|----|
| B200-A | 48 | 50 | 69 | 88 | 32 | 22,5 | 24,2 | 3,2 | 72 |

C¹⁾ Einbaumaß Außenseite Tür bis Oberkante Hutschiene. Zugehörige Metallachse getrennt bestellen, siehe Seite B6-9.

Bodeneinbauschalter

sälzer

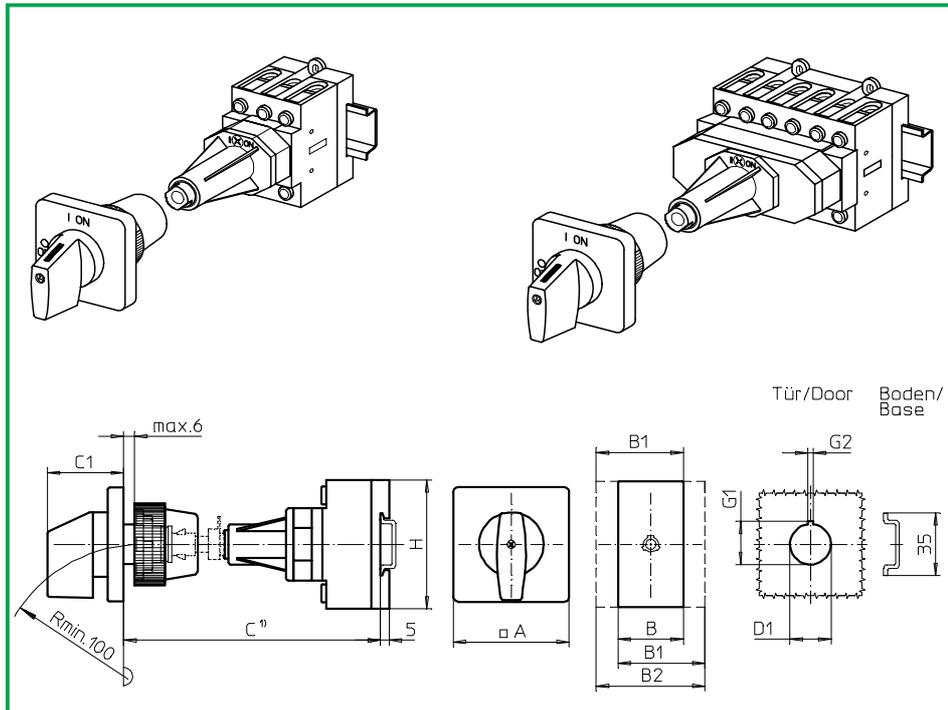

Produktreihen
B200-A/ -D/ -E

Bodeneinbauschalter
Antrieb nächste Baugröße

Türverriegelung
Metallachsverlängerung

Zentralbefestigung
ø 22,5 mm frontseitig

285M1 (IP66)

| Komplettschalter | Pole | Produktreihen | Bemessungsdaten (IEC 60947) | | | Bestellnummer |
|---|---------|---------------|-----------------------------|-------------------------------|------------|------------------------------|
| | | | Betriebsstrom I_e | Betriebsleistung bei 380-440V | | |
| | | | AC-21A A | AC-23A kW | AC-3 kW | |
| Ein-/ Ausschalter 90° Schaltwinkel | 3 ... 8 | B200-A/ -D | 50 | 18,5 | 15 | B250 - 41 ... - 285M1 |
| | | | 63 | 22 | 18,5 | B263 - 41 ... - 285M1 |
| Umschalter mit Nullstellung 90° Schaltwinkel | 3 ... 4 | B200-E | 50 | 18,5 | 15 | B250 - 71 ... - 285M1 |
| | | | 63 | 22 | 18,5 | B263 - 71 ... - 285M1 |

SMD-Module zum Grundschaltermodul A02

| | | |
|--|----------------------|--|
| Bauformmodul für Bauform 285M1 | B200-A/ -D B200-E | BFB2 - 281 BFC2 - 281 |
| M-Antriebsmodul 64 x 64 mm für Bauform 285M1 Frontschild schwarz, Griff schwarz | B200-A/ -D/ -E | 2NM1 |
| Schrifteinlage silber für Antriebsmodul 285M1 | | FAS4 - 9... (FA-Nummer) |

Abmessungen in mm

| Produktreihen | A | B | B1 | B2 | C1 | D1 | G1 | G2 | H |
|---------------|----|-----|-----|-----|----|------|------|-----|----|
| B200-A | 64 | 50 | 69 | 88 | 39 | 22,5 | 24,2 | 3,2 | 72 |
| B200-D | 64 | 100 | 119 | 138 | 39 | 22,5 | 24,2 | 3,2 | 72 |
| B200-E | 64 | 100 | 119 | 138 | 39 | 22,5 | 24,2 | 3,2 | 72 |

C¹⁾ Einbaumaß Außenseite Tür bis Oberkante Hutschiene. Zugehörige Metallachse getrennt bestellen, siehe Seite B6-9.

Bodeneinbauswitcher

sälzer


**Produktreihe
B200-E**

Bodeneinbauswitcher
Antrieb nächste Baugröße

Türverriegelung
Metallachsverlängerung

Zentralbefestigung
ø 22,5 mm frontseitig

285V1 (IP66)
291V1 (IP66)

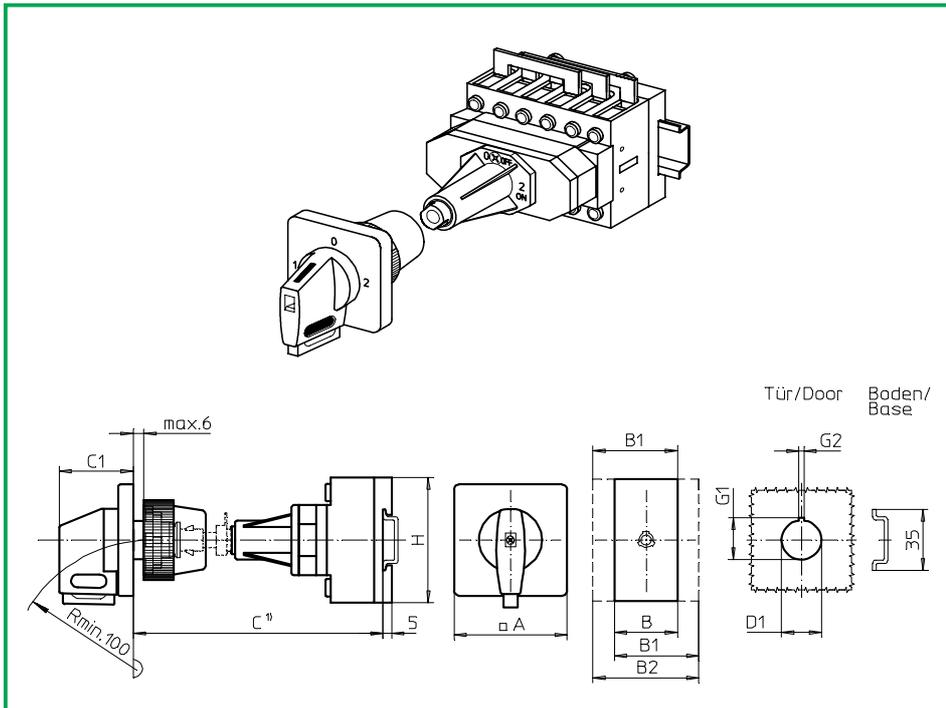

| Komplettschalter | Pole | Produktreihen | Bemessungsdaten (IEC 60947) | | | Bestellnummer |
|---|---------|---------------|------------------------------|-------------------------------|------------|--|
| | | | Betriebsstrom I _e | Betriebsleistung bei 380-440V | | |
| | | | AC-21A A | AC-23A kW | AC-3 kW | |
| Umschalter mit Nullstellung 90° Schaltwinkel Nullstellung verriegelbar bei 12h | 3 ... 4 | B200-E | 50 63 | 18,5 22 | 15 18,5 | B250 - 71 ... - 285V1 B263 - 71 ... - 285V1 |
| Umschalter mit Nullstellung 90° Schaltwinkel 3 Stellungen verriegelbar (09h/ 12h/ 03h) | 3 ... 4 | B200-E | 50 63 | 18,5 22 | 15 18,5 | B250 - 71 ... - 291V1 B263 - 71 ... - 291V1 |


| SMD-Module zum Grundschaltermodul A02 | | | | | | |
|--|--|--|--|--------|--|--------------------------------|
| Bauformmodul für Bauformen 285V1/ 291V1 | | | | B200-E | | BFC2 - 281 |
| V-Antriebsmodul 64 x 64 mm für Bauform 285V1 Frontschild schwarz, Griff schwarz | | | | | | 2NV1 - 12 |
| V-Antriebsmodul 64 x 64 mm für Bauform 291V1 Frontschild schwarz, Griff schwarz | | | | | | 2NV1 - 99 |
| Schriftleinlage silber für Antriebsmodule 285V1/ 291V1 | | | | | | FAS4 - 9... (FA-Nummer) |

| Abmessungen in mm | | | | | | | | | |
|-------------------|----|-----|-----|-----|----|------|------|-----|----|
| Produktreihen | A | B | B1 | B2 | C1 | D1 | G1 | G2 | H |
| B200-E | 64 | 100 | 119 | 138 | 39 | 22,5 | 24,2 | 3,2 | 72 |

C¹) Einbaumaß Außenseite Tür bis Oberkante Hutschiene. Zugehörige Metallachse getrennt bestellen, siehe Seite B6-9.

Bodeneinbauschalter

sälzer

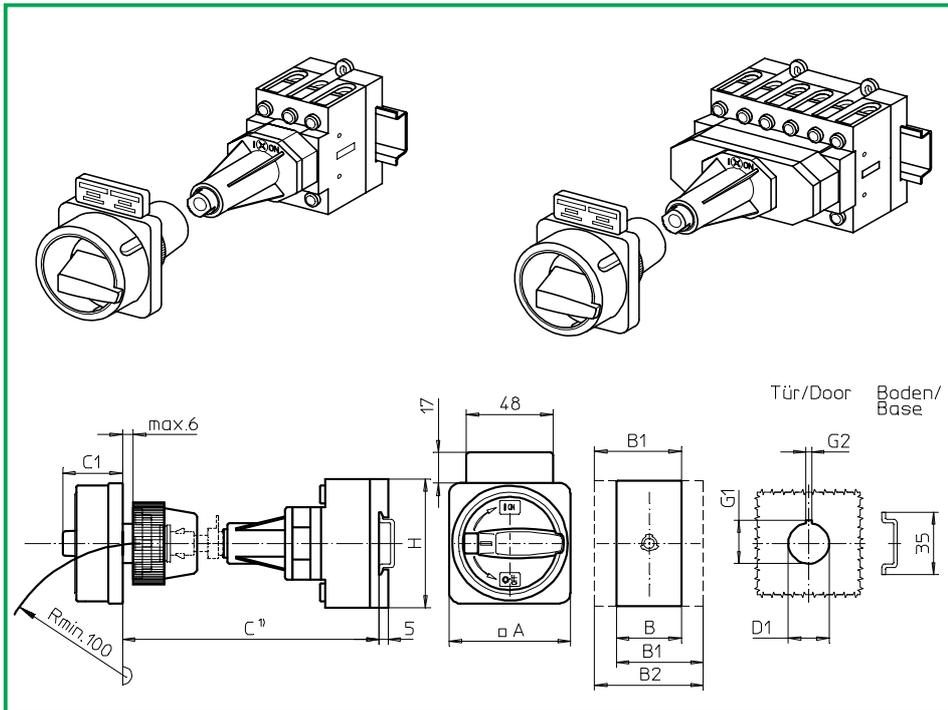

Produktreihen
B200-A/ -D

Bodeneinbauschalter

Türverriegelung
Metallachsverlängerung

Zentralbefestigung
ø 22,5 mm frontseitig

281M1 (IP66)
281M4 (IP66)

| Komplettschalter | Pole | Produktreihen | Bemessungsdaten (IEC 60947) | | | Bestellnummer |
|--|---------|---------------|-----------------------------|-------------------------------|------------|--|
| | | | Betriebsstrom I_e | Betriebsleistung bei 380-440V | | |
| | | | AC-21A A | AC-23A kW | AC-3 kW | |
| Hauptschalter Nullstellung verriegelbar bei 09h | 3 ... 8 | B200-A/ -D | 50 63 | 18,5 22 | 15 18,5 | B250 - 41 ... - 281M1 B263 - 41 ... - 281M1 |
| Haupt-/ Notauschalter Nullstellung verriegelbar bei 09h | 3 ... 8 | B200-A/ -D | 50 63 | 18,5 22 | 15 18,5 | B250 - 41 ... - 281M4 B263 - 41 ... - 281M4 |

SMD-Module zum Grundschaltermodul A02

Bauformmodul für Bauform 281M.

B200-A/ -D

BFB2 - 281

M-Vorhängeschlossperre 67 x 67 mm für Bauform 281M1
Sperrkranz schwarz, Sperrgriff schwarz

2GM1

M-Vorhängeschlossperre 67 x 67 mm für Bauform 281M4
Sperrkranz gelb, Sperrgriff rot

2GM4

Aufsteckbares Zusatzschild

FAZ2 - 8041


Abmessungen in mm

| Produktreihen | A | B | B1 | B2 | C1 | D1 | G1 | G2 | H |
|---------------|----|-----|-----|-----|----|------|------|-----|----|
| B200-A | 67 | 50 | 69 | 88 | 38 | 22,5 | 24,2 | 3,2 | 72 |
| B200-D | 67 | 100 | 119 | 138 | 38 | 22,5 | 24,2 | 3,2 | 72 |

C¹⁾ Einbaumaß Außenseite Tür bis Oberkante Hutschiene. Zugehörige Metallachse getrennt bestellen, siehe Seite B6-9.

Bodeneinbauswitcher

sälzer

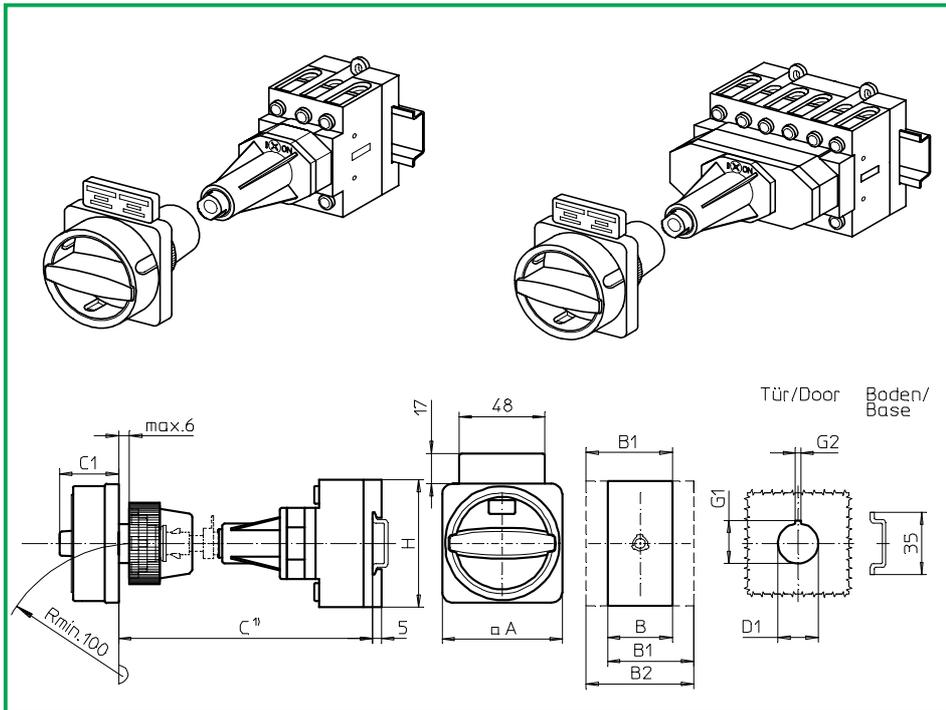

Produktreihen
B200-A/ -D

Bodeneinbauswitcher

Türverriegelung
Metallachsverlängerung

Zentralbefestigung
ø 22,5 mm frontseitig

281N1 (IP66)
281N4 (IP66)

| Komplettschalter | Pole | Produktreihen | Bemessungsdaten (IEC 60947) | | | Bestellnummer |
|--|---------|---------------|------------------------------|-------------------------------|------------|--|
| | | | Betriebsstrom I _e | Betriebsleistung bei 380-440V | | |
| | | | AC-21A A | AC-23A kW | AC-3 kW | |
| Hauptschalter Nullstellung verriegelbar bei 09h | 3 ... 8 | B200-A/ -D | 50 63 | 18,5 22 | 15 18,5 | B250 - 41 ... - 281N1 B263 - 41 ... - 281N1 |
| Haupt-/ Notauschalter Nullstellung verriegelbar bei 09h | 3 ... 8 | B200-A/ -D | 50 63 | 18,5 22 | 15 18,5 | B250 - 41 ... - 281N4 B263 - 41 ... - 281N4 |

SMD-Module zum Grundschaltermodul A02

Bauformmodul für Bauform 281N.

B200-A/ -D

BFB2 - 281

N-Vorhängeschlossperre 67 x 67 mm für Bauform 281N1
Sperrkranz schwarz, Sperrgriff schwarz

2GN1

N-Vorhängeschlossperre 67 x 67 mm für Bauform 281N4
Sperrkranz gelb, Sperrgriff rot

2GN4

Aufsteckbares Zusatzschild

FAZ2 - 8041


Abmessungen in mm

| Produktreihen | A | B | B1 | B2 | C1 | D1 | G1 | G2 | H |
|---------------|----|-----|-----|-----|----|------|------|-----|----|
| B200-A | 67 | 50 | 69 | 88 | 33 | 22,5 | 24,2 | 3,2 | 72 |
| B200-D | 67 | 100 | 119 | 138 | 33 | 22,5 | 24,2 | 3,2 | 72 |

C¹⁾ Einbaumaß Außenseite Tür bis Oberkante Hutschiene. Zugehörige Metallachse getrennt bestellen, siehe Seite B6-9.

Bodeneinbauswitcher

sälzer

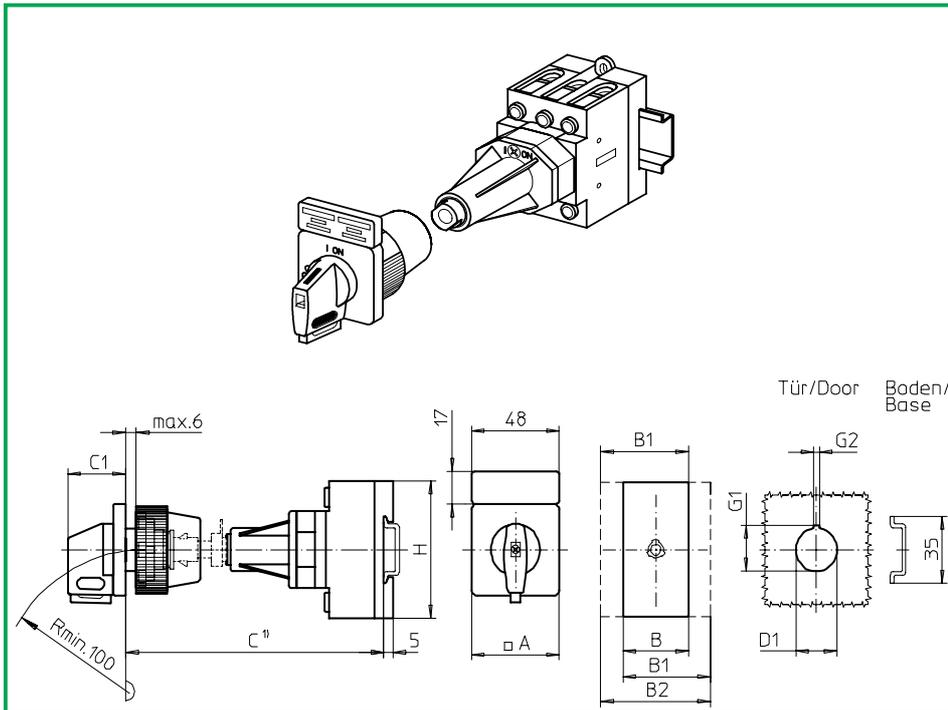

**Produktreihe
B200-A**

Bodeneinbauswitcher

Türverriegelung

Metallachsverlängerung

Zentralbefestigung

∅ 22,5 mm frontseitig

281V1 (IP66)

281V4 (IP66)

| Komplettschalter | Pole | Produktreihen | Bemessungsdaten (IEC 60947) | | | Bestellnummer |
|---|---------|---------------|------------------------------|-------------------------------|------------|--|
| | | | Betriebsstrom I _e | Betriebsleistung bei 380-440V | | |
| | | | AC-21A A | AC-23A kW | AC-3 kW | |
| Hauptschalter Nullstellung verriegelbar bei 09h | 3 ... 4 | B200-A | 50 63 | 18,5 22 | 15 18,5 | B250 - 41 ... - 281V1 B263 - 41 ... - 281V1 |
| Haupt-/ Notausschalter Nullstellung verriegelbar bei 09h | 3 ... 4 | B200-A | 50 63 | 18,5 22 | 15 18,5 | B250 - 41 ... - 281V4 B263 - 41 ... - 281V4 |

SMD-Module zum Grundschaltermodul A02

Bauformmodul für Bauform 281V.

B200-A

BFB2 - 281

V-Antriebsmodul 48 x 48 mm für Bauform 281V1
Frontschild schwarz, Griff schwarz
Schrifteinlage silber für Antriebsmodul 281V1

2LV1 - 09

FAS2 - 9078

V-Antriebsmodul 48 x 48 mm für Bauform 281V4
Frontschild schwarz, Griff rot
Schrifteinlage gelb für Antriebsmodul 281V4

2LV4 - 09

FBS2 - 9078

Aufsteckbares Zusatzschild

FAZ2 - 8041

Abmessungen in mm

| Produktreihen | A | B | B1 | B2 | C1 | D1 | G1 | G2 | H |
|---------------|----|----|----|----|----|------|------|-----|----|
| B200-A | 48 | 50 | 69 | 88 | 32 | 22,5 | 24,2 | 3,2 | 72 |

C¹⁾ Einbaumaß Außenseite Tür bis Oberkante Hutschiene. Zugehörige Metallachse getrennt bestellen, siehe Seite B6-9.

Bodeneinbauswitcher

sälzer

**Produktreihen
B200-A**

Bodeneinbauswitcher

Türverriegelung


Metallachsverlängerung

Zentralbefestigung

∅ 22,5 mm frontseitig

287M1 (IP66)

287M4 (IP66)

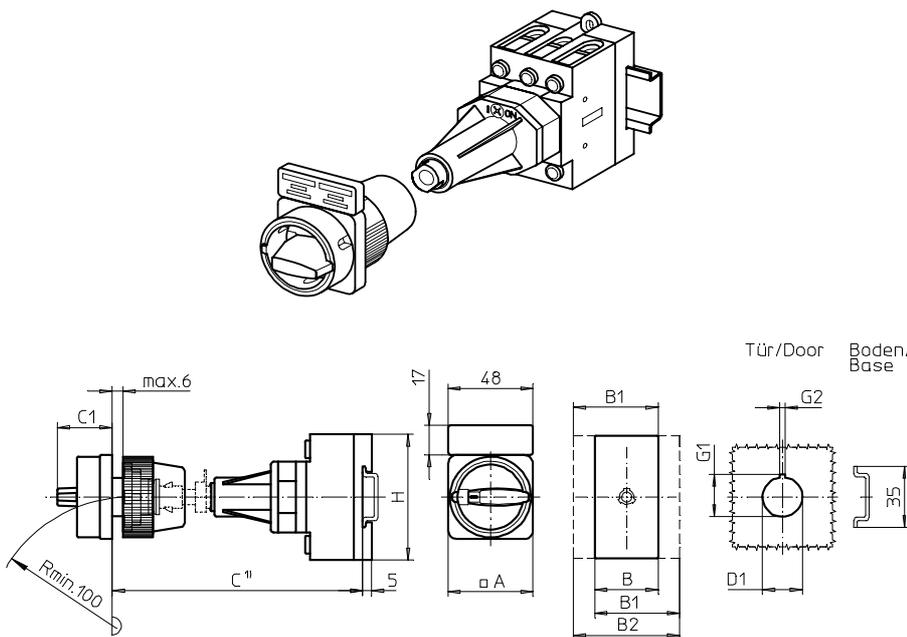

| Komplettschalter | Pole | Produktreihen | Bemessungsdaten (IEC 60947) | | | Bestellnummer |
|---|---------|---------------|------------------------------|-------------------------------|------------|--|
| | | | Betriebsstrom I _e | Betriebsleistung bei 380-440V | | |
| | | | AC-21A A | AC-23A kW | AC-3 kW | |
| Hauptschalter Nullstellung verriegelbar bei 09h | 3 ... 4 | B200-A | 50 63 | 18,5 22 | 15 18,5 | B250 - 41 ... - 287M1 B263 - 41 ... - 287M1 |
| Haupt-/ Notausschalter Nullstellung verriegelbar bei 09h | 3 ... 4 | B200-A | 50 63 | 18,5 22 | 15 18,5 | B250 - 41 ... - 287M4 B263 - 41 ... - 287M4 |

SMD-Module zum Grundschaltermodul A02

Bauformmodul für Bauform 287M.

B200-A

BFB2 - 281

M-Vorhängeschlossperre 48 x 48 mm für Bauform 287M1
Sperrkranz schwarz, Sperrgriff schwarz

2MM1

M-Vorhängeschlossperre 48 x 48 mm für Bauform 287M4
Sperrkranz gelb, Sperrgriff rot

2MM4

Aufsteckbares Zusatzschild

FAZ2 - 8041

Abmessungen in mm

| Produktreihen | A | B | B1 | B2 | C1 | D1 | G1 | G2 | H |
|---------------|----|----|----|----|----|------|------|-----|----|
| B200-A | 48 | 50 | 69 | 88 | 31 | 22,5 | 24,2 | 3,2 | 72 |

C¹) Einbaumaß Außenseite Tür bis Oberkante Hutschiene. Zugehörige Metallachse getrennt bestellen, siehe Seite B6-9.

Bodeneinbauschalter

sälzer


Produktreihen
B200-A/ -D

Bodeneinbauschalter
Antrieb nächste Baugröße

Türverriegelung
Metallachsverlängerung

Zentralbefestigung
ø 22,5 mm frontseitig



289V1 (IP66)
289V4 (IP66)

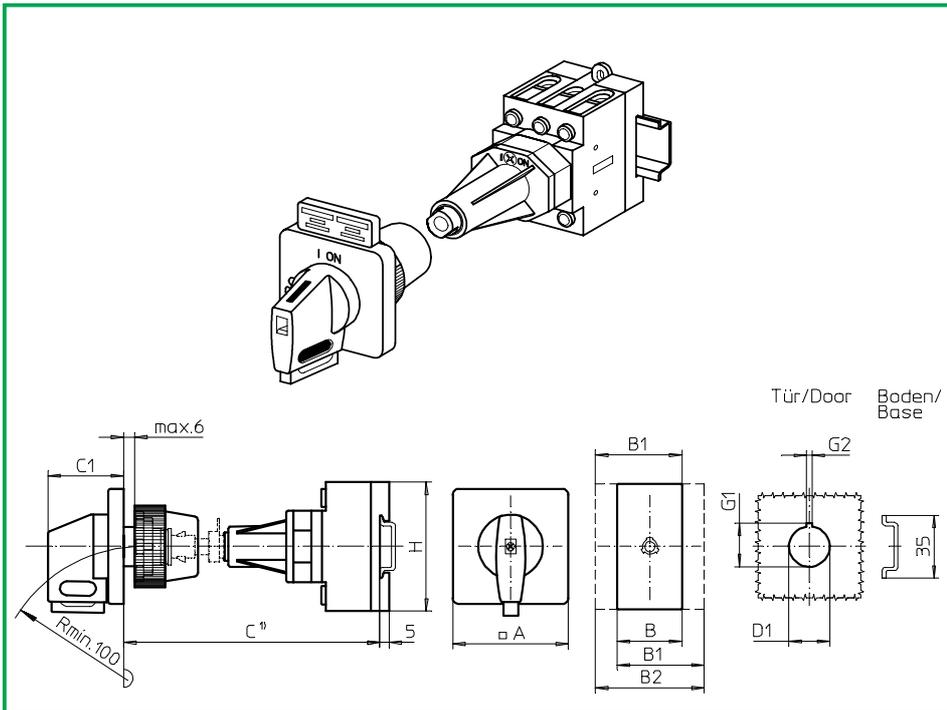

| Komplettschalter | Pole | Produktreihen | Bemessungsdaten (IEC 60947) | | | Bestellnummer | | | |
|---|----------|---------------|------------------------------|-------------------------------|------------|--|-----------|-----------|----------|
| | | | Betriebsstrom I _e | Betriebsleistung bei 380-440V | | | | | |
| | | | AC-21A A | AC-23A kW | AC-3 kW | | | | |
| Hauptschalter Nullstellung verriegelbar bei 09h | 3 ... 8 | B200-A/ -D | 50 63 | 18,5 22 | 15 18,5 | B250 - 41 ... - 289V1 B263 - 41 ... - 289V1 | | | |
| Haupt-/ Notausschalter Nullstellung verriegelbar bei 09h | 3 ... 8 | B200-A/ -D | 50 63 | 18,5 22 | 15 18,5 | B250 - 41 ... - 289V4 B263 - 41 ... - 289V4 | | | |
| SMD-Module zum Grundschaltermodul A02 Bauformmodul für Bauform 289V. | | | B200-A/ -D | | | BFB2 - 281 | | | |
| V-Antriebsmodul 64 x 64 mm für Bauform 289V1 Frontschild schwarz, Griff schwarz | | | | | | 2NV1 - 09 | | | |
| Schrifteinlage silber für Antriebsmodul 289V1 | | | | | | FAS4 - 9078 | | | |
| V-Antriebsmodul 64 x 64 mm für Bauform 289V4 Frontschild schwarz, Griff rot | | | | | | 2NV4 - 09 | | | |
| Schrifteinlage gelb für Antriebsmodul 289V4 Aufsteckbares Zusatzschild | | | | | | FBS4 - 9078 FAZ2 - 8041 | | | |
| Abmessungen in mm | | | | | | | | | |
| Produktreihen | A | B | B1 | B2 | C1 | D1 | G1 | G2 | H |
| B200-A | 64 | 50 | 69 | 88 | 39 | 22,5 | 24,2 | 3,2 | 72 |
| B200-D | 64 | 100 | 119 | 138 | 39 | 22,5 | 24,2 | 3,2 | 72 |
| C ¹⁾ Einbaumaß Außenseite Tür bis Oberkante Hutschiene. Zugehörige Metallachse getrennt bestellen, siehe Seite B6-9. | | | | | | | | | |

Metallachsverlängerung

sälzer

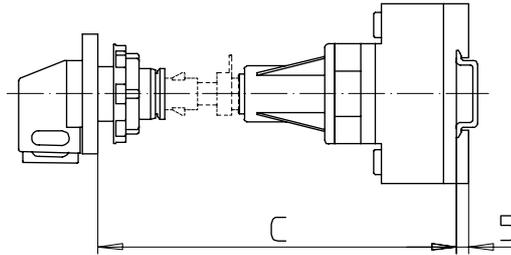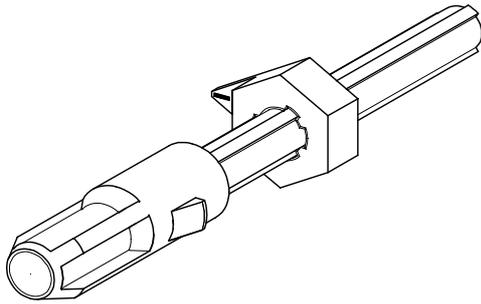

**Produktreihen
B200-A/ -D/ -E**

Bodeneinbauscharter

**Türverriegelung
Metallachsverlängerung**

**Zentralbefestigung
ø 22,5 mm frontseitig**

AVA8 - ...


Metallachsverlängerung für Bauformen mit Türverriegelung und Zentralbefestigung ø 22,5 mm frontseitig

Abmessung C (Einbaumaß Außenseite Tür bis Oberkante Hutschiene)

| B200-A | B200-D/ -E | Bestellnummer |
|----------------|----------------|---------------|
| 155 ... 173 mm | 167 ... 185 mm | AVA8 - 065 |
| 174 ... 198 mm | 186 ... 210 mm | AVA8 - 090 |
| 199 ... 223 mm | 211 ... 235 mm | AVA8 - 115 |
| 224 ... 248 mm | 236 ... 260 mm | AVA8 - 140 |
| 249 ... 273 mm | 261 ... 285 mm | AVA8 - 165 |
| 274 ... 298 mm | 286 ... 310 mm | AVA8 - 190 |
| 299 ... 323 mm | 311 ... 335 mm | AVA8 - 215 |
| 324 ... 348 mm | 336 ... 360 mm | AVA8 - 240 |
| 349 ... 373 mm | 361 ... 385 mm | AVA8 - 265 |
| 374 ... 398 mm | 386 ... 419 mm | AVA8 - 290 |
| 399 ... 423 mm | 411 ... 435 mm | AVA8 - 315 |
| 424 ... 448 mm | 436 ... 460 mm | AVA8 - 340 |
| 449 ... 473 mm | 461 ... 485 mm | AVA8 - 365 |
| 474 ... 498 mm | 486 ... 510 mm | AVA8 - 390 |
| 499 ... 523 mm | 511 ... 535 mm | AVA8 - 415 |
| 524 ... 548 mm | 536 ... 560 mm | AVA8 - 440 |
| 549 ... 573 mm | 561 ... 585 mm | AVA8 - 465 |
| 574 ... 598 mm | 586 ... 610 mm | AVA8 - 490 |
| 599 ... 623 mm | 611 ... 635 mm | AVA8 - 515 |
| 624 ... 643 mm | 636 ... 660 mm | AVA8 - 540 |

Bodeneinbauschalter

sälzer

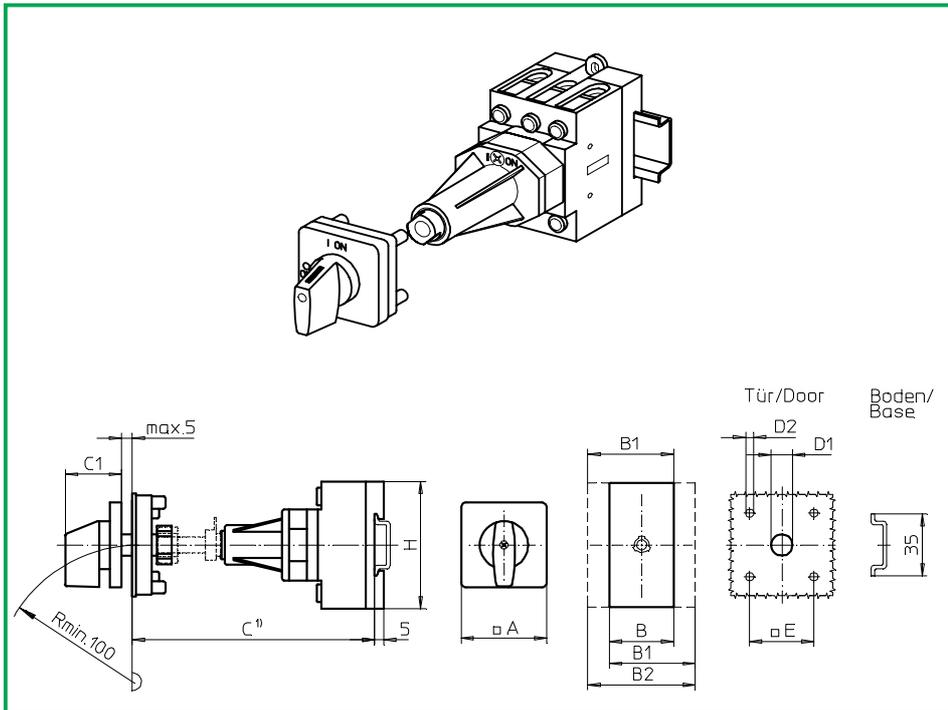

**Produktreihe
B200-A**

Bodeneinbauschalter

Türkupplung
Metallachsverlängerung

Vierlochbefestigung
36 x 36 mm frontseitig

441M1 (IP66)

| Komplettschalter | Pole | Produktreihen | Bemessungsdaten (IEC 60947) | | | Bestellnummer |
|---------------------------------------|---------|---------------|-----------------------------|-------------------------------|------------|--|
| | | | Betriebsstrom I_e | Betriebsleistung bei 380-440V | | |
| | | | AC-21A A | AC-23A kW | AC-3 kW | |
| Ein-/ Ausschalter 90° Schaltwinkel | 3 ... 4 | B200-A | 50 63 | 18,5 22 | 15 18,5 | B250 - 41 ... - 441M1 B263 - 41 ... - 441M1 |

SMD-Module zum Grundschaltermodul A02

Bauformmodul für Bauform 441M1

B200-A

BFB2 - 441

M-Antriebsmodul 48 x 48 mm für Bauform 441M1
Frontschild schwarz, Griff schwarz

2AM1

Schrifteinlage silber für Antriebsmodul 441M1

FAS2 - 9... (FA-Nummer)

Abmessungen in mm

| Produktreihen | A | B | B1 | B2 | C1 | D1 | D2 | E | H |
|---------------|----|----|----|----|----|----|-----|----|----|
| B200-A | 48 | 50 | 69 | 88 | 32 | 15 | 4,5 | 36 | 72 |

C¹⁾ zugehörige Metallachse getrennt bestellen; siehe Seite B7-11.

Bodeneinbauschalter

sälzer


Produktreihen
B200-A/ -D/ -E

Bodeneinbauschalter
Antrieb nächste Baugröße

Türkupplung
Metallachsverlängerung

Vierlochbefestigung
48 x 48 mm frontseitig

447M1 (IP66)

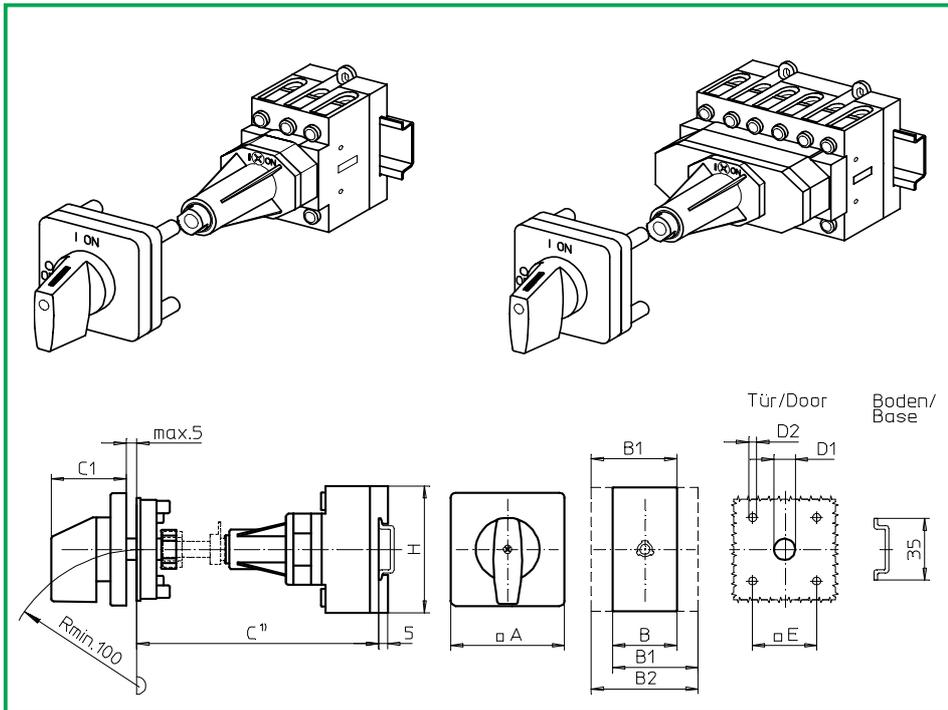

| Komplettschalter | Pole | Produktreihen | Bemessungsdaten (IEC 60947) | | | Bestellnummer |
|---|---------|---------------|-----------------------------|-------------------------------|------------|------------------------------|
| | | | Betriebsstrom I_e | Betriebsleistung bei 380-440V | | |
| | | | AC-21A A | AC-23A kW | AC-3 kW | |
| Ein-/ Ausschalter 90° Schaltwinkel | 3 ... 8 | B200-A/ -D | 50 | 18,5 | 15 | B250 - 41 ... - 447M1 |
| | | | 63 | 22 | 18,5 | B263 - 41 ... - 447M1 |
| Umschalter mit Nullstellung 90° Schaltwinkel | 3 ... 4 | B200-E | 50 | 18,5 | 15 | B250 - 71 ... - 447M1 |
| | | | 63 | 22 | 18,5 | B263 - 71 ... - 447M1 |

| SMD-Module zum Grundschaltermodul A02 | | |
|--|----------------------|--|
| Bauformmodul für Bauform 447M1 | B200-A/ -D B200-E | BFB2 - 447 BFC2 - 447 |
| M-Antriebsmodul 64 x 64 mm für Bauform 447M1 Frontschild schwarz, Griff schwarz | B200-A/-D/ -E | 4AM1 |
| Schrifteinlage silber für Antriebsmodul 447M1 | | FAS4 - 9... (FA-Nummer) |

| Abmessungen in mm | | | | | | | | | |
|-------------------|----|-----|-----|-----|----|----|----|----|----|
| Produktreihen | A | B | B1 | B2 | C1 | D1 | D2 | E | H |
| B200-A | 64 | 50 | 69 | 88 | 39 | 15 | 5 | 48 | 72 |
| B200-D | 64 | 100 | 119 | 138 | 39 | 15 | 5 | 48 | 72 |
| B200-E | 64 | 100 | 119 | 138 | 39 | 15 | 5 | 48 | 72 |

C¹⁾ zugehörige Metallachse getrennt bestellen; siehe Seite B7-11.

Bodeneinbauschalter

sälzer


**Produktreihe
B200-E**

Bodeneinbauschalter
Antrieb nächste Baugröße

Türkupplung
Metallachsverlängerung

Vierlochbefestigung
48 x 48 mm frontseitig

447V1 (IP66)
446V1 (IP66)

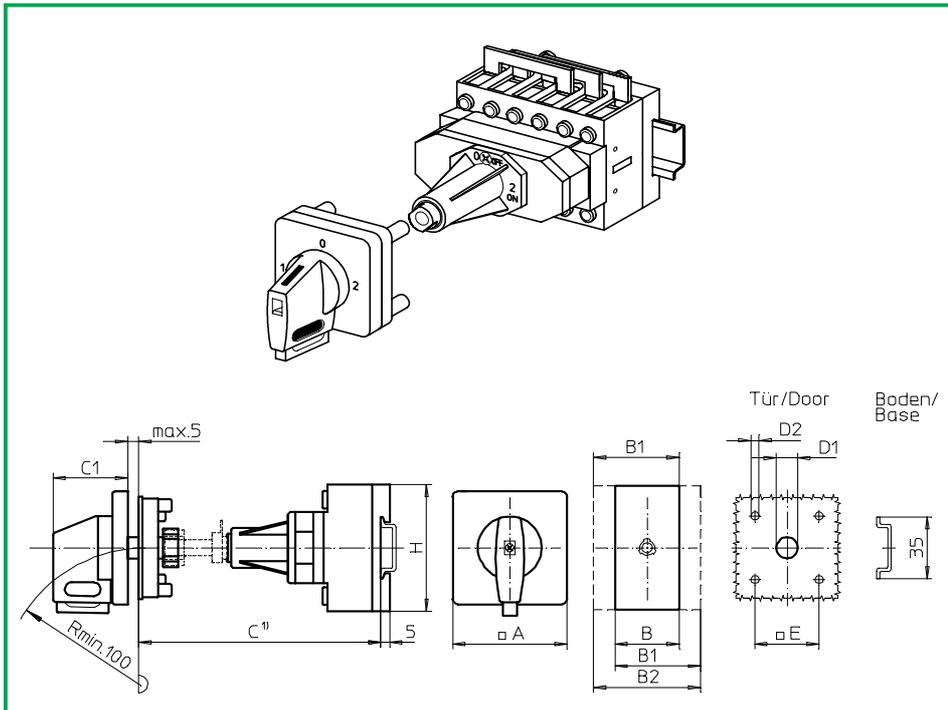

| Komplettschalter | Pole | Produktreihen | Bemessungsdaten (IEC 60947) | | | Bestellnummer |
|---|---------|---------------|-----------------------------|-------------------------------|------------|------------------------------|
| | | | Betriebsstrom I_e | Betriebsleistung bei 380-440V | | |
| | | | AC-21A A | AC-23A kW | AC-3 kW | |
| Umschalter mit Nullstellung 90° Schaltwinkel Nullstellung verriegelbar bei 12h | 3 ... 4 | B200-E | 50 | 18,5 | 15 | B250 - 71 ... - 447V1 |
| | | | 63 | 22 | 18,5 | B263 - 71 ... - 447V1 |
| Umschalter mit Nullstellung 90° Schaltwinkel 3 Stellungen verriegelbar (09h/ 12h/ 03h) | 3 ... 4 | B200-E | 50 | 18,5 | 15 | B250 - 71 ... - 446V1 |
| | | | 63 | 22 | 18,5 | B263 - 71 ... - 446V1 |


| SMD-Module zum Grundschaltermodul A02 | | | | | | |
|---|--|--|--|--------|--|--------------------------------|
| Bauformmodul für Bauformen 447V1/ 446V1 | | | | B200-E | | BFC2 - 447 |
| V-Antriebsmodul 64 x 64 mm für Bauform 447V1 | | | | | | 4AV1 - 12 |
| Frontschild schwarz, Griff schwarz | | | | | | |
| V-Antriebsmodul 64 x 64 mm für Bauform 446V1 | | | | | | 4AV1 - 99 |
| Frontschild schwarz, Griff schwarz | | | | | | |
| Schrifteinlage silber für Antriebsmodule 447V1/ 446V1 | | | | | | FAS4 - (FA-Nummer) |

| Abmessungen in mm | | | | | | | | | |
|-------------------|----|-----|-----|-----|----|----|----|----|----|
| Produktreihen | A | B | B1 | B2 | C1 | D1 | D2 | E | H |
| B200-E | 64 | 100 | 119 | 138 | 39 | 15 | 5 | 48 | 72 |

C¹⁾ zugehörige Metallachse getrennt bestellen; siehe Seite B7-11.

Bodeneinbauschalter

sälzer

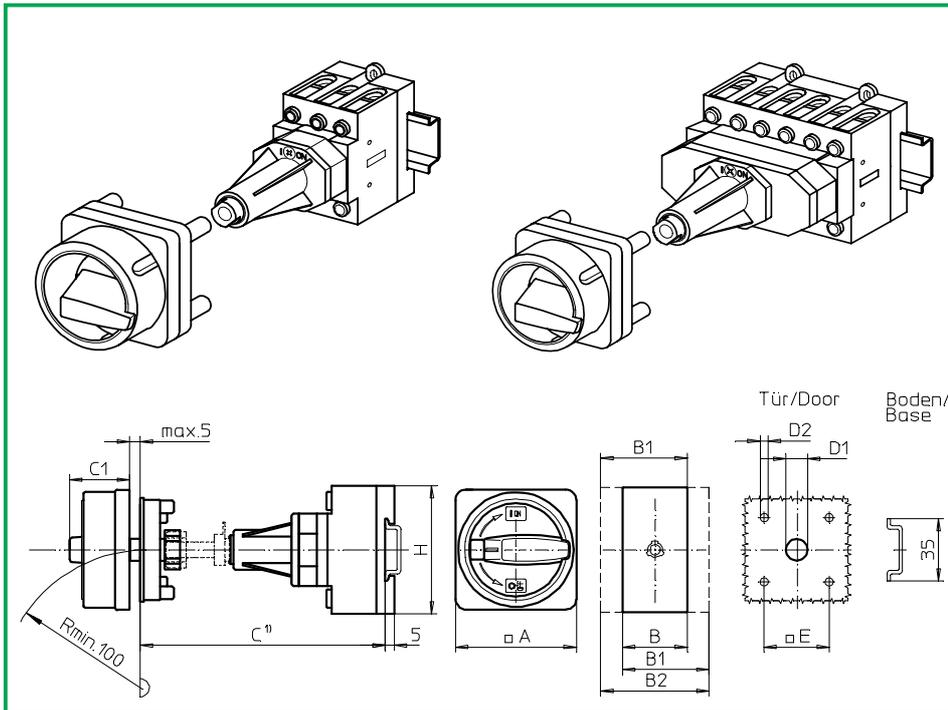

**Produktreihen
B200-A/ -D**

Bodeneinbauschalter

Türkupplung
Metallachsverlängerung

Vierlochbefestigung
36 x 36 mm frontseitig

432M1 (IP66)
432M4 (IP66)

| Komplettschalter | Pole | Produktreihen | Bemessungsdaten (IEC 60947) | | | Bestellnummer |
|--|---------|---------------|-----------------------------|-------------------------------|------------|--|
| | | | Betriebsstrom I_e | Betriebsleistung bei 380-440V | | |
| | | | AC-21A A | AC-23A kW | AC-3 kW | |
| Hauptschalter Nullstellung verriegelbar bei 09h | 3 ... 8 | B200-A/ -D | 50 63 | 18,5 22 | 15 18,5 | B250 - 41 ... - 432M1 B263 - 41 ... - 432M1 |
| Haupt-/ Notauschalter Nullstellung verriegelbar bei 09h | 3 ... 8 | B200-A/ -D | 50 63 | 18,5 22 | 15 18,5 | B250 - 41 ... - 432M4 B263 - 41 ... - 432M4 |

SMD-Module zum Grundschaltermodul A02

Bauformmodul für Bauform 432M.

B200-A/ -D

BFB2 - 432

M-Vorhängeschlossperre 67 x 67 mm für Bauform 432M1
Sperrkranz schwarz, Sperrgriff schwarz

2CM1

M-Vorhängeschlossperre 67 x 67 mm für Bauform 432M4
Sperrkranz gelb, Sperrgriff rot

2CM4


Abmessungen in mm

| Produktreihen | A | B | B1 | B2 | C1 | D1 | D2 | E | H |
|---------------|----|-----|-----|-----|----|----|-----|----|----|
| B200-A | 67 | 50 | 69 | 88 | 38 | 15 | 4,5 | 36 | 72 |
| B200-D | 67 | 100 | 119 | 138 | 38 | 15 | 4,5 | 36 | 72 |

C¹⁾ zugehörige Metallachse getrennt bestellen; siehe Seite B7-11.

Bodeneinbauschalter

sälzer

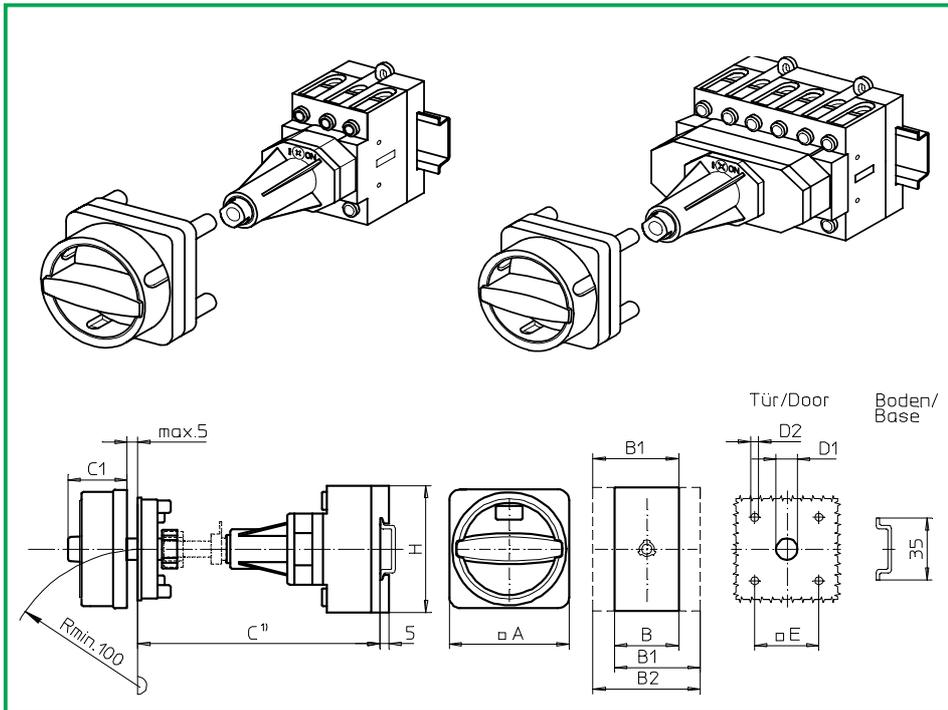

Produktreihen
B200-A/ -D

Bodeneinbauschalter

Türkupplung
Metallachsverlängerung

Vierlochbefestigung
36 x 36 mm frontseitig

432N1 (IP66)
432N4 (IP66)

| Komplettschalter | Pole | Produktreihen | Bemessungsdaten (IEC 60947) | | | Bestellnummer |
|--|---------|---------------|-----------------------------|-------------------------------|------------|--|
| | | | Betriebsstrom I_e | Betriebsleistung bei 380-440V | | |
| | | | AC-21A A | AC-23A kW | AC-3 kW | |
| Hauptschalter Nullstellung verriegelbar bei 09h | 3 ... 8 | B200-A/ -D | 50 63 | 18,5 22 | 15 18,5 | B250 - 41 ... - 432N1 B263 - 41 ... - 432N1 |
| Haupt-/ Notauschalter Nullstellung verriegelbar bei 09h | 3 ... 8 | B200-A/ -D | 50 63 | 18,5 22 | 15 18,5 | B250 - 41 ... - 432N4 B263 - 41 ... - 432N4 |

SMD-Module zum Grundschaltermodul A02

Bauformmodul für Bauform 432N.

B200-A/ -D

BFB2 - 432
2CN1

N-Vorhängeschlossperre 67 x 67 mm für Bauform 432N1
Sperrkranz schwarz, Sperrgriff schwarz

2CN4

N-Vorhängeschlossperre 67 x 67 mm für Bauform 432N4
Sperrkranz gelb, Sperrgriff rot

Abmessungen in mm

| Produktreihen | A | B | B1 | B2 | C1 | D1 | D2 | E | H |
|---------------|----|-----|-----|-----|----|----|-----|----|----|
| B200-A | 67 | 50 | 69 | 88 | 33 | 15 | 4,5 | 36 | 72 |
| B200-D | 67 | 100 | 119 | 138 | 33 | 15 | 4,5 | 36 | 72 |

C¹⁾ zugehörige Metallachse getrennt bestellen; siehe Seite B7-11.

Bodeneinbauschalter

sälzer

**Produktreihe
B200-A**

Bodeneinbauschalter

Türkupplung


Metallachsverlängerung

Vierlochbefestigung

36 x 36 mm frontseitig

432V1 (IP66)

432V4 (IP66)

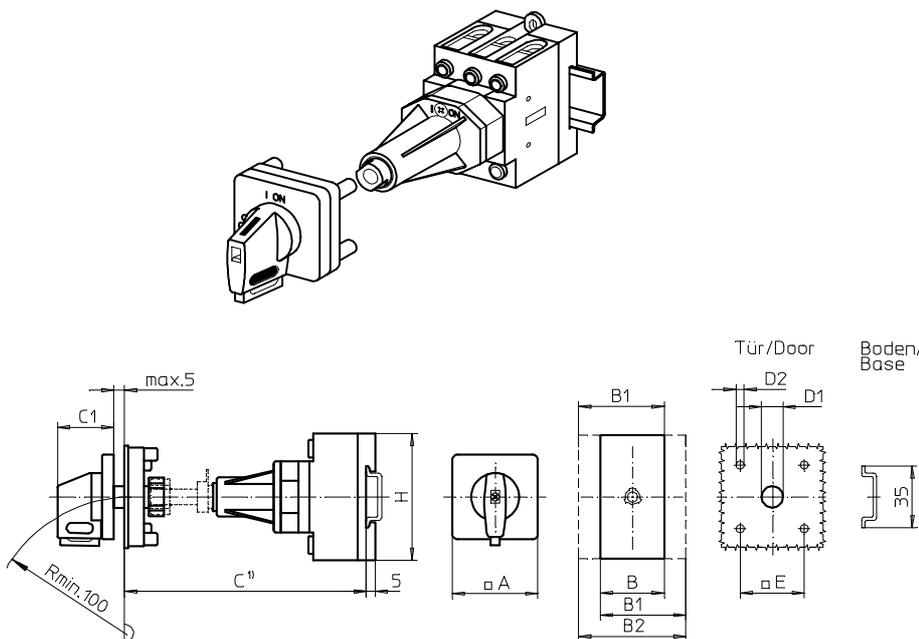

| Komplettschalter | Pole | Produktreihen | Bemessungsdaten (IEC 60947) | | | Bestellnummer |
|---|---------|---------------|-----------------------------|-------------------------------|------------|--|
| | | | Betriebsstrom I_e | Betriebsleistung bei 380-440V | | |
| | | | AC-21A A | AC-23A kW | AC-3 kW | |
| Hauptschalter Nullstellung verriegelbar bei 09h | 3 ... 4 | B200-A | 50 63 | 18,5 22 | 15 18,5 | B250 - 41 ... - 432V1 B263 - 41 ... - 432V1 |
| Haupt-/ Notausschalter Nullstellung verriegelbar bei 09h | 3 ... 4 | B200-A | 50 63 | 18,5 22 | 15 18,5 | B250 - 41 ... - 432V4 B263 - 41 ... - 432V4 |

SMD-Module zum Grundschaltermodul A02

Bauformmodul für Bauform 432V.

B200-A

BFB2 - 441

V-Antriebsmodul 48 x 48 mm für Bauform 432V1
Frontschild schwarz, Griff schwarz

2AV1 - 09

Schrifteinlage silber für Antriebsmodul 432V1

FAS2 - 9078

V-Antriebsmodul 48 x 48 mm für Bauform 432V4

2AV4 - 09

Frontschild schwarz, Griff rot

Schrifteinlage gelb für Antriebsmodul 432V4

FBS2 - 9078


Abmessungen in mm

| Produktreihen | A | B | B1 | B2 | C1 | D1 | D2 | E | H |
|---------------|----|----|----|----|----|----|-----|----|----|
| B200-A | 48 | 50 | 69 | 88 | 32 | 15 | 4,5 | 36 | 72 |

C¹⁾ zugehörige Metallachse getrennt bestellen; siehe Seite B7-11.

Bodeneinbauswitcher

sälzer

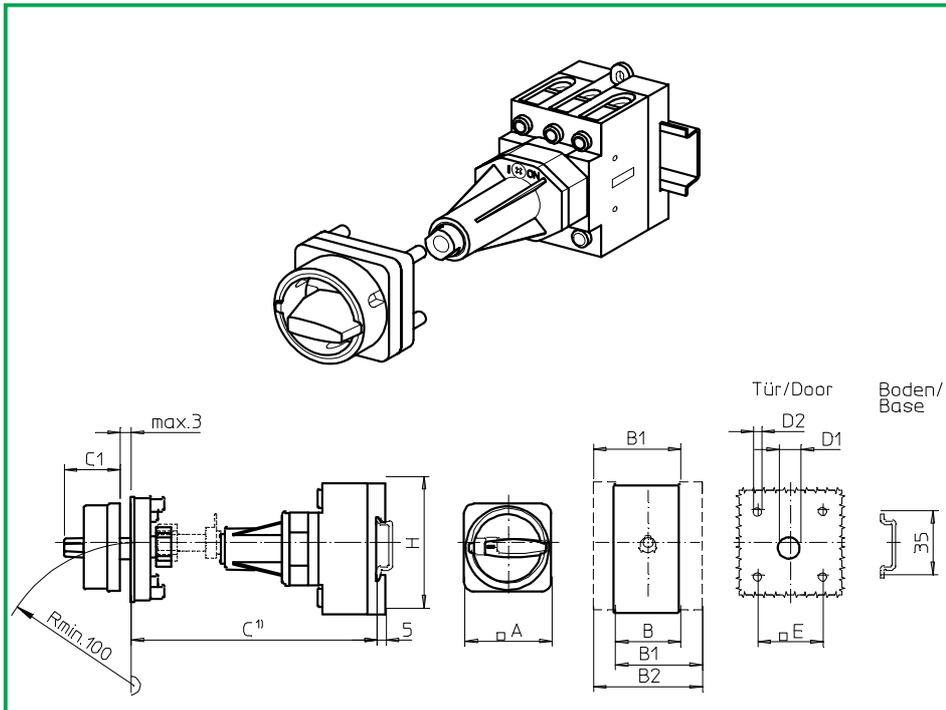

**Produktreihe
B200-A**

Bodeneinbauswitcher

Türkupplung
Metallachsverlängerung

Vierlochbefestigung
36 x 36 mm frontseitig

431M1 (IP66)
431M4 (IP66)

| Komplettschalter | Pole | Produktreihen | Bemessungsdaten (IEC 60947) | | | Bestellnummer |
|--|---------|---------------|-----------------------------|-------------------------------|------------|--|
| | | | Betriebsstrom I_e | Betriebsleistung bei 380-440V | | |
| | | | AC-21A A | AC-23A kW | AC-3 kW | |
| Hauptschalter Nullstellung verriegelbar bei 09h | 3 ... 4 | B200-A | 50 63 | 18,5 22 | 15 18,5 | B250 - 41 ... - 432M1 B263 - 41 ... - 431M1 |
| Haupt-/ Notauschalter Nullstellung verriegelbar bei 09h | 3 ... 4 | B200-A | 50 63 | 18,5 22 | 15 18,5 | B250 - 41 ... - 431M4 B263 - 41 ... - 431M4 |

SMD-Module zum Grundschaltermodul A02

Bauformmodul für Bauform 431M.

B200-A

BFB2 - 441

M-Vorhängeschlossperre 48 x 48 mm für Bauform 431M1
Sperrkranz schwarz, Sperrgriff schwarz

2BM1

M-Vorhängeschlossperre 48 x 48 mm für Bauform 431M4
Sperrkranz gelb, Sperrgriff rot

2BM4


Abmessungen in mm

| Produktreihen | A | B | B1 | B2 | C1 | D1 | D2 | E | H |
|---------------|----|----|----|----|----|----|-----|----|----|
| B200-A | 48 | 50 | 69 | 88 | 31 | 15 | 4,5 | 36 | 72 |

C¹⁾ zugehörige Metallachse getrennt bestellen; siehe Seite B7-11.

Bodeneinbauswitcher

sälzer

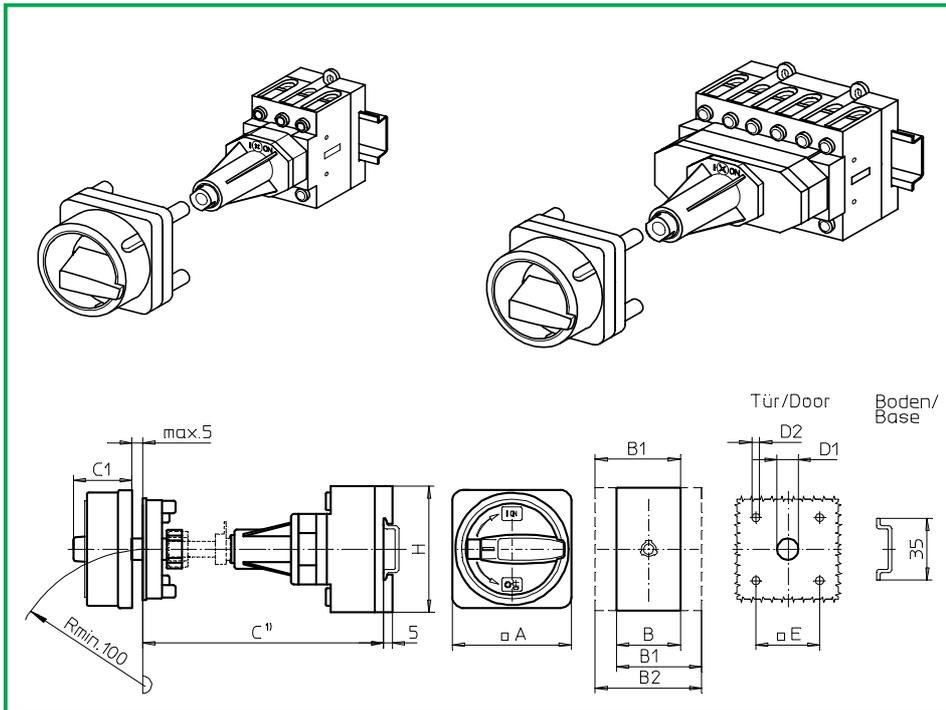

Produktreihen
B200-A/ -D

Bodeneinbauswitcher
Antrieb nächste Baugröße

Türkupplung
Metallachsverlängerung

Vierlochbefestigung
48 x 48 mm frontseitig

437M1 (IP66)
437M4 (IP66)

| Komplettschalter | Pole | Produktreihen | Bemessungsdaten (IEC 60947) | | | Bestellnummer |
|--|---------|---------------|-----------------------------|-------------------------------|------------|--|
| | | | Betriebsstrom I_e | Betriebsleistung bei 380-440V | | |
| | | | AC-21A A | AC-23A kW | AC-3 kW | |
| Hauptschalter Nullstellung verriegelbar bei 09h | 3 ... 8 | B200-A/ -D | 50 63 | 18,5 22 | 15 18,5 | B250 - 41 ... - 437M1 B263 - 41 ... - 437M1 |
| Haupt-/ Notauschalter Nullstellung verriegelbar bei 09h | 3 ... 8 | B200-A/ -D | 50 63 | 18,5 22 | 15 18,5 | B250 - 41 ... - 437M4 B263 - 41 ... - 437M4 |

SMD-Module zum Grundschaltermodul A02

Bauformmodul für Bauform 437M.

B200-A/ -D

BFB2 - 437

M-Vorhängeschlossperre 67 x 67 mm für Bauform 437M1
Sperrkranz schwarz, Sperrgriff schwarz

4BM1

M-Vorhängeschlossperre 67 x 67 mm für Bauform 437M4
Sperrkranz gelb, Sperrgriff rot

4BM4


Abmessungen in mm

| Produktreihen | A | B | B1 | B2 | C1 | D1 | D2 | E | H |
|---------------|----|-----|-----|-----|----|----|----|----|----|
| B200-A | 67 | 50 | 69 | 88 | 38 | 15 | 5 | 48 | 72 |
| B200-D | 67 | 100 | 119 | 138 | 38 | 15 | 5 | 48 | 72 |

C¹⁾ zugehörige Metallachse getrennt bestellen; siehe Seite B7-11.

Bodeneinbauswitcher

sälzer

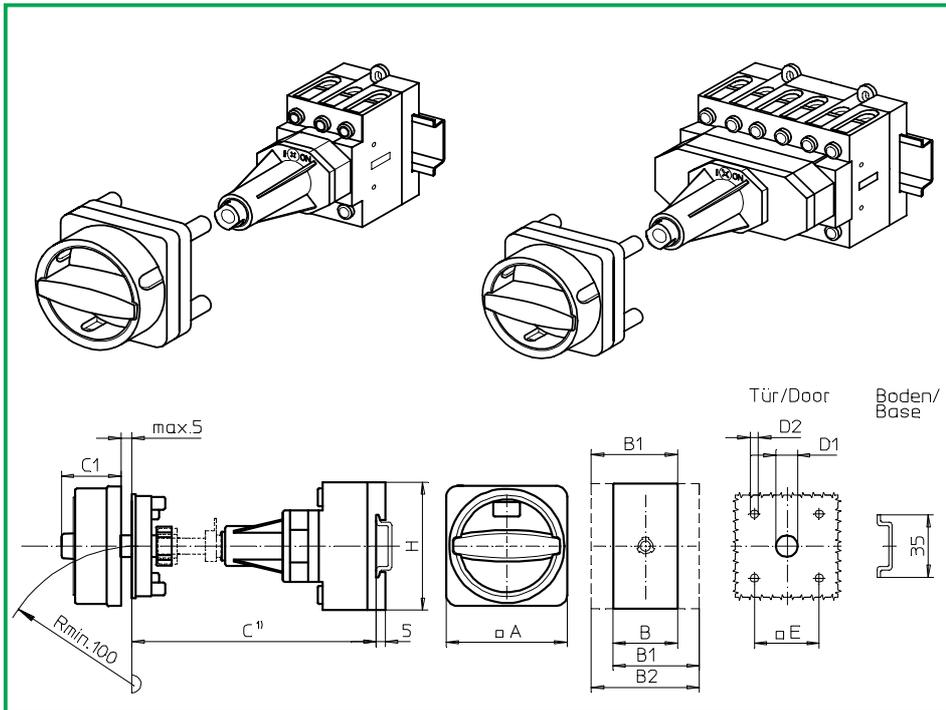

Produktreihen
B200-A/ -D

Bodeneinbauswitcher
Antrieb nächste Baugröße

Türkupplung
Metallachsverlängerung

Vierlochbefestigung
48 x 48 mm frontseitig

437N1 (IP66)
437N4 (IP66)

| Komplettschalter | Pole | Produktreihen | Bemessungsdaten (IEC 60947) | | | Bestellnummer |
|--|---------|---------------|-----------------------------|-------------------------------|------------|--|
| | | | Betriebsstrom I_e | Betriebsleistung bei 380-440V | | |
| | | | AC-21A A | AC-23A kW | AC-3 kW | |
| Hauptschalter Nullstellung verriegelbar bei 09h | 3 ... 8 | B200-A/ -D | 50 63 | 18,5 22 | 15 18,5 | B250 - 41 ... - 437N1 B263 - 41 ... - 437N1 |
| Haupt-/ Notauschalter Nullstellung verriegelbar bei 09h | 3 ... 8 | B200-A/ -D | 50 63 | 18,5 22 | 15 18,5 | B250 - 41 ... - 437N4 B263 - 41 ... - 437N4 |

SMD-Module zum Grundschaltermodul A02

Bauformmodul für Bauform 237M.

B200-A/ -D

BFB2 - 437

N-Vorhängeschlossperre 67 x 67 mm für Bauform 437N1
Sperrkranz schwarz, Sperrgriff schwarz

4BN1

N-Vorhängeschlossperre 67 x 67 mm für Bauform 437N4
Sperrkranz gelb, Sperrgriff rot

4BN4


Abmessungen in mm

| Produktreihen | A | B | B1 | B2 | C1 | D1 | D2 | E | H |
|---------------|----|-----|-----|-----|----|----|----|----|----|
| B200-A | 67 | 50 | 69 | 88 | 33 | 15 | 5 | 48 | 72 |
| B200-D | 67 | 100 | 119 | 138 | 33 | 15 | 5 | 48 | 72 |

C¹⁾ zugehörige Metallachse getrennt bestellen; siehe Seite B7-11.

Bodeneinbauswitcher

sälzer

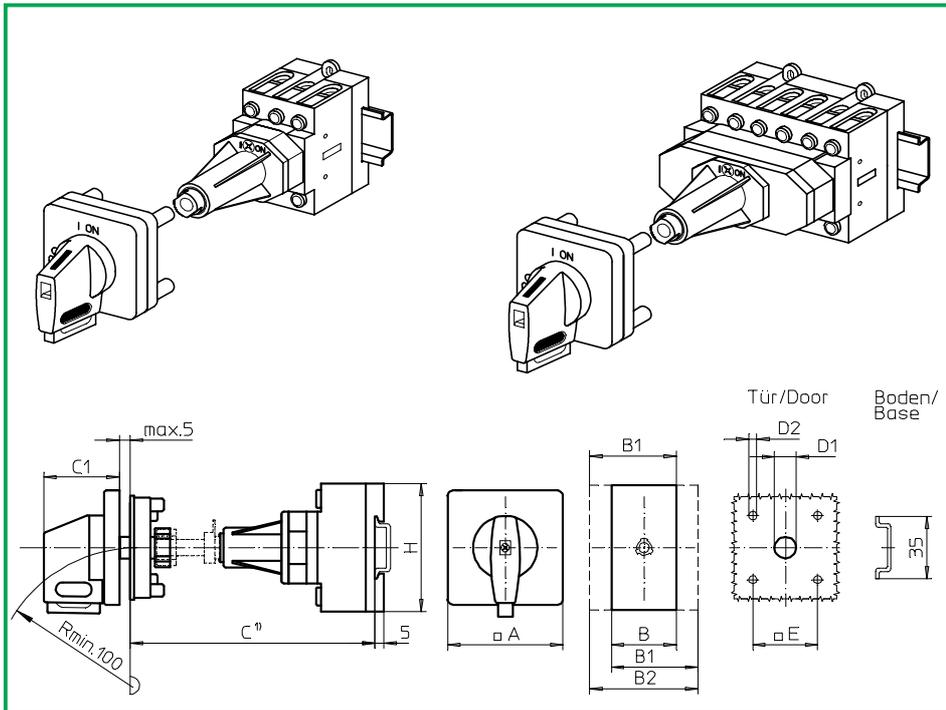

Produktreihen
B200-A/ -D

Bodeneinbauswitcher
Antrieb nächste Baugröße

Türkupplung
Metallachsverlängerung

Vierlochbefestigung
48 x 48 mm frontseitig

437V1 (IP66)
437V4 (IP66)

| Komplettschalter | Pole | Produktreihen | Bemessungsdaten (IEC 60947) | | | Bestellnummer |
|--|---------|---------------|-----------------------------|-------------------------------|------------|--|
| | | | Betriebsstrom I_e | Betriebsleistung bei 380-440V | | |
| | | | AC-21A A | AC-23A kW | AC-3 kW | |
| Hauptschalter Nullstellung verriegelbar bei 09h | 3 ... 8 | B200-A/ -D | 50 63 | 18,5 22 | 15 18,5 | B250 - 41 ... - 437V1 B263 - 41 ... - 437V1 |
| Haupt-/ Notauschalter Nullstellung verriegelbar bei 09h | 3 ... 8 | B200-A/ -D | 50 63 | 18,5 22 | 15 18,5 | B250 - 41 ... - 437V4 B263 - 41 ... - 437V4 |

SMD-Module zum Grundschaltermodul A02

Bauformmodul für Bauform 437V.

B200-A/ -D

BFB2 - 447

V-Antriebsmodul 64 x 64 mm für Bauform 437V1
Frontschild schwarz, Griff schwarz

4AV1 - 09

Schrifteinlage silber für Antriebsmodul 437V1

FAS4 - 9078

V-Antriebsmodul 64 x 64 mm für Bauform 437V4

4AV4 - 09

Frontschild schwarz, Griff rot

Schrifteinlage gelb für Antriebsmodul 437V4

FBS4 - 9078



Abmessungen in mm

| Produktreihen | A | B | B1 | B2 | C1 | D1 | D2 | E | H |
|---------------|----|-----|-----|-----|----|----|----|----|----|
| B200-A | 64 | 50 | 69 | 88 | 39 | 15 | 5 | 48 | 72 |
| B200-D | 64 | 100 | 119 | 138 | 39 | 15 | 5 | 48 | 72 |

C¹⁾ zugehörige Metallachse getrennt bestellen; siehe Seite B7-11.

Metallachsverlängerung

sälzer

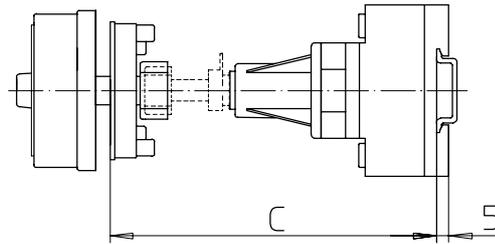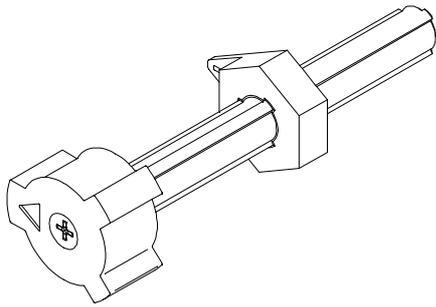

**Produktreihen
B200-A/ -D/ -E**

Bodeneinbauschalter

**Türkupplung
Metallachsverlängerung**

**Vierlochbefestigung
frontseitig**

AVB8 - . . .

Metallachsverlängerung für Bauformen mit Türkupplung und Vierlochbefestigung frontseitig

Abmessung C (Einbaumaß Innenseite Tür bis Oberkante Hutschiene)

| B200-A | B200-D/ -E | Bestellnummer |
|----------------|----------------|---------------|
| 140 ... 164 mm | 152 ... 176 mm | AVB8 - 065 |
| 165 ... 189 mm | 177 ... 201 mm | AVB8 - 090 |
| 190 ... 214 mm | 202 ... 226 mm | AVB8 - 115 |
| 215 ... 239 mm | 227 ... 251 mm | AVB8 - 140 |
| 240 ... 264 mm | 252 ... 276 mm | AVB8 - 165 |
| 265 ... 289 mm | 277 ... 301 mm | AVB8 - 190 |
| 290 ... 314 mm | 302 ... 326 mm | AVB8 - 215 |
| 315 ... 339 mm | 327 ... 351 mm | AVB8 - 240 |
| 340 ... 364 mm | 352 ... 376 mm | AVB8 - 265 |
| 365 ... 389 mm | 377 ... 401 mm | AVB8 - 290 |
| 390 ... 414 mm | 402 ... 426 mm | AVB8 - 315 |
| 415 ... 439 mm | 427 ... 451 mm | AVB8 - 340 |
| 440 ... 464 mm | 452 ... 476 mm | AVB8 - 365 |
| 465 ... 489 mm | 477 ... 501 mm | AVB8 - 390 |
| 490 ... 514 mm | 502 ... 526 mm | AVB8 - 415 |
| 515 ... 539 mm | 527 ... 551 mm | AVB8 - 440 |
| 540 ... 564 mm | 552 ... 576 mm | AVB8 - 465 |
| 565 ... 589 mm | 577 ... 601 mm | AVB8 - 490 |
| 590 ... 614 mm | 602 ... 626 mm | AVB8 - 515 |
| 615 ... 639 mm | 627 ... 651 mm | AVB8 - 540 |

Bodeneinbauschalter

sälzer


**Produktreihe
B200-A**

Bodeneinbauschalter

Türverriegelung
Metallachsverlängerung

Vierlochbefestigung
36 x 36 mm frontseitig

481M1 (IP66)

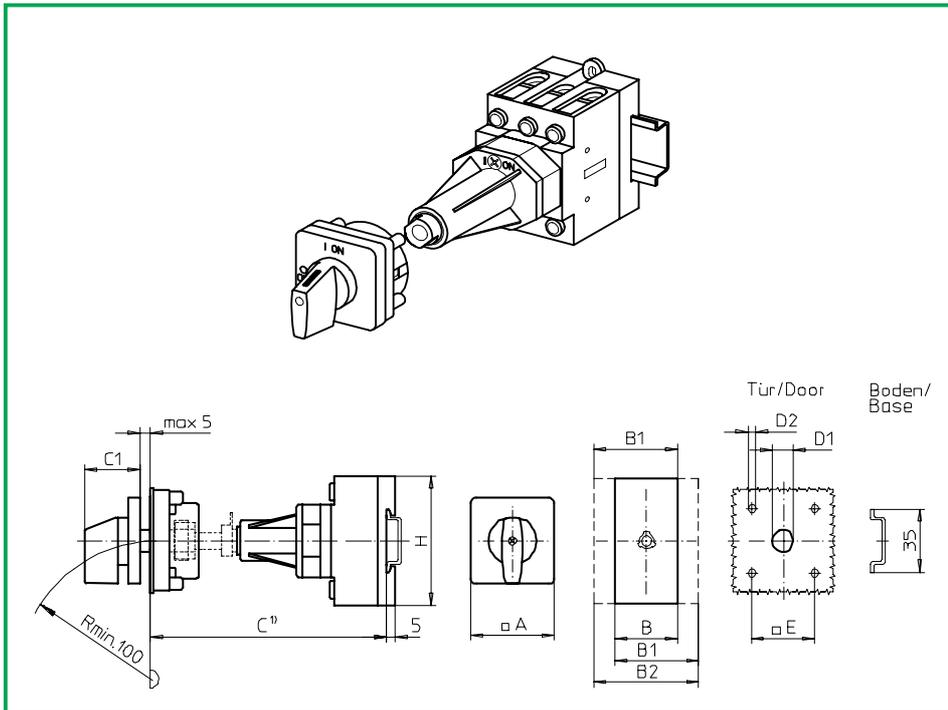

| Komplettschalter | Pole | Produktreihen | Bemessungsdaten (IEC 60947) | | | Bestellnummer |
|---------------------------------------|---------|---------------|-----------------------------|-------------------------------|------------|--|
| | | | Betriebsstrom I_e | Betriebsleistung bei 380-440V | | |
| | | | AC-21A A | AC-23A kW | AC-3 kW | |
| Ein-/ Ausschalter 90° Schaltwinkel | 3 ... 4 | B200-A | 50 63 | 18,5 22 | 15 18,5 | B250 - 41 ... - 481M1 B263 - 41 ... - 481M1 |


| SMD-Module zum Grundschaltermodul A02 | | | | | | |
|--|--|--|--|--------|--|--------------------------------|
| Bauformmodul für Bauform 481M1 | | | | B200-A | | BFB2 - 481 |
| M-Antriebsmodul 48 x 48 mm für Bauform 481M1 Frontschild schwarz, Griff schwarz | | | | | | 2AM1 |
| Schrifteinlage silber für Antriebsmodul 481M1 | | | | | | FAS2 - 9... (FA-Nummer) |

| Abmessungen in mm | | | | | | | | | |
|-------------------|----|----|----|----|----|----|-----|----|----|
| Produktreihen | A | B | B1 | B2 | C1 | D1 | D2 | E | H |
| B200-A | 48 | 50 | 69 | 88 | 32 | 15 | 4,5 | 36 | 72 |

C¹⁾ Einbaumaß Innenseite Tür bis Oberkante Hutschiene. Zugehörige Metallachse getrennt bestellen, siehe Seite B8-11.

Bodeneinbauschalter

sälzer

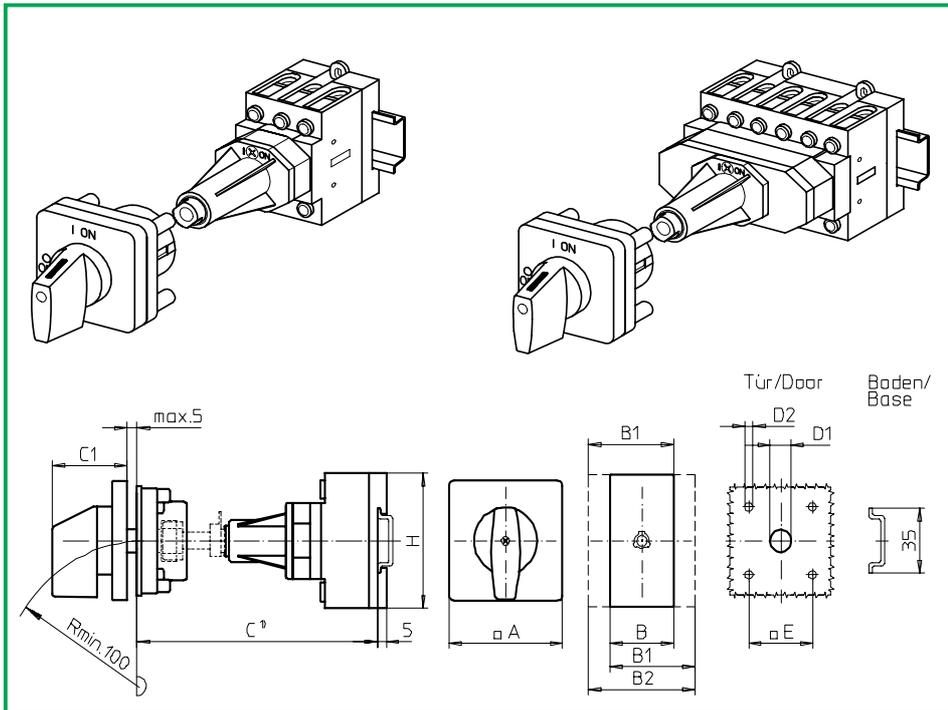

Produktreihen
B200-A/ -D/ -E

Bodeneinbauschalter
Antrieb nächste Baugröße

Türverriegelung
Metallachsverlängerung

Vierlochbefestigung
48 x 48 mm frontseitig

482M1 (IP66)

| Komplettschalter | Pole | Produktreihen | Bemessungsdaten (IEC 60947) | | | Bestellnummer |
|---|---------|---------------|-----------------------------|-------------------------------|------------|------------------------------|
| | | | Betriebsstrom I_e | Betriebsleistung bei 380-440V | | |
| | | | AC-21A A | AC-23A kW | AC-3 kW | |
| Ein-/ Ausschalter 90° Schaltwinkel | 3 ... 8 | B200-A/ -D | 50 | 18,5 | 15 | B250 - 41 ... - 482M1 |
| | | | 63 | 22 | 18,5 | B263 - 41 ... - 482M1 |
| Umschalter mit Nullstellung 90° Schaltwinkel | 3 ... 4 | B200-E | 50 | 18,5 | 15 | B250 - 71 ... - 482M1 |
| | | | 63 | 22 | 18,5 | B263 - 71 ... - 482M1 |

SMD-Module zum Grundschaltermodul A02

| | | |
|--|----------------------|--|
| Bauformmodul für Bauform 482M1 | B200-A/ -D B200-E | BFB2 - 482 BFC2 - 482 |
| M-Antriebsmodul 64 x 64 mm für Bauform 482M1 Frontschild schwarz, Griff schwarz | B200-A/-D/ -E | 4AM1 |
| Schrifteinlage silber für Antriebsmodul 482M1 | | FAS4 - 9... (FA-Nummer) |

Abmessungen in mm

| Produktreihen | A | B | B1 | B2 | C1 | D1 | D2 | E | H |
|---------------|----|-----|-----|-----|----|----|----|----|----|
| B200-A | 64 | 50 | 69 | 88 | 39 | 15 | 5 | 48 | 72 |
| B200-D | 64 | 100 | 119 | 138 | 39 | 15 | 5 | 48 | 72 |
| B200-E | 64 | 100 | 119 | 138 | 39 | 15 | 5 | 48 | 72 |

C¹⁾ Einbaumaß Innenseite Tür bis Oberkante Hutschiene. Zugehörige Metallachse getrennt bestellen, siehe Seite B8-11.

Bodeneinbauschalter

sälzer


**Produktreihe
B200-E**

Bodeneinbauschalter
Antrieb nächste Baugröße

Türverriegelung
Metallachsverlängerung

Vierlochbefestigung
48 x 48 mm frontseitig

482V1 (IP66)
449V1 (IP66)

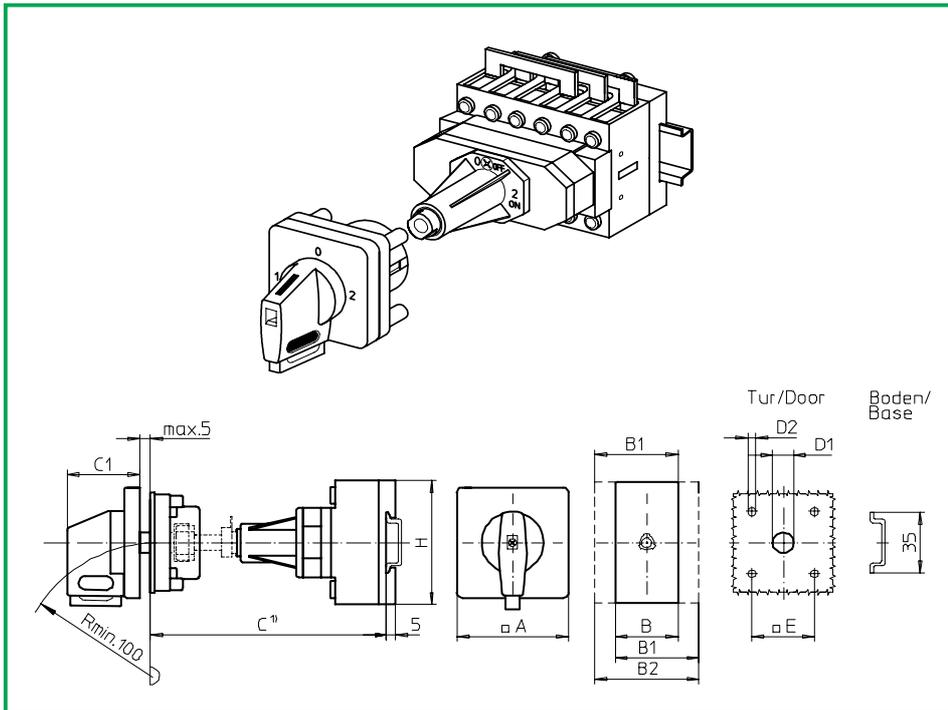

| Komplettschalter | Pole | Produktreihen | Bemessungsdaten (IEC 60947) | | | Bestellnummer |
|---|---------|---------------|-----------------------------|-------------------------------|------------|------------------------------|
| | | | Betriebsstrom I_e | Betriebsleistung bei 380-440V | | |
| | | | AC-21A A | AC-23A kW | AC-3 kW | |
| Umschalter mit Nullstellung 90° Schaltwinkel Nullstellung verriegelbar bei 12h | 3 ... 4 | B200-E | 50 | 18,5 | 15 | B250 - 71 ... - 482V1 |
| | | | 63 | 22 | 18,5 | B263 - 71 ... - 482V1 |
| Umschalter mit Nullstellung 90° Schaltwinkel 3 Stellungen verriegelbar (09h/ 12h/ 03h) | 3 ... 4 | B200-E | 50 | 18,5 | 15 | B250 - 71 ... - 449V1 |
| | | | 63 | 22 | 18,5 | B263 - 71 ... - 449V1 |


| SMD-Module zum Grundschaltermodul A02 | | | | | | |
|---|--|--|--|--------|--|--------------------------------|
| Bauformmodul für Bauformen 482V1/ 449V1 | | | | B200-E | | BFC2 - 482 |
| V-Antriebsmodul 64 x 64 mm für Bauform 482V1 | | | | | | 4AV1 - 12 |
| Frontschild schwarz, Griff schwarz | | | | | | |
| V-Antriebsmodul 64 x 64 mm für Bauform 449V1 | | | | | | 4AV1 - 99 |
| Frontschild schwarz, Griff schwarz | | | | | | |
| Schrifteinlage silber für Antriebsmodule 482V1/ 449V1 | | | | | | FAS4 - 9... (FA-Nummer) |

| Abmessungen in mm | | | | | | | | | |
|-------------------|----|-----|-----|-----|----|----|----|----|----|
| Produktreihen | A | B | B1 | B2 | C1 | D1 | D2 | E | H |
| B200-E | 64 | 100 | 119 | 138 | 39 | 15 | 5 | 48 | 72 |

C¹⁾ Einbaumaß Innenseite Tür bis Oberkante Hutschiene. Zugehörige Metallachse getrennt bestellen, siehe Seite B8-11.

Bodeneinbauswitcher

sälzer

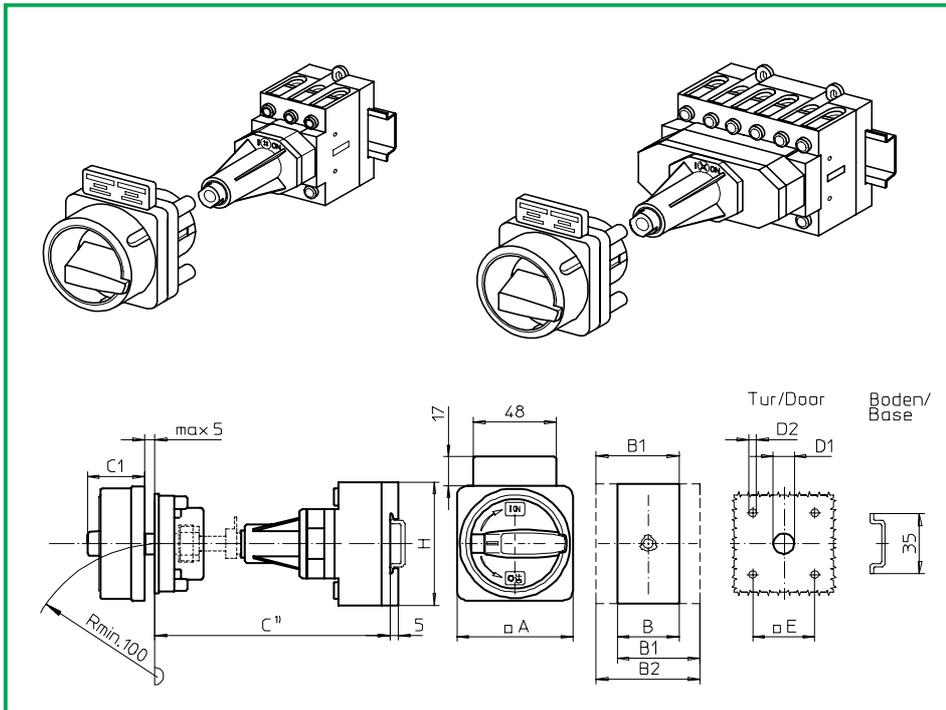

Produktreihen
B200-A/ -D

Bodeneinbauswitcher

Türverriegelung
Metallachsverlängerung

Vierlochbefestigung
36 x 36 mm frontseitig

483M1 (IP66)
483M4 (IP66)

| Komplettschalter | Pole | Produktreihen | Bemessungsdaten (IEC 60947) | | | Bestellnummer |
|--|---------|---------------|-----------------------------|-------------------------------|------------|--|
| | | | Betriebsstrom I_e | Betriebsleistung bei 380-440V | | |
| | | | AC-21A A | AC-23A kW | AC-3 kW | |
| Hauptschalter Nullstellung verriegelbar bei 09h | 3 ... 8 | B200-A/ -D | 50 63 | 18,5 22 | 15 18,5 | B250 - 41 ... - 483M1 B263 - 41 ... - 483M1 |
| Haupt-/ Notauschalter Nullstellung verriegelbar bei 09h | 3 ... 8 | B200-A/ -D | 50 63 | 18,5 22 | 15 18,5 | B250 - 41 ... - 483M4 B263 - 41 ... - 483M4 |

SMD-Module zum Grundschaltermodul A02

| | | |
|---|------------|--------------------|
| Bauformmodul für Bauform 483M. | B200-A/ -D | BFB2 - 483 |
| M-Vorhängeschlossperre 67 x 67 mm für Bauform 483M1 Sperrkranz schwarz, Sperrgriff schwarz | | 2CM1 |
| M-Vorhängeschlossperre 67 x 67 mm für Bauform 483M4 Sperrkranz gelb, Sperrgriff rot | | 2CM4 |
| Aufsteckbares Zusatzschild | | FAZ2 - 8041 |


Abmessungen in mm

| Produktreihen | A | B | B1 | B2 | C1 | D1 | D2 | E | H |
|---------------|----|-----|-----|-----|----|----|-----|----|----|
| B200-A | 67 | 50 | 69 | 88 | 38 | 15 | 4,5 | 36 | 72 |
| B200-D | 67 | 100 | 119 | 138 | 38 | 15 | 4,5 | 36 | 72 |

C¹⁾ Einbaumaß Innenseite Tür bis Oberkante Hutschiene. Zugehörige Metallachse getrennt bestellen, siehe Seite B8-11.

Bodeneinbauschalter

sälzer

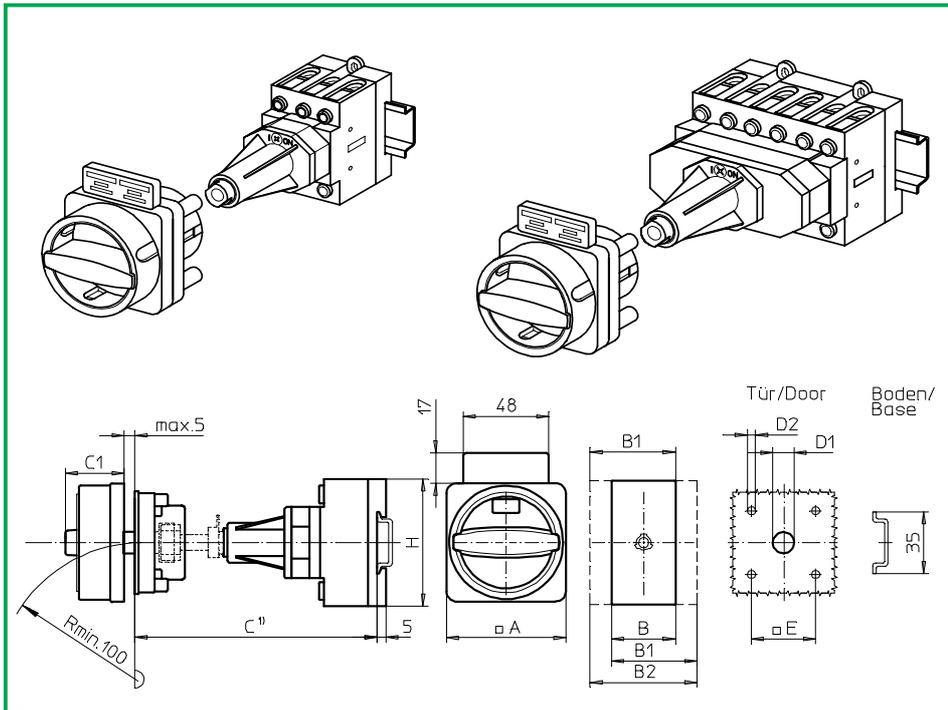

**Produktreihe
B200-A**

Bodeneinbauschalter

Türverriegelung
Metallachsverlängerung

Vierlochbefestigung
36 x 36 mm frontseitig

483N1 (IP66)
483N4 (IP66)

| Komplettschalter | Pole | Produktreihen | Bemessungsdaten (IEC 60947) | | | Bestellnummer |
|--|---------|---------------|-----------------------------|-------------------------------|------------|--|
| | | | Betriebsstrom I_e | Betriebsleistung bei 380-440V | | |
| | | | AC-21A A | AC-23A kW | AC-3 kW | |
| Hauptschalter Nullstellung verriegelbar bei 09h | 3 ... 8 | B200-A/ -D | 50 63 | 18,5 22 | 15 18,5 | B250 - 41 ... - 483N1 B263 - 41 ... - 483N1 |
| Haupt-/ Notauschalter Nullstellung verriegelbar bei 09h | 3 ... 8 | B200-A/ -D | 50 63 | 18,5 22 | 15 18,5 | B250 - 41 ... - 483N4 B263 - 41 ... - 483N4 |

SMD-Module zum Grundschaltermodul A02

| | | |
|---|------------|--------------------|
| Bauformmodul für Bauform 483N. | B200-A/ -D | BFB2 - 483 |
| N-Vorhängeschlossperre 67 x 67 mm für Bauform 483N1 Sperrkranz schwarz, Sperrgriff schwarz | | 2CN1 |
| N-Vorhängeschlossperre 67 x 67 mm für Bauform 483N4 Sperrkranz gelb, Sperrgriff rot | | 2CN4 |
| Aufsteckbares Zusatzschild | | FAZZ - 8041 |


Abmessungen in mm

| Produktreihen | A | B | B1 | B2 | C1 | D1 | D2 | E | H |
|---------------|----|-----|-----|-----|----|----|-----|----|----|
| B200-A | 67 | 50 | 69 | 88 | 33 | 15 | 4,5 | 36 | 72 |
| B200-D | 67 | 100 | 119 | 138 | 33 | 15 | 4,5 | 36 | 72 |

C¹⁾ Einbaumaß Innenseite Tür bis Oberkante Hutschiene. Zugehörige Metallachse getrennt bestellen, siehe Seite B8-11.

Bodeneinbauschalter

sälzer

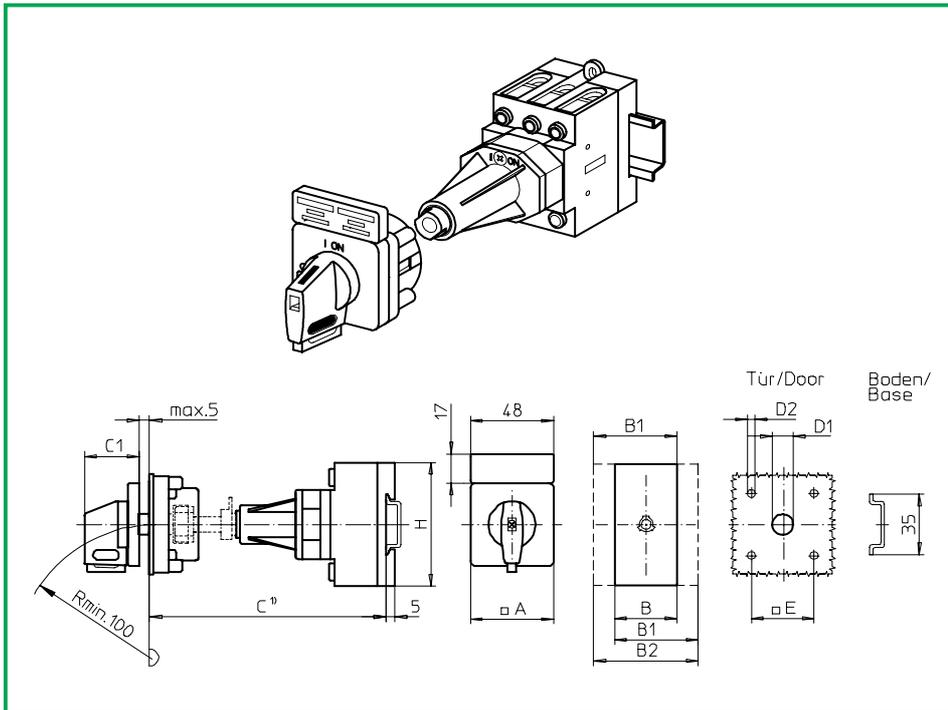

**Produktreihe
B200-A**

Bodeneinbauschalter

Türverriegelung
Metallachsverlängerung

Vierlochbefestigung
36 x 36 mm frontseitig

483V1 (IP66)
483V4 (IP66)

| Komplettschalter | Pole | Produktreihen | Bemessungsdaten (IEC 60947) | | | Bestellnummer |
|---|---------|---------------|------------------------------|-------------------------------|------------|--|
| | | | Betriebsstrom I _e | Betriebsleistung bei 380-440V | | |
| | | | AC-21A A | AC-23A kW | AC-3 kW | |
| Hauptschalter Nullstellung verriegelbar bei 09h | 3 ... 4 | B200-A | 50 63 | 18,5 22 | 15 18,5 | B250 - 41 ... - 483V1 B263 - 41 ... - 483V1 |
| Haupt-/ Notausschalter Nullstellung verriegelbar bei 09h | 3 ... 4 | B200-A | 50 63 | 18,5 22 | 15 18,5 | B250 - 41 ... - 483V4 B263 - 41 ... - 483V4 |

SMD-Module zum Grundschaftermodul A02

Bauformmodul für Bauform 483V.

B200-A

BFB2 - 481

V-Antriebsmodul 48 x 48 mm für Bauform 483V1
Frontschild schwarz, Griff schwarz
Schrifteinlage silber für Antriebsmodul 483V1

2AV1 - 09

FAS2 - 9078

V-Antriebsmodul 48 x 48 mm für Bauform 483V4
Frontschild schwarz, Griff rot
Schrifteinlage gelb für Antriebsmodul 483V4

2AV4 - 09

FBS2 - 9078

Aufsteckbares Zusatzschild

FAZ2 - 8041

Abmessungen in mm

| Produktreihen | A | B | B1 | B2 | C1 | D1 | D2 | E | H |
|---------------|----|----|----|----|----|----|-----|----|----|
| B200-A | 48 | 50 | 69 | 88 | 32 | 15 | 4,5 | 36 | 72 |

C¹⁾ Einbaumaß Innenseite Tür bis Oberkante Hutschiene. Zugehörige Metallachse getrennt bestellen, siehe Seite B8-11.

Bodeneinbauswitcher

sälzer


**Produktreihe
B200-A**

Bodeneinbauswitcher

Türverriegelung
Metallachsverlängerung

Vierlochbefestigung
36 x 36 mm frontseitig


435M1 (IP66)
435M4 (IP66)

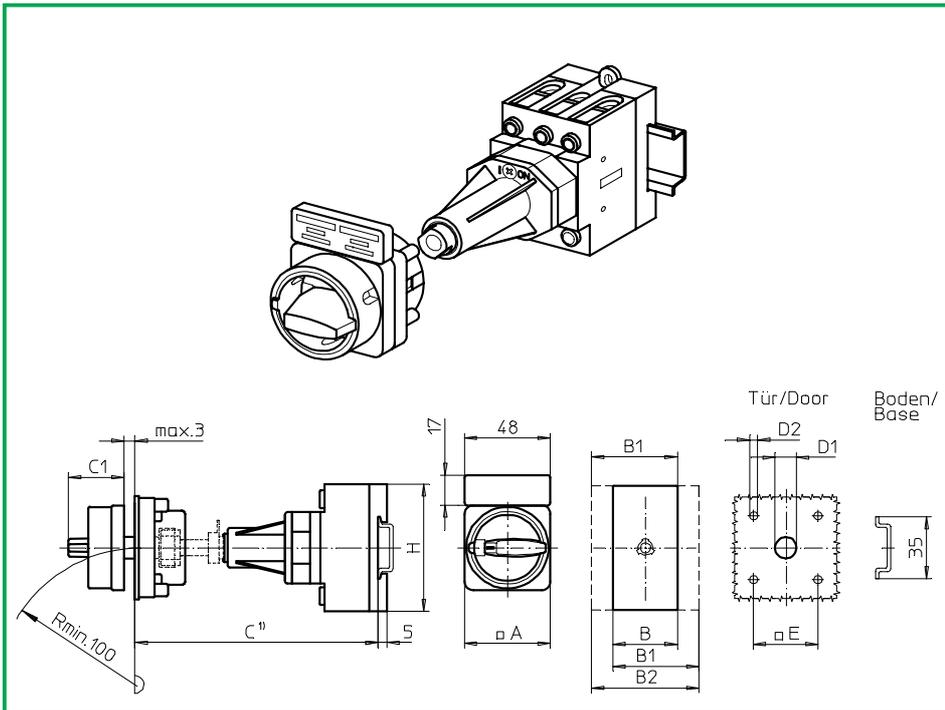

| Komplettschalter | Pole | Produktreihen | Bemessungsdaten (IEC 60947) | | | Bestellnummer | | | | |
|--|----------|---------------|------------------------------|-------------------------------|------------|--|-----------|----------|----------|--|
| | | | Betriebsstrom I _e | Betriebsleistung bei 380-440V | | | | | | |
| | | | AC-21A A | AC-23A kW | AC-3 kW | | | | | |
| Hauptschalter Nullstellung verriegelbar bei 09h | 3 ... 4 | B200-A | 50 63 | 18,5 22 | 15 18,5 | B250 - 41 ... - 435M1 B263 - 41 ... - 435M1 | | | | |
| Haupt-/ Notausschalter Nullstellung verriegelbar bei 09h | 3 ... 4 | B200-A | 50 63 | 18,5 22 | 15 18,5 | B250 - 41 ... - 435M4 B263 - 41 ... - 435M4 | | | | |
| SMD-Module zum Grundschaltermodul A02 | | | | | | | | | | |
| Bauformmodul für Bauform 435M. | | | B200-A | | | BFB2 - 481 | | | | |
| M-Vorhängeschlossperre 48 x 48 mm für Bauform 435M1 Sperrkranz schwarz, Sperrgriff schwarz | | | | | | 2BM1 | | | | |
| M-Vorhängeschlossperre 48 x 48 mm für Bauform 435M4 Sperrkranz gelb, Sperrgriff rot | | | | | | 2BM4 | | | | |
| Aufsteckbares Zusatzschild | | | | | | FAZZ - 8041 | | | | |
| Abmessungen in mm | | | | | | | | | | |
| Produktreihen | A | B | B1 | B2 | C1 | D1 | D2 | E | H | |
| B200-A | 48 | 50 | 69 | 88 | 31 | 15 | 4,5 | 36 | 72 | |
| C ¹⁾ Einbaumaß Innenseite Tür bis Oberkante Hutschiene. Zugehörige Metallachse getrennt bestellen, siehe Seite B8-11. | | | | | | | | | | |

Bodeneinbauswitcher

sälzer

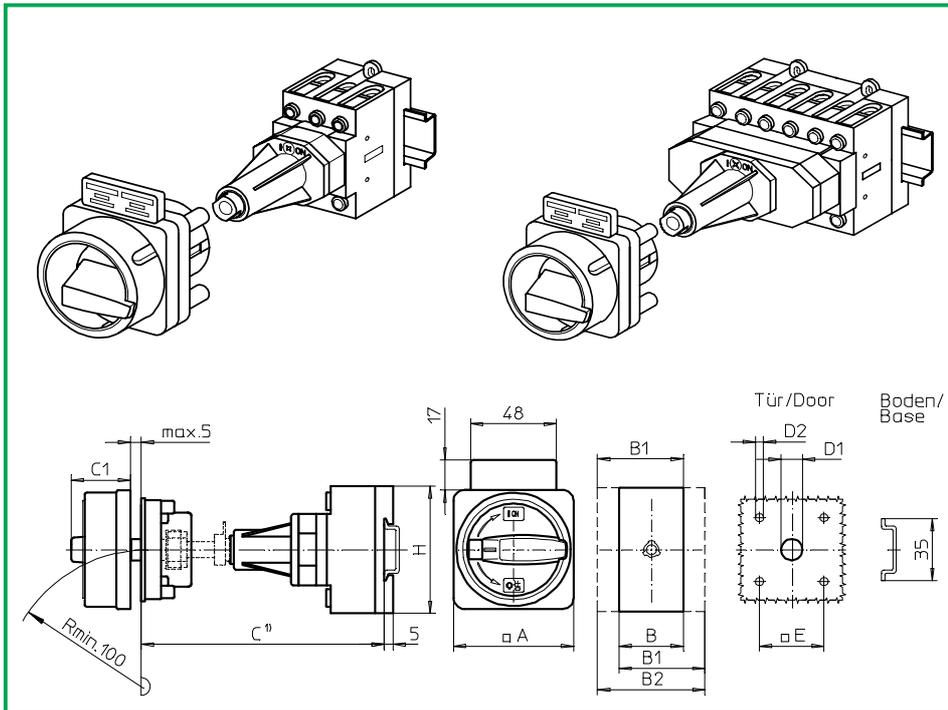

Produktreihen
B200-A/ -D

Bodeneinbauswitcher
Antrieb nächste Baugröße

Türverriegelung
Metallachsverlängerung

Vierlochbefestigung
48 x 48 mm frontseitig

484M1 (IP66)
484M4 (IP66)

| Komplettschalter | Pole | Produktreihen | Bemessungsdaten (IEC 60947) | | | Bestellnummer |
|---|---------|---------------|-----------------------------|-------------------------------|------------|--|
| | | | Betriebsstrom I_e | Betriebsleistung bei 380-440V | | |
| | | | AC-21A A | AC-23A kW | AC-3 kW | |
| Hauptschalter Nullstellung verriegelbar bei 09h | 3 ... 8 | B200-A/ -D | 50 63 | 18,5 22 | 15 18,5 | B250 - 41 ... - 484M1 B263 - 41 ... - 484M1 |
| Haupt-/ Notausschalter Nullstellung verriegelbar bei 09h | 3 ... 8 | B200-A/ -D | 50 63 | 18,5 22 | 15 18,5 | B250 - 41 ... - 484M4 B263 - 41 ... - 484M4 |

SMD-Module zum Grundschaltermodul A02

Bauformmodul für Bauform 484M.

B200-A/ -D

BFB2 - 483

M-Vorhängeschlossperre 67 x 67 mm für Bauform 484M1
Sperrkranz schwarz, Sperrgriff schwarz

4BM1

M-Vorhängeschlossperre 67 x 67 mm für Bauform 484M4
Sperrkranz gelb, Sperrgriff rot

4BM4

Aufsteckbares Zusatzschild

FAZ2 - 8041


Abmessungen in mm

| Produktreihen | A | B | B1 | B2 | C1 | D1 | D2 | E | H |
|---------------|----|-----|-----|-----|----|----|----|----|----|
| B200-A | 67 | 50 | 69 | 88 | 38 | 15 | 5 | 48 | 72 |
| B200-D | 67 | 100 | 119 | 138 | 38 | 15 | 5 | 48 | 72 |

C¹⁾ Einbaumaß Innenseite Tür bis Oberkante Hutschiene. Zugehörige Metallachse getrennt bestellen, siehe Seite B8-11.

Bodeneinbauschalter

sälzer

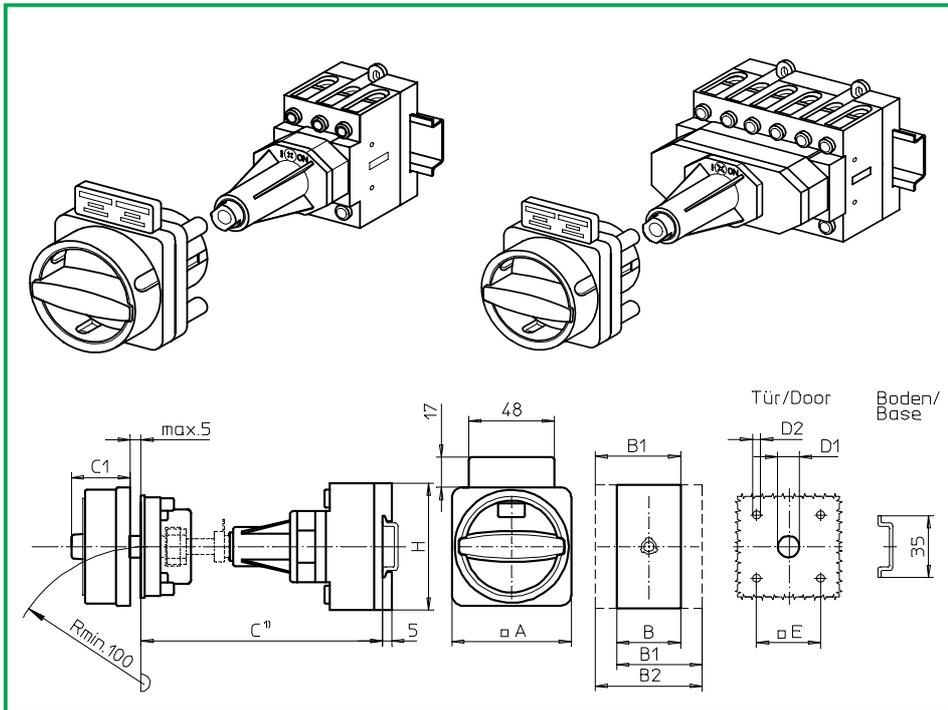

Produktreihen
B200-A/ -D

Bodeneinbauschalter
Antrieb nächste Baugröße

Türverriegelung
Metallachsverlängerung

Vierlochbefestigung
48 x 48 mm frontseitig

484N1 (IP66)
484N4 (IP66)

| Komplettschalter | Pole | Produktreihen | Bemessungsdaten (IEC 60947) | | | Bestellnummer |
|---|---------|---------------|-----------------------------|-------------------------------|------------|--|
| | | | Betriebsstrom I_e | Betriebsleistung bei 380-440V | | |
| | | | AC-21A A | AC-23A kW | AC-3 kW | |
| Hauptschalter Nullstellung verriegelbar bei 09h | 3 ... 8 | B200-A/ -D | 50 63 | 18,5 22 | 15 18,5 | B250 - 41 ... - 484N1 B263 - 41 ... - 484N1 |
| Haupt-/ Notausschalter Nullstellung verriegelbar bei 09h | 3 ... 8 | B200-A/ -D | 50 63 | 18,5 22 | 15 18,5 | B250 - 41 ... - 484N4 B263 - 41 ... - 484N4 |

SMD-Module zum Grundschaltermodul A02

Bauformmodul für Bauform 484N.

B200-A/ -D

BFB2 - 483

N-Vorhängeschlossperre 67 x 67 mm für Bauform 484N1
Sperrkranz schwarz, Sperrgriff schwarz

4BN1

N-Vorhängeschlossperre 67 x 67 mm für Bauform 484N4
Sperrkranz gelb, Sperrgriff rot

4BN4

Aufsteckbares Zusatzschild

FAZ2 - 8041


Abmessungen in mm

| Produktreihen | A | B | B1 | B2 | C1 | D1 | D2 | E | H |
|---------------|----|-----|-----|-----|----|----|----|----|----|
| B200-A | 67 | 50 | 69 | 88 | 33 | 15 | 5 | 48 | 72 |
| B200-D | 67 | 100 | 119 | 138 | 33 | 15 | 5 | 48 | 72 |

C¹⁾ Einbaumaß Innenseite Tür bis Oberkante Hutschiene. Zugehörige Metallachse getrennt bestellen, siehe Seite B8-11.

Bodeneinbauschalter

sälzer

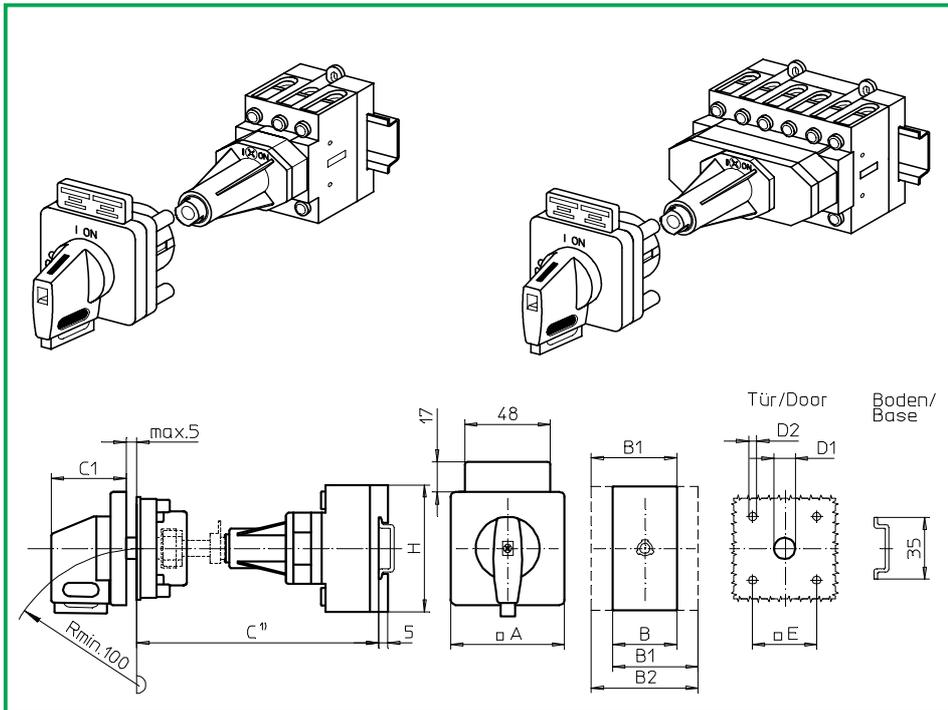

Produktreihen
B200-A/ -D

Bodeneinbauschalter
Antrieb nächste Baugröße

Türverriegelung
Metallachsverlängerung

Vierlochbefestigung
48 x 48 mm frontseitig

484V1 (IP66)
484V4 (IP66)

| Komplettschalter | Pole | Produktreihen | Bemessungsdaten (IEC 60947) | | | Bestellnummer |
|--|---------|---------------|-----------------------------|-------------------------------|------------|--|
| | | | Betriebsstrom I_e | Betriebsleistung bei 380-440V | | |
| | | | AC-21A A | AC-23A kW | AC-3 kW | |
| Hauptschalter Nullstellung verriegelbar bei 09h | 3 ... 8 | B200-A/ -D | 50 63 | 18,5 22 | 15 18,5 | B250 - 41 ... - 484V1 B263 - 41 ... - 484V1 |
| Haupt-/ Notauschalter Nullstellung verriegelbar bei 09h | 3 ... 8 | B200-A/ -D | 50 63 | 18,5 22 | 15 18,5 | B250 - 41 ... - 484V4 B263 - 41 ... - 484V4 |

SMD-Module zum Grundschaltermodul A02

Bauformmodul für Bauform 484V.

B200-A/ -D

BFB2 - 482

V-Antriebsmodul 64 x 64 mm für Bauform 484V1
Frontschild schwarz, Griff schwarz
Schrifteinlage silber für Antriebsmodul 484V1

4AV1 - 09

FAS4 - 9078

V-Antriebsmodul 64 x 64 mm für Bauform 484V4
Frontschild schwarz, Griff rot
Schrifteinlage gelb für Antriebsmodul 484V4

4AV4 - 09

FBS4 - 9078

Aufsteckbares Zusatzschild

FAZ2 - 8041



Abmessungen in mm

| Produktreihen | A | B | B1 | B2 | C1 | D1 | D2 | E | H |
|---------------|----|-----|-----|-----|----|----|----|----|----|
| B200-A | 64 | 50 | 69 | 88 | 39 | 15 | 5 | 48 | 72 |
| B200-D | 64 | 100 | 119 | 138 | 39 | 15 | 5 | 48 | 72 |

C¹⁾ Einbaumaß Innenseite Tür bis Oberkante Hutschiene. Zugehörige Metallachse getrennt bestellen, siehe Seite B8-11.

Metallachsverlängerung

sälzer

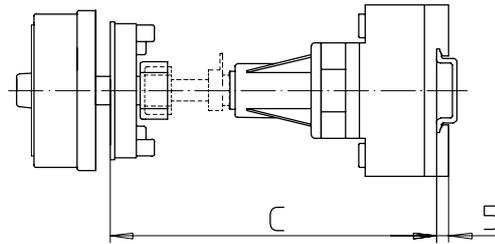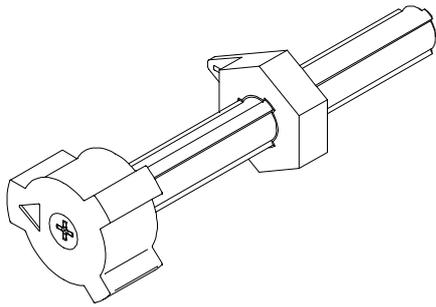

**Produktreihen
B200-A/ -D/ -E**

Bodeneinbauschalter

**Türverriegelung
Metallachsverlängerung**

**Vierlochbefestigung
frontseitig**

AVB8 - . . .

Metallachsverlängerung für Bauformen mit Türverriegelung und Vierlochbefestigung frontseitig

Abmessung C (Einbaumaß Innenseite Tür bis Oberkante Hutschiene)

| B200-A | B200-D/ -E | Bestellnummer |
|----------------|----------------|---------------|
| 140 ... 164 mm | 152 ... 176 mm | AVB8 - 065 |
| 165 ... 189 mm | 177 ... 201 mm | AVB8 - 090 |
| 190 ... 214 mm | 202 ... 226 mm | AVB8 - 115 |
| 215 ... 239 mm | 227 ... 251 mm | AVB8 - 140 |
| 240 ... 264 mm | 252 ... 276 mm | AVB8 - 165 |
| 265 ... 289 mm | 277 ... 301 mm | AVB8 - 190 |
| 290 ... 314 mm | 302 ... 326 mm | AVB8 - 215 |
| 315 ... 339 mm | 327 ... 351 mm | AVB8 - 240 |
| 340 ... 364 mm | 352 ... 376 mm | AVB8 - 265 |
| 365 ... 389 mm | 377 ... 401 mm | AVB8 - 290 |
| 390 ... 414 mm | 402 ... 426 mm | AVB8 - 315 |
| 415 ... 439 mm | 427 ... 451 mm | AVB8 - 340 |
| 440 ... 464 mm | 452 ... 476 mm | AVB8 - 365 |
| 465 ... 489 mm | 477 ... 501 mm | AVB8 - 390 |
| 490 ... 514 mm | 502 ... 526 mm | AVB8 - 415 |
| 515 ... 539 mm | 527 ... 551 mm | AVB8 - 440 |
| 540 ... 564 mm | 552 ... 576 mm | AVB8 - 465 |
| 565 ... 589 mm | 577 ... 601 mm | AVB8 - 490 |
| 590 ... 614 mm | 602 ... 626 mm | AVB8 - 515 |
| 615 ... 639 mm | 627 ... 651 mm | AVB8 - 540 |




Teil C

| | Seite | |
|----------------------------|-------------|--------------|
| | von | bis |
| Isolierstoffgehäuse | C1-1 | C1-36 |
| Stahlgehäuse | C2-1 | C2-20 |
| Edelstahlgehäuse | C3-1 | C3-24 |
| Schaltermodule | C4-1 | C4-3 |

Herausgeber: Sälzer Electric GmbH · Produktdatenmanagement (PDM) · 09306 Rochlitz (Germany)
Dieses Dokument ist Eigentum der Sälzer Electric GmbH und ersetzt alle in diesem Bereich bisher erschienenen Publikationen. Gültig bis zum Erscheinen der neuen Ausgabe. Änderungen und Revisionen vorbehalten.

Gekapselte Schalter

sälzer

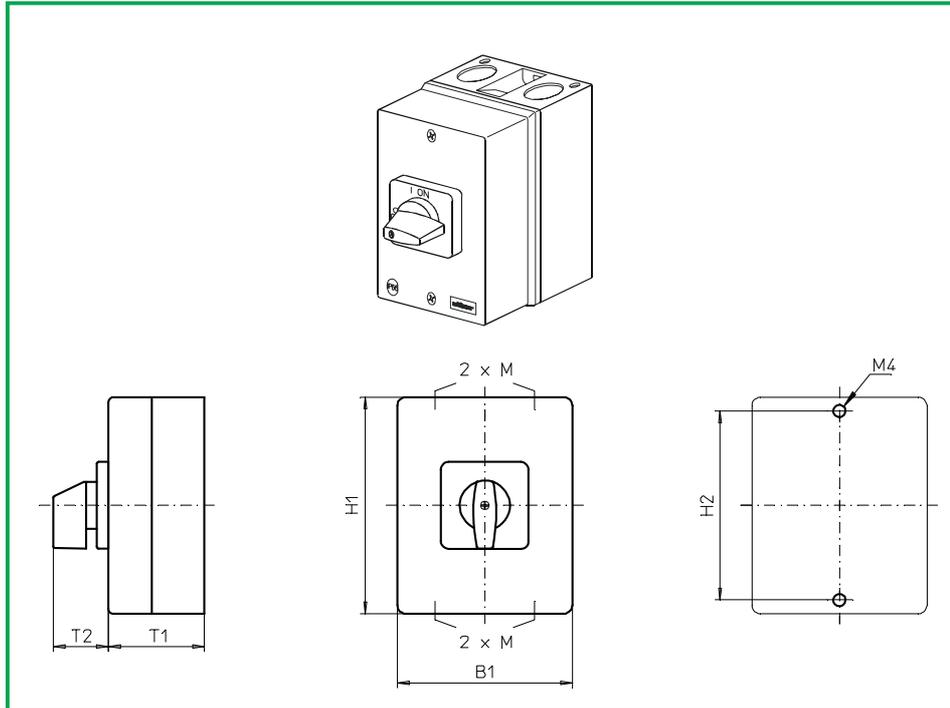

**Produktreihe
B200-A**

Gekapselte Schalter

Isolierstoffgehäuse
175 x 115 x 100 mm

Deckelverriegelung
in EIN-Stellung


Kabeleinführungen
4 x M20/ M25

711M1 (IP66)

| Komplettschalter | Pole | Produktreihe | Bemessungsdaten (IEC 60947) | | | Bestellnummer |
|--|-----------|--------------|-----------------------------|-------------------------------|------------|--|
| | | | Betriebsstrom I_e | Betriebsleistung bei 380-440V | | |
| | | | AC-21A A | AC-23A kW | AC-3 kW | |
| Ein-/ Ausschalter 90° Schaltwinkel | 3 ... 4 | B200-A | 50 63 | 18,5 22 | 15 18,5 | B250 - 41 ... - 711M1 B263 - 41 ... - 711M1 |
| SMD-Module zum Grundschaltermodul A02 | | | | | | |
| Bauformmodul für Bauform 711M1 | | | B200-A | | | BFB2 - E7 |
| Gehäusemodul für Bauform 711M1 | | | | | | PAH2 - 711M1 |
| Schrifteinlage silber für Gehäusemodul 711M1 | | | | | | FAS4 - 9... (FA-Nummer) |
| Hinweis für Bauform: Max. Anschlussquerschnitt 16 mm ² an N- und/oder PE-Gehäuseklemmen. | | | | | | |
| Abmessungen in mm | | | | | | |
| Produktreihen | H1 | B1 | T1 | T2 | 2xM | H2 |
| B200-A | 175 | 115 | 100 | 39 | 20/25 | 165 |

Gekapselte Schalter

sälzer

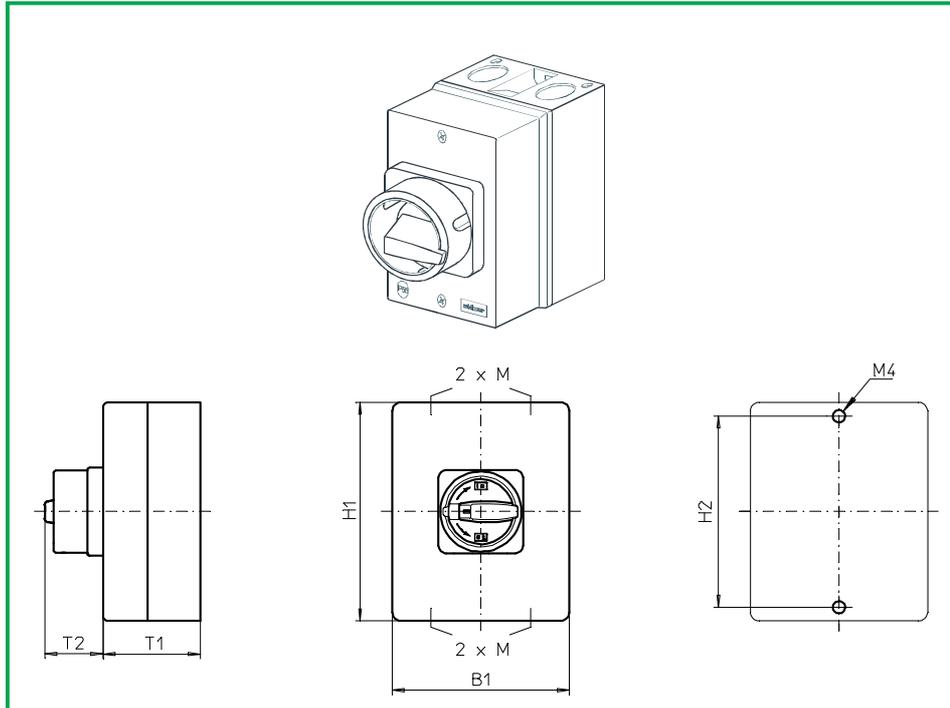

**Produktreihe
B200-A**

Gekapselte Schalter

Isolierstoffgehäuse
175 x 115 x 100 mm

Deckelverriegelung
in EIN-Stellung

Kabeleinführungen
4 x M20/ M25

710M1 (IP66)

710M4 (IP66)

| Komplettschalter | Pole | Produktreihe | Bemessungsdaten (IEC 60947) | | | Bestellnummer |
|--|-----------|--------------|-----------------------------|-------------------------------|------------|------------------------------|
| | | | Betriebsstrom I_e | Betriebsleistung bei 380-440V | | |
| | | | AC-21A A | AC-23A kW | AC-3 kW | |
| Hauptschalter Nullstellung verriegelbar bei 09h | 3 ... 4 | B200-A | 50 | 18,5 | 15 | B250 - 41 ... - 710M1 |
| | | | 63 | 22 | 18,5 | B263 - 41 ... - 710M1 |
| Haupt-/ Notauschalter Nullstellung verriegelbar bei 09h | 3 ... 4 | B200-A | 50 | 18,5 | 15 | B250 - 41 ... - 710M4 |
| | | | 63 | 22 | 18,5 | B263 - 41 ... - 710M4 |
| SMD-Module zum Grundschaltermodul A02 | | | | | | |
| Bauformmodul für Bauformen 710M1/ 710M4 | | | B200-A | | | BFB2 - E7 |
| Gehäusemodul für Bauform 710M1 | | | | | | PAH2 - 710M1 |
| Gehäusemodul für Bauform 710M4 | | | | | | PAH2 - 710M4 |
| Hinweis für Bauform: Max. Anschlussquerschnitt 16 mm ² an N- und/oder PE-Gehäuseklemmen. | | | | | | |
| Abmessungen in mm | | | | | | |
| Produktreihen | H1 | B1 | T1 | T2 | 2xM | H2 |
| B200-A | 175 | 115 | 100 | 38 | 20/25 | 165 |

Gekapselte Schalter

sälzer

**Produktreihe
B200-A**

Gekapselte Schalter


Isolierstoffgehäuse
175 x 115 x 100 mm

Deckelverriegelung
in EIN-Stellung

Kabeleinführungen
4 x M20/ M25

710N1 (IP66)

710N4 (IP66)

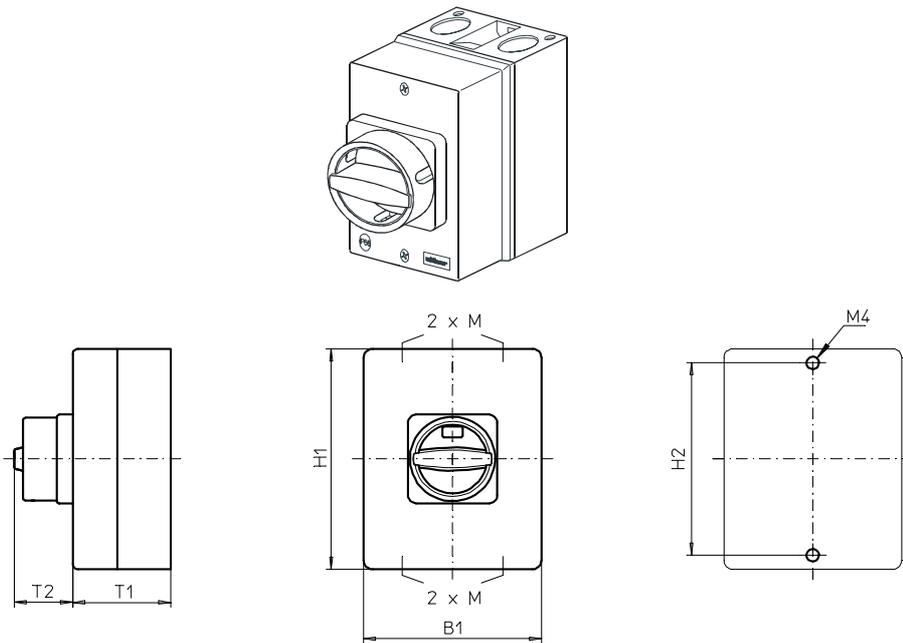

| Komplettschalter | Pole | Produktreihe | Bemessungsdaten (IEC 60947) | | | Bestellnummer |
|---|---------|--------------|-----------------------------|-------------------------------|------------|--|
| | | | Betriebsstrom I_e | Betriebsleistung bei 380-440V | | |
| | | | AC-21A A | AC-23A kW | AC-3 kW | |
| Hauptschalter Nullstellung verriegelbar bei 09h | 3 ... 4 | B200-A | 50 63 | 18,5 22 | 15 18,5 | B250 - 41 ... - 710N1 B263 - 41 ... - 710N1 |
| Haupt-/ Notausschalter Nullstellung verriegelbar bei 09h | 3 ... 4 | B200-A | 50 63 | 18,5 22 | 15 18,5 | B250 - 41 ... - 710N4 B263 - 41 ... - 710N4 |

SMD-Module zum Grundschaltermodul A02

Bauformmodul für Bauformen 710N1/ 710N4

B200-A

BFB2 - E7

Gehäusemodul für Bauform 710N1
Gehäusemodul für Bauform 710N4

PAH2 - 710N1
PAH2 - 710N4


Hinweis für Bauform:
Max. Anschlussquerschnitt 16 mm² an N- und/oder PE-Gehäuseklemmen.

Abmessungen in mm

| Produktreihen | H1 | B1 | T1 | T2 | 2xM | H2 |
|---------------|-----|-----|-----|----|-------|-----|
| B200-A | 175 | 115 | 100 | 33 | 20/25 | 165 |

Gekapselte Schalter

sälzer

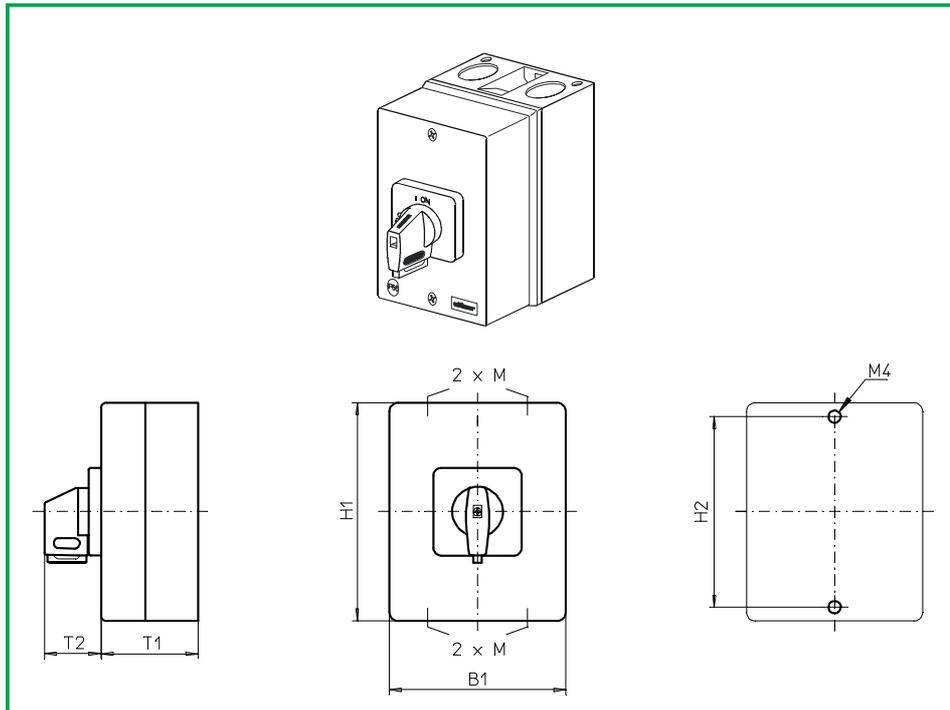

**Produktreihe
B200-A**

Gekapselte Schalter

Isolierstoffgehäuse
175 x 115 x 100 mm

Deckelverriegelung
in EIN-Stellung

Kabeleinführungen
4 x M20/ M25


710V1 (IP66)

710V4 (IP66)

| Komplettschalter | Pole | Produktreihe | Bemessungsdaten (IEC 60947) | | | Bestellnummer |
|--|-----------|--------------|-----------------------------|-------------------------------|--------------------------------|------------------------------|
| | | | Betriebsstrom I_e | Betriebsleistung bei 380-440V | | |
| | | | AC-21A A | AC-23A kW | AC-3 kW | |
| Hauptschalter Nullstellung verriegelbar bei 09h | 3 ... 4 | B200-A | 50 | 18,5 | 15 | B250 - 41 ... - 710V1 |
| | | | 63 | 22 | 18,5 | B263 - 41 ... - 710V1 |
| Haupt-/ Notausschalter Nullstellung verriegelbar bei 09h | 3 ... 4 | B200-A | 50 | 18,5 | 15 | B250 - 41 ... - 710V4 |
| | | | 63 | 22 | 18,5 | B263 - 41 ... - 710V4 |
| SMD-Module zum Grundschaltermodul A02 | | | | | | |
| Bauformmodul für Bauformen 710V1/ 710V4 | | | B200-A | | BFB2 - E7 | |
| Gehäusemodul für Bauform 710V1 | | | | | PAH2 - 710V1 | |
| Gehäusemodul für Bauform 710V4 | | | | | PAH2 - 710V4 | |
| Schrifteinlage silber für Gehäusemodul 710V1 | | | | | FAS4 - 9... (FA-Nummer) | |
| Schrifteinlage gelb für Gehäusemodul 710V4 | | | | | FBS4 - 9... (FA-Nummer) | |
| Hinweis für Bauform: Max. Anschlussquerschnitt 16 mm ² an N- und/oder PE-Gehäuseklemmen. | | | | | | |
| Abmessungen in mm | | | | | | |
| Produktreihen | H1 | B1 | T1 | T2 | 2xM | H2 |
| B200-A | 175 | 115 | 100 | 39 | 20/25 | 165 |



Gekapselte Schalter

sälzer

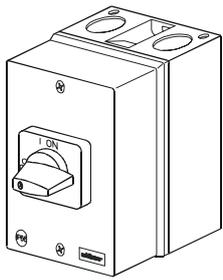

Gehäusegrundplatte

bestückt mit 4 Schirmklammern zur unterbrechungsfreien Durchführung abgeschirmter Kabel.

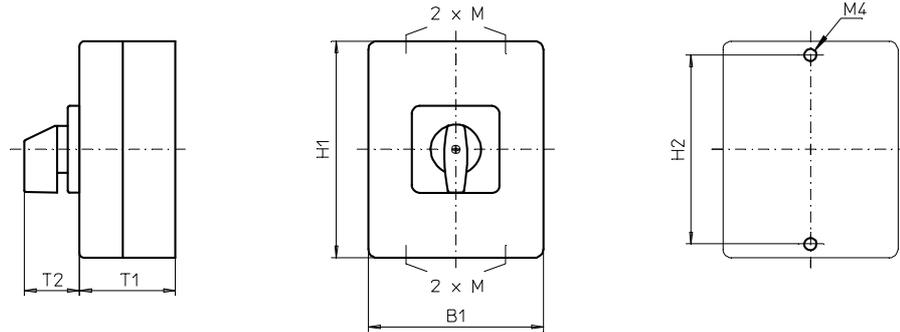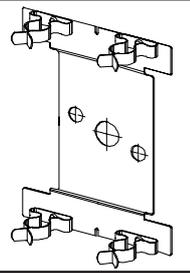

Produktreihe B200-A

Isolierstoffgehäuse

175 x 115 x 100 mm

Deckelverriegelung in EIN-Stellung

Unterbrechungsfreie Durchführung abgeschirmter Kabel

Kabeleinführungen

4 x M20/ M25

4 x SKL Schirmklammer für Schirmdurchmesser 12-16 mm

716M1 (IP66)

| Komplettschalter | Pole | Produktreihe | Bemessungsdaten (IEC 60947) | | | Bestellnummer |
|---------------------------------------|---------|--------------|-----------------------------|-------------------------------|------------|--|
| | | | Betriebsstrom I_e | Betriebsleistung bei 380-440V | | |
| | | | AC-21A A | AC-23A kW | AC-3 kW | |
| Ein-/ Ausschalter 90° Schaltwinkel | 3 ... 4 | B200-A | 50 63 | 18,5 22 | 15 18,5 | B250 - 41 ... - 716M1 B263 - 41 ... - 716M1 |

SMD-Module zum Grundschaltermodul A02

| | | |
|--|--------|--------------------------------|
| Bauformmodul für Bauform 716M1 | B200-A | BFB2 - E7 |
| Gehäusemodul für Bauform 716M1 | | PAH2 - 716M1 |
| Schrifteinlage silber für Gehäusemodul 716M1 | | FAS4 - 9... (FA-Nummer) |


Hinweis für Bauform:
Max. Anschlussquerschnitt 16 mm² an N- und/oder PE-Gehäuseklemmen.

Abmessungen in mm

| Produktreihen | H1 | B1 | T1 | T2 | 2xM | H2 |
|---------------|-----|-----|-----|----|-------|-----|
| B200-A | 175 | 115 | 100 | 39 | 20/25 | 165 |

Gekapselte Schalter

sälzer

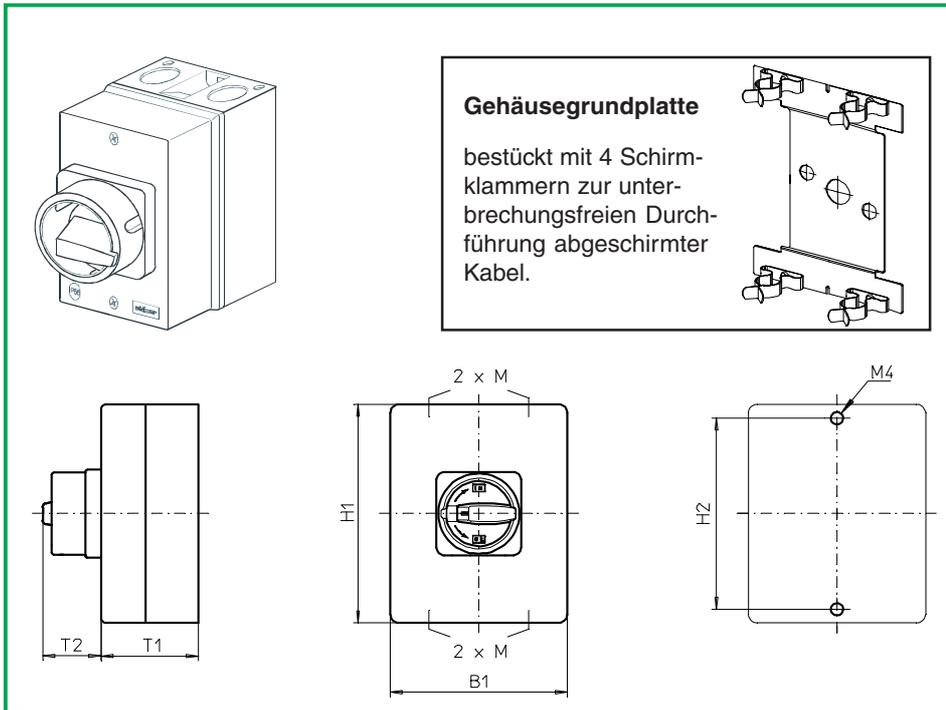

Produktreihe B200-A

Isolierstoffgehäuse

175 x 115 x 100 mm

Deckelverriegelung in EIN-Stellung

Unterbrechungsfreie Durchführung abgeschirmter Kabel

Kabeleinführungen

4 x M20/ M25

4 x SKL Schirmklammer für Schirmdurchmesser 12-16 mm


715M1 (IP66)

715M4 (IP66)

| Komplettschalter | Pole | Produktreihe | Bemessungsdaten (IEC 60947) | | | Bestellnummer |
|--|-----------|--------------|-----------------------------|-------------------------------|------------|--|
| | | | Betriebsstrom I_e | Betriebsleistung bei 380-440V | | |
| | | | AC-21A A | AC-23A kW | AC-3 kW | |
| Hauptschalter Nullstellung verriegelbar bei 09h | 3 ... 4 | B200-A | 50 63 | 18,5 22 | 15 18,5 | B250 - 41 ... - 715M1 B263 - 41 ... - 715M1 |
| Haupt-/ Notausschalter Nullstellung verriegelbar bei 09h | 3 ... 4 | B200-A | 50 63 | 18,5 22 | 15 18,5 | B250 - 41 ... - 715M4 B263 - 41 ... - 715M4 |
| SMD-Module zum Grundschaltermodul A02 | | | | | | |
| Bauformmodul für Bauformen 715M1/ 715M4 | | | B200-A | | | BFB2 - E7 |
| Gehäusemodul für Bauform 715M1 | | | | | | PAH2 - 715M1 |
| Gehäusemodul für Bauform 715M4 | | | | | | PAH2 - 715M4 |
| Hinweis für Bauform: Max. Anschlussquerschnitt 16 mm ² an N- und/oder PE-Gehäuseklemmen. | | | | | | |
| Abmessungen in mm | | | | | | |
| Produktreihen | H1 | B1 | T1 | T2 | 2xM | H2 |
| B200-A | 175 | 115 | 100 | 38 | 20/25 | 165 |


Gekapselte Schalter

sälzer

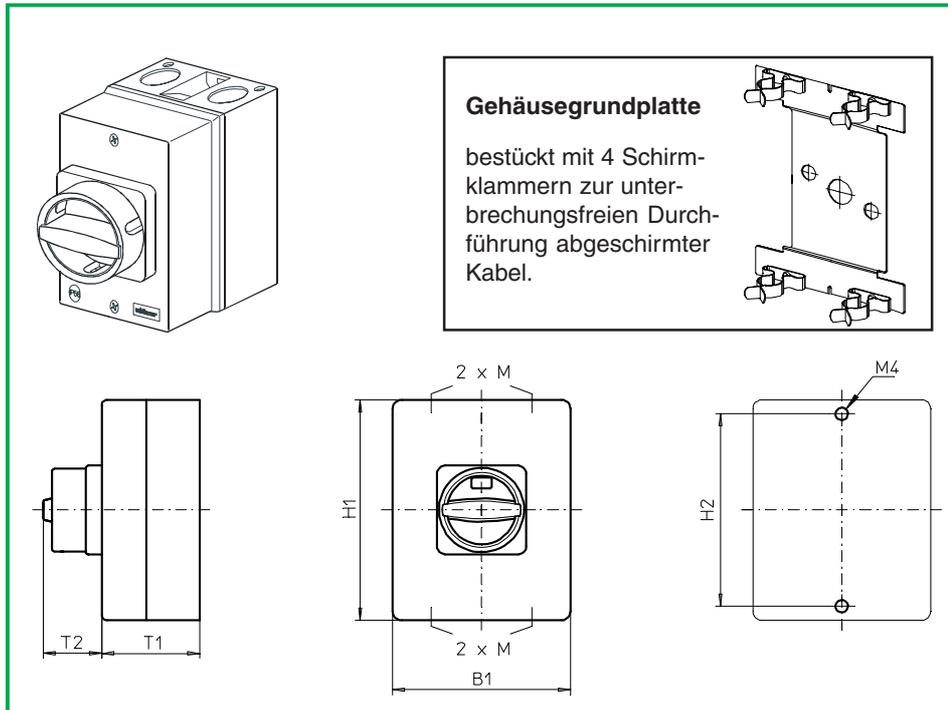

Gehäusegrundplatte

bestückt mit 4 Schirmklammern zur unterbrechungsfreien Durchführung abgeschirmter Kabel.

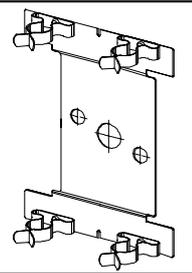

Produktreihe B200-A

Isolierstoffgehäuse

175 x 115 x 100 mm

Deckelverriegelung in EIN-Stellung

Unterbrechungsfreie Durchführung abgeschirmter Kabel

Kabeleinführungen

4 x M20/ M25

4 x SKL Schirmklammer für Schirmdurchmesser 12-16 mm


715N1 (IP66)

715N4 (IP66)

| Komplettschalter | Pole | Produktreihe | Bemessungsdaten (IEC 60947) | | | Bestellnummer |
|--|-----------|--------------|-----------------------------|-------------------------------|------------|--|
| | | | Betriebsstrom I_e | Betriebsleistung bei 380-440V | | |
| | | | AC-21A A | AC-23A kW | AC-3 kW | |
| Hauptschalter Nullstellung verriegelbar bei 09h | 3 ... 4 | B200-A | 50 63 | 18,5 22 | 15 18,5 | B250 - 41 ... - 715N1 B263 - 41 ... - 715N1 |
| Haupt-/ Notausschalter Nullstellung verriegelbar bei 09h | 3 ... 4 | B200-A | 50 63 | 18,5 22 | 15 18,5 | B250 - 41 ... - 715N4 B263 - 41 ... - 715N4 |
| SMD-Module zum Grundschaltermodul A02 | | | | | | |
| Bauformmodul für Bauformen 715N1/ 715N4 | | | | B200-A | | BFB2 - E7 |
| Gehäusemodul für Bauform 715N1 Gehäusemodul für Bauform 715N4 | | | | | | PAH2 - 715N1 PAH2 - 715N4 |
| Hinweis für Bauform: Max. Anschlussquerschnitt 16 mm ² an N- und/oder PE-Gehäuseklemmen. | | | | | | |
| Abmessungen in mm | | | | | | |
| Produktreihen | H1 | B1 | T1 | T2 | 2xM | H2 |
| B200-A | 175 | 115 | 100 | 33 | 20/25 | 165 |

Gekapselte Schalter

sälzer

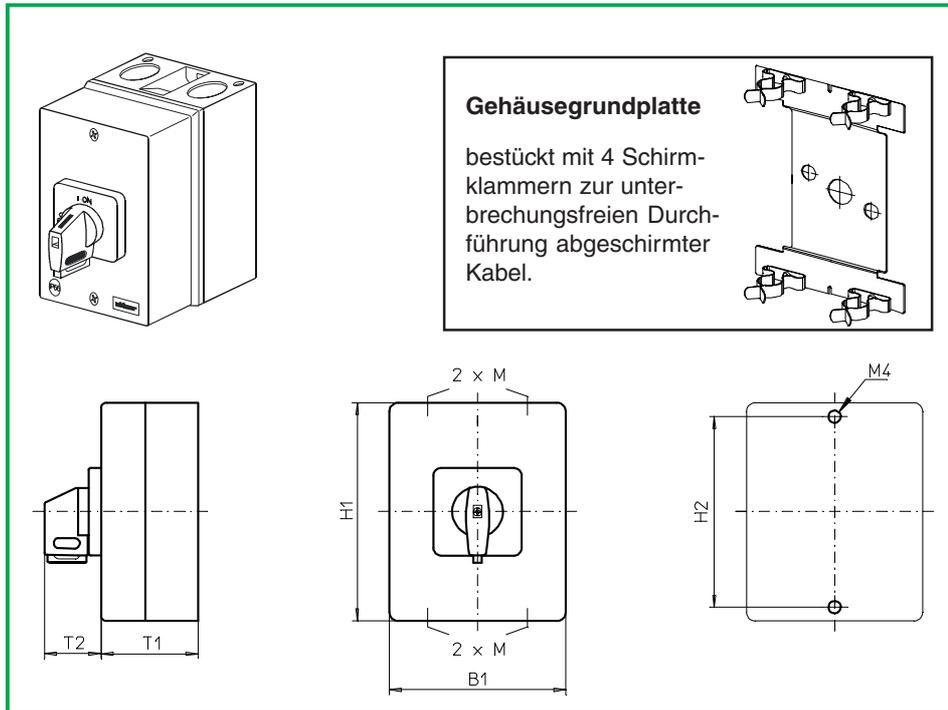

Produktreihe B200-A

Isolierstoffgehäuse

175 x 115 x 100 mm

Deckelverriegelung
in EIN-Stellung

Unterbrechungsfreie Durch-
führung abgeschirmter
Kabel

Kabeleinführungen

4 x M20/ M25

4 x SKL Schirmklammer
für Schirmdurchmesser 12-16 mm

715V1 (IP66)

715V4 (IP66)

| Komplettschalter | Pole | Produktreihe | Bemessungsdaten (IEC 60947) | | | Bestellnummer |
|--|-----------|--------------|-----------------------------|-------------------------------|------------|--|
| | | | Betriebsstrom I_e | Betriebsleistung bei 380-440V | | |
| | | | AC-21A A | AC-23A kW | AC-3 kW | |
| Hauptschalter Nullstellung verriegelbar bei 09h | 3 ... 4 | B200-A | 50 63 | 18,5 22 | 15 18,5 | B250 - 41 ... - 715V1 B263 - 41 ... - 715V1 |
| Haupt-/ Notausschalter Nullstellung verriegelbar bei 09h | 3 ... 4 | B200-A | 50 63 | 18,5 22 | 15 18,5 | B250 - 41 ... - 715V4 B263 - 41 ... - 715V4 |
| SMD-Module zum Grundschaltermodul A02 | | | | | | |
| Bauformmodul für Bauformen 715V1/ 715V4 | | | B200-A | | | BFB2 - E7 |
| Gehäusemodul für Bauform 715V1 Gehäusemodul für Bauform 715V4 | | | | | | PAH2 - 715V1 PAH2 - 715V4 |
| Schrifteinlage silber für Gehäusemodul 715V1 Schrifteinlage gelb für Gehäusemodul 715V4 | | | | | | FAS4 - 9... (FA-Nummer) FBS4 - 9... (FA-Nummer) |
| Hinweis für Bauform: Max. Anschlussquerschnitt 16 mm ² an N- und/oder PE-Gehäuseklemmen. | | | | | | |
| Abmessungen in mm | | | | | | |
| Produktreihen | H1 | B1 | T1 | T2 | 2xM | H2 |
| B200-A | 175 | 115 | 100 | 39 | 20/25 | 165 |

Gekapselte Schalter

sälzer

**Produktreihe
B200-A**

Gekapselte Schalter

Isolierstoffgehäuse

175 x 115 x 100 mm

Deckelverriegelung
in EIN-Stellung


LED-Meldeleuchte weiß
"AUS", LED für 230 VAC

Kabeleinführungen


4 x M20/ M25

750M1 (IP66)

750M4 (IP66)

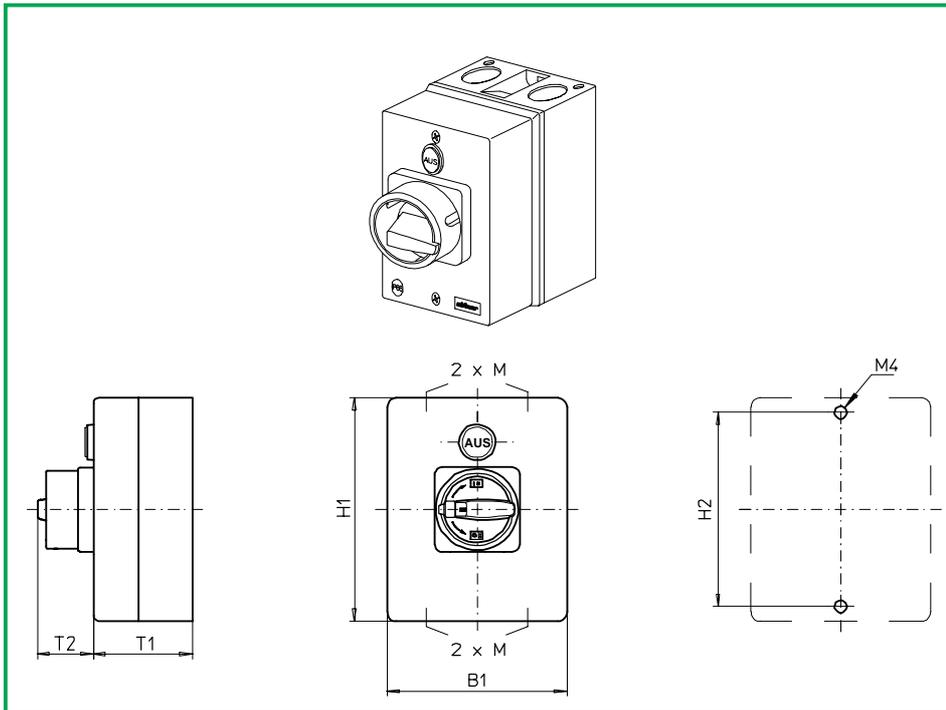

| Komplettschalter | Pole | Produktreihe | Bemessungsdaten (IEC 60947) | | | Bestellnummer |
|---|---------|--------------|-----------------------------|-------------------------------|------------|--|
| | | | Betriebsstrom I_e | Betriebsleistung bei 380-440V | | |
| | | | AC-21A A | AC-23A kW | AC-3 kW | |
| Hauptschalter Nullstellung verriegelbar bei 09h | 3 ... 4 | B200-A | 50 63 | 18,5 22 | 15 18,5 | B250 - 41 ... - 750M1 B263 - 41 ... - 750M1 |
| Haupt-/ Notausschalter Nullstellung verriegelbar bei 09h | 3 ... 4 | B200-A | 50 63 | 18,5 22 | 15 18,5 | B250 - 41 ... - 750M4 B263 - 41 ... - 750M4 |



Hinweis: Bei 3-poligen Schaltern werden die Schaltprogramme 41311, 41322 und 41331 genutzt, bei den 4-poligen Schaltern kommt das Schaltprogramm 41411 zur Anwendung. Der Hilfskontakt 21-22 (1 Öffner) ist für die LED-Meldeleuchte reserviert, die den ausgeschalteten Zustand der Hauptkontakte signalisiert.

SMD-Module zum Grundschaltermodul A02

Bauformmodul für Bauformen 750M1/ 750M4

B200-A

BFB2 - E7

Gehäusemodul für Bauform 750M1
Gehäusemodul für Bauform 750M4

PAH2 - 750M1
PAH2 - 750M4

Hinweis für Bauform:

Max. Anschlussquerschnitt 16 mm² an N- und/oder PE-Gehäuseklemmen.

Abmessungen in mm

| Produktreihen | H1 | B1 | T1 | T2 | 2xM | H2 |
|---------------|-----|-----|-----|----|-------|-----|
| B200-A | 175 | 115 | 100 | 38 | 20/25 | 165 |

Gekapselte Schalter

sälzer

**Produktreihe
B200-A**

Gekapselte Schalter

Isolierstoffgehäuse

175 x 115 x 100 mm



Deckelverriegelung
in EIN-Stellung

LED-Meldeleuchte weiß
"AUS", LED für 230 VAC


Kabeleinführungen

4 x M20/ M25

750M6 (IP66)

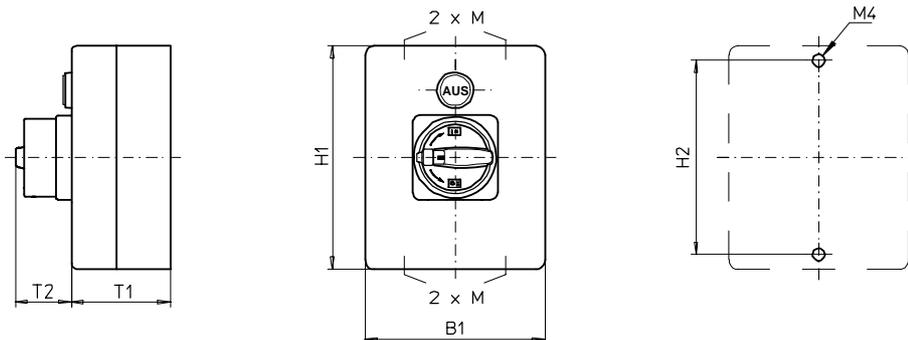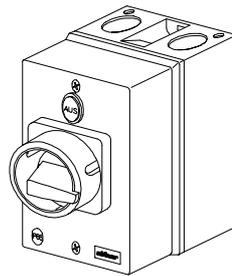

| Komplettschalter | Pole | Produktreihe | Bemessungsdaten (IEC 60947) | | | Bestellnummer |
|--|---------|--------------|-----------------------------|-------------------------------|------------|--|
| | | | Betriebsstrom I_e | Betriebsleistung bei 380-440V | | |
| | | | AC-21A A | AC-23A kW | AC-3 kW | |
| Hauptschalter Nullstellung verriegelbar bei 09h | 3 ... 4 | B200-A | 50 63 | 18,5 22 | 15 18,5 | B250 - 41 ... - 750M6 B263 - 41 ... - 750M6 |



Hinweis: Bei 3-poligen Schaltern werden die Schaltprogramme 41311, 41322 und 41331 genutzt, bei den 4-poligen Schaltern kommt das Schaltprogramm 41411 zur Anwendung. Der Hilfskontakt 21-22 (1 Öffner) ist für die LED-Meldeleuchte reserviert, die den ausgeschalteten Zustand der Hauptkontakte signalisiert.

SMD-Module zum Grundschaltermodul A02

Bauformmodul für Bauformen 750M6

B200-A

BFB2 - E7

Gehäusemodul für Bauform 750M6
Sperrkranz grau, Sperrgriff schwarz

PAH2 - 750M6

Hinweis für Bauform:

Max. Anschlussquerschnitt 16 mm² an N- und/oder PE-Gehäuseklemmen.

Abmessungen in mm

| Produktreihen | H1 | B1 | T1 | T2 | 2xM | H2 |
|---------------|-----|-----|-----|----|-------|-----|
| B200-A | 175 | 115 | 100 | 38 | 20/25 | 165 |

Gekapselte Schalter

sälzer

**Produktreihe
B200-A**

Gekapselte Schalter

Isolierstoffgehäuse

175 x 115 x 100 mm

Deckelverriegelung
in EIN-Stellung


LED-Meldeleuchte weiß
"AUS", LED für 230 VAC

Kabeleinführungen


4 x M20/ M25

750N1 (IP66)

750N4 (IP66)

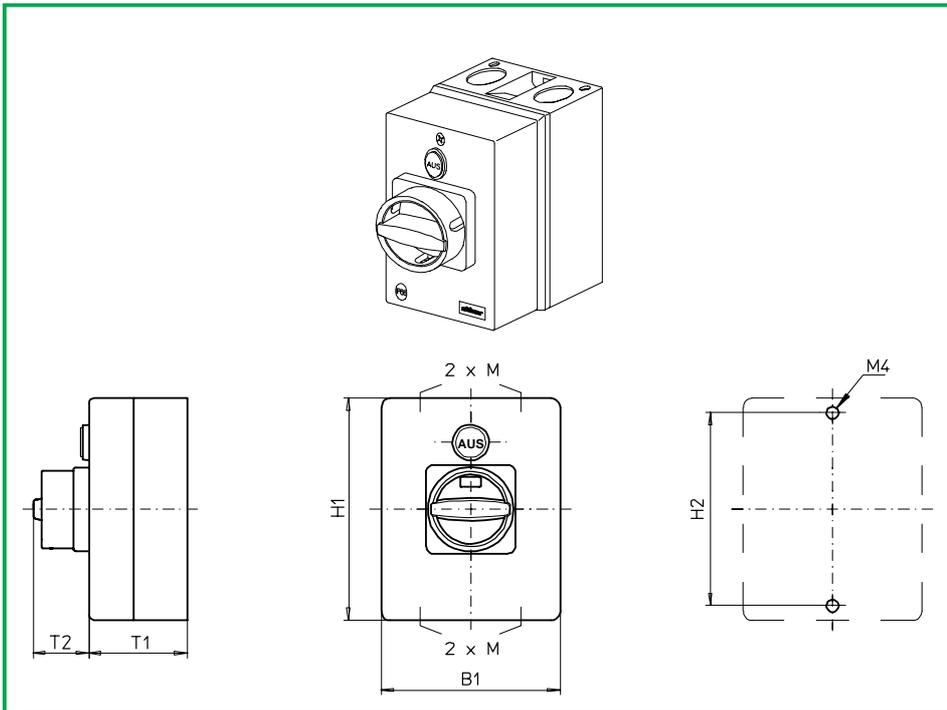

| Komplettschalter | Pole | Produktreihe | Bemessungsdaten (IEC 60947) | | | Bestellnummer |
|---|---------|--------------|-----------------------------|-------------------------------|------------|--|
| | | | Betriebsstrom I_e | Betriebsleistung bei 380-440V | | |
| | | | AC-21A A | AC-23A kW | AC-3 kW | |
| Hauptschalter Nullstellung verriegelbar bei 09h | 3 ... 4 | B200-A | 50 63 | 18,5 22 | 15 18,5 | B250 - 41 ... - 750N1 B263 - 41 ... - 750N1 |
| Haupt-/ Notausschalter Nullstellung verriegelbar bei 09h | 3 ... 4 | B200-A | 50 63 | 18,5 22 | 15 18,5 | B250 - 41 ... - 750N4 B263 - 41 ... - 750N4 |



Hinweis: Bei 3-poligen Schaltern werden die Schaltprogramme 41311, 41322 und 41331 genutzt, bei den 4-poligen Schaltern kommt das Schaltprogramm 41411 zur Anwendung. Der Hilfskontakt 21-22 (1 Öffner) ist für die LED-Meldeleuchte reserviert, die den ausgeschalteten Zustand der Hauptkontakte signalisiert.

SMD-Module zum Grundschaltermodul A02

Bauformmodul für Bauformen 750N1/ 750N4

B200-A

BFB2 - E7

Gehäusemodul für Bauform 750N1
Gehäusemodul für Bauform 750N4

PAH2 - 750N1
PAH2 - 750N4

Hinweis für Bauform:

Max. Anschlussquerschnitt 16 mm² an N- und/oder PE-Gehäuseklemmen.

Abmessungen in mm

| Produktreihen | H1 | B1 | T1 | T2 | 2xM | H2 |
|---------------|-----|-----|-----|----|-------|-----|
| B200-A | 175 | 115 | 100 | 33 | 20/25 | 165 |

Gekapselte Schalter

sälzer

**Produktreihe
B200-A**

Gekapselte Schalter

Isolierstoffgehäuse

175 x 115 x 100 mm


Deckelverriegelung
in EIN-Stellung

LED-Meldeleuchte weiß
"AUS", LED für 230 VAC


Kabeleinführungen

4 x M20/ M25

750N6 (IP66)

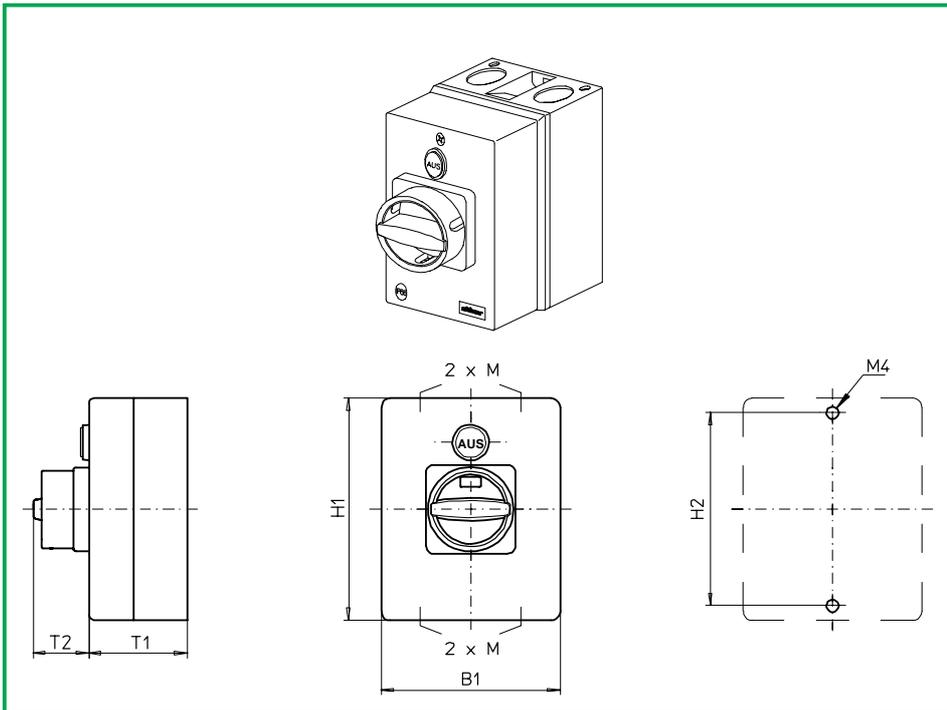

| Komplettschalter | Pole | Produktreihe | Bemessungsdaten (IEC 60947) | | | Bestellnummer |
|--|---------|--------------|-----------------------------|-------------------------------|------------|--|
| | | | Betriebsstrom I_e | Betriebsleistung bei 380-440V | | |
| | | | AC-21A A | AC-23A kW | AC-3 kW | |
| Hauptschalter Nullstellung verriegelbar bei 09h | 3 ... 4 | B200-A | 50 63 | 18,5 22 | 15 18,5 | B250 - 41 ... - 750N6 B263 - 41 ... - 750N6 |



Hinweis: Bei 3-poligen Schaltern werden die Schaltprogramme 41311, 41322 und 41331 genutzt, bei den 4-poligen Schaltern kommt das Schaltprogramm 41411 zur Anwendung. Der Hilfskontakt 21-22 (1 Öffner) ist für die LED-Meldeleuchte reserviert, die den ausgeschalteten Zustand der Hauptkontakte signalisiert.

SMD-Module zum Grundschaltermodul A02

Bauformmodul für Bauformen 750N6

B200-A

BFB2 - E7

Gehäusemodul für Bauform 750N6
Sperrkranz grau, Sperrgriff schwarz

PAH2 - 750N6


Hinweis für Bauform:

Max. Anschlussquerschnitt 16 mm² an N- und/oder PE-Gehäuseklemmen.

Abmessungen in mm

| Produktreihen | H1 | B1 | T1 | T2 | 2xM | H2 |
|---------------|-----|-----|-----|----|-------|-----|
| B200-A | 175 | 115 | 100 | 33 | 20/25 | 165 |

Gekapselte Schalter

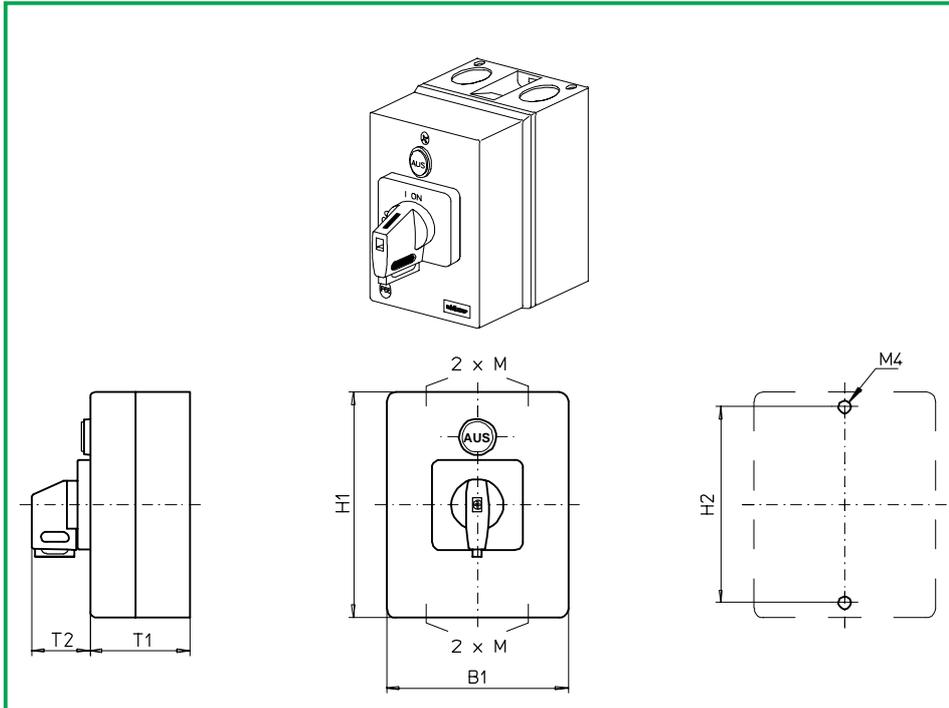

**Produktreihe
B200-A**

Gekapselte Schalter

Isolierstoffgehäuse

175 x 115 x 100 mm

Deckelverriegelung
in EIN-Stellung

LED-Meldeleuchte weiß
"AUS", LED für 230 VAC


Kabeleinführungen

4 x M20/ M25

750V1 (IP66)

750V4 (IP66)

| Komplettschalter | Pole | Produktreihe | Bemessungsdaten (IEC 60947) | | | Bestellnummer |
|---|---------|--------------|-----------------------------|-------------------------------|------------|--|
| | | | Betriebsstrom I_e | Betriebsleistung bei 380-440V | | |
| | | | AC-21A A | AC-23A kW | AC-3 kW | |
| Hauptschalter Nullstellung verriegelbar bei 09h | 3 ... 4 | B200-A | 50 63 | 18,5 22 | 15 18,5 | B250 - 41 ... - 750V1 B263 - 41 ... - 750V1 |
| Haupt-/ Notausschalter Nullstellung verriegelbar bei 09h | 3 ... 4 | B200-A | 50 63 | 18,5 22 | 15 18,5 | B250 - 41 ... - 750V4 B263 - 41 ... - 750V4 |




Hinweis: Bei 3-poligen Schaltern werden die Schaltprogramme 41311, 41322 und 41331 genutzt, bei den 4-poligen Schaltern kommt das Schaltprogramm 41411 zur Anwendung. Der Hilfskontakt 21-22 (1 Öffner) ist für die LED-Meldeleuchte reserviert, die den ausgeschalteten Zustand der Hauptkontakte signalisiert.

| SMD-Module zum Grundschaltermodul A02 | | | |
|--|--|--------|--------------------------------|
| Bauformmodul für Bauformen 750V1/ 750V4 | | B200-A | BFB2 - E7 |
| Gehäusemodul für Bauform 750V1 | | | PAH2 - 750V1 |
| Gehäusemodul für Bauform 750V4 | | | PAH2 - 750V4 |
| Schrifteinlage silber für Gehäusemodul 750V1 | | | FAS4 - 9... (FA-Nummer) |
| Schrifteinlage gelb für Gehäusemodul 750V4 | | | FBS4 - 9... (FA-Nummer) |
| Hinweis für Bauform: Max. Anschlussquerschnitt 16 mm ² an N- und/oder PE-Gehäuseklemmen. | | | |

| Abmessungen in mm | | | | | | |
|-------------------|-----|-----|-----|----|-------|-----|
| Produktreihen | H1 | B1 | T1 | T2 | 2xM | H2 |
| B200-A | 175 | 115 | 100 | 39 | 20/25 | 165 |

Gekapselte Schalter

sälzer

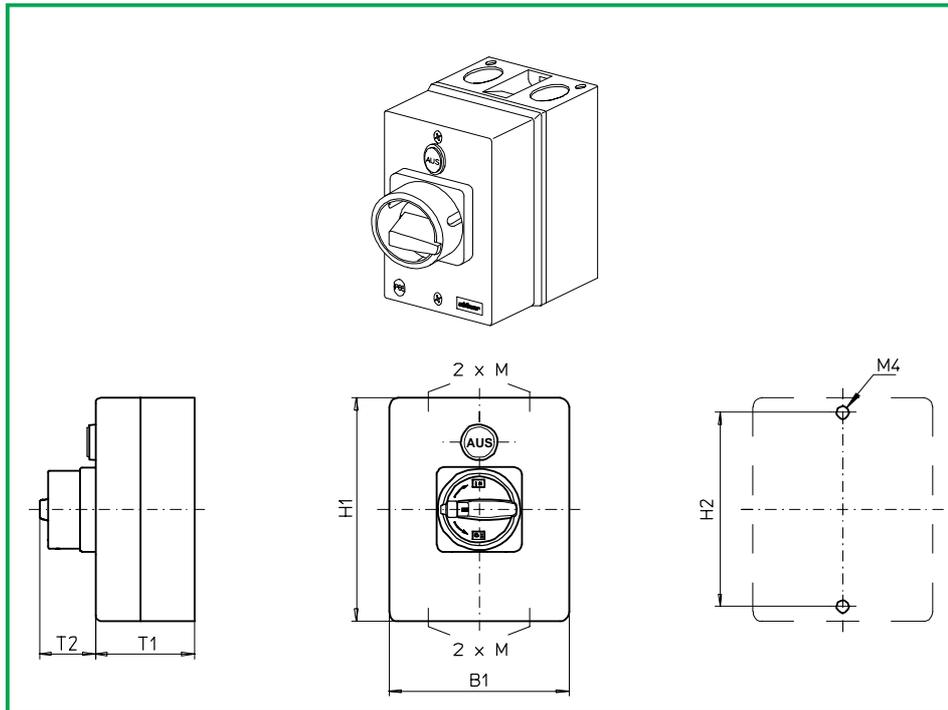

**Produktreihe
B200-A**

Gekapselte Schalter

Isolierstoffgehäuse

175 x 115 x 100 mm

Deckelverriegelung
in EIN-Stellung


LED-Meldeleuchte weiß
"AUS", LED für 24 VDC

Kabeleinführungen


4 x M20/ M25

755M1 (IP66)

755M4 (IP66)

| Komplettschalter | Pole | Produktreihe | Bemessungsdaten (IEC 60947) | | | Bestellnummer |
|---|-----------|--------------|-----------------------------|-------------------------------|------------|--|
| | | | Betriebsstrom I_e | Betriebsleistung bei 380-440V | | |
| | | | AC-21A A | AC-23A kW | AC-3 kW | |
| Hauptschalter Nullstellung verriegelbar bei 09h | 3 ... 4 | B200-A | 50 63 | 18,5 22 | 15 18,5 | B250 - 41 ... - 755M1 B263 - 41 ... - 755M1 |
| Haupt-/ Notausschalter Nullstellung verriegelbar bei 09h | 3 ... 4 | B200-A | 50 63 | 18,5 22 | 15 18,5 | B250 - 41 ... - 755M4 B263 - 41 ... - 755M4 |
|  <p>Hinweis: Bei 3-poligen Schaltern werden die Schaltprogramme 41311, 41322 und 41331 genutzt, bei den 4-poligen Schaltern kommt das Schaltprogramm 41411 zur Anwendung. Der Hilfskontakt 21-22 (1 Öffner) ist für die LED-Meldeleuchte reserviert, die den ausgeschalteten Zustand der Hauptkontakte signalisiert.</p> | | | | | | |
| SMD-Module zum Grundschaltermodul A02 | | | | | | |
| Bauformmodul für Bauformen 755M1/ 755M4 | | | B200-A | | | BFB2 - E7 |
| Gehäusemodul für Bauform 755M1 | | | | | | PAH2 - 755M1 |
| Gehäusemodul für Bauform 755M4 | | | | | | PAH2 - 755M4 |
| Hinweis für Bauform: Max. Anschlussquerschnitt 16 mm ² an N- und/oder PE-Gehäuseklemmen. | | | | | | |
| Abmessungen in mm | | | | | | |
| Produktreihen | H1 | B1 | T1 | T2 | 2xM | H2 |
| B200-A | 175 | 115 | 100 | 38 | 20/25 | 165 |

Gekapselte Schalter

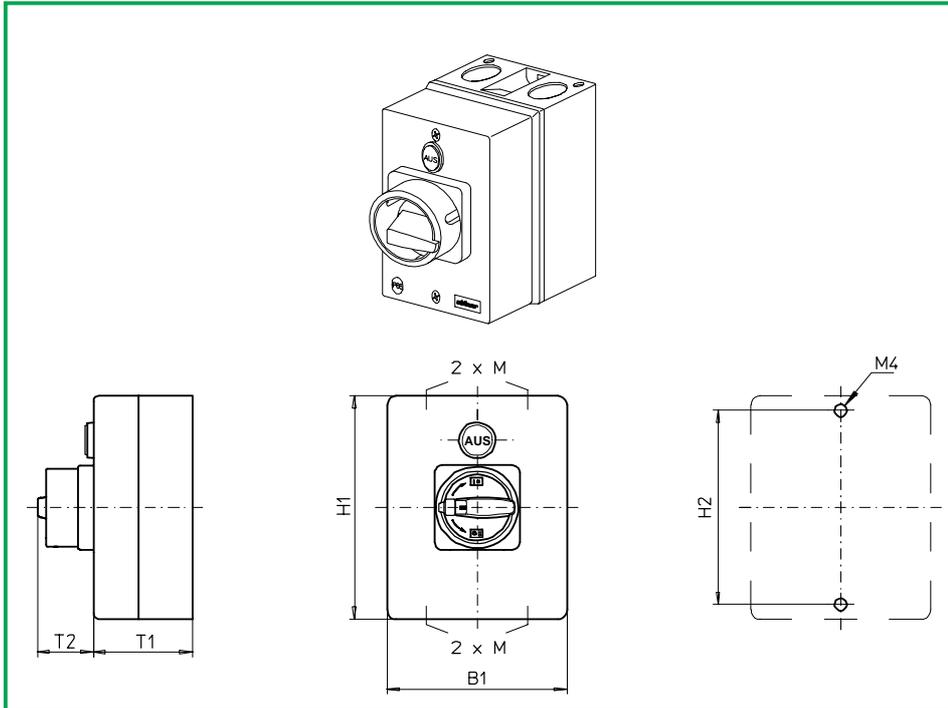

**Produktreihe
B200-A**

Gekapselte Schalter

Isolierstoffgehäuse

175 x 115 x 100 mm

Deckelverriegelung
in EIN-Stellung


LED-Meldeleuchte weiß
"AUS", LED für 24 VDC

Kabeleinführungen

4 x M20/ M25

755M6 (IP66)

| Komplettschalter | Pole | Produktreihe | Bemessungsdaten (IEC 60947) | | | Bestellnummer |
|--|---------|--------------|-----------------------------|-------------------------------|------------|--|
| | | | Betriebsstrom I_e | Betriebsleistung bei 380-440V | | |
| | | | AC-21A A | AC-23A kW | AC-3 kW | |
| Hauptschalter Nullstellung verriegelbar bei 09h | 3 ... 4 | B200-A | 50 63 | 18,5 22 | 15 18,5 | B250 - 41 ... - 755M6 B263 - 41 ... - 755M6 |



Hinweis: Bei 3-poligen Schaltern werden die Schaltprogramme 41311, 41322 und 41331 genutzt, bei den 4-poligen Schaltern kommt das Schaltprogramm 41411 zur Anwendung. Der Hilfskontakt 21-22 (1 Öffner) ist für die LED-Meldeleuchte reserviert, die den ausgeschalteten Zustand der Hauptkontakte signalisiert.


| SMD-Module zum Grundschaltermodul A02 | | | |
|---|--|--------|---------------------|
| Bauformmodul für Bauformen 755M6 | | B200-A | BFB2 - E7 |
| Gehäusemodul für Bauform 755M6 Sperrkranz grau, Sperrgriff schwarz | | | PAH2 - 755M6 |

Hinweis für Bauform:
Max. Anschlussquerschnitt 16 mm² an N- und/oder PE-Gehäuseklemmen.

| Abmessungen in mm | | | | | | |
|-------------------|-----|-----|-----|----|-------|-----|
| Produktreihen | H1 | B1 | T1 | T2 | 2xM | H2 |
| B200-A | 175 | 115 | 100 | 38 | 20/25 | 165 |

Gekapselte Schalter

sälzer

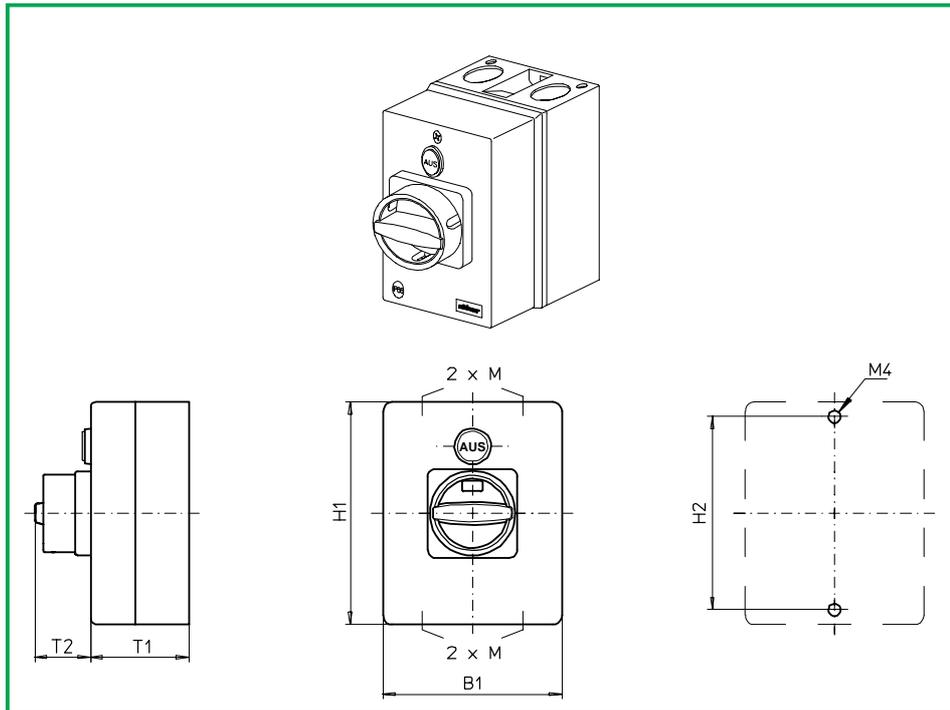

**Produktreihe
B200-A**

Gekapselte Schalter

Isolierstoffgehäuse

175 x 115 x 100 mm

Deckelverriegelung
in EIN-Stellung

LED-Meldeleuchte weiß
"AUS", LED für 24 VDC


Kabeleinführungen

4 x M20/ M25

755N1 (IP66)

755N4 (IP66)

| Komplettschalter | Pole | Produktreihe | Bemessungsdaten (IEC 60947) | | | Bestellnummer |
|---|---------|--------------|-----------------------------|-------------------------------|------------|--|
| | | | Betriebsstrom I_e | Betriebsleistung bei 380-440V | | |
| | | | AC-21A A | AC-23A kW | AC-3 kW | |
| Hauptschalter Nullstellung verriegelbar bei 09h | 3 ... 4 | B200-A | 50 63 | 18,5 22 | 15 18,5 | B250 - 41 ... - 755N1 B263 - 41 ... - 755N1 |
| Haupt-/ Notausschalter Nullstellung verriegelbar bei 09h | 3 ... 4 | B200-A | 50 63 | 18,5 22 | 15 18,5 | B250 - 41 ... - 755N4 B263 - 41 ... - 755N4 |



Hinweis: Bei 3-poligen Schaltern werden die Schaltprogramme 41311, 41322 und 41331 genutzt, bei den 4-poligen Schaltern kommt das Schaltprogramm 41411 zur Anwendung. Der Hilfskontakt 21-22 (1 Öffner) ist für die LED-Meldeleuchte reserviert, die den ausgeschalteten Zustand der Hauptkontakte signalisiert.

SMD-Module zum Grundschaltermodul A02

Bauformmodul für Bauformen 755N1/ 755N4

B200-A

BFB2 - E7

Gehäusemodul für Bauform 755N1
Gehäusemodul für Bauform 755N4

PAH2 - 755N1
PAH2 - 755N4

Hinweis für Bauform:


Max. Anschlussquerschnitt 16 mm² an N- und/oder PE-Gehäuseklemmen.

Abmessungen in mm

| Produktreihen | H1 | B1 | T1 | T2 | 2xM | H2 |
|---------------|-----|-----|-----|----|-------|-----|
| B200-A | 175 | 115 | 100 | 33 | 20/25 | 165 |

Gekapselte Schalter

sälzer

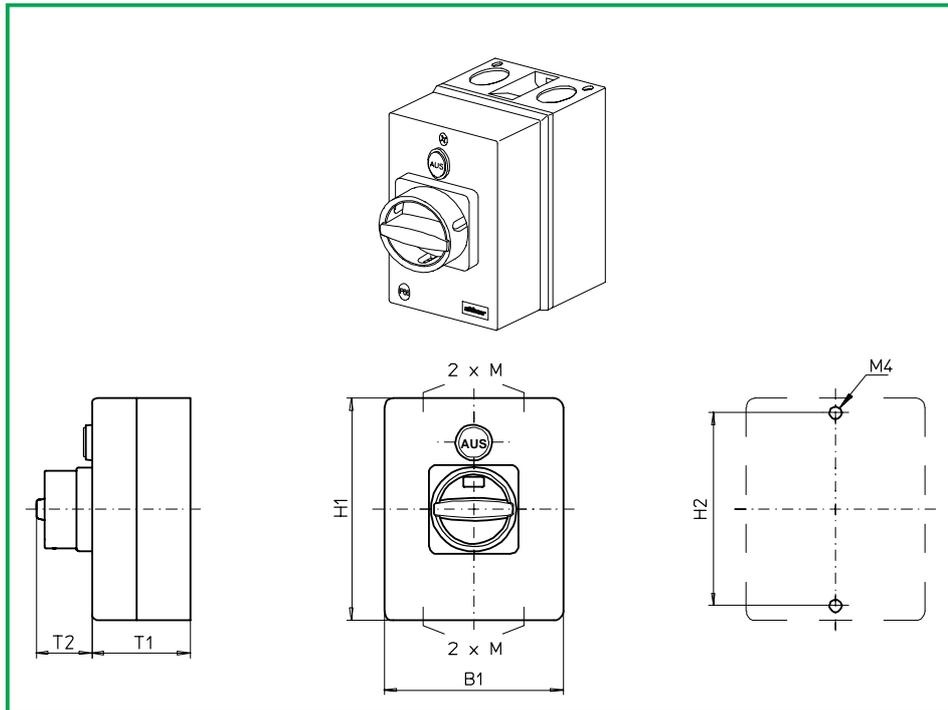

**Produktreihe
B200-A**

Gekapselte Schalter

Isolierstoffgehäuse

175 x 115 x 100 mm

Deckelverriegelung
in EIN-Stellung


LED-Meldeleuchte weiß
"AUS", LED für 24 VDC

Kabeleinführungen

4 x M20/ M25

755N6 (IP66)

| Komplettschalter | Pole | Produktreihe | Bemessungsdaten (IEC 60947) | | | Bestellnummer |
|--|---------|--------------|-----------------------------|-------------------------------|------------|--|
| | | | Betriebsstrom I_e | Betriebsleistung bei 380-440V | | |
| | | | AC-21A A | AC-23A kW | AC-3 kW | |
| Hauptschalter Nullstellung verriegelbar bei 09h | 3 ... 4 | B200-A | 50 63 | 18,5 22 | 15 18,5 | B250 - 41 ... - 755N6 B263 - 41 ... - 755N6 |



Hinweis: Bei 3-poligen Schaltern werden die Schaltprogramme 41311, 41322 und 41331 genutzt, bei den 4-poligen Schaltern kommt das Schaltprogramm 41411 zur Anwendung. Der Hilfskontakt 21-22 (1 Öffner) ist für die LED-Meldeleuchte reserviert, die den ausgeschalteten Zustand der Hauptkontakte signalisiert.

SMD-Module zum Grundschaltermodul A02

Bauformmodul für Bauformen 755N6

B200-A

BFB2 - E7

Gehäusemodul für Bauform 755N6
Sperrkranz grau, Sperrgriff schwarz

PAH2 - 755N6

Hinweis für Bauform:

Max. Anschlussquerschnitt 16 mm² an N- und/oder PE-Gehäuseklemmen.

Abmessungen in mm

| Produktreihen | H1 | B1 | T1 | T2 | 2xM | H2 |
|---------------|-----|-----|-----|----|-------|-----|
| B200-A | 175 | 115 | 100 | 33 | 20/25 | 165 |

Gekapselte Schalter

sälzer

**Produktreihe
B200-A**

Gekapselte Schalter

Isolierstoffgehäuse

175 x 115 x 100 mm

Deckelverriegelung
in EIN-Stellung





LED-Meldeleuchte weiß
"AUS", LED für 24 VDC

Kabeleinführungen


4 x M20/ M25

755V1 (IP66)

755V4 (IP66)

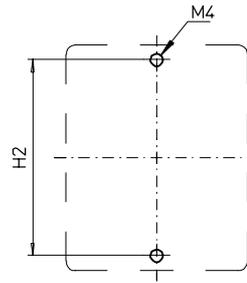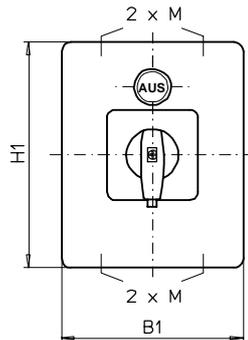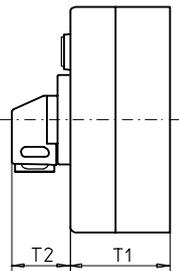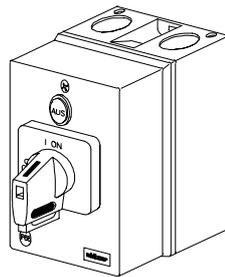

| Komplettschalter | Pole | Produktreihe | Bemessungsdaten (IEC 60947) | | | Bestellnummer |
|---|---------|--------------|-----------------------------|-------------------------------|------------|--|
| | | | Betriebsstrom I_e | Betriebsleistung bei 380-440V | | |
| | | | AC-21A A | AC-23A kW | AC-3 kW | |
| Hauptschalter Nullstellung verriegelbar bei 09h | 3 ... 4 | B200-A | 50 63 | 18,5 22 | 15 18,5 | B250 - 41 ... - 755V1 B263 - 41 ... - 755V1 |
| Haupt-/ Notausschalter Nullstellung verriegelbar bei 09h | 3 ... 4 | B200-A | 50 63 | 18,5 22 | 15 18,5 | B250 - 41 ... - 755V4 B263 - 41 ... - 755V4 |



Hinweis: Bei 3-poligen Schaltern werden die Schaltprogramme 41311, 41322 und 41331 genutzt, bei den 4-poligen Schaltern kommt das Schaltprogramm 41411 zur Anwendung. Der Hilfskontakt 21-22 (1 Öffner) ist für die LED-Meldeleuchte reserviert, die den ausgeschalteten Zustand der Hauptkontakte signalisiert.

SMD-Module zum Grundschaltermodul A02

| | | |
|--|--------|--------------------------------|
| Bauformmodul für Bauformen 755V1/ 755V4 | B200-A | BFB2 - E7 |
| Gehäusemodul für Bauform 755V1 | | PAH2 - 755V1 |
| Gehäusemodul für Bauform 755V4 | | PAH2 - 755V4 |
| Schrifteinlage silber für Gehäusemodul 755V1 | | FAS4 - 9... (FA-Nummer) |
| Schrifteinlage gelb für Gehäusemodul 755V4 | | FBS4 - 9... (FA-Nummer) |


Hinweis für Bauform:
Max. Anschlussquerschnitt 16 mm² an N- und/oder PE-Gehäuseklemmen.

Abmessungen in mm

| Produktreihen | H1 | B1 | T1 | T2 | 2xM | H2 |
|---------------|-----|-----|-----|----|-------|-----|
| B200-A | 175 | 115 | 100 | 39 | 20/25 | 165 |

Gekapselte Schalter

sälzer

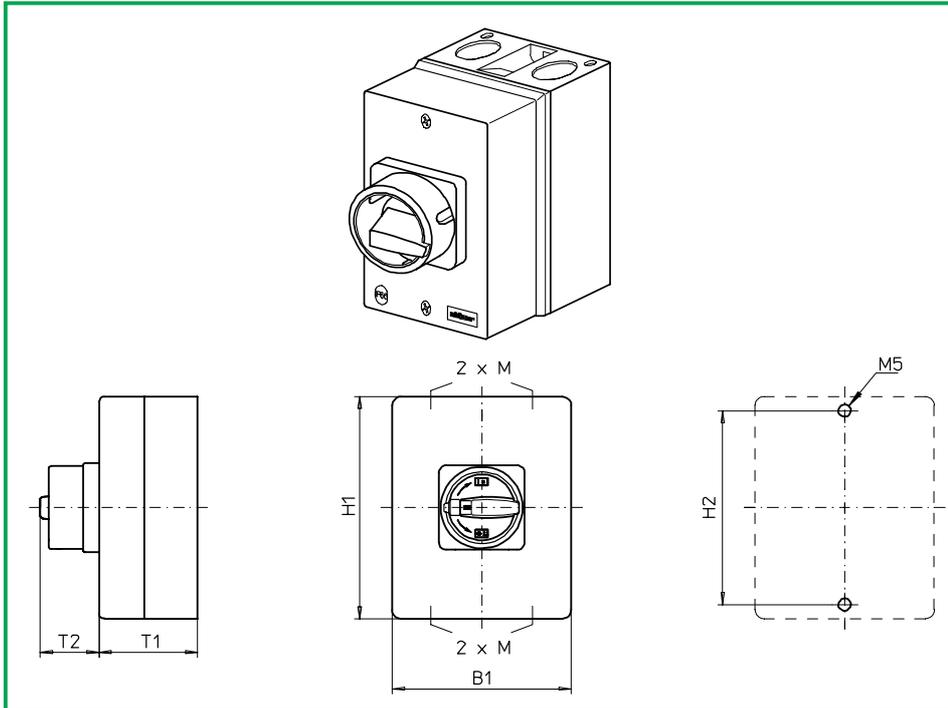

**Produktreihe
B200-A**

Gekapselte Schalter

Isolierstoffgehäuse

250 x 160 x 120 mm

Deckelverriegelung
in Ein-Stellung

mit N- und PE-Klemmenblock

Kabeleinführungen

4 x M32/ M40


730M1 (IP66)

730M4 (IP66)

| Komplettschalter | Pole | Produktreihe | Bemessungsdaten (IEC 60947) | | | Bestellnummer |
|---|-----------|--------------|-----------------------------|-------------------------------|------------|--|
| | | | Betriebsstrom I_e | Betriebsleistung bei 380-440V | | |
| | | | AC-21A A | AC-23A kW | AC-3 kW | |
| Hauptschalter Nullstellung verriegelbar bei 09h | 3 ... 4 | B200-A | 50 63 | 18,5 22 | 15 18,5 | B250 - 41 ... - 730M1 B263 - 41 ... - 730M1 |
| Haupt-/ Notausschalter Nullstellung verriegelbar bei 09h | 3 ... 4 | B200-A | 50 63 | 18,5 22 | 15 18,5 | B250 - 41 ... - 730M4 B263 - 41 ... - 730M4 |
| SMD-Module zum Grundschaltermodul A02 | | | | | | |
| Bauformmodul (Schaltermodul ED) | | | B200-A | | | BFD2 - ED |
| Gehäusemodul für Bauform 730M1 | | | | | | PAB2 - 730M1 |
| Gehäusemodul für Bauform 730M4 | | | | | | PAB2 - 730M4 |
| Abmessungen in mm | | | | | | |
| Produktreihe | H1 | B1 | T1 | T2 | 2xM | H2 |
| B200-A | 250 | 160 | 120 | 50 | 32/40 | 235 |

Gekapselte Schalter

sälzer

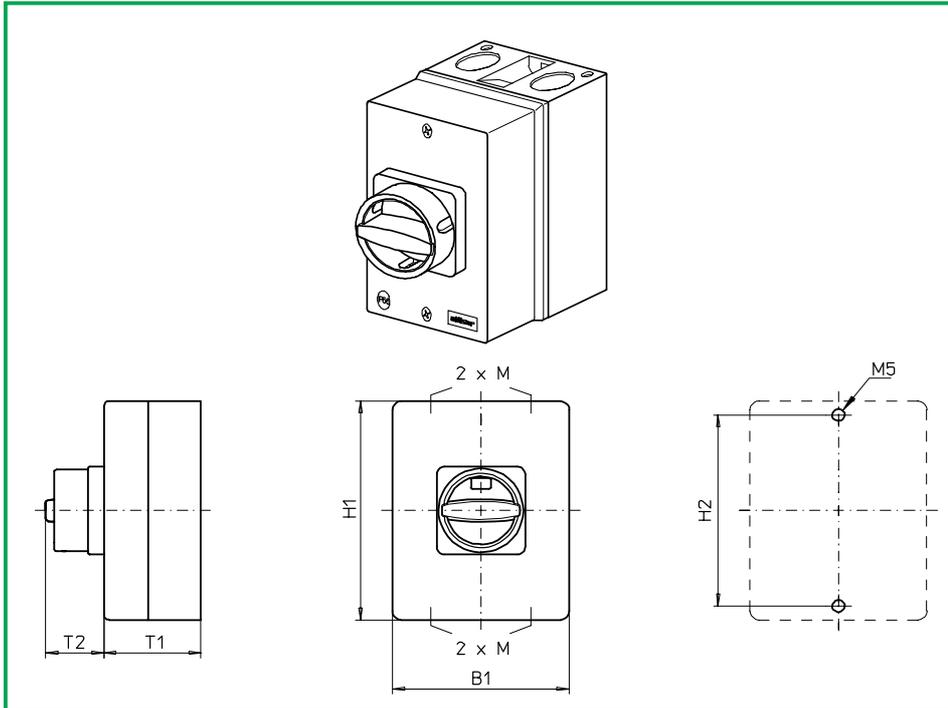

**Produktreihe
B200-A**

Gekapselte Schalter

Isolierstoffgehäuse

250 x 160 x 120 mm

Deckelverriegelung
in Ein-Stellung

mit N- und PE-Klemmenblock

Kabeleinführungen

4 x M32/ M40

730N1 (IP66)

730N4 (IP66)

| Komplettschalter | Pole | Produktreihe | Bemessungsdaten (IEC 60947) | | | Bestellnummer |
|---|-----------|--------------|-----------------------------|-------------------------------|------------|--|
| | | | Betriebsstrom I_e | Betriebsleistung bei 380-440V | | |
| | | | AC-21A A | AC-23A kW | AC-3 kW | |
| Hauptschalter Nullstellung verriegelbar bei 09h | 3 ... 4 | B200-A | 50 63 | 18,5 22 | 15 18,5 | B250 - 41 ... - 730N1 B263 - 41 ... - 730N1 |
| Haupt-/ Notausschalter Nullstellung verriegelbar bei 09h | 3 ... 4 | B200-A | 50 63 | 18,5 22 | 15 18,5 | B250 - 41 ... - 730N4 B263 - 41 ... - 730N4 |
| SMD-Module zum Grundschaltermodul A02 | | | | | | |
| Bauformmodul (Schaltermodul ED) | | | B200-A | | | BFD2 - ED |
| Gehäusemodul für Bauform 730N1 | | | | | | PAB2 - 730N1 |
| Gehäusemodul für Bauform 730N4 | | | | | | PAB2 - 730N4 |
| Abmessungen in mm | | | | | | |
| Produktreihe | H1 | B1 | T1 | T2 | 2xM | H2 |
| B200-A | 250 | 160 | 120 | 45 | 32/40 | 235 |

Gekapselte Schalter

sälzer

**Produktreihe
B200-A**

Gekapselte Schalter

Isolierstoffgehäuse

250 x 160 x 120 mm

Deckelverriegelung
in Ein-Stellung


mit N- und PE-Klemmenblock

Kabeleinführungen

4 x M32/ M40

730V1 (IP66)


730V4 (IP66)

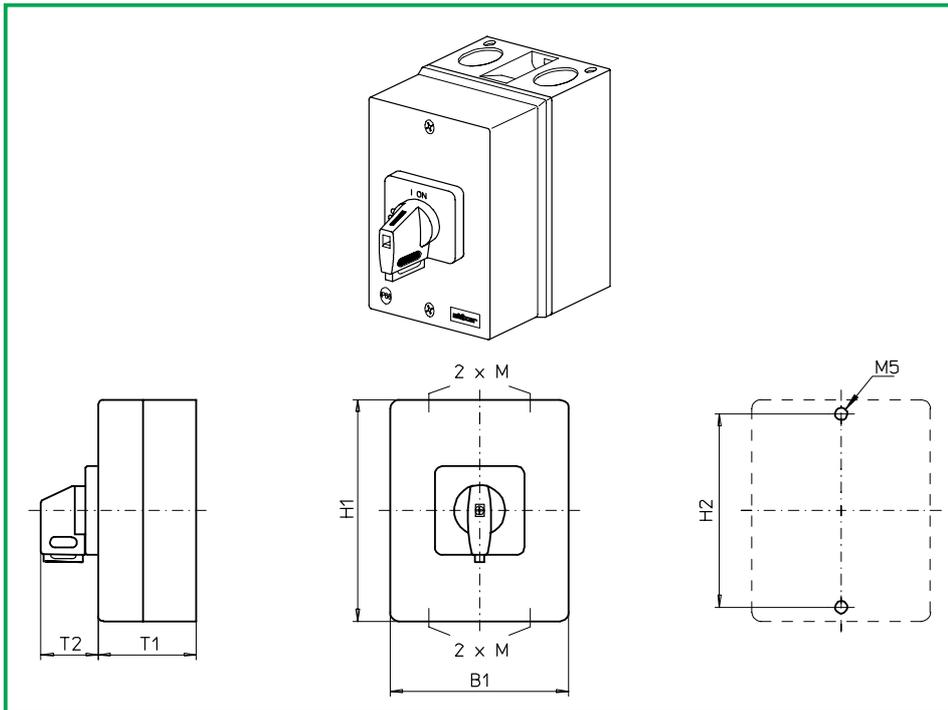

| Komplettschalter | Pole | Produktreihe | Bemessungsdaten (IEC 60947) | | | Bestellnummer |
|---|-----------|--------------|-----------------------------|-------------------------------|------------|--|
| | | | Betriebsstrom I_e | Betriebsleistung bei 380-440V | | |
| | | | AC-21A A | AC-23A kW | AC-3 kW | |
| Hauptschalter Nullstellung verriegelbar bei 09h | 3 ... 4 | B200-A | 50 63 | 18,5 22 | 15 18,5 | B250 - 41 ... - 730V1 B263 - 41 ... - 730V1 |
| Haupt-/ Notausschalter Nullstellung verriegelbar bei 09h | 3 ... 4 | B200-A | 50 63 | 18,5 22 | 15 18,5 | B250 - 41 ... - 730V4 B263 - 41 ... - 730V4 |
| SMD-Module zum Grundschaltermodul A02 | | | | | | |
| Bauformmodul (Schaltermodul ED) | | | B200-A | | | BFD2 - ED |
| Gehäusemodul für Bauform 730V1 | | | | | | PAB2 - 730V1 |
| Gehäusemodul für Bauform 730V4 | | | | | | PAB2 - 730V4 |
| Schrifteinlage silber für Gehäusemodul 730V1 | | | | | | FAS4 - 9... (FA-Nummer) |
| Schrifteinlage gelb für Gehäusemodul 730V4 | | | | | | FBS4 - 9... (FA-Nummer) |
| Abmessungen in mm | | | | | | |
| Produktreihe | H1 | B1 | T1 | T2 | 2xM | H2 |
| B200-A | 250 | 160 | 120 | 39 | 32/40 | 235 |

Gekapselte Schalter

sälzer

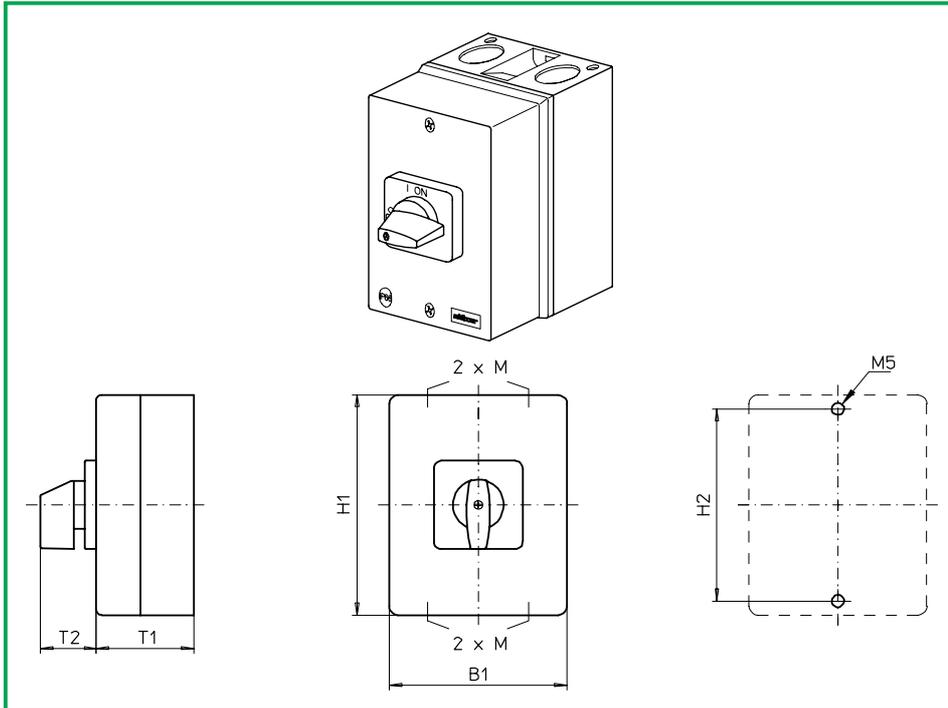

**Produktreihe
B200-A**

Gekapselte Schalter

Isolierstoffgehäuse

250 x 160 x 120 mm

Deckelverriegelung
in Ein-Stellung

mit N- und PE-Klemmenblock

Kabeleinführungen


4 x M32/ M40

731M1 (IP66)

| Komplettschalter | Pole | Produktreihe | Bemessungsdaten (IEC 60947) | | | Bestellnummer |
|--|-----------|--------------|-----------------------------|-------------------------------|------------|--|
| | | | Betriebsstrom I_e | Betriebsleistung bei 380-440V | | |
| | | | AC-21A A | AC-23A kW | AC-3 kW | |
| Ein-/ Ausschalter 90° Schaltwinkel | 3 ... 4 | B200-A | 50 63 | 18,5 22 | 15 18,5 | B250 - 41 ... - 731M1 B263 - 41 ... - 731M1 |
| SMD-Module zum Grundschaltermodul A02 | | | | | | |
| Bauformmodul (Schaltermodul ED) | | | B200-A | | | BFD2 - ED |
| Gehäusemodul für Bauform 731M1 | | | | | | PAB2 - 731M1 |
| Schrifteinlage silber für Gehäusemodul 731M1 | | | | | | FAS4 - 9... (FA-Nummer) |
| Abmessungen in mm | | | | | | |
| Produktreihe | H1 | B1 | T1 | T2 | 2xM | H2 |
| B200-A | 250 | 160 | 120 | 39 | 32/40 | 235 |

Gekapselte Schalter

sälzer

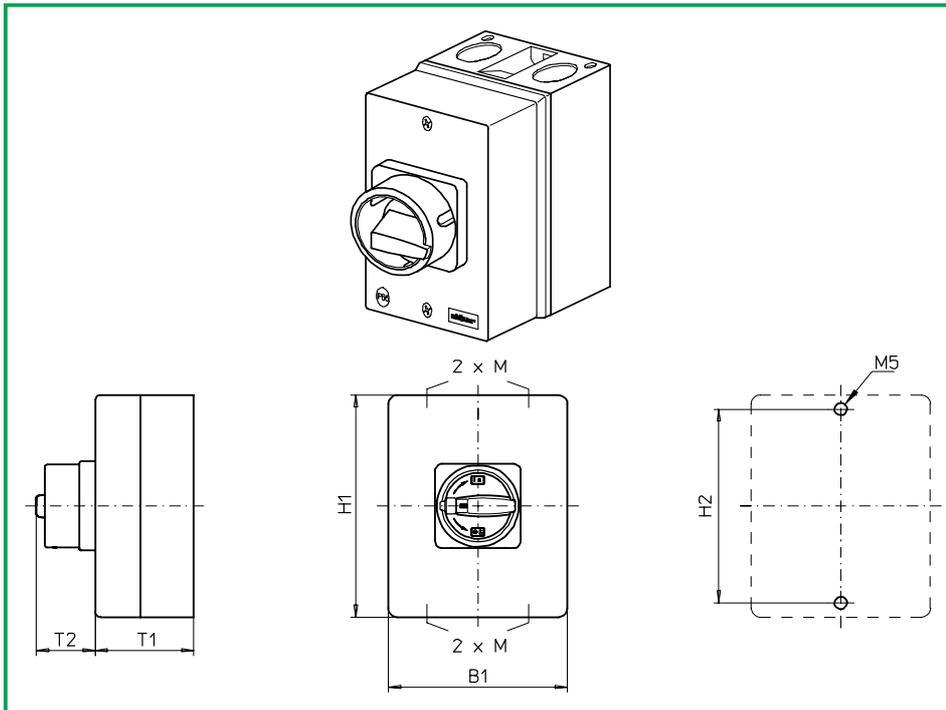

**Produktreihe
B200-A**

Gekapselte Schalter

Isolierstoffgehäuse
250 x 160 x 120 mm

Deckelverriegelung
in Ein-Stellung

mit PE-Klemmenblock

Kabeleinführungen
4 x M32/ M40


735M1 (IP66)

735M4 (IP66)

| Komplettschalter | Pole | Produktreihe | Bemessungsdaten (IEC 60947) | | | Bestellnummer |
|---|-----------|--------------|-----------------------------|-------------------------------|------------|--|
| | | | Betriebsstrom I_e | Betriebsleistung bei 380-440V | | |
| | | | AC-21A A | AC-23A kW | AC-3 kW | |
| Hauptschalter Nullstellung verriegelbar bei 09h | 3 ... 4 | B200-A | 50 63 | 18,5 22 | 15 18,5 | B250 - 41 ... - 735M1 B263 - 41 ... - 735M1 |
| Haupt-/ Notausschalter Nullstellung verriegelbar bei 09h | 3 ... 4 | B200-A | 50 63 | 18,5 22 | 15 18,5 | B250 - 41 ... - 735M4 B263 - 41 ... - 735M4 |
| SMD-Module zum Grundschaltermodul A02 | | | | | | |
| Bauformmodul (Schaltermodul ED) | | | B200-A | | | BFD2 - ED |
| Gehäusemodul für Bauform 735M1 | | | | | | PAB2 - 735M1 |
| Gehäusemodul für Bauform 735M4 | | | | | | PAB2 - 735M4 |
| Abmessungen in mm | | | | | | |
| Produktreihe | H1 | B1 | T1 | T2 | 2xM | H2 |
| B200-A | 250 | 160 | 120 | 50 | 32/40 | 235 |

Gekapselte Schalter

sälzer

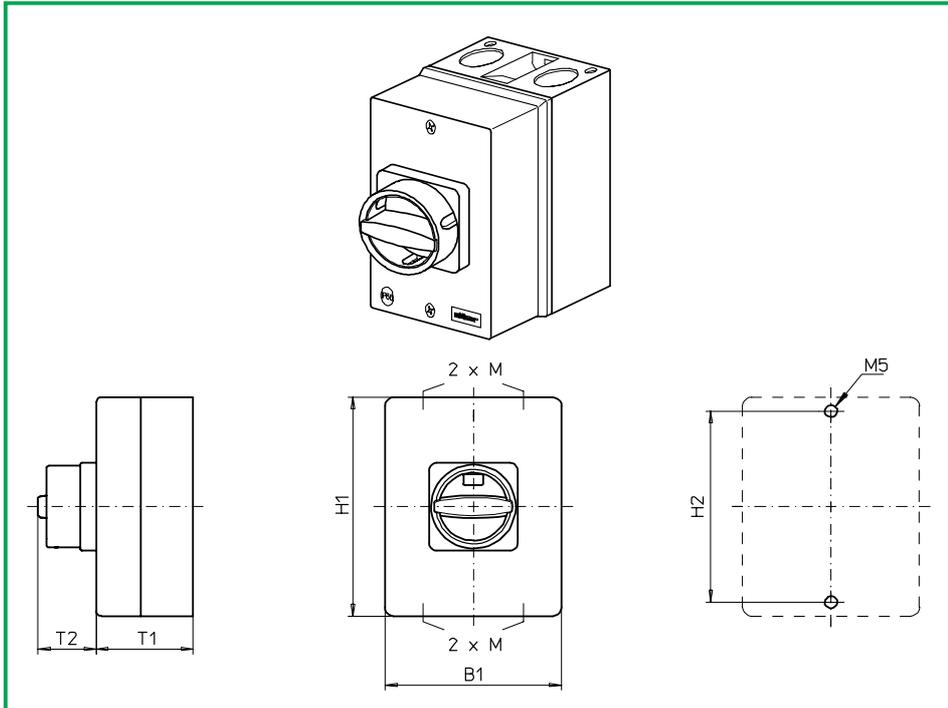

**Produktreihe
B200-A**

Gekapselte Schalter

Isolierstoffgehäuse

250 x 160 x 120 mm

Deckelverriegelung

in Ein-Stellung

mit PE-Klemmenblock

Kabeleinführungen

4 x M32/ M40


735N1 (IP66)

735N4 (IP66)

| Komplettschalter | Pole | Produktreihe | Bemessungsdaten (IEC 60947) | | | Bestellnummer |
|---|-----------|--------------|-----------------------------|-------------------------------|------------|--|
| | | | Betriebsstrom I_e | Betriebsleistung bei 380-440V | | |
| | | | AC-21A A | AC-23A kW | AC-3 kW | |
| Hauptschalter Nullstellung verriegelbar bei 09h | 3 ... 4 | B200-A | 50 63 | 18,5 22 | 15 18,5 | B250 - 41 ... - 735N1 B263 - 41 ... - 735N1 |
| Haupt-/ Notausschalter Nullstellung verriegelbar bei 09h | 3 ... 4 | B200-A | 50 63 | 18,5 22 | 15 18,5 | B250 - 41 ... - 735N4 B263 - 41 ... - 735N4 |
| SMD-Module zum Grundschaltermodul A02 | | | | | | |
| Bauformmodul (Schaltermodul ED) | | | B200-A | | | BFD2 - ED |
| Gehäusemodul für Bauform 735N1 | | | | | | PAB2 - 735N1 |
| Gehäusemodul für Bauform 735N4 | | | | | | PAB2 - 735N4 |
| Abmessungen in mm | | | | | | |
| Produktreihe | H1 | B1 | T1 | T2 | 2xM | H2 |
| B200-A | 250 | 160 | 120 | 45 | 32/40 | 235 |

Gekapselte Schalter

sälzer

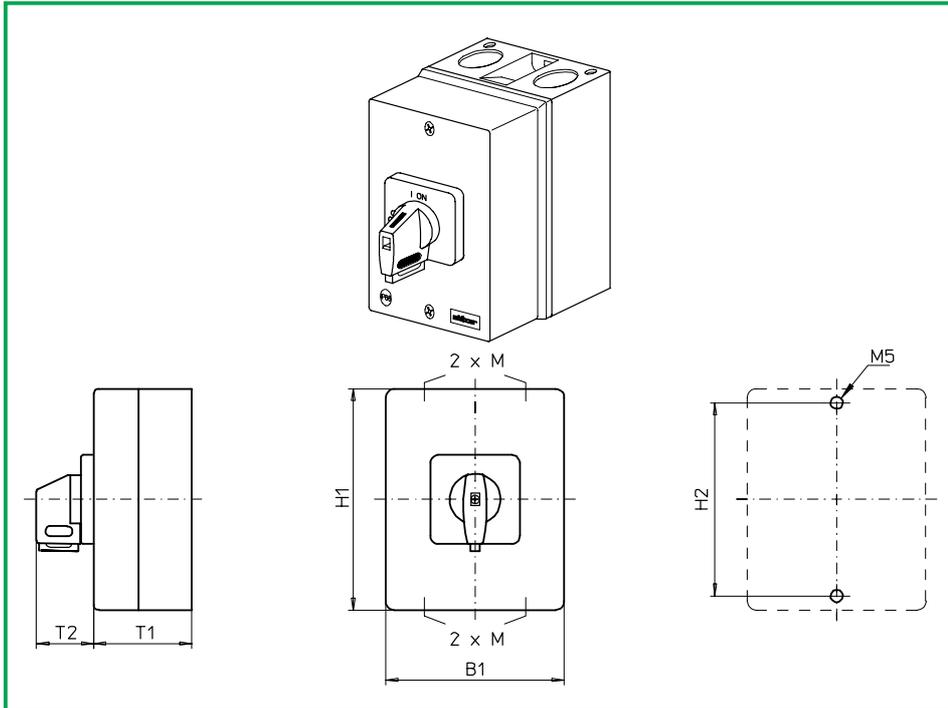

**Produktreihe
B200-A**

Gekapselte Schalter

Isolierstoffgehäuse

250 x 160 x 120 mm

Deckelverriegelung
in Ein-Stellung

mit PE-Klemmenblock

Kabeleinführungen

4 x M32/ M40


735V1 (IP66)

735V4 (IP66)

| Komplettschalter | Pole | Produktreihe | Bemessungsdaten (IEC 60947) | | | Bestellnummer |
|---|-----------|--------------|-----------------------------|-------------------------------|------------|--|
| | | | Betriebsstrom I_e | Betriebsleistung bei 380-440V | | |
| | | | AC-21A A | AC-23A kW | AC-3 kW | |
| Hauptschalter Nullstellung verriegelbar bei 09h | 3 ... 4 | B200-A | 50 63 | 18,5 22 | 15 18,5 | B250 - 41 ... - 735V1 B263 - 41 ... - 735V1 |
| Haupt-/ Notausschalter Nullstellung verriegelbar bei 09h | 3 ... 4 | B200-A | 50 63 | 18,5 22 | 15 18,5 | B250 - 41 ... - 735V4 B263 - 41 ... - 735V4 |
| SMD-Module zum Grundschaltermodul A02 | | | | | | |
| Bauformmodul (Schaltermodul ED) | | | B200-A | | | BFD2 - ED |
| Gehäusemodul für Bauform 735V1 | | | | | | PAB2 - 735V1 |
| Gehäusemodul für Bauform 735V4 | | | | | | PAB2 - 735V4 |
| Schrifteinlage silber für Gehäusemodul 735V1 | | | | | | FAS4 - 9... (FA-Nummer) |
| Schrifteinlage gelb für Gehäusemodul 735V4 | | | | | | FBS4 - 9... (FA-Nummer) |
| Abmessungen in mm | | | | | | |
| Produktreihe | H1 | B1 | T1 | T2 | 2xM | H2 |
| B200-A | 250 | 160 | 120 | 39 | 32/40 | 235 |

Gekapselte Schalter

sälzer

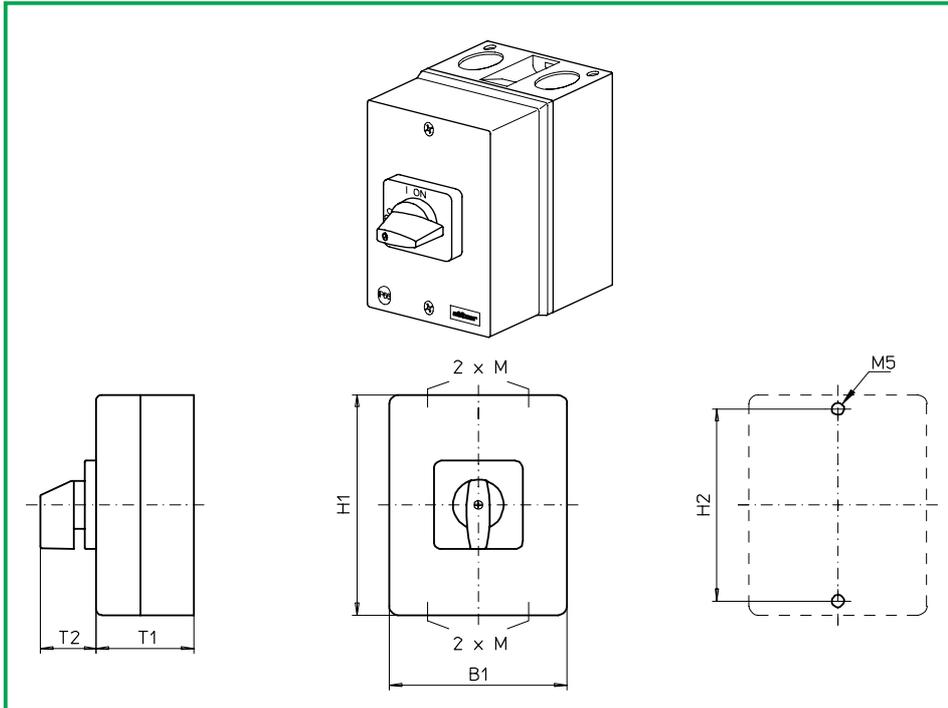

**Produktreihe
B200-A**

Gekapselte Schalter

Isolierstoffgehäuse

250 x 160 x 120 mm

Deckelverriegelung
in Ein-Stellung

mit PE-Klemmenblock

Kabeleinführungen


4 x M32/ M40

736M1 (IP66)

| Komplettschalter | Pole | Produktreihe | Bemessungsdaten (IEC 60947) | | | Bestellnummer |
|--|-----------|--------------|-----------------------------|-------------------------------|------------|--|
| | | | Betriebsstrom I_e | Betriebsleistung bei 380-440V | | |
| | | | AC-21A A | AC-23A kW | AC-3 kW | |
| Ein-/ Ausschalter 90° Schaltwinkel | 3 ... 4 | B200-A | 50 63 | 18,5 22 | 15 18,5 | B250 - 41 ... - 736M1 B263 - 41 ... - 736M1 |
| SMD-Module zum Grundschaltermodul A02 | | | | | | |
| Bauformmodul (Schaltermodul ED) | | | B200-A | | | BFD2 - ED |
| Gehäusemodul für Bauform 736M1 | | | | | | PAB2 - 736M1 |
| Schrifteinlage silber für Gehäusemodul 736M1 | | | | | | FAS4 - 9... (FA-Nummer) |
| Abmessungen in mm | | | | | | |
| Produktreihe | H1 | B1 | T1 | T2 | 2xM | H2 |
| B200-A | 250 | 160 | 120 | 39 | 32/40 | 235 |

Gekapselte Schalter

sälzer

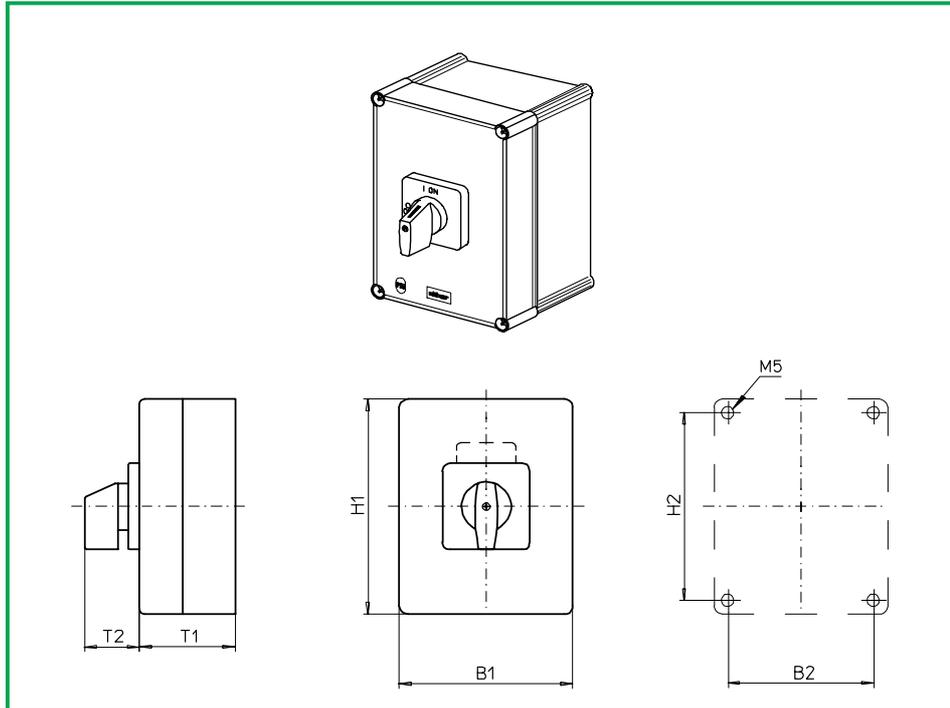

**Produktreihe
B200-D**

Gekapselte Schalter

Isolierstoffgehäuse

280 x 190 x 130 mm

Deckelverriegelung
in EIN-Stellung

mit 2 PE-Klemmen
ohne N-Klemme


Kabeleinführungen
ohne

741M1 (IP66)

| Komplettschalter | Pole | Produktreihe | Bemessungsdaten (IEC 60947) | | | Bestellnummer |
|--|-----------|--------------|-----------------------------|-------------------------------|------------|--|
| | | | Betriebsstrom I_e | Betriebsleistung bei 380-440V | | |
| | | | AC-21A A | AC-23A kW | AC-3 kW | |
| Ein-/ Ausschalter 90° Schaltwinkel | 6 | B200-D | 50 63 | 18,5 22 | 15 18,5 | B250 - 41 ... - 741M1 B263 - 41 ... - 741M1 |
| SMD-Module zum Grundschaltermodul A02 | | | | | | |
| Bauformmodul für Bauform 741M1 | | | B200-D | | | BFB2 - E6 |
| Gehäusemodul für Bauform 741M1 | | | | | | PAB2 - 741M1 |
| Schrifteinlage silber für Gehäusemodul 741M1 | | | | | | FAS4 - 9... (FA-Nummer) |
| Hinweis für Bauform: Max. Anschlussquerschnitt 16 mm ² an N- und/oder PE-Gehäuseklemmen. | | | | | | |
| Abmessungen in mm | | | | | | |
| Produktreihe | H1 | B1 | T1 | T2 | H2 | B2 |
| B200-D | 280 | 190 | 130 | 39 | 254 | 164 |

Gekapselte Schalter

sälzer

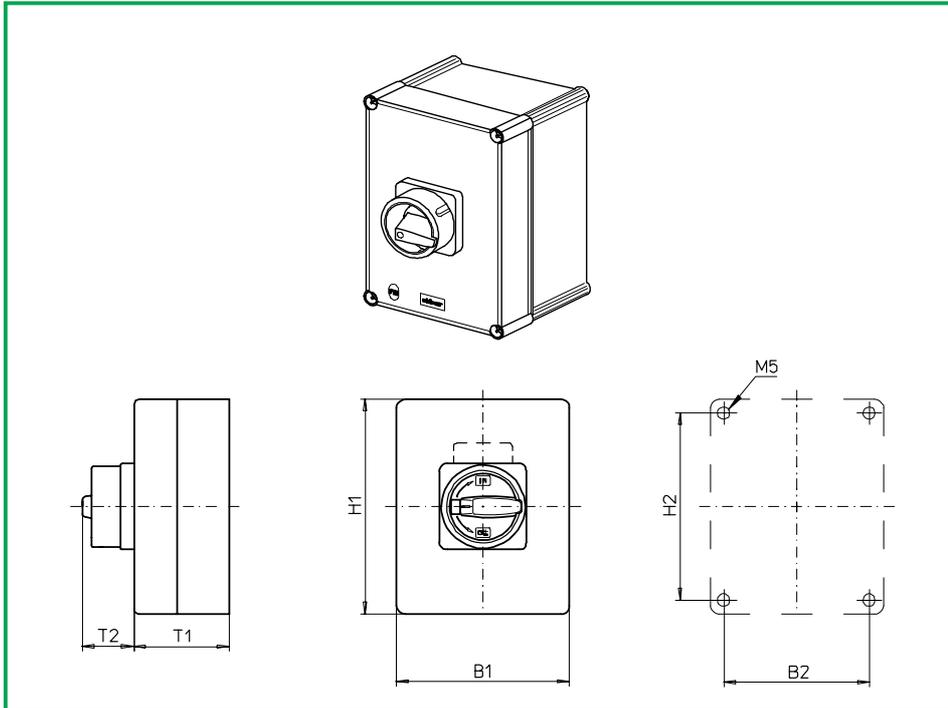

**Produktreihe
B200-D**

Gekapselte Schalter

Isolierstoffgehäuse

280 x 190 x 130 mm

Deckelverriegelung
in EIN-Stellung

mit 2 PE-Klemmen
ohne N-Klemme

**Kabeleinführungen
ohne**


740M1 (IP66)

740M4 (IP66)

| Komplettschalter | Pole | Produktreihe | Bemessungsdaten (IEC 60947) | | | Bestellnummer |
|--|-----------|--------------|-----------------------------|-------------------------------|------------|--|
| | | | Betriebsstrom I_e | Betriebsleistung bei 380-440V | | |
| | | | AC-21A A | AC-23A kW | AC-3 kW | |
| Hauptschalter Nullstellung verriegelbar bei 09h | 6 | B200-D | 50 63 | 18,5 22 | 15 18,5 | B250 - 41 ... - 740M1 B263 - 41 ... - 740M1 |
| Haupt-/ Notausschalter Nullstellung verriegelbar bei 09h | 6 | B200-D | 50 63 | 18,5 22 | 15 18,5 | B250 - 41 ... - 740M4 B263 - 41 ... - 740M4 |
| SMD-Module zum Grundschaltermodul A02 | | | | | | |
| Bauformmodul für Bauformen 740M1/ 740M4 | | | B200-D | | | BFB2 - E6 |
| Gehäusemodul für Bauform 740M1 | | | | | | PAB2 - 740M1 |
| Gehäusemodul für Bauform 740M4 | | | | | | PAB2 - 740M4 |
| Hinweis für Bauform: Max. Anschlussquerschnitt 16 mm ² an N- und/oder PE-Gehäuseklemmen. | | | | | | |
| Abmessungen in mm | | | | | | |
| Produktreihe | H1 | B1 | T1 | T2 | H2 | B2 |
| B200-D | 280 | 190 | 130 | 50 | 254 | 164 |

Gekapselte Schalter

sälzer

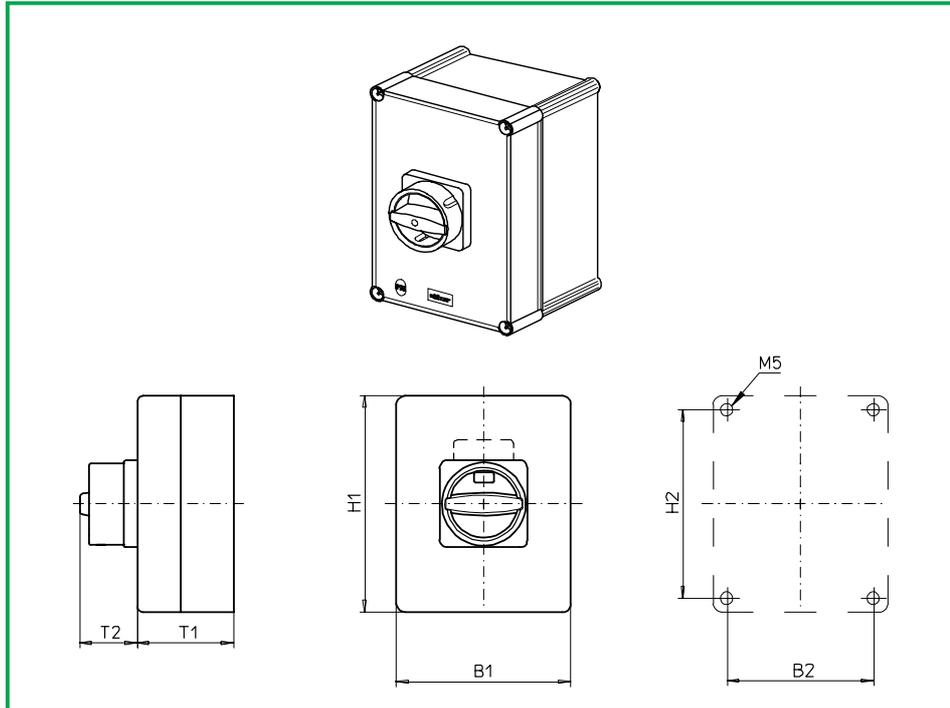

**Produktreihe
B200-D**

Gekapselte Schalter

Isolierstoffgehäuse

280 x 190 x 130 mm

Deckelverriegelung
in EIN-Stellung

mit 2 PE-Klemmen
ohne N-Klemme

Kabeleinführungen
ohne


740N1 (IP66)

740N4 (IP66)

| Komplettschalter | Pole | Produktreihe | Bemessungsdaten (IEC 60947) | | | Bestellnummer |
|--|-----------|--------------|-----------------------------|-------------------------------|------------|--|
| | | | Betriebsstrom I_e | Betriebsleistung bei 380-440V | | |
| | | | AC-21A A | AC-23A kW | AC-3 kW | |
| Hauptschalter Nullstellung verriegelbar bei 09h | 6 | B200-D | 50 63 | 18,5 22 | 15 18,5 | B250 - 41 ... - 740N1 B263 - 41 ... - 740N1 |
| Haupt-/ Notausschalter Nullstellung verriegelbar bei 09h | 6 | B200-D | 50 63 | 18,5 22 | 15 18,5 | B250 - 41 ... - 740N4 B263 - 41 ... - 740N4 |
| SMD-Module zum Grundschaltermodul A02 | | | | | | |
| Bauformmodul für Bauformen 740N1/ 740N4 | | | B200-D | | | BFB2 - E6 |
| Gehäusemodul für Bauform 740N1 | | | | | | PAB2 - 740N1 |
| Gehäusemodul für Bauform 740N4 | | | | | | PAB2 - 740N4 |
| Hinweis für Bauform: Max. Anschlussquerschnitt 16 mm ² an N- und/oder PE-Gehäuseklemmen. | | | | | | |
| Abmessungen in mm | | | | | | |
| Produktreihe | H1 | B1 | T1 | T2 | H2 | B2 |
| B200-D | 280 | 190 | 130 | 45 | 254 | 164 |

Gekapselte Schalter

sälzer

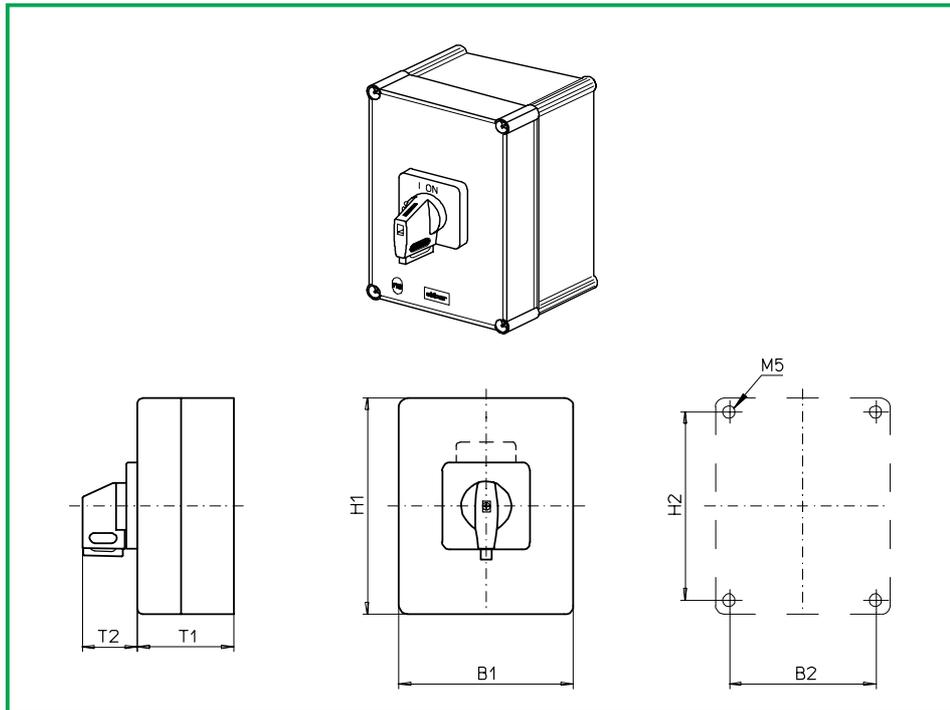

**Produktreihe
B200-D**

Gekapselte Schalter

Isolierstoffgehäuse

280 x 190 x 130 mm

Deckelverriegelung
in EIN-Stellung

mit 2 PE-Klemmen
ohne N-Klemme

**Kabeleinführungen
ohne**

740V1 (IP66)

740V4 (IP66)

| Komplettschalter | Pole | Produktreihe | Bemessungsdaten (IEC 60947) | | | Bestellnummer |
|--|-----------|--------------|-----------------------------|-------------------------------|------------|--|
| | | | Betriebsstrom I_e | Betriebsleistung bei 380-440V | | |
| | | | AC-21A A | AC-23A kW | AC-3 kW | |
| Hauptschalter Nullstellung verriegelbar bei 09h | 6 | B200-D | 50 63 | 18,5 22 | 15 18,5 | B250 - 41 ... - 740V1 B263 - 41 ... - 740V1 |
| Haupt-/ Notausschalter Nullstellung verriegelbar bei 09h | 6 | B200-D | 50 63 | 18,5 22 | 15 18,5 | B250 - 41 ... - 740V4 B263 - 41 ... - 740V4 |
| SMD-Module zum Grundschaltermodul A02 | | | | | | |
| Bauformmodul für Bauform 740V1/ 740V4 | | | | B200-D | | BFB2 - E6 |
| Gehäusemodul für Bauform 740V1 Gehäusemodul für Bauform 740V4 | | | | | | PAB2 - 740V1 PAB2 - 740V4 |
| Schrifteinlage silber für Gehäusemodul 740V1 Schrifteinlage gelb für Gehäusemodul 740V4 | | | | | | FAS4 - 9... (FA-Nummer) FBS4 - 9... (FA-Nummer) |
| Hinweis für Bauform: Max. Anschlussquerschnitt 16 mm ² an N- und/oder PE-Gehäuseklemmen. | | | | | | |
| Abmessungen in mm | | | | | | |
| Produktreihe | H1 | B1 | T1 | T2 | H2 | B2 |
| B200-D | 280 | 190 | 130 | 39 | 254 | 164 |

Gekapselte Schalter

sälzer

**Produktreihe
B200-E**

Gekapselte Schalter

Isolierstoffgehäuse


280 x 190 x 130 mm

Deckelverriegelung
in EIN-Stellung

mit 2 PE-Klemmen
ohne N-Klemme

Kabeleinführungen
ohne

742M1 (IP66)

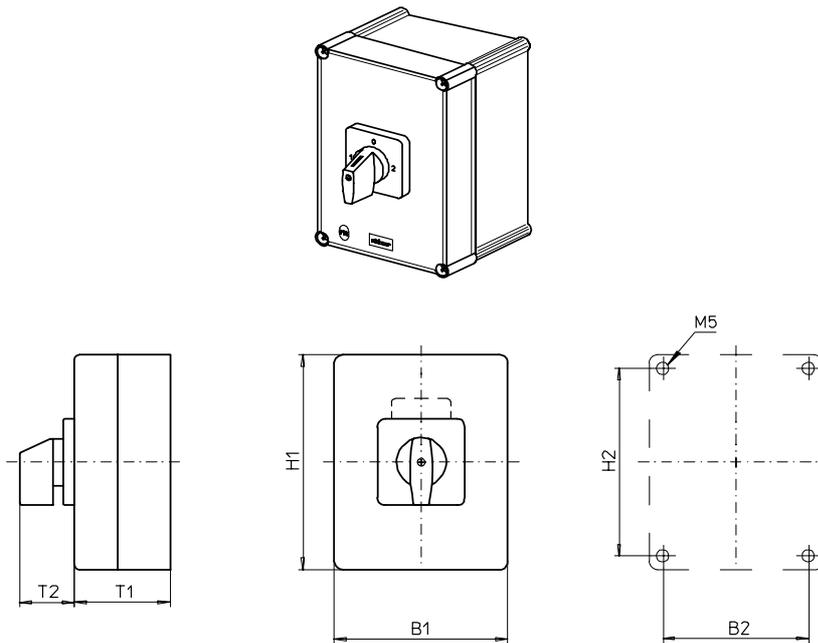

| Komplettschalter | Pole | Produktreihe | Bemessungsdaten (IEC 60947) | | | Bestellnummer |
|---|------|--------------|-----------------------------|-------------------------------|------------|--|
| | | | Betriebsstrom I_e | Betriebsleistung bei 380-440V | | |
| | | | AC-21A A | AC-23A kW | AC-3 kW | |
| Umschalter mit Nullstellung 90° Schaltwinkel | 3 | B200-E | 50 63 | 18,5 22 | 15 18,5 | B250 - 71 ... - 742M1 B263 - 71 ... - 742M1 |

SMD-Module zum Grundschaltermodul A02

| | | |
|--|--------|--------------------------------|
| Bauformmodul für Bauform 742M1 | B200-E | BFB2 - E6 |
| Gehäusemodul für Bauform 742M1 | | PAB2 - 742M1 |
| Schrifteinlage silber für Gehäusemodul 742M1 | | FAS4 - 9... (FA-Nummer) |

Hinweis für Bauform:
Max. Anschlussquerschnitt 16 mm² an N- und/oder PE-Gehäuseklemmen.

Abmessungen in mm

| Produktreihe | H1 | B1 | T1 | T2 | H2 | B2 |
|--------------|-----|-----|-----|----|-----|-----|
| B200-E | 280 | 190 | 130 | 39 | 254 | 164 |

Gekapselte Schalter

sälzer

**Produktreihe
B200-E**

Gekapselte Schalter

Isolierstoffgehäuse

280 x 190 x 130 mm





Deckelverriegelung
in EIN-Stellung

mit 2 PE-Klemmen
ohne N-Klemme

Kabeleinführungen
ohne

742V1 (IP66)

743V1 (IP66)

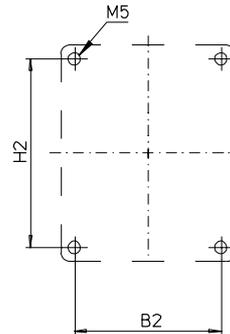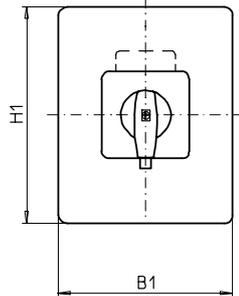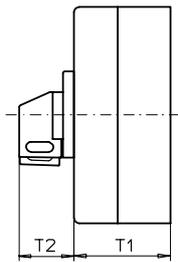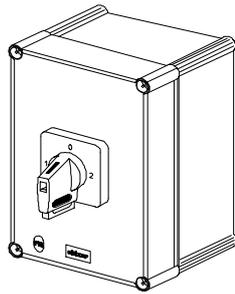

| Komplettschalter | Pole | Produktreihe | Bemessungsdaten (IEC 60947) | | | Bestellnummer |
|---|------|--------------|-----------------------------|-------------------------------|------------|--|
| | | | Betriebsstrom I_e | Betriebsleistung bei 380-440V | | |
| | | | AC-21A A | AC-23A kW | AC-3 kW | |
| Umschalter mit Nullstellung 90° Schaltwinkel Nullstellung verriegelbar bei 12h | 3 | B200-E | 50 63 | 18,5 22 | 15 18,5 | B250 - 71 ... - 742V1 B263 - 71 ... - 742V1 |
| Umschalter mit Nullstellung 90° Schaltwinkel 3 Stellungen verriegelbar (09h/ 12h/ 03h) | 3 | B200-E | 50 63 | 18,5 22 | 15 18,5 | B250 - 71 ... - 743V1 B263 - 71 ... - 743V1 |

SMD-Module zum Grundschaltermodul A02

Bauformmodul für Bauformen 742V1/ 743V1

B200-E

BFB2 - E6

Gehäusemodul für Bauform 742V1
Gehäusemodul für Bauform 743V1

PAB2 - 742V1
PAB2 - 743V1

Schrifteinlage silber für Gehäusemodule 742V1/ 743V1

FAS4 - 9... (FA-Nummer)

Hinweis für Bauform:





Max. Anschlussquerschnitt 16 mm² an N- und/oder PE-Gehäuseklemmen.

Abmessungen in mm

| Produktreihe | H1 | B1 | T1 | T2 | H2 | B2 |
|--------------|-----|-----|-----|----|-----|-----|
| B200-E | 280 | 190 | 130 | 39 | 254 | 164 |

Gekapselte Schalter

sälzer

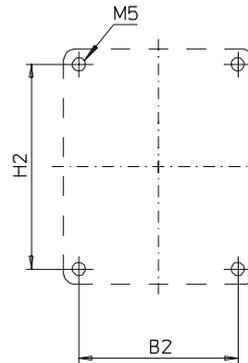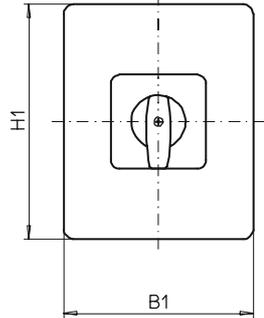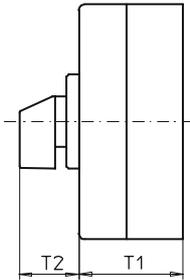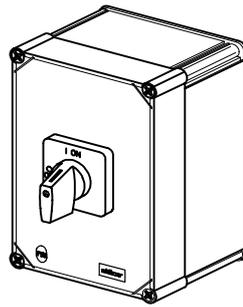

**Produktreihen
B200-D/ -E**

Gekapselte Schalter

Isolierstoffgehäuse
320 x 220 x 180 mm

Deckelverriegelung
in EIN-Stellung

Kabeleinführungen
Flanschplatten





976M1 (IP66)

978M1 (IP66)

| Komplettschalter | Pole | Produktreihe | Bemessungsdaten (IEC 60947) | | | Bestellnummer |
|---|---------|--------------|-----------------------------|-------------------------------|------------|---------------------------------|
| | | | Betriebsstrom I_e | Betriebsleistung bei 380-440V | | |
| | | | AC-21A A | AC-23A kW | AC-3 kW | |
| Ein-/ Ausschalter 90° Schaltwinkel | 6 ... 8 | B200-D | 50 | 18,5 | 15 | B250 - 41 ... - 976M1 |
| | | | 63 | 22 | 18,5 | B263 - 41 ... - 976M1 |
| Umschalter mit Nullstellung 90° Schaltwinkel | 3 ... 4 | B200-E | 50 | 18,5 | 15 | B250 - 71 ... - 978M1 |
| | | | 63 | 22 | 18,5 | B263 - 71 ... - 978M1 |
| SMD-Module zum Grundschaltermodul A02 | | | | | | |
| Bauformmodul (Schaltermodul ED) | | | B200-D | | | BFE2 - ED |
| Bauformmodul (Schaltermodul ED) | | | B200-E | | | BFF2 - ED |
| Gehäusemodul für Bauform 978M1 | | | B200-D | | | PAB2 - 978M1 |
| Gehäusemodul für Bauform 976M1 | | | B200-E | | | PAB2 - 976M1 |
| Schrifteinlage silber für Gehäusemodul 976M1/ 978M1 | | | B200-E/ -D | | | FAS6 - 9 ... (FA-Nummer) |
| Abmessungen in mm | | | | | | |
| Produktreihen | H1 | B1 | T1 | T2 | H2 | B2 |
| B200-D | 320 | 220 | 180 | 52 | 293 | 193 |
| B200-E | 320 | 220 | 180 | 52 | 293 | 193 |

Gekapselte Schalter

sälzer

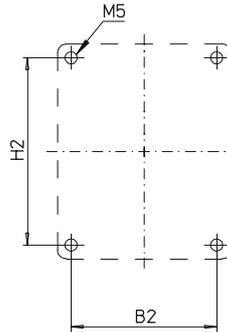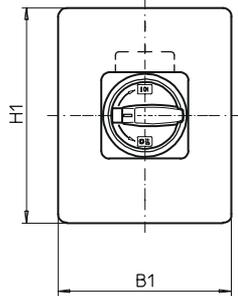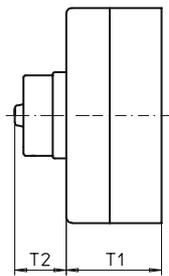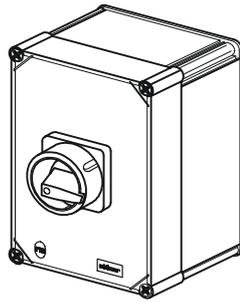

**Produktreihe
B200-D**

Gekapselte Schalter

Isolierstoffgehäuse
320 x 220 x 180 mm

Deckelverriegelung
in EIN-Stellung

Kabeleinführungen
Flanschplatten

977M1 (IP66)

977M4 (IP66)

| Komplettschalter | Pole | Produktreihe | Bemessungsdaten (IEC 60947) | | | Bestellnummer |
|---|-----------|--------------|-----------------------------|-------------------------------|------------|------------------------------|
| | | | Betriebsstrom I_e | Betriebsleistung bei 380-440V | | |
| | | | AC-21A A | AC-23A kW | AC-3 kW | |
| Hauptschalter Nullstellung verriegelbar bei 09h | 6 ... 8 | B200-D | 50 | 18,5 | 15 | B250 - 41 ... - 977M1 |
| | | | 63 | 22 | 18,5 | B263 - 41 ... - 977M1 |
| Haupt-/ Notausschalter Nullstellung verriegelbar bei 09h | 6 ... 8 | B200-D | 50 | 18,5 | 15 | B250 - 41 ... - 977M4 |
| | | | 63 | 22 | 18,5 | B263 - 41 ... - 977M4 |
| SMD-Module zum Grundschaltermodul A02 | | | | | | |
| Bauformmodul (Schaltermodul ED) | | | B200-D | | | BFE2 - ED |
| Gehäusemodul für Bauform 977M1 | | | | | | PAB2 - 977M1 |
| Gehäusemodul für Bauform 977M4 | | | | | | PAB2 - 977M4 |
| Abmessungen in mm | | | | | | |
| Produktreihen | H1 | B1 | T1 | T2 | H2 | B2 |
| B200-D | 320 | 220 | 180 | 50 | 293 | 193 |

Gekapselte Schalter

sälzer

**Produktreihe
B200-D**

Gekapselte Schalter


Isolierstoffgehäuse
320 x 220 x 180 mm

Deckelverriegelung
in EIN-Stellung

Kabeleinführungen
Flanschplatten

977N1 (IP66)

977N4 (IP66)

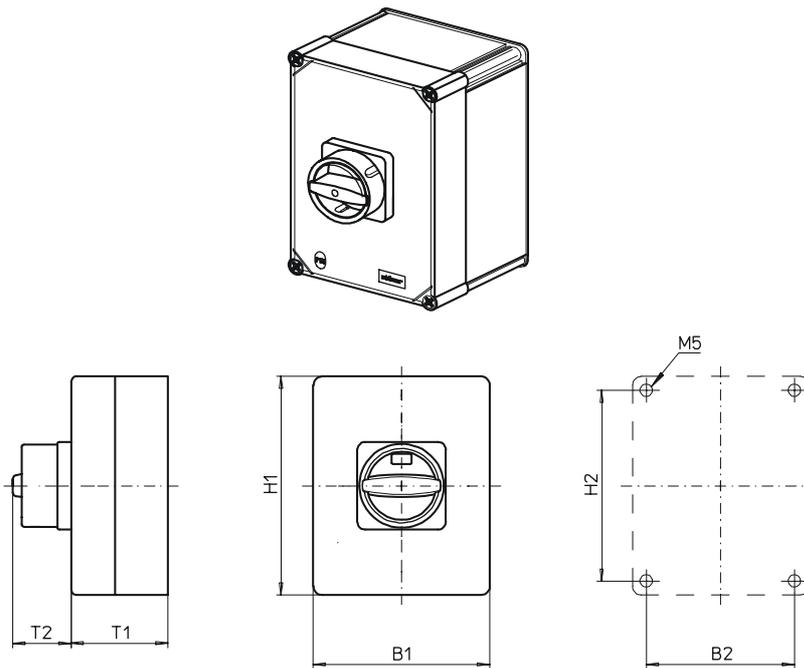

| Komplettschalter | Pole | Produktreihe | Bemessungsdaten (IEC 60947) | | | Bestellnummer |
|---|---------|--------------|-----------------------------|-------------------------------|------------|--|
| | | | Betriebsstrom I_e | Betriebsleistung bei 380-440V | | |
| | | | AC-21A A | AC-23A kW | AC-3 kW | |
| Hauptschalter Nullstellung verriegelbar bei 09h | 6 ... 8 | B200-D | 50 63 | 18,5 22 | 15 18,5 | B250 - 41 ... - 977N1 B263 - 41 ... - 977N1 |
| Haupt-/ Notausschalter Nullstellung verriegelbar bei 09h | 6 ... 8 | B200-D | 50 63 | 18,5 22 | 15 18,5 | B250 - 41 ... - 977N4 B263 - 41 ... - 977N4 |

SMD-Module zum Grundschaltermodul A02

Bauformmodul (Schaltermodul ED)

B200-D

BFE2 - ED

Gehäusemodul für Bauform 977N1
Gehäusemodul für Bauform 977N4


PAB2 - 977N1
PAB2 - 977N4

Abmessungen in mm

| Produktreihen | H1 | B1 | T1 | T2 | H2 | B2 |
|---------------|-----|-----|-----|----|-----|-----|
| B200-D | 320 | 220 | 180 | 45 | 293 | 193 |

Gekapselte Schalter

sälzer

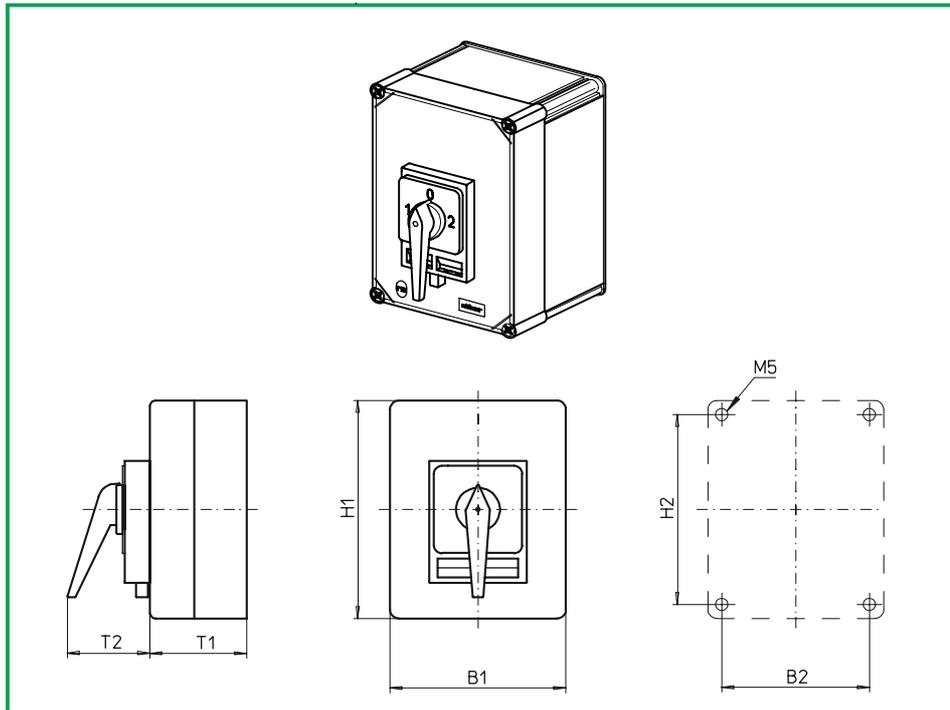

**Produktreihe
B200-E**

Gekapselte Schalter

Isolierstoffgehäuse
320 x 220 x 180 mm

Deckelverriegelung
in EIN-Stellung

Kabeleinführungen
Flanschplatten


976H1 (IP66)

979H1 (IP66)

| Komplettschalter | Pole | Produktreihe | Bemessungsdaten (IEC 60947) | | | Bestellnummer |
|---|-----------|--------------|-----------------------------|-------------------------------|------------|--|
| | | | Betriebsstrom I_e | Betriebsleistung bei 380-440V | | |
| | | | AC-21A A | AC-23A kW | AC-3 kW | |
| Umschalter mit Nullstellung 90° Schaltwinkel Nullstellung verriegelbar bei 12h | 3 ... 4 | B200-E | 50 63 | 18,5 22 | 15 18,5 | B250 - 71 ... - 976H1 B263 - 71 ... - 976H1 |
| Umschalter mit Nullstellung 90° Schaltwinkel 3 Stellungen verriegelbar (09h/ 12h/ 03h) | 3 ... 4 | B200-E | 50 63 | 18,5 22 | 15 18,5 | B250 - 71 ... - 979H1 B263 - 71 ... - 979H1 |
| SMD-Module zum Grundschaltermodul A02 | | | | | | |
| Bauformmodul für Bauform 976H1/979H1 | | | | B200-E | | BFF2 - ED |
| Gehäusemodul für Bauform 976H1 Gehäusemodul für Bauform 979H1 | | | | | | PAB2 - 976H1 PAB2 - 979H1 |
| Schrifteinlage silber für Gehäusemodul 976H1/979H1 | | | | | | FAS6 - 9 ... (FA-Nummer) |
| Abmessungen in mm | | | | | | |
| Produktreihen | H1 | B1 | T1 | T2 | H2 | B2 |
| B200-E | 320 | 220 | 180 | 83 | 293 | 193 |

Gekapselte Schalter

sälzer

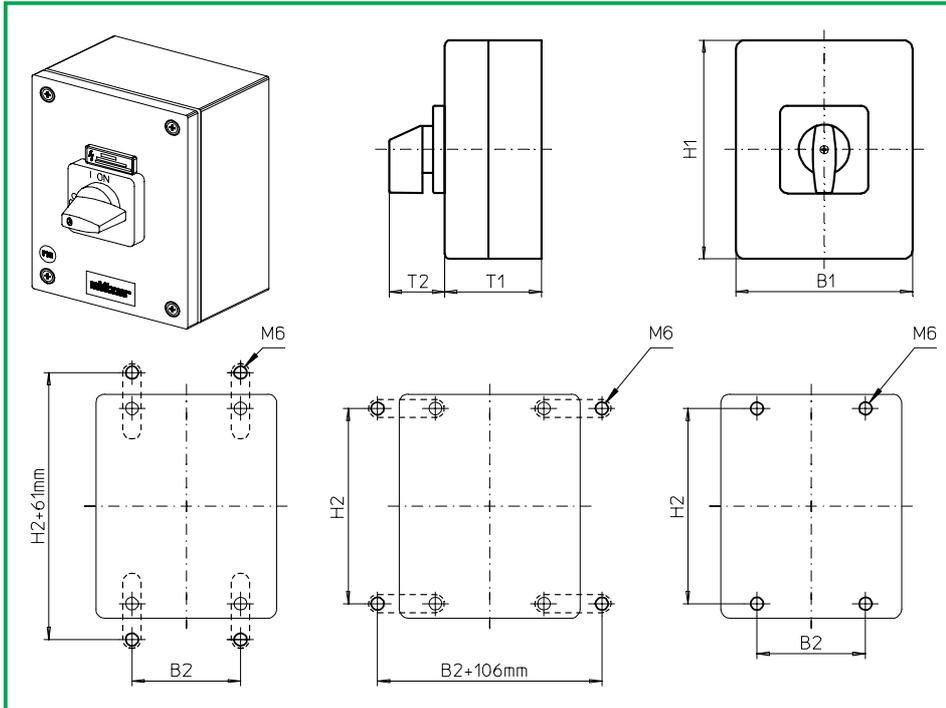

**Produktreihe
B200-A**

Gekapselte Schalter

**Stahlgehäuse
pulverbeschichtet**

200 x 150 x 120 mm


mit Deckelverriegelung
in Ein-Stellung

086M1 (IP66)

| Komplettschalter | Pole | Produktreihen | Bemessungsdaten (IEC 60947) | | | Bestellnummer |
|---|-----------|---------------|-----------------------------|-------------------------------|------------|--|
| | | | Betriebsstrom I_e | Betriebsleistung bei 380-440V | | |
| | | | AC-21A A | AC-23A kW | AC-3 kW | |
| Ein-/ Ausschalter 90° Schaltwinkel | 3 ... 4 | B200-A | 50 63 | 18,5 22 | 15 18,5 | B250 - 41 ... - 086M1 B263 - 41 ... - 086M1 |
| SMD-Module zum Grundschaltermodul A02 | | | | | | |
| Bauformmodul (Schaltermodul ED) | | | B200-A | | | BFD2 - ED |
| Gehäusemodul für Bauform 086M1 | | | | | | SAB2 - 086M1 |
| Schrifteinlage silber für Gehäusemodul 086M1 | | | | | | FAS4 - 9... (FA-Nummer) |
| Befestigungslaschen zur Außenbefestigung der Gehäusemodule SA (1 Set) (Bei Bedarf bitte gesondert bestellen - siehe Zubehör Seite D5-1) | | | | | | SAX1 |
| Abmessungen in mm | | | | | | |
| Produktreihen | H1 | B1 | T1 | T2 | H2 | B2 |
| B200-A | 200 | 150 | 120 | 39 | 182 | 85 |

Gekapselte Schalter

sälzer

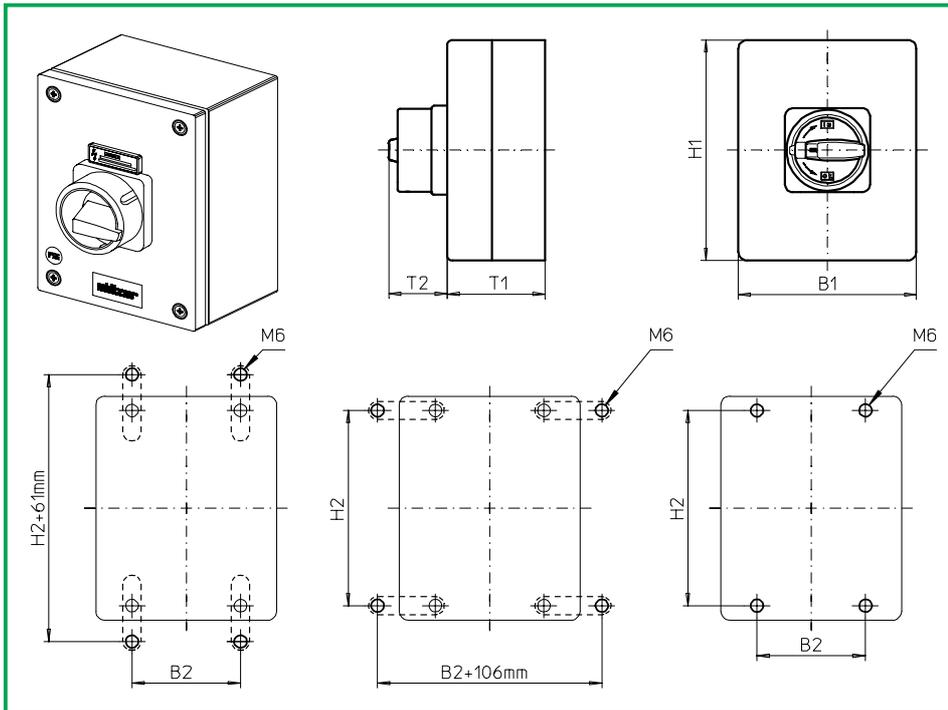

**Produktreihe
B200-A**

Gekapselte Schalter

**Stahlgehäuse
pulverbeschichtet**

200 x 150 x 120 mm

mit Deckelverriegelung
in Ein-Stellung


087M1 (IP66)

087M4 (IP66)

| Komplettschalter | Pole | Produktreihen | Bemessungsdaten (IEC 60947) | | | Bestellnummer |
|---|-----------|---------------|-----------------------------|-------------------------------|--------------|--|
| | | | Betriebsstrom I_e | Betriebsleistung bei 380-440V | | |
| | | | AC-21A A | AC-23A kW | AC-3 kW | |
| Hauptschalter Nullstellung verriegelbar bei 09h | 3 ... 4 | B200-A | 50 63 | 18,5 22 | 15 18,5 | B250 - 41 ... - 087M1 B263 - 41 ... - 087M1 |
| Haupt-/ Notausschalter Nullstellung verriegelbar bei 09h | 3 ... 4 | B200-A | 50 63 | 18,5 22 | 15 18,5 | B250 - 41 ... - 087M4 B263 - 41 ... - 087M4 |
| Realisierbare Schaltprogramme: 3-polig 41300 , 41311, 41320 4-polig 41400 , 41411 und 41420 | | | | | | |
| SMD-Module zum Grundschaltermodul A02 | | | | | | |
| Bauformmodul (Schaltermodul ED) | | | B200-A | | BFD2 - ED | |
| Gehäusemodul für Bauformen 087M1 | | | | | SAB2 - 087M1 | |
| Gehäusemodul für Bauformen 087M4 | | | | | SAB2 - 087M4 | |
| Befestigungslaschen zur Außenbefestigung der Gehäusemodule SA (1 Set) (Bei Bedarf bitte gesondert bestellen - siehe Zubehör Seite D5-1) | | | | | | SAX1 |
| Abmessungen in mm | | | | | | |
| Produktreihen | H1 | B1 | T1 | T2 | H2 | B2 |
| B200-A | 200 | 150 | 120 | 38 | 182 | 85 |

Gekapselte Schalter

sälzer

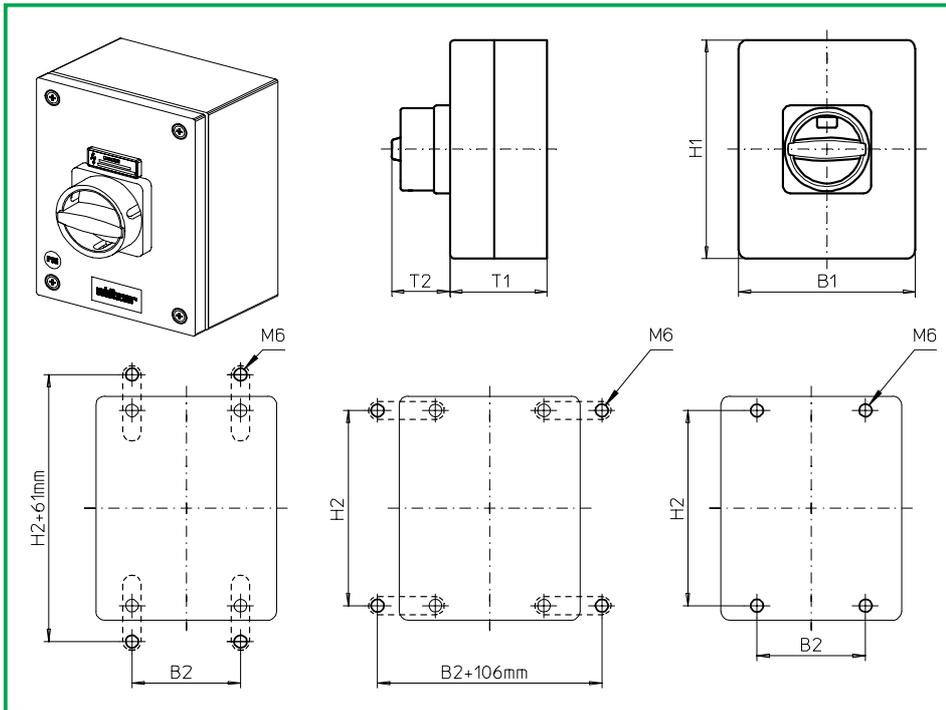

**Produktreihe
B200-A**

Gekapselte Schalter

**Stahlgehäuse
pulverbeschichtet**

200 x 150 x 120 mm

mit Deckelverriegelung
in Ein-Stellung


087N1 (IP66)

087N4 (IP66)

| Komplettschalter | Pole | Produktreihen | Bemessungsdaten (IEC 60947) | | | Bestellnummer |
|---|-----------|---------------|-----------------------------|-------------------------------|--------------|--|
| | | | Betriebsstrom I_e | Betriebsleistung bei 380-440V | | |
| | | | AC-21A A | AC-23A kW | AC-3 kW | |
| Hauptschalter Nullstellung verriegelbar bei 09h | 3 ... 4 | B200-A | 50 63 | 18,5 22 | 15 18,5 | B250 - 41 ... - 087N1 B263 - 41 ... - 087N1 |
| Haupt-/ Notausschalter Nullstellung verriegelbar bei 09h | 3 ... 4 | B200-A | 50 63 | 18,5 22 | 15 18,5 | B250 - 41 ... - 087N4 B263 - 41 ... - 087N4 |
| Realisierbare Schaltprogramme: 3-polig 41300 , 41311, 41320 4-polig 41400 , 41411 und 41420 | | | | | | |
| SMD-Module zum Grundschaltermodul A02 | | | | | | |
| Bauformmodul (Schaltermodul ED) | | | B200-A | | BFD2 - ED | |
| Gehäusemodul für Bauformen 087N1 | | | | | SAB2 - 087N1 | |
| Gehäusemodul für Bauformen 087N4 | | | | | SAB2 - 087N4 | |
| Befestigungslaschen zur Außenbefestigung der Gehäusemodule SA (1 Set) (Bei Bedarf bitte gesondert bestellen - siehe Zubehör Seite D5-1) | | | | | | SAX1 |
| Abmessungen in mm | | | | | | |
| Produktreihen | H1 | B1 | T1 | T2 | H2 | B2 |
| B200-A | 200 | 150 | 120 | 33 | 182 | 85 |

Gekapselte Schalter

sälzer

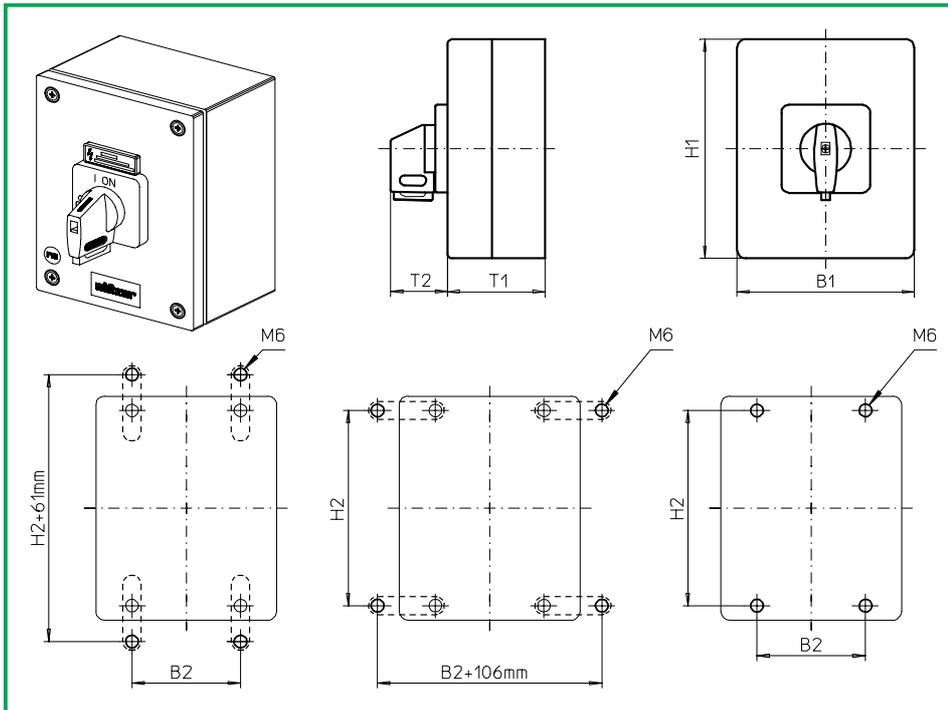

**Produktreihe
B200-A**

Gekapselte Schalter

**Stahlgehäuse
pulverbeschichtet**

200 x 150 x 120 mm

mit Deckelverriegelung
in Ein-Stellung


087V1 (IP66)

087V4 (IP66)

| Komplettschalter | Pole | Produktreihen | Bemessungsdaten (IEC 60947) | | | Bestellnummer |
|---|-----------|---------------|-----------------------------|-------------------------------|------------|--|
| | | | Betriebsstrom I_e | Betriebsleistung bei 380-440V | | |
| | | | AC-21A A | AC-23A kW | AC-3 kW | |
| Hauptschalter Nullstellung verriegelbar bei 09h | 3 ... 4 | B200-A | 50 63 | 18,5 22 | 15 18,5 | B250 - 41 ... - 087V1 B263 - 41 ... - 087V1 |
| Haupt-/ Notausschalter Nullstellung verriegelbar bei 09h | 3 ... 4 | B200-A | 50 63 | 18,5 22 | 15 18,5 | B250 - 41 ... - 087V4 B263 - 41 ... - 087V4 |
| Realisierbare Schaltprogramme: 3-polig 41300 , 41311, 41320 4-polig 41400 , 41411 und 41420 | | | | | | |
| SMD-Module zum Grundschaltermodul A02 | | | | | | |
| Bauformmodul (Schaltermodul ED) | | | B200-A | | | BFD2 - ED |
| Gehäusemodul für Bauformen 087V1 Gehäusemodul für Bauformen 087V4 | | | | | | SAB2 - 087V1 SAB2 - 087V4 |
| Schrifteinlage silber für Gehäusemodul 087V1 Schrifteinlage gelb für Gehäusemodul 087V4 | | | | | | FAS4 - 9... (FA-Nummer) FBS4 - 9... (FA-Nummer) |
| Befestigungslaschen zur Außenbefestigung der Gehäusemodule SA (1 Set) (Bei Bedarf bitte gesondert bestellen - siehe Zubehör Seite D5-1) | | | | | | SAX1 |
| Abmessungen in mm | | | | | | |
| Produktreihen | H1 | B1 | T1 | T2 | H2 | B2 |
| B200-A | 200 | 150 | 120 | 39 | 182 | 85 |

Gekapselte Schalter

sälzer

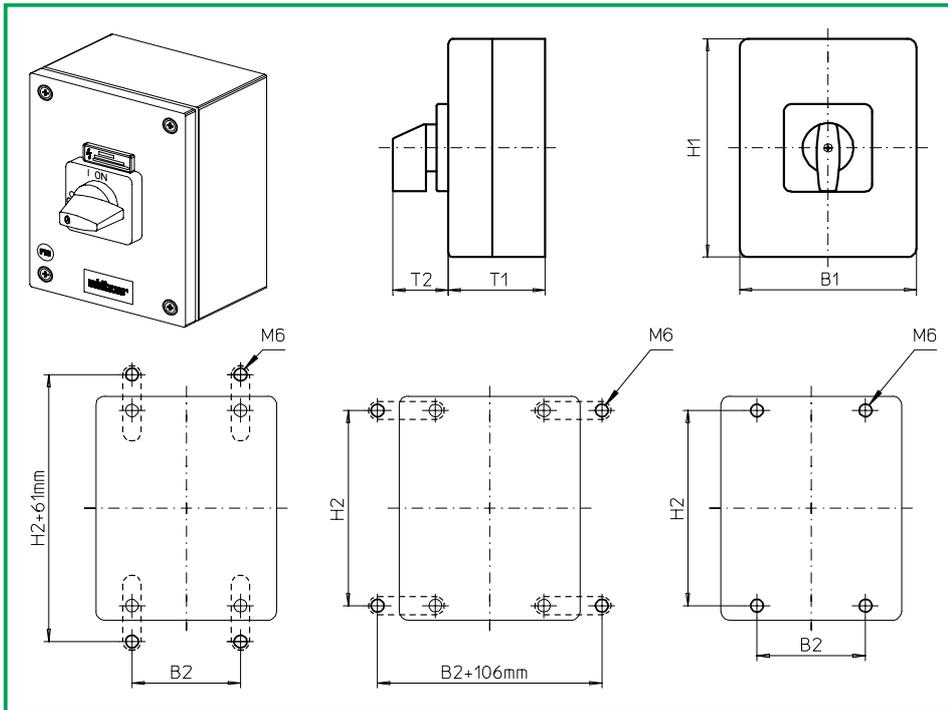

**Produktreihen
B200-D/ -E**

Gekapselte Schalter

**Stahlgehäuse
pulverbeschichtet**

300 x 250 x 150 mm


mit Deckelverriegelung
in Ein-Stellung

186M1 (IP66)

| Komplettschalter | Pole | Produktreihen | Bemessungsdaten (IEC 60947) | | | Bestellnummer |
|---|-----------|---------------|-----------------------------|-------------------------------|------------|--|
| | | | Betriebsstrom I_e | Betriebsleistung bei 380-440V | | |
| | | | AC-21A A | AC-23A kW | AC-3 kW | |
| Ein-/ Ausschalter 90° Schaltwinkel | 6 ... 8 | B200-D | 50 63 | 18,5 22 | 15 18,5 | B250 - 41 ... -186M1 B263 - 41 ... -186M1 |
| Umschalter mit Nullstellung 90° Schaltwinkel | 3 ... 4 | B200-E | 50 63 | 18,5 22 | 15 18,5 | B250 - 71 ... -186M1 B263 - 71 ... -186M1 |
| SMD-Module zum Grundschaltermodul A02 | | | | | | |
| Bauformmodul (Schaltermodul ED) | | | B200-D | | | BFE2 - ED |
| Bauformmodul (Schaltermodul ED) | | | B200-E | | | BFF2 - ED |
| Gehäusemodul für Bauform 186M1 | | | B200-D/ -E | | | SAB2 - 186M1 |
| Schrifteinlage silber für Gehäusemodul 186M1 | | | B200-D/ -E | | | FAS6 - 9... (FA-Nummer) |
| Befestigungslaschen zur Außenbefestigung der Gehäusemodule SA (1 Set) (Bei Bedarf bitte gesondert bestellen - siehe Zubehör Seite D5-1) | | | | | | SAX1 |
| Abmessungen in mm | | | | | | |
| Produktreihen | H1 | B1 | T1 | T2 | H2 | B2 |
| B200-D/ -E | 300 | 250 | 150 | 52 | 282 | 185 |

Gekapselte Schalter

sälzer

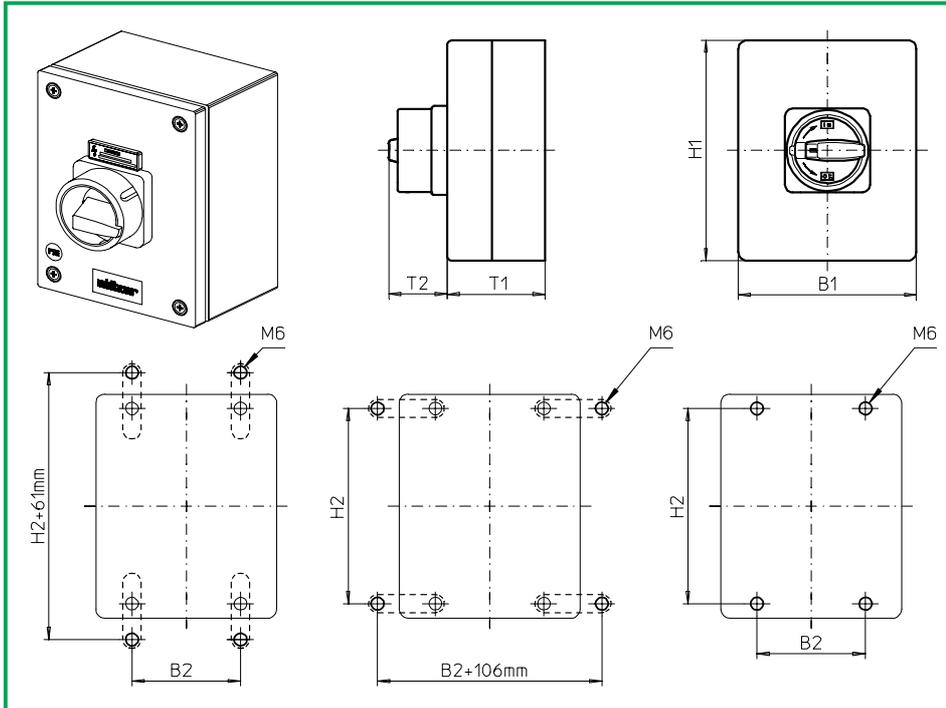

**Produktreihe
B200-D**

Gekapselte Schalter

**Stahlgehäuse
pulverbeschichtet**

300 x 250 x 150 mm

mit Deckelverriegelung
in Ein-Stellung


187M1 (IP66)

187M4 (IP66)

| Komplettschalter | Pole | Produktreihen | Bemessungsdaten (IEC 60947) | | | Bestellnummer |
|---|-----------|---------------|-----------------------------|-------------------------------|------------|--|
| | | | Betriebsstrom I_e | Betriebsleistung bei 380-440V | | |
| | | | AC-21A A | AC-23A kW | AC-3 kW | |
| Hauptschalter Nullstellung verriegelbar bei 09h | 6 ... 8 | B200-D | 50 63 | 18,5 22 | 15 18,5 | B250 - 41 ... - 187M1 B263 - 41 ... - 187M1 |
| Haupt-/ Notausschalter Nullstellung verriegelbar bei 09h | 6 ... 8 | B200-D | 50 63 | 18,5 22 | 15 18,5 | B250 - 41 ... - 187M4 B263 - 41 ... - 187M4 |
| SMD-Module zum Grundschaltermodul A02 | | | | | | |
| Bauformmodul (Schaltermodul ED) | | | | B200-D | | BFE2 - ED |
| Gehäusemodul für Bauformen 187M1 | | | | | | SAB2 - 187M1 |
| Gehäusemodul für Bauformen 187M4 | | | | | | SAB2 - 187M4 |
| Befestigungslaschen zur Außenbefestigung der Gehäusemodule SA (1 Set) (Bei Bedarf bitte gesondert bestellen - siehe Zubehör Seite D5-1) | | | | | | SAX1 |
| Abmessungen in mm | | | | | | |
| Produktreihen | H1 | B1 | T1 | T2 | H2 | B2 |
| B200-D | 300 | 250 | 150 | 50 | 282 | 185 |

Gekapselte Schalter

sälzer

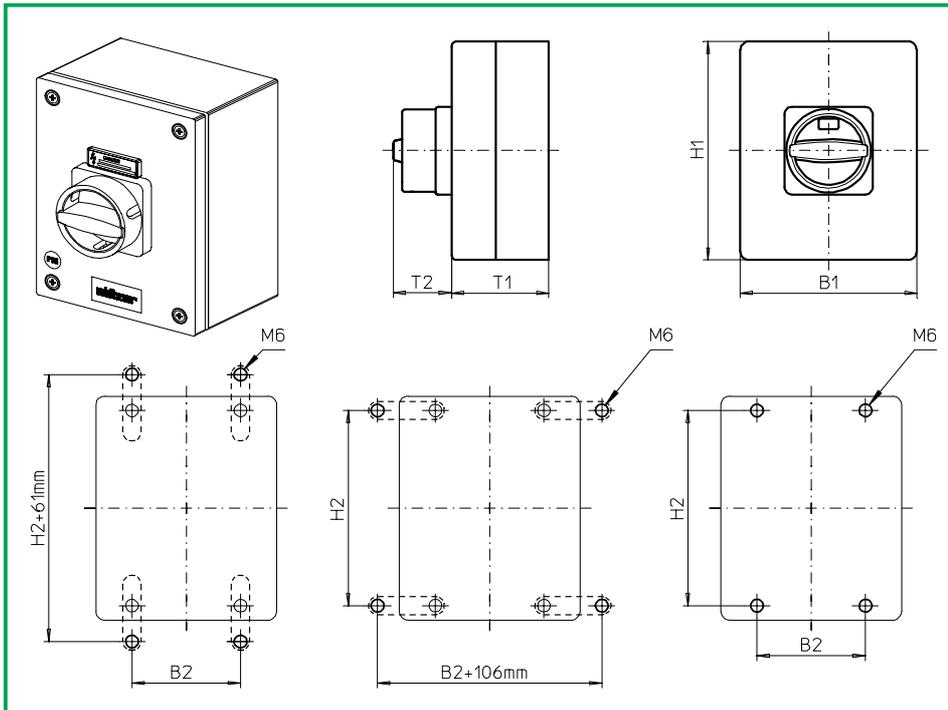

**Produktreihe
B200-D**

Gekapselte Schalter

**Stahlgehäuse
pulverbeschichtet**

300 x 250 x 150 mm

mit Deckelverriegelung
in Ein-Stellung


187N1 (IP66)

187N4 (IP66)

| Komplettschalter | Pole | Produktreihen | Bemessungsdaten (IEC 60947) | | | Bestellnummer |
|---|-----------|---------------|-----------------------------|-------------------------------|------------|--|
| | | | Betriebsstrom I_e | Betriebsleistung bei 380-440V | | |
| | | | AC-21A A | AC-23A kW | AC-3 kW | |
| Hauptschalter Nullstellung verriegelbar bei 09h | 6 ... 8 | B200-D | 50 63 | 18,5 22 | 15 18,5 | B250 - 41 ... - 187N1 B263 - 41 ... - 187N1 |
| Haupt-/ Notausschalter Nullstellung verriegelbar bei 09h | 6 ... 8 | B200-D | 50 63 | 18,5 22 | 15 18,5 | B250 - 41 ... - 187N4 B263 - 41 ... - 187N4 |
| SMD-Module zum Grundschaltermodul A02 | | | | | | |
| Bauformmodul (Schaltermodul ED) | | | B200-D | | | BFE2 - ED |
| Gehäusemodul für Bauformen 187N1 | | | | | | SAB2 - 187N1 |
| Gehäusemodul für Bauformen 187N4 | | | | | | SAB2 - 187N4 |
| Befestigungslaschen zur Außenbefestigung der Gehäusemodule SA (1 Set) (Bei Bedarf bitte gesondert bestellen - siehe Zubehör Seite D5-1) | | | | | | SAX1 |
| Abmessungen in mm | | | | | | |
| Produktreihen | H1 | B1 | T1 | T2 | H2 | B2 |
| B200-D | 300 | 250 | 150 | 45 | 282 | 185 |

Gekapselte Schalter

sälzer

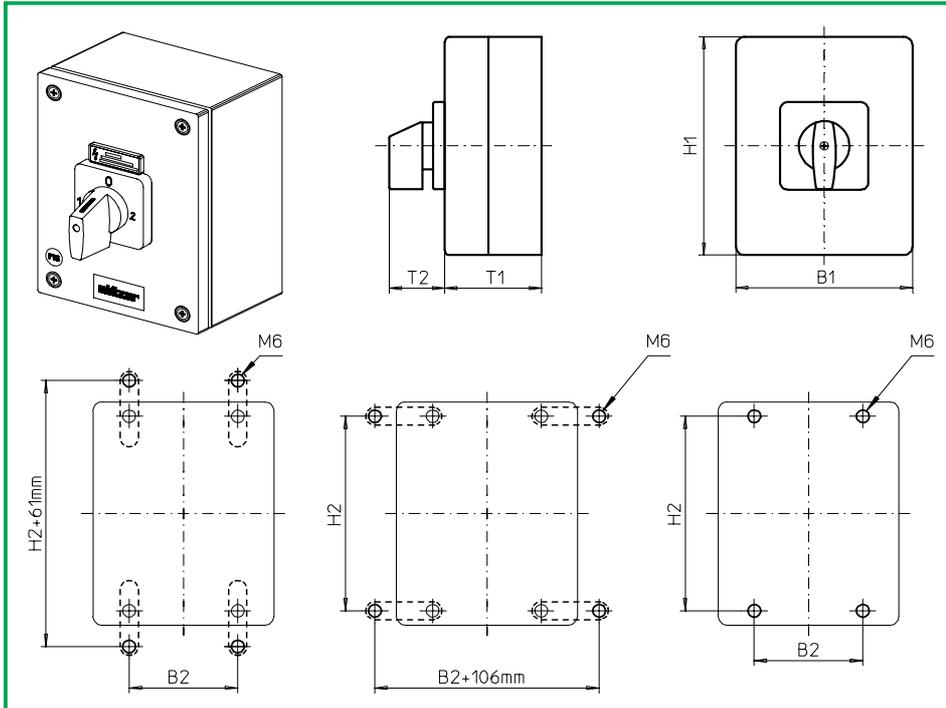

**Produktreihe
B200-E**

Gekapselte Schalter

**Stahlgehäuse
pulverbeschichtet**

300 x 250 x 150 mm


mit Deckelverriegelung
in Ein-Stellung

188M1 (IP66)

| Komplettschalter | Pole | Produktreihen | Bemessungsdaten (IEC 60947) | | | Bestellnummer |
|---|-----------|---------------|-----------------------------|-------------------------------|------------|--|
| | | | Betriebsstrom I_e | Betriebsleistung bei 380-440V | | |
| | | | AC-21A A | AC-23A kW | AC-3 kW | |
| Umschalter mit Nullstellung 90° Schaltwinkel | 3 ... 4 | B200-E | 50 63 | 18,5 22 | 15 18,5 | B250 - 71 ... -188M1 B263 - 71 ... -188M1 |
| SMD-Module zum Grundschaltermodul A02 | | | | | | |
| Bauformmodul (Schaltermodul ED) | | | B200-E | | | BFF2 - ED |
| Gehäusemodul für Bauform 188M1 | | | | | | SAB2 - 188M1 |
| Schrifteinlage silber für Gehäusemodul 188M1 | | | | | | FAS6 - 9... (FA-Nummer) |
| Befestigungslaschen zur Außenbefestigung der Gehäusemodule SA (1 Set) (Bei Bedarf bitte gesondert bestellen - siehe Zubehör Seite D5-1) | | | | | | SAX1 |
| Abmessungen in mm | | | | | | |
| Produktreihe | H1 | B1 | T1 | T2 | H2 | B2 |
| B200-E | 300 | 250 | 150 | 52 | 282 | 185 |

Gekapselte Schalter

sälzer

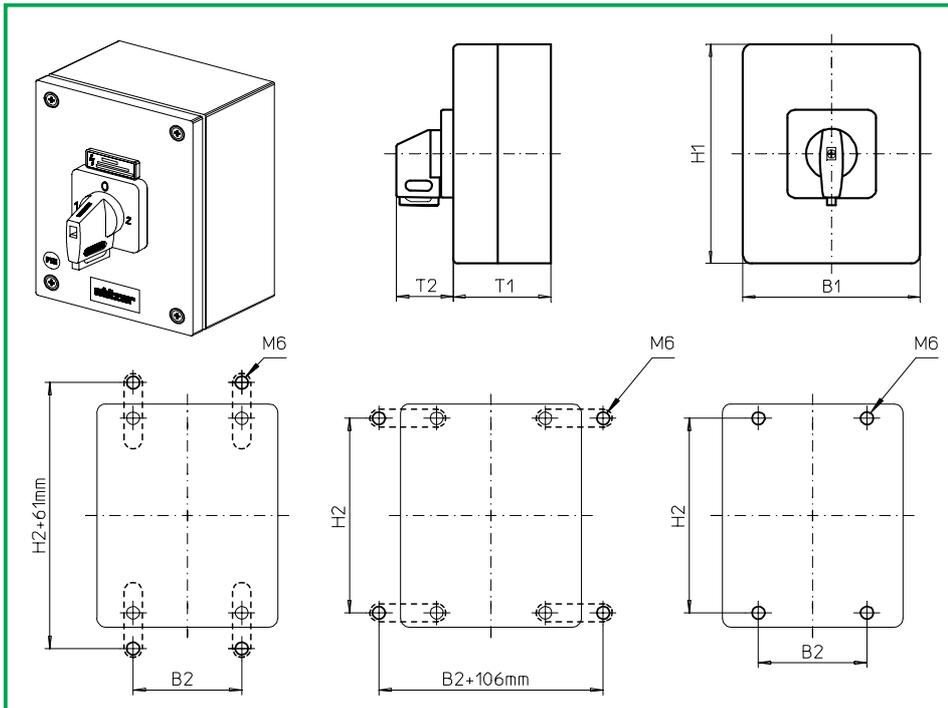

**Produktreihe
B200-E**

Gekapselte Schalter

**Stahlgehäuse
pulverbeschichtet**

300 x 250 x 150 mm

mit Deckelverriegelung
in Ein-Stellung


186V1 (IP66)

188V1 (IP66)

| Komplettschalter | Pole | Produktreihen | Bemessungsdaten (IEC 60947) | | | Bestellnummer |
|---|-----------|---------------|-----------------------------|-------------------------------|------------|--|
| | | | Betriebsstrom I_e | Betriebsleistung bei 380-440V | | |
| | | | AC-21A A | AC-23A kW | AC-3 kW | |
| Umschalter mit Nullstellung 90° Schaltwinkel Nullstellung verriegelbar bei 12h | 3 ... 4 | B200-E | 50 63 | 18,5 22 | 15 18,5 | B250 - 71 ... - 186V1 B263 - 71 ... - 186V1 |
| Umschalter mit Nullstellung 90° Schaltwinkel 3 Stellungen verriegelbar (09h/ 12h/ 03h) | 3 ... 4 | B200-E | 50 63 | 18,5 22 | 15 18,5 | B250 - 71 ... - 188V1 B263 - 71 ... - 188V1 |
| SMD-Module zum Grundschaltermodul A02 | | | | | | |
| Bauformmodul (Schaltermodul ED) | | | B200-E | | | BFF2 - ED |
| Gehäusemodul für Bauform 186V1 Gehäusemodul für Bauform 188V1 | | | | | | SAB2 - 186V1 SAB2 - 188V1 |
| Schriftleinlage silber für Gehäusemodule 186V1/ 188V1 | | | | | | FAS4 - 9... (FA-Nummer) |
| Befestigungslaschen zur Außenbefestigung der Gehäusemodule SA (1 Set) (Bei Bedarf bitte gesondert bestellen - siehe Zubehör Seite D5-1) | | | | | | SAX1 |
| Abmessungen in mm | | | | | | |
| Produktreihe | H1 | B1 | T1 | T2 | H2 | B2 |
| B200-E | 300 | 250 | 150 | 39 | 282 | 185 |

Gekapselte Schalter

sälzer

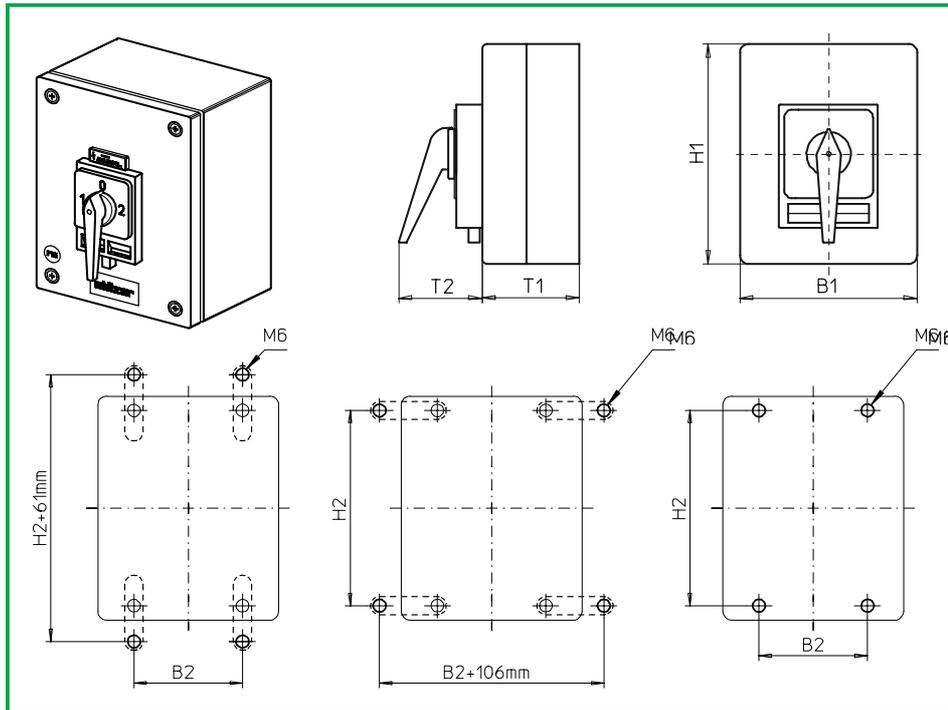

**Produktreihe
B200-E**

Gekapselte Schalter

**Stahlgehäuse
pulverbeschichtet**

300 x 250 x 150 mm

mit Deckelverriegelung
in Ein-Stellung


186H1 (IP66)

188H1 (IP66)

| Komplettschalter | Pole | Produktreihen | Bemessungsdaten (IEC 60947) | | | Bestellnummer |
|---|-----------|---------------|-----------------------------|-------------------------------|------------|--|
| | | | Betriebsstrom I_e | Betriebsleistung bei 380-440V | | |
| | | | AC-21A A | AC-23A kW | AC-3 kW | |
| Umschalter mit Nullstellung 90° Schaltwinkel Nullstellung verriegelbar bei 12h | 3 ... 4 | B200-E | 50 63 | 18,5 22 | 15 18,5 | B250 - 71 ... - 186H1 B263 - 71 ... - 186H1 |
| Umschalter mit Nullstellung 90° Schaltwinkel 3 Stellungen verriegelbar (09h/ 12h/ 03h) | 3 ... 4 | B200-E | 50 63 | 18,5 22 | 15 18,5 | B250 - 71 ... - 188H1 B263 - 71 ... - 188H1 |
| SMD-Module zum Grundschaltermodul A02 | | | | | | |
| Bauformmodul für Bauform 186H1/188H1 | | | | B200-E | | BFF2 - ED |
| Gehäusemodul für Bauformen 186H1 Gehäusemodul für Bauformen 188H1 | | | | | | SAB2 - 186H1 SAB2 - 188H1 |
| Schrifteinlage silber für Gehäusemodul 186H1/188H1 | | | | | | FAS6 - 9006 |
| Befestigungslaschen zur Außenbefestigung der Gehäusemodule SA (1 Set) (Bei Bedarf bitte gesondert bestellen - siehe Zubehör Seite D5-1) | | | | | | SAX1 |
| Abmessungen in mm | | | | | | |
| Produktreihe | H1 | B1 | T1 | T2 | H2 | B2 |
| B200-E | 300 | 250 | 150 | 83 | 282 | 185 |

Gekapselte Schalter

sälzer

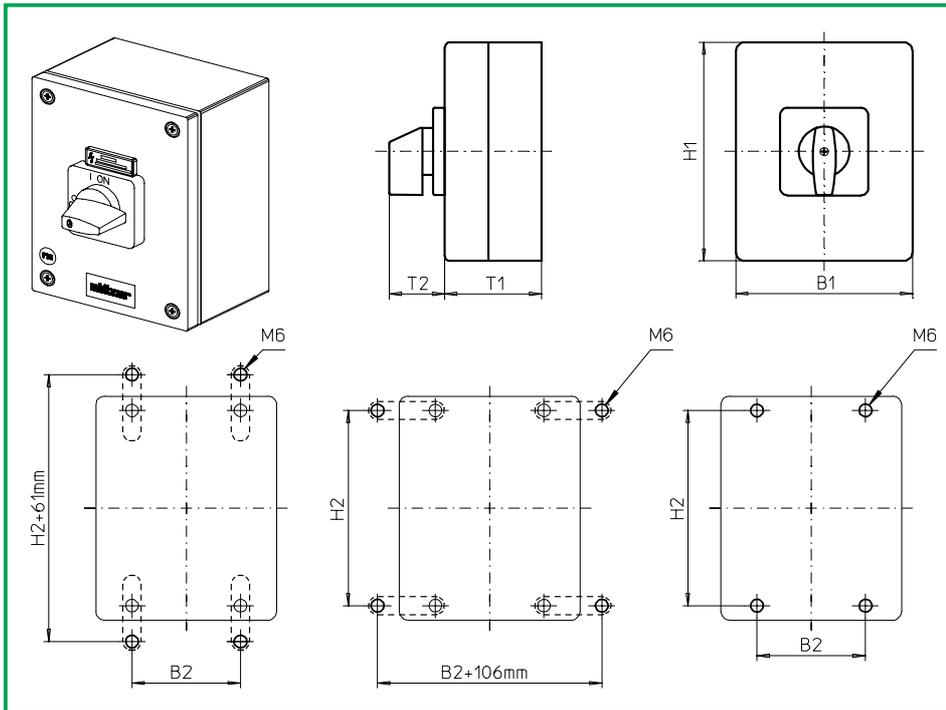

**Produktreihe
B200-A**

Gekapselte Schalter

**Stahlgehäuse
pulverbeschichtet**

200 x 150 x 120 mm

mit Deckelverriegelung
in Ein-Stellung


ohne N-Modul(e) im Gehäuse

586M1 (IP66)

| Komplettschalter | Pole | Produktreihen | Bemessungsdaten (IEC 60947) | | | Bestellnummer |
|---|-------------|---------------|-----------------------------|-------------------------------|------------|--|
| | | | Betriebsstrom I_e | Betriebsleistung bei 380-440V | | |
| | | | AC-21A A | AC-23A kW | AC-3 kW | |
| Ein-/ Ausschalter 90° Schaltwinkel | 2 oder 4 | B200-A | 50 63 | 18,5 22 | 15 18,5 | B250 - 41 ... - 586M1 B263 - 41 ... - 586M1 |
| SMD-Module zum Grundschaltermodul A02 | | | | | | |
| Bauformmodul (Schaltermodul ED) | | | B200-A | | | BFD2 - ED |
| Gehäusemodul für Bauform 586M1 | | | | | | SAH2 - 686M1 |
| Schrifteinlage silber für Gehäusemodul 586M1 | | | | | | FAS4 - 9... (FA-Nummer) |
| Befestigungslaschen zur Außenbefestigung der Gehäusemodule SA (1 Set) (Bei Bedarf bitte gesondert bestellen - siehe Zubehör Seite D5-1) | | | | | | SAX1 |
| Abmessungen in mm | | | | | | |
| Produktreihen | H1 | B1 | T1 | T2 | H2 | B2 |
| B200-A | 200 | 150 | 120 | 39 | 182 | 85 |

Gekapselte Schalter

sälzer

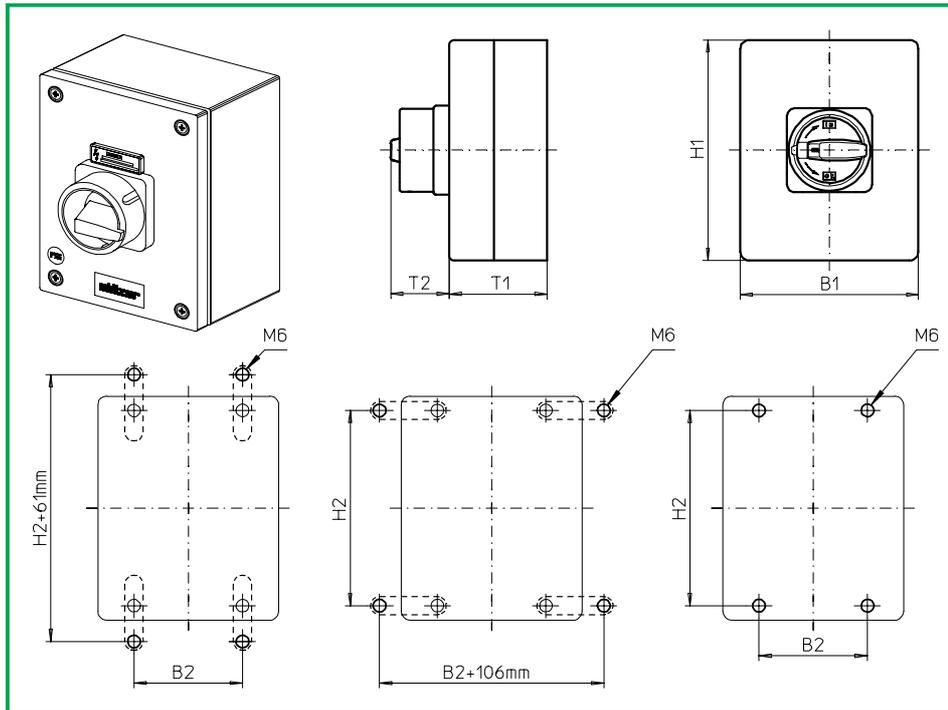

**Produktreihe
B200-A**

Gekapselte Schalter

**Stahlgehäuse
pulverbeschichtet**

200 x 150 x 120 mm

mit Deckelverriegelung
in Ein-Stellung

ohne N-Modul(e) im Gehäuse


587M1 (IP66)

587M4 (IP66)

| Komplettschalter | Pole | Produktreihen | Bemessungsdaten (IEC 60947) | | | Bestellnummer |
|---|-----------|---------------|-----------------------------|-------------------------------|---------------------|--|
| | | | Betriebsstrom I_e | Betriebsleistung bei 380-440V | | |
| | | | AC-21A A | AC-23A kW | AC-3 kW | |
| Hauptschalter Nullstellung verriegelbar bei 09h | 2 oder | B200-A | 50 | 18,5 | 15 | B250 - 41 ... - 587M1 B263 - 41 ... - 587M1 |
| | 4 | | 63 | 22 | 18,5 | |
| Haupt-/ Notausschalter Nullstellung verriegelbar bei 09h | 2 oder | B200-A | 50 | 18,5 | 15 | B250 - 41 ... - 587M4 B263 - 41 ... - 587M4 |
| | 4 | | 63 | 22 | 18,5 | |
| Realisierbare Schaltprogramme: 2-polig 41200 , 41211, 41220 4-polig 41400 , 41411 und 41420 | | | | | | |
| SMD-Module zum Grundschaltermodul A02 | | | | | | |
| Bauformmodul (Schaltermodul ED) | | | B200-A | | BFD2 - ED | |
| Gehäusemodul für Bauformen 587M1 | | | | | SAH2 - 687M1 | |
| Gehäusemodul für Bauformen 587M4 | | | | | SAH2 - 687M4 | |
| Befestigungslaschen zur Außenbefestigung der Gehäusemodule SA (1 Set) (Bei Bedarf bitte gesondert bestellen - siehe Zubehör Seite D5-1) | | | | | | SAX1 |
| Abmessungen in mm | | | | | | |
| Produktreihen | H1 | B1 | T1 | T2 | H2 | B2 |
| B200-A | 200 | 150 | 120 | 38 | 182 | 85 |

Gekapselte Schalter

sälzer

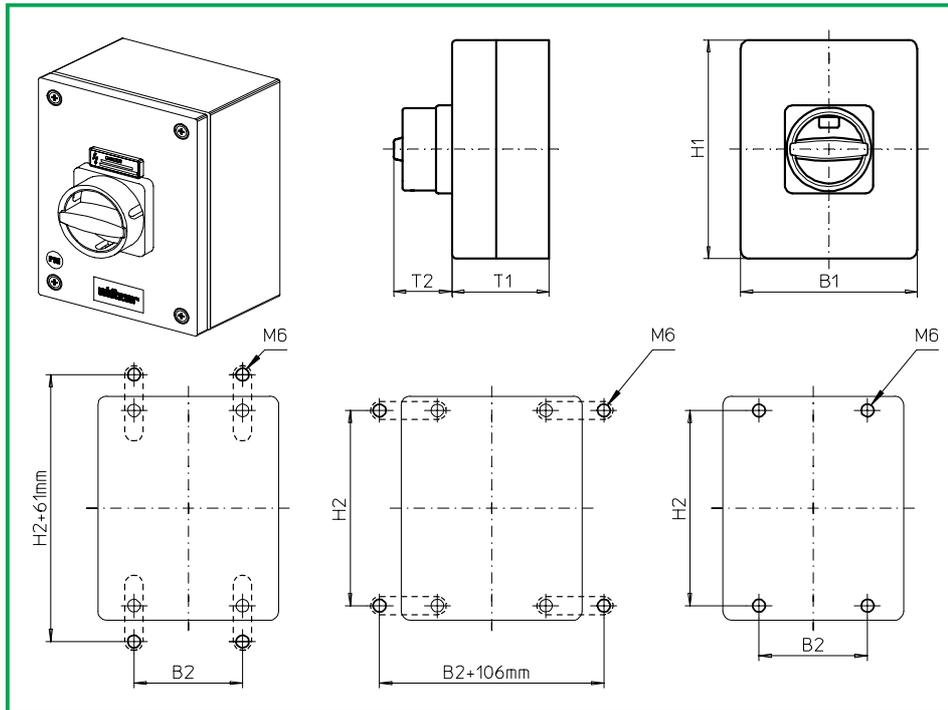

**Produktreihe
B200-A**

Gekapselte Schalter

**Stahlgehäuse
pulverbeschichtet**

200 x 150 x 120 mm

mit Deckelverriegelung
in Ein-Stellung

ohne N-Modul(e) im Gehäuse


587N1 (IP66)

587N4 (IP66)

| Komplettschalter | Pole | Produktreihen | Bemessungsdaten (IEC 60947) | | | Bestellnummer |
|---|-----------|---------------|-----------------------------|-------------------------------|--------------|--|
| | | | Betriebsstrom I_e | Betriebsleistung bei 380-440V | | |
| | | | AC-21A A | AC-23A kW | AC-3 kW | |
| Hauptschalter Nullstellung verriegelbar bei 09h | 2 oder | B200-A | 50 | 18,5 | 15 | B250 - 41 ... - 587N1 B263 - 41 ... - 587N1 |
| | 4 | | 63 | 22 | 18,5 | |
| Haupt-/ Notausschalter Nullstellung verriegelbar bei 09h | 2 oder | B200-A | 50 | 18,5 | 15 | B250 - 41 ... - 587N4 B263 - 41 ... - 587N4 |
| | 4 | | 63 | 22 | 18,5 | |
| Realisierbare Schaltprogramme: 2-polig 41200 , 41211, 41220 4-polig 41400 , 41411 und 41420 | | | | | | |
| SMD-Module zum Grundschaltermodul A02 | | | | | | |
| Bauformmodul (Schaltermodul ED) | | | B200-A | | BFD2 - ED | |
| Gehäusemodul für Bauformen 587N1 | | | | | SAH2 - 687N1 | |
| Gehäusemodul für Bauformen 587N4 | | | | | SAH2 - 687N4 | |
| Befestigungslaschen zur Außenbefestigung der Gehäusemodule SA (1 Set) (Bei Bedarf bitte gesondert bestellen - siehe Zubehör Seite D5-1) | | | | | | SAX1 |
| Abmessungen in mm | | | | | | |
| Produktreihen | H1 | B1 | T1 | T2 | H2 | B2 |
| B200-A | 200 | 150 | 120 | 33 | 182 | 85 |

Gekapselte Schalter

sälzer

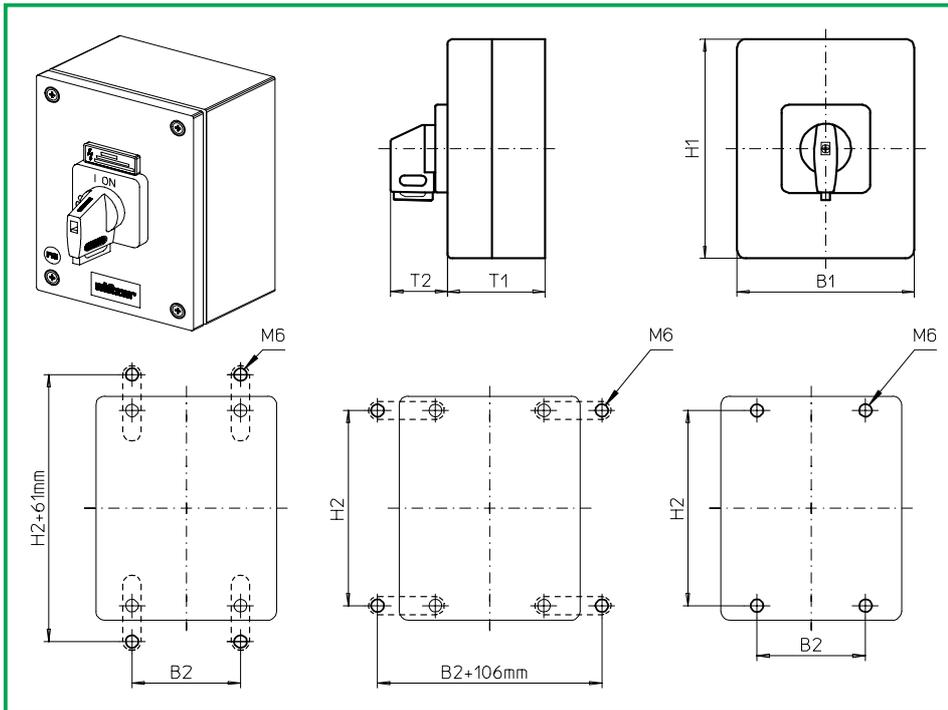

**Produktreihe
B200-A**

Gekapselte Schalter

**Stahlgehäuse
pulverbeschichtet**

200 x 150 x 120 mm

mit Deckelverriegelung
in Ein-Stellung

ohne N-Modul(e) im Gehäuse


587V1 (IP66)

587V4 (IP66)

| Komplettschalter | Pole | Produktreihen | Bemessungsdaten (IEC 60947) | | | Bestellnummer |
|---|-------------|---------------|-----------------------------|-------------------------------|--|--|
| | | | Betriebsstrom I_e | Betriebsleistung bei 380-440V | | |
| | | | AC-21A A | AC-23A kW | AC-3 kW | |
| Hauptschalter Nullstellung verriegelbar bei 09h | 2 oder 4 | B200-A | 50 63 | 18,5 22 | 15 18,5 | B250 - 41 ... - 587V1 B263 - 41 ... - 587V1 |
| Haupt-/ Notausschalter Nullstellung verriegelbar bei 09h | 2 oder 4 | B200-A | 50 63 | 18,5 22 | 15 18,5 | B250 - 41 ... - 587V4 B263 - 41 ... - 587V4 |
| Realisierbare Schaltprogramme: 2-polig 41200 , 41211, 41220 4-polig 41400 , 41411 und 41420 | | | | | | |
| SMD-Module zum Grundschaltermodul A02 | | | | | | |
| Bauformmodul (Schaltermodul ED) | | | B200-A | | BFD2 - ED | |
| Gehäusemodul für Bauformen 587V1 Gehäusemodul für Bauformen 587V4 | | | | | SAH2 - 687V1 SAH2 - 687V4 | |
| Schrifteinlage silber für Gehäusemodul 587V1 Schrifteinlage gelb für Gehäusemodul 587V4 | | | | | FAS4 - 9... (FA-Nummer) FBS4 - 9... (FA-Nummer) | |
| Befestigungslaschen zur Außenbefestigung der Gehäusemodule SA (1 Set) (Bei Bedarf bitte gesondert bestellen - siehe Zubehör Seite D5-1) | | | | | SAX1 | |
| Abmessungen in mm | | | | | | |
| Produktreihen | H1 | B1 | T1 | T2 | H2 | B2 |
| B200-A | 200 | 150 | 120 | 39 | 182 | 85 |

Gekapselte Schalter

sälzer

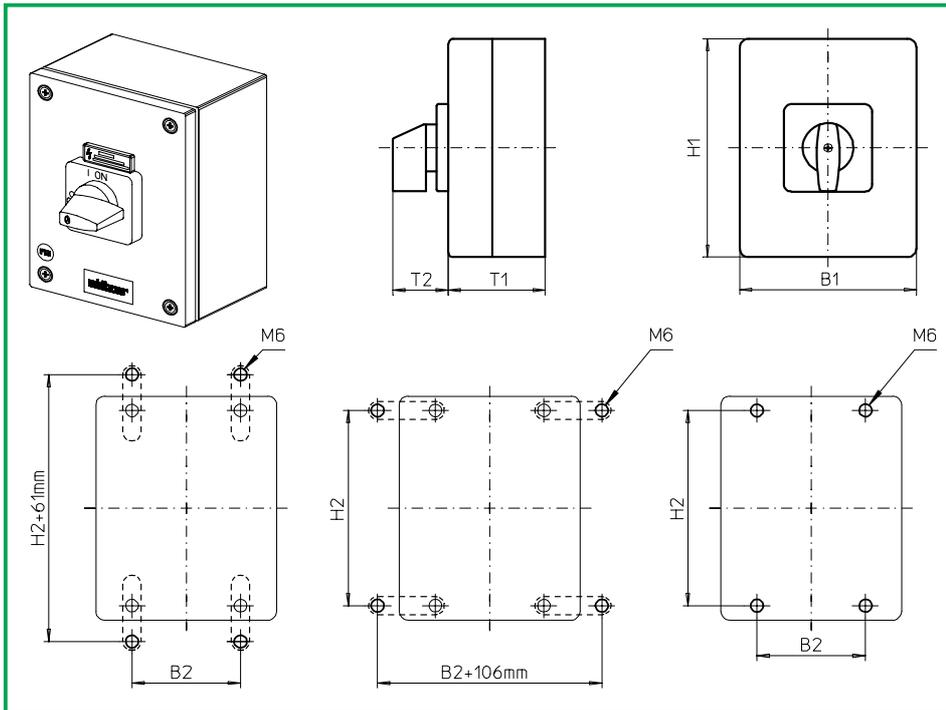

**Produktreihen
B200-D/ -E**

Gekapselte Schalter

**Stahlgehäuse
pulverbeschichtet**

300 x 250 x 150 mm

mit Deckelverriegelung
in Ein-Stellung


ohne N-Modul(e) im Gehäuse

686M1 (IP66)

| Komplettschalter | Pole | Produktreihen | Bemessungsdaten (IEC 60947) | | | Bestellnummer |
|---|-------------|---------------|-----------------------------|-------------------------------|--------------------------------|-----------------------------|
| | | | Betriebsstrom I_e | Betriebsleistung bei 380-440V | | |
| | | | AC-21A A | AC-23A kW | AC-3 kW | |
| Ein-/ Ausschalter 90° Schaltwinkel | 4 oder 8 | B200-D | 50 | 18,5 | 15 | B250 - 41 ... -686M1 |
| | | | 63 | 22 | 18,5 | B263 - 41 ... -686M1 |
| Umschalter mit Nullstellung 90° Schaltwinkel | 4 | B200-E | 50 | 18,5 | 15 | B250 - 71 ... -686M1 |
| | | | 63 | 22 | 18,5 | B263 - 71 ... -686M1 |
| SMD-Module zum Grundschaltermodul A02 | | | | | | |
| Bauformmodul (Schaltermodul ED) | | | B200-D | | BFE2 - ED | |
| Bauformmodul (Schaltermodul ED) | | | B200-E | | BFF2 - ED | |
| Gehäusemodul für Bauform 686M1 | | | B200-D/ -E | | SAH4 - 686M1 | |
| Schrifteinlage silber für Gehäusemodul 686M1 | | | B200-D/ -E | | FAS6 - 9... (FA-Nummer) | |
| Befestigungslaschen zur Außenbefestigung der Gehäusemodule SA (1 Set) (Bei Bedarf bitte gesondert bestellen - siehe Zubehör Seite D5-1) | | | | | | SAX1 |
| Abmessungen in mm | | | | | | |
| Produktreihen | H1 | B1 | T1 | T2 | H2 | B2 |
| B200-D/ -E | 300 | 250 | 150 | 52 | 282 | 185 |

Gekapselte Schalter

sälzer

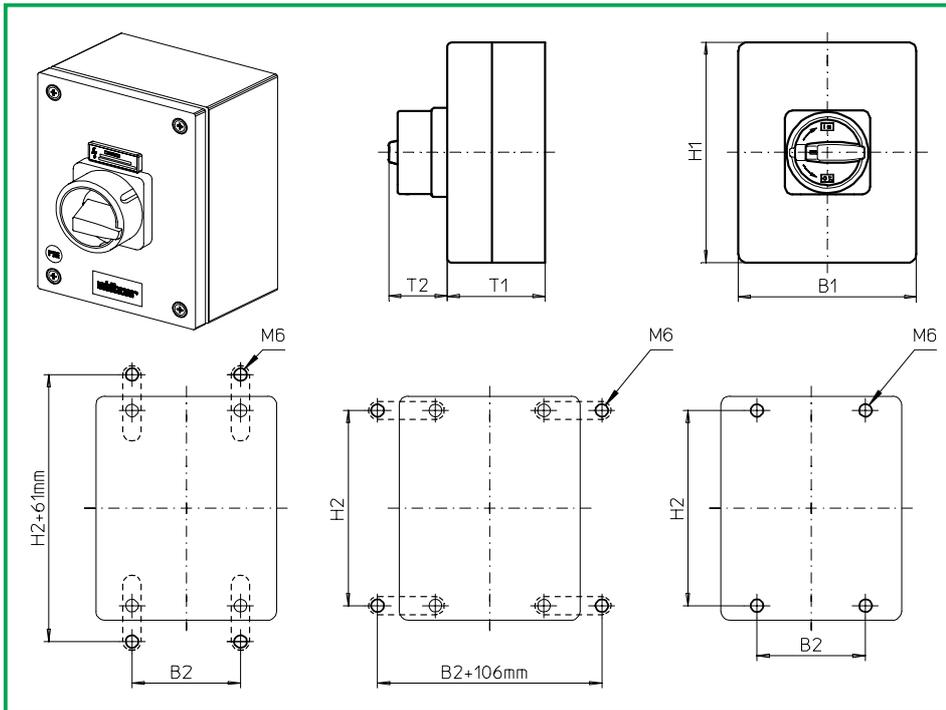

**Produktreihe
B200-D**

Gekapselte Schalter

**Stahlgehäuse
pulverbeschichtet**

300 x 250 x 150 mm

mit Deckelverriegelung
in Ein-Stellung

ohne N-Modul(e) im Gehäuse


687M1 (IP66)

687M4 (IP66)

| Komplettschalter | Pole | Produktreihen | Bemessungsdaten (IEC 60947) | | | Bestellnummer |
|---|-------------|---------------|-----------------------------|-------------------------------|------------|--|
| | | | Betriebsstrom I_e | Betriebsleistung bei 380-440V | | |
| | | | AC-21A A | AC-23A kW | AC-3 kW | |
| Hauptschalter Nullstellung verriegelbar bei 09h | 4 oder 8 | B200-D | 50 63 | 18,5 22 | 15 18,5 | B250 - 41 ... - 687M1 B263 - 41 ... - 687M1 |
| Haupt-/ Notausschalter Nullstellung verriegelbar bei 09h | 4 oder 8 | B200-D | 50 63 | 18,5 22 | 15 18,5 | B250 - 41 ... - 687M4 B263 - 41 ... - 687M4 |
| SMD-Module zum Grundschaltermodul A02 | | | | | | |
| Bauformmodul (Schaltermodul ED) | | | B200-D | | | BFE2 - ED |
| Gehäusemodul für Bauformen 687M1 | | | | | | SAH4 - 687M1 |
| Gehäusemodul für Bauformen 687M4 | | | | | | SAH4 - 687M4 |
| Befestigungslaschen zur Außenbefestigung der Gehäusemodule SA (1 Set) (Bei Bedarf bitte gesondert bestellen - siehe Zubehör Seite D5-1) | | | | | | SAX1 |
| Abmessungen in mm | | | | | | |
| Produktreihen | H1 | B1 | T1 | T2 | H2 | B2 |
| B200-D | 300 | 250 | 150 | 50 | 282 | 185 |

Gekapselte Schalter

sälzer

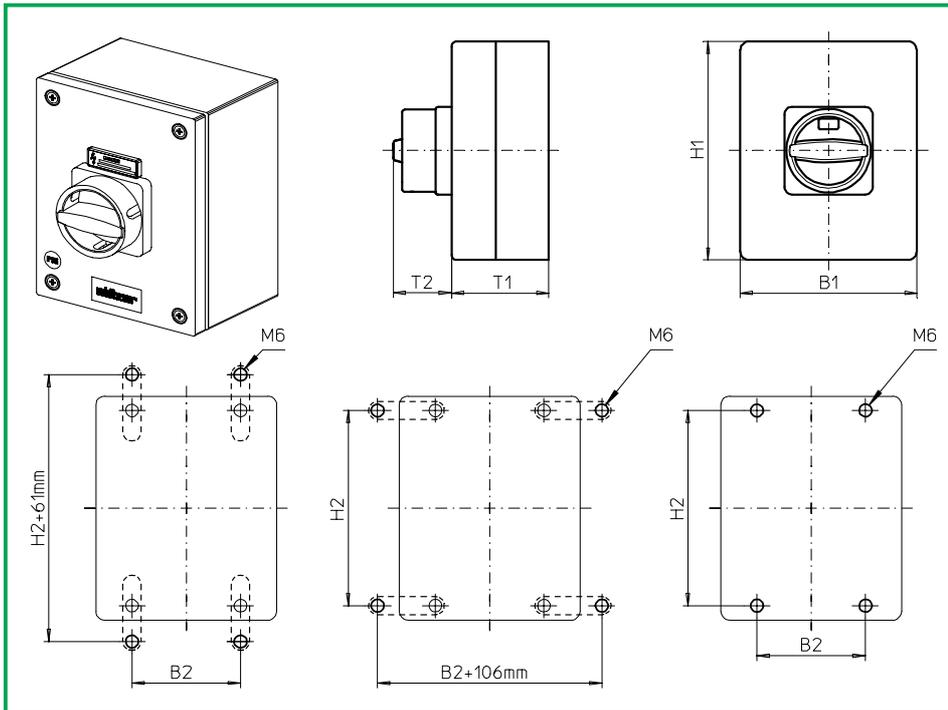

**Produktreihe
B200-D**

Gekapselte Schalter

**Stahlgehäuse
pulverbeschichtet**

300 x 250 x 150 mm

mit Deckelverriegelung
in Ein-Stellung

ohne N-Modul(e) im Gehäuse


687N1 (IP66)

687N4 (IP66)

| Komplettschalter | Pole | Produktreihen | Bemessungsdaten (IEC 60947) | | | Bestellnummer |
|---|-------------|---------------|-----------------------------|-------------------------------|------------|--|
| | | | Betriebsstrom I_e | Betriebsleistung bei 380-440V | | |
| | | | AC-21A A | AC-23A kW | AC-3 kW | |
| Hauptschalter Nullstellung verriegelbar bei 09h | 4 oder 8 | B200-D | 50 63 | 18,5 22 | 15 18,5 | B250 - 41 ... - 687N1 B263 - 41 ... - 687N1 |
| Haupt-/ Notausschalter Nullstellung verriegelbar bei 09h | 4 oder 8 | B200-D | 50 63 | 18,5 22 | 15 18,5 | B250 - 41 ... - 687N4 B263 - 41 ... - 687N4 |
| SMD-Module zum Grundschaltermodul A02 | | | | | | |
| Bauformmodul (Schaltermodul ED) | | | B200-D | | | BFE2 - ED |
| Gehäusemodul für Bauformen 687N1 Gehäusemodul für Bauformen 687N4 | | | | | | SAH4 - 687N1 SAH4 - 687N4 |
| Befestigungslaschen zur Außenbefestigung der Gehäusemodule SA (1 Set) (Bei Bedarf bitte gesondert bestellen - siehe Zubehör Seite D5-1) | | | | | | SAX1 |
| Abmessungen in mm | | | | | | |
| Produktreihen | H1 | B1 | T1 | T2 | H2 | B2 |
| B200-D | 300 | 250 | 150 | 45 | 282 | 185 |

Gekapselte Schalter

sälzer

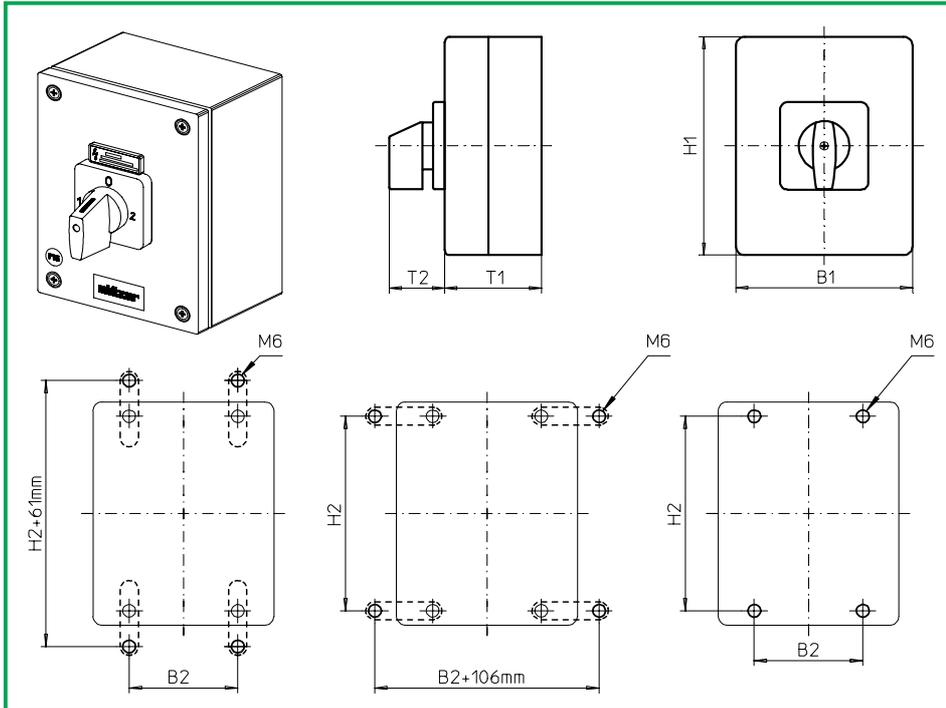

**Produktreihe
B200-E**

Gekapselte Schalter

**Stahlgehäuse
pulverbeschichtet**

300 x 250 x 150 mm

mit Deckelverriegelung
in Ein-Stellung


ohne N-Modul(e) im Gehäuse

688M1 (IP66)

| Komplettschalter | Pole | Produktreihen | Bemessungsdaten (IEC 60947) | | | Bestellnummer |
|---|-----------|---------------|-----------------------------|-------------------------------|------------|--|
| | | | Betriebsstrom I_e | Betriebsleistung bei 380-440V | | |
| | | | AC-21A A | AC-23A kW | AC-3 kW | |
| Umschalter mit Nullstellung 90° Schaltwinkel | 4 | B200-E | 50 63 | 18,5 22 | 15 18,5 | B250 - 41 ... -688M1 B263 - 41 ... -688M1 |
| SMD-Module zum Grundschaltermodul A02 | | | | | | |
| Bauformmodul (Schaltermodul ED) | | | B200-E | | | BFF2 - ED |
| Gehäusemodul für Bauform 688M1 | | | | | | SAH4 - 688M1 |
| Schrifteinlage silber für Gehäusemodul 688M1 | | | | | | FAS6 - 9... (FA-Nummer) |
| Befestigungslaschen zur Außenbefestigung der Gehäusemodule SA (1 Set) (Bei Bedarf bitte gesondert bestellen - siehe Zubehör Seite D5-1) | | | | | | SAX1 |
| Abmessungen in mm | | | | | | |
| Produktreihe | H1 | B1 | T1 | T2 | H2 | B2 |
| B200-E | 300 | 250 | 150 | 52 | 282 | 185 |

Gekapselte Schalter

sälzer

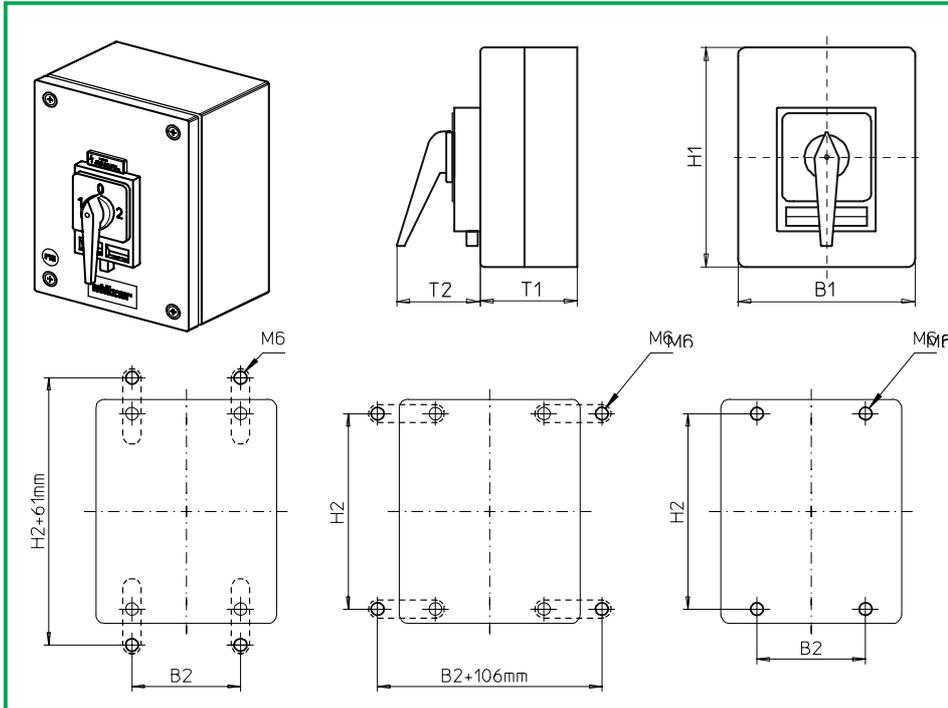

**Produktreihe
B200-E**

Gekapselte Schalter

**Stahlgehäuse
pulverbeschichtet**

300 x 250 x 150 mm

mit Deckelverriegelung
in Ein-Stellung

ohne N-Modul(e) im Gehäuse


686H1 (IP66)

688H1 (IP66)

| Komplettschalter | Pole | Produktreihen | Bemessungsdaten (IEC 60947) | | | Bestellnummer |
|---|-----------|---------------|-----------------------------|-------------------------------|------------|--|
| | | | Betriebsstrom I_e | Betriebsleistung bei 380-440V | | |
| | | | AC-21A A | AC-23A kW | AC-3 kW | |
| Umschalter mit Nullstellung 90° Schaltwinkel Nullstellung verriegelbar bei 12h | 4 | B200-E | 50 63 | 18,5 22 | 15 18,5 | B250 - 71 ... - 686H1 B263 - 71 ... - 686H1 |
| Umschalter mit Nullstellung 90° Schaltwinkel 3 Stellungen verriegelbar (09h/ 12h/ 03h) | 4 | B200-E | 50 63 | 18,5 22 | 15 18,5 | B250 - 71 ... - 688H1 B263 - 71 ... - 688H1 |
| SMD-Module zum Grundschaltermodul A02 | | | | | | |
| Bauformmodul (Schaltermodul ED) | | | B200-E | | | BFF2 - ED |
| Gehäusemodul für Bauform 686H1 Gehäusemodul für Bauform 688H1 | | | | | | SAH4 - 686H1 SAH4 - 688H1 |
| Schriftfeinlage silber für Gehäusemodule 686H1/ 688H1 | | | | | | FAS4 - 9... (FA-Nummer) |
| Befestigungslaschen zur Außenbefestigung der Gehäusemodule SA (1 Set) (Bei Bedarf bitte gesondert bestellen - siehe Zubehör Seite D5-1) | | | | | | SAX1 |
| Abmessungen in mm | | | | | | |
| Produktreihe | H1 | B1 | T1 | T2 | H2 | B2 |
| B200-E | 300 | 250 | 150 | 83 | 282 | 185 |

Gekapselte Schalter

sälzer

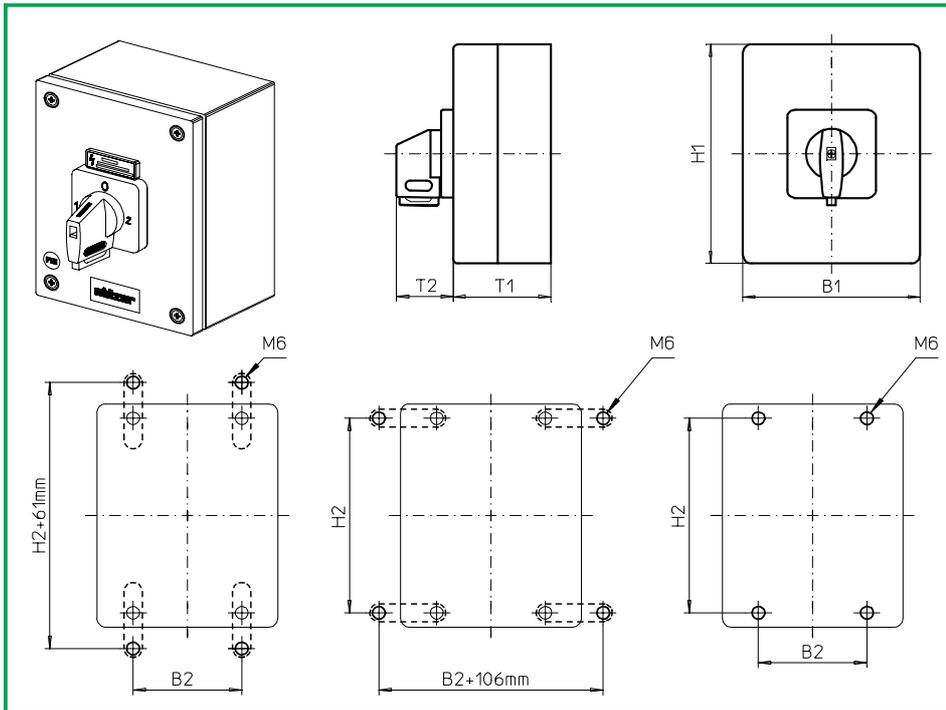

**Produktreihe
B200-E**

Gekapselte Schalter

**Stahlgehäuse
pulverbeschichtet**

300 x 250 x 150 mm

mit Deckelverriegelung
in Ein-Stellung

ohne N-Modul(e) im Gehäuse


686V1 (IP66)

688V1 (IP66)

| Komplettschalter | Pole | Produktreihen | Bemessungsdaten (IEC 60947) | | | Bestellnummer |
|---|-----------|---------------|-----------------------------|-------------------------------|------------|--|
| | | | Betriebsstrom I_e | Betriebsleistung bei 380-440V | | |
| | | | AC-21A A | AC-23A kW | AC-3 kW | |
| Umschalter mit Nullstellung 90° Schaltwinkel Nullstellung verriegelbar bei 12h | 4 | B200-E | 50 63 | 18,5 22 | 15 18,5 | B250 - 71 ... - 686V1 B263 - 71 ... - 686V1 |
| Umschalter mit Nullstellung 90° Schaltwinkel 3 Stellungen verriegelbar (09h/ 12h/ 03h) | 4 | B200-E | 50 63 | 18,5 22 | 15 18,5 | B250 - 71 ... - 688V1 B263 - 71 ... - 688V1 |
| SMD-Module zum Grundschaltermodul A02 | | | | | | |
| Bauformmodul (Schaltermodul ED) | | | B200-E | | | BFF2 - ED |
| Gehäusemodul für Bauform 686V1 Gehäusemodul für Bauform 688V1 | | | | | | SAH4 - 686V1 SAH4 - 688V1 |
| Schriftleinlage silber für Gehäusemodule 186V1/ 188V1 | | | | | | FAS4 - 9... (FA-Nummer) |
| Befestigungslaschen zur Außenbefestigung der Gehäusemodule SA (1 Set) (Bei Bedarf bitte gesondert bestellen - siehe Zubehör Seite D5-1) | | | | | | SAX1 |
| Abmessungen in mm | | | | | | |
| Produktreihe | H1 | B1 | T1 | T2 | H2 | B2 |
| B200-E | 300 | 250 | 150 | 39 | 282 | 185 |

Gekapselte Schalter

sälzer

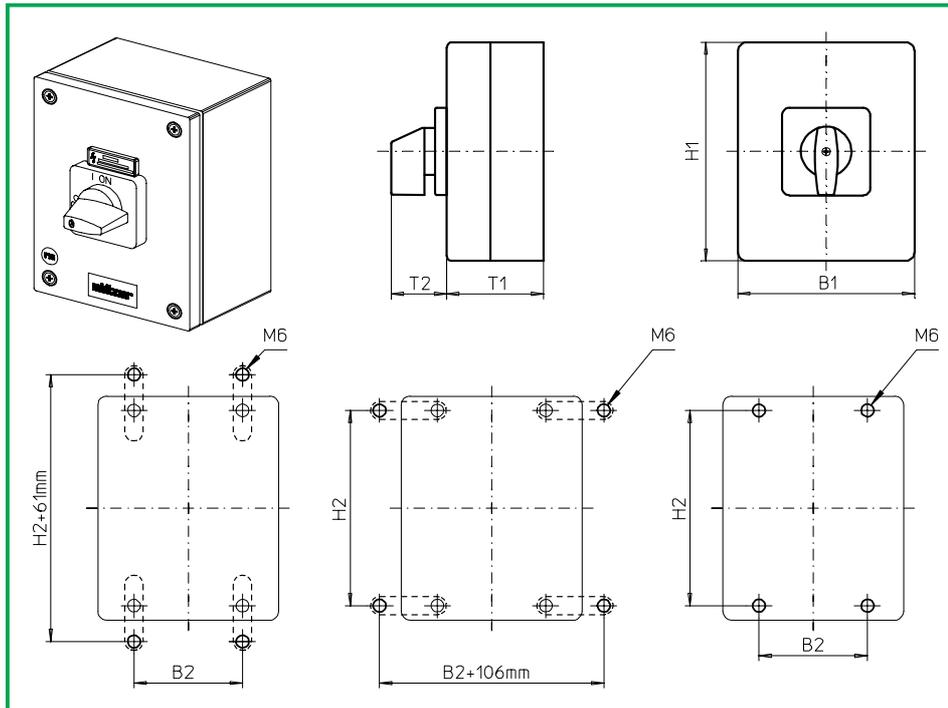

**Produktreihe
B200-A**

Gekapselte Schalter

**Edelstahlgehäuse
gebürstet**

200 x 150 x 120 mm


mit Deckelverriegelung
in Ein-Stellung

096M1 (IP66)

| Komplettschalter | Pole | Produktreihen | Bemessungsdaten (IEC 60947) | | | Bestellnummer |
|---|-----------|---------------|-----------------------------|-------------------------------|------------|--|
| | | | Betriebsstrom I_e | Betriebsleistung bei 380-440V | | |
| | | | AC-21A A | AC-23A kW | AC-3 kW | |
| Ein-/ Ausschalter 90° Schaltwinkel | 3 ... 4 | B200-A | 50 63 | 18,5 22 | 15 18,5 | B250 - 41 ... - 096M1 B263 - 41 ... - 096M1 |
| SMD-Module zum Grundschaltermodul A02 | | | | | | |
| Bauformmodul (Schaltermodul ED) | | | B200-A | | | BFD2 - ED |
| Gehäusemodul für Bauform 096M1 | | | | | | SBB2 - 096M1 |
| Schrifteinlage silber für Gehäusemodul 096M1 | | | | | | FAS4 - 9... (FA-Nummer) |
| Befestigungslaschen zur Außenbefestigung der Gehäusemodule SB (1 Set) (Bei Bedarf bitte gesondert bestellen - siehe Zubehör Seite D5-2) | | | | | | SBX1 |
| Abmessungen in mm | | | | | | |
| Produktreihen | H1 | B1 | T1 | T2 | H2 | B2 |
| B200-A | 200 | 150 | 120 | 39 | 182 | 85 |

Gekapselte Schalter

sälzer

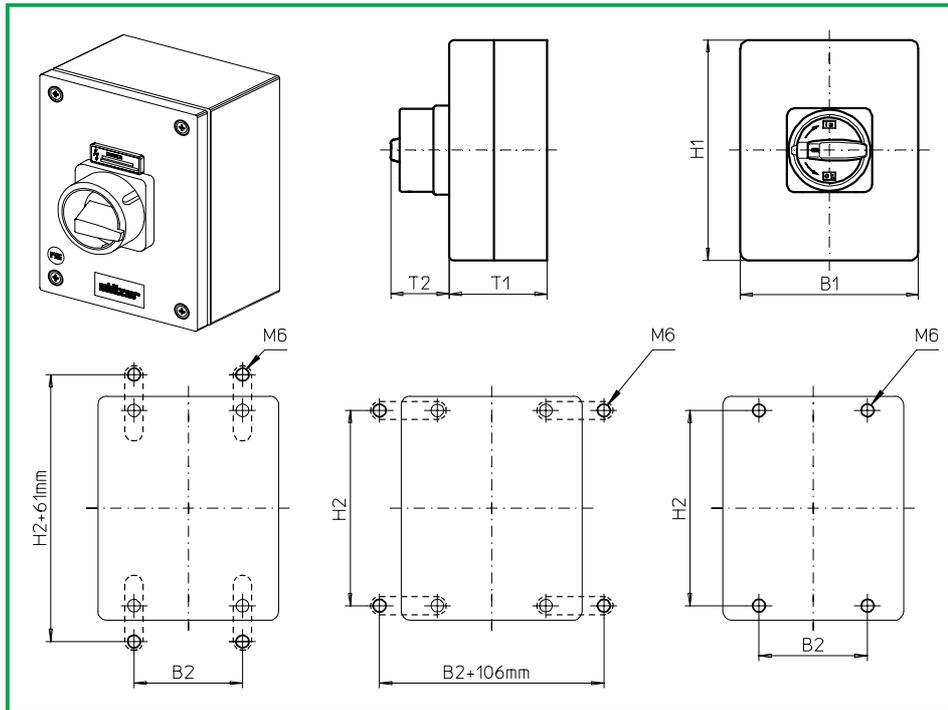

**Produktreihe
B200-A**

Gekapselte Schalter

**Edelstahlgehäuse
gebürstet**

200 x 150 x 120 mm


mit Deckelverriegelung
in Ein-Stellung

097M1 (IP66)

097M4 (IP66)

| Komplettschalter | Pole | Produktreihen | Bemessungsdaten (IEC 60947) | | | Bestellnummer |
|---|-----------|---------------|-----------------------------|-------------------------------|------------|--|
| | | | Betriebsstrom I_e | Betriebsleistung bei 380-440V | | |
| | | | AC-21A A | AC-23A kW | AC-3 kW | |
| Hauptschalter Nullstellung verriegelbar bei 09h | 3 ... 4 | B200-A | 50 63 | 18,5 22 | 15 18,5 | B250 - 41 ... - 097M1 B263 - 41 ... - 097M1 |
| Haupt-/ Notausschalter Nullstellung verriegelbar bei 09h | 3 ... 4 | B200-A | 50 63 | 18,5 22 | 15 18,5 | B250 - 41 ... - 097M4 B263 - 41 ... - 097M4 |
| Realisierbare Schaltprogramme: 3-polig 41300 , 41311, 41320 4-polig 41400 , 41411 und 41420 | | | | | | |
| SMD-Module zum Grundschaltermodul A02 | | | | | | |
| Bauformmodul (Schaltermodul ED) | | | B200-A | | | BFD2 - ED |
| Gehäusemodul für Bauformen 097M1 | | | | | | SBB2 - 097M1 |
| Gehäusemodul für Bauformen 097M4 | | | | | | SBB2 - 097M4 |
| Befestigungslaschen zur Außenbefestigung der Gehäusemodule SB (1 Set) (Bei Bedarf bitte gesondert bestellen - siehe Zubehör Seite D5-2) | | | | | | SBX1 |
| Abmessungen in mm | | | | | | |
| Produktreihen | H1 | B1 | T1 | T2 | H2 | B2 |
| B200-A | 200 | 150 | 120 | 38 | 182 | 85 |

Gekapselte Schalter

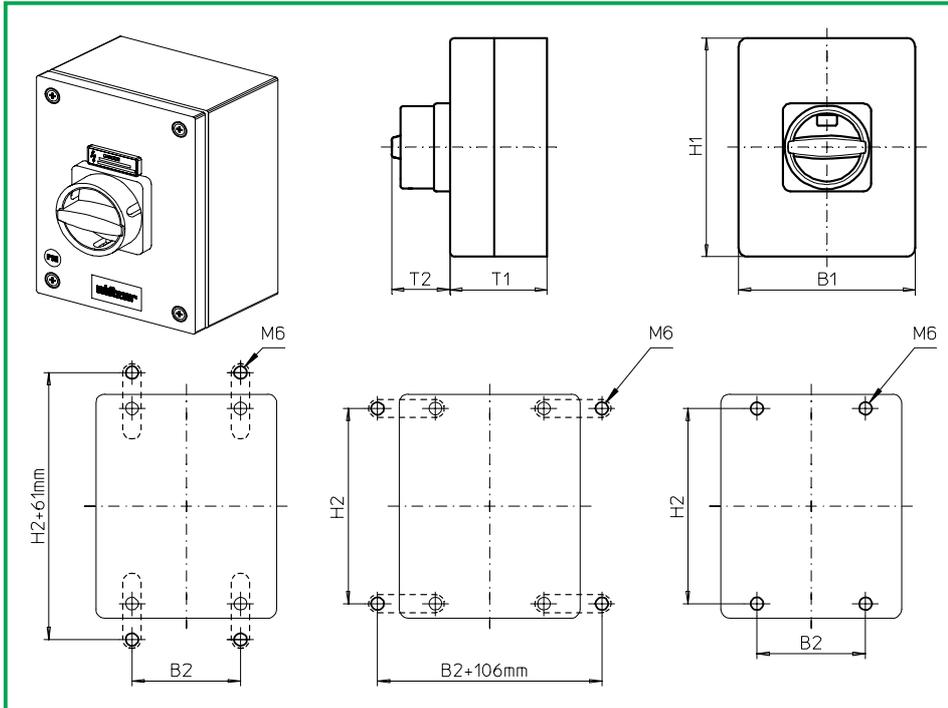

**Produktreihe
B200-A**

Gekapselte Schalter

**Edelstahlgehäuse
gebürstet**

200 x 150 x 120 mm

mit Deckelverriegelung
in Ein-Stellung


097N1 (IP66)

097N4 (IP66)

| Komplettschalter | Pole | Produktreihen | Bemessungsdaten (IEC 60947) | | | Bestellnummer |
|---|-----------|---------------|-----------------------------|-------------------------------|------------|--|
| | | | Betriebsstrom I_e | Betriebsleistung bei 380-440V | | |
| | | | AC-21A A | AC-23A kW | AC-3 kW | |
| Hauptschalter Nullstellung verriegelbar bei 09h | 3 ... 4 | B200-A | 50 63 | 18,5 22 | 15 18,5 | B250 - 41 ... - 097N1 B263 - 41 ... - 097N1 |
| Haupt-/ Notausschalter Nullstellung verriegelbar bei 09h | 3 ... 4 | B200-A | 50 63 | 18,5 22 | 15 18,5 | B250 - 41 ... - 097N4 B263 - 41 ... - 097N4 |
| Realisierbare Schaltprogramme: 3-polig 41300 , 41311, 41320 4-polig 41400 , 41411 und 41420 | | | | | | |
| SMD-Module zum Grundschaltermodul A02 | | | | | | |
| Bauformmodul (Schaltermodul ED) | | | | B200-A | | BFD2 - ED |
| Gehäusemodul für Bauformen 097N1 | | | | | | SBB2 - 097N1 |
| Gehäusemodul für Bauformen 097N4 | | | | | | SBB2 - 097N4 |
| Befestigungslaschen zur Außenbefestigung der Gehäusemodule SB (1 Set) (Bei Bedarf bitte gesondert bestellen - siehe Zubehör Seite D5-2) | | | | | | SBX1 |
| Abmessungen in mm | | | | | | |
| Produktreihen | H1 | B1 | T1 | T2 | H2 | B2 |
| B200-A | 200 | 150 | 120 | 33 | 182 | 85 |

Gekapselte Schalter

sälzer

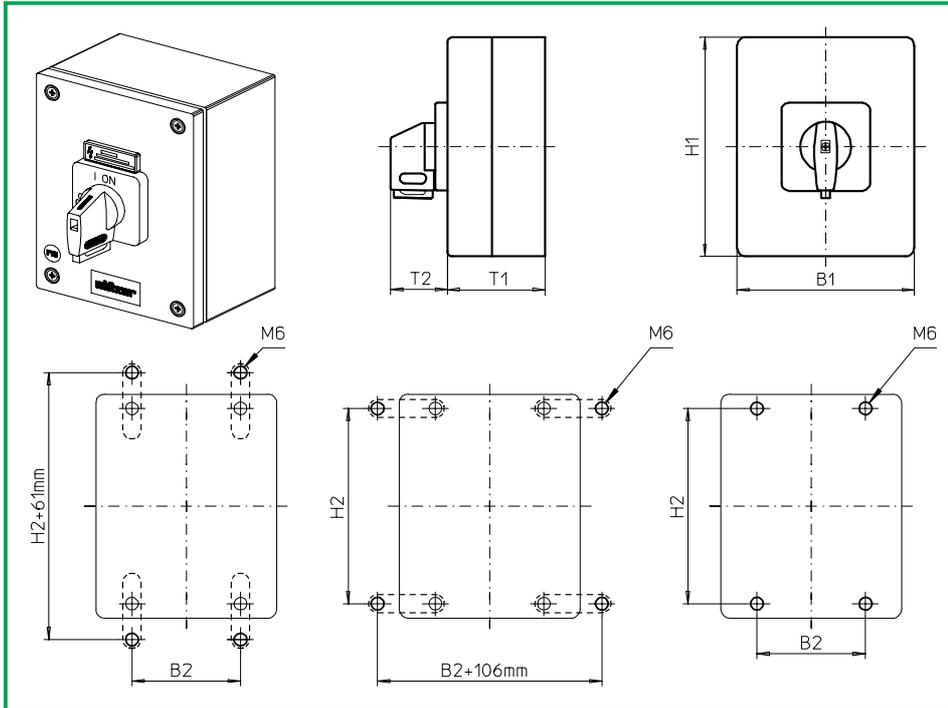

**Produktreihe
B200-A**

Gekapselte Schalter

**Edelstahlgehäuse
gebürstet**

200 x 150 x 120 mm

mit Deckelverriegelung
in Ein-Stellung


097V1 (IP66)

097V4 (IP66)

| Komplettschalter | Pole | Produktreihen | Bemessungsdaten (IEC 60947) | | | Bestellnummer |
|---|-----------|---------------|-----------------------------|-------------------------------|------------|--|
| | | | Betriebsstrom I_e | Betriebsleistung bei 380-440V | | |
| | | | AC-21A A | AC-23A kW | AC-3 kW | |
| Hauptschalter Nullstellung verriegelbar bei 09h | 3 ... 4 | B200-A | 50 63 | 18,5 22 | 15 18,5 | B250 - 41 ... - 097V1 B263 - 41 ... - 097V1 |
| Haupt-/ Notausschalter Nullstellung verriegelbar bei 09h | 3 ... 4 | B200-A | 50 63 | 18,5 22 | 15 18,5 | B250 - 41 ... - 097V4 B263 - 41 ... - 097V4 |
| Realisierbare Schaltprogramme: 3-polig 41300 , 41311, 41320 4-polig 41400 , 41411 und 41420 | | | | | | |
| SMD-Module zum Grundschaltermodul A02 | | | | | | |
| Bauformmodul (Schaltermodul ED) | | | B200-A | | | BFD2 - ED |
| Gehäusemodul für Bauformen 097V1 Gehäusemodul für Bauformen 097V4 | | | | | | SBB2 - 097V1 SBB2 - 097V4 |
| Schrifteinlage silber für Gehäusemodul 097V1 Schrifteinlage gelb für Gehäusemodul 097V4 | | | | | | FAS4 - 9... (FA-Nummer) FBS4 - 9... (FA-Nummer) |
| Befestigungslaschen zur Außenbefestigung der Gehäusemodule SB (1 Set) (Bei Bedarf bitte gesondert bestellen - siehe Zubehör Seite D5-2) | | | | | | SBX1 |
| Abmessungen in mm | | | | | | |
| Produktreihen | H1 | B1 | T1 | T2 | H2 | B2 |
| B200-A | 200 | 150 | 120 | 39 | 182 | 85 |

Gekapselte Schalter

sälzer

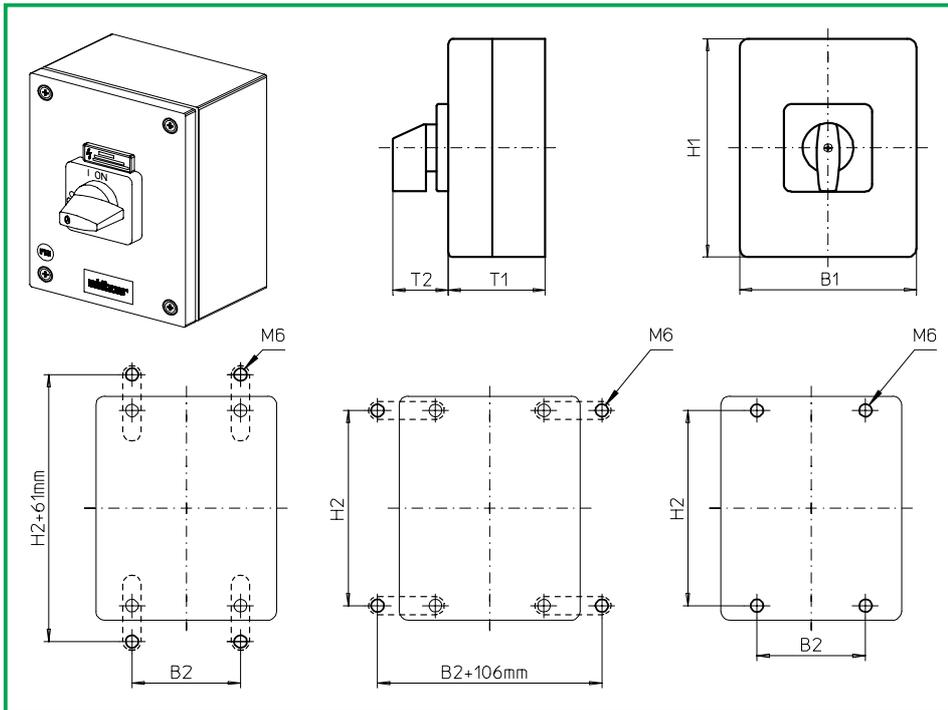

**Produktreihen
B200-D/ -E**

Gekapselte Schalter

**Edelstahlgehäuse
gebürstet**

300 x 250 x 150 mm


mit Deckelverriegelung
in Ein-Stellung

196M1 (IP66)

| Komplettschalter | Pole | Produktreihen | Bemessungsdaten (IEC 60947) | | | Bestellnummer |
|---|-----------|---------------|-----------------------------|-------------------------------|------------|--|
| | | | Betriebsstrom I_e | Betriebsleistung bei 380-440V | | |
| | | | AC-21A A | AC-23A kW | AC-3 kW | |
| Ein-/ Ausschalter 90° Schaltwinkel | 6 ... 8 | B200-D | 50 63 | 18,5 22 | 15 18,5 | B250 - 41 ... -196M1 B263 - 41 ... -196M1 |
| Umschalter mit Nullstellung 90° Schaltwinkel | 3 ... 4 | B200-E | 50 63 | 18,5 22 | 15 18,5 | B250 - 71 ... -196M1 B263 - 71 ... -196M1 |
| SMD-Module zum Grundschaltermodul A02 | | | | | | |
| Bauformmodul (Schaltermodul ED) | | | B200-D | | | BFE2 - ED |
| Bauformmodul (Schaltermodul ED) | | | B200-E | | | BFF2 - ED |
| Gehäusemodul für Bauform 196M1 | | | B200-D/ -E | | | SBB2 - 196M1 |
| Schrifteinlage silber für Gehäusemodul 196M1 | | | B200-D/ -E | | | FAS6 - 9... (FA-Nummer) |
| Befestigungslaschen zur Außenbefestigung der Gehäusemodule SB (1 Set) (Bei Bedarf bitte gesondert bestellen - siehe Zubehör Seite D5-2) | | | | | | SBX1 |
| Abmessungen in mm | | | | | | |
| Produktreihen | H1 | B1 | T1 | T2 | H2 | B2 |
| B200-D/ -E | 300 | 250 | 150 | 52 | 282 | 185 |

Gekapselte Schalter

sälzer

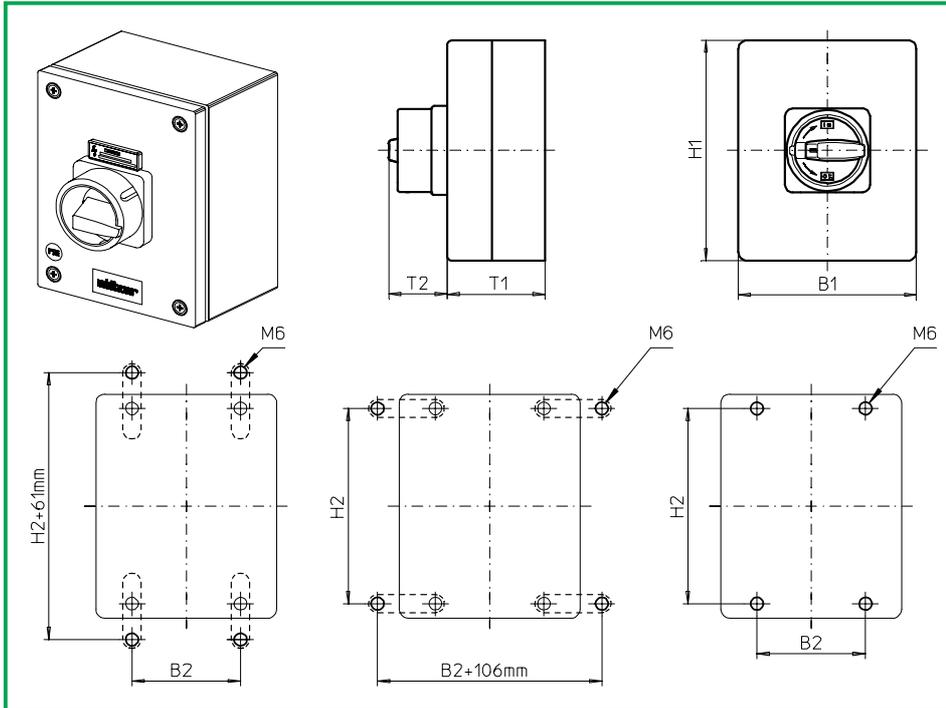

**Produktreihe
B200-D**

Gekapselte Schalter

**Edelstahlgehäuse
gebürstet**

300 x 250 x 150 mm

mit Deckelverriegelung
in Ein-Stellung


197M1 (IP66)

197M4 (IP66)

| Komplettschalter | Pole | Produktreihen | Bemessungsdaten (IEC 60947) | | | Bestellnummer |
|---|-----------|---------------|-----------------------------|-------------------------------|------------|--|
| | | | Betriebsstrom I_e | Betriebsleistung bei 380-440V | | |
| | | | AC-21A A | AC-23A kW | AC-3 kW | |
| Hauptschalter Nullstellung verriegelbar bei 09h | 6 ... 8 | B200-D | 50 63 | 18,5 22 | 15 18,5 | B250 - 41 ... - 197M1 B263 - 41 ... - 197M1 |
| Haupt-/ Notausschalter Nullstellung verriegelbar bei 09h | 6 ... 8 | B200-D | 50 63 | 18,5 22 | 15 18,5 | B250 - 41 ... - 197M4 B263 - 41 ... - 197M4 |
| SMD-Module zum Grundschaltermodul A02 | | | | | | |
| Bauformmodul (Schaltermodul ED) | | | B200-D | | | BFE2 - ED |
| Gehäusemodul für Bauformen 197M1 | | | | | | SBB2- 197M1 |
| Gehäusemodul für Bauformen 197M4 | | | | | | SBB2 -197M4 |
| Befestigungslaschen zur Außenbefestigung der Gehäusemodule SB (1 Set) (Bei Bedarf bitte gesondert bestellen - siehe Zubehör Seite D5-2) | | | | | | SBX1 |
| Abmessungen in mm | | | | | | |
| Produktreihen | H1 | B1 | T1 | T2 | H2 | B2 |
| B200-D | 300 | 250 | 150 | 50 | 282 | 185 |

Gekapselte Schalter

sälzer

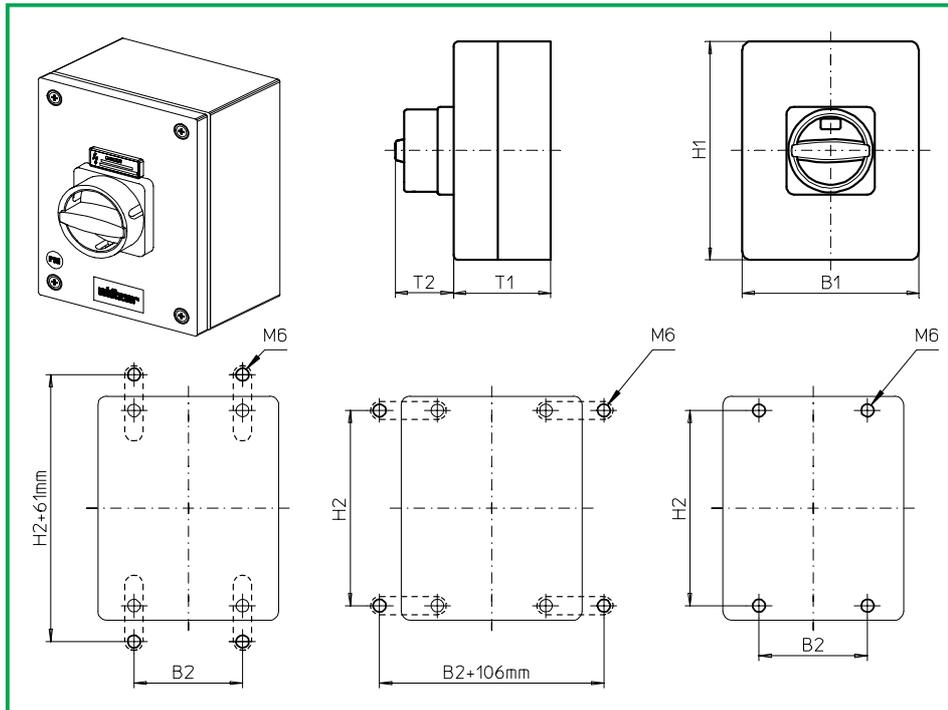

**Produktreihe
B200-D**

Gekapselte Schalter

**Edelstahlgehäuse
gebürstet**

300 x 250 x 150 mm

mit Deckelverriegelung
in Ein-Stellung


197N1 (IP66)

197N4 (IP66)

| Komplettschalter | Pole | Produktreihen | Bemessungsdaten (IEC 60947) | | | Bestellnummer |
|---|-----------|---------------|-----------------------------|-------------------------------|------------|--|
| | | | Betriebsstrom I_e | Betriebsleistung bei 380-440V | | |
| | | | AC-21A A | AC-23A kW | AC-3 kW | |
| Hauptschalter Nullstellung verriegelbar bei 09h | 6 ... 8 | B200-D | 50 63 | 18,5 22 | 15 18,5 | B250 - 41 ... - 197N1 B263 - 41 ... - 197N1 |
| Haupt-/ Notausschalter Nullstellung verriegelbar bei 09h | 6 ... 8 | B200-D | 50 63 | 18,5 22 | 15 18,5 | B250 - 41 ... - 197N4 B263 - 41 ... - 197N4 |
| SMD-Module zum Grundschaltermodul A02 | | | | | | |
| Bauformmodul (Schaltermodul ED) | | | B200-D | | | BFE2 - ED |
| Gehäusemodul für Bauformen 197N1 | | | | | | SBB2 - 197N1 |
| Gehäusemodul für Bauformen 197N4 | | | | | | SBB2 - 197N4 |
| Befestigungslaschen zur Außenbefestigung der Gehäusemodule SB (1 Set) (Bei Bedarf bitte gesondert bestellen - siehe Zubehör Seite D5-2) | | | | | | SBX1 |
| Abmessungen in mm | | | | | | |
| Produktreihen | H1 | B1 | T1 | T2 | H2 | B2 |
| B200-D | 300 | 250 | 150 | 45 | 282 | 185 |

Gekapselte Schalter

sälzer

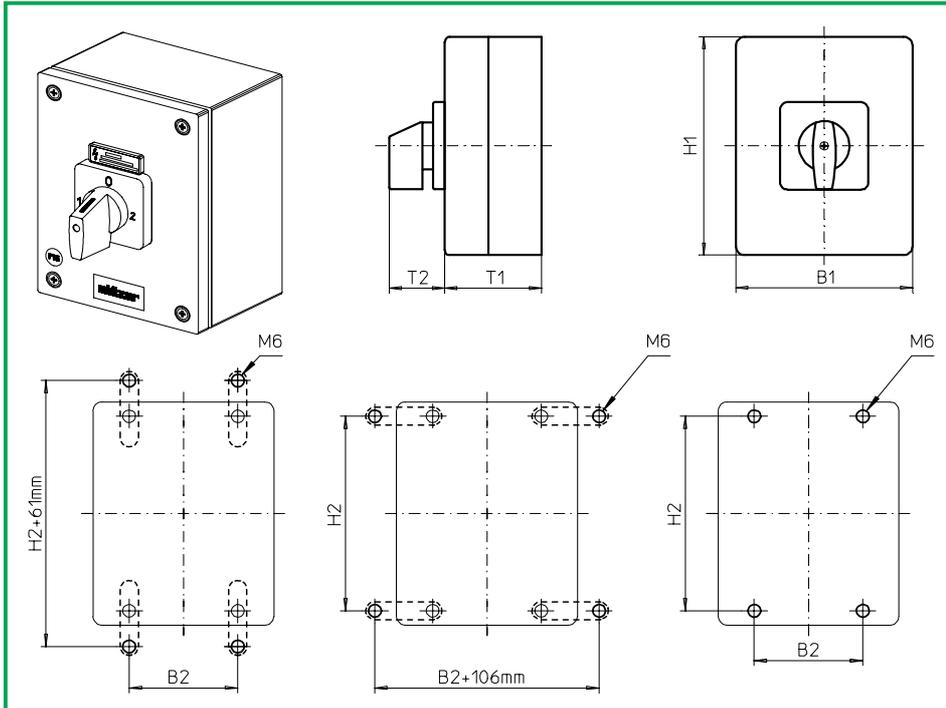

**Produktreihe
B200-E**

Gekapselte Schalter

**Edelstahlgehäuse
gebürstet**

300 x 250 x 150 mm


mit Deckelverriegelung
in Ein-Stellung

198M1 (IP66)

| Komplettschalter | Pole | Produktreihen | Bemessungsdaten (IEC 60947) | | | Bestellnummer |
|---|-----------|---------------|-----------------------------|-------------------------------|------------|--|
| | | | Betriebsstrom I_e | Betriebsleistung bei 380-440V | | |
| | | | AC-21A A | AC-23A kW | AC-3 kW | |
| Umschalter mit Nullstellung 90° Schaltwinkel | 3 ... 4 | B200-E | 50 63 | 18,5 22 | 15 18,5 | B250 - 71 ... -198M1 B263 - 71 ... -198M1 |
| SMD-Module zum Grundschaltermodul A02 | | | | | | |
| Bauformmodul (Schaltermodul ED) | | | B200-E | | | BFF2 - ED |
| Gehäusemodul für Bauform 198M1 | | | | | | SBB2 - 198M1 |
| Schrifteinlage silber für Gehäusemodul 198M1 | | | | | | FAS6 - 9... (FA-Nummer) |
| Befestigungslaschen zur Außenbefestigung der Gehäusemodule SB (1 Set) (Bei Bedarf bitte gesondert bestellen - siehe Zubehör Seite D5-2) | | | | | | SBX1 |
| Abmessungen in mm | | | | | | |
| Produktreihe | H1 | B1 | T1 | T2 | H2 | B2 |
| B200-E | 300 | 250 | 150 | 52 | 282 | 185 |

Gekapselte Schalter

sälzer

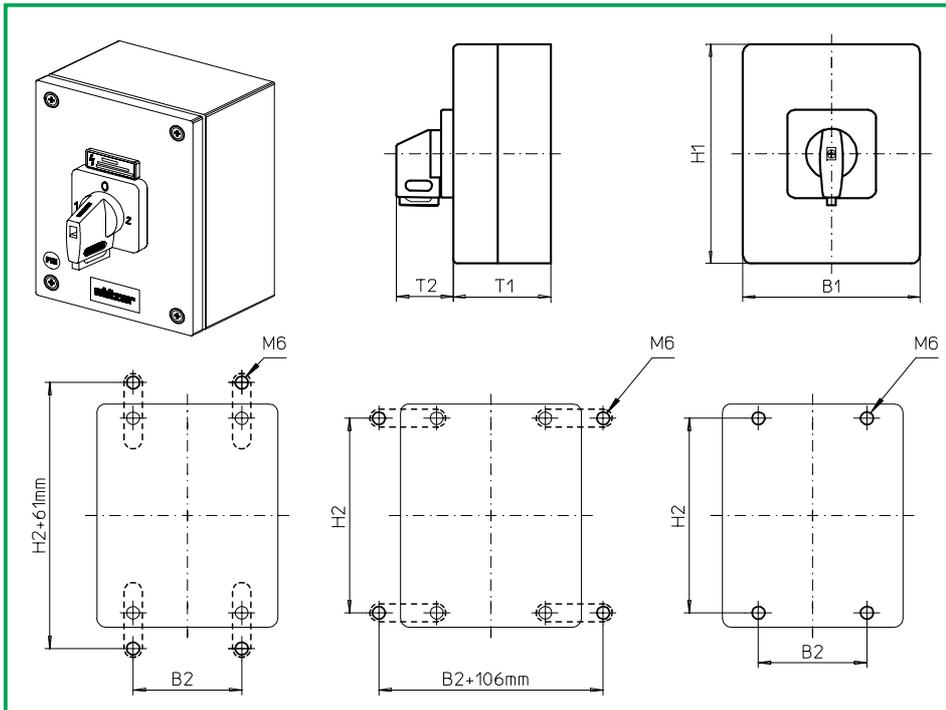

**Produktreihe
B200-E**

Gekapselte Schalter

**Edelstahlgehäuse
gebürstet**

300 x 250 x 150 mm

mit Deckelverriegelung
in Ein-Stellung


196V1 (IP66)

198V1 (IP66)

| Komplettschalter | Pole | Produktreihen | Bemessungsdaten (IEC 60947) | | | Bestellnummer |
|---|-----------|---------------|-----------------------------|-------------------------------|------------|--|
| | | | Betriebsstrom I_e | Betriebsleistung bei 380-440V | | |
| | | | AC-21A A | AC-23A kW | AC-3 kW | |
| Umschalter mit Nullstellung 90° Schaltwinkel Nullstellung verriegelbar bei 12h | 3 ... 4 | B200-E | 50 63 | 18,5 22 | 15 18,5 | B250 - 71 ... - 196V1 B263 - 71 ... - 196V1 |
| Umschalter mit Nullstellung 90° Schaltwinkel 3 Stellungen verriegelbar (09h/ 12h/ 03h) | 3 ... 4 | B200-E | 50 63 | 18,5 22 | 15 18,5 | B250 - 71 ... - 198V1 B263 - 71 ... - 198V1 |
| SMD-Module zum Grundschaltermodul A02 | | | | | | |
| Bauformmodul (Schaltermodul ED) | | | B200-E | | | BFF2 - ED |
| Gehäusemodul für Bauform 196V1 Gehäusemodul für Bauform 198V1 | | | | | | SBB2 - 196V1 SBB2 - 198V1 |
| Schriftleinlage silber für Gehäusemodule 196V1/ 198V1 | | | | | | FAS4 - 9... (FA-Nummer) |
| Befestigungslaschen zur Außenbefestigung der Gehäusemodule SB (1 Set) (Bei Bedarf bitte gesondert bestellen - siehe Zubehör Seite D5-2) | | | | | | SBX1 |
| Abmessungen in mm | | | | | | |
| Produktreihe | H1 | B1 | T1 | T2 | H2 | B2 |
| B200-E | 300 | 250 | 150 | 39 | 282 | 185 |

Gekapselte Schalter

sälzer

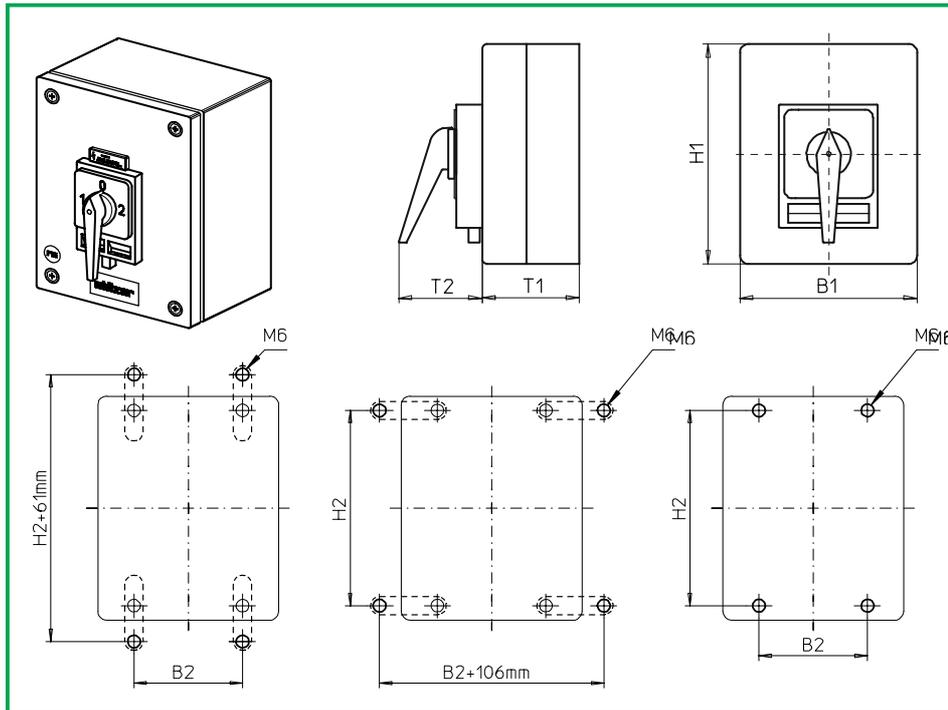

**Produktreihe
B200-E**

Gekapselte Schalter

**Edelstahlgehäuse
gebürstet**

300 x 250 x 150 mm

mit Deckelverriegelung
in Ein-Stellung


196H1 (IP66)

198H1 (IP66)

| Komplettschalter | Pole | Produktreihen | Bemessungsdaten (IEC 60947) | | | Bestellnummer |
|---|-----------|---------------|-----------------------------|-------------------------------|------------|--|
| | | | Betriebsstrom I_e | Betriebsleistung bei 380-440V | | |
| | | | AC-21A A | AC-23A kW | AC-3 kW | |
| Umschalter mit Nullstellung 90° Schaltwinkel Nullstellung verriegelbar bei 12h | 3 ... 4 | B200-E | 50 63 | 18,5 22 | 15 18,5 | B250 - 71 ... - 196H1 B263 - 71 ... - 196H1 |
| Umschalter mit Nullstellung 90° Schaltwinkel 3 Stellungen verriegelbar (09h/ 12h/ 03h) | 3 ... 4 | B200-E | 50 63 | 18,5 22 | 15 18,5 | B250 - 71 ... - 198H1 B263 - 71 ... - 198H1 |
| SMD-Module zum Grundschaltermodul A02 | | | | | | |
| Bauformmodul für Bauform 186H1/188H1 | | | | B200-E | | BFF2 - ED |
| Gehäusemodul für Bauformen 196H1 Gehäusemodul für Bauformen 198H1 | | | | | | SBB2 - 196H1 SBB2 - 198H1 |
| Schrifteinlage silber für Gehäusemodul 196H1/198H1 | | | | | | FAS6 - 9006 |
| Befestigungslaschen zur Außenbefestigung der Gehäusemodule SB (1 Set) (Bei Bedarf bitte gesondert bestellen - siehe Zubehör Seite D5-2) | | | | | | SBX1 |
| Abmessungen in mm | | | | | | |
| Produktreihe | H1 | B1 | T1 | T2 | H2 | B2 |
| B200-E | 300 | 250 | 150 | 83 | 282 | 185 |

Gekapselte Schalter

sälzer

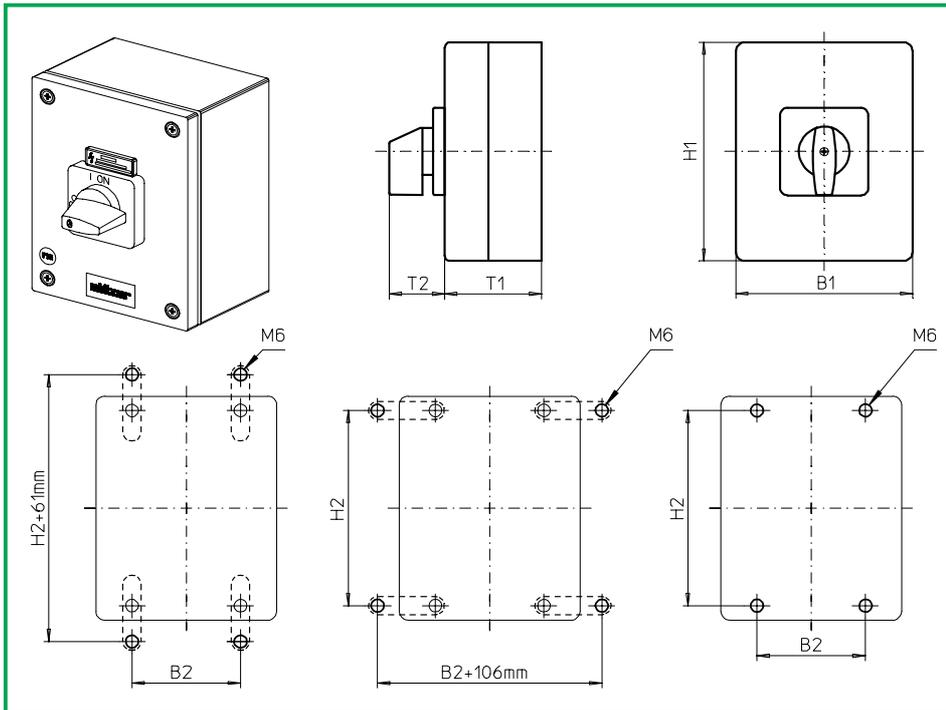

**Produktreihe
B200-A**

Gekapselte Schalter

**Edelstahlgehäuse
gebürstet**

200 x 150 x 120 mm

mit Deckelverriegelung
in Ein-Stellung


ohne N-Modul(e) im Gehäuse

596M1 (IP66)

| Komplettschalter | Pole | Produktreihen | Bemessungsdaten (IEC 60947) | | | Bestellnummer |
|---|-------------|---------------|-----------------------------|-------------------------------|--------------------------------|--|
| | | | Betriebsstrom I_e | Betriebsleistung bei 380-440V | | |
| | | | AC-21A A | AC-23A kW | AC-3 kW | |
| Ein-/ Ausschalter 90° Schaltwinkel | 2 oder 4 | B200-A | 50 63 | 18,5 22 | 15 18,5 | B250 - 41 ... - 596M1 B263 - 41 ... - 596M1 |
| Realisierbare Schaltprogramme: | | | | | | |
| 2-polig 41200 , 41211, 41220 | | | | | | |
| 4-polig 41400 , 41411 und 41420 | | | | | | |
| SMD-Module zum Grundschaltermodul A02 | | | | | | |
| Bauformmodul (Schaltermodul ED) | | | B200-A | | BFD2 - ED | |
| Gehäusemodul für Bauform 596M1 | | | | | SBH2 - 696M1 | |
| Schrifteinlage silber für Gehäusemodul 596M1 | | | | | FAS4 - 9... (FA-Nummer) | |
| Befestigungslaschen zur Außenbefestigung der Gehäusemodule SB (1 Set) (Bei Bedarf bitte gesondert bestellen - siehe Zubehör Seite D5-2) | | | | | | SBX1 |
| Abmessungen in mm | | | | | | |
| Produktreihen | H1 | B1 | T1 | T2 | H2 | B2 |
| B200-A | 200 | 150 | 120 | 39 | 182 | 85 |

Gekapselte Schalter

sälzer

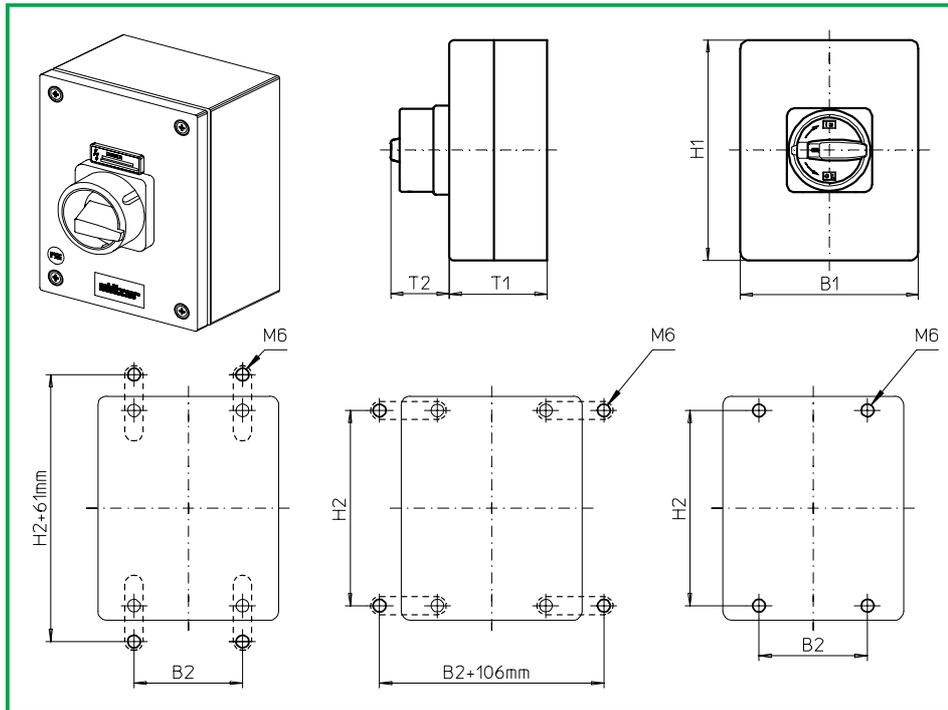

**Produktreihe
B200-A**

Gekapselte Schalter

**Edelstahlgehäuse
gebürstet**

200 x 150 x 120 mm

mit Deckelverriegelung
in Ein-Stellung

ohne N-Modul(e) im Gehäuse


597M1 (IP66)

597M4 (IP66)

| Komplettschalter | Pole | Produktreihen | Bemessungsdaten (IEC 60947) | | | Bestellnummer |
|---|-------------|---------------|-----------------------------|-------------------------------|------------|--|
| | | | Betriebsstrom I_e | Betriebsleistung bei 380-440V | | |
| | | | AC-21A A | AC-23A kW | AC-3 kW | |
| Hauptschalter Nullstellung verriegelbar bei 09h | 2 oder 4 | B200-A | 50 63 | 18,5 22 | 15 18,5 | B250 - 41 ... - 597M1 B263 - 41 ... - 597M1 |
| Haupt-/ Notausschalter Nullstellung verriegelbar bei 09h | 2 oder 4 | B200-A | 50 63 | 18,5 22 | 15 18,5 | B250 - 41 ... - 597M4 B263 - 41 ... - 597M4 |
| Realisierbare Schaltprogramme: 2-polig 41200 , 41211, 41220 4-polig 41400 , 41411 und 41420 | | | | | | |
| SMD-Module zum Grundschaltermodul A02 | | | | | | |
| Bauformmodul (Schaltermodul ED) | | | B200-A | | | BFD2 - ED |
| Gehäusemodul für Bauformen 597M1 Gehäusemodul für Bauformen 597M4 | | | | | | SBH2 - 697M1 SBH2 - 697M4 |
| Befestigungslaschen zur Außenbefestigung der Gehäusemodule SB (1 Set) (Bei Bedarf bitte gesondert bestellen - siehe Zubehör Seite D5-2) | | | | | | SBX1 |
| Abmessungen in mm | | | | | | |
| Produktreihen | H1 | B1 | T1 | T2 | H2 | B2 |
| B200-A | 200 | 150 | 120 | 38 | 182 | 85 |

Gekapselte Schalter

sälzer

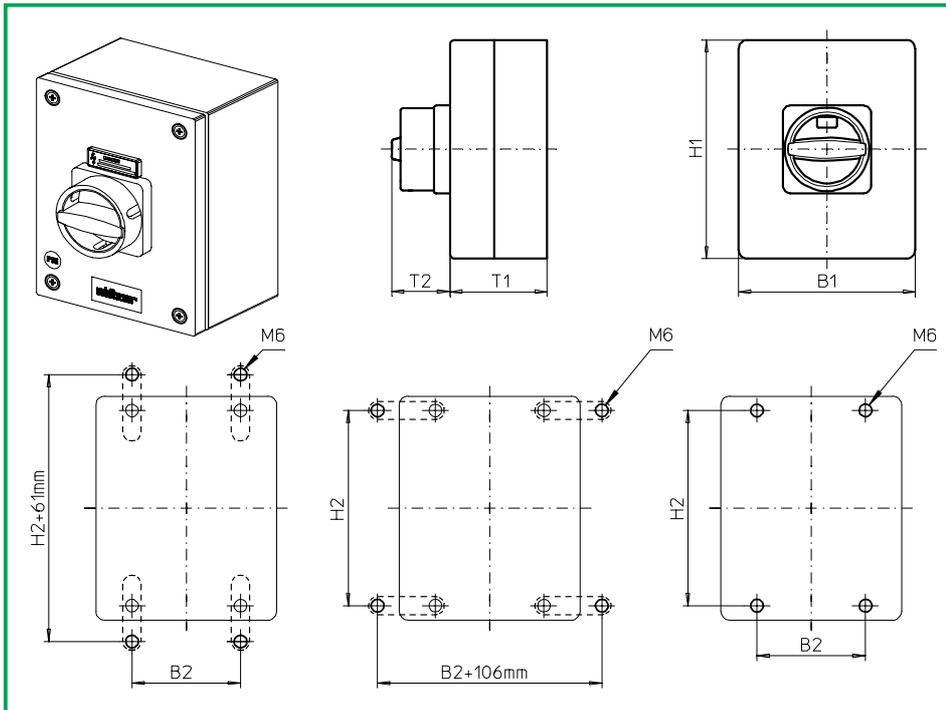

**Produktreihe
B200-A**

Gekapselte Schalter

**Edelstahlgehäuse
gebürstet**

200 x 150 x 120 mm

mit Deckelverriegelung
in Ein-Stellung

ohne N-Modul(e) im Gehäuse


597N1 (IP66)

597N4 (IP66)

| Komplettschalter | Pole | Produktreihen | Bemessungsdaten (IEC 60947) | | | Bestellnummer |
|---|-------------|---------------|-----------------------------|-------------------------------|------------------------------|--|
| | | | Betriebsstrom I_e | Betriebsleistung bei 380-440V | | |
| | | | AC-21A A | AC-23A kW | AC-3 kW | |
| Hauptschalter Nullstellung verriegelbar bei 09h | 2 oder 4 | B200-A | 50 63 | 18,5 22 | 15 18,5 | B250 - 41 ... - 597N1 B263 - 41 ... - 597N1 |
| Haupt-/ Notausschalter Nullstellung verriegelbar bei 09h | 2 oder 4 | B200-A | 50 63 | 18,5 22 | 15 18,5 | B250 - 41 ... - 597N4 B263 - 41 ... - 597N4 |
| Realisierbare Schaltprogramme: 2-polig 41200 , 41211, 41220 4-polig 41400 , 41411 und 41420 | | | | | | |
| SMD-Module zum Grundschaltermodul A02 | | | | | | |
| Bauformmodul (Schaltermodul ED) | | | B200-A | | BFD2 - ED | |
| Gehäusemodul für Bauformen 597N1 Gehäusemodul für Bauformen 597N4 | | | | | SBH2 - 697N1 SBH2 - 697N4 | |
| Befestigungslaschen zur Außenbefestigung der Gehäusemodule SB (1 Set) (Bei Bedarf bitte gesondert bestellen - siehe Zubehör Seite D5-2) | | | | | | SBX1 |
| Abmessungen in mm | | | | | | |
| Produktreihen | H1 | B1 | T1 | T2 | H2 | B2 |
| B200-A | 200 | 150 | 120 | 33 | 182 | 85 |

Gekapselte Schalter

sälzer

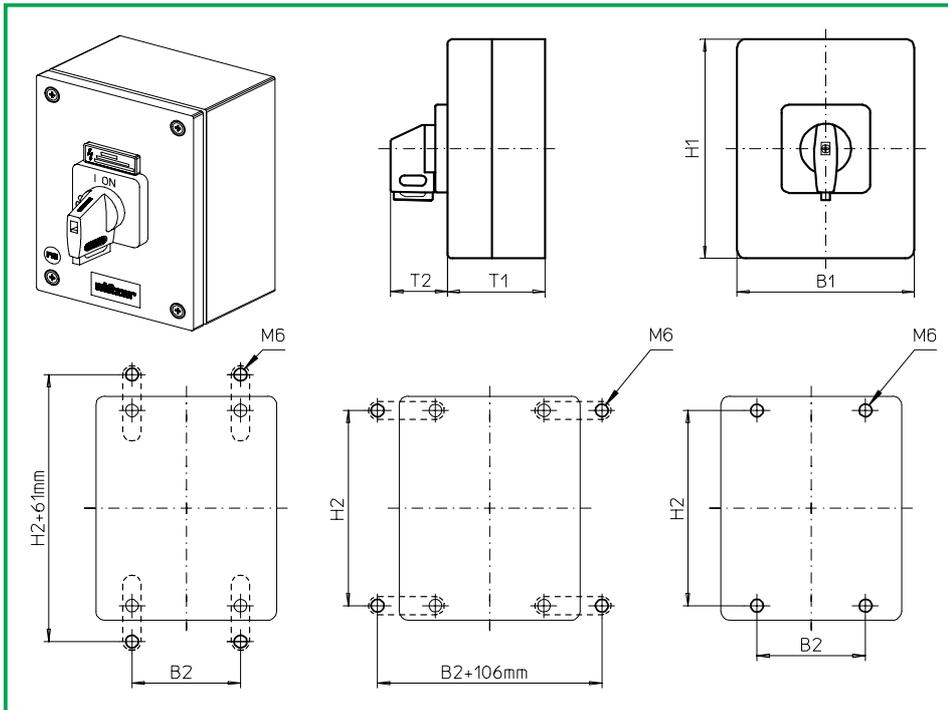

**Produktreihe
B200-A**

Gekapselte Schalter

**Edelstahlgehäuse
gebürstet**

200 x 150 x 120 mm

mit Deckelverriegelung
in Ein-Stellung

ohne N-Modul(e) im Gehäuse


597V1 (IP66)

597V4 (IP66)

| Komplettschalter | Pole | Produktreihen | Bemessungsdaten (IEC 60947) | | | Bestellnummer |
|---|-------------|---------------|-----------------------------|-------------------------------|------------|--|
| | | | Betriebsstrom I_e | Betriebsleistung bei 380-440V | | |
| | | | AC-21A A | AC-23A kW | AC-3 kW | |
| Hauptschalter Nullstellung verriegelbar bei 09h | 2 oder 4 | B200-A | 50 63 | 18,5 22 | 15 18,5 | B250 - 41 ... - 597V1 B263 - 41 ... - 597V1 |
| Haupt-/ Notausschalter Nullstellung verriegelbar bei 09h | 2 oder 4 | B200-A | 50 63 | 18,5 22 | 15 18,5 | B250 - 41 ... - 597V4 B263 - 41 ... - 597V4 |
| Realisierbare Schaltprogramme: 2-polig 41200 , 41211, 41220 4-polig 41400 , 41411 und 41420 | | | | | | |
| SMD-Module zum Grundschaltermodul A02 | | | | | | |
| Bauformmodul (Schaltermodul ED) | | | B200-A | | | BFD2 - ED |
| Gehäusemodul für Bauformen 597V1 Gehäusemodul für Bauformen 597V4 | | | | | | SBH2 - 697V1 SBH2 - 697V4 |
| Schrifteinlage silber für Gehäusemodul 597V1 Schrifteinlage gelb für Gehäusemodul 597V4 | | | | | | FAS4 - 9... (FA-Nummer) FBS4 - 9... (FA-Nummer) |
| Befestigungslaschen zur Außenbefestigung der Gehäusemodule SB (1 Set) (Bei Bedarf bitte gesondert bestellen - siehe Zubehör Seite D5-2) | | | | | | SBX1 |
| Abmessungen in mm | | | | | | |
| Produktreihen | H1 | B1 | T1 | T2 | H2 | B2 |
| B200-A | 200 | 150 | 120 | 39 | 182 | 85 |

Gekapselte Schalter

sälzer

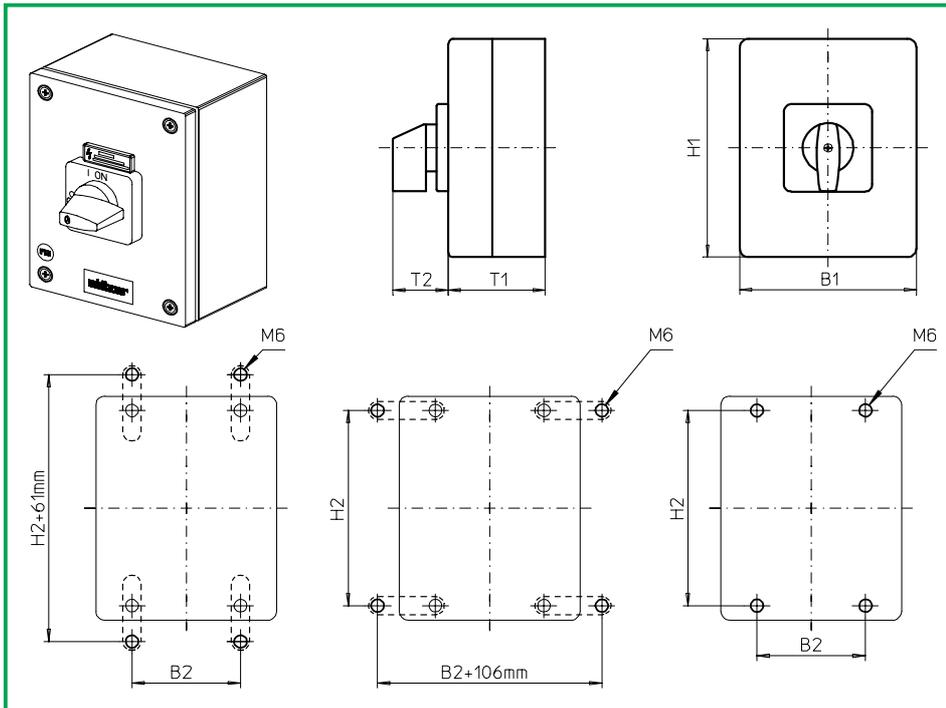

**Produktreihen
B200-D/ -E**

Gekapselte Schalter

**Edelstahlgehäuse
gebürstet**

300 x 250 x 150 mm

mit Deckelverriegelung
in Ein-Stellung


ohne N-Modul(e) im Gehäuse

696M1 (IP66)

| Komplettschalter | Pole | Produktreihen | Bemessungsdaten (IEC 60947) | | | Bestellnummer |
|---|-------------|---------------|-----------------------------|-------------------------------|------------|--------------------------------|
| | | | Betriebsstrom I_e | Betriebsleistung bei 380-440V | | |
| | | | AC-21A A | AC-23A kW | AC-3 kW | |
| Ein-/ Ausschalter 90° Schaltwinkel | 4 oder 8 | B200-D | 50 | 18,5 | 15 | B250 - 41 ... -696M1 |
| | | | 63 | 22 | 18,5 | B263 - 41 ... -696M1 |
| Umschalter mit Nullstellung 90° Schaltwinkel | 4 | B200-E | 50 | 18,5 | 15 | B250 - 71 ... -696M1 |
| | | | 63 | 22 | 18,5 | B263 - 71 ... -696M1 |
| SMD-Module zum Grundschaltermodul A02 | | | | | | |
| Bauformmodul (Schaltermodul ED) | | | B200-D | | | BFE2 - ED |
| Bauformmodul (Schaltermodul ED) | | | B200-E | | | BFF2 - ED |
| Gehäusemodul für Bauform 696M1 | | | B200-D/ -E | | | SBH4 - 696M1 |
| Schrifteinlage silber für Gehäusemodul 696M1 | | | B200-D/ -E | | | FAS6 - 9... (FA-Nummer) |
| Befestigungslaschen zur Außenbefestigung der Gehäusemodule SB (1 Set) (Bei Bedarf bitte gesondert bestellen - siehe Zubehör Seite D5-2) | | | | | | SBX1 |
| Abmessungen in mm | | | | | | |
| Produktreihen | H1 | B1 | T1 | T2 | H2 | B2 |
| B200-D/ -E | 300 | 250 | 150 | 52 | 282 | 185 |

Gekapselte Schalter

sälzer

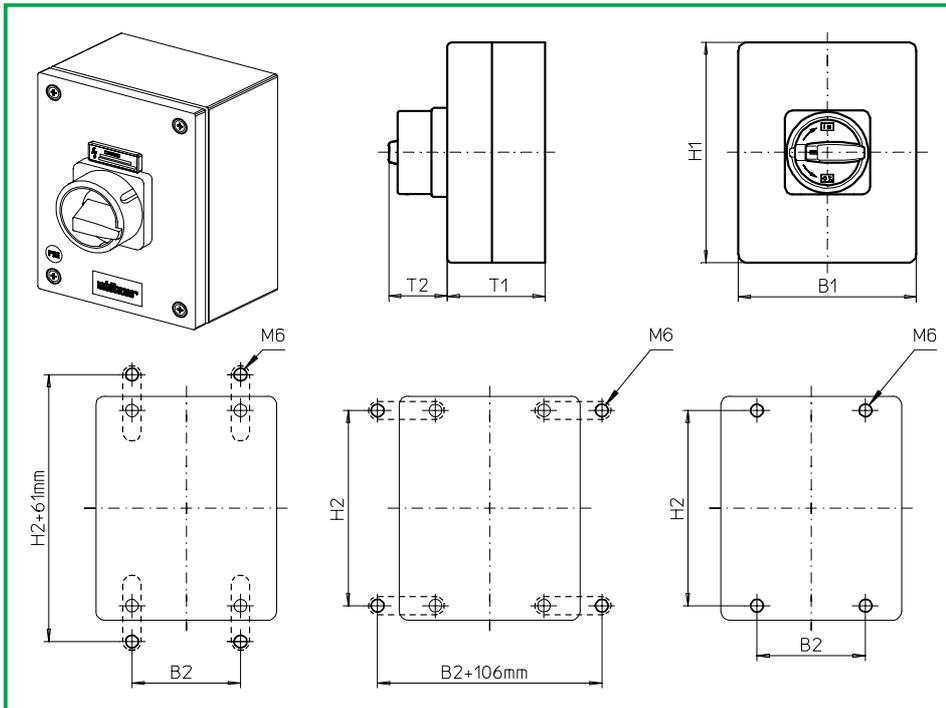

**Produktreihe
B200-D**

Gekapselte Schalter

**Edelstahlgehäuse
gebürstet**

300 x 250 x 150 mm

mit Deckelverriegelung
in Ein-Stellung

ohne N-Modul(e) im Gehäuse


697M1 (IP66)

697M4 (IP66)

| Komplettschalter | Pole | Produktreihen | Bemessungsdaten (IEC 60947) | | | Bestellnummer |
|---|-------------|---------------|-----------------------------|-------------------------------|------------|--|
| | | | Betriebsstrom I_e | Betriebsleistung bei 380-440V | | |
| | | | AC-21A A | AC-23A kW | AC-3 kW | |
| Hauptschalter Nullstellung verriegelbar bei 09h | 4 oder 8 | B200-D | 50 63 | 18,5 22 | 15 18,5 | B250 - 41 ... - 697M1 B263 - 41 ... - 697M1 |
| Haupt-/ Notausschalter Nullstellung verriegelbar bei 09h | 4 oder 8 | B200-D | 50 63 | 18,5 22 | 15 18,5 | B250 - 41 ... - 697M4 B263 - 41 ... - 697M4 |
| SMD-Module zum Grundschaltermodul A02 | | | | | | |
| Bauformmodul (Schaltermodul ED) | | | B200-D | | | BFE2 - ED |
| Gehäusemodul für Bauformen 697M1 Gehäusemodul für Bauformen 697M4 | | | | | | SBH4 - 697M1 SBH4 - 697M4 |
| Befestigungslaschen zur Außenbefestigung der Gehäusemodule SB (1 Set) (Bei Bedarf bitte gesondert bestellen - siehe Zubehör Seite D5-2) | | | | | | SBX1 |
| Abmessungen in mm | | | | | | |
| Produktreihen | H1 | B1 | T1 | T2 | H2 | B2 |
| B200-D | 300 | 250 | 150 | 50 | 282 | 185 |

Gekapselte Schalter

sälzer

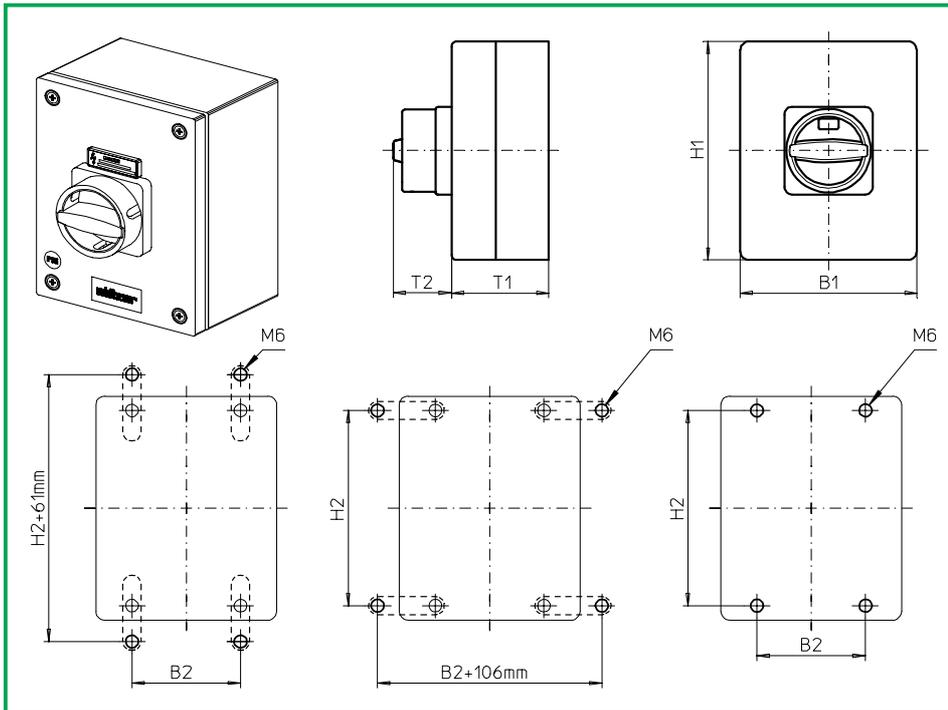

**Produktreihe
B200-D**

Gekapselte Schalter

**Edelstahlgehäuse
gebürstet**

300 x 250 x 150 mm

mit Deckelverriegelung
in Ein-Stellung

ohne N-Modul(e) im Gehäuse


697N1 (IP66)

697N4 (IP66)

| Komplettschalter | Pole | Produktreihen | Bemessungsdaten (IEC 60947) | | | Bestellnummer |
|---|-------------|---------------|-----------------------------|-------------------------------|------------|--|
| | | | Betriebsstrom I_e | Betriebsleistung bei 380-440V | | |
| | | | AC-21A A | AC-23A kW | AC-3 kW | |
| Hauptschalter Nullstellung verriegelbar bei 09h | 4 oder 8 | B200-D | 50 63 | 18,5 22 | 15 18,5 | B250 - 41 ... - 697N1 B263 - 41 ... - 697N1 |
| Haupt-/ Notausschalter Nullstellung verriegelbar bei 09h | 4 oder 8 | B200-D | 50 63 | 18,5 22 | 15 18,5 | B250 - 41 ... - 687N4 B263 - 41 ... - 687N4 |
| SMD-Module zum Grundschaltermodul A02 | | | | | | |
| Bauformmodul (Schaltermodul ED) | | | B200-D | | | BFE2 - ED |
| Gehäusemodul für Bauformen 697N1 | | | | | | SBH4 - 697N1 |
| Gehäusemodul für Bauformen 697N4 | | | | | | SBH4 - 697N4 |
| Befestigungslaschen zur Außenbefestigung der Gehäusemodule SB (1 Set) (Bei Bedarf bitte gesondert bestellen - siehe Zubehör Seite D5-2) | | | | | | SBX1 |
| Abmessungen in mm | | | | | | |
| Produktreihen | H1 | B1 | T1 | T2 | H2 | B2 |
| B200-D | 300 | 250 | 150 | 45 | 282 | 185 |

Gekapselte Schalter

sälzer

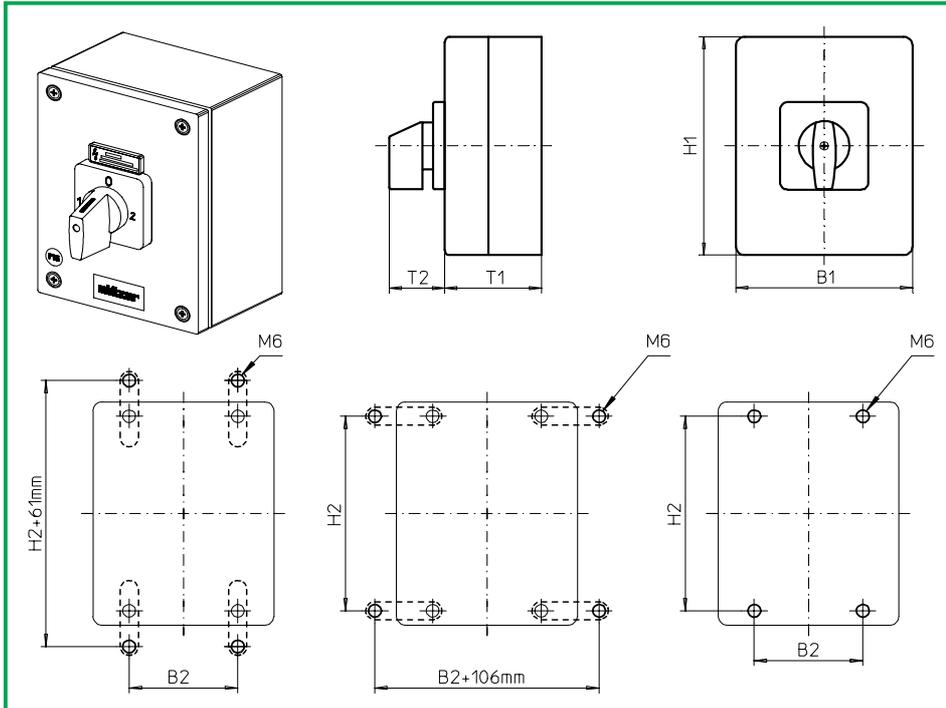

**Produktreihe
B200-E**

Gekapselte Schalter

**Edelstahlgehäuse
gebürstet**

300 x 250 x 150 mm

mit Deckelverriegelung
in Ein-Stellung


ohne N-Modul(e) im Gehäuse

698M1 (IP66)

| Komplettschalter | Pole | Produktreihen | Bemessungsdaten (IEC 60947) | | | Bestellnummer |
|---|-----------|---------------|-----------------------------|-------------------------------|------------|--|
| | | | Betriebsstrom I_e | Betriebsleistung bei 380-440V | | |
| | | | AC-21A A | AC-23A kW | AC-3 kW | |
| Umschalter mit Nullstellung 90° Schaltwinkel | 4 | B200-E | 50 63 | 18,5 22 | 15 18,5 | B250 - 71 ... -698M1 B263 - 71 ... -698M1 |
| SMD-Module zum Grundschaltermodul A02 | | | | | | |
| Bauformmodul (Schaltermodul ED) | | | B200-E | | | BFF2 - ED |
| Gehäusemodul für Bauform 698M1 | | | | | | SBH4 - 698M1 |
| Schrifteinlage silber für Gehäusemodul 698M1 | | | | | | FAS6 - 9... (FA-Nummer) |
| Befestigungslaschen zur Außenbefestigung der Gehäusemodule SB (1 Set) (Bei Bedarf bitte gesondert bestellen - siehe Zubehör Seite D5-2) | | | | | | SBX1 |
| Abmessungen in mm | | | | | | |
| Produktreihe | H1 | B1 | T1 | T2 | H2 | B2 |
| B200-E | 300 | 250 | 150 | 52 | 282 | 185 |

Gekapselte Schalter

sälzer

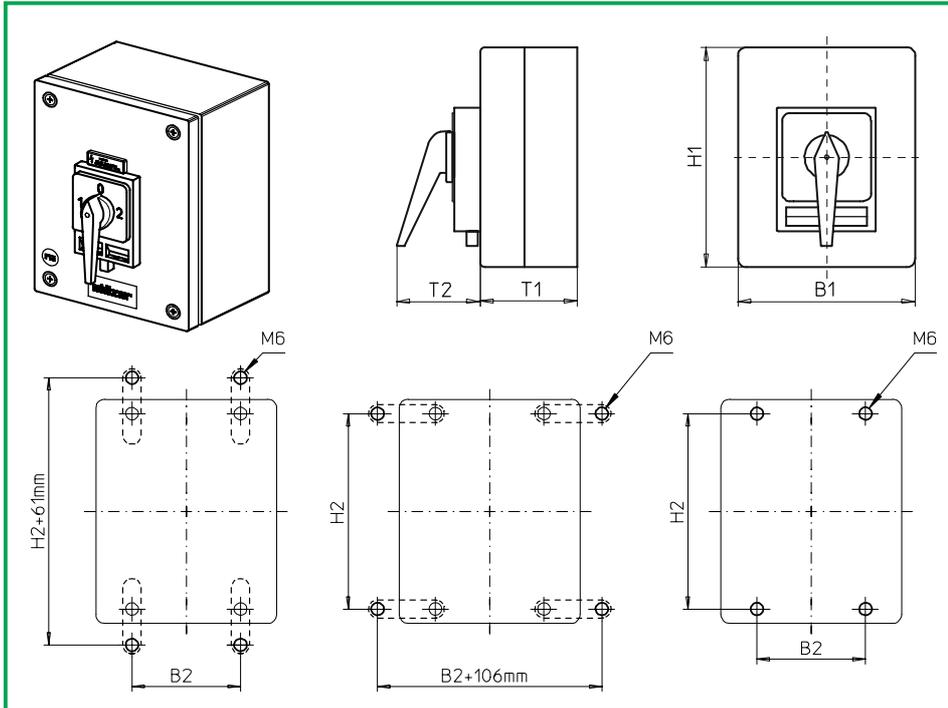

**Produktreihe
B200-E**

Gekapselte Schalter

**Edelstahlgehäuse
gebürstet**

300 x 250 x 150 mm

mit Deckelverriegelung
in Ein-Stellung

ohne N-Modul(e) im Gehäuse


696H1 (IP66)

698H1 (IP66)

| Komplettschalter | Pole | Produktreihen | Bemessungsdaten (IEC 60947) | | | Bestellnummer |
|---|-----------|---------------|-----------------------------|-------------------------------|------------|--|
| | | | Betriebsstrom I_e | Betriebsleistung bei 380-440V | | |
| | | | AC-21A A | AC-23A kW | AC-3 kW | |
| Umschalter mit Nullstellung 90° Schaltwinkel Nullstellung verriegelbar bei 12h | 4 | B200-E | 50 63 | 18,5 22 | 15 18,5 | B250 - 71 ... - 696H1 B263 - 71 ... - 696H1 |
| Umschalter mit Nullstellung 90° Schaltwinkel 3 Stellungen verriegelbar (09h/ 12h/ 03h) | 4 | B200-E | 50 63 | 18,5 22 | 15 18,5 | B250 - 71 ... - 698H1 B263 - 71 ... - 698H1 |
| SMD-Module zum Grundschaltermodul A02 | | | | | | |
| Bauformmodul (Schaltermodul ED) | | | B200-E | | | BFF2 - ED |
| Gehäusemodul für Bauform 696H1 Gehäusemodul für Bauform 698H1 | | | | | | SBH4 - 696H1 SBH4 - 698H1 |
| Schriftleinlage silber für Gehäusemodule 686H1/ 688H1 | | | | | | FAS4 - 9... (FA-Nummer) |
| Befestigungslaschen zur Außenbefestigung der Gehäusemodule SB (1 Set) (Bei Bedarf bitte gesondert bestellen - siehe Zubehör Seite D5-2) | | | | | | SBX1 |
| Abmessungen in mm | | | | | | |
| Produktreihe | H1 | B1 | T1 | T2 | H2 | B2 |
| B200-E | 300 | 250 | 150 | 83 | 282 | 185 |

Gekapselte Schalter

sälzer

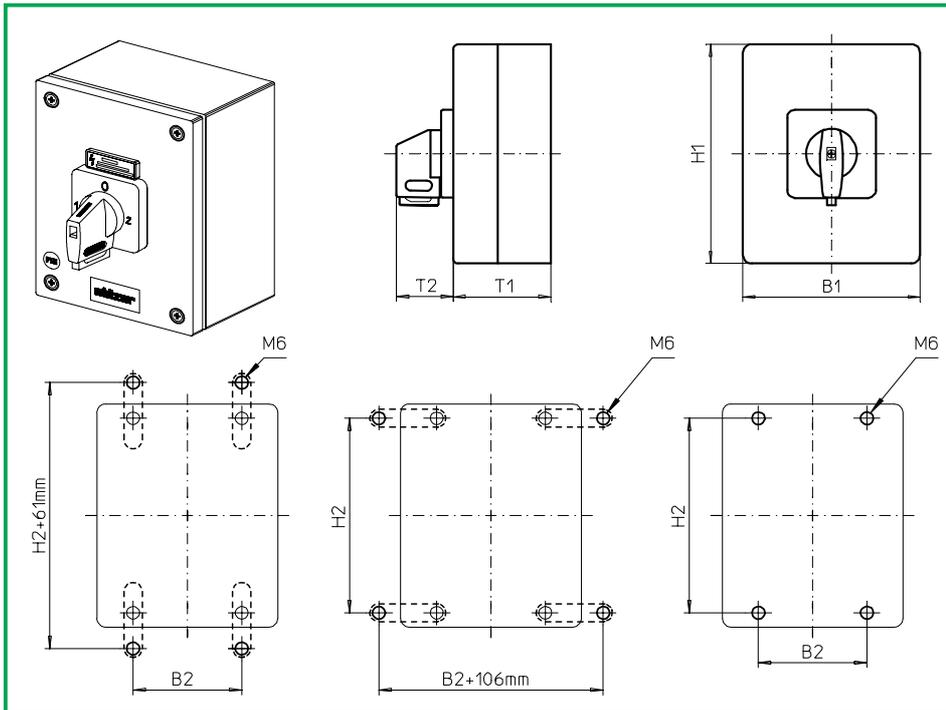

**Produktreihe
B200-E**

Gekapselte Schalter

**Edelstahlgehäuse
gebürstet**

300 x 250 x 150 mm

mit Deckelverriegelung
in Ein-Stellung

ohne N-Modul(e) im Gehäuse


696V1 (IP66)

698V1 (IP66)

| Komplettschalter | Pole | Produktreihen | Bemessungsdaten (IEC 60947) | | | Bestellnummer |
|---|-----------|---------------|-----------------------------|-------------------------------|------------|--|
| | | | Betriebsstrom I_e | Betriebsleistung bei 380-440V | | |
| | | | AC-21A A | AC-23A kW | AC-3 kW | |
| Umschalter mit Nullstellung 90° Schaltwinkel Nullstellung verriegelbar bei 12h | 4 | B200-E | 50 63 | 18,5 22 | 15 18,5 | B250 - 71 ... - 696V1 B263 - 71 ... - 696V1 |
| Umschalter mit Nullstellung 90° Schaltwinkel 3 Stellungen verriegelbar (09h/ 12h/ 03h) | 4 | B200-E | 50 63 | 18,5 22 | 15 18,5 | B250 - 71 ... - 698V1 B263 - 71 ... - 698V1 |
| SMD-Module zum Grundschaltermodul A02 | | | | | | |
| Bauformmodul (Schaltermodul ED) | | | B200-E | | | BFF2 - ED |
| Gehäusemodul für Bauform 696V1 Gehäusemodul für Bauform 698V1 | | | | | | SBH4 - 696V1 SBH4 - 698V1 |
| Schriftleinlage silber für Gehäusemodule 196V1/ 198V1 | | | | | | FAS4 - 9... (FA-Nummer) |
| Befestigungslaschen zur Außenbefestigung der Gehäusemodule SB (1 Set) (Bei Bedarf bitte gesondert bestellen - siehe Zubehör Seite D5-2) | | | | | | SBX1 |
| Abmessungen in mm | | | | | | |
| Produktreihe | H1 | B1 | T1 | T2 | H2 | B2 |
| B200-E | 300 | 250 | 150 | 39 | 282 | 185 |

Gekapselte Schalter

sälzer

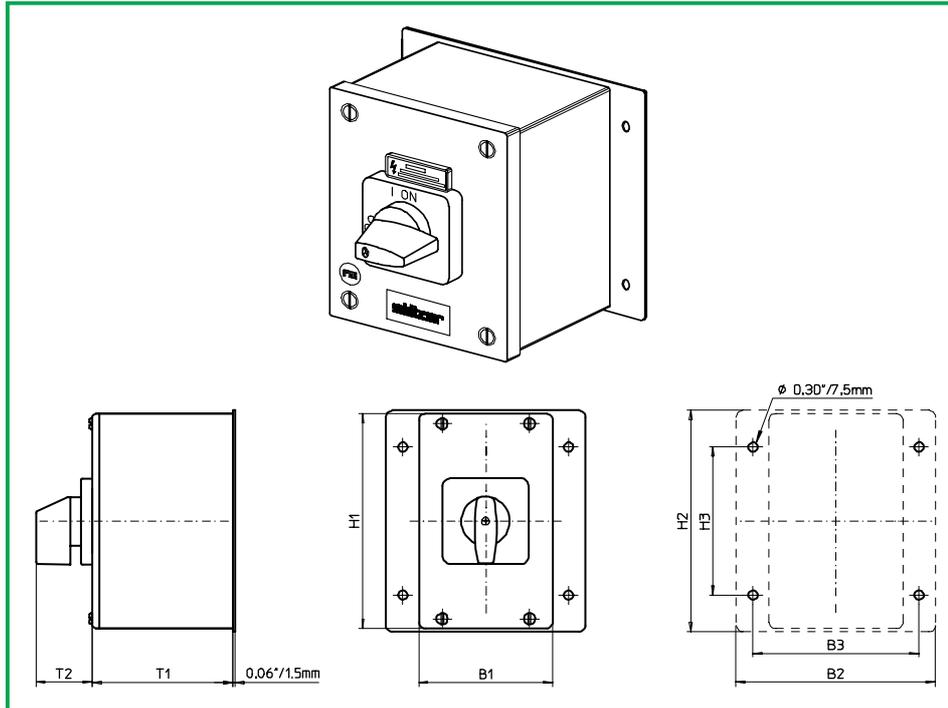

**Produktreihe
B200-A**

Gekapselte Schalter

**Edelstahlgehäuse
poliert**

160 x 160 x 110 mm

mit Deckelverriegelung
in EIN-Stellung


ohne N-Modul(e) im Gehäuse

190M1 (IP66)

| Komplettschalter | Pole | Produktreihen | Bemessungsdaten (IEC 60947) | | | Bestellnummer | | |
|--|-----------|---------------|-----------------------------|-------------------------------|------------|--|-----------|-----------|
| | | | Betriebsstrom I_e | Betriebsleistung bei 380-440V | | | | |
| | | | AC-21A A | AC-23A kW | AC-3 kW | | | |
| Ein-/ Ausschalter 90° Schaltwinkel | 3 ... 4 | B200-A | 50 63 | 18,5 22 | 15 18,5 | B250 - 41 ... - 190M1 B263 - 41 ... - 190M1 | | |
| SMD-Module zum Grundschaltermodul A02 | | | | | | | | |
| Bauformmodul für Bauform 190M1 | | | B200-A | | | BFB2 - E9 | | |
| Gehäusemodul für Bauform 190M1 | | | | | | SBH2 - 190M1 | | |
| Schrifteinlage silber für Gehäusemodul 190M1 | | | | | | FAS4 - 9... (FA-Nummer) | | |
| Abmessungen in mm | | | | | | | | |
| Produktreihen | H1 | B1 | T1 | T2 | H2 | H3 | B2 | B3 |
| B200-A | 160 | 160 | 110 | 39 | 165 | 110 | 210 | 185 |

Gekapselte Schalter

sälzer

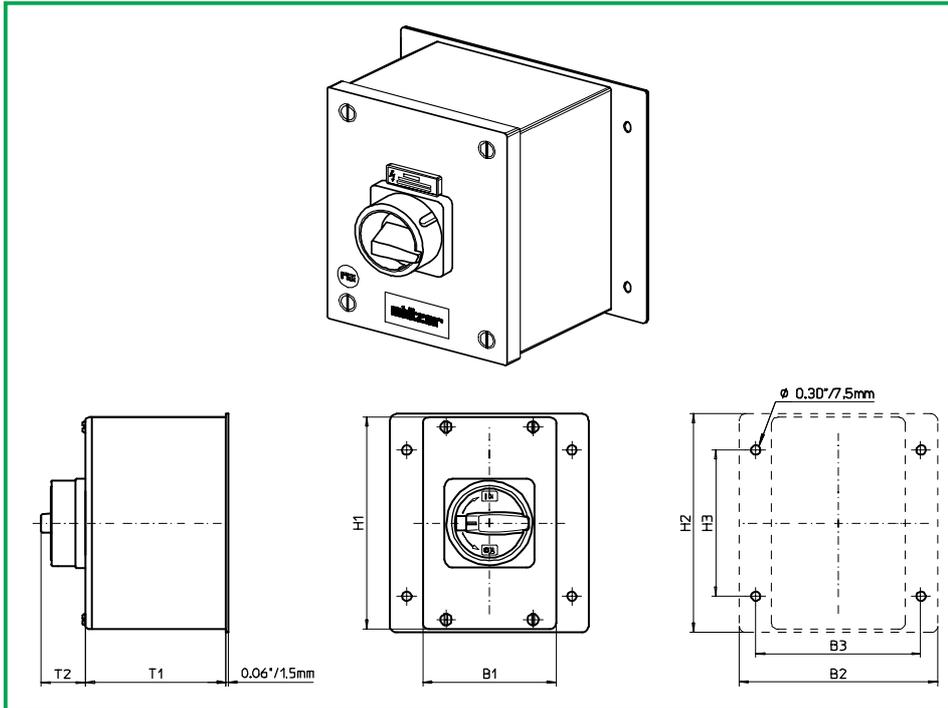

**Produktreihe
B200-A**

Gekapselte Schalter

**Edelstahlgehäuse
poliert**

160 x 160 x 110 mm

mit Deckelverriegelung
in EIN-Stellung

ohne N-Modul(e) im Gehäuse


192M1 (IP66)

192M4 (IP66)

| Komplettschalter | Pole | Produktreihen | Bemessungsdaten (IEC 60947) | | | Bestellnummer | | |
|---|-----------|---------------|-----------------------------|-------------------------------|------------|--|-----------|-----------|
| | | | Betriebsstrom I_e | Betriebsleistung bei 380-440V | | | | |
| | | | AC-21A A | AC-23A kW | AC-3 kW | | | |
| Hauptschalter Nullstellung verriegelbar bei 09h | 3 ... 4 | B200-A | 50 63 | 18,5 22 | 15 18,5 | B250 - 41 ... - 192M1 B263 - 41 ... - 192M1 | | |
| Haupt-/ Notausschalter Nullstellung verriegelbar bei 09h | 3 ... 4 | B200-A | 50 63 | 18,5 22 | 15 18,5 | B250 - 41 ... - 192M1 B263 - 41 ... - 192M1 | | |
| SMD-Module zum Grundschaltermodul A02 | | | | | | | | |
| Bauformmodul für Bauform 192M1/ 192M4 | | | B200-A | | | BFB2 - E9 | | |
| Gehäusemodul für Bauform 192M1 | | | | | | SBH2 - 192M1 | | |
| Gehäusemodul für Bauform 192M4 | | | | | | SBH2 - 192M4 | | |
| Abmessungen in mm | | | | | | | | |
| Produktreihen | H1 | B1 | T1 | T2 | H2 | H3 | B2 | B3 |
| B200-A | 160 | 160 | 110 | 38 | 165 | 110 | 210 | 185 |

Gekapselte Schalter

sälzer

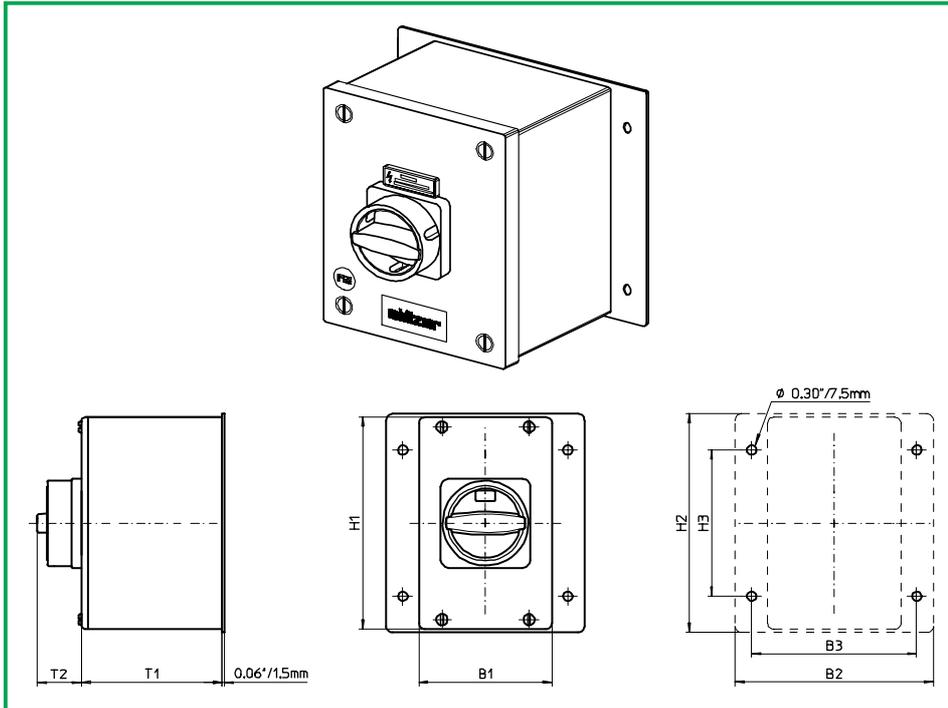

**Produktreihe
B200-A**

Gekapselte Schalter

**Edelstahlgehäuse
poliert**

160 x 160 x 110 mm

mit Deckelverriegelung
in EIN-Stellung

ohne N-Modul(e) im Gehäuse

192N1 (IP66)

192N4 (IP66)


| Komplettschalter | Pole | Produktreihen | Bemessungsdaten (IEC 60947) | | | Bestellnummer |
|---|---------|---------------|-----------------------------|-------------------------------|------------|--|
| | | | Betriebsstrom I_e | Betriebsleistung bei 380-440V | | |
| | | | AC-21A A | AC-23A kW | AC-3 kW | |
| Hauptschalter Nullstellung verriegelbar bei 09h | 3 ... 4 | B200-A | 50 63 | 18,5 22 | 15 18,5 | B250 - 41 ... - 192N1 B263 - 41 ... - 192N1 |
| Haupt-/ Notausschalter Nullstellung verriegelbar bei 09h | 3 ... 4 | B200-A | 50 63 | 18,5 22 | 15 18,5 | B250 - 41 ... - 192N1 B263 - 41 ... - 192N1 |

| SMD-Module zum Grundschaltermodul A02 | | | | | | |
|---------------------------------------|--|--|--|--------|--|---------------------|
| Bauformmodul für Bauform 192N1/ 192N4 | | | | B200-A | | BFB2 - E9 |
| Gehäusemodul für Bauform 192N1 | | | | | | SBH2 - 192N1 |
| Gehäusemodul für Bauform 192N4 | | | | | | SBH2 - 192N4 |

| Abmessungen in mm | | | | | | | | |
|-------------------|-----|-----|-----|----|-----|-----|-----|-----|
| Produktreihen | H1 | B1 | T1 | T2 | H2 | H3 | B2 | B3 |
| B200-A | 160 | 160 | 110 | 33 | 165 | 110 | 210 | 185 |

Gekapselte Schalter

sälzer

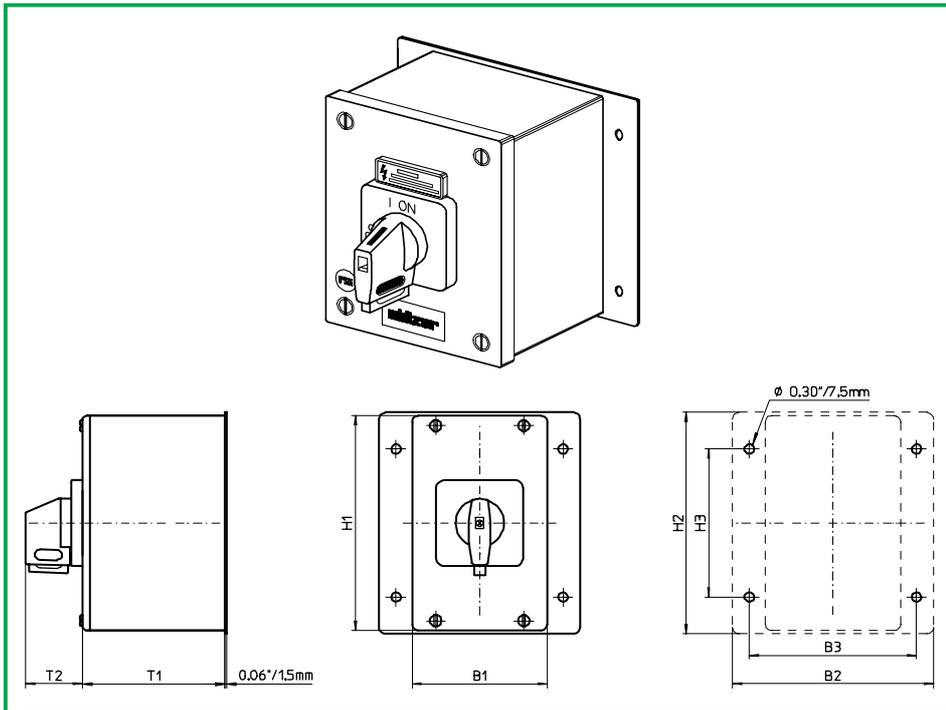

**Produktreihe
B200-A**

Gekapselte Schalter

**Edelstahlgehäuse
poliert**

160 x 160 x 110 mm

mit Deckelverriegelung
in EIN-Stellung

ohne N-Modul(e) im Gehäuse

192V1 (IP66)

192V4 (IP66)

| Komplettschalter | Pole | Produktreihen | Bemessungsdaten (IEC 60947) | | | Bestellnummer |
|---|---------|---------------|-----------------------------|-------------------------------|------------|--|
| | | | Betriebsstrom I_e | Betriebsleistung bei 380-440V | | |
| | | | AC-21A A | AC-23A kW | AC-3 kW | |
| Hauptschalter Nullstellung verriegelbar bei 09h | 3 ... 4 | B200-A | 50 63 | 18,5 22 | 15 18,5 | B250 - 41 ... - 192V1 B263 - 41 ... - 192V1 |
| Haupt-/ Notausschalter Nullstellung verriegelbar bei 09h | 3 ... 4 | B200-A | 50 63 | 18,5 22 | 15 18,5 | B250 - 41 ... - 192V1 B263 - 41 ... - 192V1 |

SMD-Module zum Grundschaltermodul A02

Bauformmodul für Bauform 192V1/ 192V4

B200-A

BFB2 - E9

Gehäusemodul für Bauform 192V1
Gehäusemodul für Bauform 192V4


SBH2 - 192V1
SBH2 - 192V4

Schrifteinlage silber für Gehäusemodul 192V1
Schrifteinlage gelb für Gehäusemodul 192V4

FAS4 - 9... (FA-Nummer)
FBS4 - 9... (FA-Nummer)

Abmessungen in mm

| Produktreihen | H1 | B1 | T1 | T2 | H2 | H3 | B2 | B3 |
|---------------|-----|-----|-----|----|-----|-----|-----|-----|
| B200-A | 160 | 160 | 110 | 39 | 165 | 110 | 210 | 185 |

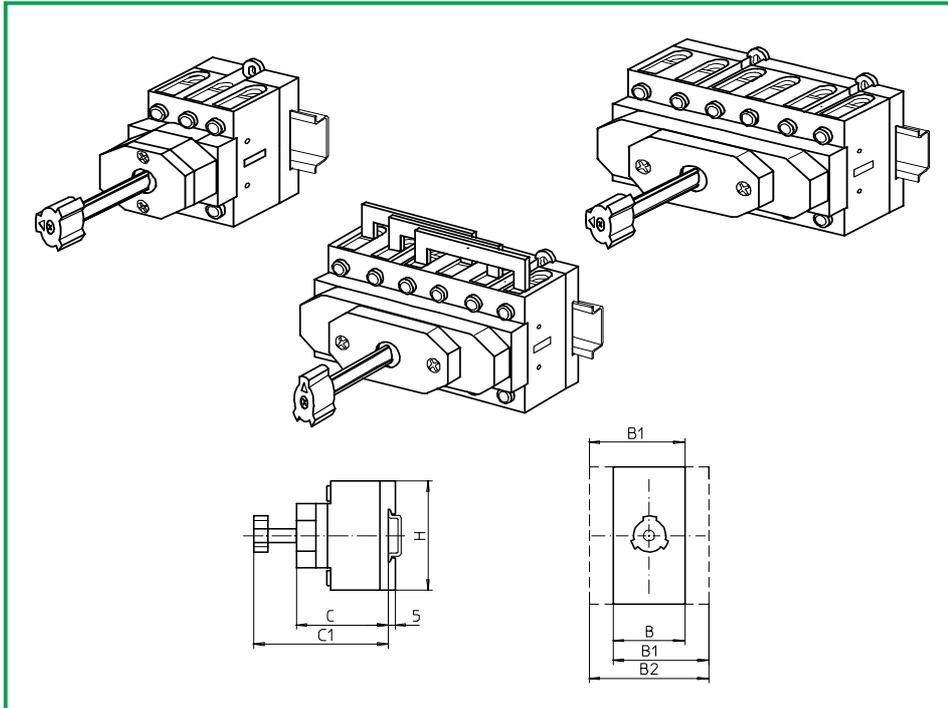

**Produktreihen
B200-A/ -D/ -E**

Schaltermodule

Bodeneinbau


Schnappbefestigung für
DIN-Hutschiene 35mm

ED (IP20)

| Lieferbare Schaltprogramme (auch mit Hilfs- und Hauptkontaktmodulen) | Pole | Produktreihen | Bemessungsdaten (IEC 60947) | | | Bestellnummer (Schaltprogramm-Nr. bitte ergänzen.) |
|---|----------|---------------|-----------------------------|----------------------------------|------------|--|
| | | | Betriebs- strom I_e | Betriebsleistung bei 380-440V | | |
| | | | AC-21A A | AC-23A kW | AC-3 kW | |
| Ein-/Ausschalter Schaltstellungen 0-1 90° Schaltwinkel | 3 ... 8 | B200-A/ -D | 50 | 18,5 | 15 | B250 - 41 ... - ED |
| | | | 63 | 22 | 18,5 | B263 - 41 ... - ED |
| Umschalter mit Nullstellung Schaltstellungen 1-0-2 90° Schaltwinkel | 3 ... 4 | B200-E | 50 | 18,5 | 15 | B250 - 71 ... - ED |
| | | | 63 | 22 | 18,5 | B263 - 71 ... - ED |
| Abmessungen in mm | | | | | | |
| Module | H | C | C1 | B | B1 | B2 |
| B200-A | 72 | 54 | 81 | 50 | 69 | 88 |
| B200-D/ -E | 72 | 66 | 81 | 100 | 119 | 138 |

Schaltermodule

sälzer

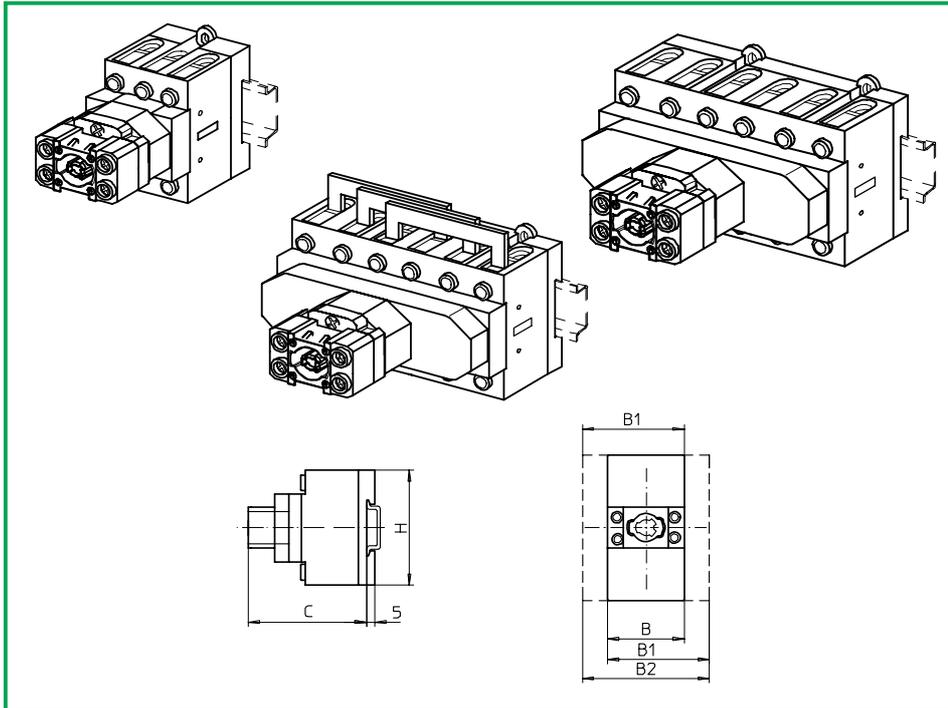

Produktreihen B200-A/ -D/ -E

Schaltermodule

für 740er Bauformen
mit 2 PE-Klemmen


Anschlussquerschnitte
bis 16 mm²

Bodeneinbau

Schnappbefestigung für
DIN-Hutschiene 35mm

E6 (IP20)

| Lieferbare Schaltprogramme (auch mit Hilfs- und Hauptkontaktmodulen) | Pole | Produktreihen | Bemessungsdaten (IEC 60947) | | | Bestellnummer (Schaltprogramm-Nr. bitte ergänzen.) |
|---|----------|---------------|--|--|------------|--|
| | | | Betriebs- strom I _e AC-21A A | Betriebsleistung bei 380-440V AC-23A kW | AC-3 kW | |
| Ein-/Ausschalter Schaltstellungen 0-1 90° Schaltwinkel | 3 ... 8 | B200-A/ -D | 50 | 18,5 | 15 | B250 - 41 ... - E6 |
| | | | 63 | 22 | 18,5 | B263 - 41 ... - E6 |
| Umschalter mit Nullstellung Schaltstellungen 1-0-2 90° Schaltwinkel | 3 ... 4 | B200-E | 50 63 | 18,5 22 | 15 18,5 | B250 - 71 ... - E6 B263 - 71 ... - E6 |
| Abmessungen in mm | | | | | | |
| Module | H | C | B | B1 | B2 | |
| B200-A | 72 | 75 | 50 | 69 | 88 | |
| B200-D/ -E | 72 | 87 | 100 | 119 | 138 | |

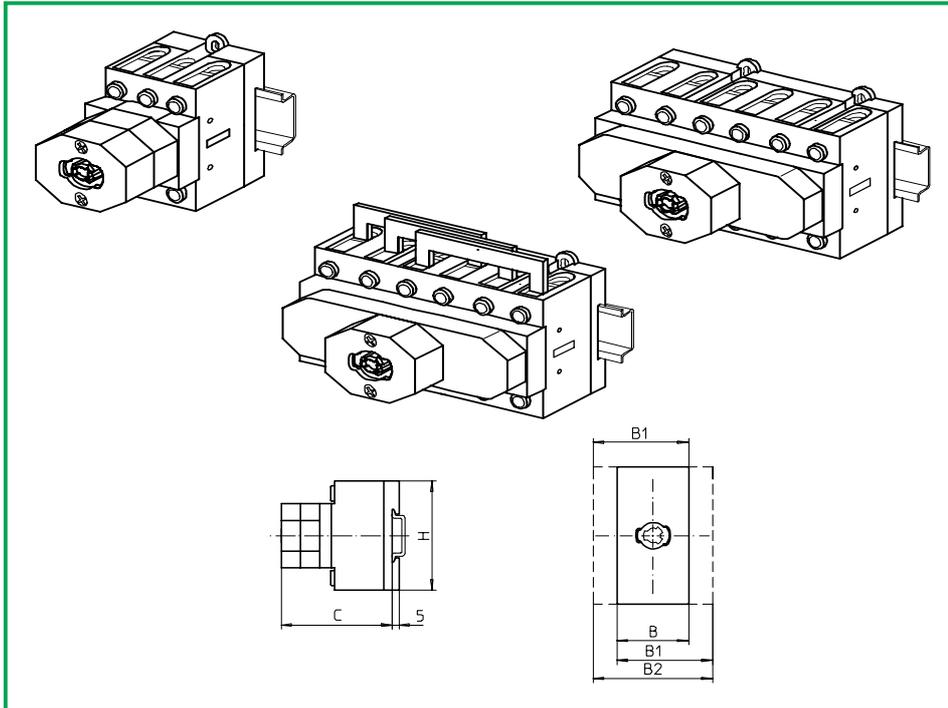

Produktreihen
B200-A/ -D/ -E

Schaltermodule
für 700er/ 710er/ 720er
Bauformen

Bodeneinbau
Schnappbefestigung für
DIN-Hutschiene 35mm

E7 (IP20)

| Lieferbare Schaltprogramme (auch mit Hilfs- und Hauptkontaktmodulen) | Pole | Produktreihen | Bemessungsdaten (IEC 60947) | | | Bestellnummer (Schaltprogramm-Nr. bitte ergänzen.) |
|---|----------|---------------|-----------------------------|-------------------------------|------------|--|
| | | | Betriebsstrom I_e | Betriebsleistung bei 380-440V | | |
| | | | AC-21A A | AC-23A kW | AC-3 kW | |
| Ein-/Ausschalter Schaltstellungen 0-1 90° Schaltwinkel | 3 ... 8 | B200-A/ -D | 50 | 18,5 | 15 | B250 - 41 ... - E7 |
| | | | 63 | 22 | 18,5 | B263 - 41 ... - E7 |
| Umschalter mit Nullstellung Schaltstellungen 1-0-2 90° Schaltwinkel | 3 ... 4 | B200-E | 50 63 | 18,5 22 | 15 18,5 | B250 - 71 ... - E7 B263 - 71 ... - E7 |
| Abmessungen in mm | | | | | | |
| Module | H | C | B | B1 | B2 | |
| B200-A | 72 | 63 | 50 | 69 | 88 | |
| B200-D/ -E | 72 | 75 | 100 | 119 | 138 | |





Teil D

| | Seite | |
|---------------------------|-------------|-------------|
| | von | bis |
| Achsverlängerungen | D1-1 | D1-4 |
| Abdeckungen | D2-1 | D2-1 |
| Zusatzschilder | D3-1 | D3-2 |
| Montageschlüssel | D4-1 | D4-1 |
| Befestigungssets | D5-1 | D5-2 |

Herausgeber: Sälzer Electric GmbH · Produktdatenmanagement (PDM) · 09306 Rochlitz (Germany)

Dieses Dokument ist Eigentum der Sälzer Electric GmbH und ersetzt alle in diesem Bereich bisher erschienenen Publikationen. Gültig bis zum Erscheinen der neuen Ausgabe. Änderungen und Revisionen vorbehalten.

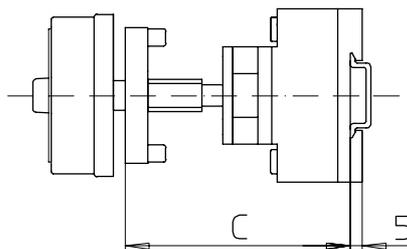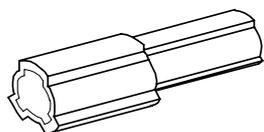

**Produktreihen
B200-A/ -D/ -E**

**Modular-
achsverlängerung**

für Bauformen mit
**Bodeneinbauschalter
Türkupplung**

Vierlochbefestigung
frontseitig

AVD2

Verlängerungsbauteile für Türkupplung Modularachsverlängerung

Abmessung C (Einbaumaß Innenseite Tür bis Oberkante Hutschiene)

| Bereich | B200-A/ | B200-D/ -E | Anzahl | Bestellnummer |
|---------|----------------|----------------|--------|---------------|
| 0 | 092 ... 109 mm | 100 ... 117 mm | - | - |
| 1 | 110 ... 134 mm | 118 ... 142 mm | 1 | AVD2 |
| 2 | 135 ... 159 mm | 143 ... 167 mm | 2 | AVD2 |
| 3 | 160 ... 184 mm | 168 ... 192 mm | 3 | AVD2 |
| 4 | 185 ... 209 mm | 193 ... 217 mm | 4 | AVD2 |

Produktreihen B200

AVD2 sind einsetzbar zur Verlängerung der Schaltachse in den Bauformen

231M1/ 231M4



232M1/ 232M4
232N1/ 232N4
232V1/ 232V4

237M1/ 237M4
237N1/ 237N4
237V1/ 237V4

241M1

247M1

246V1/ 247V1

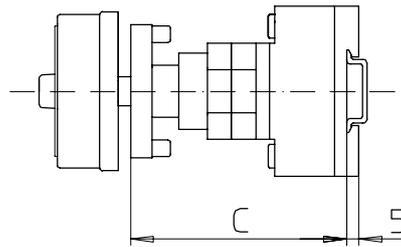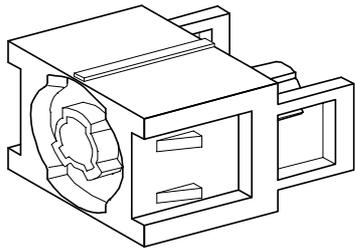

**Produktreihen
B200-A/ -D/ -E**

**Modular-
achsverlängerung**

für Bauformen mit
**Bodeneinbaushalter
Türverriegelung**

Vierlochbefestigung
frontseitig

AVC2 - .

Verlängerungsbauteile für Türverriegelung Modularachsverlängerung

Abmessung C (Einbaumaß Innenseite Tür bis Oberkante Hutschiene)

| Bereich | B200-A | B200-D/ -E | Anzahl | Bestellnummer |
|---------|----------------|----------------|--------|-----------------|
| 0 | 092 ... 107 mm | 100 ... 115 mm | - | - |
| 1 | 114 ... 132 mm | 122 ... 140 mm | 1 | AVC2 - 1 |
| 2 | 139 ... 157 mm | 147 ... 165 mm | 1 | AVC2 - 2 |
| 3 | 164 ... 182 mm | 172 ... 190 mm | 1 | AVC2 - 3 |
| 4 | 189 ... 207 mm | 197 ... 215 mm | 1 | AVC2 - 4 |

Produktreihen B200

AVC2- sind einsetzbar zur Verlängerung der Schaltachse in den Bauformen:

ohne N-/PE-Block

**234M1/ 234M4
234N1/ 234N4
234V1/ 234V4**

235M1/ 235M4

**238M1/ 238M4
238N1/ 238N4
238V1/ 238V4**

242M1

248M1

248V1/ 249V1

mit N-/PE-Block

**534M1/ 534M4
534N1/ 534N4
534V1/ 534V4**



535M1/ 535M4

**538M1/ 538M4
538N1/ 538N4
538V1/ 538V4**


542M1

548M1

548V1/ 549V1

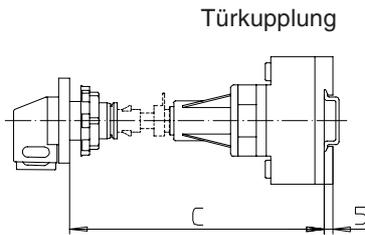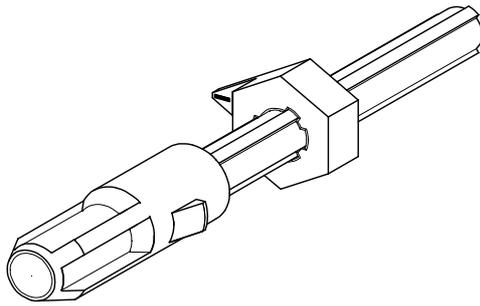

Türkupplung

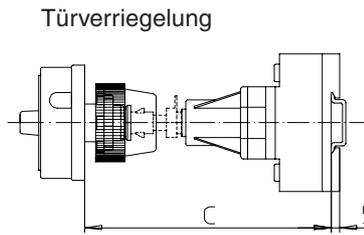

Türverriegelung

**Produktreihen
B200-A/ -D/ -E**

**Metall-
achsverlängerung**

für Bauformen mit
**Bodeneinbauscharter
Türkupplung** oder
Türverriegelung

Zentralbefestigung
ø 22,5 mm frontseitig

AVA8 - ...

**Metallachsverlängerung für Bauformen mit Türkupplung oder Türverriegelung
und Zentralbefestigung ø 22,5 mm frontseitig**

Abmessung C (Einbaumaß Außenseite Tür bis Oberkante Hutschiene)

| B200-A | B200-D/ -E | Bestellnummer |
|----------------|----------------|-------------------|
| 155 ... 173 mm | 167 ... 185 mm | AVA8 - 065 |
| 174 ... 198 mm | 186 ... 210 mm | AVA8 - 090 |
| 199 ... 223 mm | 211 ... 235 mm | AVA8 - 115 |
| 224 ... 248 mm | 236 ... 260 mm | AVA8 - 140 |
| 249 ... 273 mm | 261 ... 285 mm | AVA8 - 165 |
| 274 ... 298 mm | 286 ... 310 mm | AVA8 - 190 |
| 299 ... 323 mm | 311 ... 335 mm | AVA8 - 215 |
| 324 ... 348 mm | 336 ... 360 mm | AVA8 - 240 |
| 349 ... 373 mm | 361 ... 385 mm | AVA8 - 265 |
| 374 ... 398 mm | 386 ... 419 mm | AVA8 - 290 |
| 399 ... 423 mm | 411 ... 435 mm | AVA8 - 315 |
| 424 ... 448 mm | 436 ... 460 mm | AVA8 - 340 |
| 449 ... 473 mm | 461 ... 485 mm | AVA8 - 365 |
| 474 ... 498 mm | 486 ... 510 mm | AVA8 - 390 |
| 499 ... 523 mm | 511 ... 535 mm | AVA8 - 415 |
| 524 ... 548 mm | 536 ... 560 mm | AVA8 - 440 |
| 549 ... 573 mm | 561 ... 585 mm | AVA8 - 465 |
| 574 ... 598 mm | 586 ... 610 mm | AVA8 - 490 |
| 599 ... 623 mm | 611 ... 635 mm | AVA8 - 515 |
| 624 ... 643 mm | 636 ... 660 mm | AVA8 - 540 |

Produktreihen B200




AVA8-... sind einsetzbar als Verlängerung der Schaltachse in den Bauformen:

Türkupplung

**280M1/ 280M4
280N1/ 280N4
280V1/ 280V4
282M1
284M1
284V1/ 290V1
286M1/ 286M4
288V1/ 288V4**

Türverriegelung

**281M1/ 281M4
281N1/ 281N4
281V1/ 281V4
283M1
285M1
285V1/ 291V1
287M1/ 287M4
289V1/ 28V4**

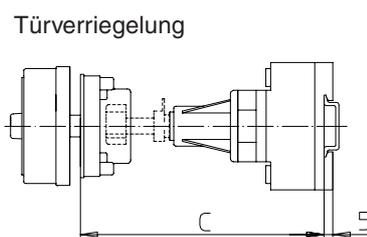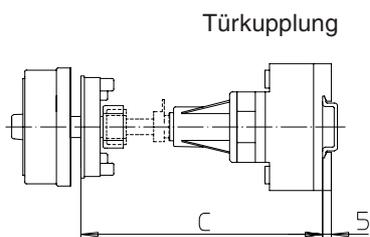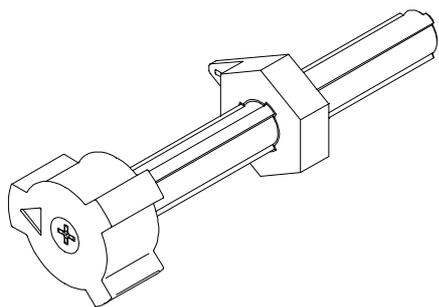

**Produktreihen
B200-A/ -D/ -E**

**Metall-
achsverlängerung**

für Bauformen mit
**Bodeneinbauscharter
Türkupplung oder
Türverriegelung**

Vierlochbefestigung
frontseitig

AVB8 - ...

Metallachsverlängerung für Bauformen mit Türkupplung oder Türverriegelung und Vierlochbefestigung frontseitig

Abmessung C (Einbaumaß Innenseite Tür bis Oberkante Hutschiene)

| B200-A | B200-D/ -E | Bestellnummer |
|----------------|----------------|---------------|
| 140 ... 164 mm | 152 ... 176 mm | AVB8 - 065 |
| 165 ... 189 mm | 177 ... 201 mm | AVB8 - 090 |
| 190 ... 214 mm | 202 ... 226 mm | AVB8 - 115 |
| 215 ... 239 mm | 227 ... 251 mm | AVB8 - 140 |
| 240 ... 264 mm | 252 ... 276 mm | AVB8 - 165 |
| 265 ... 289 mm | 277 ... 301 mm | AVB8 - 190 |
| 290 ... 314 mm | 302 ... 326 mm | AVB8 - 215 |
| 315 ... 339 mm | 327 ... 351 mm | AVB8 - 240 |
| 340 ... 364 mm | 352 ... 376 mm | AVB8 - 265 |
| 365 ... 389 mm | 377 ... 401 mm | AVB8 - 290 |
| 390 ... 414 mm | 402 ... 426 mm | AVB8 - 315 |
| 415 ... 439 mm | 427 ... 451 mm | AVB8 - 340 |
| 440 ... 464 mm | 452 ... 476 mm | AVB8 - 365 |
| 465 ... 489 mm | 477 ... 501 mm | AVB8 - 390 |
| 490 ... 514 mm | 502 ... 526 mm | AVB8 - 415 |
| 515 ... 539 mm | 527 ... 551 mm | AVB8 - 440 |
| 540 ... 564 mm | 552 ... 576 mm | AVB8 - 465 |
| 565 ... 589 mm | 577 ... 601 mm | AVB8 - 490 |
| 590 ... 614 mm | 602 ... 626 mm | AVB8 - 515 |
| 615 ... 639 mm | 627 ... 651 mm | AVB8 - 540 |

Produktreihen B200


AVB8-... sind einsetzbar als Verlängerung der Schaltachse in den Bauformen:

Türkupplung


- 431M1/ 431M4
- 441M1
- 442N1
- 446V1/ 447V1
- 432M1/ 432M4
- 432N1/ 432N4
- 432V1/ 432V4
- 437M1/ 437M4
- 437N1/ 437N4
- 437V1/ 437V4

Türverriegelung

- 435M1/ 435M4
- 481M1
- 482N1
- 449V1/ 482V1
- 483M1/ 483M4
- 483N1/ 483N4
- 483V1/ 483V4
- 484M1/ 484M4
- 484N1/ 484N4
- 484V1/ 484V4

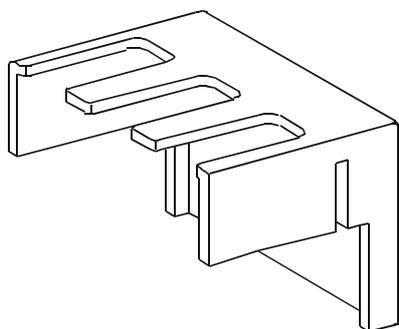

TCC2

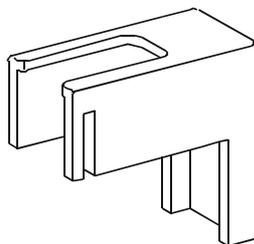

TCD2

**Produktreihen
B200-A/ -D**

Klemmenabdeckungen

für Ein-/ Ausschalter

**Front- oder
Bodeneinbau**

TCC2 / TCD2


Klemmenabdeckungen

für Anschlussquerschnitte bis 16 mm²

Bestellnummer

Produktreihe B200-A/ -D
Haupt-/ Not- Aus-Schalter

| Schaltprogramme von ... bis ... | | TCC2 Stück | TCD2 Stück | Gesamt Stück | Klemmenabdeckung | |
|------------------------------------|-------|---------------|---------------|-----------------|------------------|-------------|
| | | | | | 3 polig | 1 polig |
| 41300 | 41340 | 1 | 0 | 1 | TCC2 | - |
| 41400 | 41420 | 1 | 1 | 2 | TCC2 | TCD2 |
| 41600 | 41640 | 2 | 0 | 2 | TCC2 | - |
| 41800 | - | 2 | 2 | 4 | TCC2 | TCD2 |
| 45300 | 47300 | 1 | 0 | 1 | TCC2 | - |
| 47400 | - | 1 | 1 | 2 | TCC2 | TCD2 |

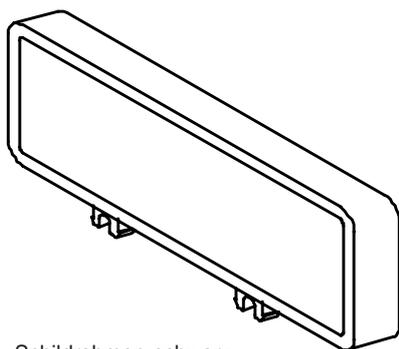

Schildrahmen schwarz
(ohne Schrifteinlage) **FAZ2**



FAZ2 - 8041

**Produktreihen
B200-A/ -D/ -E**

Zusatzschilder

aufsteckbar
auf Frontschilder und
Vorhängeschlossperren,
(auch im Zusammenhang
mit Gehäusen)

FAZ2 -

Zusatzschilder

mit Zusatzbeschriftung zum nachträglichen Aufstecken auf das Frontschild und auf Vorhängeschlossperren

Schildrahmen schwarz, Schrifteinlage silber, unbeschriftet (gravierbar)

Schildrahmen schwarz, Schrifteinlage silber, Beschriftung FA 8...*

Schildrahmen schwarz, Schrifteinlage silber, Sonderbeschriftung

Schildrahmen schwarz, Schrifteinlage gelb, unbeschriftet (gravierbar)

Schildrahmen schwarz, Schrifteinlage gelb, Beschriftung FA 8...*

Schildrahmen schwarz, Schrifteinlage gelb, Sonderbeschriftung

Schildrahmen schwarz (ohne Schrifteinlage)

FAZ2 - 8000

FAZ2 - 8 . . .

FAZ2 - (Sonder-Nr.)

FBZ2 - 8000

FBZ2 - 8 . . .

FBZ2 - (Sonder-Nr.)

FAZ2

Schrifteinlagen

Schrifteinlage silber unbeschriftet (gravierbar)

Schrifteinlage silber, Beschriftung FA 8...*

Schrifteinlage silber, Sonderbeschriftung

Schrifteinlage gelb unbeschriftet (gravierbar)

Schrifteinlage gelb, Beschriftung FA 8...*

Schrifteinlage gelb, Sonderbeschriftung

FAS2 - 8000

FAS2 - 8 . . .

FAS2 - (Sonder-Nr.)

FBS2 - 8000

FBS2 - 8 . . .

FBS2 - (Sonder-Nr.)

* Beschriftung FA 8... siehe Folgeseite

HAUPTSCHALTER MAIN SWITCH
 ÖFFNEN IN OPEN IN
 O-STELLUNG OFF-POSITION

Beispiel: Schrifteinlage silber **FAS2 - 8041** für das
 Zusatzschild FAZ2-8041

**Produktreihen
 B200-A/ -D/ -E**

**Schrifteinlagen
 für aufsteckbare
 Zusatzschilder**

**FAS2 - 8 ...
 FBS2 - 8 ...**

Schrifteinlagen für Zusatzschilder




Schrifteinlage silber unbeschriftet (gravierbar)
 Schrifteinlage silber, Beschriftung FA 8...
 Schrifteinlage silber, Sonderbeschriftung



Schrifteinlage gelb unbeschriftet (gravierbar)
 Schrifteinlage gelb, Beschriftung FA 8...
 Schrifteinlage gelb, Sonderbeschriftung

**FAS2 - 8000
 FAS2 - 8 ...
 FAS2 - (Sonder-Nr.)**

**FBS2 - 8000
 FBS2 - 8 ...
 FBS2 - (Sonder-Nr.)**

Schrifteinlagen, Beschriftung FA 8...

| | | | | | |
|--|--|--|--|--|--|
|  FA 8000 |  FA 8001 |  FA 8002 |  FA 8003 |  FA 8004 |  FA 8005 |
|  FA 8006 |  FA 8007 |  FA 8008 |  FA 8009 |  FA 8010 |  FA 8011 |
|  FA 8012 |  FA 8013 |  FA 8014 |  FA 8015 |  FA 8016 |  FA 8017 |
|  FA 8018 |  FA 8019 |  FA 8021 |  FA 8023 |  FA 8024 |  FA 8025 |
|  FA 8026 |  FA 8027 |  FA 8028 |  FA 8029 |  FA 8030 |  FA 8031 |
|  FA 8032 |  FA 8033 |  FA 8034 |  FA 8035 |  FA 8036 |  FA 8037 |
|  FA 8038 |  FA 8039 |  FA 8040 |  FA 8041 |  FA 8042 |  FA 8044 |
|  FA 8045 |  FA 8046 | | | | |

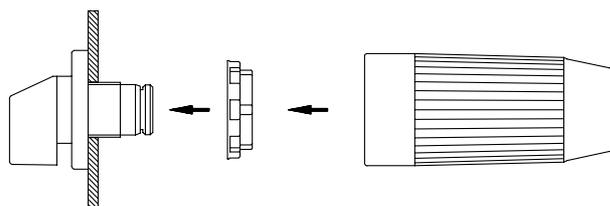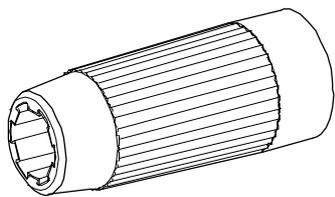

**Produktreihen
B200-A/ -D/ -E**

Montageschlüssel

für Schalter mit
Zentralbefestigung
ø 22,5 mm und ø 30,5 mm

218098

Montageschlüssel

geeignet zur **schnellen Montage der Zentralbefestigung** mit dem Frontschild / der Vorhängeschlossperre bzw. der Türkupplung / Türverriegelung in den Bauformen:

204M1, 204V4
205M1, 205M4
206M1, 206M4

206N1, 206N4
206V1, 206V4
208M1
209M1

213V1
214M1, 214V1
215V1, 215V4
215M1, 215M4

216M1, 216M4
216N1, 216N4
216V1, 216V4
218M1


219M1
226V1, 226V4

280M1, 280M4
280N1, 280N4
280V1, 280V4
281M1, 281M4

281N1, 281N4
281V1, 281V4
282M1
283M1

285M1, 285V1
284M1, 284V1
286M1, 286M4
287M1, 287M4

288V1, 288V4
289V1, 289V4
290V1
291V1

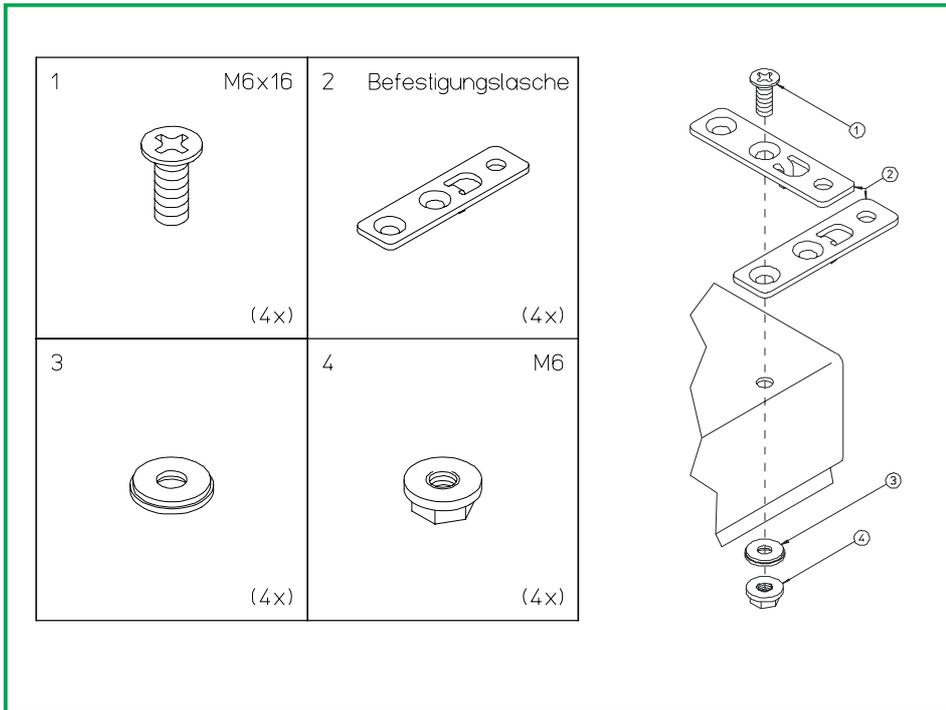

**Produktreihen
B200-A/ -E/ -D**

Befestigungsglasche

**1 Satz
für Schalter im
Stahlgehäuse**

Gehäusemaße
200 x 150 x 120 mm
300 x 250 x 150 mm

SAX1

Befestigungsglasche - 1 Satz -

geeignet zur **Befestigung des Stahlgehäuses an Wänden ect.** in den Bauformen:

200x150x120mm

086M1,
087M1, 087M4
087N1, 087N4
087V1, 087V4

ohne N-Modul im Gehäuse


586M1,
587M1, 587M4
587N1, 587N4
587V1, 587V4,

300x250x150mm

186M1, 186V1
187M1, 187M4
197N1, 187N4
187V1, 187V4
188M1, 188V1

ohne N-Modul im Gehäuse

686M1, 686V1
687M1, 687M4
687N1, 687N4
687V1, 687V4
688M1, 688V1

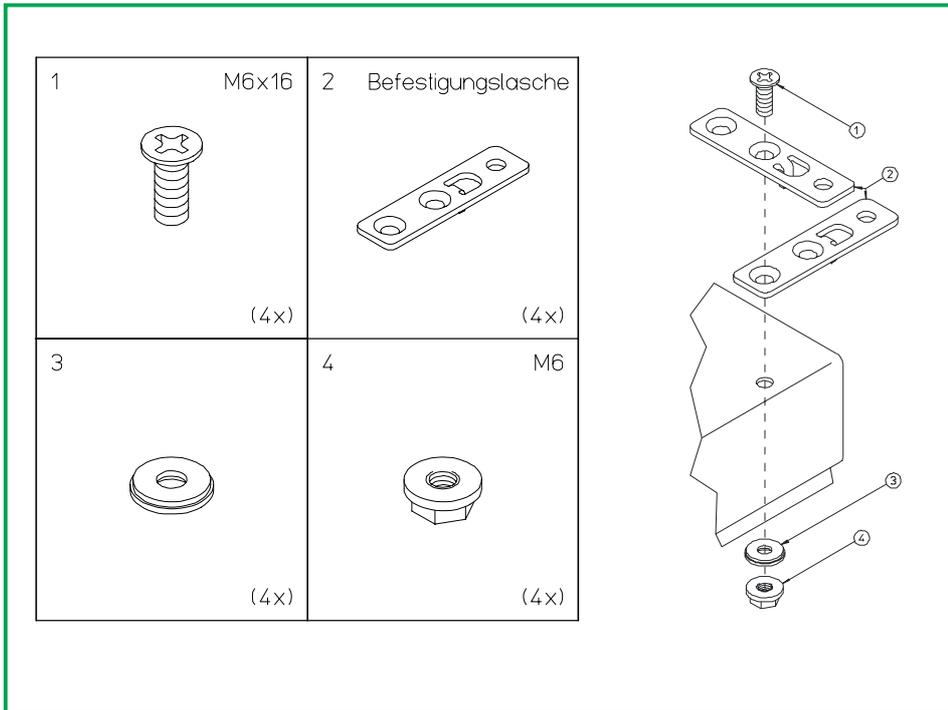

**Produktreihen
B200-A/ -E/-D**

Befestigungslasche

**1 Satz
für Schalter im
Edelstahlgehäuse**

Gehäusemaße
200 x 150 x 120 mm
300 x 250 x 150 mm

SBX1

Befestigungslasche - 1 Satz -

geeignet zur **Befestigung des Edelstahlgehäuses an Wänden ect.** in den Bauformen:

200x150x120mm

096M1,
097M1, 097M4
097N1, 097N4
097V1, 097V4

ohne N-Modul im Gehäuse

596M1,
597M1, 597M4
597N1, 597N4
597V1, 597V4,

300x250x150mm

196M1, 196V1
197M1, 197M4
197N1, 197N4
197V1, 197V4
198M1, 198V1

ohne N-Modul im Gehäuse

696M1, 696V1
697M1, 697M4
697N1, 697N4
697V1, 697V4
698M1, 698V1



Schneller liefern durch SMD

Um eine noch größere Flexibilität für die weltweite Lieferbereitschaft innerhalb von 24h zu erhalten, hat Sälzer Electric das SMD-System (Sälzer Modular Design) eingeführt.

SMD-Module sind einzeln vorgefertigte und geprüfte Komplettmodule, die im SMD-Service in ausreichender Stückzahl gelagert werden. Aus Grundschaltermodulen, Bauformmodulen und Antriebsmodulen kann der vom Kunden gewünschte komplette Schalter im SMD-Service mit wenigen Handgriffen zur Lieferung bereitgestellt und verpackt werden.

- zurück -