


Gekapselte Schalter

sälzer

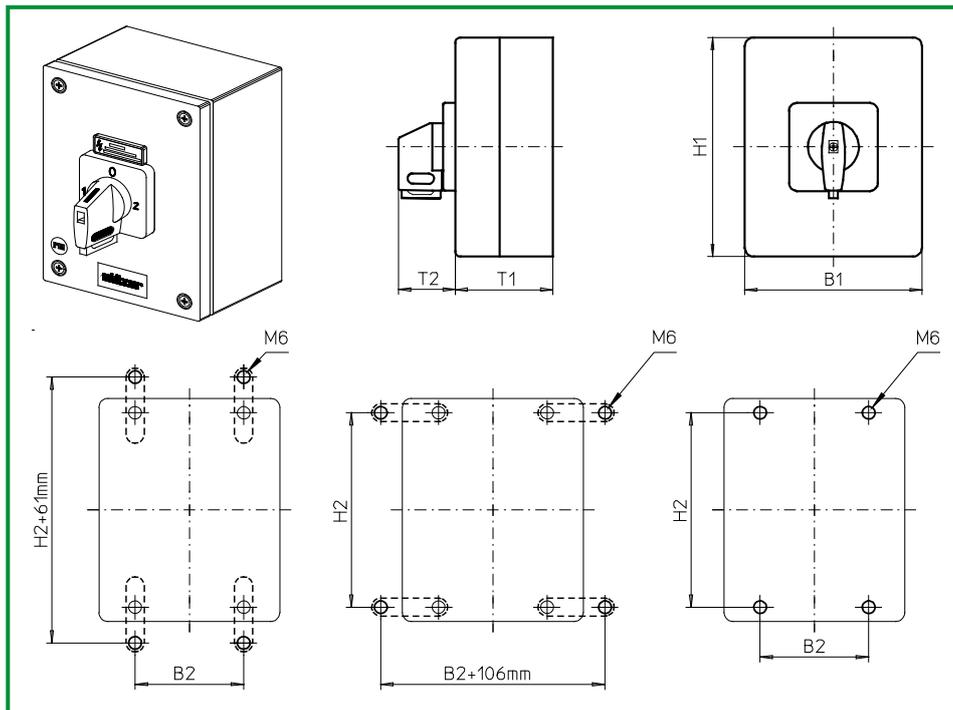

**Produktreihe
H200-E**

Gekapselte Schalter

Stahlgehäuse
200 x 150 x 120 mm

Deckelverriegelung
in EIN-Stellung
mit N- und PE-Klemme

186V1 (IP66)

188V1 (IP66)

Komplettschalter	Pole	Produktreihen	Bemessungsdaten (IEC 60947)			Bestellnummer
			Betriebsstrom I_e	Betriebsleistung bei 380-440V		
			AC-21A A	AC-23A kW	AC-3 kW	
Umschalter mit Nullstellung 90° Schaltwinkel Nullstellung verriegelbar bei 12h	3 ... 4	H200-E	20	5,5	3,7	H216 - 71 ... - 186V1
			25	7,5	5,5	H220 - 71 ... - 186V1
			32	11	7,5	H226 - 71 ... - 186V1
			40	15	11	H233 - 71 ... - 186V1
Umschalter mit Nullstellung 90° Schaltwinkel 3 Stellungen verriegelbar (09h/12h/03h)	3 ... 4	H200-E	20	5,5	3,7	H216 - 71 ... - 188V1
			25	7,5	5,5	H220 - 71 ... - 188V1
			32	11	7,5	H226 - 71 ... - 188V1
			40	15	11	H233 - 71 ... - 188V1
SMD-Module zum Grundschaltermodul A02						
Bauformmodul (Schaltermodul ED)			H200-E			BFB2 - ED
Gehäusemodul für Bauform 186V1			H200-E			SAH2 - 186V1
Gehäusemodul für Bauform 188V1			H200-E			SAH2 - 188V1
Schrifteinlage silber für Gehäusemodule 186V1/188V1			H200-E			FAS4 - 9... (FA-Nummer)
Zubehör						
Befestigungsglaschen zur Außenbefestigung der Gehäusemodule SA (1 Set)						SAX1
Abmessungen in mm						
Produktreihe	H1	B1	T1	T2	H2	B2
H200-E	200	150	120	39	182	85