

Hmoždinky natloukáací s rovným lemem


- Materiál hmoždinky: Polyamid 6 (PA 6)
- Materiál šroubu: pozinkovaná ocel
- Barva hmoždinky: šedá

Popis:

- široké spektrum použití
- snadná a rychlá montáž - vrut se nešroubuje, ale pouze se zatluče kladivem
- v případě potřeby lze vrut vyšroubovat

Výhody:

- časově úsporný upeňovací systém - natloukáací hmoždinka včetně zatloukáacího vrutu
- systém je předmontován, tzn. že zatloukáací vrut je pevně zasunut v hmoždince
- zatloukáací vrut se nešroubuje - pouze se zatluče kladivem
- zatloukáací pojistka zabraňuje předčasnému rozepření

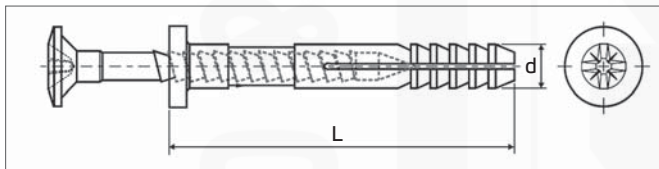

Pro upevnění:

- ukončovacích a soklových lišt
- sádkartonářských profilů
- fólií, plechů a opláštění
- dřevěných hranolů
- kabelových a trubkových objímek
- podkladních roštů ze dřeva a kovu a mnoho dalšího

Vhodné pro:





- beton
- plné cihly
- děrované cihly
- duté tvárnice
- omezeně pórobeton

Max. přípustné zatížení v kN**

Typ	Beton B25	Plná cihla
HM-NTL-5x40	1,0	1,0
HM-NTL-6x35	1,4	1,2
HM-NTL-6x40	1,4	1,2
HM-NTL-8x60	2,0	1,7

Montážní informace:

- zatloukáací hmoždinka se smí použít jen způsobem průstrčné montáže, tzn. že hmoždinka prochází skrz připeňovaný předmět
- v děrovaných a dutých cihlách volíme délku hmoždinky tak, aby rozpěrná zóna hmoždinky zasáhla alespoň jednu příčku dutiny



Hmoždinky natloukáací s rovným lemem


Katalog. číslo	Typ	Průměr d (mm)	Délka L (mm)	Průměr vrutu (mm)	Průměr vrtáku (mm)	Hmotnost 100 ks (kg)	Množství v balení CLEVER PACK* (ks)
wpr8193	HM-NTL-5x40	5	40	3,5	5	0,30	100
wpr8194	HM-NTL-6x35	6	35	4	6	0,35	50
wpr8195	HM-NTL-6x40	6	40	4	6	0,49	50
wpr8196	HM-NTL-8x60	8	60	5	8	0,90	25

*) Přípustná odchylka množství 3% (tolerance elektronických vah).

**) Uváděné síly max. přípustného zatížení určují pouze pevnost hmoždinky a NEJSOU hodnotami pro únosnost samotných desek/konstrukce nebo únosnosti proti vytržení! Zatížení hmoždinky je nutno vždy přizpůsobit max. možné vodorovné nebo svislé únosnosti materiálu (konstrukce), pro který bude použita.



Drobný přípevňovací materiál WAPRO Fasteners



- uzlovaný řetěz



- karabina malá



- sklápěcí závěsy "MANTA FIX"



- vruty univerzální - zapuštěná nebo půlkulatá hlava s křížovou drážkou Pozidriv nebo Torx



- vruty sádrokartonářské do plechu dvouchodé - jemný závit, zapuštěná hlava



- šrouby vrutové se závitovou hlavou



- podložky ploché střední



- kluzné matky a šrouby pozinkované



- hmoždinky plastové - univerzální, do sádrokartonu, do pórobetonu



- hmoždinky samořezné "TURBO" ze zinkové slitiny ZAMAK do sádrokartonu nebo pórobetonu



- hmoždinky plastové uzlovací - samostatné, s ocelovou skobou, okem nebo hákem



- hmoždinky plastové rozevírací s ocelovým hákem nebo okem



- hmoždinky kovové rozpěrné univerzální "HORN FIX"



- hmoždinky natloukácí rozevírací "BULLET-FIX" do sádrokartonu



- hmoždinky plastové rozevírací dutinové "FLAMINGO"



- hmoždinky natloukácí univerzální nebo s vnější závitovou hlavou M6



- hřebíky natloukácí "BEE-FIX" se závitěm M6



- nýty hřebíkové "QUICK EAGLE" natloukácí s přírubou



- hřebíky stavební



- hadicové spony se šnekovým závitěm pozinkované nebo nerezové ("SK pásy") šířka 9 a 12 mm