


Katalogový list

••••• Kabelové ukončovací a spojovací prvky (dutinky, oka, vidlice, kolíky, konektory, spojky)

Lisovací vidlice s izolací Polyamid 6.6 (PA)

s kuželovitým vstupem „EASY ENTRY“

- Materiál: měď, galvanicky pocínovaná
- Materiál izolace: Polyamid 6.6 (PA)
- Max. provozní teplota: +105°C
- Max. provozní napětí: 600 V
- Dle norem: DIN 46237, UL 486

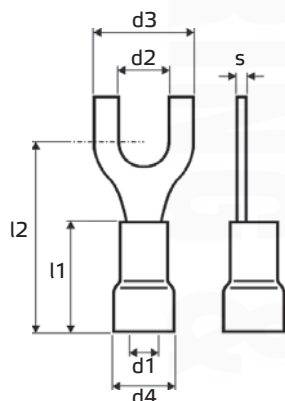

Speciální kuželovitý vstup „EASY ENTRY“ usnadňuje a urychluje dokonalé zavedení vodiče do ukončovacího prvku a pomáhá zabránit nežádoucímu zkroucení a poškození jednotlivých žil jemně slaněného vodiče.

Lisovací vidlice s izolací Polyamid 6.6 (PA)

Katalog. číslo	Typ	Pro průřez vodiče (mm²)	Pro velikost šroubu	Barva	Rozměry (mm)							Množství v balení (ks)
					d2	d3	l2	d1	d4	l1	s	
wpr8787	VIIZ-1.5-M3-PA	0,5 - 1,5	M3	červená	3,2	6,0	17,0	1,6	4,0	11,0	0,75	100
wpr8788	VIIZ-1.5-M3.5-PA	0,5 - 1,5	M3,5	červená	3,7	6,0	17,0	1,6	4,0	11,0	0,75	100
wpr8789	VIIZ-1.5-M4-PA	0,5 - 1,5	M4	červená	4,3	6,8	18,0	1,6	4,0	11,0	0,75	100
wpr8790	VIIZ-1.5-M5-PA	0,5 - 1,5	M5	červená	5,3	10,0	19,0	1,6	4,0	11,0	0,75	100
wpr8791	VIIZ-1.5-M6-PA	0,5 - 1,5	M6	červená	6,5	11,0	21,0	1,6	4,0	11,0	0,75	100
wpr8792	VIIZ-2.5-M3-PA	1,5 - 2,5	M3	modrá	3,2	5,5	19,0	2,3	4,5	11,0	0,8	100
wpr8793	VIIZ-2.5-M3.5-PA	1,5 - 2,5	M3,5	modrá	3,7	6,0	17,0	2,3	4,5	11,0	0,8	100
wpr8794	VIIZ-2.5-M4-PA	1,5 - 2,5	M4	modrá	4,3	6,8	18,7	2,3	4,5	11,0	0,8	100
wpr8795	VIIZ-2.5-M5-PA	1,5 - 2,5	M5	modrá	5,3	10,0	20,0	2,3	4,5	11,0	0,8	100
wpr8796	VIIZ-2.5-M6-PA	1,5 - 2,5	M6	modrá	6,5	11,0	22,0	2,3	4,5	11,0	0,8	100
wpr8797	VIIZ-6-M4-PA	4,0 - 6,0	M4	žlutá	4,3	8,0	21,0	3,6	6,4	13,0	1,0	100
wpr8798	VIIZ-6-M5-PA	4,0 - 6,0	M5	žlutá	5,3	10,0	22,0	3,6	6,4	13,0	1,0	100
wpr8799	VIIZ-6-M6-PA	4,0 - 6,0	M6	žlutá	6,5	11,0	23,0	3,6	6,4	13,0	1,0	100
wpr8800	VIIZ-6-M8-PA	4,0 - 6,0	M8	žlutá	8,4	14,0	26,0	3,6	6,4	13,0	1,0	100
wpr8801	VIIZ-6-M10-PA	4,0 - 6,0	M10	žlutá	10,5	18,0	28,0	3,6	6,4	13,0	1,0	100

Doporučené nářadí pro lisování:

- kleště „WILDCAT Exclusive 2“ (typ: 34-WCAT-2, kat.číslo: wpr10444), viz str. 527

 0,75 - 6 mm²



- kleště „X-MASTER 3128, 3129“ (kat.číslo: wpr10445, wpr10446), viz str. 528

 0,1 - 6 mm²

