


# Katalogový list

••••• Kabelové ukončovací a spojovací prvky (dutinky, oka, vidlice, kolíky, konektory, spojky)

## Lisovací dutinky s izolací dvojitě

- Materiál dutinky: měď, galvanicky pocínovaná
- Materiál izolace: Polypropylen (PP)
- Max. provozní teplota: +105°C
- Min. vrstva pocínování: 3 μm
- Tolerance: podle DIN 46228/4

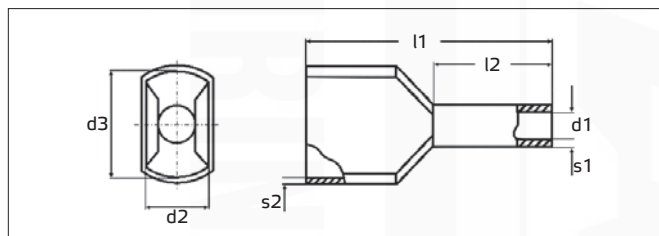

### Lisovací dutinky s izolací dvojitě

| Průřez (mm <sup>2</sup> ) / délka (mm) | Katalog. číslo | Typ barevné značení č.II, německé | Katalog. číslo | Typ barevné značení č.III, DIN | Katalog. číslo | Typ barevné značení č.I, francouzské | Rozměry (mm) |      |       |       |       |      | Množství v balení (ks) |     |
|--|----------------|-----------------------------------|----------------|--------------------------------|----------------|--------------------------------------|--------------|------|-------|-------|-------|------|------------------------|-----|
|  |                |                                   |                |                                |                |                                      | d1           | d2   | d3    | l1    | l2    | s1   |                        | s2  |
| 2x 0,50 / 8                            | wpr7531        | DUID-2x0.50-8 or                  | wpr7530        | DUID-2x0.50-8 bi               | wpr7530        | DUID-2x0.50-8 bi                     | 1,40         | 2,50 | 4,70  | 15,00 | 8,00  | 0,15 | 0,25                   | 500 |
| 2x 0,50 / 8                            | wpr7532        | DUID-2x0.50-8-100 or              | wpr7625        | DUID-2x0.50-8-100 bi           | wpr7625        | DUID-2x0.50-8-100 bi                 | 1,40         | 2,50 | 4,70  | 15,00 | 8,00  | 0,15 | 0,25                   | 100 |
| 2x 0,75 / 8                            | wpr7534        | DUID-2x0.75-8 bi                  | wpr7536        | DUID-2x0.75-8 se               | wpr7533        | DUID-2x0.75-8 mo                     | 1,70         | 2,80 | 5,00  | 15,00 | 8,00  | 0,15 | 0,25                   | 500 |
| 2x 0,75 / 8                            | wpr7535        | DUID-2x0.75-8-100 bi              |                |                                |                |                                      | 1,70         | 2,80 | 5,00  | 15,00 | 8,00  | 0,15 | 0,25                   | 100 |
| 2x 0,75 / 10                           | wpr7538        | DUID-2x0.75-10 bi                 | wpr7539        | DUID-2x0.75-10 se              | wpr7537        | DUID-2x0.75-10 mo                    | 1,70         | 2,80 | 5,00  | 17,00 | 10,00 | 0,15 | 0,25                   | 500 |
| 2x 1,00 / 8                            | wpr7542        | DUID-2x1.0-8 zl                   | wpr7540        | DUID-2x1.0-8 r                 | wpr7540        | DUID-2x1.0-8 r                       | 1,95         | 3,40 | 5,40  | 15,00 | 8,00  | 0,15 | 0,30                   | 500 |
| 2x 1,00 / 8                            |                |                                   | wpr7541        | DUID-2x1.0-8-100 r             | wpr7541        | DUID-2x1.0-8-100 r                   | 1,95         | 3,40 | 5,40  | 15,00 | 8,00  | 0,15 | 0,30                   | 100 |
| 2x 1,00 / 10                           | wpr7545        | DUID-2x1.0-10 zl                  | wpr7543        | DUID-2x1.0-10 r                | wpr7543        | DUID-2x1.0-10 r                      | 1,95         | 3,40 | 5,40  | 17,00 | 10,00 | 0,15 | 0,30                   | 500 |
| 2x 1,00 / 10                           |                |                                   | wpr7544        | DUID-2x1.0-10-100 r            | wpr7544        | DUID-2x1.0-10-100 r                  | 1,95         | 3,40 | 5,40  | 17,00 | 10,00 | 0,15 | 0,30                   | 100 |
| 2x 1,50 / 8                            | wpr7548        | DUID-2x1.5-8 r                    | wpr7546        | DUID-2x1.5-8 c                 | wpr7546        | DUID-2x1.5-8 c                       | 2,20         | 3,60 | 6,60  | 16,00 | 8,00  | 0,15 | 0,30                   | 500 |
| 2x 1,50 / 8                            | wpr7549        | DUID-2x1.5-8-100 r                | wpr7547        | DUID-2x1.5-8-100 c             | wpr7547        | DUID-2x1.5-8-100 c                   | 2,20         | 3,60 | 6,60  | 16,00 | 8,00  | 0,15 | 0,30                   | 100 |
| 2x 1,50 / 12                           | wpr7552        | DUID-2x1.5-12 r                   | wpr7550        | DUID-2x1.5-12 c                | wpr7550        | DUID-2x1.5-12 c                      | 2,20         | 3,60 | 6,60  | 20,00 | 12,00 | 0,15 | 0,30                   | 500 |
| 2x 1,50 / 12                           | wpr7553        | DUID-2x1.5-12-100 r               | wpr7551        | DUID-2x1.5-12-100 c            | wpr7551        | DUID-2x1.5-12-100 c                  | 2,20         | 3,60 | 6,60  | 20,00 | 12,00 | 0,15 | 0,30                   | 100 |
| 2x 2,50 / 10                           | wpr7555        | DUID-2x2.5-10 mo                  | wpr7555        | DUID-2x2.5-10 mo               | wpr7554        | DUID-2x2.5-10 se                     | 2,80         | 4,20 | 7,80  | 18,50 | 10,00 | 0,20 | 0,30                   | 250 |
| 2x 2,50 / 10                           | wpr7556        | DUID-2x2.5-10-100 mo              | wpr7556        | DUID-2x2.5-10-100 mo           |                |                                      | 2,80         | 4,20 | 7,80  | 18,50 | 10,00 | 0,20 | 0,30                   | 100 |
| 2x 2,50 / 13                           | wpr7558        | DUID-2x2.5-13 mo                  | wpr7558        | DUID-2x2.5-13 mo               | wpr7557        | DUID-2x2.5-13 se                     | 2,80         | 4,20 | 7,80  | 21,50 | 13,00 | 0,20 | 0,30                   | 250 |
| 2x 2,50 / 13                           | wpr7559        | DUID-2x2.5-13-100 mo              | wpr7559        | DUID-2x2.5-13-100 mo           |                |                                      | 2,80         | 4,20 | 7,80  | 21,50 | 13,00 | 0,20 | 0,30                   | 100 |
| 2x 4,00 / 12                           | wpr7561        | DUID-2x4-12 se                    | wpr7561        | DUID-2x4-12 se                 | wpr7560        | DUID-2x4-12 or                       | 3,70         | 4,90 | 8,80  | 23,00 | 12,00 | 0,20 | 0,40                   | 100 |
| 2x 6,00 / 14                           | wpr7563        | DUID-2x6-14 c                     | wpr7564        | DUID-2x6-14 zl                 | wpr7562        | DUID-2x6-14 zel                      | 4,80         | 6,90 | 10,00 | 26,00 | 14,00 | 0,20 | 0,40                   | 100 |
| 2x 10,00 / 14                          | wpr7566        | DUID-2x10-14 slon                 | wpr7567        | DUID-2x10-14 r                 | wpr7565        | DUID-2x10-14 h                       | 6,40         | 7,20 | 13,00 | 26,00 | 14,00 | 0,20 | 0,40                   | 100 |
| 2x 16,00 / 14                          | wpr7569        | DUID-2x16-14 zel                  | wpr7570        | DUID-2x16-14 mo                | wpr7568        | DUID-2x16-14 slon                    | 8,20         | 9,60 | 18,40 | 30,00 | 14,00 | 0,20 | 0,40                   | 50  |

### Doporučené nářadí pro lisování:

- kleště "PISTOL MASTER" (typ: 34-PIMS-1, kat.číslo: wpr10241), čtyřhranné lisování od 2x 0,5 do 2x 2,5 mm<sup>2</sup>, viz str. 517
- kleště "ARISTON X10" (typ: 34-ART-10, kat.číslo: wpr10242), čtyřhranné lisování od 2x 0,5 do 2x 4 mm<sup>2</sup>, viz str. 519
- kleště "FENIX" (typ: 34-FEX-1, kat.číslo: wpr10240), šestihřanné lisování od 2x 0,25 do 2x 2,5 mm<sup>2</sup>, viz str. 521
- kleště "ASTON X16" (typ: 34-AST-16, kat.číslo: wpr10243), čtyřhranné lisování od 2x 0,25 do 2x 6 mm<sup>2</sup>, viz str. 522
- kleště "DELFINO 8" (typ: 34-DEL-8, kat.číslo: wpr10255), lichoběžníkové lisování od 2x 4 do 2x 16 mm<sup>2</sup>, viz str. 526