

Katalogový list


WAPRO Vázací WAPRO® pásky plastové, nerezové, speciální a příslušenství

Detekovatelné plastové vázací WAPRO® pásky "MAGNETIC" s příměsí kovu

- Materiál: Nylon 66 s obsahem kovových částic (10%)
- Barva: modrá
- Provozní teplota: -25°C až +65°C (po instalaci)
- Teplota pro instalaci: +5°C až +35°C
- Hořlavost: odpovídá UL94 HB
- Detekovatelnost: detektor kovu, rentgen, vizuální kontrola

Popis:

- jsou vyrobeny ze speciálního polyamidového granulátu s malou příměsí kovových částic
- díky obsahu tohoto kovového pigmentu v celém pásku je možná detekce jak celého pásku, tak i jeho částí
- modré zbarvení pásku umožňuje při optické kontrole okamžitě a jasné rozpoznání

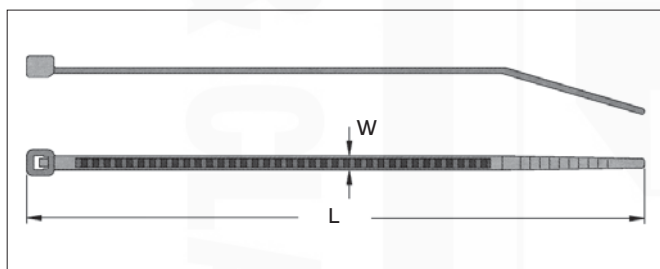

Použití:

- pro vnitřní instalaci
- ve farmaceutickém a chemickém průmyslu, v potravinářství, ve výrobě krmiv apod.
- k instalaci kabelů a vodičů na výrobních linkách
- pro uzavírání přepravních nádob a pytlů

Doporučené nářadí pro montáž:

Pro dokonalou montáž plastových vázacích WAPRO® pásků do šířky 4,8 mm doporučujeme kleště "HORNET" typ: 11-HRN-1 (kat.číslo: wpr2037), viz str. 456

Pro pásky větších šířek doporučujeme kleště typ: 11-HT-9 (kat.číslo: wpr1540) nebo kleště typ: 11-HT-10 (kat.číslo: wpr1538), viz str. 458



Detekovatelné plastové vázací WAPRO® pásky "MAGNETIC" s příměsí kovu

Katalog. číslo	Typ	Rozměry (mm)		Max. průměr sepnutí (mm)	Min. odolnost v tahu* (kg)	Možnost rozepnutí pásku	Množství v balení (ks)
		W	L				
wpr7185	WT-MD-100MC	2,5	100	24	10	ne	100
wpr7710	WT-MD-150IC	3,5	140	36	18	ne	100
wpr7709	WT-MD-200ST	4,5	200	51	25	ne	100
wpr7712	WT-MD-250STR	4,6	250	65	22	ano	100
wpr7187	WT-MD-300ST	4,5	280	76	25	ne	100
wpr7188	WT-MD-380ST	4,5	380	110	25	ne	100
wpr7711	WT-MD-360HD	7,5	360	101	60	ne	100

*) dle EN 62275 ed2: 2016