


Rozvaděčové kanály řady W-A (žebro 12 mm, výřez 8 mm, RAL 7030)

- **Materiál:** technopolymer na tuhé bázi PVC, vyhovuje RoHS
- **Barva:** šedá RAL 7030
- **Provozní teplota:** do +60°C
- **Hořlavost:** potlačující hoření, zkouška horkou smyčkou +650°C podle IEC 695-2-1, vyhovuje UL94 V-0
- **Vyhovuje normám:** EN 50085-1
EN 50085-2-3
UL 1565 ED.4

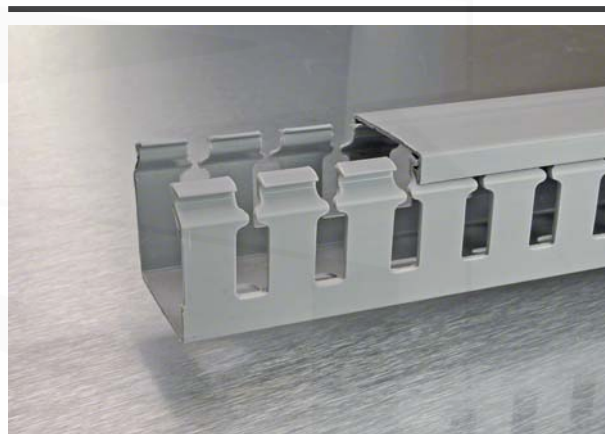

Dodávané standardní délky:

2 m (kanál + kryt), na zakázku možnost stříhání na kratší délky

Použití:

K instalaci vodičů v rozvaděcích a ovládacích skříních.

Řada W-A (žebro 12 mm, výřez 8 mm, RAL 7030)							Příslušné přídržovací můstky* vodičů pro rozvaděčové kanály		
Katalog. číslo	Typ	Šířka (mm)	Výška (mm)	Šířka výřezu (mm)	Šířka žebra (mm)	Množství v bal. (m)	Katalog. číslo	Typ	Množství v bal. (ks)
wpr7901	W-A2525	25	25	8	12	100	-	-	-
wpr7076	W-A2540	25	40	8	12	100	-	-	-
wpr7077	W-A2560	25	60	8	12	70	-	-	-
wpr7078	W-A2580	25	80	8	12	56	-	-	-
wpr7079	W-A4025	40	25	8	12	80	-	-	-
wpr7080	W-A4040	40	40	8	12	70	wpr7099	WSM 4040	5
wpr7081	W-A4060	40	60	8	12	56	wpr7100	WSM 4060	5
wpr7082	W-A4080	40	80	8	12	40	wpr7101	WSM 4080	5
wpr7083	W-A40100	40	100	8	12	32	wpr7102	WSM 40100	5
wpr7084	W-A6040	60	40	8	12	50	wpr7103	WSM 6040	5
wpr7085	W-A6060	60	60	8	12	32	wpr7104	WSM 6060	5
wpr7120	W-A6080	60	80	8	12	36	wpr7105	WSM 6080	5
wpr7086	W-A60100	60	100	8	12	24	wpr7106	WSM 60100	5
wpr7087	W-A8040	80	40	8	12	40	wpr7107	WSM 8040	5
wpr7088	W-A8060	80	60	8	12	28	wpr7108	WSM 8060	5
wpr7089	W-A8080	80	80	8	12	30	wpr7109	WSM 8080	5
wpr7090	W-A80100	80	100	8	12	24	wpr7110	WSM 80100	5
wpr7091	W-A10040	100	40	8	12	28	wpr7111	WSM 10040	5
wpr7092	W-A10060	100	60	8	12	20	wpr7112	WSM 10060	5
wpr7093	W-A10080	100	80	8	12	24	wpr7113	WSM 10080	5
wpr7094	W-A100100	100	100	8	12	16	wpr7114	WSM 100100	5
wpr7095	W-A12040	120	40	8	12	24	wpr7115	WSM 12040	5
wpr7096	W-A12060	120	60	8	12	20	wpr7116	WSM 12060	5
wpr7097	W-A12080	120	80	8	12	16	wpr7117	WSM 12080	5
wpr7098	W-SESG	rozdělovací lišta pro výšky 60, 80, 100 mm, šedá RAL 7030				50	-	-	-


Minimální objednávkové množství: 1 ks (2 m)

Kanály v bezhalogenním provedení je možné vyrobit na zakázku.


* vyobrazení přídržovacích můstků naleznete na str. 379

Rozměry rozvaděčových kanálů (mm)


Rozměry pro řadu W-S (4/6 mm)

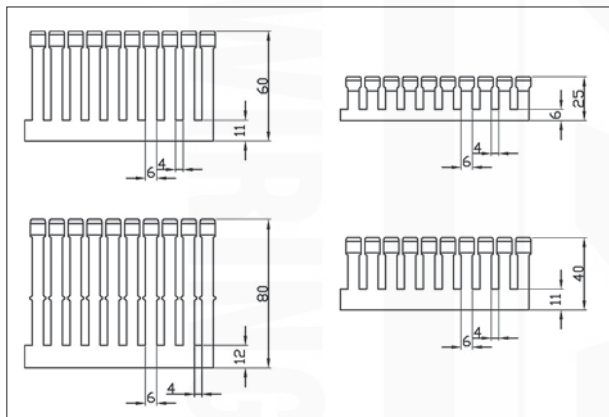


Rozměry pro řadu W-A (8/12 mm)

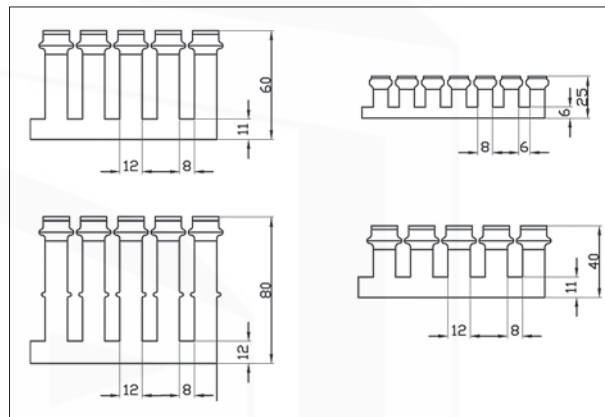

Rozměry dna kanálu pro obě řady

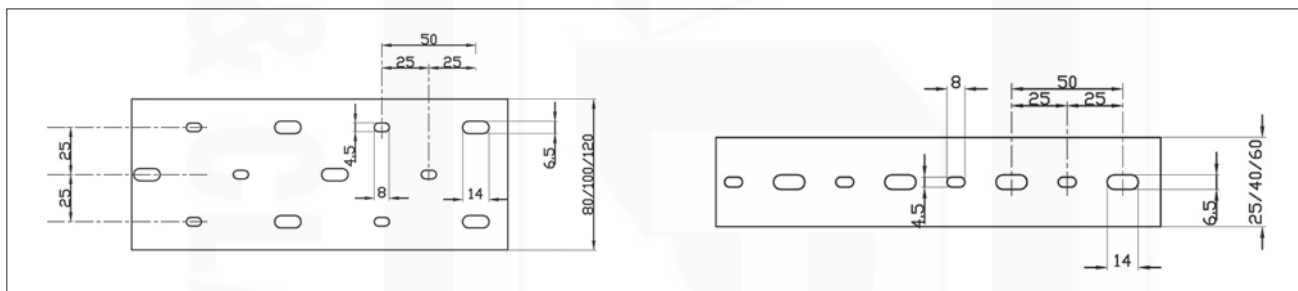

Vlastnosti a výhody



Snadné vylamování lamel nad plným okrajem.



Snadné vylamování lamel i u dna kanálu pod plným okrajem.




U kanálů s výškou 80 a 100 mm je uprostřed rozšířený profil lamel k přidržování vybočujících vodičů.



Násuvná rozdělovací lišta umožňuje lehce rozdělit vnitřní prostor kanálů za účelem oddělení různých okruhů (u šířek kanálů 80/100/120 mm).



Přidržovací můstky doporučujeme použít především při instalaci rozvaděčových kanálů v horizontální poloze nebo poloze otočené o 180° (např. v rozvaděčích).



Přidržovací můstky mohou být použity s násuvnou rozdělovací lištou i bez ní.

Příslušenství a nářadí pro rozvaděčové kanály

Katalog. číslo	Typ	Popis	Barva	Množství v balení	Foto
v příslušné tabulce s technickými daty rozvaděčových kanálů řady W-A a W-S	WSM	přidržovací můstek vodičů typ WSM	šedá RAL 7035	5 ks	
wpr7098	W-SESG	rozdělovací lišta výška: 75 mm (možnost snížení na 55 mm nebo 35 mm)	šedá RAL 7030	50 ks	
wpr2890	PNY-6-100-BK	rozpěrné nýty pro připevnění rozvaděčových kanálů, bližší informace viz str. 95	černá	100 ks	
wpr7027	DINBL3	připevňovací blok rozvaděčových kanálů na DIN lištu, dodává se včetně plastového otočného upevňovacího prvku k připevnění k rozvaděčovému kanálu	černá	25 ks	
wpr7026	111-NN-1	nýtovací nářadí pro nýty PNY-6-100-BK, bližší informace viz str. 580	-	1 ks	
wpr7028	HCC-7	Kabelové sedlo pro vázací pásy pro použití v rozvaděčových kanálech, možno použít pouze v kombinaci s DINBL3. Při vertikální montáži kanálů je vhodné kabelový svazek upevnit pomocí stahovacího pásu a HCC-7 ke dnu kanálu, tak aby se váha svazku rozložila do několika bodů a extrémně nezatěžovala vodiče v tahu. Doporučené vázací pásy pro použití společně s HCC-7 naleznete na str. 7.	bílá	50 ks	
viz str. 353	BFST	ochranné spirálové bužírky BANDIFLEX®, bližší informace viz str. 353	přírodní černá	10 m	
wpr11317	HERKULES F110	profesionální mechanické nůžky na stříhání plastových rozvaděčových kanálů (drátovacích žlabů), kabelových lišt, plastových desek atd., bližší informace viz str. 573	-	1 ks	
wpr11323	VAMPIR U24	speciální nástroj pro vystřihování bočních stěn rozvaděčových kanálů (drátovacích žlabů), bližší informace viz str. 578	-	1 ks	