

Katalogový list

WAPRO® Vázací WAPRO® pásky plastové, nerezové, speciální a příslušenství

Nerezové vázací pásky se zámkem "TIE LOK"

- Materiál: nerez 304
- Provozní teplota: -60°C až +300°C
- Tloušťka pásku: 0,38 mm
- Certifikace: UL, DNV, GL

Popis:

- speciální zámek pásku typu "TIE LOK" zajišťuje silné trvalé spojení a sepnutí
- jsou velmi odolné proti hoření, korozi, UV záření a extrémním teplotám
- dodávají se standardně v šířce 6,35 mm (na požádání také v šířce 4,5 mm)
- pásky mají vysokou odolnost tahu a jsou odolné vůči vibracím
- zdvojené zajištění pásku proti uvolnění - první zajištění nastane prolisováním pásku otvorem v zámku a k druhému zajištění dochází zahnutím zastříženého konce pásku směrem nahoru k zámku (uvedené operace probíhají automaticky při stažení kleštěmi)
- pásek lze zpracovávat pouze příslušnými ručními nebo pneumatickými kleštěmi



Použití:

- převážně pro průmyslovou výrobu, pro aplikace na součásti, na kterých je vyžadována vyšší odolnost a pevnost
- pro použití v extrémnějších provozních podmínkách (např. automobilový průmysl, elektrotechnika, strojírenství, železnice, chemický průmysl, důlní průmysl, tunely, energetika atd.)

Nářadí pro montáž:


- montážní nářadí TLK-A-920 a TLK-A-910, viz str. 460



- pneumatické montážní nářadí pro sériovou výrobu (bližší informace na požádání)



Montáž:

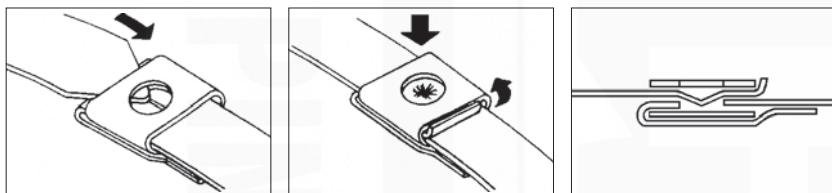

Nerezové vázací pásky se zámkem "TIE LOK"

Katalog. číslo	Typ	Max. průměr sepnutí (mm)	Délka (mm)	Šířka (mm)	Min. odolnost v tahu (N)	Hmotnost balení (kg)	Množství v balení (ks)
wpr11725	WTM-TL-160ST	25	165	4,5	445	0,30	100
wpr11847	WTM-TL-250ST	51	254	4,5	445	0,40	100
wpr11848	WTM-TL-400ST	102	406	4,5	445	0,61	100
wpr11849	WTM-TL-570ST	152	572	4,5	445	0,84	100
wpr11850	WTM-TL-730ST	203	737	4,5	445	1,06	100
wpr2703	WTM-TL-250HD	51	254	6,35	1112	0,54	100
wpr2704	WTM-TL-420HD	101	419	6,35	1112	0,86	100
wpr2705	WTM-TL-570HD	152	572	6,35	1112	1,17	100
wpr2706	WTM-TL-740HD	203	737	6,35	1112	1,50	100
wpr2707	WTM-TL-890HD	254	889	6,35	1112	1,79	100

Poznámka: Pásky se zámkem "TIE LOK" lze dodávat na zakázku i ve formě předem natvarované spony pro určitý průměr - tzv. "spony UNIVERSAL". Toto provedení je vhodné např. pro zrychlení sériové výroby.



WAPRO spol. s r.o.
Olomoucká 113

796 07 Prostějov - Držovice
Czech Republic

Tel.: +420 582 334 677
Fax: +420 582 334 676

E-mail: info@wapro.cz
www.wapro.cz