

# Katalogový list

••••• Kabelové přichytky lehké

## Distanční rozpěrky s vnitřním závitem




- Materiál: Nylon 66, bezhalogenní
- Provozní teplota: -40°C až +85°C
- Barva: přírodní
- Hořlavost: odpovídá UL 94V-2

### Popis:

- jednoduchá montáž / demontáž bez použití nářadí
- rozpěrky je nutné upevnit plastovými šrouby velikosti M3

### Použití:

Pro připevňování plošných spojů, např. výroba rozvaděčů, elektrospotřebičů, elektrotechnických zařízení, v elektronice aj.

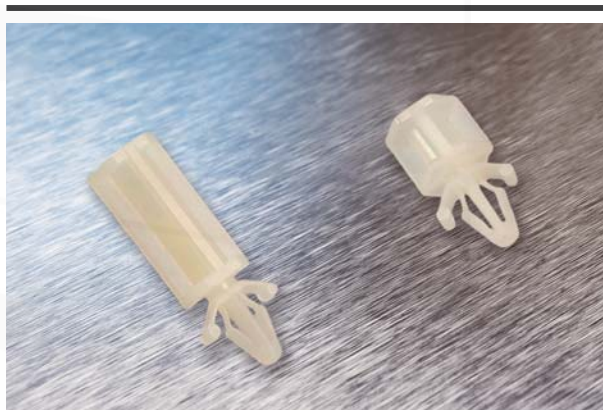

### Distanční rozpěrky s vnitřním závitem

Katalog. číslo	Typ	Rozměry (mm)				Množství v balení (ks)
		A	Panel 1		Panel 2	
			Otvor	Tloušťka	Tloušťka	
wpr2853	DRZ-VZ-5	5,0 (3/16")	4,0	2,0	3,0	100
wpr2854	DRZ-VZ-10	9,6 (3/8")				100
wpr2855	DRZ-VZ-13	12,7 (1/2")				100
wpr2856	DRZ-VZ-19	19,1 (3/4")				100