
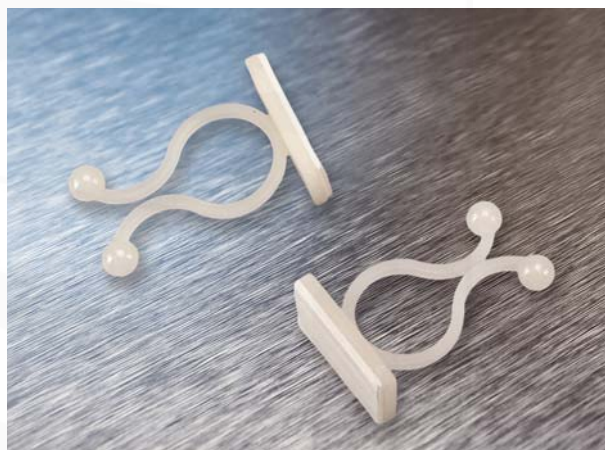


## Samolepící rychlospony "OMG ADHESIVE"

- Materiál: Nylon 66 (Polyamid 6.6)
- Provozní teplota: -10°C až +50°C
- Barva: přírodní
- Hořlavost: odpovídá UL 94V-2 (mimo lepidlo)
- Pevnost lepidla: 218 g / 25x25 mm



### Popis:

Rychlospony "OMG ADHESIVE" jsou vhodné pro rychlé a ekonomické svazkování vodičů a mnoho jiných použití v různých oborech.

### Použití:

Např. výroba rozvaděčů, elektrospotřebičů, kabelových svazků, elektrotechnických zařízení, ve strojírenství, v automobilovém průmyslu apod.

### Postup montáže:

- očistěte povrch požadované plochy čistým hadříkem a odmašťovacím prostředkem (technický benzín, líh, isopropyl atd.)
- odmaštěnou plochu nechte řádně vyschnout
- odstraňte ochrannou fólii z příchytky a vyvarujte se dotyku lepící plochy prstem, aby nedošlo ke znehodnocení lepidla na příchytce
- příchytku přiložte na odmaštěnou plochu a na minimálně 5 sekund ji pevně přitlačte k podkladu
- příchytku ponechte bez zátěže, aby lepidlo mohlo řádně zaschnout; max. pevnosti je dosaženo po cca 3 - 8 hodinách (dle aktuální teploty)

### Samolepící rychlospony "OMG ADHESIVE"

Katalog. číslo	Typ	Rozměry (mm)			Pro průměr svazku (mm)	Množství v balení (ks)
		A	B	C		
wpr1547	OMG-AD-8	7,9	27,5	17,4	7 - 10	100
wpr1548	OMG-AD-15	14,8	35,2	22,0	10 - 15	100
wpr2021	OMG-AD-20	20,6	40,0	25,5	15 - 20	100