


Katalogový list

⚡ Kabelové ukončovací a spojovací prvky (dutinky, oka, vidlice, kolíky, konektory, spojky)

Rozšiřovací lisovací Cu spojky trubkové bez izolace

- Materiál: měď, galvanicky pocínovaná
- Max. provozní napětí: 600 V
- Dle normy: UL 486

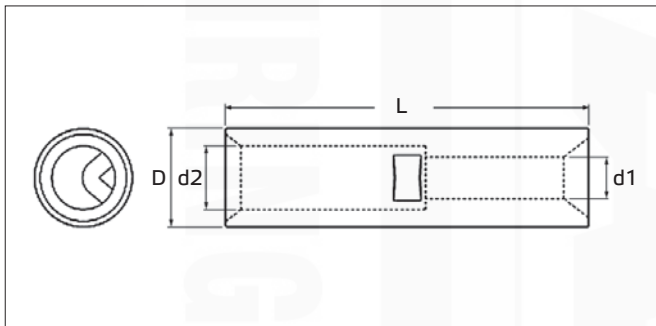

Počet a směr lisování: 1/1, od středu spojky



Rozšiřovací lisovací Cu spojky trubkové bez izolace

Katalog. číslo	Typ	Pro nominální průřezy (mm ²)	Rozměry (mm)				Množství v balení (ks)
			L	d1	d2	D	
wpr9485	SPNR-6-2.5	4,0 - 6,0 / 1,5 - 2,5	20	3,5	2,3	5,4	100

Doporučené nářadí pro lisování:

- kleště "SAMURAI 44" (typ: 37-SAM-44, kat.číslo: wpr10274), trnové lisování od 0,75 do 16 mm², viz str. 539