


# Gekapselte Schalter

# sälzer

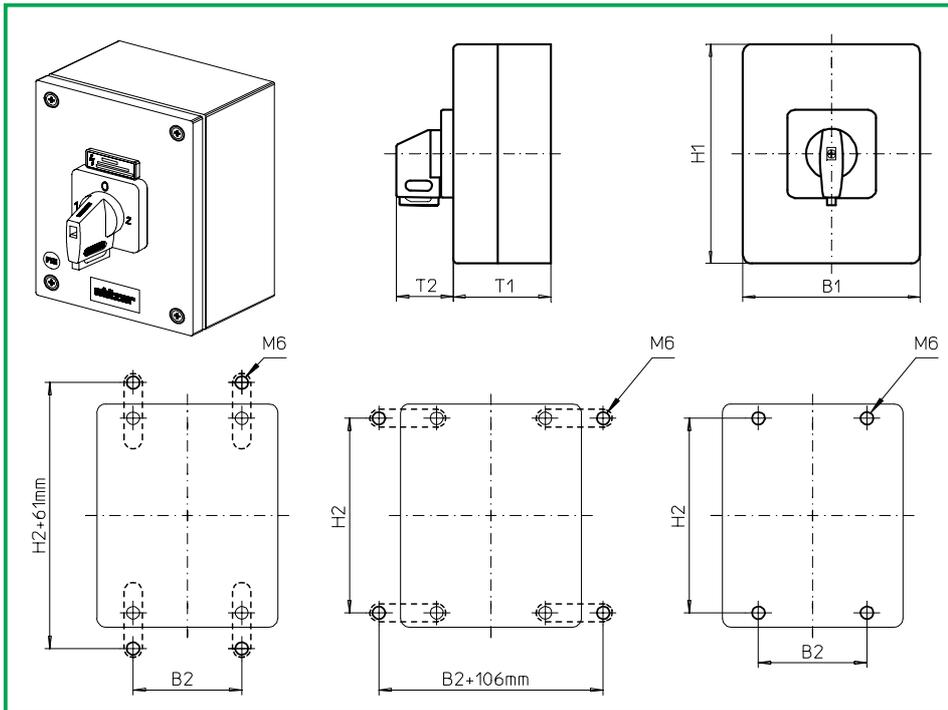

**Produktreihe  
B200-E**

**Gekapselte Schalter**

**Stahlgehäuse  
pulverbeschichtet**

300 x 250 x 150 mm

mit Deckelverriegelung  
in Ein-Stellung

**186V1 (IP66)**

**188V1 (IP66)**

Komplettschalter	Pole	Produktreihen	Bemessungsdaten (IEC 60947)			Bestellnummer
			Betriebsstrom $I_e$	Betriebsleistung bei 380-440V		
			AC-21A A	AC-23A kW	AC-3 kW	
Umschalter mit Nullstellung 90° Schaltwinkel Nullstellung verriegelbar bei 12h	3 ... 4	B200-E	50 63	18,5 22	15 18,5	<b>B250 - 71 ... - 186V1</b> <b>B263 - 71 ... - 186V1</b>
Umschalter mit Nullstellung 90° Schaltwinkel 3 Stellungen verriegelbar (09h/ 12h/ 03h)	3 ... 4	B200-E	50 63	18,5 22	15 18,5	<b>B250 - 71 ... - 188V1</b> <b>B263 - 71 ... - 188V1</b>
<b>SMD-Module zum Grundschaltermodul A02</b>						
Bauformmodul (Schaltermodul ED)			B200-E			<b>BFF2 - ED</b>
Gehäusemodul für Bauform 186V1 Gehäusemodul für Bauform 188V1						<b>SAB2 - 186V1</b> <b>SAB2 - 188V1</b>
Schriftleinlage silber für Gehäusemodule 186V1/ 188V1						<b>FAS4 - 9...</b> (FA-Nummer)
<b>Befestigungslaschen</b> zur Außenbefestigung der Gehäusemodule SA (1 Set) (Bei Bedarf bitte gesondert bestellen - siehe Zubehör Seite D5-1)						<b>SAX1</b>
<b>Abmessungen in mm</b>						
<b>Produktreihe</b>	<b>H1</b>	<b>B1</b>	<b>T1</b>	<b>T2</b>	<b>H2</b>	<b>B2</b>
B200-E	300	250	150	39	282	185