


Gekapselte Schalter

sälzer

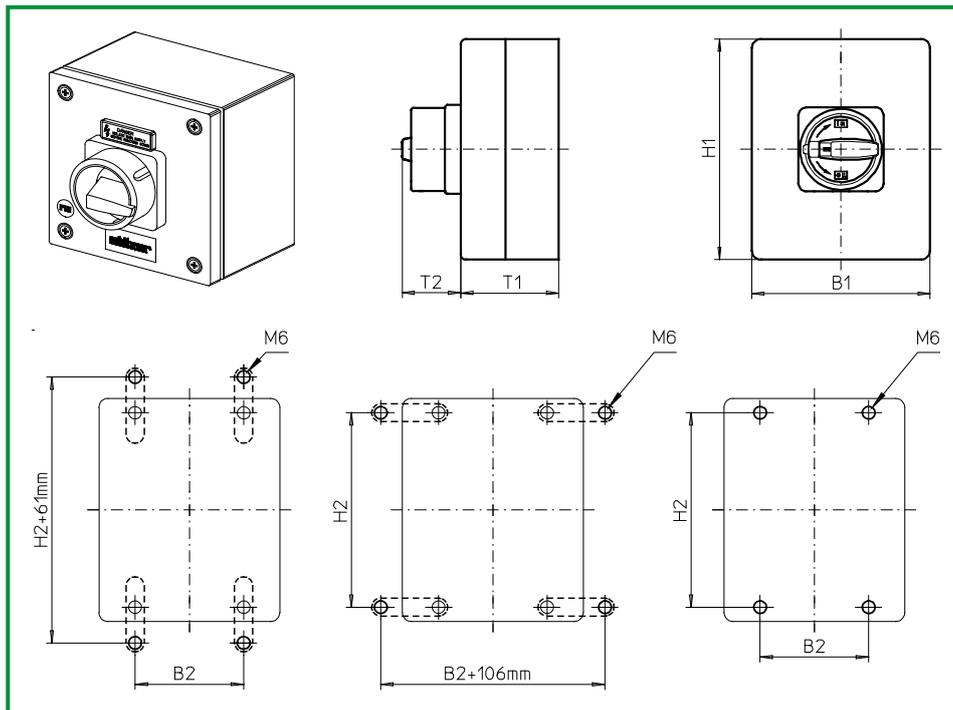

**Produktreihe
H200-A**

Gekapselte Schalter

Stahlgehäuse
150 x 150 x 120 mm

Deckelverriegelung
in EIN-Stellung
mit N- und PE-Klemme

087M1 (IP66)

087M4 (IP66)

Komplettschalter	Pole	Produktreihen	Bemessungsdaten (IEC 60947)			Bestellnummer
			Betriebsstrom I_e	Betriebsleistung bei 380-440V		
			AC-21A A	AC-23A kW	AC-3 kW	
Hauptschalter Nullstellung verriegelbar bei 09h	3 ... 4	H200-A	20	5,5	3,7	H216 - 41 ... - 087M1
			25	7,5	5,5	H220 - 41 ... - 087M1
			32	11	7,5	H226 - 41 ... - 087M1
Haupt-/Notausschalter Nullstellung verriegelbar bei 09h	3 ... 4	H200-A	20	5,5	3,7	H216 - 41 ... - 087M4
			25	7,5	5,5	H220 - 41 ... - 087M4
			32	11	7,5	H226 - 41 ... - 087M4
SMD-Module zum Grundschaltermodul A02						
Bauformmodul (Schaltermodul ED)			H200-A			BFA2 - ED
Gehäusemodul für Bauformen 087M1			H200-A			SAH2 - 087M1
Gehäusemodul für Bauformen 087M4			H200-A			SAH2 - 087M4
Zubehör						
Befestigungsglaschen zur Außenbefestigung der Gehäusemodule SA (1 Set)						SAX1
Abmessungen in mm						
Produktreihe	H1	B1	T1	T2	H2	B2
H200-A	150	150	120	38	132	85