


Katalogový list

••••• Kabelové ukončovací a spojovací prvky (dutinky, oka, vidlice, kolíky, konektory, spojky)

Lisovací Cu spojky, pocínované, lehčené, neizolované

- Materiál: měď, elektrolytická (EN 13600)
- Povrchová úprava: galvanicky pocínováno
- Certifikace: ESČ dle platné evropské normy ČSN EN 61238-1

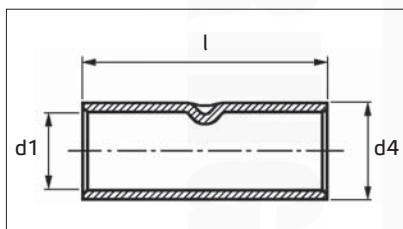

ukázka lisování spojek (krátká verze) pro jemně laněné vodiče (0,5 - 6 mm²)



ukázka lisování pevných drátů (0,5 - 6 mm²)

Lisovací Cu spojky, pocínované, lehčené, neizolované

| Katalog. číslo | Typ | Pro průřez vodiče (mm ²) | Rozměry (mm) | | | Počet lisování* | | | | | Poznámka | Množství v balení (ks) |
|----------------|-------------|--|--------------|------|-----|-------------------------|-------------------------|--------------------------|---------------------------|--------------------------|--------------------------------------|------------------------|
| | | | d1 | d4 | l | Ruční kleště SAMURAI 44 | 50 kN čelisti ALFA line | 60 kN čelisti DELTA line | 120 kN čelisti GAMMA line | 250 kN čelisti VEGA line | | |
| wpr9382 | SPL-0.75-20 | 0,75 - 1,0 | 1,3 | 2,8 | 20 | 2 | - | - | - | - | normální provedení | 100 |
| wpr10147 | SPL-1-15 | 0,5 - 1,0 (pro jemně laněné vodiče) | 1,6 | 3,2 | 15 | 1 | - | - | - | - | krátká verze sériová; dle DIN 46 341 | 100 |
| wpr9383 | SPL-1.5-25 | 1,5 | 1,8 | 3,3 | 25 | 2 | - | - | - | - | normální provedení | 100 |
| wpr10148 | SPL-2.5-15 | 1,5 - 2,5 (pro jemně laněné vodiče) | 2,3 | 3,9 | 15 | 1 | - | - | - | - | krátká verze sériová; dle DIN 46 341 | 100 |
| wpr9384 | SPL-2.5-25 | 2,5 | 2,3 | 4,2 | 25 | 2 | - | - | - | - | normální provedení | 100 |
| wpr10149 | SPL-4-6-15 | 4 - 6 (pro jemně laněné vodiče) | 3,6 | 5,6 | 15 | 1 | - | - | - | - | krátká verze sériová; dle DIN 46 341 | 100 |
| wpr9385 | SPL-4-25 | 4 | 3,0 | 5,0 | 25 | 2 | - | - | - | - | normální provedení | 100 |
| wpr9386 | SPL-6 | 6 | 3,5 | 6,5 | 25 | 2 | 1 | 1 | 1 | - | normální provedení | 100 |
| wpr9387 | SPL-10 | 10 | 4,5 | 7,0 | 30 | 2 | 1 | 1 | 1 | - | normální provedení | 100 |
| wpr9388 | SPL-16 | 16 | 5,5 | 8,5 | 35 | 2 | 1 | 1 | 1 | - | normální provedení | 100 |
| wpr9389 | SPL-25 | 25 | 7,0 | 10,0 | 40 | - | 2 | 1 | 1 | - | normální provedení | 100 |
| wpr9390 | SPL-35 | 35 | 8,5 | 12,0 | 45 | - | 2 | 1 | 1 | - | normální provedení | 100 |
| wpr9391 | SPL-50 | 50 | 10,0 | 14,0 | 50 | - | 2 | 2 | 1 | - | normální provedení | 50 |
| wpr9392 | SPL-70 | 70 | 12,0 | 16,5 | 55 | - | 2 | 2 | 1 | - | normální provedení | 50 |
| wpr9393 | SPL-95 | 95 | 13,5 | 18,0 | 60 | - | 2 | 2 | 1 | - | normální provedení | 25 |
| wpr9394 | SPL-120 | 120 | 15,0 | 19,5 | 65 | - | 2 | 2 | 1 | - | normální provedení | 25 |
| wpr9395 | SPL-150 | 150 | 16,5 | 21,0 | 70 | - | 2 | 2 | 1 | - | normální provedení | 20 |
| wpr9396 | SPL-185 | 185 | 19,0 | 24,0 | 75 | - | - | 2 | 1 | - | normální provedení | 10 |
| wpr9397 | SPL-240 | 240 | 21,0 | 26,0 | 85 | - | - | 4 | 2 | - | normální provedení | 10 |
| wpr9398 | SPL-300 | 300 | 23,5 | 29,5 | 100 | - | - | 4 | 2 | - | normální provedení | 5 |
| wpr9399 | SPL-400 | 400 | 27,0 | 34,0 | 100 | - | - | - | - | - | normální provedení | 5 |

* u lisovacích spojek platí uvedený počet lisování pro jednu stranu spojky (celkový počet lisování na spojce = dvojnásobek čísla uvedeného v tabulce)

Doporučené nářadí pro lisování:



- nářadí pro lisování typu "W" (vroubkování) do 16 mm², kleště "SAMURAI 44" (typ: 37-SAM-44, kat.číslo: wpr10274), viz str. 539



- nářadí pro šestihorné lisování s vyměnitelnými čelistmi řad Alpha Line (do 120 mm²), Delta Line (do 120 mm²), Gamma Line (do 240 mm²), Vega Line (do 625 mm²), od str. 542 do str. 560

