

# Katalogový list

••••• Krabicové bezšroubové svorky a přístrojové svorkovnice

## Přístrojové svorkovnice WAPRO®

- Materiál těla: Polypropylen (PP) se sníženou hořlavostí
- Materiál pouzdra: mosaz
- Provozní teplota: -40°C až +85°C
- Jmenovité napětí: 450 V, 750 V (SWOKL-4-35)
- Certifikováno: VDE, ESČ, OVE, S+

### Popis:




- tělo svorkovnice je zhotoveno z Polypropylenu (PP) se sníženou hořlavostí do něhož jsou vložena mosazná pouzdra
- ukončení přitlačných šroubů zabraňuje přestřížení vodiče
- otvory v těle svorkovnice umožňují její montáž na podložku
- jednotlivé póly svorkovnice lze snadno dělit lámáním nebo řezným nástrojem

### Použití:

Přístrojové svorkovnice jsou určeny pro připojování vodičů v elektroinstalaci i k všeobecnému použití.



v přístrojových svorkovnících WAPRO® jsou používána výhradně kvalitní plná mosazná pouzdra

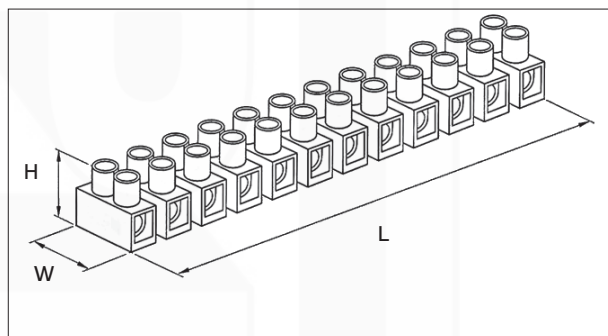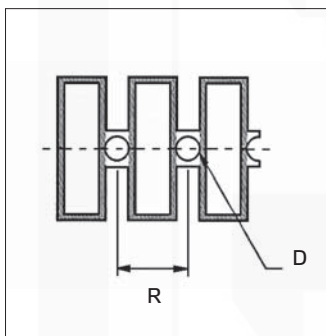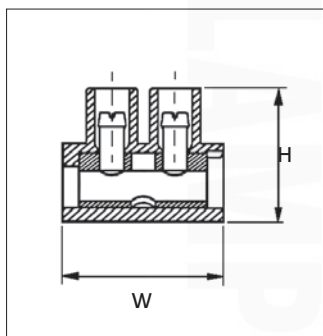

### Přístrojové svorkovnice WAPRO® - dvanáctipólové

Typ	Max. průřez vodiče (mm <sup>2</sup> )	Jmenovité napětí (V)	Počet pólů	Jmenovitý proud (A)	Rozměry (mm)					Množství v balení (ks) fólie/karton
					L	W	H	R	D	
SWOKL-0-4-PP-XX	4,0	450	12	32	96	16	14	8,3	2,5	10/800
SWOKL-1-6-PP-XX	6,0	450	12	41	117	19,5	16,5	10	3,2	10/400
SWOKL-2-10-PP-XX	10,0	450	12	57	135,5	23,3	18	11,5	3,2	10/350
SWOKL-3-16-PP-XX	16,0	450	12	76	176	27,5	21	15	4,2	10/200
SWOKL-4-35-PP-XX	35,0	750	12	125	207	36,7	29,3	17,3	4,5	5/45

# Katalogový list

▣▣▣▣▣▣ Krabicové bezšroubové svorky a přístrojové svorkovnice

Označení barvy XX		
Barva	Identifikační číslo barvy XX	
	Černá	00
	Bílá	09
	Hnědá	01
	Šedá	08
	Fialová	26
	Žlutá	04
	Modrá	06
	Zelená	05
	Červená	02

Příklad typového čísla svorkovnice bílé barvy pro průřez vodiče do 6 mm<sup>2</sup>

SWOKL-1-6-PP-09



Tabulka katalogových čísel jednotlivých typů přístrojových svorkovnic WAPRO®

Přístrojové svorkovnice WAPRO® - dvanáctipólové						
Katalog. číslo	Typ	Barva	Počet pólů	Max. průřez vodiče (mm <sup>2</sup> )	Průměr mosazného pouzdra (mm)	Množství v balení (ks)
wpr7265	SWOKL-0-4-PP-09	bílá	12	4	2,4	10
wpr7266	SWOKL-1-6-PP-09		12	6	3,0	10
wpr7267	SWOKL-2-10-PP-09		12	10	4,2	10
wpr7268	SWOKL-3-16-PP-09		12	16	6,2	10
wpr7269	SWOKL-4-35-PP-09		12	35	7,6	10
wpr7270	SWOKL-0-4-PP-00	černá	12	4	2,4	10
wpr7271	SWOKL-1-6-PP-00		12	6	3,0	10
wpr7272	SWOKL-2-10-PP-00		12	10	4,2	10
wpr7273	SWOKL-3-16-PP-00		12	16	6,2	10
wpr7274	SWOKL-4-35-PP-00		12	35	7,6	10

Všechna barevná provedení jsou standardně dostupná.